

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


#### **About this Manual**

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the **EZVIZ™** website (<http://www.ezvizlife.com>).

#### **Revision Record**

New release – January, 2019

#### **Trademarks Acknowledgement**

**EZVIZ™**, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

#### **Legal Disclaimer**

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS. REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

# Konfigurowanie systemu

## 1 Krótkie wprowadzenie

Aplikacja EZVIZ umożliwia korzystanie z różnych zaawansowanych funkcji produktu.


**Główna funkcja:**

- Włączanie lub wyłączanie zasilania z poziomu aplikacji EZVIZ
- Wyświetlaniu stanu urządzenia
- Odliczanie
- Programowanie

**Usuwanie urządzenia:**

- Usuwanie urządzenia z aplikacji EZVIZ

## 2 Zawartość pakietu z produktem



Wtyczka Smart Plug




Informacje dotyczące przepisów



Podręcznik użytkownika

**i** Wygląd urządzenia jest zależny od modelu.

## 3 Podstawowe informacje

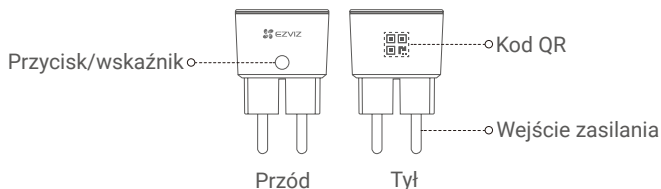

**Nazwa**  
Przycisk

**Opis**

- Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć zasilanie.
  - Przytrzymaj przycisk przez pięć sekund, aby rozpocząć konfigurację Wi-Fi.
- Wskaźnik**
- Włączony (niebieski): urządzenie jest włączone.
  - Wył.: urządzenie jest wyłączone.
  - Miga szybko (niebieski): urządzenie jest gotowe do konfiguracji Wi-Fi.
  - Miga powoli (niebieski): Brak połączenia z siecią.

**Kod QR**

Zeskanuj kod QR przy użyciu aplikacji EZVIZ, aby dodać urządzenie do swojego konta.

**Wejście zasilania**

230–240 V AC

## Pobieranie aplikacji EZVIZ

1. Połącz telefon komórkowy z siecią Wi-Fi 2,4 GHz.
2. Wyszukaj „EZVIZ” w App Store lub Google Play<sup>(TM)</sup>.
3. Pobierz i zainstaluj aplikację EZVIZ.
4. Uruchom aplikację i zarejestruj konto użytkownika EZVIZ.

**i** • Jeżeli używasz już tej aplikacji, upewnij się, że jest to najnowsza wersja.  
• Aby dowiedzieć się, czy dostępna jest aktualizacja, wyszukaj „EZVIZ” w aplikacji App Store.


## Konfiguracja

### Wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować urządzenie:

1. Włącz zasilanie urządzenia.
2. Zaloguj się do konta użytkownika aplikacji EZVIZ.
3. Połącz urządzenie z Internetem.
4. Dodaj urządzenie do swojego konta EZVIZ.

### 1 Włącz zasilanie urządzenia.

Podłącz urządzenie do ściennego gniazda zasilającego. Szybko migający niebieski wskaźnik sygnalizuje gotowość do połączenia z siecią Wi-Fi.

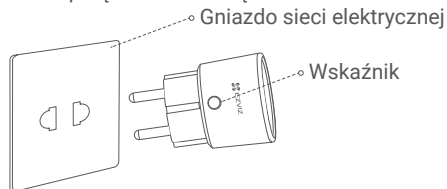


1. Przytrzymaj przycisk przez pięć sekund, aby rozpocząć konfigurację sieci Wi-Fi, jeżeli wskaźnik nie miga szybko na niebiesko.
1. Nie wkładać jednego w drugie.


### 2 Ustawianie połączenia z Internetem

#### Kroki

1. Zaloguj się do swojego konta przy użyciu aplikacji EZVIZ.
2. Na ekranie głównym naciśnij przycisk „+” w prawym górnym rogu, aby przejść do ekranu skanowania kodów QR.



3. Zeskanuj kod QR znajdujący się na okładce skróconej instrukcji obsługi lub z tyłu urządzenia.

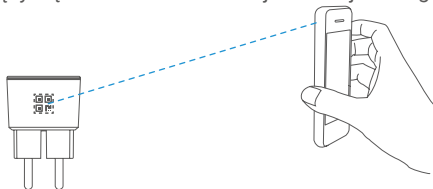

4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze aplikacji EZVIZ, aby zakończyć konfigurację Wi-Fi.
  1. Urządzenie obsługuje sygnały Wi-Fi w paśmie częstotliwości **2,4 GHz**. Jeżeli masz router dwuzakresowy z niezależnymi sieciami 2,4 GHz i 5 GHz, pamiętaj, aby połączyć telefon z siecią 2,4 GHz.
  1. Połącz urządzenie z siecią Wi-Fi, z którą połączony jest telefon komórkowy.
  1. Jeżeli nie udało się połączyć urządzenia z siecią Wi-Fi, przytrzymaj przycisk przez pięć sekund, aż wskaźnik zacznie migać szybko na niebiesko, a następnie powtórz powyższe czynności.

### 3 Łączenie z aplikacją EZVIZ

#### Korzystanie z asystenta Amazon Alexa

Wykonaj instrukcje przedstawione w tej części, aby móc sterować urządzeniami EZVIZ za pomocą asystenta Amazon Alexa. W razie napotkania jakichkolwiek problemów w trakcie tej procedury zapoznaj się z rozdziałem **Rozwiązywanie problemów**.

#### Przed wykonaniem procedury upewnij się, czy:

1. urządzenia EZVIZ są połączone z aplikacją EZVIZ;
2. posiadane urządzenie współpracuje z asystentem Alexa (tj. Echo Spot, Echo-Show, wszystkie nowe urządzenia Echo-Show, Fire TV (wszystkie generacje), karta Fire TV (tylko druga generacja), telewizory inteligentne Fire TV);
3. aplikacja Amazon Alexa jest już zainstalowana na urządzeniu inteligentnym i konto zostało utworzone.

#### Aby sterować urządzeniami EZVIZ za pomocą asystenta Amazon Alexa:

1. Otwórz aplikację Alexa i z menu wybierz pozycję „Skills and Games” (Umiejętności i gry).
2. Na ekranie Umiejętności i gry wyszukaj aplikację „EZVIZ”. Zostaną wyświetlone umiejętności „EZVIZ”.
3. Wybierz umiejętność urządzenia EZVIZ, a następnie dotknij **ENABLE TO USE (Włącz, aby używać)**.
4. Wprowadź nazwę użytkownika EZVIZ i hasło, a następnie dotknij pozycji **Sign in (Zaloguj się)**.
5. Dotknij przycisku **Authorize (Autoryzuj)**, aby zezwolić asystentowi Alexa na dostęp do konta EZVIZ. Dzięki temu będzie on mógł sterować urządzeniami EZVIZ.
6. Zostanie wyświetlony komunikat „EZVIZ has been successfully linked” (Pomyślnie połączono EZVIZ). Dotknij pozycji **DISCOVER DEVICES (Wykryj urządzenia)**, aby umożliwić asystentowi Alexa znalezienie wszystkich urządzeń EZVIZ.
7. Przejdź do menu aplikacji Alexa i wybierz pozycję „Devices” (Urządzenia). Na liście urządzeń będą wyświetlane wszystkie urządzenia EZVIZ.

#### Polecenia głosowe

Znajdź nowe urządzenie inteligentne z poziomu menu „Smart Home” (Dom inteligentny) w aplikacji Alexa lub za pomocą poleceń głosowych asystenta Alexa.

Po znalezieniu urządzenia można sterować nim za pomocą poleceń głosowych. Wydawaj proste polecenia asystentowi Alexa.

Poniżej przedstawiono przykładowe polecenia:

„Alexa, turn on plug.” (Alexa, włącz wtyczkę)

„Alexa, turn off plug.” (Alexa, wyłącz wtyczkę)

#### Rozwiązywanie problemów

##### Co zrobić, jeżeli asystent Alexa nie może wykryć urządzenia?

Sprawdź, czy połączenie internetowe działa prawidłowo.

Spróbuj ponownie uruchomić urządzenie inteligentne i jeszcze raz wykryj urządzenie w aplikacji Alexa.

##### Dlaczego w aplikacji Alexa urządzenie ma stan „Offline”?

Połączenie bezprzewodowe mogło zostać rozłączone. Ponownie uruchom urządzenie inteligentne i jeszcze raz wykryj urządzenie w aplikacji Alexa.

Router może nie mieć połączenia z Internetem. Sprawdź, czy router jest połączony z Internetem, i spróbuj ponownie.

## Korzystanie z asystenta Google Assistant

Integracja z asystentem Google Assistant umożliwia włączanie urządzenia EZVIZ i wyświetlanie obrazu na żywo za pomocą poleceń głosowych Google Assistant.

### Wymagane są następujące urządzenia i aplikacje:

1. Działająca aplikacja EZVIZ.
2. Telewizor z podłączonym sprawnym urządzeniem Chromecast.
3. Aplikacja Google Assistant na telefonie.

### Aby rozpocząć korzystanie, wykonaj następujące czynności:

1. Skonfiguruj urządzenie EZVIZ i upewnij się, że działa prawidłowo w aplikacji.
2. Pobierz aplikację Google Home z App Store lub Google Play<sup>(TM)</sup> i zaloguj się na konto Google.
3. Na ekranie Myhome w lewym górnym rogu dotknij pozycji „+”, a następnie z menu wybierz pozycję „Set up device” (Skonfiguruj urządzenie), aby przejść do interfejsu konfiguracji.
4. Dotknij pozycji „Works with Google” (Obsługiwane przez Google) i wyszukaj „EZVIZ”. Zostaną wyświetlone umiejętności „EZVIZ”.
5. Wprowadź nazwę użytkownika EZVIZ i hasło, a następnie dotknij pozycji **Sign in (Zaloguj się)**.
6. Dotknij przycisku **Authorize (Autoryzuj)**, aby zezwolić asystentowi Google na dostęp do konta EZVIZ. Dzięki temu będzie on mógł sterować urządzeniami EZVIZ.
7. Dotknij pozycji „Return to app” (Powróć do aplikacji).
8. Wykonaj powyższe czynności, aby wykonać autoryzację po zakończeniu synchronizacji. Usługa EZVIZ zostanie wyświetlona na liście usług. Aby wyświetlić listę zgodnych urządzeń na koncie EZVIZ, dotknij ikony usługi EZVIZ.

Użytkownicy mogą zarządzać urządzeniami pojedynczo lub grupowo. Dodawanie urządzeń do pomieszczenia – dodanie urządzenia do pomieszczenia pozwala użytkownikom jednocześnie sterować grupą urządzeń za pomocą jednego polecenia.

Więcej informacji można znaleźć na poniższej stronie:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

- ❶ Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z witryny internetowej [www.ezvizlife.com](http://www.ezvizlife.com).