

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

Alle Informationen, einschließlich Wortlaute, Bilder und Grafiken, jedoch nicht darauf beschränkt, sind das Eigentum von Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (nachstehend als „EZVIZ“ bezeichnet). Dieses Benutzerhandbuch (nachstehend als „das Handbuch“ bezeichnet) darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von EZVIZ weder ganz noch teilweise reproduziert, geändert, übersetzt oder verbreitet werden. Sofern nicht anderweitig vereinbart, bietet EZVIZ keine ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung oder Garantie bezüglich der Bedienungsanleitung.

Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung beinhaltet Anleitungen zur Verwendung und Verwaltung des Produkts. Bilder, Diagramme, Abbildungen und alle sonstigen Informationen dienen nur der Beschreibung und Erklärung. Die Änderung der in der Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen ist aufgrund von Firmware-Updates oder aus anderen Gründen vorbehalten. Die aktuelle Version finden Sie auf der EZVIZ™ Website (<http://www.ezviz.com>).

Überarbeitungsdatensatz

Neuerscheinung – Januar, 2022

Marken

EZVIZ™, ™ und andere Marken und Logos von EZVIZ sind das Eigentum von EZVIZ in verschiedenen Ländern. Andere nachstehend erwähnte Marken und Logos stehen im Besitz der entsprechenden Eigentümer.

Haftungsausschluss

SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG WIRD DAS BESCHRIEBENE PRODUKT MIT SEINER HARDWARE, SOFTWARE UND FIRMWARE OHNE MÄNGELGEWÄHR, MIT ALLEN FEHLERN UND FEHLFUNKTIONEN GELIEFERT, UND EZVIZ GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZIERTEN GARANTIE, EINSCHLIEßLICH UND OHNE EINSCHRÄNKUNG, DER MARKTFÄHIGKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG DER RECHTE DRITTER. AUF KEINEN FALL HAFTEN EZVIZ, SEINE GESCHÄFTSFÜHRER, ANGESTELLTEN, MITARBEITER ODER PARTNER FÜR BESONDERE, ZUFÄLLIGE, DIREKTE ODER INDIREKTE SCHÄDEN, EINSCHLIEßLICH, JEDOCH NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, VERLUST VON GESCHÄFTSGEWINNEN, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG ODER VERLUST VON DATEN ODER DOKUMENTATIONEN IN VERBINDUNG MIT DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS, SELBST WENN EZVIZ ÜBER DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN INFORMIERT WAR.

IN DEM NACH GELTENDEM RECHT MAXIMAL ZULÄSSIGEN UMFANG IST DIE GESAMTHAFTUNG VON EZVIZ FÜR ALLE SCHÄDEN IN KEINEM FALL HÖHER ALS DER URSPRÜNGLICHE KAUFPREIS DES PRODUKTS.

EZVIZ ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN INFOLGE VON PRODUKTAUSFALL ODER SERVICEEINSTELLUNG, DIE DURCH: A) UNSACHGEMÄßE INSTALLATION ODER NUTZUNG, DIE NICHT DEN ANFORDERUNGEN ENTSpricht, B) SCHUTZ NATIONALER ODER ÖFFENTLICHER INTERESSEN, C) HÖHERE GEWALT, D) SIE SELBST ODER DRITTE, EINSCHLIEßLICH, ABER NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, DIE VERWENDUNG VON PRODUKTEN, SOFTWARE, ANWENDUNGEN UND ANDEREN PRODUKTEN DRITTER VERURSACHT WERDEN.

BEZÜGLICH PRODUKTEN MIT INTERNETZUGANG ERFOLGT DIE VERWENDUNG DER PRODUKTE AUSSCHLIEßLICH AUF EIGENES RISIKO. EZVIZ IST NICHT FÜR ANORMALEN BETRIEB, DATENSCHUTZVERSTÖßE ODER ANDERE SCHÄDEN AUFGRUND VON CYBERATTACKEN, HACKERANGRIFFEN, VIREN ODER ANDEREN INTERNET-SICHERHEITSRISIKEN VERANTWORTLICH; EZVIZ BIETET JEDOCH AUF ANFRAGE ZEITGERECHTE TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG. ÜBERWACHUNGS- UND DATENSCHUTZGESETZE VARIIEREN JE NACH GERICHTSBARKEIT. ÜBERPRÜFEN SIE VOR DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS ALLE RELEVANTEN GESETZE IN IHRER GERICHTSBARKEIT, UM SICHERZUSTELLEN, DASS IHRE VERWENDUNG GEGEN KEINE GELTENDEN GESETZE VERSTÖßT. EZVIZ HAFTET NICHT, FALLS DIESES PRODUKT FÜR UNGESETZLICHE ZWECKE VERWENDET WIRD.

FÜR DEN FALL VON WIDERSPRÜCHEN ZWISCHEN DEM VORSTEHENDEN UND DEM GELTENDEN RECHT GILT DAS LETZTERE.

Inhalt

Überblick	1
1. Lieferumfang	1
2. Grundlegendes	1
Einrichtung	2
1. Herunterladen der EZVIZ-App	2
2. Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmonitor einschalten	2
3. Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmonitor hinzufügen	3
Installation	4
Technische Daten	5
BATTERIE INSTALLIEREN und AUSWECHSELN	6
1. Batterie einsetzen	6
2. Batterie austauschen	6
3. Entfernbare Lithium-Ionen-Akku (CR2450)	6
Bedienung der EZVIZ-App	7
1. Startseite	7
2. Einstellungen	7
INFORMATIONEN FÜR PRIVATE HAUSHALTE ...	8

Überblick

1. Lieferumfang



1 x Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmonitor



1 x 3M-Klebeband



1 x Behördliche Informationen



1 x Kurzanleitung

2. Grundlegendes

Der Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmonitor misst und zeigt die Temperatur sowie Luftfeuchtigkeit in Innenräumen an und sendet dann die entsprechenden Daten an das verknüpfte EZVIZ-Gateway. Nachdem Sie den Monitor zur EZVIZ-App hinzugefügt haben, werden die entsprechenden Daten auf Ihrem Handy in Echtzeit angezeigt. Außerdem kann der Monitor Aktionen auf anderen intelligenten EZVIZ-Produkten auslösen und somit für ein echtes Smart-Home-Erlebnis bei Ihnen zu Hause sorgen.

Aufbau



Vorderansicht



Rückansicht



Innendiagramm

Name	Beschreibung
Taste	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten, startet der Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmonitor neu und wechselt dann in den Modus zum Hinzufügen von Geräten. Gleichzeitig blinkt das Signalsymbol auf dem Gerätebildschirm schnell. • Drücken Sie kurz die Taste, um die Datenanzeige zwischen Grad Celsius (°C) und Grad Fahrenheit (°F) umzuschalten. • Drücken Sie die Taste zweimal kurz, um zwischen Normal- und Hochleistungsmodus zu wechseln.

Bildschirmanzeige




Einrichtung

Führen Sie folgende Schritte aus, um den Monitor einzurichten:

1. Laden Sie die EZVIZ-App herunter.
2. Schalten Sie Ihren Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmonitor ein.
3. Fügen Sie den Monitor zu Ihrem EZVIZ-Konto hinzu.

1. Herunterladen der EZVIZ-App

1. Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit einem WLAN (empfohlen).
2. Laden Sie die EZVIZ-App herunter, indem Sie im App Store oder in Google Play™ nach „EZVIZ“ suchen, und installieren Sie diese.
3. Starten Sie die App und registrieren Sie ein EZVIZ-Benutzerkonto.

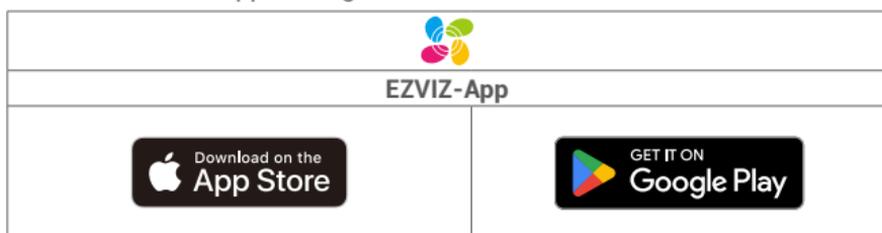


- i** Wenn Sie die App bereits verwendet haben, achten Sie darauf, dass es sich um die neueste Version handelt. Um herauszufinden, ob ein Update verfügbar ist, gehen Sie zum App Store und suchen Sie nach EZVIZ.

2. Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmonitor einschalten

Schritt 1 Hintere Abdeckung entfernen

Entfernen Sie die hintere Abdeckung des Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmonitors, indem Sie diese gegen den Uhrzeigersinn drehen, wie in der Abbildung unten gezeigt.

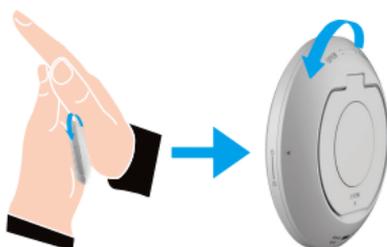

- i** Nehmen Sie den Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmonitor am besten in die Hand, drücken Sie ihn mit der Handfläche und drehen Sie an der Abdeckung.

Schritt 2 Isolierstreifen entfernen

Nehmen Sie die Batterie heraus und ziehen Sie den Isolierstreifen der Batterie mit der Hand heraus.




- Bitte wechseln Sie die Batterie rechtzeitig aus, sobald Ihr Handy einen Hinweis auf leere Batterie anzeigt.
- Wenn die Batterie ausgetauscht werden muss, verwenden Sie bitte eine Batterie des Typs CR2450.
- Legen Sie die Batterien beim Austausch mit der positiven Seite nach oben ein.

3. Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmonitor hinzufügen

- Der Monitor sollte zusammen mit dem intelligenten Zigbee-Gateway von EZVIZ (im Folgenden als „Gateway“ bezeichnet) verwendet werden. Fügen Sie zunächst das Gateway zur EZVIZ Cloud entsprechend der Bedienungsanleitung des Gateways und anschließend den Monitor zum Gateway hinzu, indem Sie die Schritte unten befolgen.

Methode 1: Hinzufügen durch Scannen des QR-Codes

1. Melden Sie sich in der EZVIZ-App mit Ihrem Konto an und tippen Sie auf das Symbol für das Hinzufügen von Geräten. Es erscheint die Oberfläche zum Scannen des QR-Codes.
2. Halten Sie die Taste des Monitors länger als 5 Sekunden gedrückt, bis das Signalsymbol auf dem Bildschirm des Monitors blinkt und der Monitor in den Modus zum Hinzufügen von Geräten wechselt.

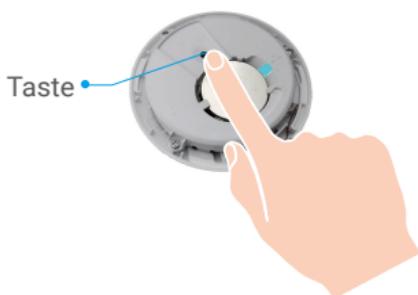

- Der Monitor verlässt den Modus zum Hinzufügen von Geräten automatisch nach 3 Minuten.

3. Scannen Sie den auf der Titel- oder auf der Innenseite der Bedienungsanleitung abgebildeten QR-Code und fügen Sie anschließend den Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmonitor zum Gateway hinzu.



4. Fügen Sie den Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmonitor zum Gateway hinzu, indem Sie dem Assistenten in der App folgen.
5. Drehen Sie die hintere Abdeckung des Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmonitors fest im Uhrzeigersinn, bis die Ausrichtungsmarkierung ► auf der hinteren Abdeckung mit der Markierung ◀ auf der vorderen Abdeckung in einer Linie steht.




Methode 2: Hinzufügen mithilfe des Gateways

- i** Um den Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmonitor mithilfe des Gateways hinzuzufügen, platzieren Sie den Monitor so nah wie möglich am Gateway.

1. Drücken Sie die Funktionstaste des Gateways, damit das Gateway in den Modus zum Hinzufügen von Geräten wechselt.



2. Halten Sie die Taste des Monitors länger als 5 Sekunden gedrückt, bis das Signalsymbol auf dem Bildschirm des Monitors blinkt und der Monitor in den Modus zum Hinzufügen von Geräten wechselt.

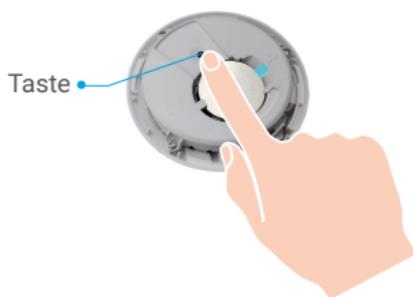

3. Nachdem der Monitor erfolgreich zum Gateway hinzugefügt wurde, zeigt das Gateway den Erfolg durch die entsprechende Meldung an.
4. Nachdem der Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmonitor erfolgreich hinzugefügt wurde, drehen Sie die hintere Abdeckung des Monitors fest im Uhrzeigersinn, bis die Ausrichtungsmarkierung ► auf der hinteren Abdeckung mit der Markierung ◀ auf der vorderen Abdeckung in einer Linie steht.



Installation

- i**
- Metall kann das ZigBee-Signal abschwächen. Installieren Sie den Monitor daher nicht an einer Metalltür, sondern an der Wand neben der Tür.
 - Installieren Sie den Monitor nicht in einer Umgebung, wo das Gerät ätzenden Stoffen oder starken Magnetfeldern ausgesetzt ist.
 - Der empfohlene Abstand zwischen dem Monitor und dem Gateway sollte weniger als 20 m betragen. Der Wassersensor und das Gateway sollten von nicht mehr als zwei Wänden getrennt sein.
 - Der Monitor ist für eine Bedienung in Häusern unter 200 Quadratmeter Fläche vorgesehen. Wenn Ihr Haus zu groß ist, kaufen Sie zwei oder mehr Monitore für eine bessere Leistung.
 - Bevor Sie das 3M-Klebeband aufkleben, wischen Sie bitte den Staub auf der Installationsoberfläche ab, damit das Klebeband gut haftet. Kleben Sie es nicht auf eine Kalkwand.

Stellen Sie den Monitor nach Bedarf auf den Schreibtisch oder kleben Sie ihn mit 3M-Klebeband an eine Wand in einer Höhe von weniger als 1 Meter.

Auf den Schreibtisch stellen



An die gewünschte Stelle aufkleben (mit 3M-Klebeband)



Technische Daten

Betriebstemperatur	-10 °C bis 60 °C
Betriebsluftfeuchtigkeit	0 % bis 99 % rF
Drahtloses Protokoll	ZigBee 3.0
Batterietyp	CR2450
Batterielebensdauer	12 Monate

 Weitere Informationen zum Gerät finden Sie unter www.ezviz.com/de.

BATTERIE INSTALLIEREN und AUSWECHSELN

1. Batterie einsetzen

Ziehen Sie die Batterieisolierung ab, legen Sie die Batterie in die Grundplatte ein und setzen Sie diese bis zum Ende ein.

2. Batterie auswechseln

Entfernen Sie die Batterie aus der Grundplatte und ersetzen Sie sie durch eine handelsübliche Lithiumbatterie CR2450. Testen Sie das Gerät nach jedem Batteriewechsel auf korrekte Funktion. Setzen Sie dazu das Gerät zunächst wieder auf die Grundplatte auf. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, fügen Sie es bitte hinzu und konfigurieren Sie das Netzwerk erneut, indem Sie die Schritte im Abschnitt Einrichtung befolgen oder sich direkt an unseren technischen Support wenden.

-  Bei Austausch der Batterie durch einen falschen Typ besteht Explosionsgefahr.
- Unsachgemäßer Austausch der Batterien durch einen falschen Typ kann eine Schutzvorrichtung umgehen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen).
- Batterien nicht durch Verbrennen, in einem heißen Ofen oder Zerkleinern oder Zerschneiden entsorgen. Das kann zu einer Explosion führen.
- Bewahren Sie Batterien nicht in einer Umgebung mit extrem hoher Temperatur auf und setzen Sie sie nicht einem extrem niedrigen Luftdruck aus. Das kann zu einer Explosion oder zum Auslaufen von entflammbarer Flüssigkeit oder Gas führen.
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien entsprechend der Anleitung.
-  kennzeichnet den Batteriehalter selbst und gibt die Position der Zelle(n) im Batteriehalter an.
- „+“ kennzeichnet den/die Pluspol(e) des Geräts, das mit Gleichstrom verwendet wird oder Gleichstrom erzeugt, während „-“ den/die Minuspol(e) des Geräts kennzeichnet, das mit Gleichstrom verwendet wird oder Gleichstrom erzeugt.

3. Entfernbare Lithium-Ionen-Akku (CR2450)

Inhaltsstoff	CAS-Nr.	Gehalt (Gew.-%)
Lithium	7439-93-2	2,55 (0,176 Gramm)
Propylencarbonat	108-32-7	6,8
Mangandioxid	1313-13-9	33,9
1,2-Dimethoxyethan	110-71-4	4,9
Lithiumperchlorat	7791-03-9	1,8
Graphit	7782-42-5, 1333-86-4	3,7
Polypropylen	9003-07-0	1,8
Teflon	9002-84-0	1,8
Edelstahl	7439-89-6	42,75

Bedienung der EZVIZ-App

 Die App-Oberfläche kann sich aufgrund einer Versionsaktualisierung abweichen. Beziehen Sie sich immer auf die Oberfläche der App, die auf Ihrem Handy installiert ist.

1. Startseite

Starten Sie die EZVIZ-App und rufen Sie die Homepage des entsprechenden Gateways auf. Dort können Sie Ihren Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmonitor je nach Bedarf verwalten.

Protokoll	Erkennungsprotokoll des Monitors.
-----------	-----------------------------------

2. Einstellungen

Einstellung	Beschreibung
Gerätename	Vergeben Sie einen benutzerdefinierten Namen für Ihr Gerät.
Temperatur-/ Luftfeuchtigkeitsalarm	Wenn diese Option aktiviert ist, weist das Gerät durch eine Alarmmeldung darauf hin, dass die Temperatur oder die Luftfeuchtigkeit die festgelegten Werte überschritten hat.
Temperatureinheit	Hier können Sie die aktuelle Temperatureinheit des Monitors überprüfen.
Leistungsmodus	Hier können Sie den aktuellen Leistungsmodus des Monitors überprüfen.
Zugehörige Geräte	Hier wird das mit Ihrem Melder verbundene Gateway angezeigt.
Geräteinformationen	Hier sehen Sie die Geräteinformationen.
Freigabe	Ihr Gerät freigeben.
Gerät löschen	Tippen Sie, um den Melder aus EZVIZ-Cloud zu entfernen.

INFORMATIONEN FÜR PRIVATE HAUSHALTE

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten: Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen: Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten: Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreter haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten. Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird.

4. Datenschutz-Hinweis: Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“: Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.