

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezviz.com>).

Revision Record

New release – January, 2022

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Índice

Descripción general	1
1. Contenido del paquete.....	1
2. Información básica.....	1
Configuración	2
1. Descarga de la aplicación EZVIZ	2
2. Encienda el monitor de temperatura y humedad.....	2
3. Añada el monitor de temperatura y humedad	3
Instalación	4
Especificaciones	5
Uso de la aplicación EZVIZ	5
1. Página de inicio.....	5
2. Ajustes.....	5

Descripción general

1. Contenido del paquete



1 monitor de temperatura y humedad



1 cinta adhesiva 3M



1 documento de información normativa



1 guía de inicio rápido

2. Información básica

El monitor de temperatura y humedad detecta y muestra la temperatura y humedad en interiores y envía los datos a la puerta de enlace EZVIZ vinculada. Después de añadir el monitor a la aplicación de EZVIZ, podrá ver estos datos en su teléfono en tiempo real. Además, puede activar otros productos inteligentes de EZVIZ para automatizar su hogar.

Estructura



Vista frontal



Vista trasera

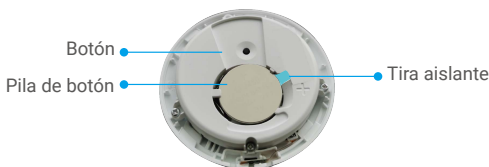


Diagrama interno

Nombre	Descripción
Botón	<ul style="list-style-type: none"> Mantenga pulsado el botón durante 5 segundos, el monitor de temperatura y humedad se reiniciará y, a continuación entrará en el modo para añadir dispositivos; al mismo tiempo, el icono de señal del dispositivo parpadeará rápidamente. Pulse brevemente el botón para cambiar entre grados centígrados (°C) y grados Fahrenheit (°F). Pulse rápidamente el botón dos veces para cambiar entre el modo normal y el modo de alto rendimiento.

Pantalla



Configuración

Siga estos pasos para configurar el monitor:

1. Descargue la aplicación de EZVIZ.
2. Encienda el monitor de temperatura y humedad.
3. Añada el monitor a su cuenta de EZVIZ.

1. Descarga de la aplicación EZVIZ

1. Conecte su teléfono móvil a la red wifi (recomendado).
2. Descargue e instale la aplicación EZVIZ. Para ello, busque «EZVIZ» en App Store o en Google Play™.
3. Inicie la aplicación y registre una cuenta de usuario de EZVIZ.




- i** Si ya ha utilizado la aplicación, asegúrese de que esté actualizada a la última versión. Para comprobar si hay alguna actualización disponible, acceda a la tienda de aplicaciones pertinente y busque «EZVIZ».

2. Encienda el monitor de temperatura y humedad

Paso 1: Retirar la cubierta trasera


Retire la cubierta trasera del monitor de temperatura y humedad girándola en sentido antihorario según se muestra en la imagen de abajo.



- i** Se recomienda sujetar el monitor de temperatura y humedad con las manos para presionarlo y girarlo con las palmas.

Paso 2: Retirar la tira aislante

Retire la tira aislante de la pila con la mano.




- Cambie la pila cuando reciba el aviso de batería baja en el teléfono.
- Si tiene que cambiar la batería, compre una del tipo CR2450.
- Al reemplazar la pila, inserte el lado positivo hacia arriba.

3. Añada el monitor de temperatura y humedad

- El monitor se debe usar junto con la puerta de enlace inteligente Zigbee de EZVIZ (de aquí en adelante, "puerta de enlace"). Consulte el manual del usuario de la puerta de enlace para añadirla a EZVIZ Cloud y, luego, añada el monitor a la puerta de enlace siguiendo los pasos a continuación.

Método n.º 1: adición escaneando el código QR

1. Inicie sesión en su cuenta mediante la aplicación EZVIZ y pulse el icono de adición de dispositivos, con lo que aparecerá la interfaz de escaneo de códigos QR.
2. Mantenga pulsado el botón del monitor durante más de 5 segundos hasta que el icono de señal de la pantalla del monitor parpadee, lo que indica que ha entrado en el modo para añadir dispositivos.



- Transcurridos 3 minutos, el monitor saldrá automáticamente del modo para añadir dispositivos.
3. Escanee el código QR del lado interior de la cubierta o en la portada de manual del usuario y, a continuación, añada el monitor de temperatura y humedad a la puerta de enlace.



4. Siga el tutorial de la aplicación para añadir el monitor de temperatura y humedad a la puerta de enlace.
5. Gire bien la cubierta trasera del monitor de temperatura y humedad en sentido horario hasta que la marca ► de la cubierta trasera esté alineada con la marca ◀ de la cubierta frontal.




Método n.º 2: adición mediante la puerta de enlace

- i** Al añadir el monitor de temperatura y humedad mediante la puerta de enlace, coloque el monitor lo más cerca posible de la puerta de enlace.

1. Pulse el botón de función de la puerta de enlace para entrar en el modo que le permite añadir dispositivos.



2. Mantenga pulsado el botón del monitor durante más de 5 segundos hasta que el icono de señal de la pantalla del monitor parpadee, lo que indica que ha entrado en el modo para añadir dispositivos.



3. El monitor se habrá añadido a la puerta de enlace correctamente y mostrará un mensaje para confirmarlo.
4. Una vez añadido correctamente el monitor de temperatura y humedad, gire la cubierta trasera del sensor en sentido horario para apretarla hasta que la marca ► de la cubierta trasera esté alineada con la marca 🔒 de la cubierta frontal.



Instalación

- i**
- El metal atenúa la señal ZigBee, por lo que no debe instalar el monitor en una puerta de metal. Se recomienda instalarlo en la pared junto a la puerta.
 - No instale el monitor en entornos con mucha corrosión o campos magnéticos intensos.
 - Se recomienda dejar una distancia menor de 20 m entre el monitor y la puerta de enlace. No debe haber más de 2 paredes entre ellos.
 - Se recomienda usar el monitor en una casa de 200 metros cuadrados como máximo. Si su casa es demasiado grande, compre dos monitores o más para una mejor experiencia.
 - Antes de pegar la cinta adhesiva 3M, quite el polvo de la superficie de instalación para mejorar la adherencia; no la pegue en una pared de yeso.

Coloque el monitor en un escritorio según necesite, o puede pegarlo en la pared a 1 metro del techo con cinta adhesiva 3M.

Colocación en un escritorio



Pegue el dispositivo donde necesite (con cinta adhesiva 3M)



Especificaciones

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 60 °C
Humedad de funcionamiento	0% ~ 99% RH
Protocolo inalámbrico	ZigBee 3.0
Tipo de pila	CR2450
Duración de la pila	12 meses

i Visite la página web www.ezviz.com/es para obtener información adicional.

Uso de la aplicación EZVIZ

i La interfaz de la aplicación puede variar en función de las actualizaciones de versión, por lo que prevalecerá la interfaz de la aplicación que haya instalado en su teléfono.

1. Página de inicio

Abra la aplicación EZVIZ y acceda a la página de inicio de la puerta de enlace relacionada para gestionar el monitor de temperatura y humedad según necesite.

Registro	Registro de detecciones del monitor.
----------	--------------------------------------

2. Ajustes

Parámetro	Descripción
Nombre del dispositivo	Permite personalizar el nombre del dispositivo.
Alarma de temperatura/humedad	Cuando se activa, el dispositivo enviará un mensaje de alarma para avisarle de que los niveles de temperatura y humedad sobrepasan los valores establecidos.
Unidad de temperatura	Puede consultar la unidad de temperatura actual en el monitor.
Modo de rendimiento	Puede consultar el modo de rendimiento actual del monitor.
Dispositivos relacionados	Puede ver la puerta de enlace conectada a su detector.
Información del dispositivo	Aquí, puede visualizar la información del dispositivo.
Compartir	Comparta su dispositivo.
Eliminar dispositivo	Pulse para eliminar el detector de EZVIZ Cloud.