

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

### **About this Manual**

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezviz.com>).

### **Revision Record**

New release – January, 2024

### **Trademarks Acknowledgement**

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

### **Legal Disclaimer**

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

# Sadržaj

<b>Pregled</b> .....	<b>1</b>
1. Sadržaj pakovanja .....	1
2. Osnovni pojmovi .....	1
<b>Ožičenje</b> .....	<b>3</b>
<b>Povežite se sa kamerom preko monitora</b> .....	<b>4</b>
1. Preduslovi za povezivanje .....	4
2. Pokreni vezu .....	4
<b>Instalacija HDD-a (Opciono)</b> .....	<b>6</b>
<b>Dodajte u aplikaciju EZVIZ</b> .....	<b>8</b>
<b>Operacije na EZVIZ aplikaciji</b> .....	<b>9</b>
1. Stranica sa detaljima .....	9
2. Postavke uređaja .....	12
<b>Inicijative za upotrebu video proizvoda</b> .....	<b>13</b>

# Pregled

## 1. Sadržaj pakovanja




Mrežni video snimač (x1)



Adapter za struju(x1)



Miš (x1)



Set šrafova (x1)



Regulatorne informacije  
(x2)




Vodič za brzi početak (x1)

**i** Uređaj se ne može koristiti napolju.

## 2. Osnovni pojmovi



LED indikator

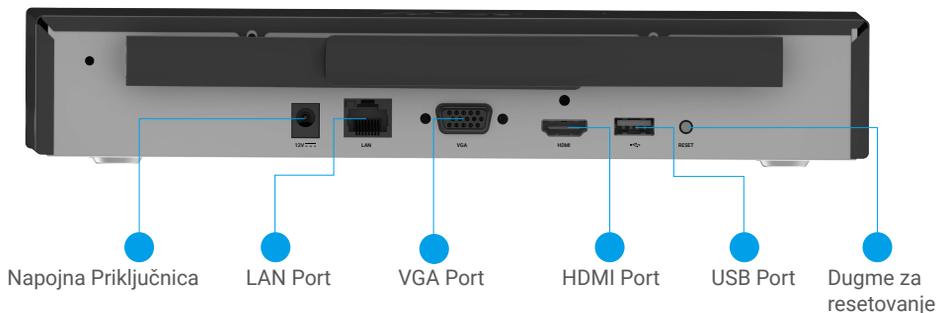

Ime	Opis
LED indikator	 Čvrsto zeleno: Uređaj radi pravilno.
	 Čvrsto crveno: Izuzeci uređaja ili alarm.
	 Brzo treptanje crvene boje: Vratite na fabrička podešavanja.
Napojna Priključnica	Koristite priloženi adapter za napajanje (DC 12V 1.5A) za povezivanje na strujnu utičnicu.
LAN Port	Podrška za priključak Ethernet kabla
VGA Port/ HDMI Port	Koristite VGA kabl (prodaje se odvojeno) ili HDMI kabl (prodaje se odvojeno) za povezivanje sa monitorom
USB Port	Podrška za povezivanje sa mišem (uključen u paketu). Podrška za povezivanje sa uređajem za skladištenje za rezervnu kopiju video zapisa.
Dugme za resetovanje	Da biste ponovo pokrenuli i postavili sve parametre na podrazumevane, pritisnite i držite dugme 6 sekundi dok LED indikator ne počne brzo da trepće crveno.

## Preuzmite aplikaciju EZVIZ


1. Povežite svoj mobilni telefon na Wi-Fi (predlažemo).
2. Preuzmite i instalirajte aplikaciju EZVIZ tako što ćete potražiti „EZVIZ“ u App Store-u ili na Google Play™.
3. Pokrenite aplikaciju i registrujte EZVIZ korisnički nalog.



- i** Ako ste već koristili aplikaciju, proverite da li je instalirana najnovija verzija. Da biste saznali da li je dostupno ažuriranje, idite u app store i potražite EZVIZ.

# Ožičenje

1. Povežite LAN port NVR-a sa onim na ruteru koristeći mrežni kabl (prodaje se odvojeno). Povežite NVR sa mišem preko USB porta.

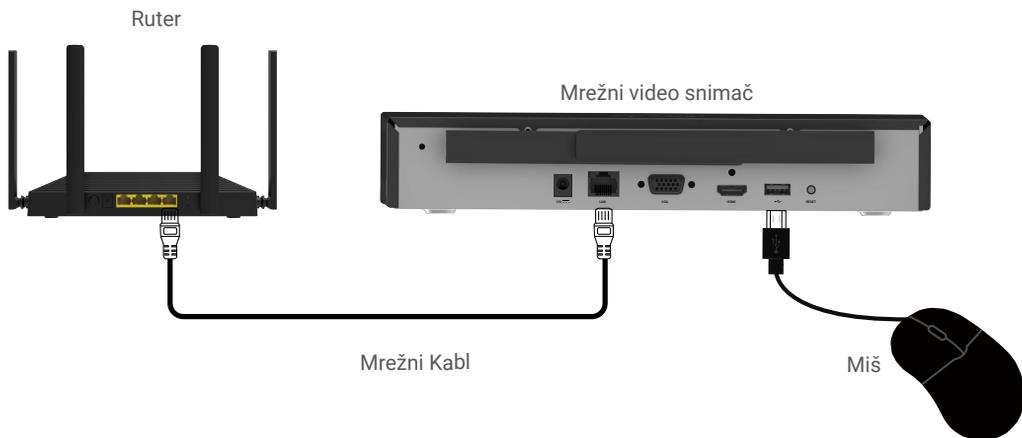


2. Povežite NVR sa monitorom koristeći VGA ili HDMI kabl.

## Opcija 1:



## Opcija 2:

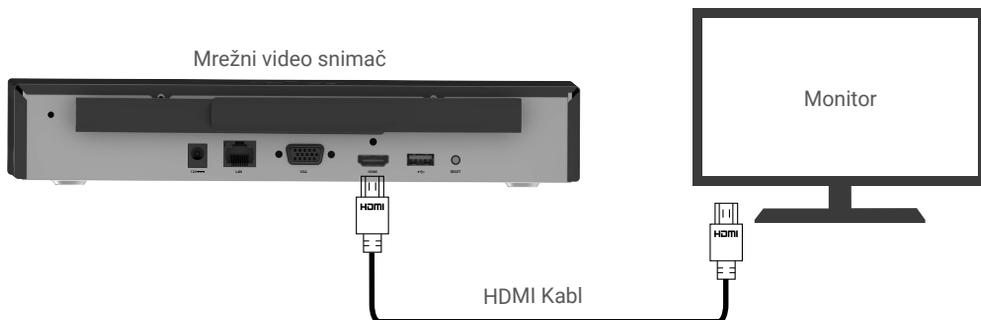

**i** Izaberite odgovarajući izvor signala monitora prema različitim vezama.


## Povežite se sa kamerom preko monitora

### 1. Preduslovi za povezivanje

1. Postoje dva načina za povezivanje NVR-a sa kamerom: Prvi je povezivanje kamere i NVR-a na isti ruter. Drugi je povezivanje kamere sa bežičnim Wi-Fi hotspotom NVR-a.  
Za EZVIZ kamere, postavite mrežu kamere na bežičnu hotspot mrežu NVR-a na EZVIZ aplikaciji. Ili postavite EZVIZ kameru u konfiguracioni mod, a zatim završite povezivanje prema sledećem poglavlju Početak povezivanja. Za kamere koje nisu EZVIZ, koristite funkciju konfiguracije mreže kamere (koju pruža proizvođač) da postavite mrežu kamere na bežičnu hotspot mrežu NVR-a.
2. Bežična kamera i uređaj trebaju biti na udaljenosti do 10 m (32,8 stopa). Držite se dalje od bežičnog uređaja ili prepreka da biste izbegli smanjenje signala.

### 2. Pokreni vezu

1. Povežite NVR na strujnu utičnicu.

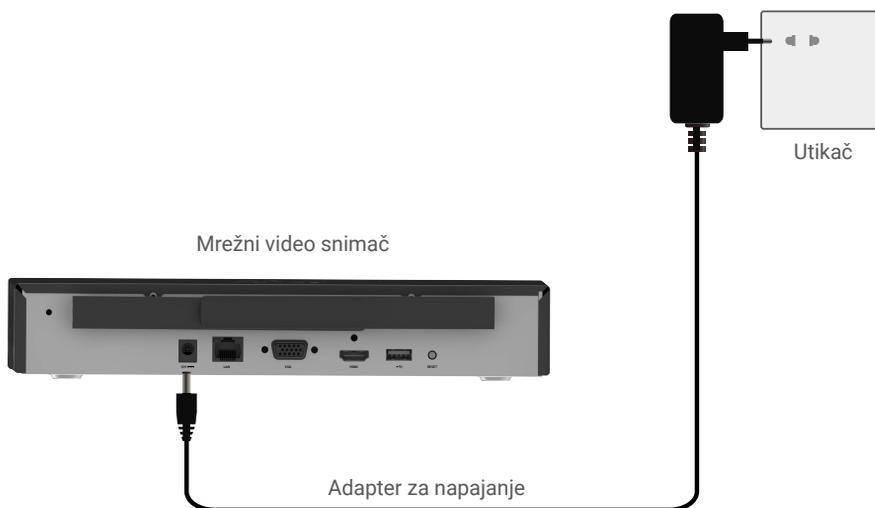

2. Sačekajte dok se čarobnjak za interfejs ne pojavi na monitoru i postavite lozinku (za prvi pristup).
  - Admin lozinka je verifikacioni kod na etiketi uređaja.
  - Proverite novu administratorsku lozinku i unesite novu lozinku.
  - Ili možete proveriti opciju Omogući šifru uzorka i postaviti šifru uzorka.
3. Prijavite se u NVR. Postavite vašu EZVIZ kameru u konfiguracioni mod. Kliknite na Pretraga da biste pronašli kameru i dodali je u NVR.

**i** Ako preskočite ovaj korak, idite na Upravljanje kamerom > Kamera u meniju da biste dodali kameru.


4. Desnim klikom na stranicu za pregled pogledajte više funkcija kao što su u nastavku.

Parametar	Opis
Meni	<p>Kliknite da biste otišli u meni kao u nastavku.</p> 
Jednostruki Ekran	Kliknite da postavite jednostrani ekran.
Višeekranski	Kliknite da postavite višeekranski prikaz.
Prethodni ekran	Kliknite da biste videli prethodni ekran višeekranskog prikaza.
Sledeći ekran	Kliknite da biste videli sledeći ekran višeekranskog prikaza.
Pokreni automatsku promenu	Kliknite da automatski pregledate više ekrana.
Počni snimanje	Kliknite da započnete snimanje.
Dodaj snimanje IP kamere	Kliknite da dodate IP kameru.
Reprodukcija	Kliknite da pogledate reprodukciju.
Režim izlaza	Kliknite da postavite režim izlaza ekrana.


## Instalacija HDD-a (Opciono)

 Topljivost HDD-a nije podržana.

1. Otpustite šest šrafova broj 1 do 6 na poleđini i sa obe strane uređaja da biste skinuli poklopac.

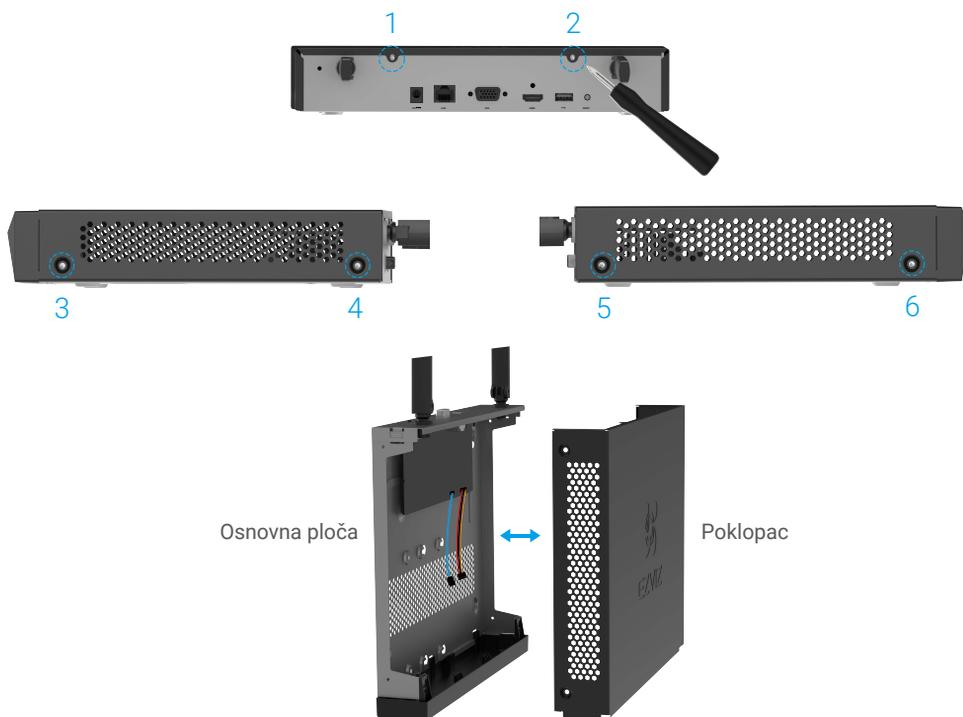


2. Povežite podatkovni kabl i strujni kabl NVR-a koji su već umetnuti u PCB sa HDD-om (prodaje se odvojeno) redom.

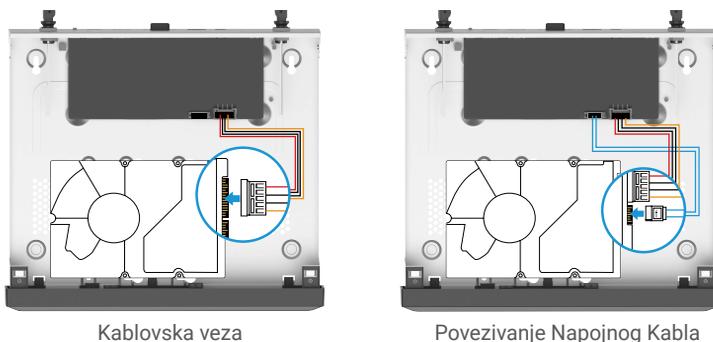


3. Koristite šrafove (br. 7, 9, 10, 12) ili (br. 8, 9, 11, 12) za fiksiranje HDD-a prema stvarnoj situaciji.



4. Uskladite dno poklopca sa dnom osnovne ploče i postavite poklopac na mesto.

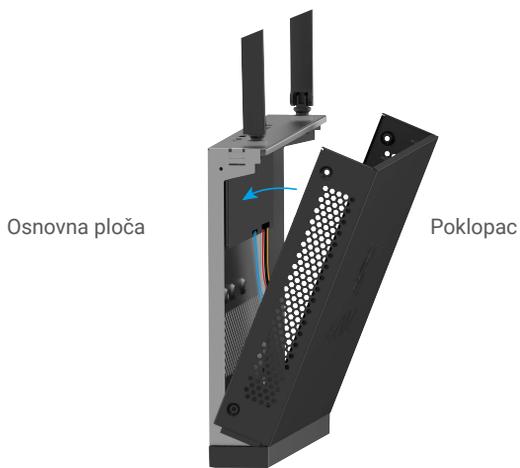


5. Ponovo sastavite NVR sa šrafovima (br. 1 do br. 6).

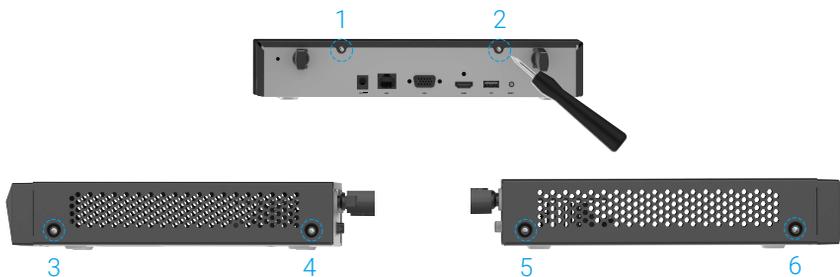

## Dodajte u aplikaciju EZVIZ

- Prijavite se na svoj EZVIZ nalog.
- Na početnom ekranu dodirnite „+“ u gornjem desnom uglu da biste otišli na interfejs za skeniranje QR koda.
- Skenirajte QR kod na naslovnici Vodiča za brzo pokretanje ili na dnu uređaja.




- Pratite čarobnjaka da biste dodali uređaj u aplikaciju EZVIZ.

# Operacije na EZVIZ aplikaciji


- i Interfejs aplikacije može se razlikovati zbog ažuriranja verzije, a preovlađivaće interfejs aplikacije koju ste instalirali na svom telefonu

## 1. Stranica sa detaljima

Kada pokrenete aplikaciju EZVIZ, detaljna stranica uređaja će se prikazati kao što je prikazano ispod. Možete upravljati povezanom kamerom ovde prema potrebi.

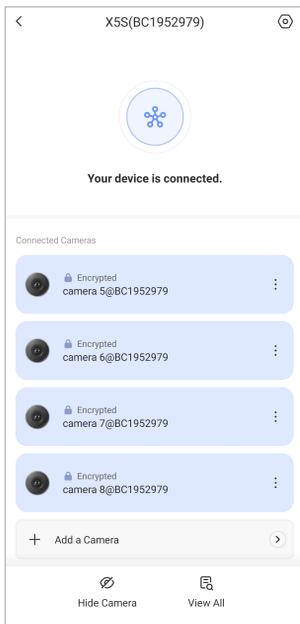


Parametar	Opis
Kamera	Dodirnite karticu kamere da biste ušli uživo pregled kamere. Dodirnite " : " da biste ušli na stranicu za podešavanje kamere.
Dodajte kameru	Dodirnite da povežete novu kameru.
Sakrij kameru	Dodirnite da biste izabrali da sakrijete kameru sa kartice kamere.
Pogledaj sve	Dodirnite da biste istovremeno gledali sve ekrane kamere.

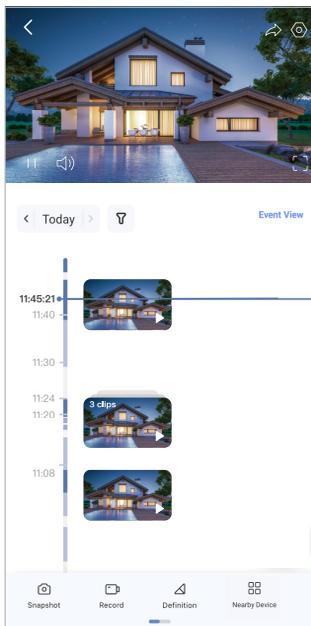

Ikona	Opis
	Podeli. Podeli svoj uređaj sa bilo kim koga želiš.
	Podešavanja. Pregledajte ili promenite podešavanja uređaja.
	Snimak. Napravi snimak.
	Snimi. Ručno pokreni/zaustavi snimanje.
	Definicija. Izaberite rezoluciju videa prema potrebi.
	Uređaj u blizini. Dodirnite da proverite dostupne uređaje u blizini.
	Slika u slici. Možete izabrati da vidite slike koje su istovremeno snimljene sa dva objektivna uživo.
	Savet. Dodirnite da biste videli više informacija o uređaju.
	Preuredi. Preuredi redosled svih funkcija iznad.


## Postavke kamere

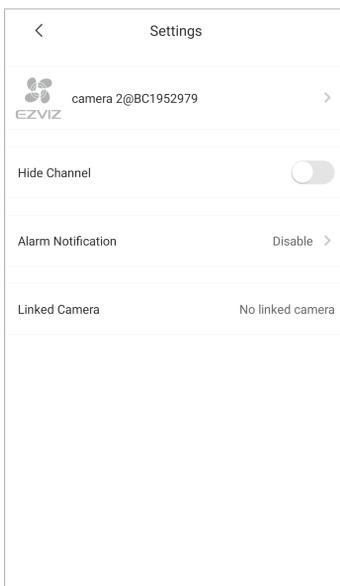

Parametar	Opis
Ime	Pogledajte ili dodirnite da prilagodite ime vašeg uređaja ovde.
Sakrij Kanal	Dodirnite da sakrijete kameru sa kartice kamere na stranici sa detaljima.
Obaveštenje o alarmu	Kada je omogućeno, sistem će vam poslati obaveštenje ako postoji alarm sa kamere kanala.
Poveži Kameru	Pogledajte povezanu kameru ovde.

## 2. Postavke uređaja

Možete upravljati NVR-om ovde prema potrebi.

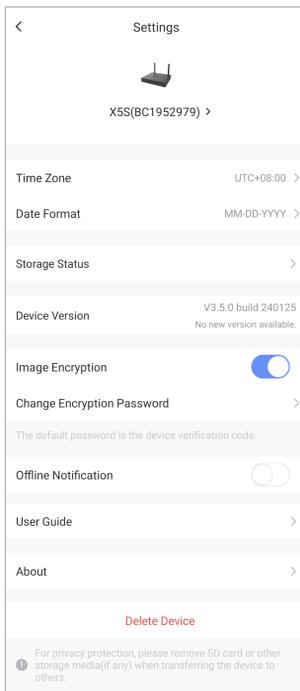

Parametar	Opis
Vremenska Zona	Dodirnite da izaberete vremensku zonu za NVR.
Format datuma	Dodirnite da izaberete format datuma.
Stanje skladištenja	Dodirnite da biste videli status skladištenja.
Verzija uređaja	Pogledajte verziju softvera NVR-a.
Enkripcija slike	Kada je omogućeno, morate uneti lozinku pre nego što pogledate video. Možete promeniti lozinku tako što ćete dodirnuti Promeni šifru za šifrovanje.
Obaveštenje o prekidu veze	Kada je omogućeno, sistem će vam poslati obaveštenje ako je NVR van mreže.
Korisnički Vodič	Dodirnite da biste videli korisnički vodič za NVR.
Obrisi uređaj	Dodirnite da biste izbrisali NVR iz EZVIZ aplikacije
O	Dodirnite da biste izabrali prostor (konačno prikazan na stranici Uređaji kao naslov grupe) za postavljanje NVR-a i vidite kategoriju proizvoda, model uređaja i serijski broj NVR-a.

# Inicijative za upotrebu video proizvoda

Poštovani korisnici EZVIZ-a,

Tehnologija utiče na svaki aspekt našeg života. Kao tehnološka kompanija koja gleda u budućnost, sve smo svesniji uloge koju tehnologija igra u poboljšanju efikasnosti i kvaliteta našeg života. Istovremeno, takođe smo svesni potencijalne štete koju može izazvati njen nepravilan način korišćenja. Na primer, video proizvodi mogu snimiti stvarne, potpune i jasne slike, stoga imaju veliku vrednost u predstavljanju činjenica. Međutim, nepravilna distribucija, upotreba i/ili obrada video zapisa mogu povrediti privatnost, legitimna prava i interese drugih.

Posvećeni inoviranju tehnologije za dobro, mi u EZVIZ-u ovim putem iskreno zagovaramo da svaki korisnik pravilno i odgovorno koristi video proizvode, kako bismo zajedno stvorili pozitivno okruženje u kojem se svi povezani postupci i upotreba pridržavaju primjenjivih zakona i propisa, poštuju interese i prava pojedinaca i promovišu društvenu moralnost.

Evo EZVIZ-ovih inicijativa na koje bismo bili zahvalni ako obratite pažnju:

1. Svaki pojedinac posjeduje razumna očekivanja privatnosti, te upotreba video proizvoda ne bi smjela biti u sukobu s takvim razumnim očekivanjem. Stoga, upozoravajuća obavijest koja pojašnjava područje nadzora treba biti prikazana na razuman i učinkovit način prilikom instaliranja video proizvoda u javnim prostorima. Za ne-javne prostore, prava i interesi uključenih osoba trebaju biti pažljivo procijenjeni, uključujući, ali ne ograničavajući se na, instaliranje video proizvoda samo nakon dobivanja suglasnosti zainteresiranih strana, te ne instaliranje visoko nevidljivih video proizvoda bez znanja drugih.

2. Video proizvodi objektivno beleže snimke stvarnih aktivnosti u određenom vremenu i prostoru. Korisnici bi trebalo da unapred razumno identifikuju ljude i prava koja su uključena u ovaj opseg, kako bi izbegli kršenje portreta, privatnosti ili drugih zakonskih prava drugih, dok se štite putem video proizvoda. Posebno, ako odaberete da omogućite funkciju snimanja zvuka na vašoj kameri, ona će snimati zvukove, uključujući razgovore, unutar opsega nadzora. Visoko preporučujemo sveobuhvatnu procenu potencijalnih izvora zvuka u opsegu nadzora, kako biste u potpunosti razumeli neophodnost i razumno upotrebu pre nego što uključite funkciju snimanja zvuka.

3. Proizvodci za video nadzor u upotrebi konzistentno generišu audio ili vizuelne podatke iz realnih scena - uključujući biometrijske informacije kao što su slike lica - na osnovu korisničkog izbora karakteristika proizvoda. Takvi podaci mogu biti korišćeni ili obrađeni za upotrebu. Proizvođači za video nadzor su samo tehnološka sredstva koja ne mogu i neće čovekoliko praktikovati pravne i moralne standarde za vođenje zakonite i pravilne upotrebe podataka. Metode i ciljevi ljudi koji kontrolišu i koriste generisane podatke prave razliku. Stoga, kontrolori podataka ne samo daju strogo poштуju primenljive zakone i propise, već takođe u potpunosti poštuju neobavezujuća pravila uključujući međunarodne konvencije, moralne standarde, kulturne norme, javni red i lokalne običaje. Dodatno, uvek bi trebalo da damo prioritet zaštiti privatnosti i prava na portret, kao i drugih razumnih interesa.

4. Video podaci koji se neprestano generišu od strane video proizvoda nose prava, vrednosti i druge zahteve različitih zainteresovanih strana. Stoga je izuzetno važno osigurati sigurnost podataka i zaštititi proizvode od zlonamernih upada. Svaki korisnik i kontrolor podataka treba da preduzme sve razumne i neophodne mere kako bi maksimizirao sigurnost proizvoda i podataka, izbegavajući curenje podataka, nepravilno otkrivanje ili zloupotrebu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, uspostavljanje kontrole pristupa, odabir odgovarajuće mrežne okoline gde su video proizvodi povezani, uspostavljanje i stalno optimizovanje mrežne sigurnosti

5. Video proizvodi su u velikoj meri doprineli poboljšanju bezbednosti našeg društva, i verujemo da će nastaviti da igraju pozitivnu ulogu u različitim aspektima našeg svakodnevnog života. Svaki pokušaj zloupotrebe ovih proizvoda radi kršenja ljudskih prava ili učešća u nezakonitim aktivnostima protivi se samoj suštini vrednosti u tehnološkoj inovaciji i razvoju proizvoda. Podstičemo svakog korisnika da uspostavi sopstvene metode i pravila za procenu i praćenje upotrebe video proizvoda, kako bi se osiguralo da se ovi proizvodi uvek koriste na pravi način, sa razmišljanjem i dobronamerno.