

Όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των διατυπώσεων, των εικόνων και των γραφικών, αποτελούν ιδιοκτησία της Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (εφεξής η «EZVIZ»). Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, τροποποίηση, μετάφραση ή διανομή του παρόντος εγχειριδίου χρήστη (εφεξής «το Εγχειρίδιο») στο σύνολό του ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της EZVIZ. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, η EZVIZ δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν προβαίνει σε καμία δήλωση, ρητή ή σιωπηρή, αναφορικά με το Εγχειρίδιο.

Πληροφορίες για το παρόν εγχειρίδιο

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει οδηγίες για τη χρήση και τη διαχείριση του προϊόντος. Οι φωτογραφίες, τα διαγράμματα, οι εικόνες και όλες οι άλλες πληροφορίες που ακολουθούν προορίζονται μόνο για περιγραφή και επεξήγηση. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγές, χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων υλικολογισμικού ή για άλλους λόγους. Για την τελευταία έκδοση, ανατρέξτε στον ιστότοπο της EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Ιστορικό αναθεωρήσεων

Νέα έκδοση – Ιανουάριος 2025

Αναγνώριση εμπορικών σημάτων

EZVIZ™, ™, και άλλα εμπορικά σήματα και λογότυπα της EZVIZ αποτελούν ιδιοκτησία της EZVIZ σε διάφορες δικαιοδοσίες. Λοιπά εμπορικά σήματα και λογότυπα που αναφέρονται παρακάτω αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών.

Νομική αποποίηση ευθύνης

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. Η EZVIZ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ή ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η EZVIZ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EZVIZ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΥΛΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ: Α) ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ, Β) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ, Γ) ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ, Δ) ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ.

ΣΕ ΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΚΟΒΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΛΟΓΩ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΗΣ, ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. ΩΣΤΟΣΟ, Η EZVIZ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ. Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΑΣ, ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΙ ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΥΧΩΝ ΔΙΕΝΕΞΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ.

Πίνακας περιεχομένων

Οδηγίες.....	1
Περιεχόμενα συσκευασίας	2
Επισκόπηση	4
1. Μπροστινό πλαίσιο.....	4
2. Πίσω πλαίσιο	5
Εγκατάσταση.....	6
1. Διάγραμμα εγκατάστασης.....	6
2. Πώς να επιλέξετε το μήκος των σολενοειδών και των βιδών	7
3. Δείτε το βίντεο εγκατάστασης	7
Εγκαταστήστε τη μπαταρία	8
Λήψη της εφαρμογής EZVIZ	8
Ρυθμίσεις Κλειδώματος.....	9
1. Πληκτρολόγιο.....	9
2. Είσοδος στο μενού	10
3. Ευρετήριο μενού	11
4. Προσθήκη διαχειριστών/χρηστών	12
5. Προσθήκη δακτυλικού αποτυπώματος	12
6. Προσθήκη κωδικού	13
7. Προσθήκη κάρτας proximity.....	13
8. Διαγραφή διαχειριστών/χρηστών	14
9. Αναζήτηση πληροφοριών συστήματος	14
10.Εκκαθάριση πληροφοριών σύζευξης Bluetooth.....	15
11.Εισαγωγή σε λειτουργία αντιστοίχισης	15
Πολλές μέθοδοι ξεκλειδώματος.....	16
1. Ξεκλείδωμα με δακτυλικό αποτύπωμα	17
2. Ξεκλείδωμα με κωδικό	17
3. Ξεκλείδωμα με κάρτα	18
4. Ξεκλείδωμα με μηχανικό κλειδί	18
5. Συγχρονισμένο ξεκλείδωμα	19
Λειτουργία και διαχείριση	19
1. Ξεκλείδωμα έκτακτης ανάγκης.....	19
2. Ειδοποιήσεις	20
3. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	20

4. Λειτουργία υπερεξοικονόμησης ενέργειας..... 20

5. Μοναδική λειτουργία σίγασης 20

Λειτουργίες στην εφαρμογή EZVIZ21

1. Αρχική σελίδα..... 21

2. Ρυθμίσεις 22

Συντήρηση22

1. Καθημερινή συντήρηση..... 22




2. Συχνές ερωτήσεις 23

3. Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 25

Οδηγίες

- Ο τρόπος εγκατάστασης της Έξυπνης Κλειδαριάς EZVIZ με δακτυλικό αποτύπωμα (εφ' εξής καλούμενης «κλειδαριά») επηρεάζει την κανονική λειτουργία και τη διάρκεια ζωής της. Προτείνεται η εγκατάσταση από επαγγελματίες και η διάτρηση οπών για την τοποθέτηση της κλειδαριάς σύμφωνα με το πρότυπο οπών στο παράρτημα.
- Προτείνεται η αφαίρεση της κλειδαριάς, εάν το σπίτι σας βρίσκεται σε διαδικασία ανακαίνισης και η επανατοποθέτησή της μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, για να αποτραπούν τυχόν φθορές στην κλειδαριά και μείωση της διάρκειας ζωής της.
- Έχετε υπόψη ότι τα απολυμαντικά ενδέχεται να προκαλέσουν φθορά στο σώμα της κλειδαριάς.
- Όταν ολοκληρωθεί η αρχικοποίηση, η κλειδαριά διαγράφει όλες τις πληροφορίες χρήστη. Μετά από την εγκατάσταση και τη ρύθμιση των παραμέτρων της κλειδαριάς, προσθέστε το δακτυλικό αποτύπωμα, τον κωδικό πρόσβασης ή την κάρτα, όπως απαιτείται.
- Όταν η τάση της μπαταρίας είναι χαμηλή μετά από χρήση για κάποιο διάστημα, η προειδοποίηση χαμηλής τάσης ενεργοποιείται. Φορτίστε την μπαταρία εγκαίρως.
- Εάν απουσιάζετε από το σπίτι ή δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε την κλειδαριά για μεγάλο χρονικό διάστημα, κρατήστε ένα μηχανικό κλειδί μαζί σας και μην το αφήνετε εντός του σπιτιού. Αφαιρείτε την μπαταρία για να διατηρήσετε τη διάρκεια ζωής της κλειδαριάς.
- Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλειδαριά τοποθετείται σε εξωτερικούς χώρους, προτείνουμε να δείξετε ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια χρήσης, καθώς και στην κατάλληλη φύλαξη εξαρτημάτων μικρών διαστάσεων όπως το μηχανικό κλειδί ή η κάρτα ανίχνευσης. Πριν από το ξεκλειδωμα και την αλλαγή ρυθμίσεων όπως ο κωδικός πρόσβασης και η κάρτα ανίχνευσης, πρέπει να ελέγχετε τον γύρω χώρο ώστε να αποφύγετε κίνδυνο κλοπής ή αντιγραφής των πληροφοριών ξεκλειδωματος.
- Για χρήστες με επίπεδο ή λεπτό δακτυλικό αποτύπωμα, προτείνεται για την καταχώριση του δακτυλικού αποτυπώματος να χρησιμοποιείται ο αντίχειρας, ώστε να αυξηθεί το ποσοστό επιτυχίας, καθώς και η καταχώριση περισσότερων του ενός δακτυλικών αποτυπωμάτων του ίδιου χρήστη. Υποστηρίζονται έως 5 δακτυλικά αποτυπώματα για τον ίδιο χρήστη.
- Στην κλειδαριά μπορούν να αποθηκευτούν έως 50 δακτυλικά αποτυπώματα, 50 κωδικοί και 50 κάρτες.
- Η τεχνολογία αναγνώρισης βιομετρικών δεδομένων σε αυτό το προϊόν λειτουργεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΚΑ στο προϊόν που ελέγχετε και διαχειρίζεστε μόνοι σας, και υπηρετεί μόνο τον σκοπό της υποστήριξης της απόφασής σας να ξεκλειδώσετε. Κατά τη διάρκεια ολόκληρου του μαθήματος, τα αποθηκευμένα δεδομένα περιλαμβάνουν πάντα τις τεχνικές τιμές, δηλαδή τα βιομετρικά δεδομένα που έχουν ληφθεί από τα πρότυπα που παρείχατε εκ των προτέρων (όπως εικόνες προσώπου, πρότυπα δακτυλικών αποτυπωμάτων, πρότυπα φλεβών των παλάμων), τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανακατασκευή των αρχικών δεδομένων.

Περιεχόμενα συσκευασίας


Αρ.	Ονομασία εξαρτήματος	Ποσότητα	Εικόνα
1	Εμπρός πίνακας	×1	
2	Πίσω πίνακας	×1	
3	Πρότυπο τρυπανιού	×1	
4	Σώμα κλειδαριάς	×1	
5	Τυπική σακούλα βιδών	×1	
6	Μπαταρία λιθίου	×1	

Αρ.	Ονομασία εξαρτήματος	Ποσότητα	Εικόνα
7	μηχανικό κλειδί	×2	
8	Τετράγωνο ράβδος	×1	
9	Κάρτα προσέγγισης	×2	
10	Κατσαβίδι	×1	
11	Ρυθμιστικές πληροφορίες	×1	
12	Οδηγός γρήγορης εκκίνησης	×1	


i Η εμφάνιση του κλειδαριού υπόκειται στο πραγματικό που αγοράσατε.

Επισκόπηση

1. Μπροστινό πλαίσιο

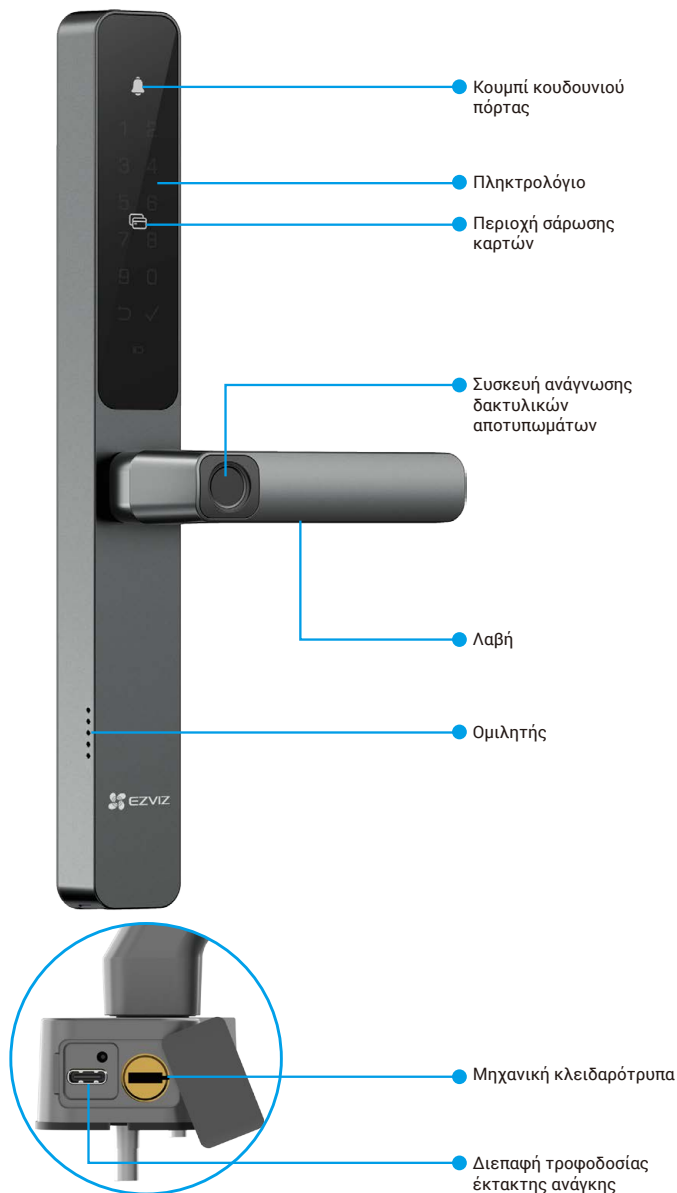


2. Πίσω πλαίσιο

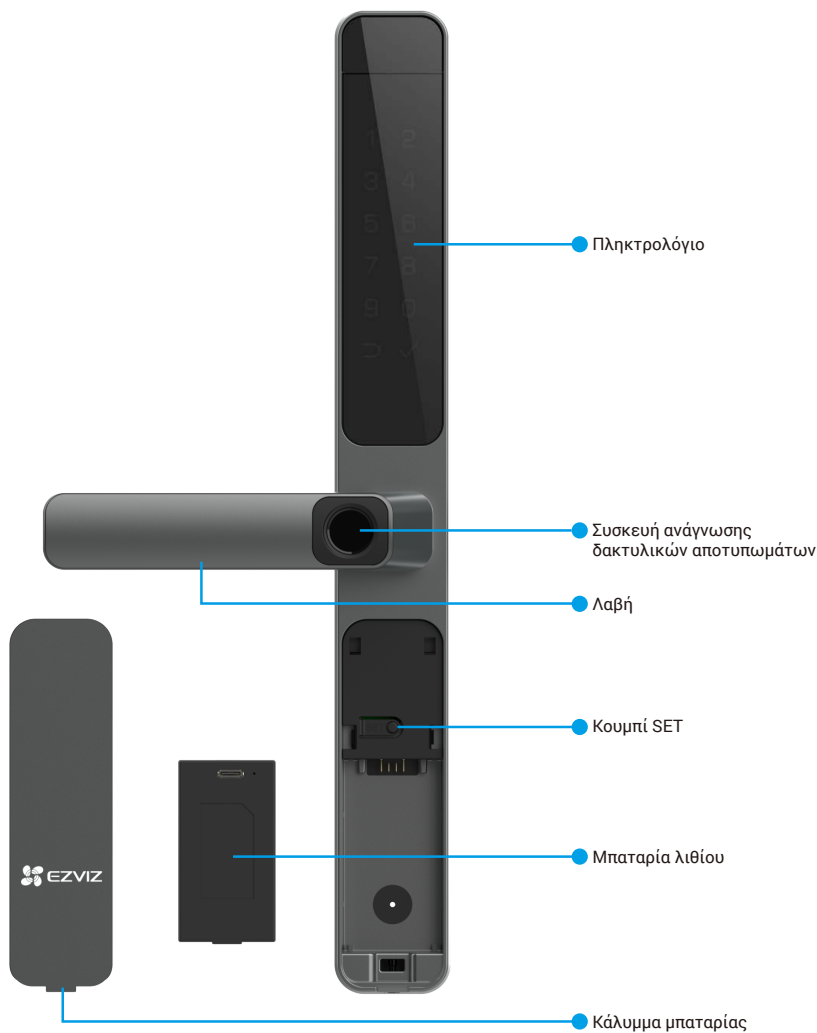

 Η εμφάνιση του κλειδαριού υπόκειται στο πραγματικό που αγοράσατε.


Εγκατάσταση

1. Διάγραμμα εγκατάστασης

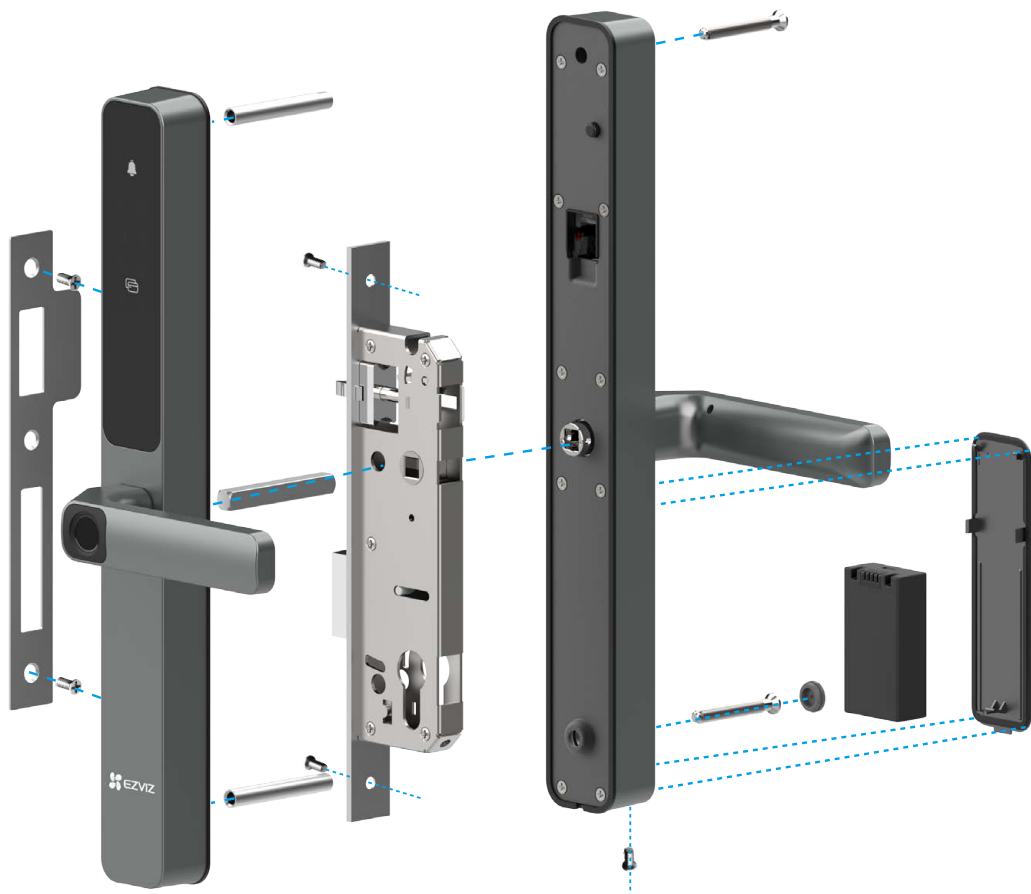

2. Πώς να επιλέξετε το μήκος των σολενοειδών και των βιδών

Μετρήστε το πάχος της πόρτας και επιλέξτε τα κατάλληλα σολενοειδή και βίδες από την τυποποιημένη σακούλα βιδών.

Το πάχος της πόρτας σας	Το μήκος των σολενοειδών	ο μήκος των βιδών
30 έως 40mm	25mm 	20mm 
40 έως 55mm	35mm 	30mm 
50 έως 65mm	35mm 	40mm 
60 έως 85mm	55mm 	40mm 
85 έως 120mm	55mm 	75mm 



3. Δείτε το βίντεο εγκατάστασης

Πατήστε το  για να παρακολουθήσετε το βίντεο εγκατάστασης.



Εγκαταστήστε τη μπαταρία

1. Μετά την εγκατάσταση, χαλαρώστε τη βίδα στο κάτω μέρος του πίσω πάνελ για να αφαιρέσετε το κάλυμμα της σχισμής της μπαταρίας.
2. Εγκαταστήστε την μπαταρία λιθίου στην υποδοχή της μπαταρίας.
3. Τοποθετήστε πίσω το κάλυμμα της μπαταρίας και χρησιμοποιήστε το κατσαβίδι για να το στερεώσετε.

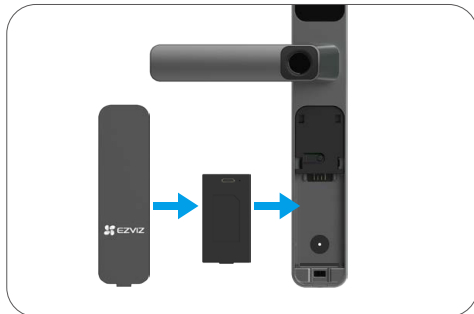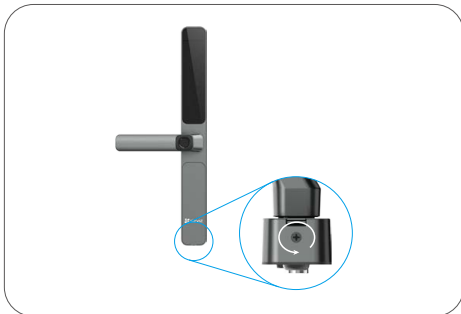

- Για την αντικατάσταση της μπαταρίας, χρησιμοποιήστε το ίδιο μοντέλο ή μπαταρία με ισοδύναμες προδιαγραφές (ανατρέξτε στο ["Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου"](#)).
- Για να εγκαταστήσετε μια νέα μπαταρία, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.

Λήψη της εφαρμογής EZVIZ

1. Συνδέστε το κινητό σας τηλέφωνο στο Wi-Fi 2,4GHz (προτείνεται).
2. Πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής EZVIZ, αναζητώντας τον όρο «EZVIZ» στο App Store ή το Google Play™.
3. Εκκινήστε την εφαρμογή και δημιουργήστε έναν λογαριασμό χρήστη EZVIZ.




- Αν χρησιμοποιείτε ήδη την εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την πλέον πρόσφατη έκδοση. Για να μάθετε αν υπάρχει κάποια διαθέσιμη ενημέρωση, μεταβείτε στο App Store και αναζητήστε τον όρο «EZVIZ».

Προσθήκη κλειδαριάς στην εφαρμογή EZVIZ


- Η διεπαφή της εφαρμογής ενδέχεται να διαφέρει λόγω ενημέρωσης της έκδοσης. Προτεραιότητα έχει η διεπαφή της εφαρμογής που εγκαταστήσατε στο τηλέφωνό σας.

Προσθέστε την κλειδαριά στην εφαρμογή EZVIZ ακολουθώντας τα εξής βήματα:

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί SET στον πίσω πίνακα μέχρι η κλειδαριά να στείλει φωνητική οδηγία και το αριθμητικό πληκτρολόγιο 0 να αναβοσβήνει για να εισέλθετε στη λειτουργία αντιστοίχισης.
1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην εφαρμογή EZVIZ.
2. Στην αρχική οθόνη, πατήστε το «+» στην πάνω δεξιά γωνία για να μεταβείτε στη σελίδα σάρωσης κωδικού QR.



3. Σαρώστε τον κωδικό QR στο πίσω μέρος του καλύμματος της μπαταρίας.

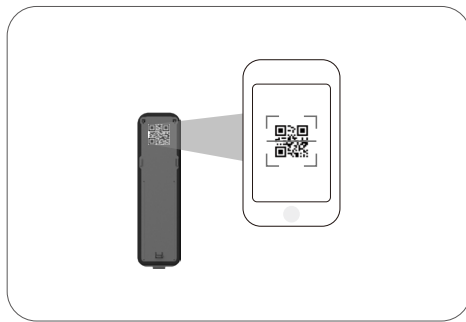


4. Ακολουθήστε τον οδηγό στην εφαρμογή EZVIZ για να προσθέσετε την κλειδαριά στον λογαριασμό της εφαρμογής EZVIZ.

Ρυθμίσεις Κλειδώματος

Στη συνέχεια, μπορείτε να ρυθμίσετε το κλείδωμα όπως απαιτείται.

- Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από την κλειδαριά.
- Έχετε υπόψη ότι τα απολυμαντικά ενδέχεται να προκαλέσουν φθορά στο σώμα της κλειδαριάς.

1. Πληκτρολόγιο

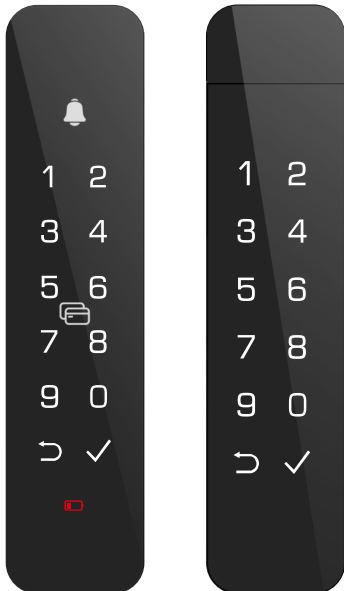


Εικονίδιο	Περιγραφές
0 ~ 9	αριθμητικό πλήκτρο
↶	Ακύρωση, επιστροφή ή έξοδος
✓	επιβεβαίωση
📶	περιοχή σάρωσης κάρτας
🔔	κουδούνι πόρτας
🔋	χαμηλή ένδειξη μπαταρίας

2. Είσοδος στο μενού

 Για τη ρύθμιση, ακολουθήστε τα εξής βήματα.


• Όταν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, ακολουθήστε τα εξής βήματα για τις ρυθμίσεις.

1. Αγγίξτε την περιοχή του πληκτρολογίου στον μπροστινό πίνακα για να ενεργοποιήσετε την κλειδαριά.
2. Στο πληκτρολόγιο ανάβουν τα πλήκτρα « $\supset$ » και « $\surd$ », Πατήστε « $\surd$ » για προσθήκη διαχειριστή.
3. Στο πληκτρολόγιο ανάβουν τα πλήκτρα «1», «2», «3» και « $\supset$ ».
 - Πατήστε «1» για να προσθέσετε δακτυλικό αποτύπωμα.
 - Πατήστε «2» για να προσθέσετε κωδικό.
 - Πατήστε «3» για να προσθέσετε κάρτα.
 - Πατήστε « $\supset$ » για έξοδο/επιστροφή.

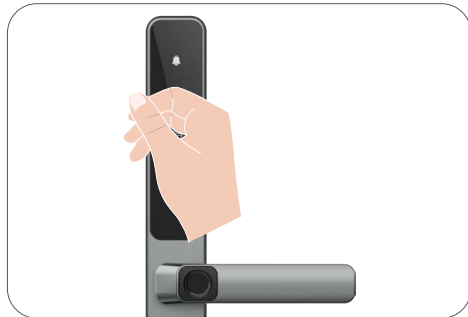


• Όταν έχει χρησιμοποιηθεί ξανά, ακολουθήστε τα εξής βήματα για τις ρυθμίσεις.

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας από τον πίσω πίνακα.
2. Πατήστε το κουμπί SET μία φορά.
3. Όταν το πληκτρολόγιο φωτίζεται, επαληθεύστε με το δακτυλικό αποτύπωμα, τον κωδικό ή την κάρτα του διαχειριστή.
4. "1" "2" "3" "4" "5" " $\supset$ " στο πληκτρολόγιο θα φωτίσει.

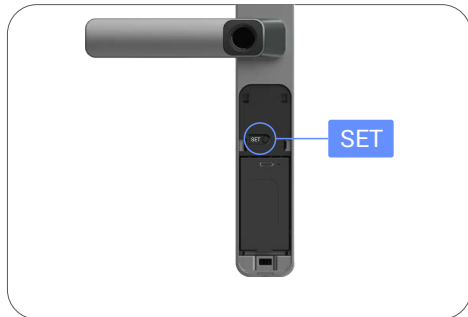

3. Ευρετήριο μενού

i Το μενού εδώ παρέχεται μόνο για λόγους αναφοράς.

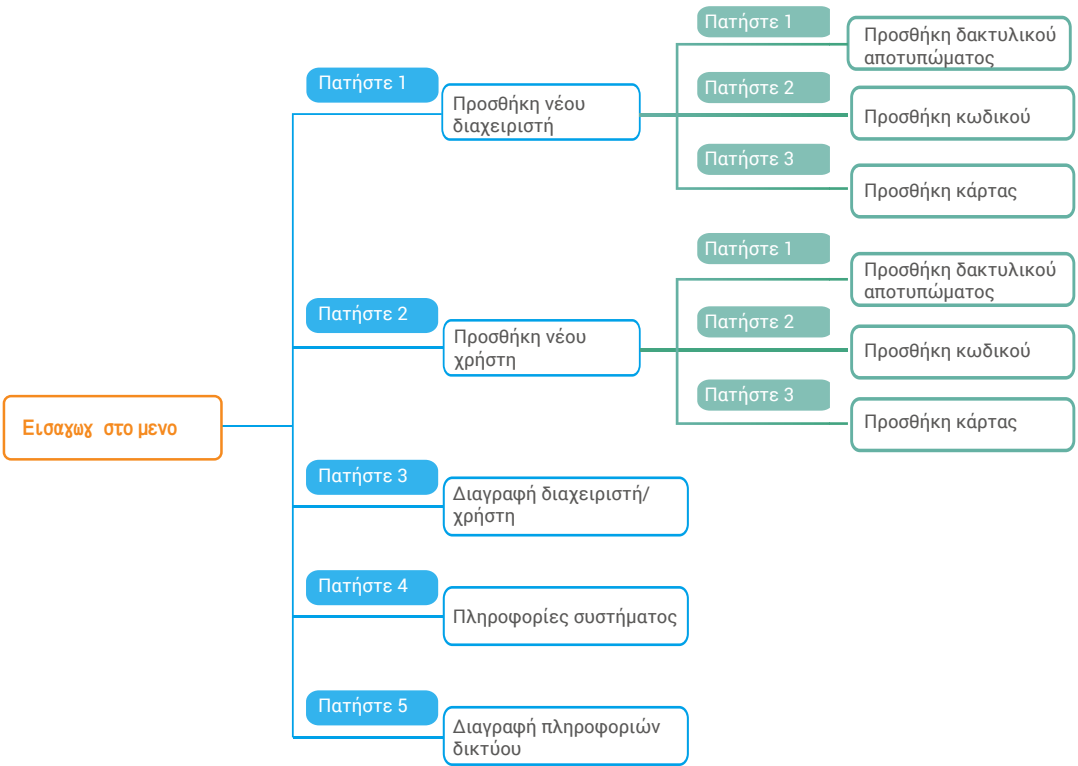

4. Προσθήκη διαχειριστών/χρηστών

1. Πατήστε το κουμπί SET μία φορά στον πίσω πίνακα.
2. Όταν το πληκτρολόγιο φωτίζεται, επαληθεύστε με το δαχτυλικό αποτύπωμα, τον κωδικό ή την κάρτα του διαχειριστή.
3. Πατήστε «1» για να προσθέσετε διαχειριστή ή «2» για να προσθέσετε χρήστη.

Ρόλος	Ξεκλείδωμα πόρτας	Είσοδος στο μενού και ρύθμιση κλειδαριάς
Διαχειριστής	✓	✓
Χρήστης	✓	X



Οι απλοί χρήστες μπορούν μόνον να ξεκλειδώνουν την πόρτα, αφού καταχωριστεί η μέθοδος ανοίγματος. Ο διαχειριστής μπορεί όχι μόνο να ξεκλειδώνει την πόρτα, αλλά και να συνδέεται στο μενού ώστε να προσθέτει και να διαγράφει χρήστες και να τροποποιεί άλλες ρυθμίσεις

- i** Όταν προσθέτετε διαχειριστή ή χρήστη, ανάβουν τα ψηφία που αντιστοιχούν στον αριθμό του χρήστη, ξεκινώντας από το 001 από προεπιλογή (π.χ., για τον χρήστη με αριθμό 001 αναβοσβήνουν αργά οι τρεις αριθμοί 0-0-1 από μία φορά διαδοχικά).

5. Προσθήκη δακτυλικού αποτυπώματος

- i** Προσθέστε έως 5 δαχτυλικά αποτυπώματα ανά χρήστη.

1. Πατήστε το κουμπί SET μία φορά στον πίσω πίνακα.
2. Όταν το πληκτρολόγιο φωτίζεται, επαληθεύστε με το δαχτυλικό αποτύπωμα, τον κωδικό ή την κάρτα του διαχειριστή.
3. Πατήστε «1» για να προσθέσετε διαχειριστή ή «2» για να προσθέσετε χρήστη.
4. Πατήστε «1» για να προσθέσετε δακτυλικό αποτύπωμα.

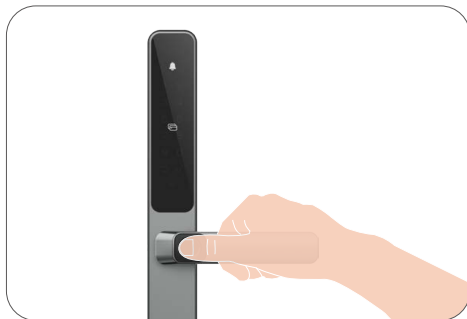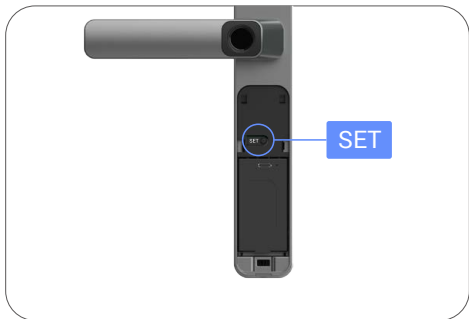


- i**
- Όταν έχει προστεθεί η δακτυλική αποτύπωση και προσπαθείτε να την προσθέσετε ξανά, θα ακούσετε έναν ήχο αποτυχίας.
 - Όταν το δακτυλικό αποτύπωμα εισαχθεί με επιτυχία στον μπροστινό πίνακα, το δακτυλικό αποτύπωμα θα συγχρονιστεί στον πίσω πίνακα και οι αριθμοί 1-6 στο πληκτρολόγιο θα ανάψουν και θα αναβοσβήσουν διαδοχικά. Όταν το πληκτρολόγιο σβήσει, υποδεικνύει ότι το δακτυλικό αποτύπωμα έχει συγχρονιστεί με επιτυχία και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο δακτυλικό αποτύπωμα για να ξεκλειδώσετε την πόρτα σε εσωτερικούς χώρους.

6. Προσθήκη κωδικού

i Προσθέστε μέχρι 1 κωδικό πρόσβασης ανά χρήστη.

1. Πατήστε το κουμπί SET μία φορά στον πίσω πίνακα.
2. Όταν το πληκτρολόγιο φωτίζεται, επαληθεύστε με το δαχτυλικό αποτύπωμα, τον κωδικό ή την κάρτα του διαχειριστή.
3. Πατήστε «1» για να προσθέσετε διαχειριστή ή «2» για να προσθέσετε χρήστη.
4. Πατήστε «2» για να προσθέσετε κωδικό.
5. Πληκτρολογήστε έναν έγκυρο κωδικό 6-10 ψηφίων. Όταν έχετε καταχωρίσει ≥ 6 ψηφία για τον κωδικό, ανάβει το «✓». Πατήστε «✓» για επιβεβαίωση.
6. Πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό άλλη μία φορά και πατήστε ✓ για επιβεβαίωση. Ακούγεται ένας ήχος ο οποίος υποδηλώνει ότι η προσθήκη του κωδικού έγινε με επιτυχία.


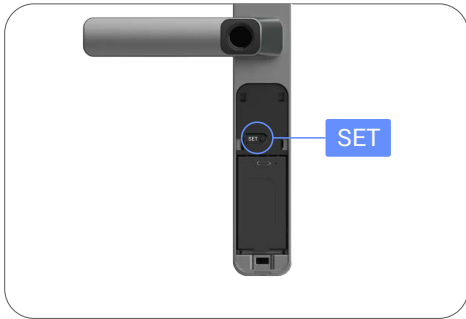


- i** Δεν επιτρέπονται 6-10 συνεχόμενοι ή επαναλαμβανόμενοι αριθμοί.
- 6-10 συνεχόμενα ψηφία, όπως το 123456.
 - 6-10 επαναλαμβανόμενα ψηφία, όπως το 111111.

7. Προσθήκη κάρτας proximity


i Προσθέστε έως και 1 κάρτα proximity ανά χρήστη.

1. Πατήστε το κουμπί SET μία φορά στον πίσω πίνακα.
2. Όταν το πληκτρολόγιο φωτίζεται, επαληθεύστε με το δαχτυλικό αποτύπωμα, τον κωδικό ή την κάρτα του διαχειριστή.
3. Πατήστε «1» για να προσθέσετε διαχειριστή ή «2» για να προσθέσετε χρήστη.
4. Πατήστε «3» για να προσθέσετε κάρτα.
5. Τοποθετήστε τη μη καταχωρισμένη κάρτα εγγύτητας στην περιοχή σάρωσης καρτών.
6. Πατήστε το πλήκτρο ✓ για επιβεβαίωση.

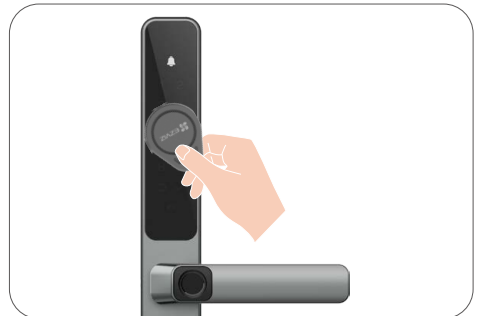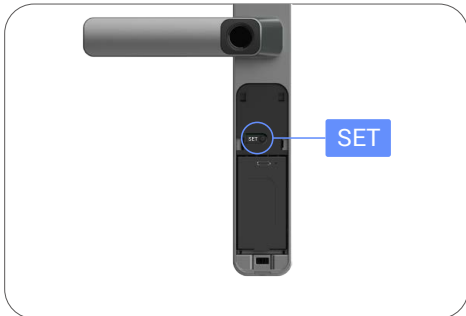

8. Διαγραφή διαχειριστών/χρηστών


1. Πατήστε το κουμπί SET μία φορά στον πίσω πίνακα.
2. Όταν το πληκτρολόγιο φωτίζεται, επαληθεύστε με το δαχτυλικό αποτύπωμα, τον κωδικό ή την κάρτα του διαχειριστή.
3. Πατήστε «3» για να διαγράψετε έναν διαχειριστή/χρήστη.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό του χρήστη και πατήστε ✓.

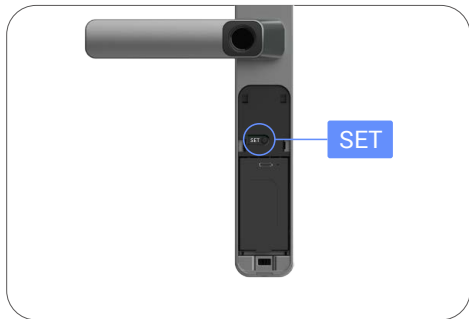

- Εάν πατήσατε λάθος αριθμό χρήστη, θα δείτε το φως του αριθμού χρήστη να ανάβει έναν-έναν, συνοδευόμενο από έναν ήχο αποτυχίας. Πατήστε «↩» για να επιστρέψετε στο τελευταίο βήμα, ή εισαγάγετε τους σωστούς αριθμούς χρηστών για να διαγράψετε ξανά.
- Όταν υπάρχει μόνο ένας χρήστης και επιχειρείτε να τον διαγράψετε, θα δείτε τον αριθμό του χρήστη να ανάβει έναν έναν, συνοδευόμενο από έναν ήχο αποτυχίας.

9. Αναζήτηση πληροφοριών συστήματος


1. Πατήστε το κουμπί SET μία φορά στον πίσω πίνακα.
2. Όταν το πληκτρολόγιο φωτίζεται, επαληθεύστε με το δαχτυλικό αποτύπωμα, τον κωδικό ή την κάρτα του διαχειριστή.
3. Πατήστε «4» για να αναζητήσετε τις πληροφορίες συστήματος της κλειδαριάς.
4. Η κλειδαριά μεταδίδει τις πληροφορίες συστήματος.

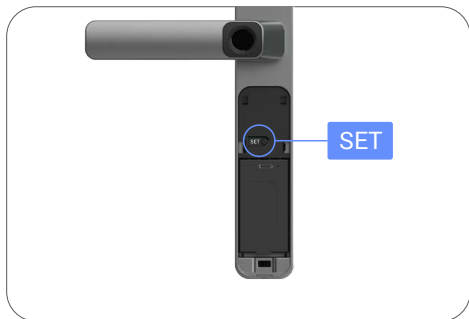

- Η κλειδαριά μεταδίδει διαδοχικά τον σειριακό της αριθμό, την τρέχουσα έκδοση συσκευής και τον κωδικό επαλήθευσης στα Αγγλικά. Πατήστε ↩ για επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο. Εναλλακτικά, το σύστημα επιστρέφει αυτόματα στο προηγούμενο επίπεδο μετά την επιτυχή μετάδοση.

10. Εκκαθάριση πληροφοριών σύζευξης Bluetooth


1. Πατήστε το κουμπί SET μία φορά στον πίσω πίνακα.
2. Όταν το πληκτρολόγιο φωτίζεται, επαληθεύστε με το δαχτυλικό αποτύπωμα, τον κωδικό ή την κάρτα του διαχειριστή.
3. Πατήστε «5» για να διαγράψετε τις πληροφορίες σύζευξης Bluetooth.
4. Πατήστε “✓” για επιβεβαίωση.

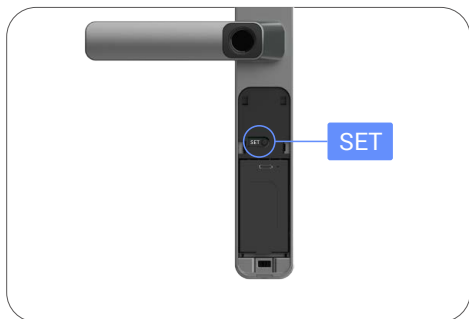

- i** Εάν θέλετε να αλλάξετε το Bluetooth του κλειδώματός σας, ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα. Για παράδειγμα: Εάν έχετε ήδη αποσυνδέσει τη συμφωνία Bluetooth από τον χρήστη Α και θέλετε να συνδεθείτε με άλλον χρήστη.

11. Εισαγωγή σε λειτουργία αντιστοίχισης

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί SET στο πίσω μέρος μέχρι να στείλει η κλειδαριά μια φωνητική εντολή και το νούμερο 0 του πληκτρολογίου να αναβοσβήνει για να μπειτε σε λειτουργία αντιστοίχισης.

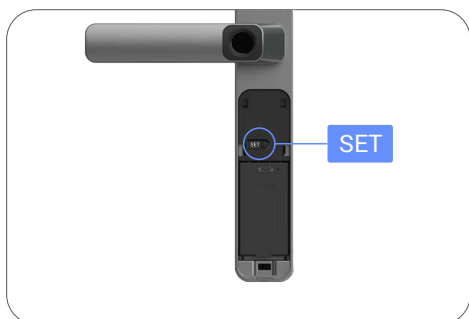

2. Παρακαλώ ακολουθήστε τις οδηγίες του συστήματος για να ολοκληρώσετε την αντιστοίχιση σε 3 λεπτά.

- i** Το σύστημα θα εξέλθει αυτόματα από την κατάσταση αντιστοίχισης μετά από 3 λεπτά.

Πολλές μέθοδοι Ξεκλειδώματος

Εικονίδιο	Μέθοδος Ξεκλειδώματος
	Ξεκλείδωμα αποτυπώματος δακτυλίου
	Ξεκλείδωμα κωδικού
	Ξεκλείδωμα με σαρωτική κάρτα
	Ξεκλείδωμα με μηχανικό κλειδί
	Ξεκλείδωμα με κλειδί Bluetooth
	Απομακρυσμένο ξεκλείδωμα





- Όταν ανοίγετε την πόρτα με μηχανικό κλειδί, περιστρέψτε το κλειδί και πιέστε το πόμολο προς τα κάτω.
- Αγγίξτε την περιοχή του πληκτρολογίου για να ενεργοποιήσετε την κλειδαριά προτού ανοίξετε την πόρτα με κωδικό πρόσβασης.
- Για λόγους προστασίας της προσωπικής σας ασφάλειας, προτείνεται να αλλάζετε κωδικούς και να καθαρίζετε το πληκτρολόγιο, ώστε να μην παραμένουν ίχνη.

1. Ξεκλείδωμα με δακτυλικό αποτύπωμα

- Το προϊόν διαθέτει λειτουργία προστασίας ασφαλείας. Σε περίπτωση που αναγνωριστεί λανθασμένο δακτυλικό αποτύπωμα 5 φορές εν συνεχεία σε διάστημα 5 λεπτών, στο σύστημα επιβάλλεται εξαναγκασμένο κλείδωμα για 3 λεπτά.
- Το σύστημα ξεκλειδώνει αυτόματα μετά από 3 λεπτά.
- Η δυνατότητα αυτή είναι δυνατό να απενεργοποιηθεί από την εφαρμογή EZVIZ.

1. Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στη συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων.
2. Μόλις ακούσετε τη φωνητική οδηγία, τραβήξτε το χερούλι προς τα κάτω για να ανοίξετε την πόρτα.

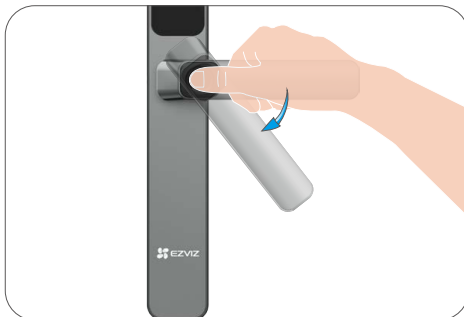
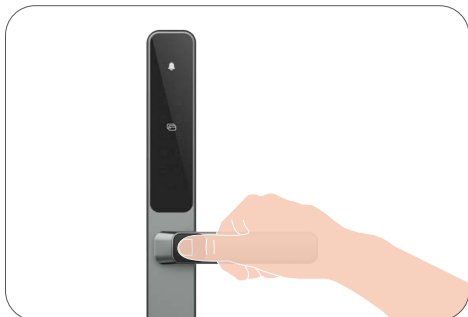


- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το ίδιο δακτυλικό αποτύπωμα για να ξεκλειδώσετε την πόρτα από μέσα.

2. Ξεκλείδωμα με κωδικό

- Το προϊόν διαθέτει λειτουργία προστασίας ασφαλείας. Σε περίπτωση που αναγνωριστεί λανθασμένος κωδικός 5 φορές εν συνεχεία σε διάστημα 5 λεπτών, στο σύστημα επιβάλλεται εξαναγκασμένο κλείδωμα για 3 λεπτά.
- Το σύστημα ξεκλειδώνει αυτόματα μετά από 3 λεπτά.
- Η δυνατότητα αυτή είναι δυνατό να απενεργοποιηθεί από την εφαρμογή EZVIZ.
- Το προϊόν διαθέτει προστασία κωδικών από αδιάκριτα βλέμματα. Σε περίπτωση που κάποιος σας παρακολουθεί όταν εισάγετε τον κωδικό σας, μπορείτε να προσθέσετε πάρα πολλά ψηφία πριν ή μετά τον αυθεντικό κωδικό ώστε να γίνει πολύπλοκος, διατηρώντας τη δυνατότητα ξεκλειδώματος.



1. Αγγίξτε το πληκτρολόγιο για να ενεργοποιηθεί.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό και πατήστε √.
3. Μόλις ακούσετε τη φωνητική οδηγία, τραβήξτε το χερούλι προς τα κάτω για να ανοίξετε την πόρτα.

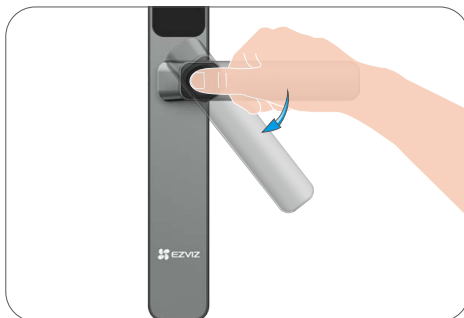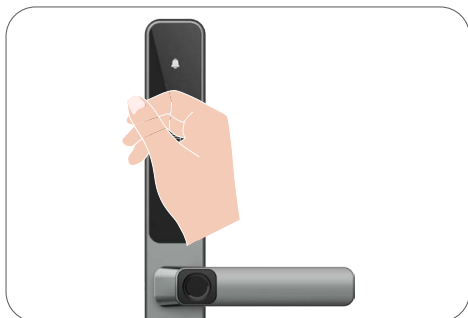

3. Ξεκλείδωμα με κάρτα

- Το προϊόν διαθέτει λειτουργία προστασίας ασφαλείας. Σε περίπτωση που αναγνωριστεί λανθασμένη κάρτα 5 φορές εν συνεχεία σε διάστημα 5 λεπτών, στο σύστημα επιβάλλεται εξαναγκασμένο κλείδωμα για 3 λεπτά.
- Το σύστημα ξεκλειδώνει αυτόματα μετά από 3 λεπτά.
- Η δυνατότητα αυτή είναι δυνατό να απενεργοποιηθεί από την εφαρμογή EZVIZ.


1. Αγγίξτε το πληκτρολόγιο για να ενεργοποιηθεί.
2. Τοποθετήστε την καταχωρισμένη κάρτα εγγύτητας στην περιοχή σάρωσης καρτών.
3. Μόλις ακούσετε τη φωνητική οδηγία, τραβήξτε το χερούλι προς τα κάτω για να ανοίξετε την πόρτα.

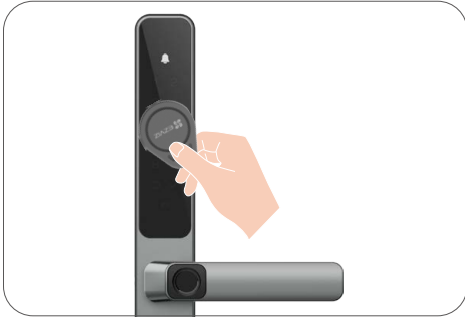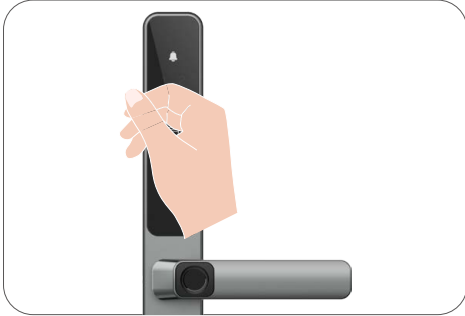

- Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία "Κλείδωμα Πόρτας Ανιχνεύει Ενεργά την Κάρτα Εγγύτητας", το κλείδωμα της πόρτας ανιχνεύει αυτόματα κοντινές κάρτες CPU χωρίς να αγγίζετε το πληκτρολόγιο.

Λειτουργία:



1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην εφαρμογή EZVIZ.
2. Πηγαίνατε στις 'Ρυθμίσεις' -> 'Ξεκλείδωμα Ρυθμίσεων' και πατήστε για να ενεργοποιήσετε την 'Κλειδαριά πόρτας ανιχνεύει ενεργά την κάρτα proximity'.

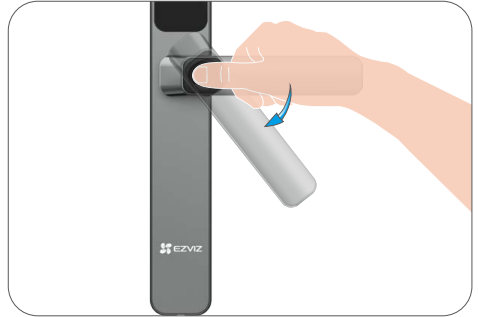

4. Ξεκλείδωμα με μηχανικό κλειδί

- Φυλάξτε το μηχανικό κλειδί με ασφάλεια για μελλοντική χρήση.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της μηχανικής κλειδαρότρυπας.
2. Εισαγάγετε το κλειδί και περιστρέψτε το, στη συνέχεια αποθέστε τη λαβή για να ανοίξετε την πόρτα.

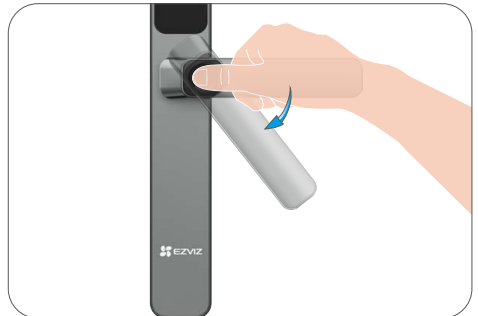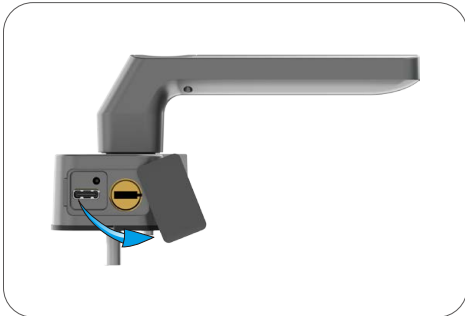

5. Συγχρονισμένο Ξεκλείδωμα

i Ενεργοποιείτε τη λειτουργία "Συγχρονισμένο Ξεκλείδωμα" ("Η Λειτουργία"). Παρακαλούμε σημειώστε ότι:

1. Λαμβάνοντας υπόψη τη λειτουργία αυτόματης ξεκλειδώματος της Λειτουργίας, σας προτείνουμε:
 - a. ενεργοποιήστε τη λειτουργία μόνο όταν είναι απαραίτητο και ασφαλές
 - b. ενημερώστε τους κοινόχρηστους χρήστες της συσκευής σας (εάν υπάρχουν) για να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζουν τι θα συμβεί.
2. Η λειτουργία πρέπει να διαχειρίζεται από τον διαχειριστή χρήστη και μπορεί να υπόκειται σε άλλες ρυθμίσεις της συσκευής (π.χ. η λειτουργία Bluetooth). Ανατρέξτε στις οδηγίες της σελίδας για λεπτομέρειες.
3. Η Λειτουργία παρέχεται "ΩΣ ΕΧΕΙ". Η EZVIZ αποκλείει ρητά οποιοσδήποτε υποσχέσεις ή εγγυήσεις σχετικά με τη σταθερότητα, την ακρίβεια και την έγκαιρη παροχή της Λειτουργίας. Επιπλέον, η EZVIZ μπορεί να αλλάξει, να αναστείλει ή να τερματίσει τη Λειτουργία και/ή αυτήν τη σελίδα ανά πάσα στιγμή ενημερώνοντάς σας εκ των προτέρων.

Ενεργοποίηση του συγχρονισμένου ξεκλειδώματος:


1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην εφαρμογή EZVIZ.
2. Πηγαίνετε στις "Ρυθμίσεις" -> "Ξεκλείδωμα Ρυθμίσεων" -> "Συγχρονισμένο Ξεκλείδωμα" και πατήστε για να ενεργοποιήσετε το "Συγχρονισμένο Ξεκλείδωμα".
3. Πατήστε "Επιβεβαίωση χρήσης" -> "Σύνδεση τώρα" -> "Σύνδεση τώρα"
4. Πατήστε για να επιλέξετε ένα κλειδί που θέλετε να συνδέσετε και πατήστε "Σύνδεση".
5. Πριν τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση, ξεκλειδώστε τη συνδεδεμένη πόρτα με το μυστικό κλειδί του διαχειριστή για να ολοκληρωθεί η λειτουργία σύνδεσης κλειδώματος.
6. Συνδέθηκε με επιτυχία.

- i**
- Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, αν αυτό το κλειδί ανοίγει από το εξωτερικό, το συνδεδεμένο κλειδί θα ανοίξει επίσης.
 - Βάλτε κάτω τη λαβή του συνδεδεμένου κλειδαριού σε 1 λεπτό, αλλιώς η συνδεδεμένη κλειδαριά θα κλειδώσει.

Λειτουργία και διαχείριση

1. Ξεκλείδωμα έκτακτης ανάγκης

Όταν η μπαταρία εξαντληθεί, συνδέστε τη διασύνδεση επείγουσας τροφοδοσίας του μπροστινού πίνακα με την τράπεζα ενέργειας για να φορτίσετε το κλειδί μέσω καλωδίου τροφοδοσίας Type-C και στη συνέχεια ξεκλειδώστε την πόρτα.

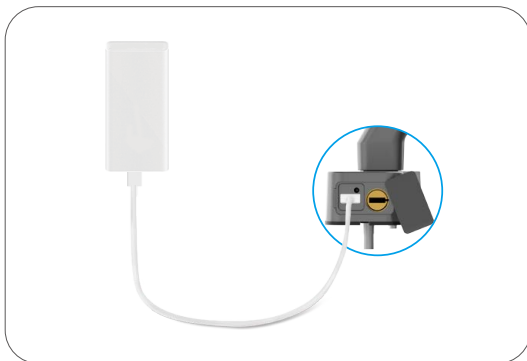

2. Ειδοποιήσεις

1. Συναγερμός κατά της παραβίασης

Σε περίπτωση βίαιης αποσυναρμολόγησης, η κλειδαριά εκπέμπει ειδοποίηση που διαρκεί περίπου ένα λεπτό.

2. Ειδοποίηση κλειδωμένου συστήματος

Σε περίπτωση επαλήθευσης με λανθασμένο δακτυλικό αποτύπωμα, κωδικό πρόσβασης ή κάρτα 5 συνεχόμενες φορές, το σύστημα κλειδώνει για 3 λεπτά.

3. Προειδοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταρίας

Μόλις η τάση της μπαταρίας είναι χαμηλή, η φωνητική υπόδειξη θα σας υπενθυμίσει να φορτίσετε την μπαταρία.

3. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας του πίσω πάνελ και αφαιρέστε την μπαταρία.

2. Πατήστε το κουμπί SET για 5 δευτερόλεπτα, ταυτόχρονα τοποθετήστε ξανά τη μπαταρία στην υποδοχή της.

3. Αφήστε το κουμπί SET και πατήστε το √ για επιβεβαίωση μετά τις φωνητικές οδηγίες.

4. Λειτουργία υπερεξοικονόμησης ενέργειας

Προσθέστε τη λειτουργία Υπερεξοικονόμησης ενέργειας, η οποία βελτιώνει την απόδοση της μπαταρίας και διαρκεί περισσότερο.

Μέθοδος ανοίγματος: Εισαγάγετε την επιλογή διαχείρισης μπαταρίας από τη σελίδα Ρυθμίσεις.

5. Μοναδική λειτουργία σίγασης

1. Αγγίξτε την περιοχή του πληκτρολογίου για να ξυπνήσετε το πληκτρολόγιο.

2. Πατήστε και κρατήστε το "0" μέχρι η πληκτρολόγιο να αναβοσβήσει δύο φορές για να υποδείξει ότι η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

- Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία σίγασης μίας φορές, η πόρτα μπαίνει σε αθόρυβη λειτουργία.




- Το κλειδωμα θα βγει αυτόματα από αυτήν τη λειτουργία όταν έχει ξεκλειδωθεί με επαλήθευση μέσω του προστιθέμενου δακτυλικού αποτυπώματος, κωδικού πρόσβασης ή κάρτας από την εξωτερική πλευρά.

Λειτουργίες στην εφαρμογή EZVIZ

i Η διεπαφή της εφαρμογής ενδέχεται να διαφέρει λόγω ενημέρωσης της έκδοσης. Προτεραιότητα έχει η διεπαφή της εφαρμογής που εγκαταστήσατε στο τηλέφωνό σας.

1. Αρχική σελίδα

Όταν κάνετε εκκίνηση της εφαρμογής EZVIZ και πατήσετε στην κλειδαριά σας, μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε κατά πώς θέλετε την κλειδαριά από την αρχική σελίδα.

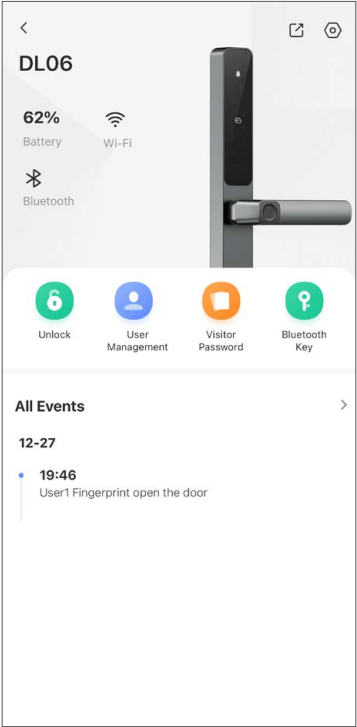

Παράμετρος	Περιγραφή
Μπαταρία	Εδώ μπορείτε να βλέπετε τη χωρητικότητα μπαταρίας που απομένει.
Wi-Fi	Εδώ μπορείτε να δείτε την ισχύ του σήματος Wi-Fi στην κλειδαριά.
Bluetooth	Μπορείτε να δείτε την κατάσταση σύνδεσης Bluetooth εδώ.
Ξεκλειδώνω	Αγγίξτε για ξεκλείδωμα του κλειδαριού.
Διαχείριση χρηστών	Μπορείτε να πατήσετε για να διαχειριστείτε τους χρήστες εδώ. i Αφού προσθέσετε ένα χρήστη, μπορείτε επίσης να προσθέσετε μεθόδους ξεκλειδώματος για αυτόν τον χρήστη, όπως αποτυπώματα δακτυλικών αποτυπωμάτων, ψηφιακούς κωδικούς πρόσβασης, κάρτες προσέγγισης και κώδικες έκτακτης ανάγκης. Σημειώστε ότι η μέθοδος ξεκλειδώματος χρειάζεται να λειτουργεί στην κλειδαριά.
Κλειδί Bluetooth	Πατήστε για να δημιουργήσετε έναν προσωρινό κωδικό πρόσβασης ώστε να ανοίγουν την πόρτα φιλοξενούμενοι.
Διαχείριση Bluetooth	κλειδιών Πατήστε για να κοινοποιήσετε το κλειδί Bluetooth στα μέλη της οικογένειάς σας ή σε καλεσμένους.

2. Ρυθμίσεις

Παράμετρος	Περιγραφή
Ονομασία	Προβάλετε το όνομα της συσκευής σας ή αγγίξτε εδώ για να το τροποποιήσετε.
Ξεκλειδώστε τις ρυθμίσεις	Εδώ μπορείτε να ενεργοποιήσετε το απομακρυσμένο ξεκλείδωμα.
Μπαταρία	Ελέγξτε τη χωρητικότητα της μπαταρίας του κλειδαριού και πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Υπερεξοικονόμησης Ενέργειας εδώ.
Ειδοποίηση μηνύματος	Μπορείτε να διαχειριστείτε τα μηνύματα της συσκευής και τις ειδοποιήσεις της εφαρμογής EZVIZ.
Ρυθμίσεις ήχου	Μπορείτε να ρυθμίσετε τις σχετικές παραμέτρους ήχου της συσκευής.
Διαχείριση Αξεσουάρ	Μπορείτε να συνδέσετε το τηλεχειριστήριο Bluetooth εδώ.
Αρχείο Ανοίγματος Πόρτας	Μπορείτε να δείτε τα αρχεία καταγραφής ανοίγματος της πόρτας εδώ.
Ρυθμίσεις απορρήτου	• Λειτουργία ιδιωτικότητας: Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία ιδιωτικότητας, η πόρτα μπορεί να ξεκλειδωθεί μόνο με το δακτυλικό αποτύπωμα, τον κωδικό ή την κάρτα εγγύτητας του διαχειριστή ή με το μηχανικό κλειδί. Ταυτόχρονα, η κλειδαριά μεταβαίνει σε σίγαση. • Κλειδωμά αποτυχημένων προσπαθειών: όταν ενεργοποιηθεί, το σύστημα θα παραμένει κλειδωμένο για 3 λεπτά και δεν θα μπορείτε να το ξεκλειδώσετε με το ηλεκτρονικό κλειδί, αν γίνουν 5 αποτυχημένες προσπάθειες ξεκλειδώματος εντός 5 λεπτών.
Ρυθμίσεις δικτύου	Μπορείτε να δείτε την κατάσταση της σύνδεσης Wi-Fi και να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη σύνδεση Wi-Fi. ❶ Σε περίπτωση μη σταθερού δικτύου, συνιστάται η απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας για να επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
Πληροφορίες συσκευής	Εδώ μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες συσκευής.
Κοινή χρήση συσκευής	Μπορείτε να επιλέξετε κοινή χρήση της συσκευής με μέλος της οικογένειας ή επισκέπτη.
Διαγραφή συσκευής	Πατήστε για να διαγράψετε την κλειδαριά από τον λογαριασμό EZVIZ.

Συντήρηση

1. Καθημερινή συντήρηση

- Μη φέρνετε διαβρωτικά υλικά σε επαφή με την κλειδαριά, προς αποφυγή ζημιών της κλειδαριάς και φθοράς του λούστρου της.
- Σε περίπτωση παραμόρφωσης της πόρτας, η τριβή αυξάνεται από την είσοδο του σύρτη στη συρτοδόχο και ο σύρτης δεν μπορεί να επεκταθεί πλήρως. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται προσαρμογή της θέσης της συρτοδόχου.
- Φορτίστε την μπαταρία αμέσως μόλις η τάση της μπαταρίας είναι χαμηλή για να διασφαλίσετε την κανονική χρήση του κλειδαριών.
- Φυλάξτε το μηχανικό κλειδί με ασφάλεια.
- Κατά την καταγραφή δακτυλικού αποτυπώματος, πιέστε οριζόντια το δάκτυλό σας στη συσκευή ανάγνωσης.
- Αν η κλειδαριά δεν έχει δυνατότητα προσαρμογής, ζητήστε από επαγγελματία να την ελέγξει.
- Διατηρείτε το περιστρεφόμενο τμήμα της κλειδαριάς λιπασμένο ώστε να περιστρέφεται ομαλά και να παρατείνεται η διάρκεια ζωής της.
- Προτείνεται ο έλεγχος της κλειδαριάς μία φορά ανά έξι μήνες ή ανά έτος και ο έλεγχος του σφιξίματος των βιδών.
- Τοποθετήστε μικρή ποσότητα σκόνης γραφίτη ή σκόνης μολυβιού στην κυλινδρική οπή της κλειδαριάς, ώστε το κλειδί να τοποθετείται και να αφαιρείται ομαλά τακτικά (μία φορά ανά έτος ή ανά έξι μήνες). Ωστόσο, μην εφαρμόζετε γράσο για λίπανση, καθώς μπορεί να κολλήσει στο ελατήριο πείρου.

2. Συχνές ερωτήσεις

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.ezviz.com/eu.

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει κανονικά μέσω επαλήθευσης με δακτυλικό αποτύπωμα, κωδικό πρόσβασης ή κάρτα.	Πρόβλημα εγκατάστασης κλειδαριάς.	Παρακαλούμε να έχετε την επανελέγχθει η εγκατάσταση από επαγγελματίες
	Η εξουσία του χρήστη δεν βρίσκεται εντός της ισχύουσας περιόδου.	Χρησιμοποιήστε τις δακτυλικές αποτυπώσεις, τους κωδικούς πρόσβασης ή τις κάρτες άλλων χρηστών, ή ενημερώστε την περίοδο ισχύος του χρήστη μέσω της εφαρμογής EZVIZ
Η πόρτα δεν ανοίγει με μηχανικό κλειδί.	Εσφαλμένος μηχανικός κλειδί.	Χρησιμοποιήστε το σωστό μηχανικό κλειδί.
	Το κυλινδρικό κλείδωμα είναι κατεστραμμένο.	Μετά το άνοιγμα της πόρτας, παρακαλούμε να αφήσετε τους ειδικούς να ελέγξουν και να αντικαταστήσουν τα κατεστραμμένα εξαρτήματα.
	Δεν είναι δυνατό να εισαχθεί πλήρως το μηχανικό κλειδί.	
Δεν υπάρχει απόκριση από τον αναγνώστη δακτυλικών αποτυπωμάτων.	Ο αναγνώστης δακτυλικών αποτυπωμάτων είναι κατεστραμμένος.	Παρακαλούμε να έχετε την επανελέγχθει η εγκατάσταση από επαγγελματίες
Το κλείδωμα είναι πάντα ανοιχτό.	Σφάλμα εγκατάστασης	Παρακαλούμε να έχετε τους επαγγελματίες να ελέγχουν την αντικατάσταση ξανά
	Το συμπλέκτη είναι κατεστραμμένο.	Παρακαλούμε να έχετε την επανελέγχθει η εγκατάσταση από επαγγελματίες
Η πόρτα δεν ανοίγει με τη λαβή στο πίσω πάνελ.	Η λειτουργία κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά είναι ενεργοποιημένη.	Απενεργοποιήστε τη λειτουργία κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά.
	Πρόβλημα εγκατάστασης	Παρακαλούμε να έχετε την επανελέγχθει η εγκατάσταση από επαγγελματίες

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Δεν είναι δυνατή η σύνδεση του Bluetooth του κινητού τηλεφώνου.	Η λειτουργία Bluetooth του κινητού τηλεφώνου είναι απενεργοποιημένη.	Ενεργοποιήστε το Bluetooth του κινητού τηλεφώνου σας και δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά
	Η απόσταση μεταξύ του κλειδαριού και του κινητού τηλεφώνου είναι εκτός εμβέλειας Bluetooth (50 μ)	Παρακαλώ πλησιάστε στο κλείδωμα της πόρτας για να ξαναπροσπαθήσετε
	Λανθασμένος κωδικός σύζευξης	Εισαγάγετε το σωστό κωδικό σύζευξης. Α. Από προεπιλογή, ο κωδικός σύζευξης είναι 0 συν τα τελευταία 5 ψηφία του αριθμού σειράς. Β. Διαφορετικά, ο κωδικός σύζευξης είναι εξατομικευμένος. Εάν ξεχάστε τον κωδικό σύζευξης, καθαρίστε τις πληροφορίες σύζευξης (ανατρέξτε στο <u>Διαγραφή Πληροφοριών Δικτύου</u>). Ο κωδικός σύζευξης θα αποκατασταθεί στην προεπιλεγμένη τιμή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση.
	Άλλοι λόγοι	a. Προσπαθήστε ξανά μετά από επανεκκίνηση του Bluetooth του κινητού τηλεφώνου. b. Προσπαθήστε ξανά μετά την έξοδο και επανείσοδο στην εφαρμογή EZVIZ. c. Διαγράψτε τις πληροφορίες συζεύξεων (ανατρέξτε στο <u>Διαγραφή Πληροφοριών Δικτύου</u>) και δοκιμάστε ξανά μετά από λειτουργία για να ξεχάσετε τις πληροφορίες συζεύξεων μεταξύ του τηλεφώνου σας και του κλειδαριού.
Οι χρήστες και οι δακτυλικές αποτυπώσεις, οι κωδικοί πρόσβασης και οι κάρτες δεν μπορούν να προστεθούν στην εφαρμογή EZVIZ.	Ο περιβάλλοντας δικτύου δεν είναι σταθερός	Συνδέστε πρώτα το Bluetooth κλειδαριάς, στη συνέχεια προσθέστε το στη διαχείριση χρηστών στην εφαρμογή EZVIZ
Η συσκευή είναι συχνά αποσυνδεδεμένη.	Το κινητό σας τηλέφωνο δεν είναι συνδεδεμένο με το Bluetooth της κλειδαριάς	Παρακαλούμε αλλάξτε σε σταθερό σήμα δικτύου
Γρήγορη κατανάλωση μπαταρίας.	Ο περιβάλλοντας δικτύου δεν είναι σταθερός	Κλείστε τον διακόπτη WiFi στην εφαρμογή EZVIZ
		Παρακαλούμε αλλάξτε σε σταθερό σήμα δικτύου

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.ezviz.com/eu.

3. Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου

Ο τύπος μπαταρίας της συσκευής: Φορητή μπαταρία.
Μοντέλο μπαταρίας: 692850HV-2S1P
Βαθμονομημένη τάση: 7,7 V DC
Βαθμονομημένη χωρητικότητα: 1450mAh
Κατασκευαστής μπαταριών: JUHEYUAN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

Χημική ονομασία	Αριθμός CAS	Συγκέντρωση ή εύρος συγκεντρώσεων (%)	Χημικός τύπος
Λιθίου Κοβάλτιο Οξειδίο	12190-79-3	15-40	LiCoO ₂
Γραφίτης	7782-42-5	10-30	C
Φωσφάτη(1-), εξαφθοριο-, λίθιο	21324-40-3	10-30	LiPF ₆
Χαλκός	7440-50-8	7-13	Cu
Αλουμινόχαρτο	7429-90-5	5-10	Al
Νικέλιο	7440-02-0	1-5	Ni