

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.

Tutte le informazioni e i contenuti come, tra gli altri, testo, immagini e grafici, appartengono a Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (di seguito "EZVIZ"). Il presente manuale dell'utente (di seguito "il Manuale") non può essere in alcun modo riprodotto, modificato, tradotto o distribuito, parzialmente o interamente, senza previo consenso scritto di EZVIZ. Se non diversamente specificato, EZVIZ non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione, esplicita o implicita, riguardante il Manuale.

Informazioni su questo manuale

Il presente Manuale contiene le istruzioni per l'uso e la gestione del prodotto. Le illustrazioni, i grafici e tutte le altre informazioni che seguono hanno solo scopi illustrativi ed esplicativi. Le informazioni contenute nel Manuale sono soggette a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti del firmware o per altri motivi. È possibile scaricare la versione più recente dal sito di EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Note sugli aggiornamenti

Nuova edizione – Gennaio 2026

Riconoscimento dei marchi registrati

EZVIZ™,  e gli altri marchi registrati e loghi di EZVIZ sono di proprietà di EZVIZ nelle varie giurisdizioni. Apple e il logo Apple sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. Google Play e il logo di Google Play sono marchi di Google LLC. Gli altri marchi registrati e loghi menzionati di seguito appartengono ai rispettivi proprietari.

HDMI™ I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Esclusione di responsabilità

NELLA MASSIMA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE VIGENTE, IL PRODOTTO DESCRITTO E I RELATIVI HARDWARE, SOFTWARE E FIRMWARE SONO FORNITI "COSÌ COME SONO", CON TUTTI GLI EVENTUALI DIFETTI ED ERRORI. EZVIZ NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA, NÉ ESPlicita NÉ IMPLICITa, ESCLUDENDO TRA LE ALTRE QUALSIASI GARANZIA SOTTINTESA DI COMMERCIALIZZABILITÀ, QUALITÀ SODDISFACENTE, IDONEITÀ A UNO SCOPO SPECIFICO E DI NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI TERZI. EZVIZ, I SUOI AMMINISTRATORI, FUNZIONARI, DIPENDENTI O AGENTI NON SARANNO RESPONSABILI IN ALCUN CASO DI QUALSIVOGLIA DANNO SPECIALE, CONSEGUENZIALE, ACCIDENTALE O INDIRETTO, INCLUSI, TRA GLI ALTRI, DANNI PER PERDITA O MANCATO PROFITTO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ, PERDITA DI DATI O DOCUMENTAZIONE, COLLEGATO ALL'USO DEL PRESENTE PRODOTTO, ANCHE QUALORA EZVIZ SIA STATA INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE VIGENTE, LA RESPONSABILITÀ TOTALE DI EZVIZ PER TUTTI I DANNI NON SUPERERÀ IN ALCUN CASO IL PREZZO ORIGINARIAMENTE PAGATO PER L'ACQUISTO DEL PRODOTTO.

EZVIZ DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE A LESIONI PERSONALI O DANNI MATERIALI DERIVANTI DALL'INTERRUZIONE DEL PRODOTTO O DALLA CESSAZIONE DEL SERVIZIO A CAUSA DI: A) INSTALLAZIONE INADEGUATA O UTILIZZO DIVERSO DA QUANTO PREVISTO; B) TUTELA DI INTERESSI NAZIONALI O PUBBLICI; C) FORZA MAGGIORE; D) CAUSE CONNESSE ALL'UTENTE O A TERZI, TRA CUI, SENZA LIMITAZIONI, UTILIZZO DI PRODOTTI, SOFTWARE, APPLICAZIONI DI TERZI, TRA LE ALTRE POSSIBILI CAUSE.

IN RIFERIMENTO AI PRODOTTI CON ACCESSO A INTERNET, L'USO DEL PRODOTTO È DA CONSIDERARSI TOTALMENTE A RISCHIO DELL'UTENTE. EZVIZ DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE A FUNZIONAMENTI ANOMALI, VIOLAZIONE DELLA RISERVATEZZA O ALTRI DANNI RISULTANTI DA ATTACCHI INFORMATICI, INFEZIONE DA VIRUS O ALTRI RISCHI LEGATI ALLA SICUREZZA SU INTERNET; TUTTAVIA, EZVIZ FORNIRÀ TEMPERATIVO SUPPORTO TECNICO, SE NECESSARIO. LE LEGGI SULLA SORVEGLIANZA E SULLA PROTEZIONE DEI DATI VARIANO IN BASE ALLA GIURISDIZIONE. PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO, CONSULTI TUTTE LE LEGGI PERTINENTI IN VIGORE NELLA SUA GIURISDIZIONE PER ASSICURARSI CHE L'USO SIA CONFORME ALLA LEGGE APPLICABILE. EZVIZ DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ QUALORA IL PRESENTE PRODOTTO SIA UTILIZZATO PER FINI ILLECITI.

IN CASO DI CONFLITTO TRA QUANTO SOPRA E LA LEGGE VIGENTE, PREVARRÀ QUEST'ULTIMA.


Indice

Panoramica	1
1. Contenuto della confezione	1
2. Base.....	1
Download dell'app EZVIZ	4
Installa disco rigido	4
Cablaggio del sistema	9
Accendi l'Hub	9
Collega Hub alla Rete	11
Opzione A: Configurazione 4G	11
Opzione B: Configurazione cablata	11
Opzione C: Configurazione della rete Wi-Fi	11
Aggiungi l'Hub a EZVIZ	12
Collega il dispositivo EZVIZ all'hub	12
1. Preparazione.....	12
2. Collega Dispositivo EZVIZ	13
Operazioni nell'app EZVIZ	14
1. Pagina dei dettagli	14
2. Impostazioni	15
Iniziative sull'uso dei prodotti video	16

1. Contenuto della confezione




Hub Smart Home Wireless (×1)
(Di seguito denominato "Hub")



Mouse (1 pz.)



Alimentatore (1 pz.)



Per modelli 16CH: Set di viti (2 pz.)
Per modelli 8CH: Set di viti (1 pz.)




Informazioni sulle norme (2 pz.)



Guida rapida (1 pz.)

i L'aspetto effettivo dell'alimentatore dipende dal modello acquistato.

2. Base

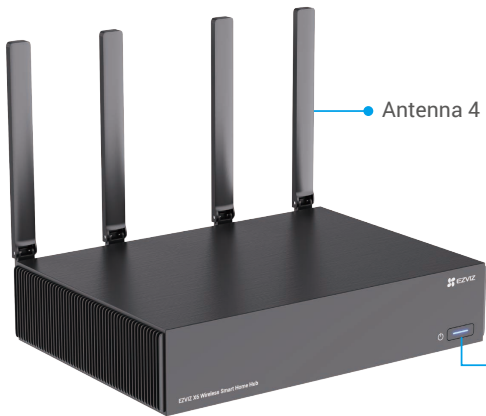


Antenna 4 pz.

Pulsante di Accensione / Indicator LED *


Nome	Descrizione
Pulsante di accensione	• Premere brevemente per accendere l'Hub. • Premi e tieni premuto per più di 3 secondi per spegnere l'Hub.
Indicatore LED	Verde fisso: Hub funzionante normalmente.
	Rosso lampeggiante veloce: Errore dell'hub.
	Rosso fisso: Hub in accensione o ripristino delle impostazioni di fabbrica.
	Blu lampeggiante veloce: Nessun dispositivo collegato o disco rigido non inizializzato.
	Blu lampeggiante lento: Configurazione della rete o associazione del dispositivo in corso.

- La disposizione della piastra di base e del pannello posteriore varia a seconda del modello. Si prega di consultare la tabella sottostante per identificare l'Hub acquistato.
- Modello base: 8CH
- Modello standard: 8CH 4G, 16CH, 16CH 4G

Modello	8CH	8CH 4G	16CH	16CH 4G
Porta di uscita VGA	1	1	1	1
Porta di uscita HDMI™	1	1	1	1
Porta LAN	1	1	2	2
Vite di messa a terra	1	1	1	1
Ingresso audio (3.5mm)	1	1	1	1
Uscita audio (3.5mm)	1	1	1	1
Foro di RIPRISTINO	1	1	1	1
Slot per scheda Nano-SIM	×	1	×	1
Porta di ingresso alimentazione	1	1	1	1
Porta di uscita USB-A	1	1	1	1

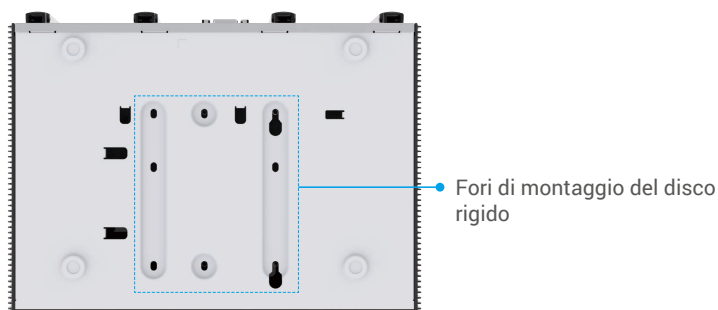


Piastra di base del modello entry-level

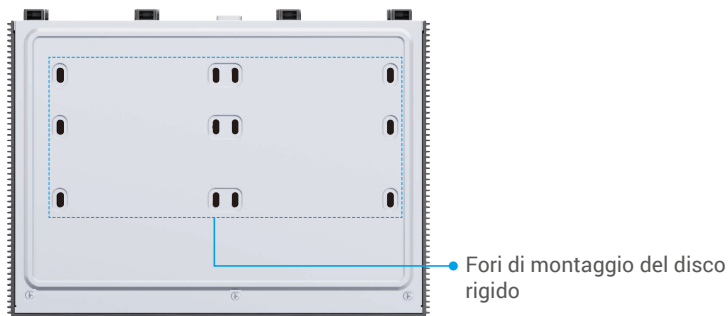

Piastra Base del Modello Standard

i Le porte e le descrizioni si basano sul modello 16CH 4G come riferimento. L'aspetto dell'Hub dipende da quello effettivamente acquistato.

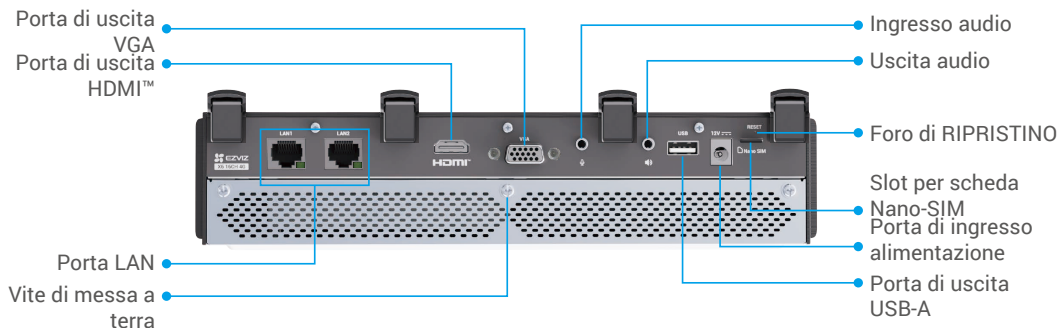


Pannello posteriore

Nome	Descrizione
Porta di uscita VGA	Trasmetti video a un monitor tramite un cavo VGA (acquistabile separatamente).
Porta di uscita HDMI™	Trasmetti video e audio ad alta definizione a un monitor tramite un cavo HDMI™ (acquistabile separatamente).
Porta LAN	Collega l'Hub a un router o switch per l'accesso alla rete tramite un cavo Ethernet (acquistabile separatamente).
Vite di messa a terra	Collegare il filo di messa a terra a questa vite per prevenire danni elettrostatici.
Ingresso audio (3.5mm)	Collega un microfono o un altro dispositivo di input audio (acquistabile separatamente).
Uscita audio (3.5mm)	Collega un altoparlante o un altro dispositivo di uscita audio (acquistabile separatamente).
Foro di RIPRISTINO	Inserire e tenere premuto un perno (non incluso) per 7 secondi per ripristinare il hub alle impostazioni di fabbrica.
Slot per scheda Nano-SIM	Inserire una scheda Nano SIM (acquistabile separatamente) per la connettività alla rete mobile 4G.
Porta di ingresso alimentazione	Collega l'Hub alla presa di corrente tramite un adattatore di alimentazione (DC12V 2.5A per 16CH e DC12V 2A per 8CH).
Porta di uscita USB-A	Collega un dispositivo USB come un mouse (incluso) o un'unità di archiviazione esterna (acquistabile separatamente).

Download dell'app EZVIZ

- i** Prima di scaricare l'app:
- Se l'app è già installata, verifica che sia l'ultima versione controllando gli aggiornamenti nel tuo app store.
 - Se l'app non è installata, segui i passaggi seguenti per scaricarla.
1. Connettere il proprio telefono alla rete Wi-Fi (opzione consigliata).
 2. Scaricare l'app EZVIZ cercando "EZVIZ" nell'App Store o in Google Play™.
 3. Registra un account EZVIZ e accedi all'app.

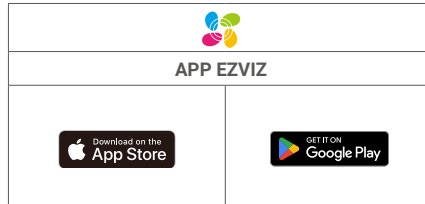

Installa disco rigido


- i** Posiziona l'Hub su una superficie stabile e piatta e assicurati che l'Hub sia completamente scollegato dall'alimentazione.

Modello base

1. Allentare le 3 viti sul pannello posteriore come mostrato nella figura.





2. Tirare leggermente l'involucro nella direzione della freccia, quindi rimuovere l'involucro.

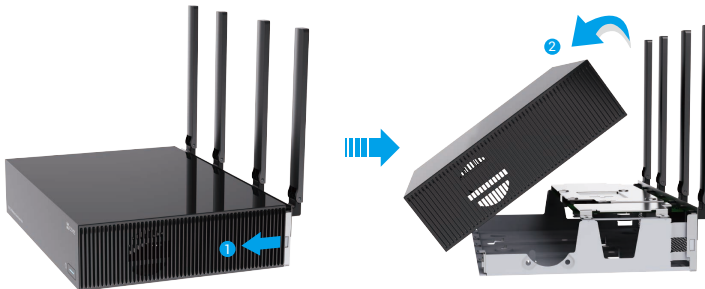


3. Inserire il cavo dati SATA nella porta dati SATA a 7 pin del disco rigido, quindi inserire il cavo di alimentazione SATA nella porta di alimentazione SATA più ampia a 15 pin del disco rigido. Successivamente, installa un disco rigido da 3,5 pollici (acquistabile separatamente) nella piastra di base.

- Modelli diversi supportano numeri diversi di dischi rigidi: il modello 16CH supporta fino a 2 dischi rigidi e il modello 8CH supporta 1 disco rigido.
- L'aspetto effettivo del disco rigido può variare a seconda del modello acquistato.
- In linea di principio, i dischi NAS ad alta potenza e i dischi aziendali non sono supportati.

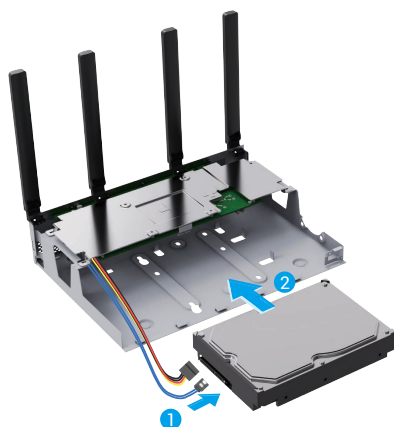


4. Fissare il disco rigido alla piastra di base con le viti (incluse).

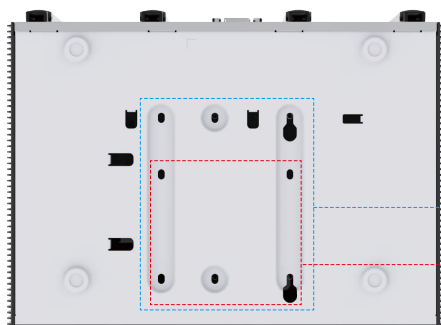


Per l'installazione di un disco rigido da 3,5 pollici
Per l'installazione di un disco rigido da 2,5 pollici

5. Chiudere saldamente il rivestimento e fissarlo con le viti.

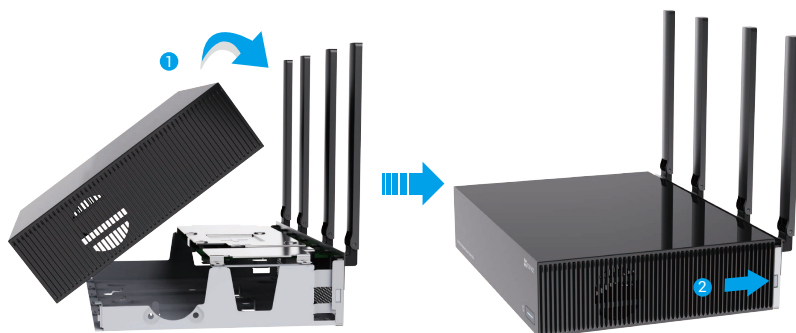


Modello standard

1. Allentare le 5 viti sulla piastra di base (come mostrato nella figura) e separare la piastra di base dall'Hub.

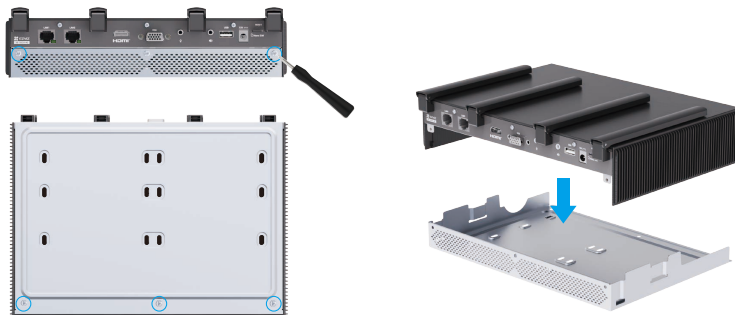


2. Inserire un disco rigido (in vendita separatamente) nello slot come mostrato. (Non inserire completamente l'unità in questo passaggio; lascia spazio per i collegamenti dei cavi.)


- Capacità di archiviazione per modello: Fino a 2 unità per il modello 16CH; 1 unità per il modello 8CH.
- L'aspetto effettivo dell'unità può variare a seconda del modello.
- NAS ad alta potenza e unità aziendali non sono supportati.

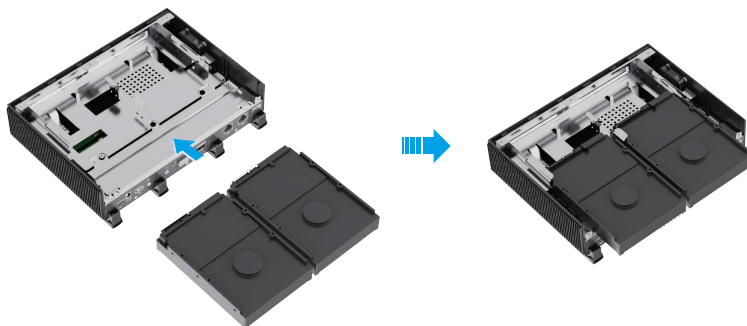

- Per unità più sottili: Prima dell'installazione, fissare 4 viti (BUNC6-32×4, acquistabile separatamente) su entrambi i lati per regolare l'altezza per una corretta adattabilità. Quindi, inserire l'unità nello slot nella direzione indicata.

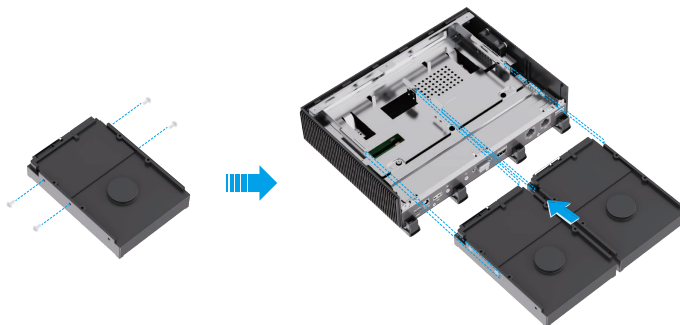


3. Inserire il cavo dati SATA nella porta dati SATA a 7 pin del disco rigido, quindi inserire il cavo di alimentazione SATA nella porta di alimentazione SATA più ampia a 15 pin del disco rigido.

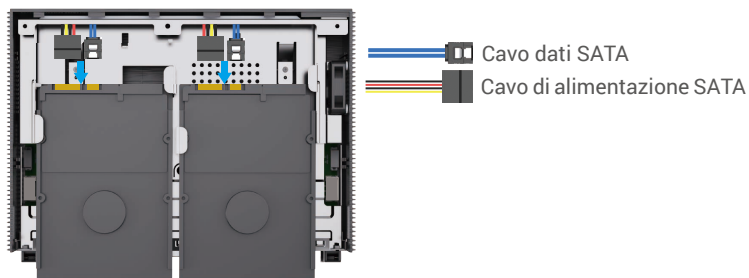


4. Spingere completamente i dischi rigidi nello slot.



5. Ricollega la piastra di base all'Hub.

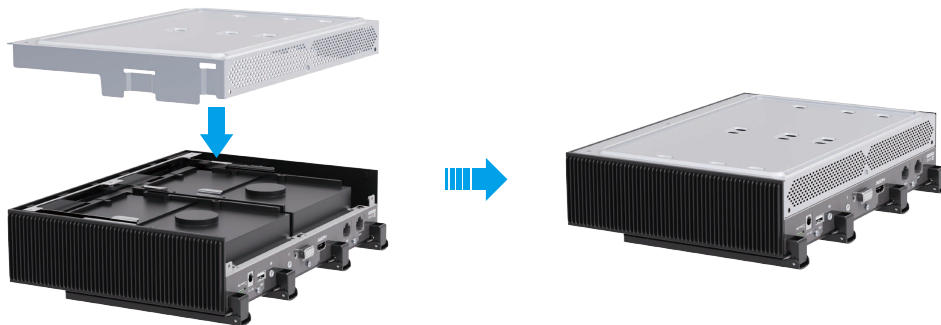

6. Fissare il disco rigido alla piastra di base con le viti (incluse). Se i fori del disco rigido e della piastra di base sono disallineati, inclina il Hub verticalmente con gli indicatori LED rivolti verso il basso e la piastra di base verso di te per allineare i fori, quindi fissa le viti.

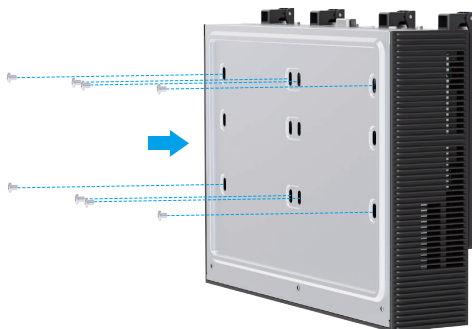

- i** Per diversi modelli e dimensioni di dischi rigidi, le posizioni dei fori di montaggio variano. Si consiglia di fare riferimento alla figura seguente per il montaggio.



Per l'installazione di un disco rigido da 2,5 pollici



Per l'installazione di un disco rigido da 3,5 pollici

7. Inserire e serrare le 5 viti nella figura per fissare la piastra di base.



Cablaggio del sistema


1. Collegamento del monitor:

Collega l'hub al monitor utilizzando un cavo HDMI™ o un cavo VGA (entrambi venduti separatamente).

2. Collegamento periferiche:


Collega il mouse e i dispositivi di input/output audio (come un microfono e un altoparlante) all'hub.

- i** Considerazione sull'interferenza elettromagnetica Per evitare interferenze elettromagnetiche dall'antenna dell'Hub che possano influire sui segnali audio, tenere microfono, altoparlante e i loro cavi il più lontano possibile dall'antenna.

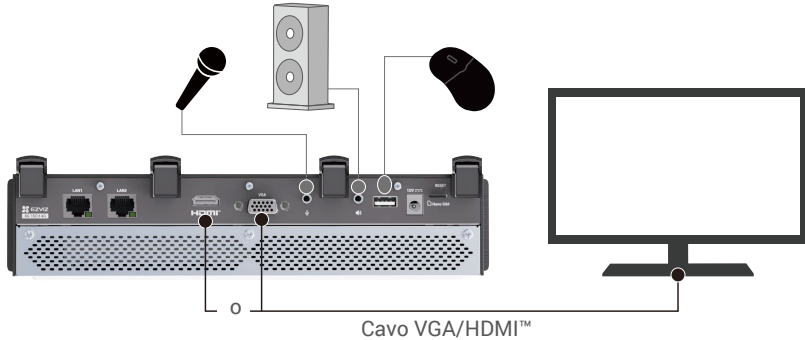

Accendi l'Hub

1. Collegare la vite di messa a terra alla barra di messa a terra tramite un filo di messa a terra (acquistabile separatamente).

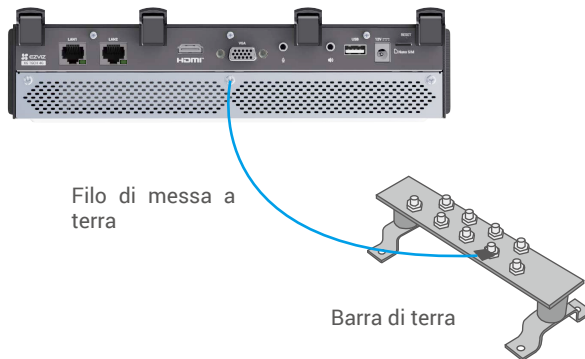


2. Collega l'Hub alla presa di corrente utilizzando il cavo di alimentazione.

- i** L'Hub si accenderà automaticamente una volta collegato all'alimentazione.
- Per la disconnessione dall'alimentazione, scollegare il connettore di alimentazione dal dispositivo.



3. Segui la procedura guidata sulla pagina locale per completare le seguenti operazioni: Imposta la lingua del sistema e il fuso orario, crea una password di accesso o un modello di gesto e inizializza il disco rigido.

4. La pagina locale dell'Hub verrà visualizzata dopo il completamento della procedura guidata di configurazione.

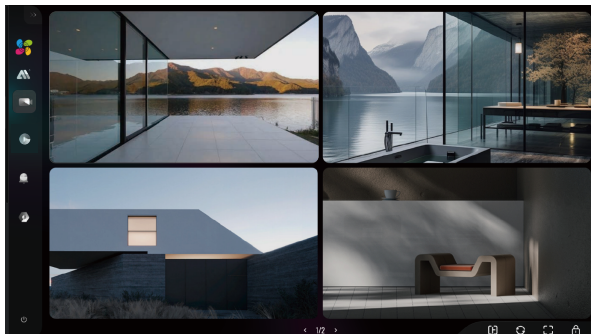

Icona	Descrizione
	Ricerca Intelligente delle RegISTRAZIONI. Consente il rapido recupero delle registrazioni basato su analisi intelligente (ad esempio, rilevamento di animali domestici, rilevamento della forma umana, rilevamento di veicoli, ecc.). È possibile filtrare le ricerche per dispositivo associato, data o tipo di evento.
	Registrazione. Puoi esaminare i filmati registrati e scansionare rapidamente gli eventi riassunti (ad esempio, rilevamento di animali domestici, rilevamento di forme umane, rilevamento di veicoli, ecc.).
	Visualizzazione dal vivo. Visualizza i feed delle telecamere in diretta direttamente sulla pagina locale.
	Messaggi. Visualizza avvisi di sistema e attivazioni di eventi. Puoi filtrare gli eventi per dispositivo associato, data o tipo di evento e visualizzare il rapporto giornaliero qui.
	Impostazioni. Visualizza o configura le impostazioni di sistema, inclusi fotocamera, archiviazione e parametri di sistema.
	Spegni o riavvia l'hub. ❗ Scollegare l'adattatore dalla presa di corrente se il dispositivo non verrà utilizzato per un periodo prolungato.
	Schermo diviso. Passa tra layout di visualizzazione a canale singolo e multi-canale per il monitoraggio in tempo reale.
	Tour. Consente la commutazione sequenziale automatizzata tra i canali della telecamera per il monitoraggio ciclico.
	Schermo intero. Attiva il canale della telecamera selezionata per occupare l'intera area di visualizzazione per un monitoraggio mirato.
	Serratura. Consente il blocco manuale del layout della pagina corrente o del canale della telecamera per prevenire modifiche accidentali durante il monitoraggio.

Collega Hub alla Rete


Collega la telecamera a una rete 4G, cablata o Wi-Fi, quindi aggiungila all'app EZVIZ.

- Connessione 4G: attiva la connessione 4G tramite scheda Nano SIM. Consultare la sezione "[Opzione A: Configurazione 4G](#)".
- Connessione cablata: collega l'hub a un router. Consultare la sezione "[Opzione B: Configurazione cablata](#)".
- Configurazione Wi-Fi: configurare le impostazioni Wi-Fi. Consultare la sezione "[Opzione C: Configurazione della rete Wi-Fi](#)".

 Priorità di rete: rete cablata/Wi-Fi > 4G.


Opzione A: Configurazione 4G

(Per 8H 4G e 16CH 4G solo) Inserire una scheda Nano SIM nello slot per Nano SIM con il lato metallico rivolto verso l'alto e la tacca allineata con lo slot, come mostrato nella figura sottostante.



Opzione B: Configurazione cablata


Collega la porta LAN dell'hub al router utilizzando un cavo Ethernet (acquistabile separatamente).

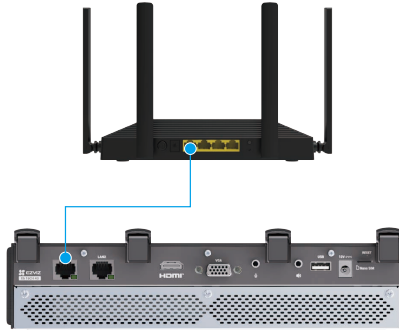

Opzione C: Configurazione della rete Wi-Fi

Connettiti al Wi-Fi sulla pagina locale dell'hub. Per il primo utilizzo, segui la procedura guidata sulla pagina locale per connettere il tuo hub a una rete Wi-Fi.

1. Vai su "Impostazioni -> Configurazione di rete" e seleziona "Connessione wireless".
2. Inserisci la password Wi-Fi per accedere alla rete.

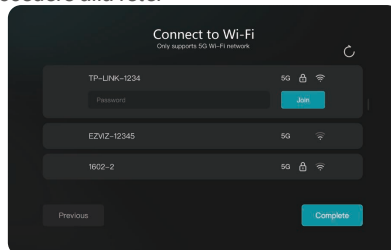

Aggiungi l'Hub a EZVIZ

1. Accedere all'app EZVIZ.
2. Nella schermata Home, tocca "+" nell'angolo in alto a destra per accedere alla pagina Scansiona Codice QR.
3. Scansiona il codice QR sulla copertina della Guida Rapida o sul corpo dell'Hub.
4. Segui la procedura guidata dell'app EZVIZ per aggiungere l'hub.



i Puoi anche acquisire il codice QR sulla pagina locale dell'Hub: Impostazioni -> Informazioni sul dispositivo


Collega il dispositivo EZVIZ all'hub

Puoi collegare i prodotti video EZVIZ (come telecamere di rete, serrature intelligenti e campanelli) all'Hub per la visualizzazione video in diretta.

1. Preparazione

- **Collegamento cablato** Collega la porta Ethernet della telecamera EZVIZ e la porta LAN dell'hub o lo stesso router dell'hub utilizzando un cavo Ethernet (acquistabile separatamente).

i Il collegamento cablato supporta solo dispositivi EZVIZ con porta Ethernet. Qui prendiamo la telecamera EZVIZ come esempio.

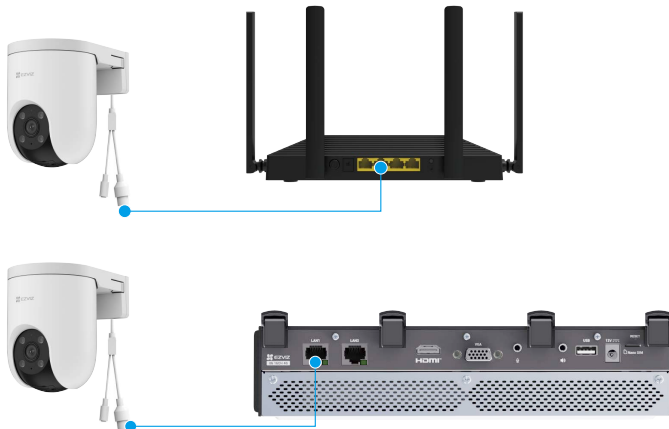

- **Collegamento Wireless:** Accendi il dispositivo EZVIZ e ripristinalo alle impostazioni di fabbrica (Per dettagli, consulta il manuale utente del dispositivo EZVIZ).

i Assicurarsi che la distanza tra il dispositivo EZVIZ e l'Hub non superi i 5 metri.

2. Collega Dispositivo EZVIZ

Collega il dispositivo tramite la pagina locale dell'hub


1. Accedi alla pagina locale dell'hub, fai clic su  e poi su "+".
2. L'Hub cercherà automaticamente i dispositivi EZVIZ nelle vicinanze e li visualizzerà nell'elenco.
3. Seleziona il dispositivo di destinazione e fai clic su "Associa". Il dispositivo verrà automaticamente associato all'Hub.

1 Se il dispositivo è già stato aggiunto all'app EZVIZ, inserire il codice di verifica del dispositivo per completare il collegamento (Per dettagli, fare riferimento al manuale utente del dispositivo EZVIZ).

Collega il dispositivo tramite l'app EZVIZ

1 Assicurati di aver aggiunto il dispositivo EZVIZ al tuo account nell'app EZVIZ.

1. Accedere all'app EZVIZ.
2. Accedi alla pagina dei dettagli dell'Hub, nell'interfaccia Associa Dispositivo, tocca "+ Associa Dispositivo". Il sistema cercherà automaticamente i dispositivi EZVIZ sotto il tuo account EZVIZ e li visualizzerà nell'elenco.
3. Selezionare il dispositivo di destinazione e toccare Bind nell'app. Il dispositivo verrà automaticamente associato all'Hub e visualizzato nella pagina Associa Dispositivo.

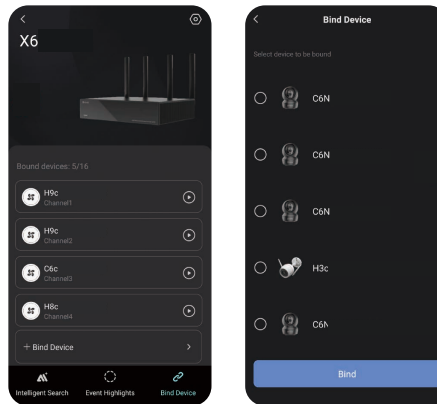

Operazioni nell'app EZVIZ

i L'interfaccia dell'app potrebbe variare a causa dell'aggiornamento della versione.

1. Pagina dei dettagli

Quando avvii l'app EZVIZ, la pagina dei dettagli dell'Hub viene visualizzata come mostrato di seguito. Puoi gestire i dispositivi associati qui secondo necessità.



Nome	Descrizione
Impostazioni	Tocca l'icona per visualizzare o modificare le impostazioni del dispositivo.
Canali	Visualizza un elenco di tutti i canali connessi.
Associa Dispositivo	Tocca per cercare e associare il dispositivo.
Ricerca Intelligente	Consente il rapido recupero delle registrazioni basato su analisi intelligente (ad esempio, rilevamento di animali domestici, riconoscimento della forma umana, riconoscimento dei veicoli). Gli utenti possono filtrare le ricerche per fotocamera, data o tipo di evento.
Punti salienti dell'evento	Visualizza gli eventi e il loro tempo di verificarsi in forma di tag. Tocca per visualizzare il filmato corrispondente.

2. Impostazioni

Nella homepage dell'hub, tocca l'icona  nell'angolo in alto a destra per accedere alla pagina delle impostazioni, dove puoi configurare i seguenti parametri.

Parametri	Descrizione
Nome	Visualizzare o toccare per personalizzare il nome del dispositivo.
Notifica di messaggio	Qui è possibile gestire il messaggio del dispositivo e la notifica dell'app EZVIZ.
Elenco contenuti	Puoi visualizzare la capacità del supporto di archiviazione, lo spazio utilizzato e lo spazio libero, e selezionare la modalità di registrazione qui.
Impostazioni di privacy	È possibile crittografare i video con la password di crittografia.
Informazioni sul dispositivo	Qui sono riportate le informazioni sul dispositivo e la guida per l'utente.
Altro	Abilita/disabilita l'autorizzazione del dispositivo.
Riavvio del dispositivo	Toccare per riavviare il dispositivo.
Elimina dispositivo	Toccare per eliminare il dispositivo dall'app EZVIZ.

 Per ulteriori informazioni sul dispositivo fare riferimento al sito www.ezviz.com/it.

Iniziative sull'uso dei prodotti video

Cari utenti EZVIZ,

La tecnologia influenza ogni aspetto della nostra vita. Come azienda tecnologica orientata al futuro, siamo sempre più consapevoli del ruolo che la tecnologia svolge nel migliorare l'efficienza e la qualità della nostra vita. Allo stesso tempo, siamo anche consapevoli del potenziale danno che comporta un uso improprio. Ad esempio, i prodotti video sono in grado di registrare immagini reali, complete e nitide, quindi rappresentano fatti di grande valore. Tuttavia, la distribuzione, l'uso e/o l'elaborazione impropria dei registri video potrebbero violare la privacy, i diritti legittimi e gli interessi altrui.

Impegnati a innovare la tecnologia per il bene, noi di EZVIZ qui per sostenere con serietà che ogni utente utilizzi correttamente e responsabilmente i prodotti video, al fine di creare collettivamente un ambiente positivo in cui tutte le pratiche e gli utilizzi correlati siano conformi alle leggi e regolamenti applicabili, rispettino gli interessi e i diritti degli individui e promuovano la moralità sociale.

Ecco le iniziative di EZVIZ a cui apprezzeremmo la vostra attenzione:

1. Ogni individuo possiede una ragionevole aspettativa di privacy e l'uso dei prodotti video non deve essere in conflitto con tale ragionevole aspettativa. Pertanto, un avviso di avvertimento che chiarisce l'ambito di monitoraggio dovrebbe essere visualizzato in modo ragionevole ed efficace, quando si installano prodotti video in aree pubbliche. Per le aree non pubbliche, i diritti e gli interessi delle persone coinvolte devono essere valutati attentamente, incluso ma non limitato a installare prodotti video solo dopo aver ottenuto il consenso degli interessati, e non installare prodotti video altamente invisibili senza il consenso degli altri.
2. I prodotti video registrano oggettivamente filmati di attività reali entro un tempo e uno spazio specifici. Gli utenti devono identificare ragionevolmente in anticipo le persone e i diritti coinvolti in questo ambito, per evitare qualsiasi violazione del retrato, della privacy o di altri diritti legali altrui, proteggendosi al contempo attraverso i prodotti video. Da notare, se scegli di abilitare la funzione di registrazione audio sulla tua telecamera, essa catturerà i suoni, comprese le conversazioni, all'interno dell'area di monitoraggio. Consigliamo vivamente una valutazione completa delle possibili fonti sonore nel raggio di monitoraggio, in modo da comprendere appieno la necessità e la ragionevolezza prima di attivare la funzione di registrazione audio.
3. I prodotti video in uso genereranno costantemente dati audio o visivi da scene reali, eventualmente con informazioni biometriche come le immagini facciali, in base alla selezione delle caratteristiche del prodotto da parte dell'utente. Tali dati possono essere utilizzati o elaborati per l'uso. I prodotti video sono solo strumenti tecnologici che non possono e non riescono a praticare umanamente standard legali e morali per guidare l'uso legittimo e corretto dei dati. Sono i metodi e gli scopi delle persone che controllano e utilizzano i dati generati a fare la differenza. Pertanto, i titolari del trattamento non solo devono rispettare rigorosamente le leggi e i regolamenti applicabili, ma devono anche rispettare pienamente le regole non obbligatorie tra cui convenzioni internazionali, standard morali, norme culturali, ordine pubblico e usanze locali. Inoltre, dovremmo sempre dare priorità alla protezione della privacy e dei diritti di ritratto, e ad altri interessi ragionevoli.
4. I dati video generati ininterrottamente dai prodotti video rispettano i diritti, i valori e le altre richieste delle varie parti interessate. È quindi estremamente cruciale garantire la sicurezza dei dati e proteggere i prodotti da intrusioni dannose. Ogni utente e ogni titolare del trattamento dei dati deve adottare tutte le misure ragionevoli e necessarie per massimizzare la sicurezza del prodotto e dei dati, evitando perdite di dati, divulgazione o uso improprio, tra cui, a titolo esemplificativo e non limitativo, la configurazione del controllo accessi, la selezione di un ambiente di rete adatto a collegare i prodotti video, l'istituzione e l'ottimizzazione costante della sicurezza della rete.
5. I prodotti video hanno apportato grandi contributi per migliorare la sicurezza della nostra società, e crediamo che continueranno a svolgere un ruolo positivo in vari aspetti della nostra vita quotidiana. Ogni tentativo di abusare di questi prodotti per violare i diritti umani o compiere attività illegali contraddice l'essenza stessa del valore nell'innovazione tecnologica e nello sviluppo del prodotto. Incoraggiamo ogni utente a stabilire i propri metodi e regole per valutare e monitorare l'uso dei prodotti video, in modo da garantire che questi prodotti siano sempre utilizzati correttamente, con attenzione e buona volontà.