Autorsko pravo © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. SVA PRAVA ZADRŽANA.

Sve informacije, uključujući, između ostalog, tekstove, slike, grafikone su vlasništvo Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (u daljem tekstu „EZVIZ“). Ovaj korisnički priručnik (u daljem tekstu: „Priručnik“) ne sme da se umnožava, menja, prevodi ni distribuira, ni delimično ni u celosti, ni na koji način, bez prethodne pisane dozvole kompanije EZVIZ. Osim ako je drugačije navedeno, EZVIZ ne pruža nikakve garancije, jemstva ni izjave, izričite ni implicitne, u vezi sa ovim Priručnikom.

O ovom Priručniku

Ovaj Priručnik sadrži uputstva za korišćenje ovog proizvoda i upravljanje njime. Slike, grafikoni fotografije i sve ostale informacije sadržane u ovom dokumentu imaju isključivo ulogu opisa i objašnjenja. Informacije sadržane u Priručniku mogu da se menjaju, bez najave, u skladu sa ažuriranjem firmvera i iz drugih razloga. Najnoviju verziju pronađite na veb-sajtu EZVIZ ™ (http://www.ezviz.com).

Evidencija revizija

Novo izdanje – januar 2025.

Izjava o žigovima

EZVIZ ™, ™ i drugi zaštitni znaci i logotipi EZVIZ-a su vlasništvo EZVIZ-a u različitim jurisdikcijama. Drugi žigovi i logotipi pomenuti u nastavku su vlasništvo svojih odgovarajućih vlasnika.

Odricanje pravne odgovornosti

U MAKSIMALNOJ MERI U KOJOJ JE DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, OPISANI PROIZVOD, SA SVOJIM HARDVEROM, SOFTVEROM I FIRMVEROM SE ISPORUČUJE „KAKAV JESTE“, SA SVIM KVAROVIMA I GREŠKAMA, A EZVIZ NE PRUŽA NIKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITO ILI IMPLICITNO, U POGLEDU, I BEZ OGRANIČAVANJA NA, MOGUĆNOST PRODAJE, ZADOVOLJAVAJUĆI KVALITET, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE PRAVA TREĆIH LICA. NI U KOM SLUČAJU KOMPANIJA EZVIZ, NJENI DIREKTORI, SLUŽBENICI, ZAPOSLENI ILI ZASTUPNICI, NEĆE IMATI ODGOVORNOST PREMA VAMA ZA PLAĆANJE ODŠTETE ZA MA KAKVU POSEBNU, POSLEDIČNU, POSREDNU, SLUČAJNO NANETU ILI INDIREKTNU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, ODŠTETU NA IME GUBITKA POSLOVNOG PROFITA, PREKIDA POSLOVANJA ILI GUBITKA PODATAKA ILI DOKUMENTACIJE, A U VEZI SA KORIŠĆENJEM OVOG PROIZVODA, ČAK I AKO JE KOMPANIJA EZVIZ BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

U MAKSIMALNOJ MERI U KOJOJ JE DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, UKUPNA ODGOVORNOST EZVIZ-A ZA SVE NASTALE ŠTETE NI U KOJOM SLUČAJU NE MOŽE PRELAZITI ORIGINALNU KUPOVNU CENU PROIZVODA.

EZVIZ NE PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST ZA TELESNE POVREDE ILI OŠTEĆENJA IMOVINE NASTALE KAO REZULTAT PREKIDA RADA PROIZVODA ILI PRESTANKA PRUŽANJA USLUGE UZROKOVANIH: A) NEODGOVARAJUĆOM MONTAŽOM ILI KORIŠĆENJEM DRUGAČIJE NEGO ŠTO JE PREDVIĐENO; B) ZAŠTITOM NACIONALNIH ILI JAVNIH INTERESA; C) VIŠOM SILOM; D) SOPSTVENIM ČINJENJEM ILI ČINJENJEM TREĆIH LICA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČAVANJA NA, KORIŠĆENJE PROIZVODA, SOFTVERA I APLIKACIJA TREĆIH LICA I OD STRANE TREĆIH LICA.

ODGOVORNOST ZA KORIŠĆENJE PROIZVODA KOJI IMA MOGUĆNOST PRISTUPA INTERNETU SNOSITE ISKLJUČIVO VI. EZVIZ NE SNOSI NIKAKVU ODGOVORNOST ZA NEPRAVILAN RAD, NARUŠAVANJE PRIVATNOSTI NI DRUGU ŠTETU KOJA NASTANE USLED VISOKOTEHNOLOŠKOG NAPADA, HAKERSKOG NAPADA, ZARAZE VIRUSOM ILI DRUGOG VIDA NARUŠAVANJA BEZBEDNOSTI SA INTERNETA;S DRUGE STRANE, EZVIZ ĆE PO POTREBI PRUŽATI PRAVOVREMENU TEHNIČKU PODRŠKU. PROVERITE SVE RELEVANTNE ZAKONE KOJI VAŽE NA VAŠOJ TERITORIJI PRE NEGO ŠTO POČNETE DA KORISTITE OVAJ PROIZVOD DA BISTE BILI SIGURNI DA JE VAŠE KORIŠĆENJE USKLAĐENO SA VAŽEĆIM ZAKONIMA. EZVIZ NE SNOSI ODGOVORNOST U SLUČAJU KORIŠĆENJA OVOG PROIZVODA U NEZAKONITE SVRHE.

U SLUČAJU BILO KAKVOG SUKOBA IZMEĐU NAVEDENOG I VAŽEĆEG ZAKONA, PREDNOST ĆE IMATI POTONJI.

Sadržaj

Uputstva 1

Lista pakovanja 2

Pregled 4

1. Prednji panel 4
2. Zadnja ploča 5

Instalacija 6

1. Dijagram instalacije 6
2. Kako odabrati dužinu solenoida i vijaka? 7
3. Pogledajte video o instalaciji 7

Instalirajte bateriju 8

Preuzmite aplikaciju EZVIZ 8

Podešavanja zaključavanja 9

1. Tastatura 9
2. Unesite meni 10
3. Indeks menija 11
4. Dodajte administratore / korisnike 12
5. Dodaj otisak prsta 12
6. Dodaj šifru 13
7. Dodajte blizinu karticu 13
8. Izbriši administratore/korisnike 14
9. Potražite informacije o sistemu 14
10. Obriši informacije o mreži 15
11. Unesite odgovarajući režim 15

Višestruke metode otključavanja 16

1. Otključavanje otiska prsta 16
2. Otključavanje šifrom 17
3. kartica za otključavanje 17
4. Mehanički ključ za otključavanje 18
5. Sinhronizovano otključavanje 18

Rad i upravljanje 19

1. Hitno otključavanje 19
2. Alarm 19
3. Vraćanje na fabrička podešavanja 19

4. Super režim za uštedu energije 19
5. Jednokratna funkcija isključivanja zvuka 19

Radnje u aplikaciji EZVIZ 20

1. Mapa sajta 20
2. Podešavanja 21

Održavanje 21

1. Svakodnevno održavanje 21
2. Najčešća pitanja 21
3. Punjiva litijum-jonska baterija 23

Uputstva

- Instalacija EZVIZ Smart Lock (u daljem tekstu "brava") utiče na njegov normalan rad i vek trajanja. Preporučuje se da se dozvoli profesionalcima da instaliraju, i bušenje rupe za bravu postavljen u skladu sa rupa hram u dodatku.
- Preporučuje se da uklonite bravu ako je vaša kuća pod dekoracijom, i ponovo je postavite nakon dekoracije u slučaju oštećenja brave i smanjenja veka trajanja.
- Imajte na umu da sredstvo za dezinfekciju može oštetiti telo brave.
- Kada se inicijalizuje završen, zaključavanje će izbrisati sve korisničke informacije. Nakon instalacije i konfiguracije zaključavanja, dodajte otisak prsta, šifru ili karticu po potrebi.
- Kada napon baterije je nizak nakon upotrebe za neko vreme, niskog napona alarma upozorenja. Napunite bateriju blagovremeno.
- Ako napustite kuću ili ne koristite bravu duže vreme, držite mehanički ključ sa sobom i ne ostavljajte ga u zatvorenom prostoru. Trebalo bi da izvadite bateriju kako biste osigurali vek trajanja brave.
- S obzirom da je brava stavljena u otvorenom okruženju, predlažemo da obratite pažnju na bezbednost u upotrebi, uključujući i pravilno držati male delove kao što su mehanički ključ ili blizina kartice. Trebalo bi da proverite okolinu pre otključavanja i ažuriranja lozinki i podešavanja kartice na vreme, kao i u slučaju bilo kakve opasnosti od ilegalne krađe ili kopiranja vaših podataka o otključavanju.
- Za korisnike sa ravnim ili tankim otiskom prsta, preporučuje se da koristite palac za registraciju otiska prsta radi povećanja stope uspeha i registruju više od jednog otiska prsta svakog korisnika. Svaki korisnik podržava maksimalno 5 otisaka prstiju.
- Brava može da primi do 50 otisaka prstiju, 50 lozinki i 50 kartica.
- Tehnologija biološkog prepoznavanja u ovom proizvodu funkcioniše POTPUNO LOKALNO na proizvodu koji kontrolišete i upravljate sami, i služi samo u jedinu svrhu da podrži vašu odluku o otključavanju. Tokom celog kursa, sačuvani podaci uvek sadrže samo tehničku vrednost, tj. biometrijske podatke dobijene iz šablona koje ste proaktivno naveli unapred (kao što su slike lica, šablon za otisak prsta, šablon za venu dlanova), koji se ne mogu koristiti za rekonstrukciju originalnih podataka.

Lista pakovanja

Br.	Ime i prezime	Količina	Slika
1	Prednji panel	×1	
2	Zadnja ploča	×1	
3	Rupa Templ	×1	
4	Zaključaj telo	×1	
5	Standard Vijak Torba	×1	
6	Litijumska baterija	×1	

Br.	Ime i prezime	Količina	Slika
7	mehanički ključ	×2	
8	Skuare Rod	×1	
9	Blizina kartica	×2	
10	Љrafciger	×1	
11	Informacije o zakonima i propisima	×1	
12	Vodič za brzi početak	×1	

Izgled brave je podložan stvarnom koji ste kupili.

Pregled

1. Prednji panel

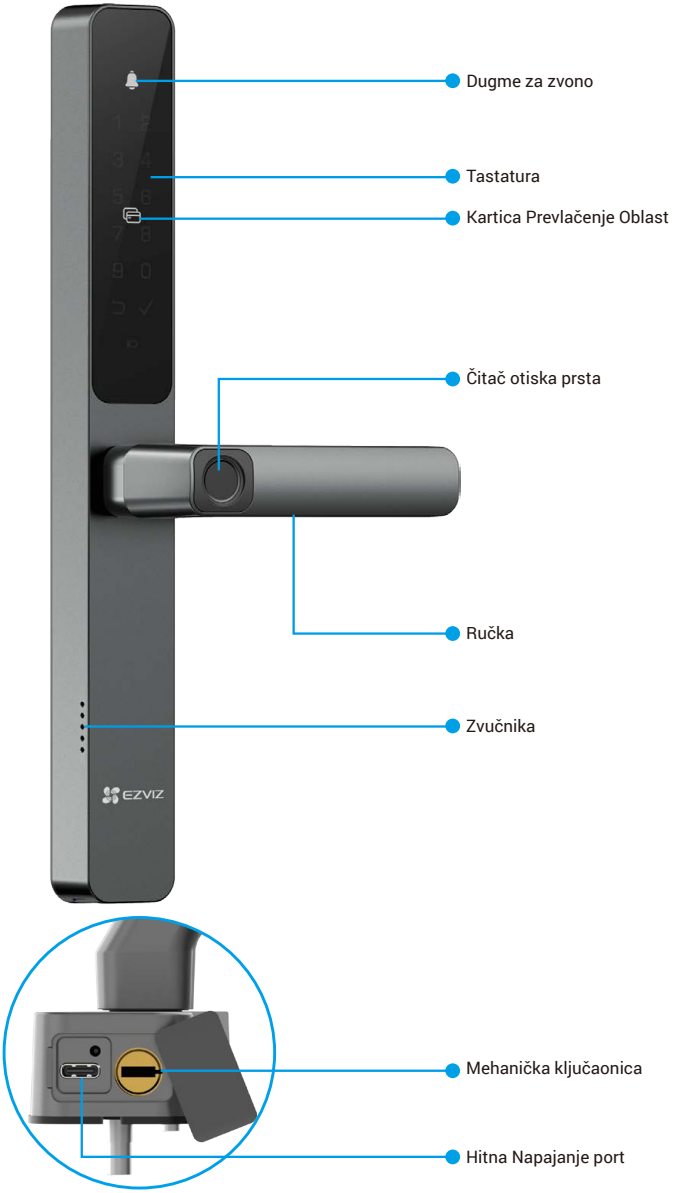

2. Zadnja ploča

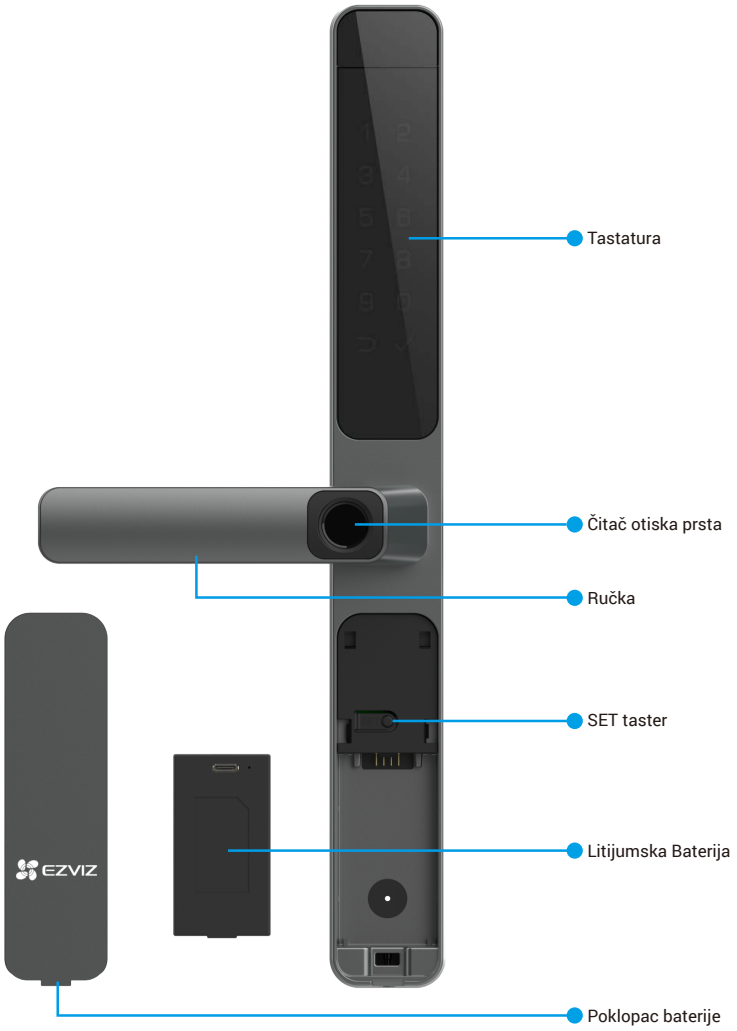

Izgled brave je podložan stvarnom koji ste kupili.

Instalacija

1. Dijagram instalacije

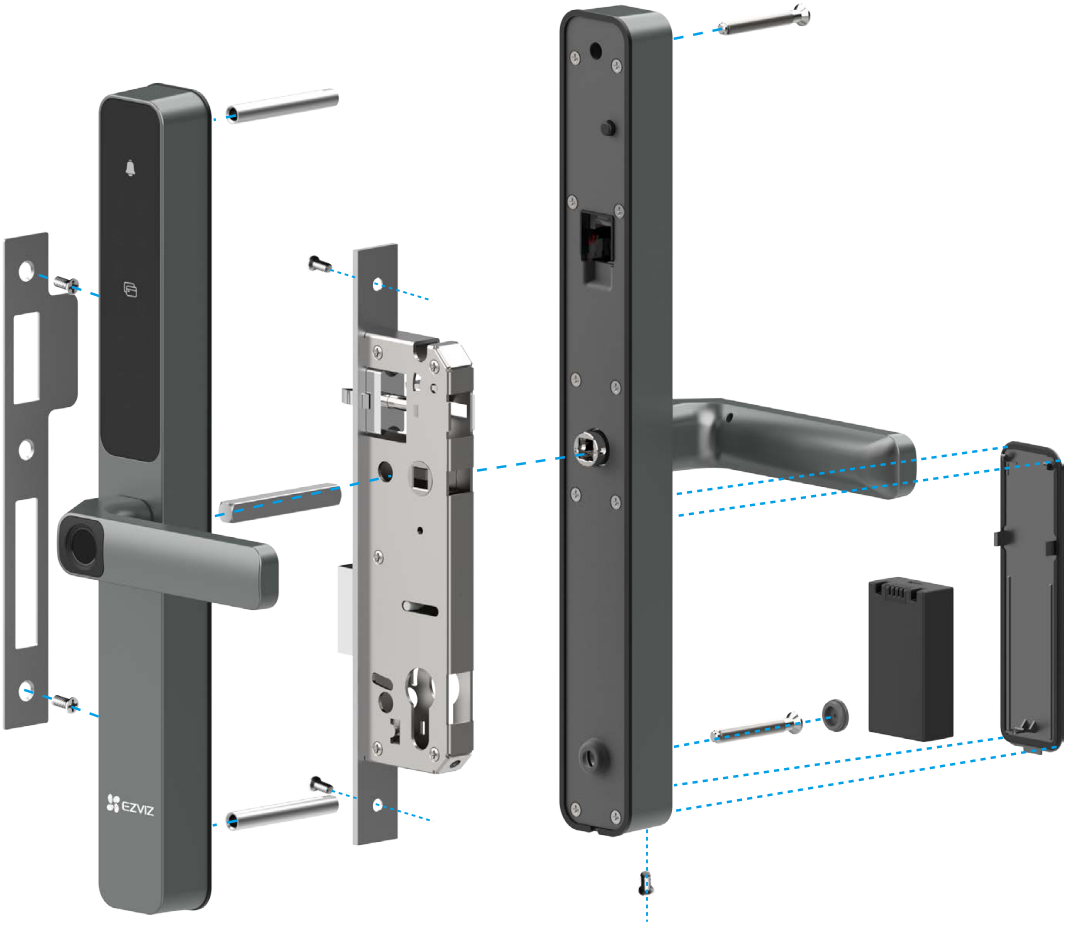

2. Kako odabrati dužinu solenoida i vijaka?

Izmerite debljinu vrata i izaberite odgovarajuće solenoide i vijke iz standardne torbe za vijke.

Debljina vaših vrata	Dužina solenoida	Dužina vijaka
od 30 do 40 mm	25 mm	20 mm
od 40 do 55 mm	35 mm	30 mm
od 50 do 65 mm	35 mm	40 mm
od 60 do 85 mm	55 mm	40 mm
od 85 do 120 mm	55 mm	75 mm 

3. Pogledajte video o instalaciji

Dodirnite "" da biste gledali video o instalaciji.

Instalirajte bateriju

1. Nakon instalacije, otpustite vijak na dnu zadnjeg panela da biste uklonili poklopac otvora za bateriju.
2. Ugradite litijumsku bateriju u otvor za bateriju.
3. Vratite poklopac baterije i koristite vijak da ga popravite.

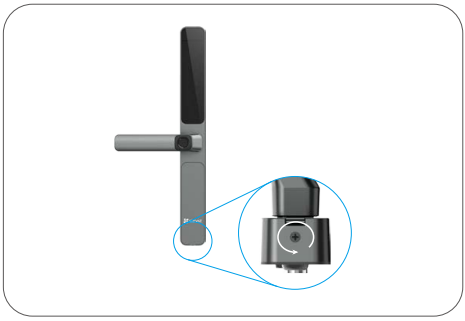

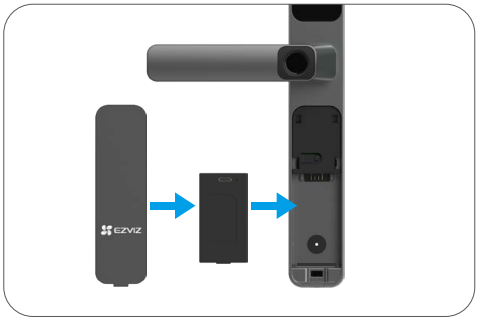

- Za zamenu baterije koristite isti model ili ekvivalentne specifikacije (pogledajte "Punjiva litijum-jonska baterija").
- Da biste instalirali novu bateriju, ponovite gore navedene korake.

Preuzmite aplikaciju EZVIZ

1. Povežite svoj mobilni telefon na 2.4GHz Vi-Fi (predloženo).
2. Preuzmite i instalirajte aplikaciju EZVIZ tako što ćete potražiti „EZVIZ“ u App Store-u ili na Google Play™.
3. Pokrenite aplikaciju i registrujte EZVIZ korisnički nalog.

Aplikacija EZVIZ	
Download on the App Store	GET IT ON Google Play

Ako ste već koristili aplikaciju, proverite da li je instalirana najnovija verzija. Da biste saznali da li je dostupno ažuriranje, idite u app store i potražite EZVIZ.

Dodajte bravu u EZVIZ

Interfejs vaše aplikacije može biti drugačiji u zavisnosti od ažuriranja verzije; merodavan je interfejs aplikacije koju ste vi instalirali na svom telefonu.

Molimo Vas da dodate bravu u EZVIZ aplikaciju sledećim koracima:

1. Prijavite se na svoj nalog aplikacije EZVIZ.
2. Na početnom ekranu dodirnite „+“ u gornjem desnom uglu da biste otišli na interfejs za skeniranje QR koda.
3. Pritisnite i držite dugme SET na zadnjem panelu dok brava ne pošalje glasovnu obavijest i broj tastature 0 treperi da uđe u režim podudaranja.



4. Skenirajte KR kod na poleđini poklopca baterije.

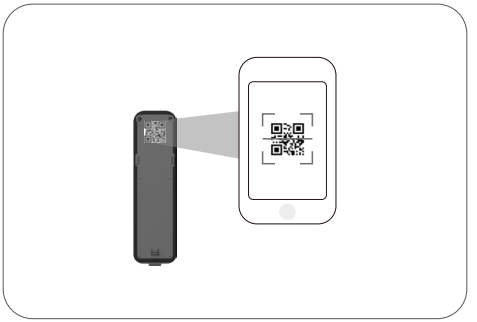

5. Pratite čarobnjaka za aplikaciju EZVIZ da biste dodali bravu na nalog aplikacije EZVIZ.

Podešavanja zaključavanja

Zatim možete podesiti bravu po potrebi.

- Uklonite zaštitnu foliju iz brave pre prve upotrebe.
- Imajte na umu da sredstvo za dezinfekciju može oštetiti telo brave.

1. Tastatura

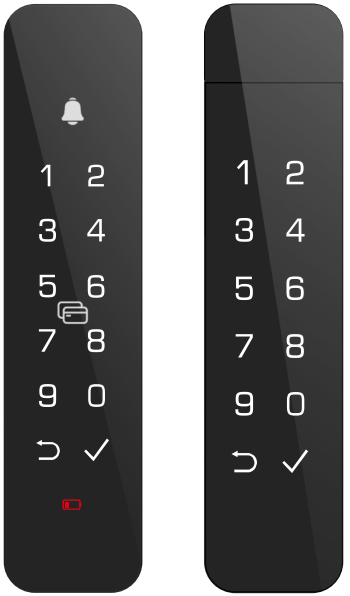

Ikona	Opis
0 ~ 9	Brojčani taster
	otkazivanje, povratak ili izlazak
	Potvrdite
	kartica prevlačenje oblast
	Zvono
	indikator niske baterije

2. Unesite meni

Molimo Vas da pratite ove korake za podešavanja.

• U početnom stanju, sledite ove korake za podešavanja.

1. Dodirnite tastaturu na prednjem panelu da biste aktivirali bravu.
2. "⮌" "√" na tastaturi svetli, pritisnite "√" dodati administratora.
3. "1", "2", "3", "⮌" na tastaturi svetli.
   - Pritisnite "KSNUMKS" da biste dodali otisak prsta.
   - Pritisnite "2" da biste dodali šifru.
   - Pritisnite "3" da biste dodali karticu.
   - Pritisnite "⮌" za izlaz / povratak.

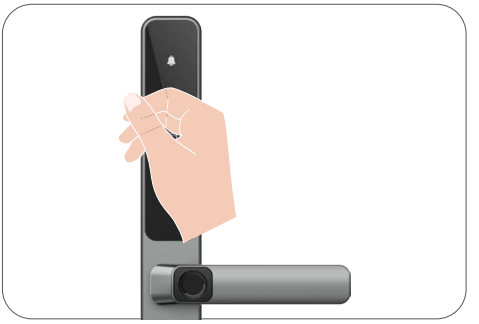

• U ne-početnom stanju, sledite ove korake za podešavanja.

1. Skinite poklopac baterije sa zadnjeg panela.
2. Pritisnite dugme SET jednom.
3. Kada je tastatura svetli, proverite sa otiskom prsta administratora, šifrom ili karticom.
4. “1” “2” “3” “4” “5” “⮌” na tastaturi će se upaliti.

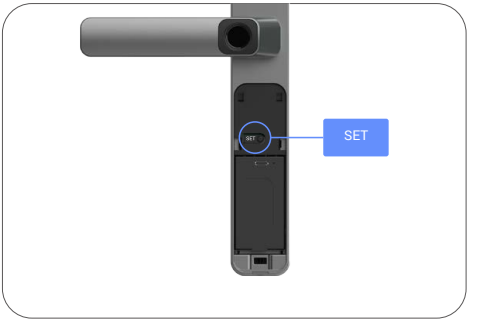

3. Indeks menija

Meni ovde je samo za referencu.

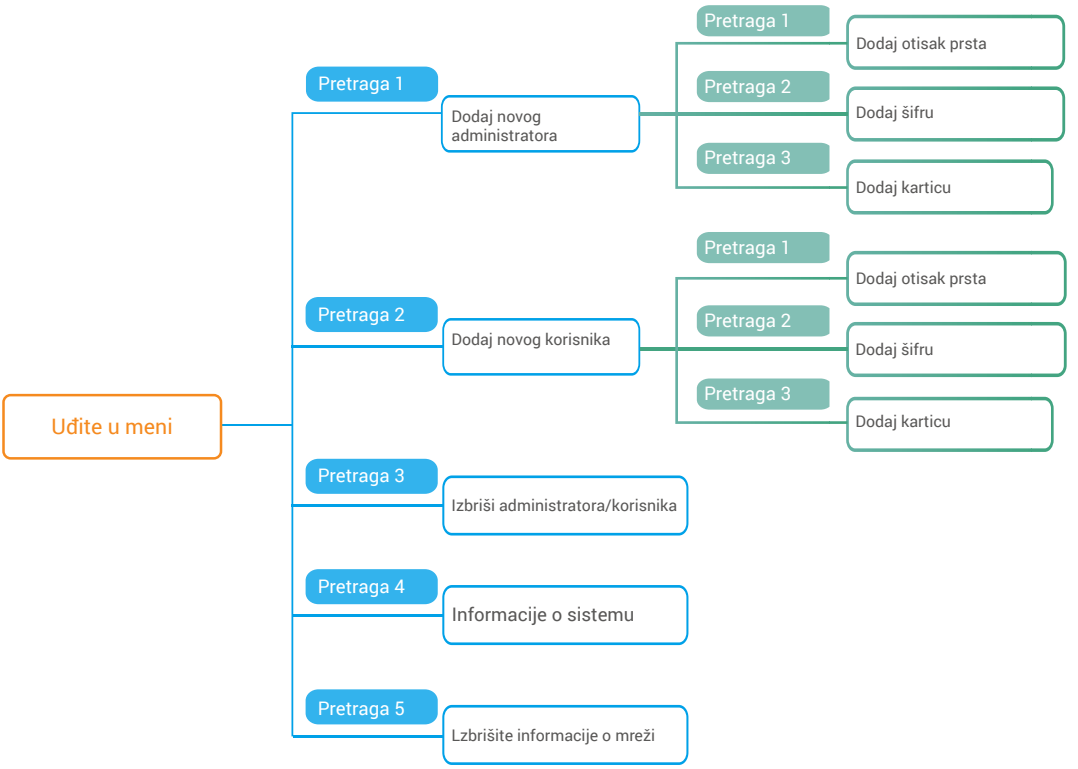

4. Dodajte administratore / korisnike

1. Pritisnite dugme SET jednom na zadnjem panelu.
2. Kada je tastatura na prednjem panelu svetli, proverite sa otiskom prsta administratora, šifrom ili karticom.
3. Pritisnite "1" da biste dodali administratora, ili pritisnite "2" da biste dodali korisnika.

Ulogu	Otključaj vrata	Unesite meni, i podesite bravu
Administrator	√	√
Korisnik	√	X

Obični korisnici mogu otključati vrata samo nakon ulaska u način otvaranja; Administrator ne samo da može otključati vrata, već se i prijaviti u meni za dodavanje i brisanje korisnika i upravljanje drugim postavkama.

Kada dodate administratora ili korisnika, brojke koje odgovaraju korisničkom broju će se upaliti od 001 po defaultu (na primer, do korisničkog broja 001, tri broja 001 će usporiti jednom u nizu).

5. Dodaj otisak prsta

Dodajte do 5 otisaka prstiju po korisniku.

1. Pritisnite dugme SET jednom na zadnjem panelu.
2. Kada je tastatura na prednjem panelu svetli, proverite sa otiskom prsta administratora, šifrom ili karticom.
3. Pritisnite "1" da biste dodali administratora, ili pritisnite "2" da biste dodali korisnika.
4. Pritisnite "KSNUMKS" da biste dodali otisak prsta.

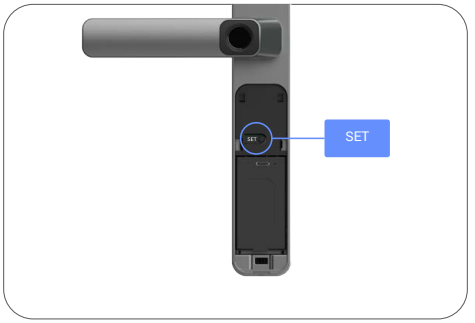

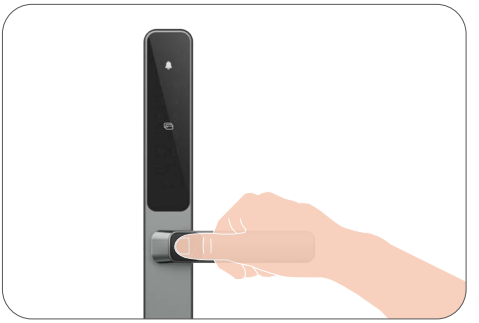

- Kada je otisak prsta dodat, a vi radite da ga ponovo dodate, čućete zvučni signal neuspeha.
- Kada se otisak prsta uspešno unese na prednjoj ploči, otisak prsta će biti sinhronizovan na zadnjoj ploči i brojevi 1-6 na tastaturi će se upaliti i treptati sekvencijalno. Kada se tastatura ugasi, to znači da je otisak prsta uspešno sinhronizovan i da možete koristiti isti otisak prsta za otključavanje vrata u zatvorenom prostoru.

6. Dodaj šifru

Dodajte do 1 šifra po korisniku.

1. Pritisnite dugme SET jednom na zadnjem panelu.
2. Kada je tastatura na prednjem panelu svetli, proverite sa otiskom prsta administratora, šifrom ili karticom.
3. Pritisnite "1" da biste dodali administratora, ili pritisnite "2" da biste dodali korisnika.
4. Pritisnite "2" da biste dodali šifru.
5. Unesite odgovarajuću 6-10 cifre važeće šifre. Kada ključ za unos lozinke ≥ 6 cifara, "√" svetli u ovom trenutku, pritisnite "√" da biste potvrdili.
6. Ponovite šifru još jednom, pritisnite "√" da potvrdite, u pratnji zvučnog signala uspeha, šifra je uspešno dodata.

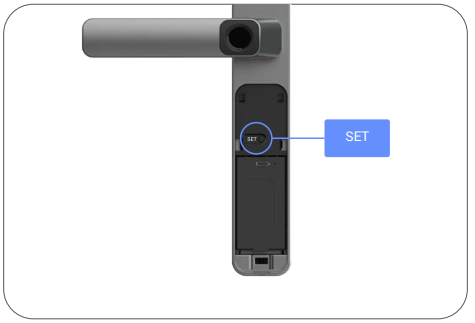

6-10 uzastopnih ili ponovljenih brojeva nije dozvoljeno.
- 6-10 uzastopnih cifara, kao što su 1234546.
- 6-10 ponovljenih cifara, kao što su 111111.

7. Dodajte blizinu karticu

Dodajte do 1 blizinu kartica po korisniku.

1. Pritisnite dugme SET jednom na zadnjem panelu.
2. Kada je tastatura na prednjem panelu svetli, proverite sa otiskom prsta administratora, šifrom ili karticom.
3. Pritisnite "1" da biste dodali administratora, ili pritisnite "2" da biste dodali korisnika.
4. Pritisnite "3" da biste dodali karticu.
5. Postavite nezabeleženu blizinu karticu na području prevlačenja kartice.
6. Pritisnite "√" da biste potvrdili.

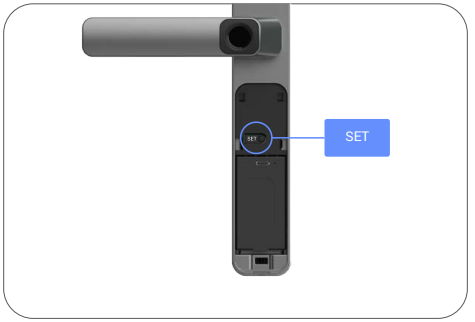

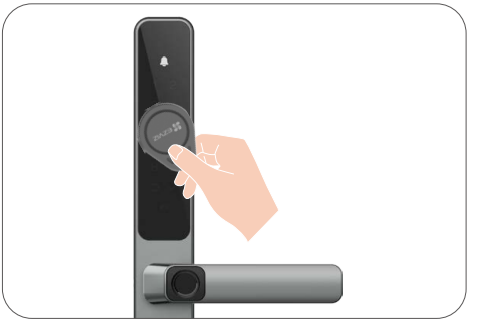

8. Izbriši administratore/korisnike

1. Pritisnite dugme SET jednom na zadnjem panelu.
2. Kada je tastatura na prednjem panelu svetli, proverite sa otiskom prsta administratora, šifrom ili karticom.
3. Pritisnite "3" da biste izbrisali administratora / korisnika.
4. Unesite korisnički broj i pritisnite √.

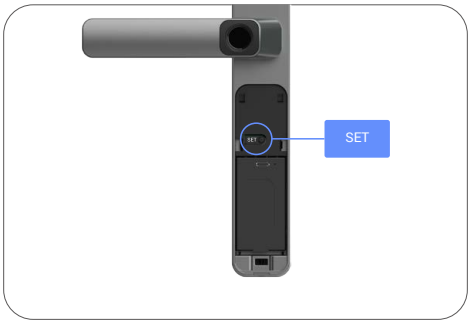

- Ako ste pritisnuli pogrešan korisnički broj, videćete da se korisnički broj osvetljava jedan po jedan, u pratnji zvučnog signala neuspeha. Pritisnite "⮌" da biste se vratili na poslednji korak, ili unesite prave korisničke brojeve za brisanje ponovo.
- Kada je ostao samo jedan korisnik, a vi ga izbrišete, videćete da se korisnički broj osvetljava jedan po jedan, praćen zvučnim signalom neuspeha.

9. Potražite informacije o sistemu

1. Pritisnite dugme SET jednom na zadnjem panelu.
2. Kada je tastatura na prednjem panelu svetli, proverite sa otiskom prsta administratora, šifrom ili karticom.
3. Pritisnite "4" da pogledate informacije o sistemu brave.
4. Brava će emitovati informacije o sistemu.

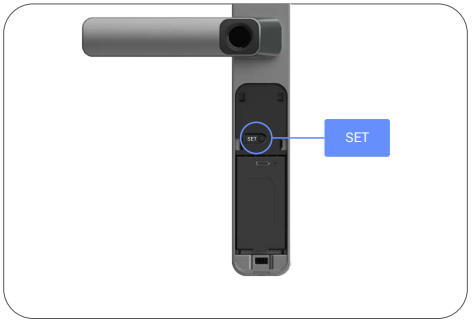

Brava će emitovati serijski broj brave, trenutna verzija uređaja i verifikacioni kod na engleskom jeziku zauzvrat, pritisnite ⮌ da se vratite na prethodni nivo. Ili sistem će se automatski vratiti na prethodni nivo nakon uspešnog emitovanja.

10. Obriši informacije o mreži

1. Pritisnite dugme SET jednom na zadnjem panelu.
2. Kada je tastatura na prednjem panelu svetli, proverite sa otiskom prsta administratora, šifrom ili karticom.
3. Pritisnite "5" da biste izbrisali informacije o mreži.
4. Pritisnite "√" da biste potvrdili.

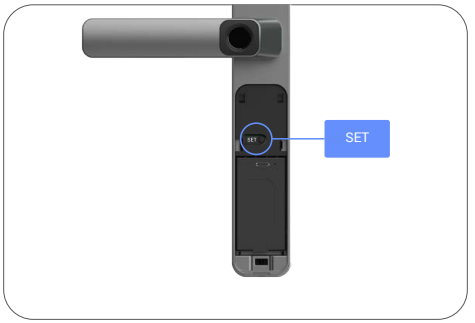

Ako želite da promenite Bluetooth brave, sledite korake iznad. Na primer: Ako ste već isključili Bluetooth podudaranje sa korisnikom A, i povežite se sa drugim.

11. Unesite odgovarajući režim

1. Pritisnite i držite dugme SET na zadnjem panelu dok brava ne pošalje glasovnu obavijest i broj tastature 0 treperi da uđe u režim podudaranja.

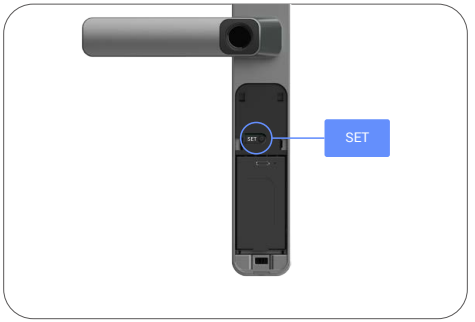

2. Molimo Vas da pratite vodič za sistem da završite podudaranje u 3 minuta.

Sistem će automatski izaći iz režima podudaranja nakon 3 minuta.

Višestruke metode otključavanja

Ikona	Opis
	Otključavanje otiska prsta
	Šifra za otključavanje
	Kartica prevlačenjem otključavanje
	Mehanički ključ za otključavanje
	Bluetooth ključ za otključavanje
	Daljinsko otključavanje

- Da biste otvorili vrata mehaničkim ključem, okrenite ključ i pritisnite ručicu prema dole.
- Dodirnite područje tastature da biste aktivirali bravu pre otvaranja vrata sa lozinkom.
- Za vašu privatnost, preporučuje se da redovno menjate šifru i očistite područje tastature u slučaju preostalih tragova.

1. Otključavanje otiska prsta

- Imajte na umu da ovaj proizvod ima funkciju sigurnosne zaštite. Ako se broj greške za prepoznavanje otiska prsta dostigne 5 puta u 5 minuta, sistem će biti prisilno zaključan 3 minuta.
- Sistem će se automatski otključati nakon 3 minuta.
- Ova funkcija se može onemogućiti putem aplikacije EZVIZ.

1. Stavite prst na čitač otiska prsta.
2. Kada čujete glasovnu uputu, spusti ručku da otvori vrata.

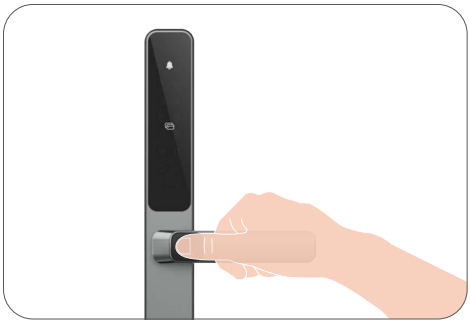

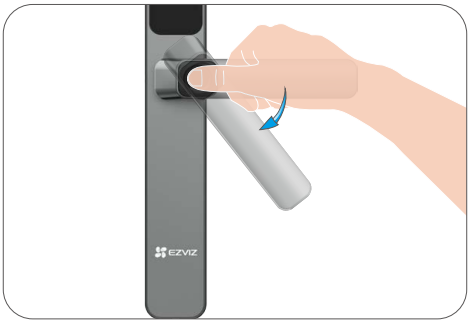

Takođe možete koristiti isti otisak prsta za otključavanje vrata iznutra.

2. Otključavanje šifrom

- Imajte na umu da ovaj proizvod ima funkciju sigurnosne zaštite. Ako se broj greške za prepoznavanje šifre dostigne pet puta neprekidno u 5 minuta, sistem će biti prisilno zaključan za 3 minuta.
- Sistem će se automatski otključati nakon 3 minuta.
- Ova funkcija se može onemogućiti putem aplikacije EZVIZ.
- Proizvod je zaštićen lozinkama protiv virenja. Ako neko gleda da unesete šifru, možete dodati dodatne dugačke cifre pre ili posle originalnog koda kako biste ga učinili složenijim, a da ga i dalje možete otključati.

1. Dodirnite da probudite tastaturu.
2. Unesite šifru i pritisnite √.
3. Kada čujete glasovnu uputu, spusti ručku da otvori vrata.

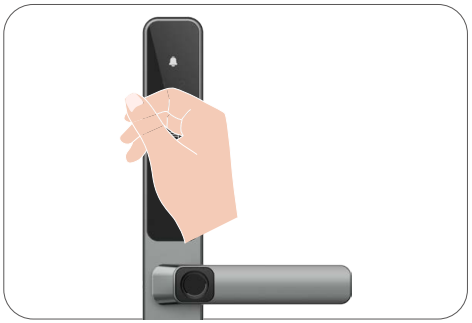

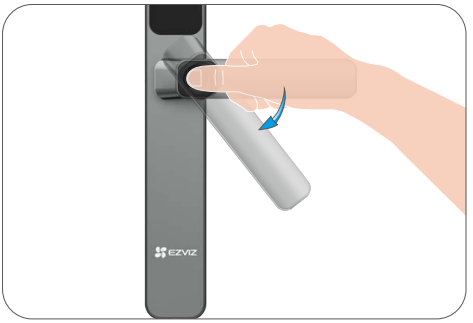

Takođe možete koristiti istu lozinku za otključavanje vrata iznutra.

3. kartica za otključavanje

- Imajte na umu da ovaj proizvod ima funkciju sigurnosne zaštite. Ako se broj greške prepoznavanja kartice dostigne pet puta neprekidno u KSNUMKS minutama, sistem će biti prisilno zaključan za KSNUMKS minute.
- Sistem će se automatski otključati nakon 3 minuta.
- Ova funkcija se može onemogućiti putem aplikacije EZVIZ.

1. Dodirnite da probudite tastaturu.
2. Postavite snimljenu blizinu karticu na području prevlačenja kartice.
3. Kada čujete glasovnu uputu, spusti ručku da otvori vrata.

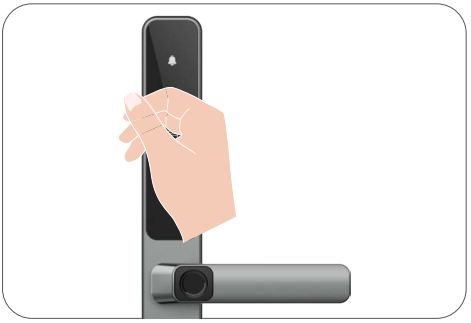

Kada je omogućena funkcija "Zaključavanje vrata aktivno detektuje blizinu kartice", brava vrata automatski detektuje obližnje CPU kartice bez dodirivanja tastature.

Operacija:

1. Prijavite se na svoj nalog aplikacije EZVIZ.
2. Idite na "Podešavanja" -> "Otključaj podešavanja" i dodirnite da biste omogućili "Zaključavanje vrata aktivno detektuje blizinu karticu".

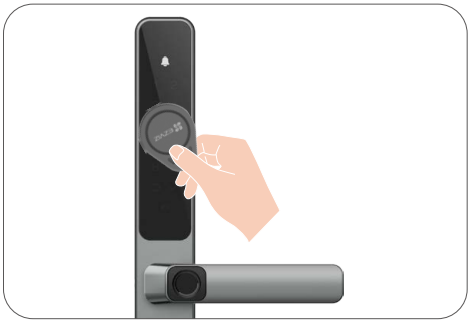

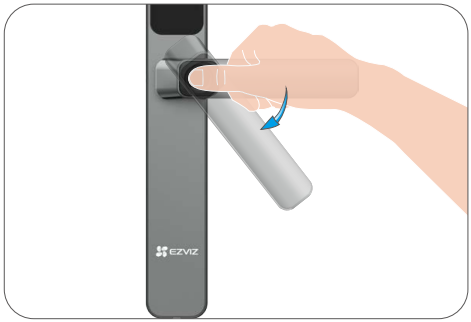

4. Mehanički ključ za otključavanje

Molimo Vas da pravilno držite mehanički ključ za dalju upotrebu.

1. Otvorite poklopac mehaničke ključaonice.
2. Ubacite ključ i okrenite ga, a zatim spustite ručicu da biste otvorili vrata.

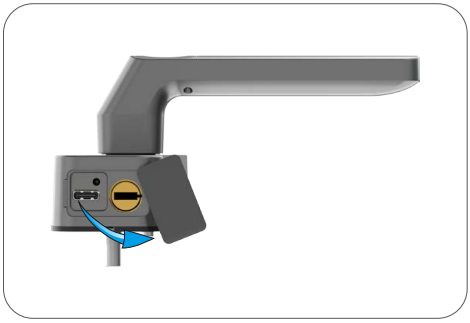

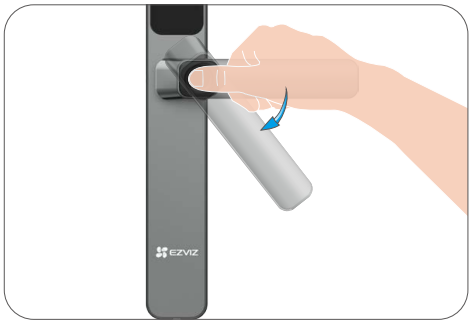

5. Sinhronizovano otključavanje

Omogućavate funkciju "Sinhronizovano otključavanje" ("Funkcija"). Imajte na umu da:

1. S obzirom na funkciju automatskog otključavanja funkcije, predlažemo da ste:
   a. omogućite funkciju samo kada je to potrebno i sigurno;
   b. Obavestite zajedničke korisnike vašeg uređaja (ako ih ima) kako bi se osiguralo da znaju šta će se dogoditi.
2. Funkcijom treba da upravlja korisnik administratora i može biti podložna drugim podešavanjima uređaja (npr. Bluetooth funkcija). Molimo pogledajte uputstva na stranici za detalje.
3. Funkcija je obezbeđena "KAKVA JESTE". EZVIZ ovim izričito isključuje bilo kakva obećanja ili garancije u vezi sa stabilnošću, tačnošću i pravovremenošću Funkcije. I, EZVIZ može da promeni, suspenduje ili prekine funkciju i / ili ovu stranicu s vremena na vreme tako što će vas unapred obavestiti.

Omogućite sinhronizovano otključavanje:

1. Prijavite se na svoj nalog aplikacije EZVIZ.
2. Idi na "Podešavanja" -> "Otključavanje podešavanja" -> "Sinhronizovano otključavanje" i dodirnite da biste omogućili "Sinhronizovano otključavanje".
3. Dodirnite "Potvrdi da koristite" -> "Link Nov" -> "Link Nov".
4. Dodirnite da biste izabrali bravu koju želite da povežete i dodirnite "Link".
5. Pre nego što se odbrojavanje završi, otključajte povezana vrata tajnim ključem administratora da biste dovršili operaciju povezivanja brave.
6. Uspešno povezan.

- Kada je funkcija omogućena, ako je ova brava otvorena sa spoljne strane, povezana brava će takođe biti otvorena.
- Spusti ručicu povezane brave u 1 minutu, ili će povezana brava biti zaključana.

Rad i upravljanje

1. Hitno otključavanje

Kada je baterija bez struje, povežite interfejs za napajanje u slučaju nužde na prednjem panelu sa bankom napajanja da napunite bravu preko kabla za napajanje tipa C, a zatim otključajte vrata.

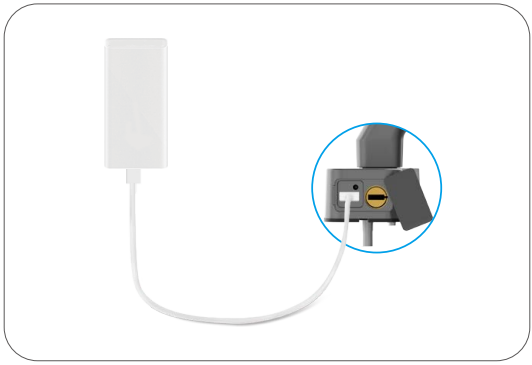

2. Alarm

1. Anti-neovlašćeni alarm
   Kada se demontira silom, brava će poslati alarm u trajanju od oko jednog minuta.

2. Sistem zaključanog alarma
   Proverite sa pogrešnim otiskom prsta, lozinkom ili karticom 5 puta zaredom, sistem će biti zaključan za 3 minuta.

3. Upozorenje o slaboj bateriji
   Kada napon baterije je nizak, glasovni upit će vas podsetiti da napunite bateriju.

3. Vraćanje na fabrička podešavanja

1. Skinite poklopac baterije na zadnjem panelu i izvadite bateriju.
2. Pritisnite dugme SET za KSNUMKSs, u međuvremenu vratite bateriju u otvor za baterije.
3. Otpustite dugme SET i pritisnite √ da biste potvrdili nakon glasovnih uputstava.

4. Super režim za uštedu energije

Dodajte režim za uštedu super energije, koji poboljšava performanse baterije i traje duže.
Način otvaranja: Unesite opciju upravljanja baterijom sa stranice Podešavanja.

5. Jednokratna funkcija isključivanja zvuka

1. Dodirnite područje tastature da biste probudili tastaturu.
2. Pritisnite i držite "0" dok tastatura ne treperi dva puta da bi označila da je funkcija uključena.

- Kada je omogućena funkcija jednokratnog isključivanja zvuka, vrata prelaze u tihi režim.
- Brava će automatski izaći iz ovog režima kada je otključana verifikacijom sa dodatim otiskom prsta, lozinkom ili karticom spolja.

Radnje u aplikaciji EZVIZ

Interfejs vaše aplikacije može biti drugačiji u zavisnosti od ažuriranja verzije; merodavan je interfejs aplikacije koju ste vi instalirali na svom telefonu.

1. Mapa sajta

Kada pokrenete aplikaciju EZVIZ i dodirnete bravu, možete da vidite i upravljate bravom po potrebi na početnoj stranici.

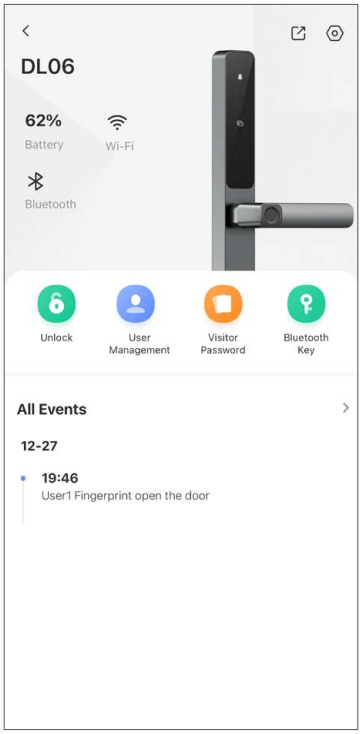

Parametar	Opis
Baterija	Preostali kapacitet baterije možete videti ovde.
Wi-Fi	Možete videti jačinu Vi-Fi signala brave ovde.
Bluetooth	Ovde možete povezati Bluetooth daljinski upravljač.
Otključaj	Dodirnite za otključavanje brave.
Upravljanje korisnicima	Možete da dodirnete da biste upravljali korisnicima ovde. Nakon dodavanja korisnika, možete dodati i metode otključavanja za tog korisnika, kao što su otisak prsta, digitalna šifra, blizina kartica i šifra za prisilu. Imajte na umu da metod otključavanja treba da radi na bravi.
Privremena šifra	Dodirnite da biste generisali privremeni pristupni kod za posetioce da otvore vrata.
Bluetooth ključ	Dodirnite da biste podelili Bluetooth ključ sa članovima porodice ili gostima.
Svi događaji	Proverite sve događaje koji su se desili u bravi.

2. Podešavanja

Parametar	Opis
Naziv	Pogledaj ili dodirnite da prilagodite ime vašeg uređaja ovde.
Otključaj podešavanja	Možete da omogućite daljinsko otključavanje ovde.
Baterija	Proverite kapacitet baterije brave i dodirnite da biste omogućili režim za uštedu super energije ovde.
Obaveštenje porukom	Možete da upravljate porukama sa uređaja i obaveštenjima sa aplikacije EZVIZ.
Podešavanja zvuka	Možete da podesite odgovarajuće parametre za zvuk na svom uređaju.
Upravljanje dodatnom opremom	Ovde možete povezati Bluetooth daljinski upravljač.
Vrata Otvaranje Dnevnik	Ovde možete videti dnevnike otvaranja vrata.
Podešavanja privatnosti	• Režim privatnosti: Kada omogućite režim privatnosti, vrata se mogu otključati samo otiskom prsta, lozinkom i blizinom kartice administratora ili mehaničkim ključem. I brava će se isključiti u isto vreme. • Zaključavanje pokušaja i grešaka: kada je omogućeno, sistem će biti zaključan za 3 minuta i ne možete koristiti elektronski ključ za otključavanje kada otključavanje greške dostigao 5 puta u 5 minuta.
Podešavanja mreže	Možete videti status Vi-Fi veze i podesite da omogućite / onemogućite Vi-Fi vezu. U slučaju nestabilne mreže, preporučuje se da isključite ovu funkciju kako biste produžili trajanje baterije.
Informacije o uređaju	Ovde možete videti informacije o uređaju.
Deljenje uređaja	Uređaj možete podeliti sa članovima porodice ili gostima.
Izbriši uređaj	Dodirnite da biste izbrisali bravu sa svog EZVIZ naloga.

Održavanje

1. Svakodnevno održavanje

- Ne stavljajte korozivne materijale u blizini brave kako biste izbegli oštećenje brave i uticaj na njegov sjaj.
- Ako se vrata deformišu, povećava trenje koje kombinovani zavrtanj koji ulazi u kutiju štrajk ploču i vijak ne može da se proširi u potpunosti. U ovom trenutku, podešavanje položaj štrajk ploča je potrebno.
- Napunite bateriju odmah kada napon baterije je nizak kako bi se osiguralo normalno korišćenje brave.
- Držite mehanički ključ pravilno.
- Kada sakupljate otisak prsta, pritisnite prst na čitač horizontalno.
- Zamolite profesionalce da provere bravu ako nije fleksibilna.
- Držite mazivo u rotirajućem delu brave kako bi se glatko rotiralo i produžilo vek trajanja.
- Preporučuje se da proverite bravu jednom u šest meseci ili godinu dana, i proverite da li su fiksni vijci labavi.
- Nanesite malu količinu grafitnog praha ili olovke u prahu u otvor za zaključavanje cilindra kako biste osigurali da se ključ ubacuje i uklanja glatko na redovnoj osnovi (godinu dana ili šest meseci). Međutim, ne primenjujte nikakvu mast za podmazivanje u slučaju masti lepljenje na oprugu pin.

2. Najčešća pitanja

Problem	Izazvati	Rešenje
Vrata se ne mogu normalno otvoriti verifikacijom otiskom prsta, šifrom ili karticom.	Problem sa instalacijom zaključavanja	Molimo Vas da profesionalci ponovo proverite instalaciju.
	Ovlašćenje korisnika nije u roku važenja	Molimo Vas da koristite otiske prstiju, šifre ili kartice drugih korisnika, ili ažurirajte period važenja korisnika putem aplikacije EZVIZ.

Problem	Izazvati	Rešenje
Vrata se ne mogu otvoriti mehaničkim ključem	Pogrešan mehanički ključ	Koristite ispravan mehanički ključ
	Cilindar brave je oštećen	Nakon otvaranja vrata, molimo vas da profesionalci provere i zamenite oštećene komponente.
	Mehanički ključ se ne može u potpunosti umetnuti	
Nema odgovora od čitača otiska prsta	Čitač otiska prsta je oštećen.	Molimo Vas da profesionalci ponovo proverite instalaciju.
Brava je uvek otvorena.	Greška u instalaciji	Molimo vas da profesionalci ponovo proverite zamenu.
	Kvačilo je oštećeno.	Molimo Vas da profesionalci ponovo proverite instalaciju.
Nije moguće povezati mobilni telefon Bluetooth.	Mobilni telefon Bluetooth je onemogućen	Omogućite Bluetooth mobilnog telefona i pokušajte ponovo da se povežete.
	Udaljenost između brave i vašeg mobilnog telefona je van dometa Bluetooth (50 m)	Molimo vas da se približite bravi vrata za ponovni pokušaj.
	Netačan kod za uparivanje	Unesite ispravan kod za uparivanje. A. Po defaultu, kod za uparivanje je 0 plus poslednjih 5 cifara serijskog broja. B. U suprotnom, kod za uparivanje je prilagođen. Ako je kod za uparivanje zaboravljen, obrišite informacije o uparivanju (pogledajte Obriši informacije o mreži). Kod za uparivanje će tada biti vraćen na podrazumevanu vrednost i može se koristiti za povezivanje.
	Ostali razlozi	a. Pokušajte ponovo nakon ponovnog pokretanja mobilnog telefona Bluetooth. b. Pokušajte ponovo nakon izlaska i ponovnog ulaska u aplikaciju EZVIZ. c. Obrišite informacije o uparivanju (pogledajte Obriši informacije o mreži), a zatim pokušajte ponovo nakon operacije da zaboravite informacije o uparivanju između telefona i brave
Korisnici i otisci prstiju, šifre, kartice ne mogu se dodati u aplikaciju EZVIZ.	Mrežno okruženje je nestabilno	Molimo Vas da povežete bravu Bluetooth firs, a zatim ih dodajte u upravljanje korisnicima na EZVIZ aplikaciji
Uređaj je često van mreže.	Vaš mobilni telefon nije povezan sa bravom Bluetooth	Molimo Vas da promenite na stabilan mrežni signal
Brza potrošnja energije baterije.	Mrežno okruženje je nestabilno	Isključite Vi-Fi prekidač na EZVIZ aplikaciji
		Molimo Vas da promenite na stabilan mrežni signal

i Za dodatne informacije o uređaju pogledajte www.ezviz.com/eu.

3. Punjiva litijum-jonska baterija

Tip baterije uređaja: Prenosiva baterija.
Model baterije: 692850HV-2S1P
Nominalni napon: 7,7 V DC
Nominalni kapacitet: 1450mAh
Proizvođač baterija: JUHEYUAN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

Hemijsko ime	CAS broj.	Koncentracija ili opsezi koncentracije (%)	Kemijska formula
Litijum-kobalt oksid	12190-79-3	15-40	$LiCoO_2$
Grafit	7782-42-5	10-30	C
Fosfat(1-), heksafluoro-, litijum	21324-40-3	10-30	$LiPF_6$
Bakar	7440-50-8	7-13	Cu
Aluminijumska folija	7429-90-5	5-10	Al
Nikal	7440-02-0	1-5	Ni