

Autorsko pravo © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. SVA PRAVA ZADRŽANA.

Sve informacije, uključujući, između ostalog, tekstove, slike, grafikone su vlasništvo Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (u daljem tekstu „EZVIZ“). Ovaj korisnički priručnik (u daljem tekstu: „Priručnik“) ne sme da se umnožava, menja, prevodi ni distribuirati, ni delimično ni u celosti, ni na koji način, bez prethodne pisane dozvole kompanije EZVIZ. Osim ako je drugačije navedeno, EZVIZ ne pruža nikakve garancije, jemstva ni izjave, izričite ni implicitne, u vezi sa ovim Priručnikom.

O ovom priručniku

Ovaj Priručnik sadrži uputstva za korišćenje ovog proizvoda i upravljanje njime. Slike, grafikoni fotografije i sve ostale informacije sadržane u ovom dokumentu imaju isključivo ulogu opisa i objašnjenja. Informacije sadržane u Priručniku mogu da se menjaju, bez najave, u skladu sa ažuriranjem firmvera i iz drugih razloga. Najnoviju verziju pronađite na veb-sajtu EZVIZ (<http://www.ezviz.com>).

Evidencija Revizija

Novo izdanje – januar 2025.

Zahvalnost za zaštitne znakove

EZVIZ™, ™ i drugi zaštitni znaci i logotipi EZVIZ-a su vlasništvo EZVIZ-a u različitim jurisdikcijama. Drugi žigovi i logotipi pomenuti u nastavku su vlasništvo svojih odgovarajućih vlasnika.

Odricanje Pravne Odgovornosti

U MAKSIMALNOJ MERI U KOJOJ JE DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, OPISANI PROIZVOD, SA SVOJIM HARDVEROM, SOFTVEROM I FIRMVEROM SE ISPORUČUJE „KAKAV JESTE“, SA SVIM KVAROVIMA I GREŠKAMA, A EZVIZ NE PRUŽA NIKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITO ILI IMPLICITNO, U POGLEDU, I BEZ OGRANIČAVANJA NA, MOGUĆNOST PRODAJE, ZADOVOLJAVAJUĆI KVALITET, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE PRAVA TREĆIH LICA. NI U KOM SLUČAJU KOMPANIJA EZVIZ, NJENI DIREKTORI, SLUŽBENICI, ZAPOSLENI ILI ZASTUPNICI, NEĆE IMATI ODGOVORNOST PREMA VAMA ZA PLAĆANJE ODŠTETE ZA MA KAKVU POSEBNU, POSLEDIČNU, POSREDNU, SLUČAJNO NANETU ILI INDIREKTNU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, ODŠTETU NA IME GUBITKA POSLOVNOG PROFITA, PREKIDA POSLOVANJA ILI GUBITKA PODATAKA ILI DOKUMENTACIJE, A U VEZI SA KORIŠĆENJEM OVOG PROIZVODA, ČAK I AKO JE KOMPANIJA EZVIZ BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

U MAKSIMALNOJ MERI U KOJOJ JE DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, UKUPNA ODGOVORNOST EZVIZ-A ZA SVE NASTALE ŠTETE NI U KOJOM SLUČAJU NE MOŽE PRELAZITI ORIGINALNU KUPOVNU CENU PROIZVODA.

EZVIZ NE PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST ZA TELESNE POVREDE ILI OŠTEĆENJA IMOVINE NASTALE KAO REZULTAT PRERADA RADA PROIZVODA ILI PRESTANKA PRUŽANJA USLUGE UZROKOVANIH: A) NEODGOVARAJUĆOM MONTAŽOM ILI KORIŠĆENJEM DRUGAČIJE NEGO ŠTO JE PREDVIĐENO; B) ZAŠTITOM NACIONALNIH ILI JAVNIH INTERESA; C) VIŠOM SILOM; D) SOPSTVENIM ČINJENJEM ILI ČINJENJEM TREĆIH LICA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČAVANJA NA, KORIŠĆENJE PROIZVODA, SOFTVERA I APLIKACIJA TREĆIH LICA I OD STRANE TREĆIH LICA.

ODGOVORNOST ZA KORIŠĆENJE PROIZVODA KOJI IMA MOGUĆNOST PRISTUPA INTERNETU SNOSITE ISKLJUČIVO VI. EZVIZ NE SNOSI NIKAKVU ODGOVORNOST ZA NEPRAVILAN RAD, NARUŠAVANJE PRAVNOSTI NI DRUGU ŠTETU KOJA NASTANE USLED VISOKOTEHNOLOŠKOG NAPADA, HAKERSKOG NAPADA, ZARAŽE VIRUSOM ILI DRUGOG VIDA NARUŠAVANJA BEZBEDNOSTI SA INTERNETA; S DRUGE STRANE, EZVIZ ĆE PO POTREBI PRUŽATI PRAVOVREMENU TEHNIČKU PODRŠKU. ZAKONI O NADZORU I ZAKONI O ZAŠTITI PODATAKA RAZLIKUJU SE U ZAVISNOSTI OD JURISDIKCIJE. PROVERITE SVE RELEVANTNE ZAKONE KOJI VAŽE NA VAŠOJ TERITORIJU PRE NEGO ŠTO POČNETE DA KORISTITE OVAJ PROIZVOD DA BISTE BILI SIGURNI DA JE VAŠE KORIŠĆENJE USKLAĐENO SA VAŽEĆIM ZAKONIMA. EZVIZ NE SNOSI ODGOVORNOST U SLUČAJU KORIŠĆENJA OVOG PROIZVODA U NEZAKONITE SVRHE.

U SLUČAJU JAKOG SUKOBIA IZMEĐU NAVEDENOG I VAŽEĆEG ZAKONA, PREDNOST ĆE IMATI POTONJI.

Uputstva	1
Lista pakovanja	2
Pregled	4
1. Prednji panel	4
2. Zadnja ploča	5
Instalacija	6
1. Dijagram instalacije	6
2. Kako odabrati dužinu solenoida i vijaka?	7
3. Pogledajte video o instalaciji	7
Instalirajte bateriju	8
Preuzmite aplikaciju EZVIZ	8
Podešavanja zaključavanja	9
1. Tastatura	9
2. Unesite meni	10
3. Indeks menija	11
4. Dodajte administratore / korisnike	11
5. Dodaj otisak prsta	12
6. Dodaj šifru	12
7. Dodajte blizinu karticu	13
8. Izbriši administratore/korisnike	13
9. Proverite informacije o sistemu	14
10. Izbrišite informacije o mreži	14
11. Unesite odgovarajući režim	15
Višestruke metode otključavanja	15
1. Otključavanje otiska prsta	16
2. Otključavanje šifrom	16
3. kartica za otključavanje	17
4. Mehanički ključ za otključavanje	17
5. Sinhronizovano otključavanje	18
6. Jednostruki šifra	18
7. Zaključavanje za sigurnost dece	18
Rad i upravljanje	19
1. Hitno otključavanje	19

2. Alarm 19

3. Vraćanje na fabrička podešavanja..... 19

4. Super režim za uštedu energije 19

5. Funkcija jednokratnog isključivanja zvuka 19

Radnje u aplikaciji EZVIZ.....20

1. Mapa sajta 20

2. Podešavanja..... 21

Održavanje21

1. Svakodnevno održavanje..... 21




2. FAQ 22

3. Punjiva litijum-jonska baterija 23

Uputstva

- Instalacija EZVIZ Smart Lock (u daljem tekstu "brava") utiče na njegov normalan rad i vek trajanja. Preporučuje se da profesionalci izvrše instalaciju i izbuše rupe za set brave prema šablonu rupa u dodatku.
- Preporučuje se da uklonite bravu ako je vaša kuća pod dekoracijom, i ponovo je postavite nakon dekoracije u slučaju oštećenja brave i smanjenja veka trajanja.
- Imajte na umu da sredstvo za dezinfekciju može oštetiti telo brave.
- Kada se inicijalizuje završen, zaključavanje će izbrisati sve korisničke informacije. Nakon instalacije i konfiguracije zaključavanja, dodajte otisak prsta, šifru ili karticu po potrebi.
- Kada napon baterije je nizak nakon upotrebe za neko vreme, niskog napona alarma upozorenja. Napunite bateriju blagovremeno.
- Ako napustite kuću ili ne koristite bravu duže vreme, držite mehanički ključ sa sobom i ne ostavljajte ga u zatvorenom prostoru. Trebalo bi da izvadite bateriju kako biste osigurali vek trajanja brave.
- S obzirom da je brava stavljena u otvorenom okruženju, predlažemo da obratite pažnju na bezbednost u upotrebi, uključujući i pravilno držati male delove kao što su mehanički ključ ili blizina kartice. Trebalo bi da proverite okolinu pre otključavanja i ažuriranja lozinki i podešavanja kartice na vreme, kao i u slučaju bilo kakve opasnosti od ilegalne krađe ili kopiranja vaših podataka o otključavanju.
- Za korisnike sa ravnim ili tankim otiskom prsta, preporučuje se korišćenje palca za registraciju otiska prsta radi povećanja stope uspešnosti, kao i registracija više od jednog otiska prsta za svakog korisnika. Svaki korisnik podržava maksimalno 5 otisaka prstiju.
- Brava može da primi do 50 otisaka prstiju, 50 lozinki i 50 kartica.
- Tehnologija biometrijskog prepoznavanja u ovom proizvodu funkcioniše ISKLJUČIVO LOKALNO na proizvodu koji sami kontrolišete i upravljate, i služi isključivo za podršku vašoj odluci o otključavanju. Tokom celog procesa, sačuvani podaci uvek sadrže samo tehničke vrednosti, tj. biometrijske podatke dobijene iz šablona koje ste unapred proaktivno dostavili (kao što su slike lica, šablon otiska prsta, šablon vena dlana), koji se ne mogu koristiti za rekonstrukciju originalnih podataka.

Lista pakovanja


Broj	Ime i prezime	Količina	Slika
1	Prednji panel	×1	
2	Zadnja ploča	×1	
3	Rupa Templ	×1	
4	Zaključaj telo	×1	
5	Standard Vijak Torba	×1	
6	Litijumska baterija	×1	

Broj	Ime i prezime	Količina	Slika
7	Mehanički ključ	×2	
8	Skuare Rod	×1	
9	Blizina kartica	×2	
10	Informacije o zakonima i propisima	×1	
11	Vodič za brzi početak	×1	


 Izgled brave je podložen stvarnom koji ste kupili.

Pregled

1. Prednji panel

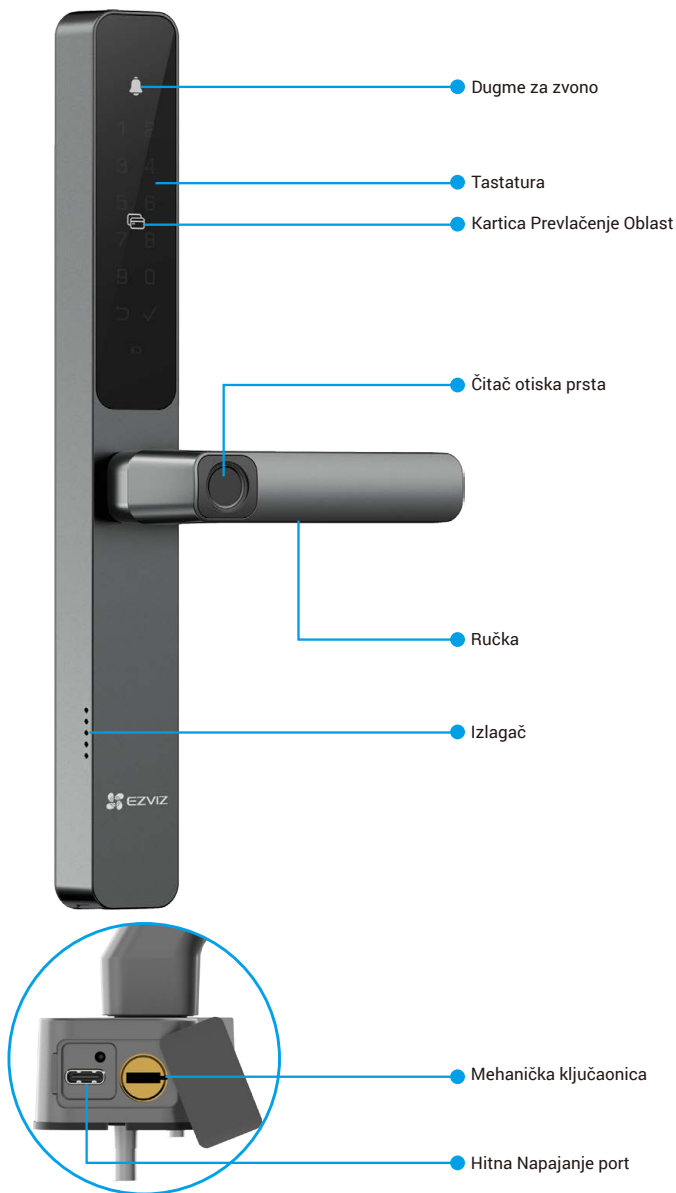


2. Zadnja ploča

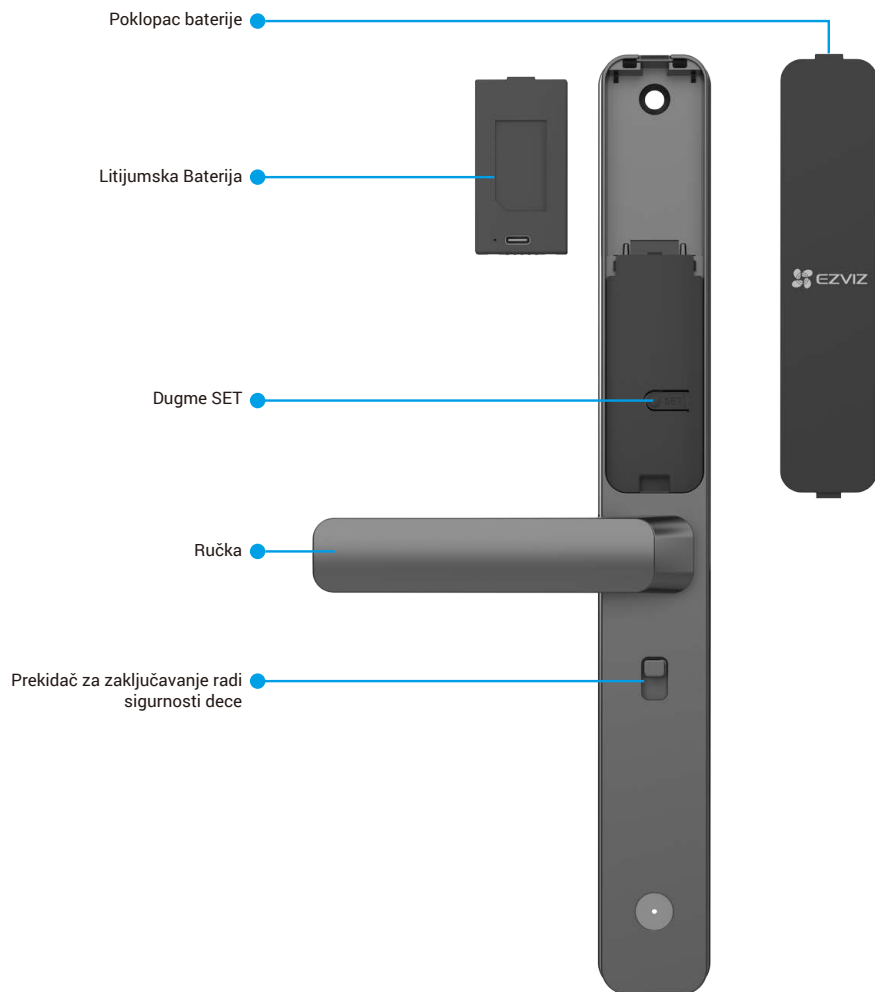

i Izgled brave je podložen stvarnom koji ste kupili.


Instalacija

1. Dijagram instalacije

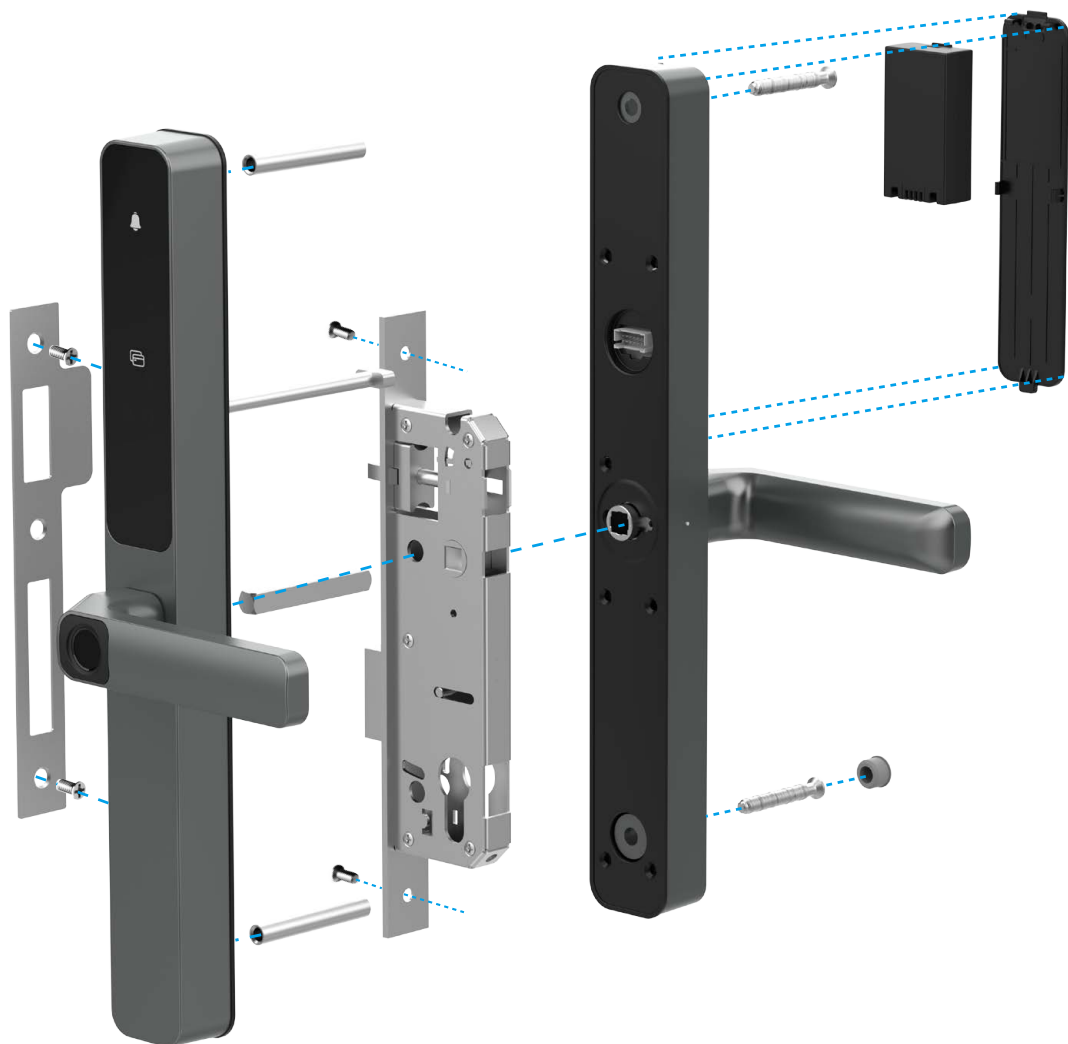

2. Kako odabrati dužinu solenoida i vijaka?

Izmerite debljinu vrata i izaberite odgovarajuće solenoide i vijke iz standardne torbe za vijke.

Debljina vaših vrata	Dužina solenoida	Dužina vijaka
30 do 40mm	25 mm 	20 mm 
40 do 55mm	35 mm 	30 mm 
50 do 65mm	35 mm 	40 mm 
60 do 85mm	55 mm 	40 mm 
85 do 120mm	55 mm 	75 mm 


3. Pogledajte video o instalaciji

Dodirnite  da biste gledali video o instalaciji.



Instalirajte bateriju


1. Nakon instalacije, uklonite poklopac odeljka za baterije sa zadnje strane panela.
2. Instalirajte litijumsku bateriju u utor za bateriju.
3. Vratite poklopac baterije.

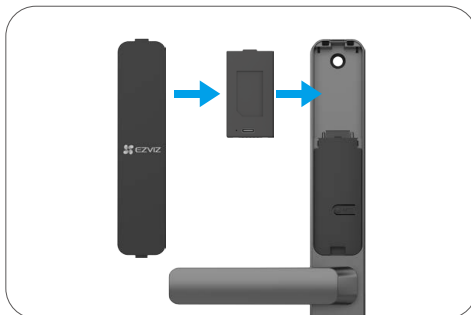

- Za zamenu baterije koristite isti model ili ekvivalentne specifikacije (pogledajte "[Punjava litijum-jonska baterija](#)").
- Da biste instalirali novu bateriju, ponovite gore navedene korake.

Preuzmite aplikaciju EZVIZ

1. Povežite svoj mobilni telefon na 2.4GHz Vi-Fi (predloženo).
2. Preuzmite i instalirajte aplikaciju EZVIZ tako što ćete potražiti „EZVIZ“ u App Store-u ili na Google Play™.
3. Pokrenite aplikaciju i registrujte EZVIZ korisnički nalog.

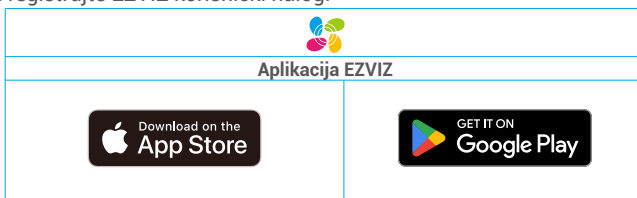


- Ako ste već koristili aplikaciju, proverite da li je instalirana najnovija verzija. Da biste saznali da li je dostupno ažuriranje, idite u app store i potražite EZVIZ.

Dodajte bravu u EZVIZ


- Interfejs vaše aplikacije može biti drugačiji u zavisnosti od ažuriranja verzije; merodavan je interfejs aplikacije koju ste vi instalirali na svom telefonu.

Molimo Vas da dodate bravu u EZVIZ aplikaciju sledećim koracima:

1. Prijavite se na svoj nalog aplikacije EZVIZ.
2. Na početnom ekranu dodirnite „+“ u gornjem desnom uglu da biste otišli na interfejs za skeniranje QR koda.
3. Pritisnite i držite dugme SET na zadnjem panelu dok brava ne pošalje glasovnu obavijest i broj tastature 0 treperi da uđe u režim podudaranja.



4. Skenirajte QR kod na polednji poklopca baterije.

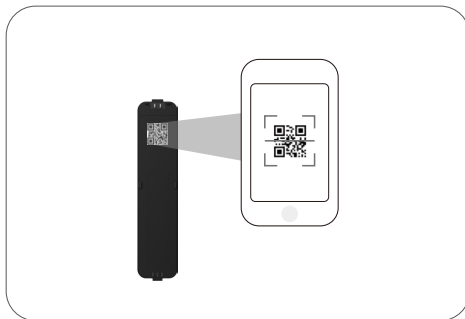


5. Pratite čarobnjaka za aplikaciju EZVIZ da biste dodali bravu na nalog aplikacije EZVIZ.

Podešavanja zaključavanja

Zatim možete podesiti bravu po potrebi.

i Uklonite zaštitnu foliju iz brave pre prve upotrebe.

1. Tastatura

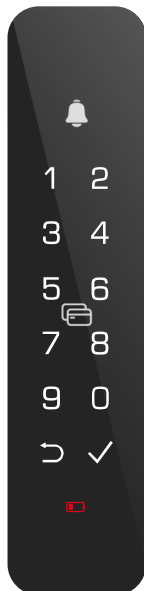

Ikona	Opis
	Brojčani taster
	otkazivanje, povratak ili izlazak
	Potvrdite
	kartica prevlačenje oblast
	Zvono
	indikator niske baterije


2. Unesite meni

 Molimo Vas da pratite ove korake za podešavanja.

• U početnom stanju, sledite ove korake za podešavanja.


1. Dodirnite tastaturu na prednjem panelu da biste aktivirali bravu.
2. "↵" "✓" na tastaturi svetli, pritisnite "✓" dodati administratora.
3. "1", "2", "3", "↵" na tastaturi svetli.

- Pritisnite "KSNUMKS" da biste dodali otisak prsta.
- Pritisnite "2" da biste dodali šifru.
- Pritisnite "3" da biste dodali karticu.

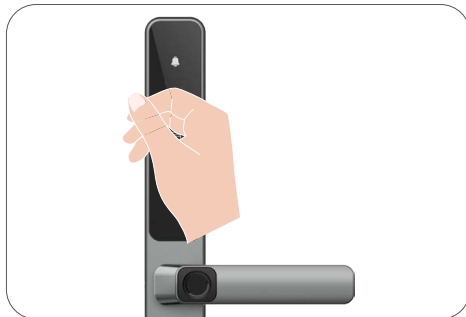


• U ne-početnom stanju, sledite ove korake za podešavanja.

1. Skinite poklopac baterije sa zadnjeg panela.
2. Pritisnite dugme SET jednom.
3. Kada se tastatura osvetli, proverite pomoću unapred podešenog otiska prsta, šifre ili kartice administratora.
4. "1" "2" "3" "4" „5" "↵" na tastaturi će se upaliti.

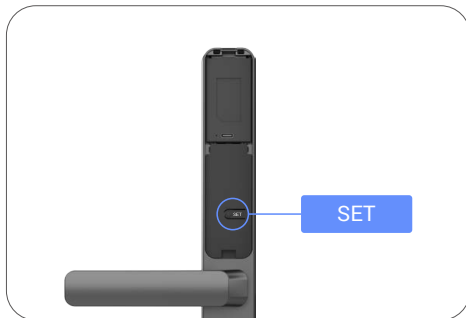

3. Indeks menija

i Meni ovde je samo za referencu.

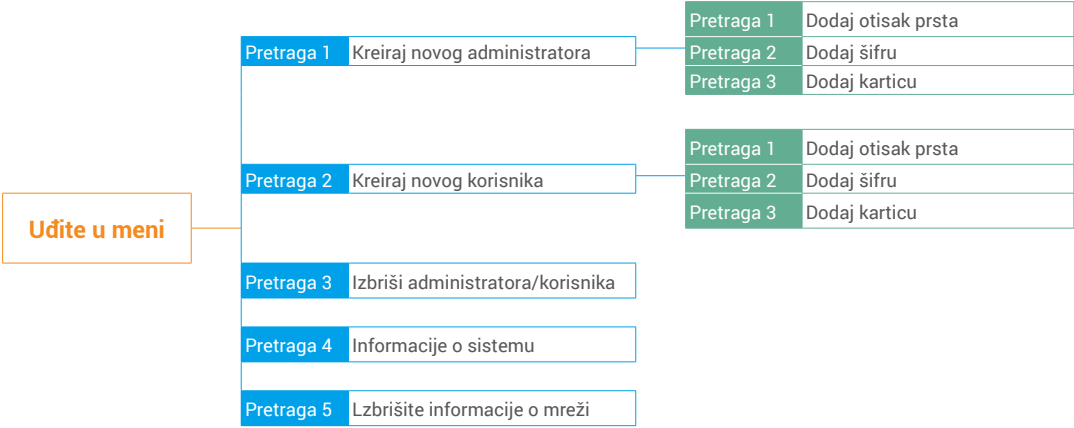

4. Dodajte administratore / korisnike

1. Pritisnite jednom dugme SET na zadnjoj ploči.
2. Kada se tastatura na prednjoj ploči osvetli, proverite pomoću administratorskog autentifikacionog ključa.
3. Pritisnite "1" da biste dodali administratora, ili pritisnite "2" da biste dodali korisnika.



Ulogu	Otključaj vrata	Unesite meni, i podesite bravu
Administrator	✓	✓
Korisnik	✓	X

Obični korisnici mogu otključati vrata tek nakon unosa metode otvaranja; administrator može ne samo Otključajte vrata, ali i prijavite se u meni za dodavanje i brisanje korisnika i upravljanje drugim podešavanjima.

i Kada dodate administratora ili korisnika, cifre korisničkog broja će se automatski osvetliti od 001 (na primer, za korisnički broj 001, tri cifre 001 će jednom polako treperiti redosledno).


5. Dodaj otisak prsta

- Dodajte do 5 otisaka prstiju po korisniku.
 - Postavite prst tako da potpuno prekrije čitač otiska prsta, izbjegavajući prekomerni pritisak ili nagnute uglove.
1. Pritisnite jednom dugme SET na zadnjoj ploči.
 2. Kada se tastatura na prednjoj ploči osvetli, proverite pomoću administratorskog autentifikacionog ključa.
 3. Pritisnite "1" da biste dodali administratora, ili pritisnite "2" da biste dodali korisnika.
 4. Pritisnite "KSNUMKS" da biste dodali otisak prsta.

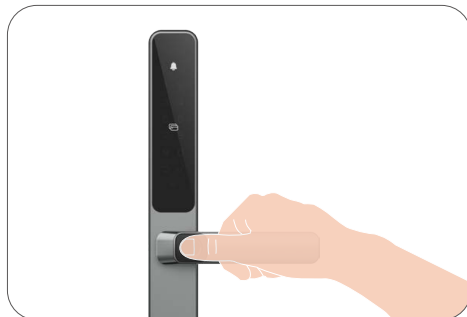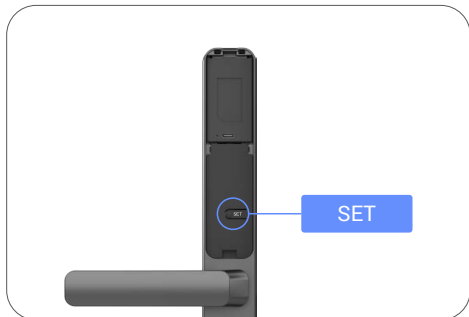

6. Dodaj šifru

- Dodajte do 1 šifra po korisniku.
1. Pritisnite jednom dugme SET na zadnjoj ploči.
 2. Kada se tastatura na prednjoj ploči osvetli, proverite pomoću administratorskog autentifikacionog ključa.
 3. Pritisnite "1" da biste dodali administratora, ili pritisnite "2" da biste dodali korisnika.
 4. Pritisnite "2" da biste dodali šifru.
 5. Unesite šifru sa 6-10 cifara. Kada je dužina šifre ≥ 6 cifara, "✓" se pali u tom trenutku, pritisnite "✓" za potvrdu.
 6. Ponovite šifru još jednom, pritisnite "✓" da potvrdite, u pratnji zvučnog signala uspeha, šifra je uspešno dodata.


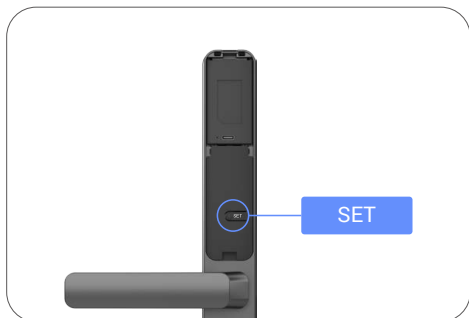


- 6-10 uzastopnih ili ponovljenih brojeva nije dozvoljeno.
- 6-10 uzastopnih cifara, kao što su 123456/654321.
- 6-10 ponovljenih cifara, kao što su 111111.

7. Dodajte blizinu karticu


i Dodajte do 1 blizinu kartica po korisniku.

1. Pritisnite jednom dugme SET na zadnjoj ploči.
2. Kada se tastatura na prednjoj ploči osvetli, proverite pomoću administratorskog autentifikacionog ključa.
3. Pritisnite "1" da biste dodali administratora, ili pritisnite "2" da biste dodali korisnika.
4. Pritisnite "3" da biste dodali karticu.
5. Postavite nezabeleženu blizinu karticu na području prevlačenja kartice.
6. Pritisnite "✓" da biste potvrdili.

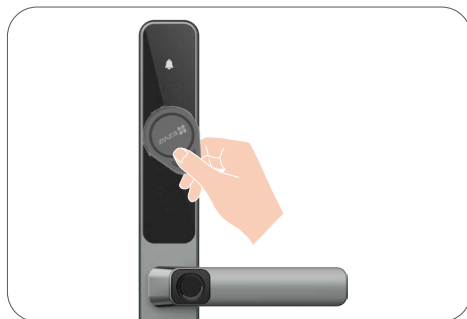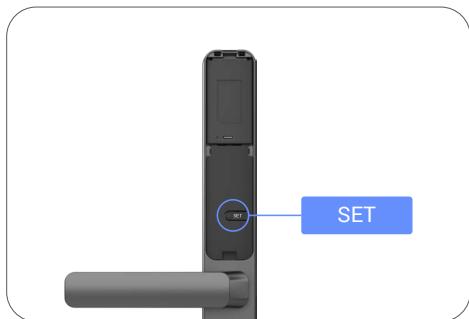

8. Izbriši administratore/korisnike


1. Pritisnite jednom dugme SET na zadnjoj ploči.
2. Kada se tastatura na prednjoj ploči osvetli, proverite pomoću administratorskog autentifikacionog ključa.
3. Pritisnite "3" da biste izbrisali administratora / korisnika.
4. Unesite korisnički broj i pritisnite ✓.

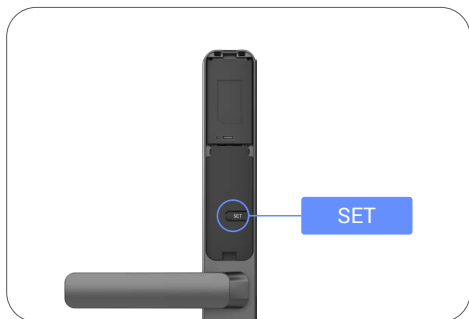

- i**
- Ako ste pritisnuli pogrešan korisnički broj, videćete da se korisnički broj osvetljava jedan po jedan, u pratnji zvučnog signala neuspeha. Pritisnite „↩“ da biste se vratili na poslednji korak, ili unesite prave korisničke brojeve za brisanje ponovo.
 - Kada ostane samo jedan korisnik, a vi pokrenete brisanje, videćete kako se broj korisnika pali jedan po jedan, praćen zvučnim signalom neuspeha.
 - Poslednji administrator ne može biti obrisani.

9. Proverite informacije o sistemu


1. Pritisnite jednom dugme SET na zadnjoj ploči.
2. Kada se tastatura na prednjoj ploči osvetli, proverite pomoću administratorskog autentifikacionog ključa.
3. Pritisnite "4" da biste proverili informacije o sistemu brave.
4. Brava će emitovati informacije o sistemu.

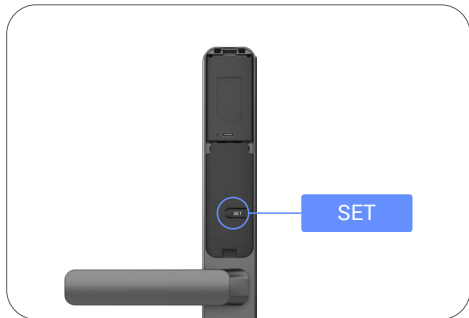

- i** Brava će emitovati serijski broj brave, trenutna verzija uređaja i verifikacioni kod na engleskom jeziku zauzvrat, pritisnite  da se vratite na prethodni nivo. Ili sistem će se automatski vratiti na prethodni nivo nakon uspešnog emitovanja.

10. Izbrišite informacije o mreži


1. Pritisnite jednom dugme SET na zadnjoj ploči.
2. Kada se tastatura na prednjoj ploči osvetli, proverite pomoću administratorskog autentifikacionog ključa.
3. Pritisnite "5" da biste izbrisali informacije o mreži.
4. Pritisnite "√" da biste potvrdili.

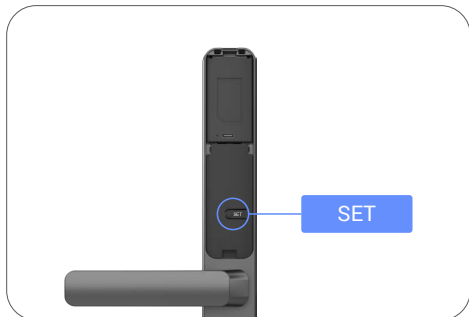

- i** Ako želite da promenite Bluetooth brave, sledite korake iznad. Na primer: Ako ste već isključili Bluetooth podudaranje sa korisnikom A, i povežite se sa drugim.

11. Unesite odgovarajući režim

1. Pritisnite i držite dugme SET na zadnjem panelu dok brava ne pošalje glasovnu obavijest i broj tastature 0 treperi da uđe u režim podudaranja.

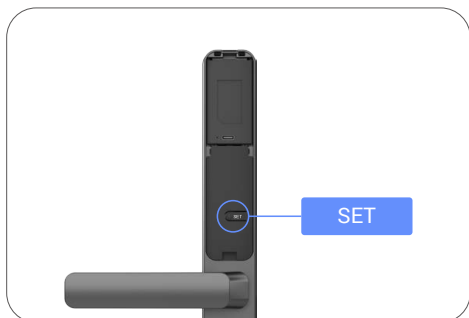

2. Molimo Vas da pratite vodič za sistem da završite podudaranje u 3 minuta.

 Sistem će automatski izaći iz režima podudaranja nakon 3 minuta.

Višestruke metode otključavanja

Ikona	Opis
	Otključavanje otiska prsta
	Šifra za otključavanje
	Kartica prevlačenjem otključavanje
	Mehanički ključ za otključavanje
	Bluetooth ključ za otključavanje
	Daljinsko otključavanje



-  • Da biste otvorili vrata mehaničkim ključem, okrenite ključ i pritisnite ručicu prema dole.
- Dodirnite područje tastature da biste aktivirali bravu pre otvaranja vrata sa lozinkom.
 - Za vašu privatnost, preporučuje se da redovno menjate šifru i očistite područje tastature u slučaju preostalih tragova.



- Imajte na umu da ovaj proizvod ima funkciju zaštite sigurnosti, ako broj grešaka pri prepoznavanju otiska prsta/šifre/kartice dostigne 5 puta uzastopno u roku od 5 minuta, sistem će biti prisilno zaključan na 3 minuta.
- Sistem se automatski otključava nakon 3 minuta.
- Ova funkcija se može onemogućiti putem aplikacije EZVIZ.

1. Otključavanje otiska prsta



1. Stavite prst na čitač otiska prsta.
2. Kada čujete glasovnu uputu, spusti ručku da otvori vrata.

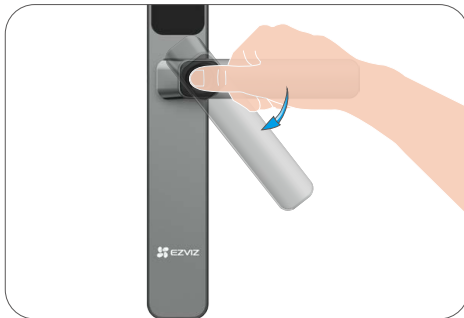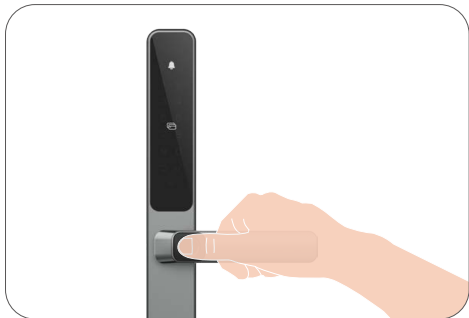

2. Otključavanje šifrom



- i** Proizvod je zaštićen lozinkama protiv virenja. Ako neko gleda da unesete šifru, možete dodati dodatne dugačke cifre pre ili posle originalnog koda kako biste ga učinili složenijim, a da ga i dalje možete otključati.

1. Dodirnite da probudite tastaturu.
2. Unesite šifru i pritisnite ✓.
3. Kada čujete glasovnu uputu, spusti ručku da otvori vrata.

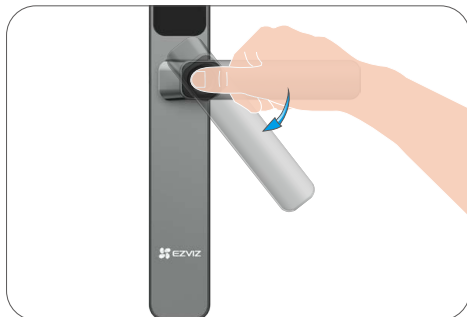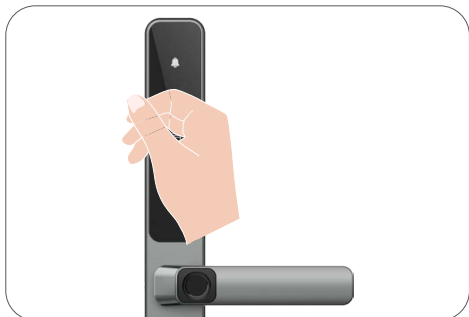

3. kartica za otključavanje


1. Dodirnite da probudite tastaturu.
2. Postavite snimljenu blizinu karticu na području prevlačenja kartice.
3. Kada čujete zvučni poziv, pritisnite ručicu da biste otvorili vrata.

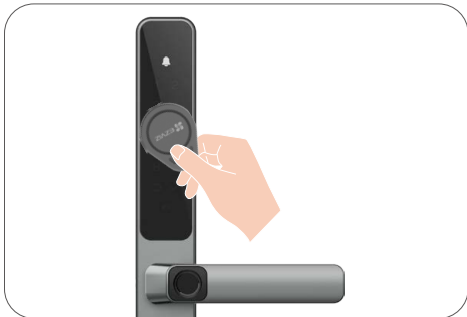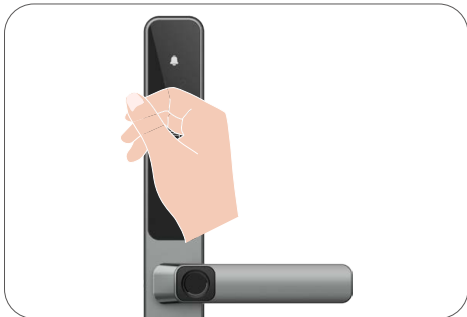

i Kada je funkcija „Brava za vrata aktivno detektuje karticu blizine“ omogućena, brava za vrata automatski detektuje obližnje kartice blizine bez dodirivanja tastature.

Operacija:



1. Prijavite se na svoj nalog aplikacije EZVIZ.
2. Idite na "Podešavanja" -> "Otključaj podešavanja" i dodirnite da biste omogućili "Zaključavanje vrata aktivno detektuje blizinu karticu".

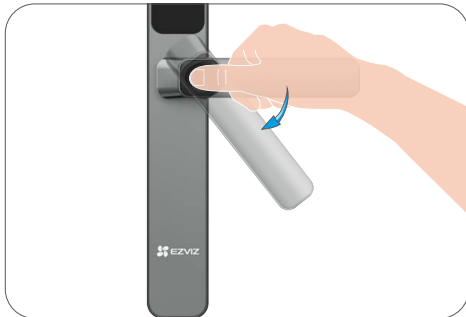

4. Mehanički ključ za otključavanje

i Molimo Vas da pravilno držite mehanički ključ za dalju upotrebu.

1. Otvorite poklopac mehaničke ključaonice.
2. Ubacite ključ i okrenite ga, a zatim spustite ručicu da biste otvorili vrata.

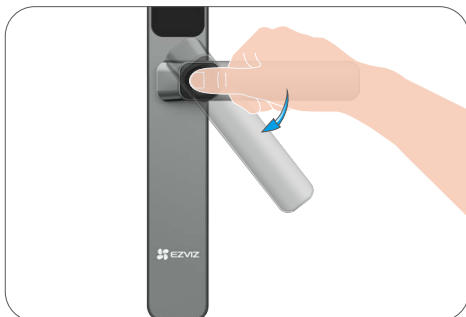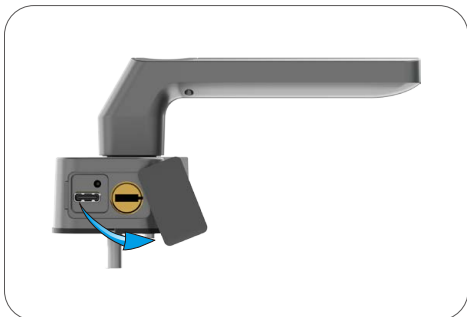

5. Sinhronizovano otključavanje

- i** Omogućavate funkciju „Sinhronizovano otključavanje“ („Funkcija“). Imajte na umu da:
1. Uzimajući u obzir funkciju automatskog otključavanja Funkcije, predlažemo da:
 - a. omogućite funkciju samo kada je to potrebno i sigurno;
 - b. Obavestite zajedničke korisnike vašeg uređaja (ako ih ima) kako bi se osiguralo da znaju šta će se dogoditi.
 2. Funkcijom treba da upravlja korisnik administratora i može biti podložna drugim podešavanjima uređaja (npr. Bluetooth funkcija). Molimo pogledajte uputstva na stranici za detalje.
 3. Funkcija je obezbeđena "KAKVA JESTE". EZVIZ ovim izričito isključuje bilo kakva obećanja ili garancije u vezi sa stabilnošću, tačnošću i pravovremenošću Funkcije. I, EZVIZ može da promeni, suspenduje ili prekine funkciju i / ili ovu stranicu s vremena na vreme tako što će vas unapred obavestiti.

Omogući sinhronizovano otključavanje:

1. Prijavite se na svoj nalog aplikacije EZVIZ.
2. Idite na „Podešavanja“ -> „Otključavanje podešavanja“ -> „Sinhronizovano otključavanje“ i dodirnite da omogućite „Sinhronizovano otključavanje“.
3. Dodirnite "Potvrdi da koristite" -> "Link Nov" -> "Link Nov".
4. Dodirnite da biste izabrali bravu koju želite da povežete i dodirnite "Link".
5. Pre nego što se odbrojavanje završi, otključajte povezana vrata tajnim ključem administratora da biste dovršili operaciju povezivanja brave.
6. Uspešno povezan.
 - i** • Kada je funkcija omogućena, otključavanje vrata spolja istovremeno će otključati povezanu bravu.
 - Zapamtite da pritisnete ručku povezanog zaključavanja u roku od 10 sekundi (podrazumevano trajanje otključavanja), inače će se automatski ponovo zaključati.
 - Trajanje sinhronizacije može se prilagoditi putem EZVIZ aplikacije.



6. Jednostruki šifra

Kada posetioци stignu, možete kreirati jednokratni kod za otključavanje vrata za njih.

- i** • Jednokratni pristupni kod stupa na snagu odmah nakon generisanja.
• Kad je omogućeno, jednokratne lozinke mogu da se generišu čak i kada je bravica offline.

7. Zaključavanje za sigurnost dece

- i** Preporučuje se da uključite režim zaključavanja za bezbednost dece kada deca ostanu sama kod kuće.

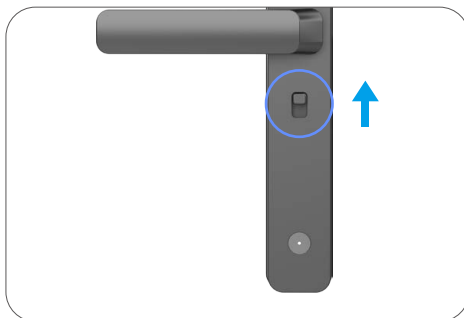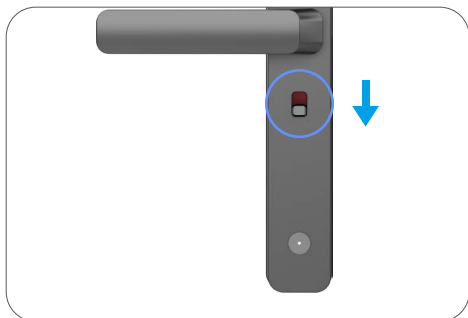


Režim zaključavanja za bezbednost dece je aktiviran Režim zaključavanja za bezbednost dece je onemogućen

- i** Kada je režim dečije sigurnosne brave aktiviran, vrata se ne mogu otključati pritiskom na unutrašnju ručku. Vrata se mogu otključati samo verifikacijom dodatim otiskom prsta, šifrom ili karticom na otvorenom.

Rad i upravljanje

1. Hitno otključavanje

Kada je baterija bez struje, povežite interfejs za napajanje u slučaju nužde na prednjem panelu sa bankom napajanja da napunite bravu preko kabla za napajanje tipa C, a zatim otključajte vrata.

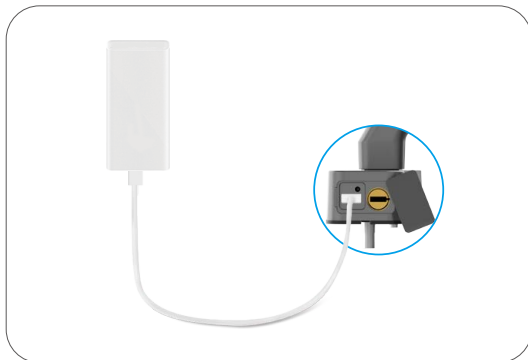

2. Alarm

1. Anti-neovlašćeni alarm

Kada se demontira silom, brava će poslati alarm u trajanju od oko jednog minuta.

2. Sistem zaključanog alarma

Proverite sa pogrešnim otiskom prsta, lozinkom ili karticom 5 puta zaredom, sistem će biti zaključan za 3 minuta. Možete da ga otključate u aplikaciji EZVIZ.

3. Upozorenje o slaboj bateriji

Kada napon baterije je nizak, glasovni upit će vas podsetiti da napunite bateriju.

3. Vraćanje na fabrička podešavanja

1. Skinite poklopac baterije na zadnjem panelu i izvadite bateriju.
2. Pritisnite dugme SET za KSNUMKSS, u međuvremenu vratite bateriju u otvor za baterije.
3. Otpustite dugme SET i pritisnite ✓ da biste potvrdili nakon glasovnih uputstava.

4. Super režim za uštedu energije

Dodajte režim za uštedu super energije, koji poboljšava performanse baterije i traje duže.

Način otvaranja: Unesite opciju upravljanja baterijom sa stranice Podešavanja.

5. Funkcija jednokratnog isključivanja zvuka


1. Dodirnite područje tastature da biste probudili tastaturu.
2. Pritisnite i držite "0" dok tastatura ne treperi dva puta da bi označila da je funkcija uključena.
 - Kada je funkcija jednokratnog isključivanja zvuka omogućena, brava prelazi u tihi režim.
 - Brava će automatski izaći iz ovog režima kada je otključana verifikacijom sa dodatim otiskom prsta, lozinkom ili karticom spolja.

Radnje u aplikaciji EZVIZ

i Interfejs vaše aplikacije može biti drugačiji u zavisnosti od ažuriranja verzije; merodavan je interfejs aplikacije koju ste vi instalirali na svom telefonu.

1. Mapa sajta

Kada pokrenete aplikaciju EZVIZ i dodirnete bravu, možete da vidite i upravljate bravom po potrebi na početnoj stranici.

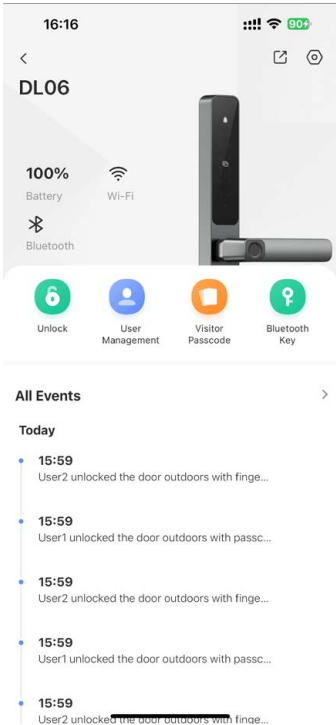

Parametar	Opis
Baterija	Preostali kapacitet baterije možete videti ovde.
Wi-Fi	Možete videti jačinu Vi-Fi signala brave ovde.
Bluetooth	Ovde možete povezati Bluetooth daljinski upravljač.
Otključaj	Dodirnite za otključavanje brave.
Upravljanje korisnicima	Možete da dodirnete da biste upravljali korisnicima ovde. i Nakon dodavanja korisnika, možete dodati i metode otključavanja za tog korisnika, kao što su otisak prsta, digitalni kod, kartica za blizinu i kod za prisilu. Imajte na umu da metoda otključavanja treba da se izvrši na bravi.
Šifra za posetioce	Dodirnite da biste generisali privremeni pristupni kod za posetioce da otvore vrata.
Bluetooth ključ	Dodirnite da biste podelili Bluetooth ključ sa članovima porodice ili gostima.
Svi događaji	Proverite sve događaje koji su se desili u bravi.

2. Podešavanje

Parametar	Opis
Naziv	Pogledaj ili dodirnite da prilagodite ime vašeg uređaja ovde.
Otključaj postavke	Ovde možete podesiti postavke otključavanja za bravu.
Baterija	Proverite kapacitet baterije brave i dodirnite da omogućite režim super uštede energije ovde.
Obaveštenje o poruci	Možete da upravljate porukama sa uređaja i obaveštenjima sa aplikacije EZVIZ.
Podešavanja zvuka	Možete da podesite odgovarajuće parametre za zvuk na svom uređaju.
Upravljanje dodatnom opremom	• Bluetooth senzor za vrata Kada se poveže, možete videti status vrata koji detektuje senzor vrata na početnoj stranici brave. • Bluetooth daljinski upravljač Kada se poveže, vrata možete otključati pomoću daljinskog upravljača.
Vrata Otvaranje Dnevnik	Ovde možete videti dnevnik otvaranja vrata.
Podešavanja privatnosti	• Režim privatnosti: Kada omogućite režim privatnosti, vrata se mogu otključati samo otiskom prsta, lozinkom i blizinom kartice administratora ili mehaničkim ključem. I brava će se isključiti u isto vreme. • Zaključavanje pokušaja i grešaka: kada je omogućeno, sistem će biti zaključan na 3 minuta i nećete moći koristiti elektronski ključ za otključavanje ako se greške pri otključavanju dese 5 puta u roku od 5 minuta.
Podešavanja mreže	Možete videti status Vi-Fi veze i podesite da omogućite / onemogućite Vi-Fi vezu.  U slučaju nestabilne mreže, preporučuje se da isključite ovu funkciju kako biste produžili trajanje baterije.
Informacije o uređaju	Ovde možete videti informacije o uređaju.
Deljenje uređaja	Uređaj možete podeliti sa članovima porodice ili gostima.
Izbriši uređaj	Dodirnite da biste izbrisali bravu sa svog EZVIZ naloga.

Održavanje

1. Svakodnevno održavanje

- Ne stavljajte korozivne materijale u blizini brave kako biste izbegli oštećenje brave i uticaj na njegov sjaj.
- Ako se vrata deformišu, povećava trenje koje kombinovani zavrtnaj koji ulazi u kutiju štrajk ploču i vijak ne može da se proširi u potpunosti. U ovom trenutku, podešavanje položaj štrajk ploča je potrebno.
- Napunite bateriju odmah kada napon baterije je nizak kako bi se osiguralo normalno korišćenje brave.
- Držite mehanički ključ pravilno.
- Zamolite profesionalce da proveru bravu ako nije fleksibilna.
- Držite mazivo u rotirajućem delu brave kako bi se glatko rotiralo i produžilo vek trajanja.
- Preporučuje se da proverite bravu jednom u šest meseci ili godinu dana, i proverite da li su fiksni vijci labavi.
- Nanesite malu količinu grafitnog praha ili olovke u prahu u otvor za zaključavanje cilindra kako biste osigurali da se ključ ubacuje i uklanja glatko na redovnoj osnovi (godinu dana ili šest meseci). Međutim, ne primenjujte nikakvu mast za podmazivanje u slučaju masti lepljenje na oprugu pin.
- Imajte na umu da sredstvo za dezinfekciju može oštetiti telo brave.

2. FAQ

Problem	Izazvati	Rešenje
Vrata se ne mogu normalno otvoriti verifikacijom otiskom prsta, šifrom ili karticom.	Problem sa instalacijom zaključavanja	Molimo Vas da profesionalci ponovo proverite instalaciju.
	Ovlašćenje korisnika nije u roku važenja	Molimo Vas da koristite otiske prstiju, šifre ili kartice drugih korisnika, ili ažurirajte period važenja korisnika putem aplikacije EZVIZ.
Vrata se ne mogu otvoriti mehaničkim ključem	Pogrešan mehanički ključ	Koristite ispravan mehanički ključ
	Cilindar brave je oštećen	Nakon otvaranja vrata, molimo da angažujete profesionalce proverite i zamenite oštećene komponente.
	Mehanički ključ se ne može u potpunosti umetnuti	
Nema odgovora od čitača otiska prsta	Čitač otiska prsta je oštećen.	Molimo Vas da profesionalci ponovo proverite instalaciju.
	Firmware čitača otiska prsta radi nepravilno.	1. Dodirnite da probudite tastaturu. 2. Pritisnite i držite "↵" 3 sekunde da biste vratili čitač otisaka prstiju.
Brava je uvek otvorena.	Greška u instalaciji	Molimo da profesionalci ponovo provere zamena
	Kvačilo je oštećeno.	Molimo Vas da profesionalci ponovo proverite instalaciju.
Nije moguće povezati mobilni telefon Bluetooth.	Mobilni telefon Bluetooth je onemogućen	Omogućite Bluetooth mobilnog telefona i pokušajte ponovo da se povežete.
	Udaljenost između brave i vašeg mobilnog telefona je van dometa Bluetooth (50 m)	Molimo vas da se približite bravi vrata za ponovni pokušaj.
	Netačan kod za uparivanje	Unesite ispravan kod za uparivanje. A. Po defaultu, kod za uparivanje je 0 plus poslednjih 5 cifara serijskog broja. B. U suprotnom, kod za uparivanje je prilagođen. Ako se sastojak za povezivanje zaboravi, brisanjem informacija o povezivanju izbrisite i njegovu memoriju (vidi " Izbrisite informacije o mreži "). Kod za uparivanje će tada biti vraćen na podrazumevanu vrednost i može se koristiti za povezivanje.
	Ostali razlozi	a. Pokušajte ponovo nakon ponovnog pokretanja mobilnog telefona Bluetooth. b. Pokušajte ponovo nakon izlaska i ponovnog ulaska u aplikaciju EZVIZ. c. Obrišite informacije o uparivanju (vidi " Izbrisite informacije o mreži "), i pokušajte ponovo nakon što izbrisete informacije o uparivanju između svojeg telefona i zaklade
Korisnici i otisci prstiju, šifre, kartice ne mogu se dodati u aplikaciju EZVIZ.	Vaš mobilni telefon nije povezan sa bravom Bluetooth.	Molimo Vas da povežete bravu Bluetooth firs, a zatim ih dodajte u upravljanje korisnicima na EZVIZ aplikaciji.
Uređaj je često van mreže.	Mrežno okruženje je nestabilno	Molimo Vas da promenite na stabilan mrežni signal

Problem	Izazvati	Rešenje
Brza potrošnja energije baterije.	Mrežno okruženje je nestabilno	Isključite Vi-Fi prekidač na EZVIZ aplikaciji
		Molimo Vas da promenite na stabilan mrežni signal

 Za dodatne informacije o uređaju pogledajte www.ezviz.com/eu.

3. Punjiva litijum-jonska baterija

Tip baterije uređaja: Prenosiva baterija.

Model baterije: 692850HV-2S1P

Nominalni napon: 7,7 V DC

Nominalni kapacitet: 1450mAh

Proizvođač baterija: JUHEYUAN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

Hemijsko ime	CAS broj.	Koncentracija ili opsezi koncentracije (%)	Kemijska formula
Litijum-kobalt oksid	12190-79-3	15-40	LiCoO ₂
Grafit	7782-42-5	10-30	C
Fosfat(1-), heksafluoro-, litijum	21324-40-3	10-30	LiPF ₆
Bakar	7440-50-8	7-13	Cu
Aluminijumska folija	7429-90-5	5-10	Al
Nikal	7440-02-0	1-5	Ni