

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

Toda la información —incluyendo, entre otros, el texto, las imágenes y los gráficos— es propiedad de Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (en lo sucesivo, «EZVIZ»). Este manual del usuario (en adelante “el Manual”) no podrá ser reproducido, modificado o distribuido, parcialmente o en su totalidad, por ningún medio, sin el permiso previo por escrito de EZVIZ. A menos que se estipule otra cosa, EZVIZ no representa ni garantiza, de manera expresa o implícita, la información de este Manual.

Acerca de este manual

Este manual incluye las instrucciones de utilización y gestión del producto. Las figuras, gráficos, imágenes y cualquier otra información que encontrará en lo sucesivo tienen únicamente fines descriptivos y aclaratorios. La información incluida en el manual está sujeta a cambios, sin aviso previo, debido a las actualizaciones de software u otros motivos. La última versión está disponible en la página web de EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Historial de revisiones

Nueva versión: mayo de 2026

Reconocimiento de marcas registradas

EZVIZ™,  y otras marcas comerciales y logotipos de EZVIZ son propiedad de EZVIZ en diferentes jurisdicciones.

Otras marcas comerciales y logotipos mencionados a continuación son propiedad de sus respectivos propietarios.

Aviso legal

HASTA DONDE LO PERMITA LA LEY VIGENTE, EL PRODUCTO DESCRITO, CON SU HARDWARE, SOFTWARE Y FIRMWARE, SE ENTREGA "TAL CUAL", CON TODOS SUS FALLOS Y ERRORES, Y EZVIZ NO OFRECE GARANTÍA, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, LA COMERCIALIZACIÓN, CALIDAD SATISFACTORIA, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y NO INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE TERCERAS PARTES. EN NINGÚN CASO EZVIZ, SUS DIRECTORES, ADMINISTRADORES, EMPLEADOS O AGENTES, SE RESPONSABILIZARÁN ANTE USTED DE CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, CONSECUENCIAL, INCIDENTAL O INDIRECTO, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LOS DAÑOS POR PÉRDIDAS DE BENEFICIOS DE NEGOCIOS, INTERRUPCIÓN DE NEGOCIOS O PÉRDIDAS DE DATOS O DOCUMENTACIÓN, EN RELACIÓN CON EL USO DE ESTE PRODUCTO, INCLUSO AUNQUE EZVIZ HAYA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY VIGENTE, EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE EZVIZ EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA ORIGINAL DEL PRODUCTO.

EZVIZ NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES NI DAÑOS A LA PROPIEDAD COMO RESULTADO DE UNA DESCONTINUACIÓN DEL PRODUCTO O POR LA FINALIZACIÓN DEL SERVICIO DEBIDO A: A) UN MAL USO O UNA INSTALACIÓN INAPROPIADA INCUMPLIENDO LO PRESCRITO; B) LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES PÚBLICOS O NACIONALES; C) SUPUESTOS DE FUERZA MAYOR, Y D) EL USO DE, A TÍTULO ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO, PRODUCTOS, SOFTWARE Y APLICACIONES DE TERCERAS PARTES TANTO POR USTED COMO POR TERCEROS.

EN CUANTO AL PRODUCTO CON ACCESO A INTERNET, SU USO SERÁ BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD. EZVIZ NO ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR UN FUNCIONAMIENTO ANÓMALO, FILTRACIÓN DE PRIVACIDAD U OTROS DAÑOS QUE RESULTEN DE CIBERATAQUES, ATAQUES DE PIRATAS INFORMÁTICOS, INSPECCIÓN DE VIRUS U OTROS RIESGOS DE SEGURIDAD EN INTERNET; SIN EMBARGO, EZVIZ PROPORCIONARÁ APOYO TÉCNICO PUNTUAL SI ASÍ SE REQUIERE. LAS LEYES EN MATERIA DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS VARIAN EN FUNCIÓN DE CADA JURISDICCIÓN. INFÓRMESE SOBRE LA LEGISLACIÓN PERTINENTE EN SU JURISDICCIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO PARA ASEGURARSE DE UTILIZARLO CONFORME A LA LEGISLACIÓN VIGENTE. EZVIZ NO SERÁ RESPONSABLE EN CASO DE QUE ESTE PRODUCTO SEA UTILIZADO CON FINES ILÍCITOS.

EN CASO DE QUE SURJA ALGÚN CONFLICTO ENTRE LO ANTERIORMENTE INDICADO Y LA LEGISLACIÓN VIGENTE, ESTA ÚLTIMA PREVALECE.

Índice de contenidos


Atención	1
Contenido del paquete	1
Descripción general	2
1. Cámara	2
2. Panel	2
3. Base de montaje	3
Configuración	4
Descarga de la aplicación EZVIZ	4
Instalación	4
1. Instalación de una tarjeta microSD™ (opcional)	4
2. Instale la mirilla	5
Encendido	10
Añadir a la aplicación EZVIZ	11
Mantenimiento	12
1. Cargar el panel	12
2. Restablecimiento de los ajustes de fábrica	12
Visualización del dispositivo	13
Conexión de EZVIZ	15
1. Utilice Alexa de Amazon	15
2. Utilice el Google Assistant	16
Iniciativas sobre el uso de productos de vídeo	17
Apéndice	18
1. Batería de iones de litio recargable	18
2. Reemplazo y extracción de la batería de forma segura	18

Atención




- No exponga la cámara a condiciones extremas, como altas temperaturas, humedad, niebla salina o lluvia. De lo contrario, el dispositivo podría resultar dañado.
- No presione el sensor ni la lente de la cámara, de lo contrario, el dispositivo podría resultar dañado.
- No tire del cable de la cámara con fuerza y protéjase de posibles cortes con el cable. La garantía no cubre daños al cable causados por un uso indebido.


Contenido del paquete




Panel (x1)



Cámara (x1)



Base de montaje (x1)



Tornillos (x6)



Cable de alimentación (x1)



Documento de información normativa (x1)




Guía de inicio rápido (x1)



Adhesivo de monitorización de vídeo/ audio (x1)


Descripción general

1. Cámara

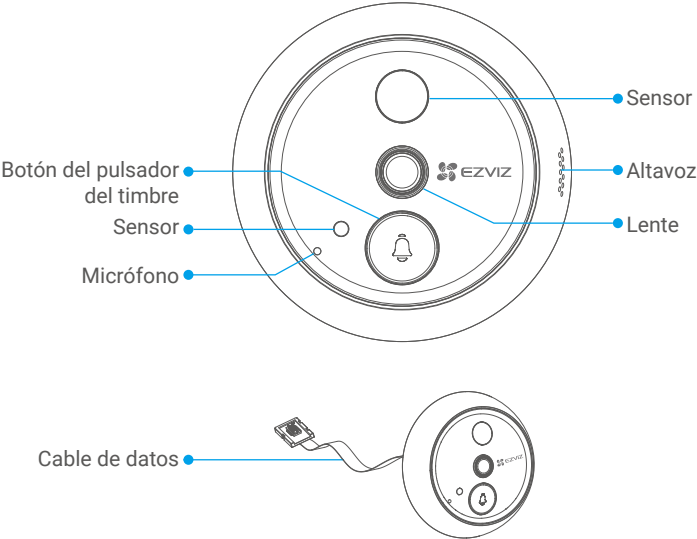


i No bloquee los sensores ni la lente.

2. Panel

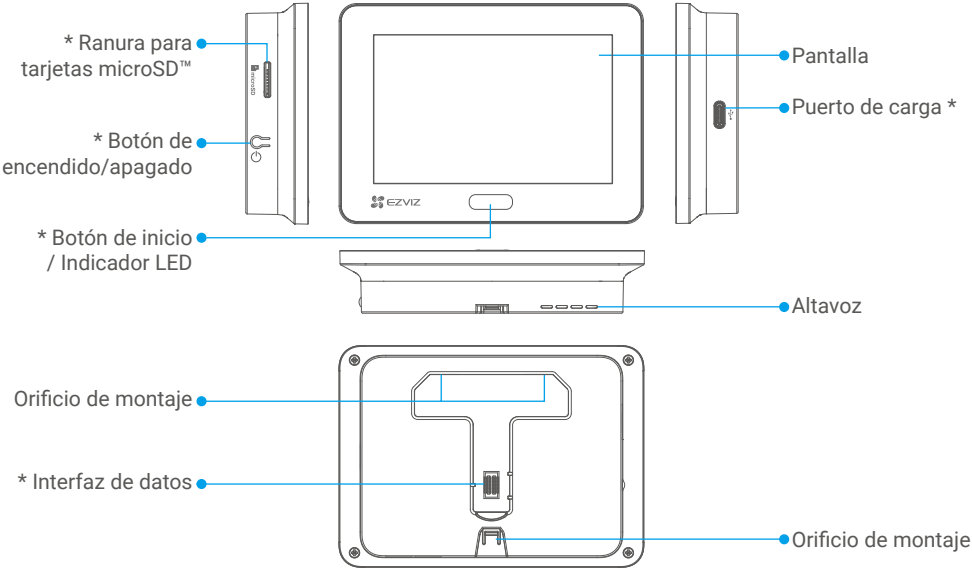

Nombre	Descripción
Ranura para tarjetas microSD™	Inserte una tarjeta microSD™ (vendida por separado) en la ranura. Inicialice la tarjeta en la aplicación EZVIZ antes de usarla. Compatibilidad recomendada: Clase 10, espacio máximo de 512 GB.
Botón de encendido/apagado	• Encendido/apagado: Manténgalo pulsado durante 3 segundos para encender o apagar la mirilla. • Activar/desactivar la vista en directo: Cuando la mirilla esté encendida, pulse una vez para activar o desactivar la vista en directo. • Confirmación de funcionamiento: Cuando acceda al panel de control, el botón se puede utilizar para confirmar.
Botón de inicio	• Activar/desactivar la vista en directo: Cuando la mirilla esté encendida, pulse una vez para activar o desactivar la vista en directo. • Reiniciar: Manténgalo pulsado durante 3 segundos para reiniciar el dispositivo y restaurar los ajustes de fábrica. • Confirmación de funcionamiento: Cuando acceda al panel de control, el botón se puede utilizar para confirmar.
Indicador LED	Cuando se pulse el botón del timbre de la cámara o cuando la cámara detecte a alguien fuera de la puerta, el indicador se enciende.
Puerto de carga	Conéctelo a una toma de corriente con un adaptador de corriente (DC5V 2,5A, se compra por separado) para cargar el panel.
Interfaz de datos	Conecte el cable de datos de la cámara.

3. Base de montaje

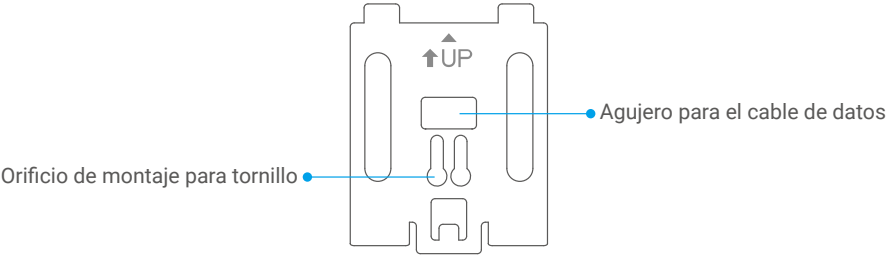

Configuración

Siga los pasos para configurar su mirilla:

1. Descargue la aplicación EZVIZ e inicie sesión en la cuenta de la aplicación EZVIZ.
2. Instale la mirilla.
3. Encienda la mirilla.
4. Añada la mirilla a su cuenta de EZVIZ.

Descarga de la aplicación EZVIZ

- i** Antes de descargar la aplicación:
- Si la aplicación ya está instalada, verifica que sea la última versión comprobando si hay actualizaciones en tu tienda de aplicaciones.
 - Si la aplicación no está instalada, sigue los pasos a continuación para descargarla.

1. Conecte su teléfono móvil a Wi-Fi (recomendado).
2. Descargue la aplicación EZVIZ buscando "EZVIZ" en la App Store o Google Play™.
3. Registre una cuenta de EZVIZ e inicie sesión en la aplicación.




Instalación

- i** Se recomienda cargar completamente el panel antes de usarlo por primera vez. Consulte "[Cargar el panel](#)".

1. Instalación de una tarjeta microSD™ (opcional)

1. Inserte una tarjeta microSD™ (no incluida en el paquete) en la ranura.

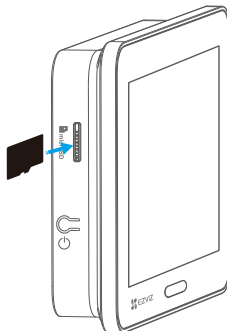

- i** Una vez insertada la tarjeta microSD™, inicialicela en la aplicación EZVIZ antes de usarla.


2. En la aplicación EZVIZ, pulse «Lista de grabaciones» en la interfaz «Configuración del dispositivo» para revisar el estado de la tarjeta microSD™.
3. Si el estado de la tarjeta microSD™ de memoria es «Sin inicializar», pulse para inicializarla. El estado cambiará a En uso, permitiendo guardar vídeos.

2. Instale la mirilla

Si ya tienes una mirilla, instala el dispositivo en el mismo lugar. Si no, por favor taladre un agujero de diámetro de aproximadamente 14 mm (no más de 50 mm) y a una distancia de aproximadamente 145 cm del suelo para tener un buen efecto de visualización.


1. Mida el grosor de la puerta y seleccione el tornillo apropiado. A continuación, taladre un agujero en la puerta.

Grosor	Tornillo
35 mm a 60 mm	
60 mm a 85 mm	
85 mm a 105 mm	

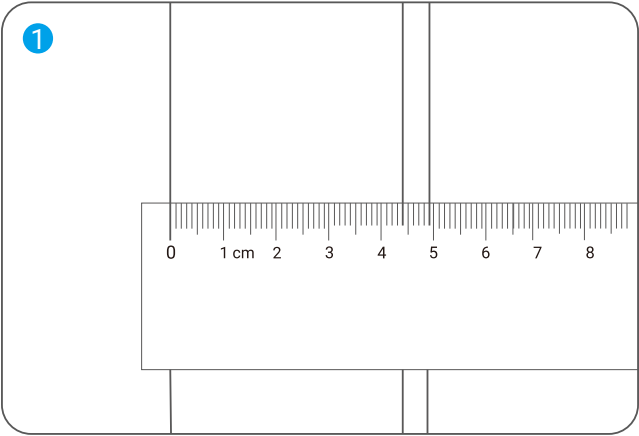


2. Gire los tornillos en la parte trasera de la cámara sin apretar.

 Tan solo fíjelo, no es necesario apretarlo.

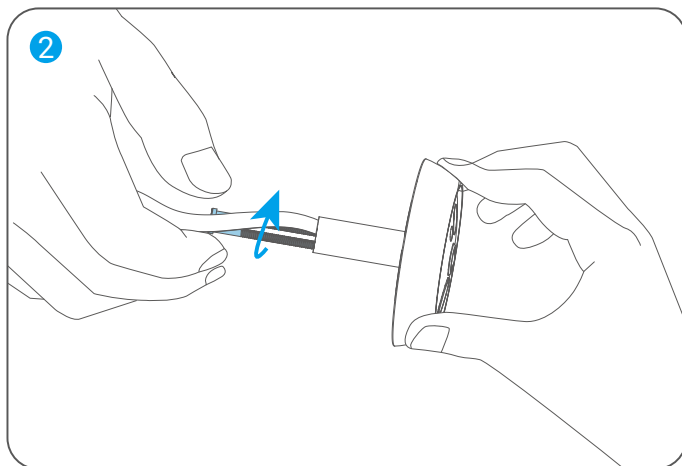


3. Retire el papel adhesivo.

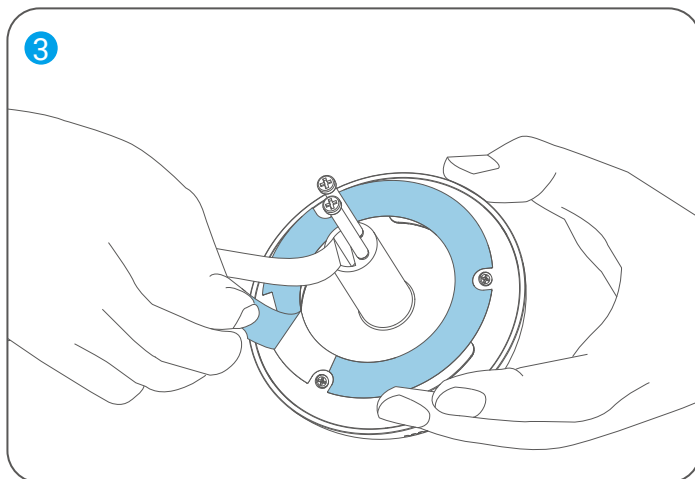


4. Pase los tornillos y el cable a través del agujero de la puerta.


 Envuélvelos en un tubo de papel para facilitar su inserción.

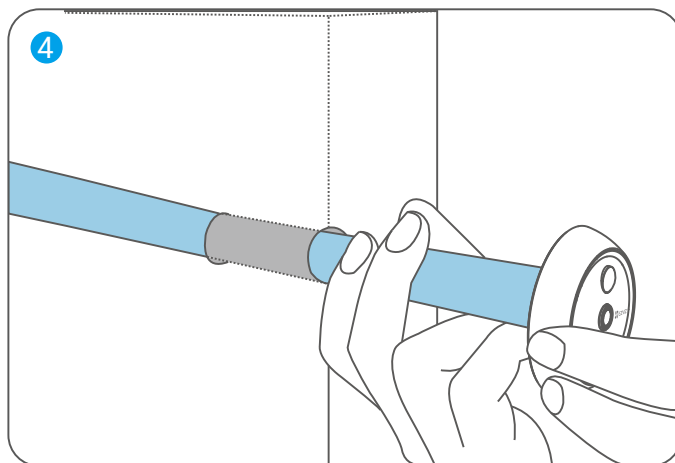


5. Ajuste la posición de la cámara de modo que el pulsador del timbre esté situado en la parte inferior de la puerta y empújela suavemente cerca de la puerta.

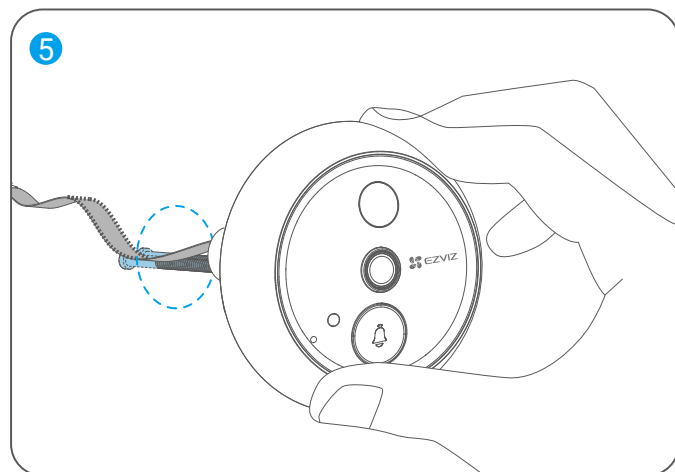


6. Retire la base de montaje y pase los tornillos y el cable de datos de la cámara a través de los agujeros de los tornillos de la base de montaje.

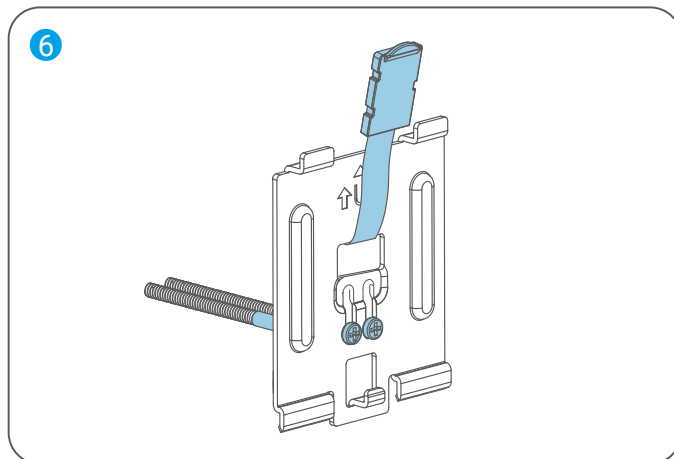


7. Ajuste la posición de la base para asegurarse de que la flecha de la base apunte hacia arriba y, seguidamente, apriete los tornillos.

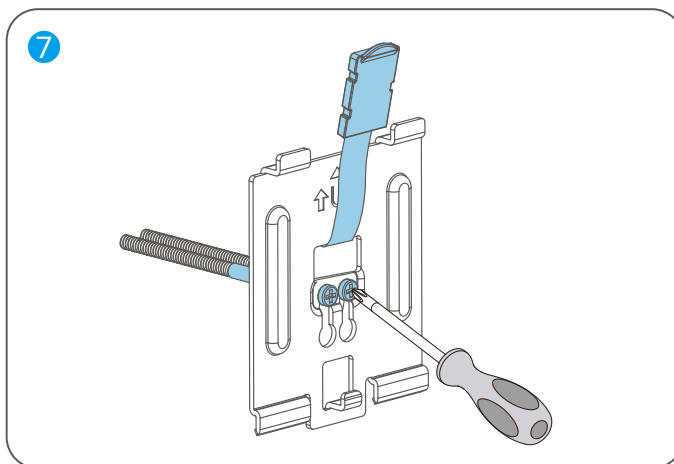

8. Conecte el cable de datos de la cámara a la interfaz de datos en la parte posterior del panel.

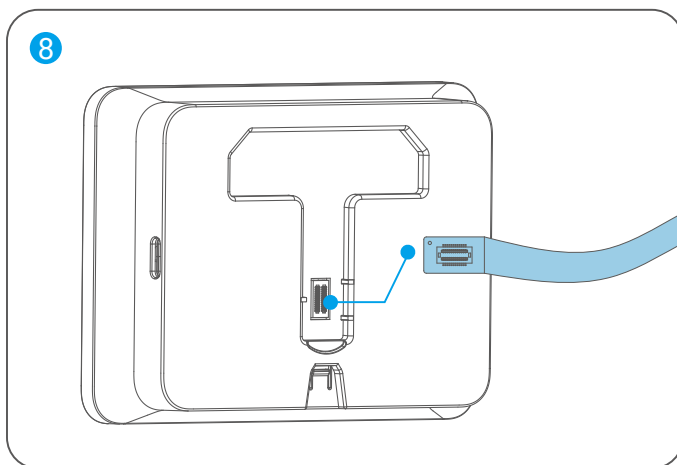


9. Alinee la base con los agujeros de montaje del panel y deslice el panel hacia abajo hasta que oiga un clic, lo que significa que el panel está firmemente colocado en la base de montaje.

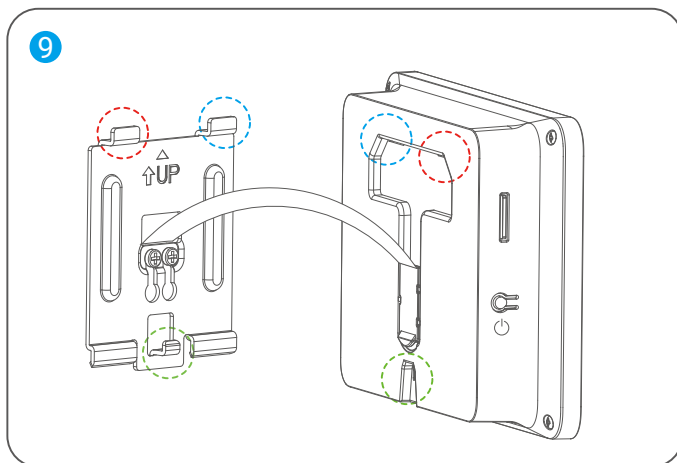


10. Después de la instalación, retire todas las películas protectoras del lente de la cámara y del panel.

Encendido

1. Mantenga pulsado el botón Encendido/Apagado durante 3 segundos para encender el panel.

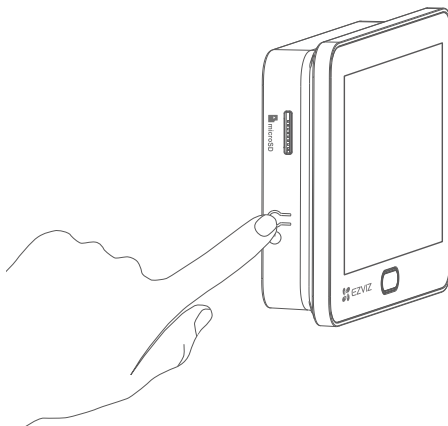

2. Pulse el botón de inicio para cambiar entre idiomas. A continuación, pulse el botón Encendido/Apagado del panel para confirmar.

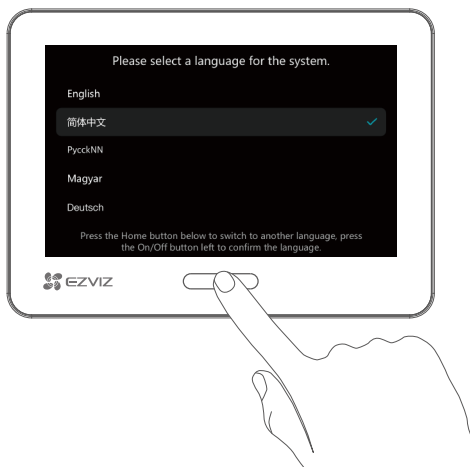

Añadir a la aplicación EZVIZ

1. En su teléfono inteligente, inicie sesión en su cuenta de EZVIZ y, en la pantalla de inicio, pulse "+" en la esquina superior derecha para ir a la página para escanear códigos QR.
2. Escanee el código QR que aparece en la pantalla del panel.




3. Siga las indicaciones del asistente de la aplicación para finalizar la configuración de la red wifi y añadir el panel a su cuenta de EZVIZ.

i Si no ha podido obtener el código QR o desea reconfigurar la red wifi, mantenga pulsado el botón de inicio durante 3 segundos para reiniciar y repita los pasos anteriores.

Mantenimiento

1. Cargar el panel


Si se agota la carga de la batería del panel, conéctelo a una toma de corriente mediante un adaptador de corriente (DC de 5 V y 2,5 A, de compra por separado).

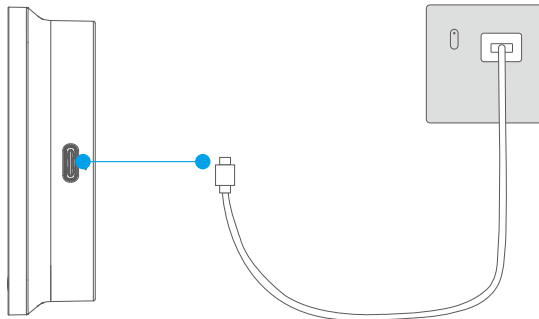

- No cargue el panel cuando la temperatura ambiental supere los 45°C o esté por debajo de 0°C.
- Antes de cargar el panel con el adaptador de corriente, retire el panel de la base de montaje.
- Al cargar, el panel se encenderá automáticamente.
- Para desconectar la fuente de alimentación, enchufe el conector de alimentación del panel.

2. Restablecimiento de los ajustes de fábrica

Mantenga pulsado el botón de inicio durante 3 segundos hasta que el dispositivo emita un pitido y aparezca en pantalla la siguiente página. A continuación, pulse el botón de inicio una vez para confirmar antes de que finalice la cuenta atrás de 8 segundos.

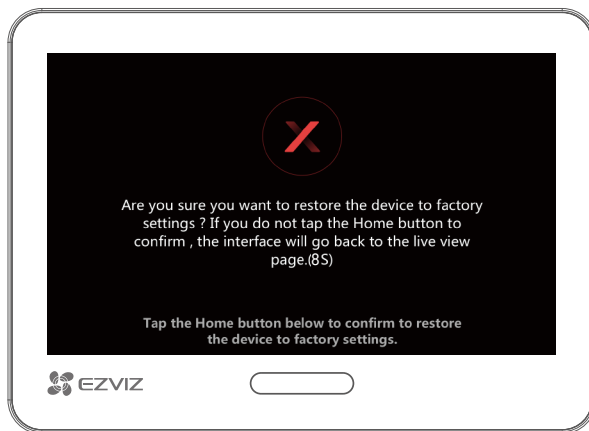


¡Precaución! Todos los ajustes se restaurarán a la configuración de fábrica.

Visualización del dispositivo

1. Vista en directo

i La interfaz de la aplicación puede cambiar debido a actualizaciones de versión.

Abra la aplicación EZVIZ y pulse la tarjeta del dispositivo de la mirilla para acceder a la página del dispositivo. Luego, toca el botón Vista en vivo para ingresar a la página de visualización en tiempo real, donde puedes ver y escuchar la transmisión en directo, tomar instantáneas, grabar videos y seleccionar una resolución de video según sea necesario.

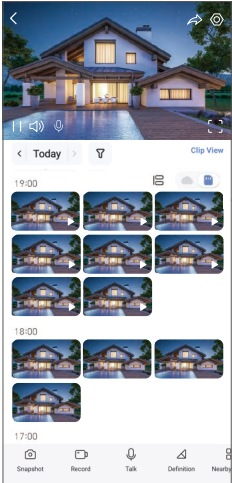

i Deslice hacia la izquierda y la derecha en la pantalla para ver más iconos.

Icono	Descripción
	Compartir. Compartir su dispositivo con quien desee.
	Configuración. Visualizar o cambiar los ajustes del dispositivo.
	Visualización en pantalla completa. Pulse para visualizar el campo de visión a pantalla completa.
	Instantáneas. Tomar una instantánea.
	Grabar. Iniciar/detener manualmente la grabación.
	Hablar. Toque para hablar con las personas frente a la cámara.
	Definición. Toque para seleccionar la resolución de vídeo.
	Dispositivo cercano. Pulse para seleccionar los dispositivos cercanos disponibles para la vista en directo en varias pantallas.
	PIP (Imagen en imagen). Toca para ver el video sobre otras aplicaciones.
	Consejo. Pulse para ver más información sobre el dispositivo.
	Reorganizar. Reorganice la secuencia de todas las funciones anteriores.

2. Configuración

Es posible establecer los parámetros del dispositivo en la página de configuración.

Parámetros	Descripción
Nombre	Ver o tocar para personalizar el nombre de su dispositivo aquí.
Batería	Aquí puede visualizar la capacidad restante de la batería y elegir el modo de funcionamiento de su dispositivo.
Detección inteligente	Puede habilitar/inhabilitar la detección de formas humanas en su dispositivo.
Notificación de mensaje	Puede gestionar el mensaje del dispositivo y la notificación de la aplicación EZVIZ.
Configuración de audio	Puede configurar los parámetros de audio del dispositivo.
Ajustes de imagen	Puede configurar los parámetros de imagen del dispositivo.
Ajustes de la pantalla	Puede establecer el brillo de la pantalla y el tiempo de bloqueo automático de la pantalla.
Ajustes de iluminación	Puede configurar los parámetros de iluminación del dispositivo.
Lista de grabaciones	Puede visualizar el estado de la tarjeta microSD™ aquí.
Respuesta de visitantes	Puede habilitar la respuesta automática y añadir una respuesta de voz. Si alguien pulsa el botón del timbre y nadie responde en el periodo de tiempo establecido, se enviará automáticamente la respuesta de voz.
Configuración de privacidad	Puede codificar los vídeos con una contraseña de cifrado y personalizar el área de privacidad.
Configuración de red	Puede ver el estado de conexión.
Información del dispositivo	Aquí se puede consultar la información del dispositivo, incluida la guía del usuario.
EZVIZ Cloud	Puede suscribirse al servicio de almacenamiento en la nube y gestionarlo.
Compartir dispositivo	Puede compartir el dispositivo con sus familiares o invitados.
Eliminar dispositivo	Pulse para eliminar el dispositivo de la aplicación de EZVIZ.

1. Utilice Alexa de Amazon

Estas instrucciones le permitirán controlar los dispositivos EZVIZ con Alexa de Amazon. Si experimenta alguna dificultad durante el proceso, consulte la sesión «Resolución de problemas».

Antes de comenzar, asegúrese de que:

1. Los dispositivos EZVIZ están conectados a la aplicación EZVIZ.
2. En la aplicación EZVIZ, desactive «Cifrado de vídeo» y active «Audio» en la página de Ajustes del dispositivo.
3. Tiene un dispositivo habilitado para Alexa [como Echo Spot, Echo-Show, el nuevo Echo-Show, Fire TV (todas las generaciones), Fire TV Stick (solo la segunda generación) o Fire TV edición de televisión inteligente].
4. La aplicación Alexa de Amazon ya está instalada en su dispositivo inteligente y dispone de una cuenta creada previamente.

Para controlar los dispositivos EZVIZ con Alexa de Amazon:

1. Abra la aplicación Alexa y seleccione «Habilidades y juegos» en el menú.
2. En la pantalla de habilidades y juegos, busque «EZVIZ» y ahí lo encontrará.
3. Seleccione la habilidad de su dispositivo EZVIZ y, seguidamente, pulse «HABILITAR PARA USAR».
4. Introduzca su nombre de usuario y contraseña de la cuenta de EZVIZ y pulse Iniciar sesión.
5. Pulse el botón «Autorizar» para permitir a Alexa acceder a su cuenta EZVIZ, de modo que Alexa pueda controlar sus dispositivos EZVIZ.
6. Verá «EZVIZ se ha añadido correctamente», y luego pulse en «DESCUBRIR DISPOSITIVOS» para permitir a Alexa descubrir todos sus dispositivos EZVIZ.
7. Vuelva al menú de la aplicación Alexa y seleccione «Dispositivos» y bajo los dispositivos verá todos sus dispositivos EZVIZ.

Control mediante comandos de voz

Descubra un nuevo dispositivo inteligente mediante el menú «Smart Home» en la aplicación Alexa o la función de control de voz de Alexa.

Una vez encontrado el dispositivo, puede controlarlo con su voz. Pronuncie algunas órdenes sencillas a Alexa.

Resolución de problemas

¿Qué hago si Alexa no encuentra mi dispositivo?

Compruebe que no haya ningún problema de conexión a internet.

Intenta reiniciar el dispositivo inteligente y volver a descubrir el dispositivo en Alexa.

¿Por qué el estado del dispositivo aparece como «Desconectado» en Alexa?

Puede que el dispositivo se haya desconectado de la red. Reinicie el dispositivo inteligente y vuelva a buscarlo en Alexa.

Verifica si tu router está conectado a Internet e inténtalo de nuevo.

 Para más información sobre los países donde Alexa de Amazon está disponible, consulte la página web oficial de Alexa de Amazon.

2. Utilice el Google Assistant

Mediante el Google Assistant, puede activar su dispositivo EZVIZ y ver vídeo en directo pronunciando comandos de voz.

Se requieren los siguientes dispositivos y aplicaciones:

1. Una aplicación EZVIZ funcional.
2. En la aplicación EZVIZ, desactive «Cifrado de vídeo» y active «Audio» en la página de Ajustes del dispositivo.
3. Un televisor con un Chromecast funcional conectado.
4. La aplicación Google Assistant de su teléfono.

Para comenzar, siga los siguientes pasos:

1. Configure el dispositivo de EZVIZ y asegúrese de que funcione correctamente en la aplicación.
2. Descargue la aplicación Google Home desde la App Store o Google Play™ e inicie sesión en su cuenta de Google.
3. En la pantalla Casa, pulse «+» en la esquina superior izquierda y seleccione «Configurar dispositivo» en la lista del menú para acceder a la interfaz de configuración.
4. Pulse «Uso con Google» y busque «EZVIZ», donde encontrará las habilidades de «EZVIZ».
5. Introduzca su nombre de usuario y contraseña de la cuenta de EZVIZ y pulse Iniciar sesión.
6. Pulse el botón «Autorizar» para permitir que Google acceda a su cuenta de EZVIZ y controle sus dispositivos EZVIZ.
7. Pulse «Volver a la aplicación».
8. Siga los pasos anteriores para completar la autorización. Cuando la sincronización se haya completado, el servicio EZVIZ aparecerá bajo la lista de servicios. Para ver la lista de dispositivos compatibles en su cuenta de EZVIZ, pulse el icono de servicio EZVIZ.
9. Ahora pruebe con algunas órdenes. Utilice el nombre de la cámara que haya creado al configurar el sistema.

Los usuarios pueden gestionar los dispositivos como entidades individuales o como grupos. Añadir dispositivos a una sala permite a los usuarios controlar un grupo de dispositivos a la vez utilizando un comando.

Visite el siguiente enlace para obtener más información:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 Para obtener información adicional sobre el dispositivo, visite www.ezviz.com/es.

Iniciativas sobre el uso de productos de vídeo

Estimados usuarios de EZVIZ,

La tecnología afecta a todos los aspectos de nuestra vida. Como empresa tecnológica orientada al futuro, cada vez somos más conscientes del papel que desempeña la tecnología en la mejora de la eficiencia y la calidad de nuestra vida. Al mismo tiempo, también somos conscientes del daño potencial de un uso inadecuado. Por ejemplo, los productos de vídeo pueden grabar imágenes reales, completas y claras, por lo que tienen un gran valor en la representación de hechos. Sin embargo, la distribución, uso y/o procesamiento inadecuados de registros de vídeo pueden infringir la privacidad, los derechos legítimos e intereses de otros.

Comprometidos con la innovación tecnológica para el bien, en EZVIZ abogamos sinceramente por que cada usuario utilice los productos de vídeo de manera adecuada y responsable, creando así colectivamente un entorno positivo donde todas las prácticas y usos relacionados cumplan con las leyes y regulaciones aplicables, respeten los intereses y derechos individuales y promuevan la moral social.

A continuación se presentan las iniciativas de EZVIZ a las que agradeceríamos su atención:

1. Cada persona tiene una expectativa razonable de privacidad y el uso de productos de vídeo no debe entrar en conflicto con dicha expectativa razonable. Por lo tanto, cuando se instalen productos de vídeo en zonas públicas, se debe mostrar de forma razonable y efectiva un aviso de advertencia que aclare el alcance de la monitorización. Para áreas no públicas, se deben evaluar cuidadosamente los derechos e intereses de las personas implicadas, incluyendo, entre otros aspectos, instalar productos de vídeo solo después de obtener el consentimiento de las partes interesadas y no instalar productos de vídeo altamente invisibles sin el conocimiento de los demás.
2. Los productos de vídeo registran de forma objetiva imágenes de actividades reales dentro de un tiempo y un espacio determinados. Los usuarios deberán identificar razonablemente por adelantado las personas y los derechos involucrados en este ámbito para evitar cualquier infracción del retrato, la privacidad u otros derechos legales de otros mientras se protegen a través de productos de vídeo. En particular, si decide habilitar la función de grabación de audio en su cámara, ésta capturará sonidos, incluidas conversaciones, dentro del alcance de la monitorización. Recomendamos encarecidamente una evaluación exhaustiva de las posibles fuentes de sonido en el rango de monitorización para comprender completamente la necesidad y la razonabilidad antes de activar la función de grabación de audio.
3. Los productos de vídeo utilizados generarán consistentemente datos de audio o visuales de escenas reales posiblemente incluyendo información biométrica como imágenes faciales según la selección que el usuario haya hecho de las características del producto. Estos datos se pueden usar o procesar para su uso. Los productos de vídeo son únicamente herramientas tecnológicas que no pueden, ni podrán nunca, aplicar por sí mismos normas legales o morales para guiar el uso lícito y adecuado de los datos. Son los métodos y los fines de las personas que controlan y utilizan los datos generados los que marcan la diferencia. Por lo tanto, los responsables del tratamiento de datos no solo deben cumplir estrictamente las leyes y normativas aplicables, sino también respetar plenamente las normas no obligatorias, incluidas las convenciones internacionales, los estándares morales, las normas culturales, el orden público y las costumbres locales. Además, siempre debemos priorizar la protección de la privacidad y los derechos de retrato, y otros intereses razonables.
4. Los datos de vídeo generados continuamente por los productos de vídeo llevan consigo los derechos, valores y otras demandas de varias partes interesadas. Por lo tanto, es sumamente importante garantizar la seguridad de los datos y proteger los productos contra intrusiones maliciosas. Todos los usuarios y controladores de datos deberán adoptar todas las medidas razonables y necesarias para maximizar la seguridad del producto y de los datos, evitando fugas de datos, divulgaciones o uso indebido, que incluyen, entre otros, la configuración del control de acceso, la selección de un entorno de red adecuado donde se conectan los productos de vídeo, la creación y optimización constante de la seguridad de la red.
5. Los productos de vídeo han hecho grandes contribuciones a la mejora de la seguridad de nuestra sociedad y creemos que seguirán desempeñando un papel positivo en varios aspectos de nuestra vida diaria. Cualquier intento de abusar de estos productos para violar los derechos humanos o participar en actividades ilegales contradice la esencia misma del valor de la innovación tecnológica y el desarrollo de productos. Animamos a cada usuario a establecer sus propios métodos y reglas para evaluar y supervisar el uso de productos de vídeo, con el fin de garantizar que estos productos se utilicen siempre correctamente, cuidadosamente y con buena voluntad.

Apéndice

1. Batería de iones de litio recargable



El tipo de batería del dispositivo: Batería portátil.
Modelo de batería: H765965P
Tensión nominal: 3,8 V CC
Capacidad nominal: 4600 mAh
Fabricante de la batería: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd.

Composición química	Fórmula química	Número CAS.	Peso (%)
Óxido de Cobalto de Litio	LiCoO ₂	12190-79-3	47,29 %
Nanotubos	CNT	1333-86-4	0,46 %
Fluoruro de polivinilideno	PVDF	24937-79-9	0,52 %
Papel de aluminio	AL	7429-90-5	5,01 %
Lámina de cobre	Cu	7440-50-8	7,35 %
Grafito	C	7782-42-5	25,01 %
Súper P	S-P	7782-42-5	0,24 %
Caucho de estireno-butadieno	SBR	61789-96-6	0,95 %
Carboximetilcelulosa de Sodio	CMC	9000-11-7	0,40 %
Polipropileno (PP)	(C2H4)n	9002-88-4	0,30 %



2. Reemplazo y extracción de la batería de forma segura

- Se recomienda utilizar el mismo modelo de batería (consulte "[Batería de iones de litio recargable](#)") o una batería con las mismas especificaciones para su sustitución.
- Para instalar una batería nueva, repita los pasos para extraer la batería antigua en el orden inverso.


1. Retire los cuatro tornillos en la parte trasera del panel.
2. Inserte una herramienta de cabeza plana en el hueco entre el cristal de la pantalla y la carcasa.

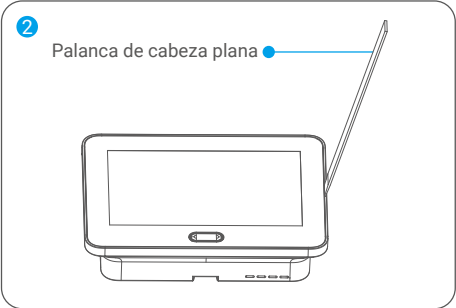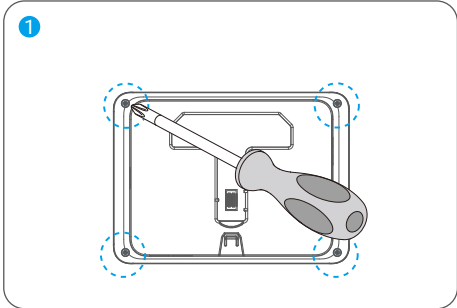


3. Presione la herramienta de presión de cabeza plana para levantar la pantalla y separarla de la cubierta posterior.
4. Desconecte la toma de batería.

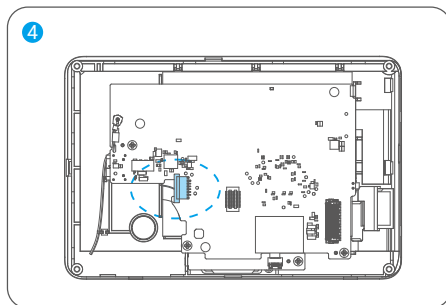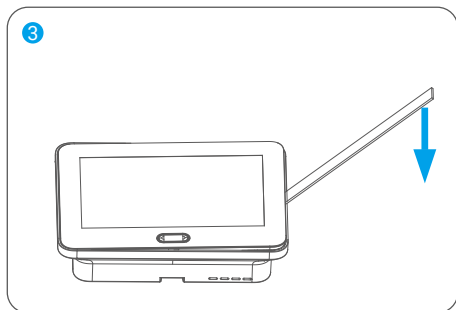


5. Retire el paño de acetato.

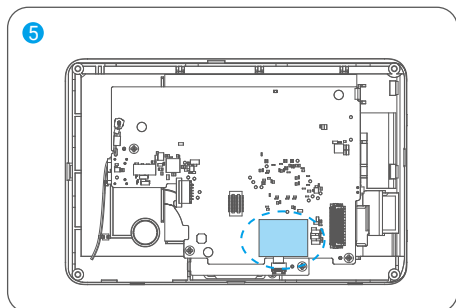

6. Utilice un destornillador para extraer los cuatro tornillos.

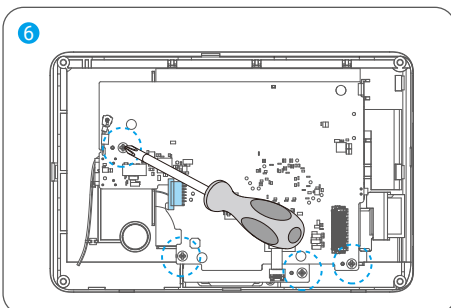

7. Desconecte todos los conectores y retire la placa de circuito impreso (PCB).

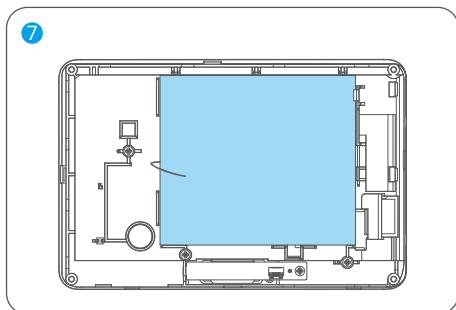

8. Inserte un protector de plástico del lado derecho en la parte inferior de la batería y levántelo suavemente. Se ha retirado la batería.

