

AUTORTIESĪBAS © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VISAS TIESĪBAS PATURĒTAS.

Visa informācija, tostarp, formulējumi, attēli, grafiki, ir Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. īpašums. (Turpmāk – „EZVIZ”). Šo lietotāja rokasgrāmatu (turpmāk – „Rokasgrāmata”) nedrīkst reproducēt, mainīt, tulkot vai izplatīt, daļēji vai pilnībā, nekādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas EZVIZ atļaujas. Ja vien nav noteikts citādi, EZVIZ nesniedz nekādas garantijas, galvojumus vai apliecinājumus, tiešus vai netiešus, attiecībā uz rokasgrāmatu.

Par šo rokasgrāmatu

Rokasgrāmatā ir iekļauti norādījumi par produkta lietošanu un pārvaldību. Attēli, diagrammas, bildes un visa cita informācija turpmāk ir paredzēta tikai aprakstam un skaidrojumam. Rokasgrāmatā ietvertā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma aparātprogrammatūras atjauninājumu vai citu iemeslu dēļ. Jaunāko versiju skatiet EZVIZ™ vietnē (<http://www.ezviz.com>).

Pārskatīšanas ieraksts

Jaunā versija – 2025. gada janvāris

Preču zīmju apliecinājums

EZVIZ™, ™ un citas EZVIZ preču zīmes un logotipi ir EZVIZ īpašums dažādās jurisdikcijās. Citas turpmāk minētās preču zīmes un logotipi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Juridiskā atruna

CIKĀL TO PIELĀUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, APRAKSTĪTAIS PRODUKTS AR TĀ APARATŪRU, PROGRAMMATŪRU UN APARĀTPROGRAMMATŪRU TIEK NODROŠINĀTS „TĀDS, KĀDS IR”, AR VISIEM TRŪKUMIEM UN KĻŪDĀM, UN EZVIZ NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS, SKAIDRAS VAI NETIEŠAS, TOSTARP, BET NE TIKAI, PAR PĀRDOŠANU, APMIERINOŠU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN TREŠO PERSONU TIESĪBU NEIEVĒROŠANU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ EZVIZ, TĀS DIREKTORI, AMATPERSONAS, DARBINIEKI VAI AĢENTI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM ĪPAŠIEM, IZRIETOŠIEM, NEJAUŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ, CITA STARPĀ, ZAUDĒJUMUS PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS PEĻŅAS ZUDUMU, UZŅĒMĒJDARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM VAI DATU VAI DOKUMENTĀCIJAS ZUDUMU SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANU, PAT JA EZVIZ IR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJU.

CIKĀL TO PIELĀUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, EZVIZ KOPĒJĀ ATBILDĪBA PAR VISIEM ZAUDĒJUMIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEDRĪKST PĀRSNIEGT SĀKOTNĒJO PRODUKTA PIRKUMA CENU.

EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR MIESAS BOJĀJUMIEM VAI ĪPAŠUMA BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES PRODUKTA DARBĪBAS PĀRTRAUKUMA VAI PAKALPOJUMA PĀRTRAUKŠANAS REZULTĀTĀ, KO IZRAISĪJUŠI: A) NEPAREIZA UZSTĀDĪŠANA VAI LIETOŠANA, KAS NAV SASKAŅĀ AR PIEPRASĪJUMU; B) VALSTS VAI SABIEDRĪBAS INTEREŠU AIZSARDZĪBA; C) NEPĀRVARAMAS VĀRAS APSTĀKĻI; D) JŪS PATS VAI TREŠĀ PERSONA, TOSTARP, BET NE TIKAI, IZMANTOJOT JEBKURAS TREŠĀS PERSONAS PRODUKTUS, PROGRAMMATŪRU, LIETOTNES UN CITUS.

ATTIECĪBĀ UZ PRODUKTU AR PIEKĻUVI INTERNETAM, PRODUKTA LIETOŠANA IR PILNĪBĀ UZ JŪSU PAŠA RISKU. EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR DARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM, PRIVĀTUMA NOPLŪDI VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES KIBERUZBRUKUMA, HAKERU UZBRUKUMA, VĪRUSU PĀRBAUDES VAI CITU INTERNETA DROŠĪBAS RISKU REZULTĀTĀ; TOMĒR EZVIZ NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ SNIEGS SAVLAICĪGU TEHNISKO ATBALSTU. UZRAUDZĪBAS LIKUMI UN DATU AIZSARDZĪBAS LIKUMI DAŽĀDĀS JURISDIKCIJĀS ATŠĶIRAS. PIRMS ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANAS, PĀRBAUDIET VISUS ATTIECĪGOS JŪSU JURISDIKCIJĀ SPĒKĀ ESOŠOS LIKUMUS, LAI PĀRLIECINĀTOS, KA TĀ LIETOŠANA ATBILST PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM. EZVIZ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU GADĪJUMĀ, JA ŠIS PRODUKTS TIEK IZMANTOTS NELIKUMĪGIEM MĒRĶIEM.

PRETRUNU GADĪJUMĀ STARP IEPRIEKŠ MINĒTAJEM UN PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM, NOTEICOŠIE IR PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.

Instrukcija	1
Iepakojuma saraksts	2
Pārskats	3
1. Priekšējais panelis	3
2. Aizmugurējais panelis	4
Instalācija.....	5
1. Skatīties uzstādīšanas video	5
Pilnībā uzlādēt bateriju	5
Instalēt bateriju	6
Iestatiet durvju atvēršanas virzienu	6
Izveidot jaunu administratoru	7
EZVIZ lietotnes lejupielāde	7
Slēdzenes iestatījumi	9
1. Cipartastatūra	9
2. Ievades izvēlne.....	10
3. Izvēlnes rādītājs	10
4. Administratoru/lietotāju pievienošana	11
5. Pievienot cilvēka seju.....	11
6. Pirksta nospieduma pievienošana	12
7. Piekļuves koda pievienošana.....	13
8. Administratoru/lietotāju dzēšana.....	14
9. Durvju atvēršanas virziena iestatījumi	14
10.Kustutiet Bluetooth apvienošanas informāciju	14
11.Apskatiet sistēmas informāciju	15
12.Ievadiet pārosīšanas režīmu	15
Aizslēgt, izmantojot.....	16
1.Āra atslēgšanas metodes	16
2.Iekštelpu atslēgas atvēršanas metodes	18
3.Vairāki slēgšanas veidi	18

Darbība un pārvaldība 19

1. Atslēgšana ārkārtas gadījumā19

2. Trauksmes19

3. Atjaunot rūpnīcas iestatījumus19

Darbības EZVIZ lietotnē 20

Apkope 21

1. Ikdienas apkope21

2. BUJ21

Uzlādējamais litija jonu akumulators 23

Iniciatīvas par video produktu izmantošanu 23

Instrukcija

- EZVIZ viedās pirksta nospieduma slēdzenes (turpmāk tekstā izmantots apzīmējums "slēdzene") uzstādīšana ietekmē tās normālu darbību un kalpošanas laiku. Ieteicams, lai profesionāļi veic uzstādīšanu un izurbj caurumu slēdzenes komplektam saskaņā ar pielikumā sniegto caurumu šablonu.
- Ja jūsu mājai tiek veikti remonta darbi, slēdzeni ieteicams noņemt un uzstādīt to atpakaļ pēc remonta darbu pabeigšanas, lai izvairītos no slēdzenes bojājumiem un kalpošanas laika samazināšanās.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka dezinfekcijas līdzekļi var radīt slēdzenes korpusa bojājumus.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka korozīvās tīrīšanas šķidrums var bojāt vai korodēt slēdzenes korpusu.
- Izvairieties no slēdzes uzstādīšanas pilnīgi atklātā vietā.
- Pēc inicializācijas pabeigšanas slēdzene nodzēsīs visu lietotāja informāciju. Pēc slēdzenes uzstādīšanas un konfigurēšanas, pievienojiet pirksta nospiedumu, piekļuves kodu vai karti, ja nepieciešams.
- Kad baterijas spriegums ir zems pēc ilgstošas lietošanas, tiek aktivizēts zems sprieguma trauksme. Laicīgi uzlādējiet bateriju.
- Ja uz ilgāku laiku atstājat mājas vai neizmantojat slēdzeni, turiet mehānisko atslēgu pie sevis un neatstājiet to iekštelpās. Izņemiet akumulatoru, lai nodrošinātu slēdzenes kalpošanas laiku.
- Ņemot vērā, ka slēdzene ir izvietota atklātā vidē, iesakām pievērst uzmanību lietošanas drošībai, tostarp pareizi glabāt mazas detaļas, piemēram, mehānisko atslēgu vai sensora karti. Pirms atbloķēšanas un piekļuves koda un sensora kartes iestatījumu atjaunināšanas jums ir jāpārbauda apkārtējā vide, kā arī gadījumā, ja pastāv jūsu atbloķēšanas informācijas jebkādas zādzības vai nelikumīgas kopēšanas risks.
- Lietotājiem ar plakanu vai tievu pirksta nospiedumu ieteicams izmantot īkšķi pirksta nospieduma reģistrēšanai, lai palielinātu izdošanās līmeni, un vienam un tam pašam lietotājam reģistrēt vairāk nekā vienu pirksta nospiedumu. Vienam un tam pašam lietotājam tiek atbalstīti ne vairāk kā 5 pirkstu nospiedumi.
- Šajā produktā bioloģiskās atpazīšanas tehnoloģija darbojas PILNĪGI LOKĀLI uz paša produkta, ko jūs kontrolējat un pārvaldāt, un kalpo tikai tam, lai atbalstītu jūsu lēmumu atslēgt. Visu kursu laikā saglabātie dati vienmēr satur tikai tehnisku vērtību, proti, biometriskos datus, kas iegūti no jau iepriekš proaktīvi nodrošinātajiem veidņu paraugiem (piemēram, sejas attēliem, pirkstu nospiedumu veidņu, plaukstu vēnu veidņu), kas nevar tikt izmantoti, lai atjaunotu sākotnējos datus.
- Slēdzene var saglabāt līdz 50 pirkstu nospiedumu, 50 piekļuves kodu un 50 karšu.


Iepakojuma saraksts

NĒ.	Daļu nosaukums	Daudzums
1	Priekšējā panelis	×1
2	Aizmugurējais panelis	×1
3	Auklas Templet	×1
4	Slēdzeļa korpuss	×1
5	Standarta skrūvju soma	×1
6	Slēdzeļa skrūvju soma	×1
7	Baterija	×1
8	Atslēgu soma	×1
9	Uzlīmes	×1
10	Regulatoriskā informācija	×1
11	Ātrs sākuma ceļvedis	×1


 Slēdzes izskats atkarīgs no faktiski iegādātās.

Pārskats

1. Priekšējais panelis

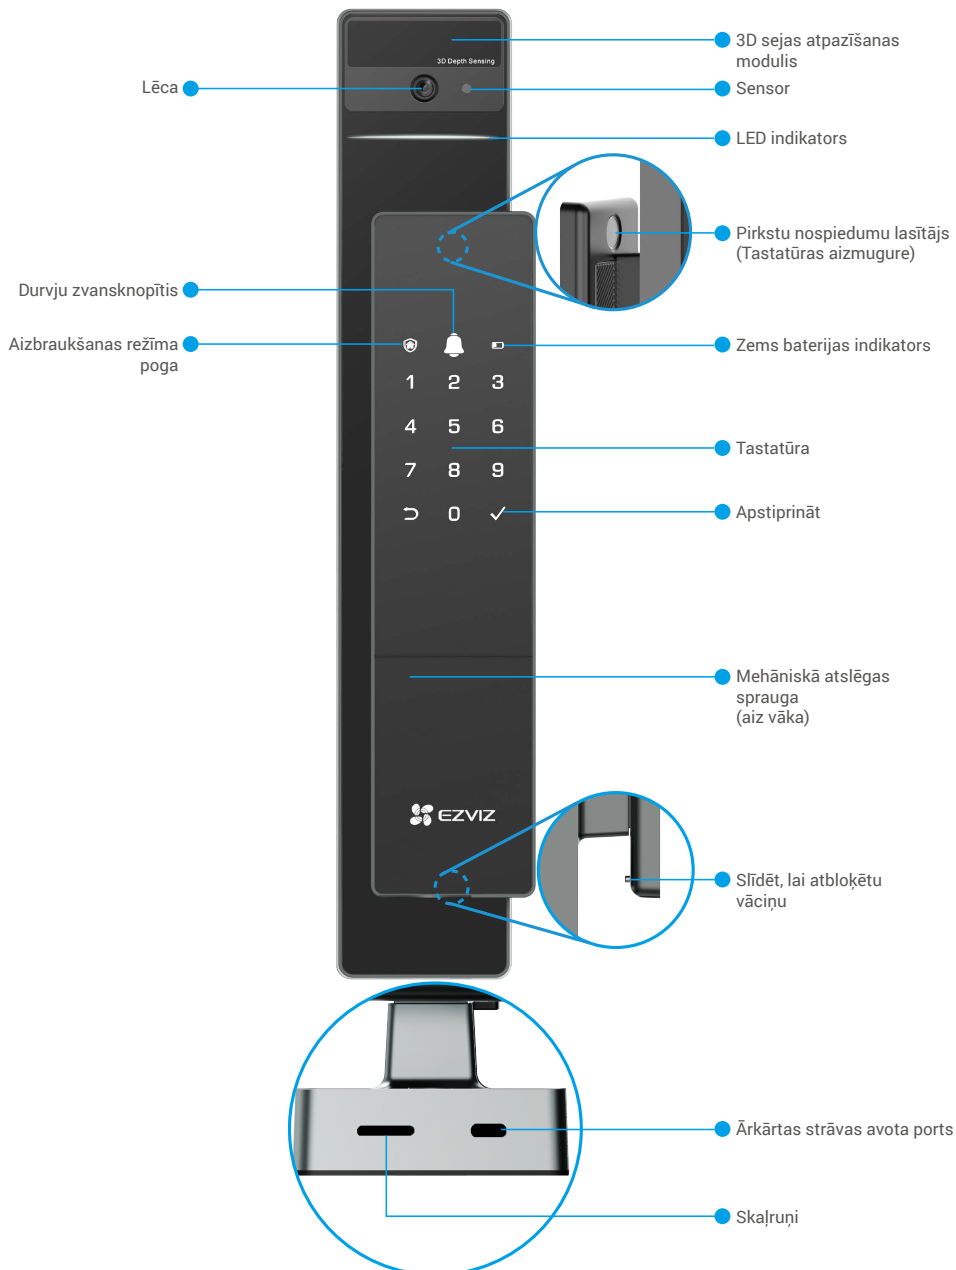

2. Aizmugurējais panelis

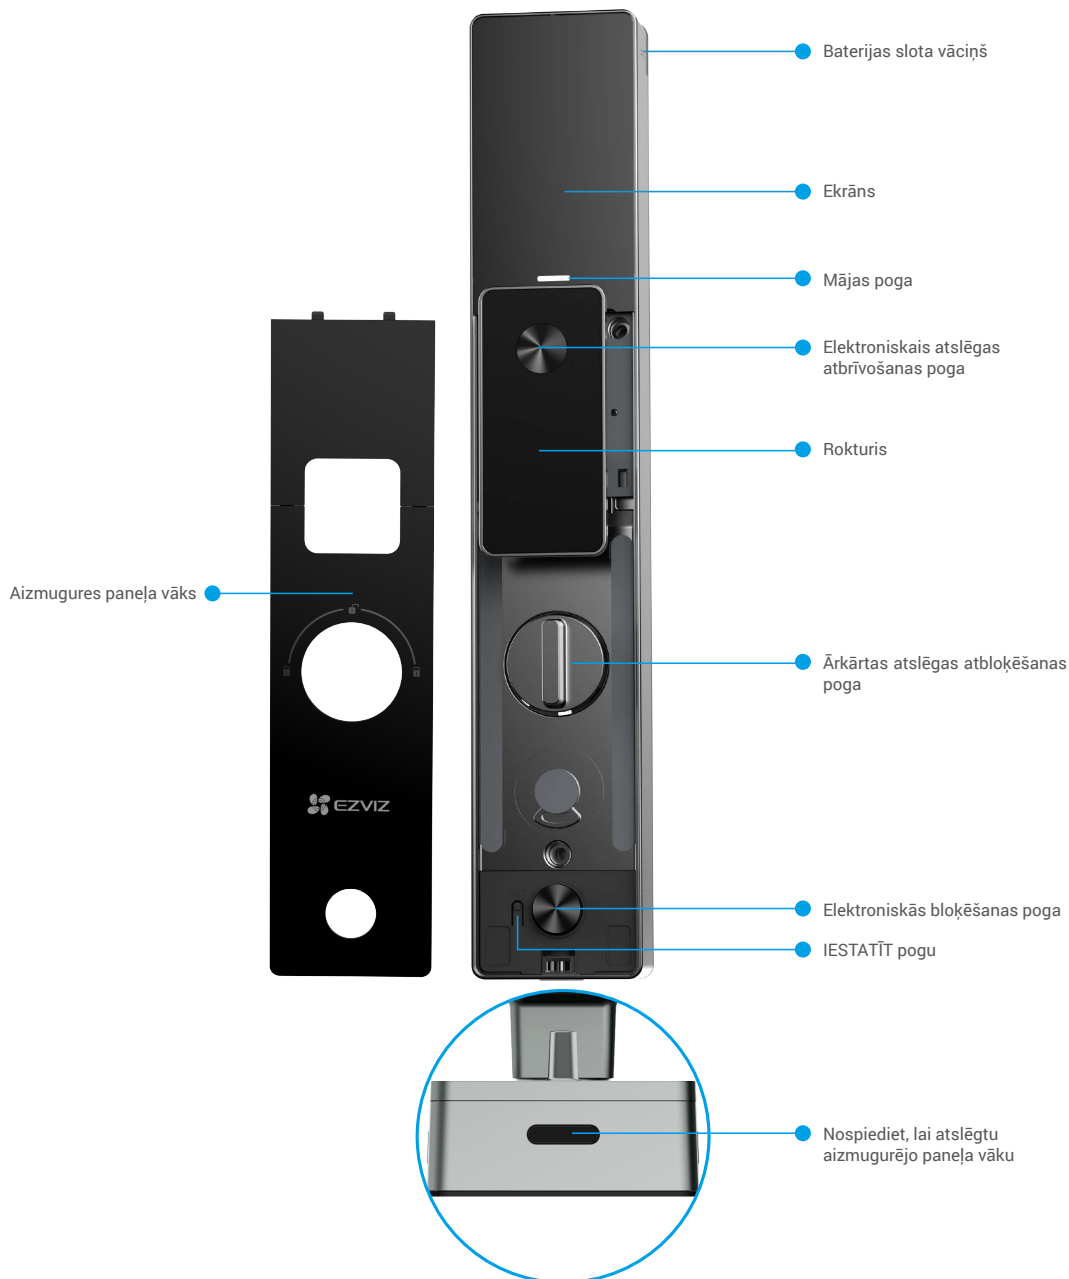

i Slēdzeles izskats atkarīgs no faktiski iegādātās.

Instalācija

1. Skatīties uzstādīšanas video

Lūdzu, pieskarieties pie , lai skatītos uzstādīšanas video.



Pilnībā uzlādēt bateriju

Pievienojiet bateriju (iekļautu komplektā) strāvas adaptera starpniecību pie strāvas avota.


LED indikators
Cieti sarkans: Lādēšana.
Cieti zila: Pilnībā uzlādēts.



- Pirms pirmās lietošanas reizes, lūdzu, uzlādējiet litija akumulatoru.
- Pirms akumulatora uzlādes, lūdzu noņemiet to no aizmugurējā paneļa.
- Elektro vadu ir jāuzstāda netālu no strāvas adaptera un tai jābūt viegli pieejamai.
- Baterijas nomainībai izmantojiet tādu pašu modeli vai līdzvērtīgas specifikācijas (skatīt ["Uzlādējamais litija jonu akumulators"](#)).
- Lai uzstādītu jaunu bateriju, atkārtojiet iepriekš minētās darbības.

Instalēt bateriju


1. Pēc uzstādīšanas noņemiet baterijas slotu vāciņu no aizmugures paneļa.
2. Ievietojiet litija bateriju (iekļautu komplektā) akumulatora slotā.
3. Ielieciet vāciņu atpakaļ.

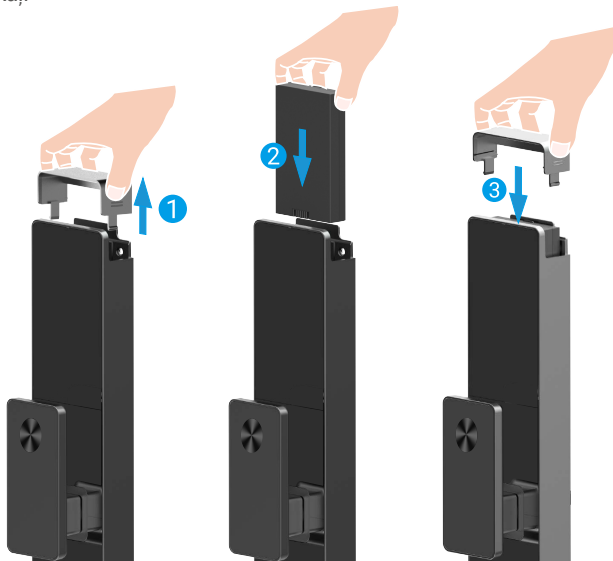

Iestatiet durvju atvēršanas virzienu


Pēc uzstādīšanas pabeigšanas, lūdzu, ievērojiet balss norādījumus, lai iestatītu durvju atvēršanas virzienu.

❶ Nospiediet "✓", lai turpinātu procesu.



❷ "1" "2" uz tastatūras ieslēdzas.


- Nospiediet "1", lai iestatītu durvis uz "labo pusi atveramām".
- Nospiediet "2", lai iestatītu durvis uz "atvēršanu pa kreisi".




Izveidot jaunu administratoru

Lūdzu, ievērojiet balss norādījumus, lai izveidotu pirmo administratoru.


❶ Pieskarieties tastatūras laukumam, lai aktivizētu slēdzi.



❷ "↵" "✓" uz tastatūras ieslēdzas.
• Nospiediet "↵", lai izietu.
• Nospiediet "✓", lai pievienotu administratoru.



❸ Ievadiet atbilstošo 6-10 ciparu derīgo paroli un nospiediet "✓", lai apstiprinātu.



❹ Atkārtojiet paroles kodu vēlreiz un nospiediet "✓", lai apstiprinātu.

EZVIZ lietotnes lejupielāde

1. Pievienojiet savu viedtālruni 2,4GHz Wi-Fi tīklam (ieteicams).
2. Lejupielādējiet un instalējiet lietotni EZVIZ, meklējot „EZVIZ” App Store vai Google Play™.
3. Atveriet lietotni un reģistrējiet EZVIZ lietotāja kontu.




❶ Ja lietotni jau izmantojat, pārliecinieties, vai tā ir atjaunināta. Lai uzzinātu, vai pieejams atjauninājums, veikalā meklējiet „EZVIZ”.

Slēdzenes pievienošana EZVIZ

- i** Programmas saskarne var atšķirties versijas atjaunināšanas dēļ. Noteicošā ir tālrunī instalētās programmas saskarne.

Pievienojiet slēdzeni EZVIZ, veicot tālāk norādītās darbības:


1. Piesakieties savā EZVIZ lietotnes kontā.
2. Lai dotos uz QR kodu skenēšanas saskarni, pieskarieties simbolam „+” sākuma ekrāna augšējā labajā stūrī.
3. Nospiediet pogu apakšējā aizmugurējā paneļa daļā, lai noņemtu aizmugurējā paneļa vāciņu.

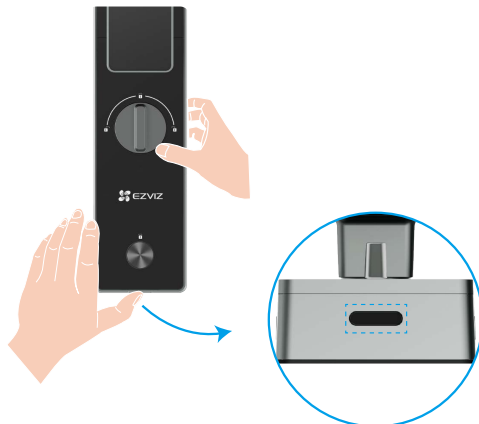

4. Nospiediet un turiet SET pogu uz aizmugures paneļa, līdz slēdzis nosūta balss signālu un LED indikators sāk mirgot, kas nozīmē, ka pārišanās režīms ir iespējots.



5. Skenējiet uz ekrāna parādīto QR kodu.

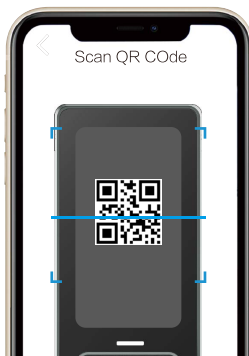


6. Izsekot EZVIZ lietotnes vednīcai, lai pabeigtu Wi-Fi konfigurāciju un pievienotu slēdzi EZVIZ lietotnes kontam.

Slēdzenes iestatījumi

Tad jūs varat iestatīt slēdzi pēc savām vajadzībām.

- Pirms pirmās lietošanas reizes noņemiet aizsargplēvi no slēdzenes.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka dezinfekcijas līdzekļi var radīt slēdzenes korpusa bojājumus.

1. Cipartastatūra

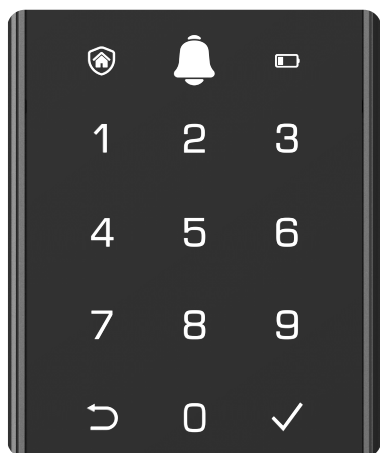


Ikona	Apraksti
	skaitītāju taustiņi
	nopietni, atgriezties vai izeja
	apstiprināt
	izbraukšanas no mājām režīms
	durvju zvans
	Zems baterijas indikators

2. Ievades izvēlne


i Veiciet šīs iestatīšanas darbības.

- 1** Nospiediet SET pogu vienu reizi.
- 2** Kad tastatūra uzsvītījusi, pārbaudiet administratora pirkstu nospiedumu, paroli vai karti.
- 3** "1" "2" "3" "4" "5" "6" "↶" dažus pogas iezīmēsies uz tastatūras.





3. Izvēlnes rādītājs

i Šeit esošā izvēlne ir paredzēta tikai atsaucei.

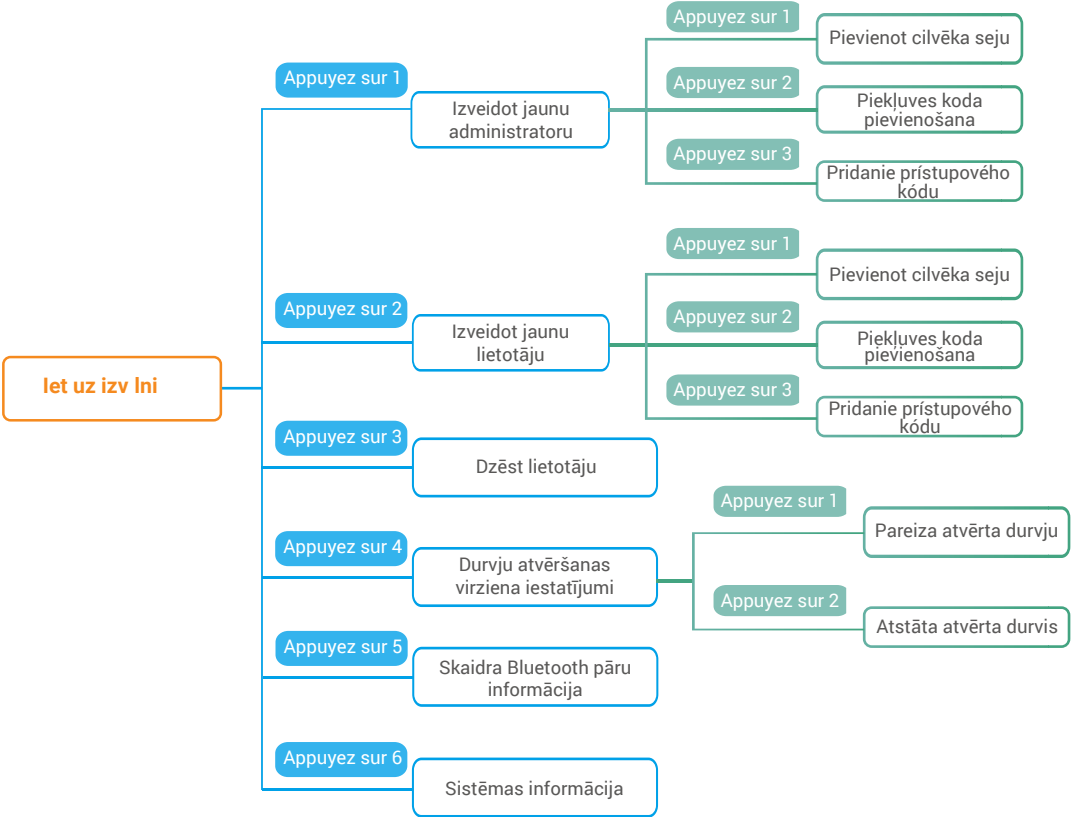

4. Administratoru/lietotāju pievienošana

- 1 Ieejiet izvēlnē. (Detalizētu informāciju par darbībām skatiet "Ievades izvēlnē")
- 2 Piespiediet "1", lai pievienotu administratoru, vai piespiediet "2", lai pievienotu lietotāju.





Loma	Atslēgt durvis	Ieiet izvēlnē un iestatīt slēdzeni
Administrators	✓	✓
Lietotājs	✓	X

Parastie lietotāji durvis var atslēgt tikai pēc atvēršanas metodes ievadīšanas; administrators var ne tikai atslēgt durvis, bet arī pieteikties izvēlnē, lai pievienotu un dzēstu lietotājus un pārvaldītu citus iestatījumus.

- i Pievienojot administratoru vai lietotāju, lietotāja numuram atbilstošie skaitļi iedegas pēc noklusējuma, sākot ar 001 (piemēram, lietotāja numuram 001 trīs cipari 001 lēni nomīrgos vienu reizi pēc kārtas).

5. Pievienot cilvēka seju

- i Pievienojiet līdz 1 cilvēka sejai uz lietotāju.
- 1 Ieejiet izvēlnē. (Detalizētu informāciju par darbībām skatiet "Ievades izvēlnē")
- 2 Piespiediet "1", lai pievienotu administratoru, vai piespiediet "2", lai pievienotu lietotāju.



- 3 Nospiediet "1", lai pievienotu cilvēka seju.
- 4 Sekojiet balss norādījumam, lai pievienotu cilvēka seju.

- 1 Lūdzu, stāviet tieši priekšā slēdža priekšpaneļā un turiet roku attālumā no slēdža, (šī attāluma pārsniegšana var izraisīt sejas atpazīšanas neveiksmi)
- Ievērojiet balss norādījumus, lai pabeigtu sejas atpazīšanu (lūdzu, skatieties faktiskos balss saturus, ja tiek veiktas korekcijas), kā redzams zemāk esošajā attēlā.
- Ir būtiski nodrošināt, lai šajā procesā sejai nebūtu nekādu šķēršļu
- Lūdzu, nekustieties vai nesakratiet savu ķermeni procesa laikā, pretējā gadījumā tas var izraisīt neveiksmi.
- Pēc sejas pievienošanas jūs varat izmantot sejas atpazīšanu, lai atbloķētu durvis.

1 Lūdzu, skatieties tieši uz slēdzi.



2 Lūdzu, nedaudz paceliet galvu.



3 Lūdzu, nedaudz noliec galvu.



4 Lūdzu, nedaudz pagriezieties pa kreisi.



5 Lūdzu, nedaudz pagriezieties pa labi.



6 Darbība veiksmīga.



6. Pirksta nospieduma pievienošana

1 Pievienojiet līdz 5 pirkstu nospiedumiem uz vienu lietotāju.


1 Ieejiet izvēlnē. (Detalizētu informāciju par darbībām skatiet "Ievades izvēlnē")



2 Piespiediet "1", lai pievienotu administratoru, vai piespiediet "2", lai pievienotu lietotāju.



3 Piespiediet "2", lai pievienotu pirksta nospiedumu.



4 Kad iedegas "1", pieskarieties pirkstu nospiedumu lasītājam un atkārtojiet darbību 6 reizes, pa vienam iedegas 1~6, ko pavada veiksmīgas darbības skaņas signāls, pirksta nospiedums ir veiksmīgi pievienots.



5 • Piespiediet "1", lai nepārtraukti pievienotu pirkstu nospiedumus.
• Piespiediet taustiņu ↵, lai atgrieztos iepriekšējā līmenī.



i Kad pirkstu nospiedums ir pievienots un jūs mēģināt to atkārtoti pievienot, jūs dzirdēsiet balss signālu: pirkstu nospiedums jau eksistē.

7. Piekļuves koda pievienošana

i Līdz 1 paroles var pievienot lietotājam.

1 Ieejiet izvēlnē. (Detalizētu informāciju par darbībām skatiet "Ievades izvēlnē")




2 Piespiediet "1", lai pievienotu administratoru, vai piespiediet "2", lai pievienotu lietotāju.



3 Piespiediet "3", lai pievienotu piekļuves kodu.



4 Ievadiet atbilstošu 6-10 ciparu derīgu piekļuves koda ievades taustiņi ir ≥ 6 cipari, šajā laikā iedegas "v", piespiediet "v", lai apstiprinātu.

5 Atkārtojiet piekļuves koda vēlēiz, piespiediet "v", lai apstiprinātu, atskanēs veiksmīgas darbības skaņas signāls, piekļuves kods ir veiksmīgi pievienots.





8. Administratoru/lietotāju dzēšana

- 1 Ieejiet izvēlnē. (Detalizētu informāciju par darbībām skatiet "Ievades izvēlnē")
- 2 Piespiediet "3", lai izdzēstu administratoru/lietotāju.
- 3 Ievadiet lietotāja numuru un piespiediet ✓.





9. Durvju atvēršanas virziena iestatījumi

- 1 Ieejiet izvēlnē. (Detalizētu informāciju par darbībām skatiet "Ievades izvēlnē")
- 2 Nospiediet "4", lai iestatītu durvju atvēršanas virzienu.
- 3
 - Nospiediet "1", lai iestatītu durvis uz "labo pusi atveramām".
 - Nospiediet "2", lai iestatītu durvis kā "atveramās pa kreisi" durvis.



10. Kustiet Bluetooth apvienošanas informāciju

- 1 Ieejiet izvēlnē. (Detalizētu informāciju par darbībām skatiet "Ievades izvēlnē")
- 2 Spiediet "5", lai notīrītu Bluetooth savienojuma informāciju.
- 3
 - Nospiediet "✓", lai apstiprinātu.
 - Nospiediet "↶", lai atgrieztos iepriekšējā līmenī.




- i** Ja vēlaties mainīt jūsu slēdža Bluetooth savienojumu, ievadiet iepriekš minētos soļus. Piemēram, ja jūs jau atvienojāt Bluetooth sakritību no lietotāja A un savienojat citu.

11. Apskatiet sistēmas informāciju


- 1** Ieejiet izvēlnē. (Detalizētu informāciju par darbībām skatiet "Ievades izvēlnē")



- 2** Piespiediet "6", lai apskatītu slēdzenes sistēmas informāciju.



- 3** Slēdzene pārraida sistēmas informāciju.



- i** Slēdzene pēc kārtas pārraidīs slēdzenes sērijas numuru, pašreizējo ierīces versiju un verifikācijas kodu angļu valodā, piespiediet ↵, lai atgrieztos iepriekšējā līmenī. Vai arī pēc veiksmīgas pārraides sistēma automātiski atgriezīsies iepriekšējā līmenī.

12. Ievadiet pārosīšanas režīmu

Nospiediet un turiet SET pogu uz aiz mugures panela, līdz slēdzis nosūta balss signālu un LED indikators sāk mirgot, kas nozīmē, ka pārisšanās režīms ir iespējots.



Lūdzu, ievērojiet sistēmas vadlīnijas, lai pabeigtu savienošanu 3 minūšu laikā.

- i** Sistēma automātiski izies pārosīšanas režīmā pēc 3 minūtēm.

Aizslēgt, izmantojot

1. Āra atslēgšanas metodes

Ikona	Atbloķēšanas metode
	Sejas atpazīšanas atbloķēšana
	Pirkta kartes atvēršana
	Paroles atvēršana
	Mehāniskās atslēgas atvēršana
	Bluetooth atslēgas atvēršana
	Attālināta atvēršana



- Atverot durvis ar mehānisko atslēgu, ievietojiet un pagrieziet atslēgu.
- Pirms durvju atvēršanas ar piekļuves kodu pieskarieties cipartastatūras zonai, lai aktivizētu slēdzeni.
- Jūsu privātuma drošībai ieteicams regulāri mainīt piekļuves kodus un regulāri tīrīt cipartastatūras zonu, ja uz tās ir palikušas pēdas.



- Šim produktam ir drošības aizsardzības funkcija, sejas/pirksta nospiedumu/piekļuves koda atpazīšanas kļūdu skaits sasniedz 5 reizes pēc kārtas 5 minūšu laikā, sistēma tiks piespiedu kārtā bloķēta uz 3 minūtēm.
- Sistēma tiks atbloķēta automātiski pēc 3 minūtēm.
- Jūs varat izslēgt šo funkciju EZVIZ lietotnē.


• Sejas atpazīšanas atbloķēšana

Automātiski aktivizēts

Kad seja ir tuvu slēdža atpazīšanas diapazonam, slēdzis automātiski atpazīst seju un atslēdz durvis.

Manuāli aktivizēts

Jums jāpieskaries tastatūrai, lai aktivizētu slēdzi un iespējotu sejas atpazīšanas funkciju. Sejas atpazīšanas režīmā sejas atpazīšanas infrasarkanais gaismas signāls mirgos, kā redzams zemāk redzamajā attēlā.

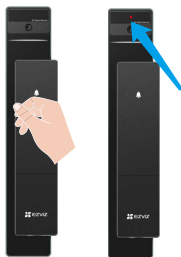

• Pirkstu nospiedumu atbloķēšana



Nolieciet pirkstu uz pirkstu nolasītāja, slēdzene pārbaudīs pirkstu nospiedumu un atslēgs durvis.



• Ieejas koda atbloķēšana

i Produktam ir aizsardzība ar pretnoskatīšanas piekļuves kodiem. Ja kāds noskatās, kā jūs ievadāt piekļuves kodu, varat papildus pievienot garas ciparu virknes pirms vai pēc oriģinālā koda, lai padarītu to sarežģītāku, vienlaikus nodrošinot atslēgšanas iespēju.

- 1** Pieskarieties, lai aktivizētu cipartastatūru.
- 2** Ievadiet piekļuves kodu un piespiediet ✓.
- 3** Slēdzene pārbaudīs paroles kodu un atslēgs durvis.

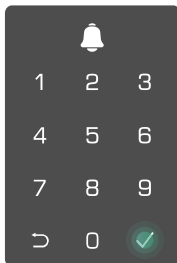


- **Atslēgšana ar mehānisko atslēgu**

i Pareizi glabājiēt mehānisko atslēgu turpmākai lietošanai.

1 Bīdīet pogu, lai atvērtu mehāniskā atslēgas cauruma vāku.

2 Ievietojiet atslēgu un pagriežiet to, durvis tiks atbloķētas.



2. Iekštelpu atslēgas atvēršanas metodes

- **Elektroniskās pogas atbloķēšana**

Nospiediet elektroniskās atslēgas atbloķēšanas pogu, lai atslēgtu durvis.



- **Ārkārtas stumbrs atslēdzējs**

Turiet un nospiediet avārijas atslēgas atbrīvošanas knaibles, pēc tam pagriežiet to pusotru loka apmērā, lai atslēgtu durvis.



3. Vairāki slēgšanas veidi

- **Ārējā bloķēšana**

Kad durvis tiek atvērtas no iekšpuses, priekšējā paneļa tastatūrā ielsēgsies "✓" un nospiediet "✓", lai apstiprinātu bloķēšanu.

- **Iekšējais slēdzējs**

Aizverot durvis, nospiediet "elektroniskās bloķēšanas pogu" uz aizmugurējā paneļa, lai apstiprinātu bloķēšanu.


- **Atpakaļskaitīšanas bloķēšana**

Atveriet "atskaites bloķēšanas" funkciju EZVIZ lietotnē. Pēc šīs funkcijas ielsēgšanas durvju slēdzene automātiski bloķēsies pēc atskaites beigām.

Darbība un pārvaldība

1. Atslēgšana ārkārtas gadījumā

Kad baterija ir izlādējusies, savienojiet priekšējā paneļa neatliekamās strāvas pievades interfeisu ar jaudas banku, lai uzlādētu slēdzi, izmantojot Type-C strāvas kabeli, un pēc tam atbloķējiet durvis.

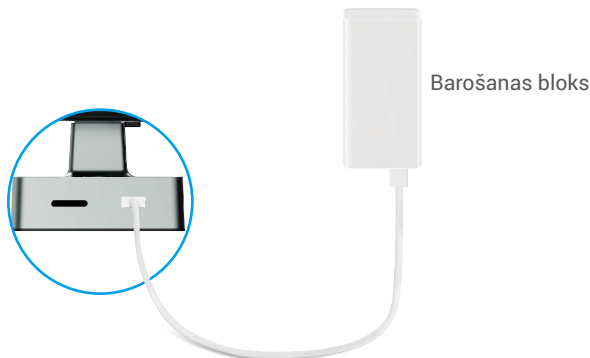

2. Trauksmes

1. Iejaukšanās Trauksme

Ja slēdzene tiek izjaukta ar spēku, tā raisīs trauksmi, kas ilgs aptuveni vienu minūti.

2. Sistēmas bloķēšanas trauksme

Ja 5 reizes pēc kārtas tiks veikta apstiprināšana ar nepareizu pirksta nospiedumu, piekļuves kodu vai karti, sistēma tiks nobloķēta uz 3 minūtēm.

3. Brīdinājums par bateriju zemu uzlādes līmeni

Kad baterijas spriegums ir zems, balss signāls atgādinās uzlādēt bateriju.

3. Atjaunot rūpnīcas iestatījumus

1. Noņemiet akumulatora vāciņu no aizmugurējā paneļa un izņemiet akumulatoru.
2. Nospiediet SET pogu 5 sekundes, vienlaikus ievietojiet bateriju atpakaļ baterijas slotā.
3. Atlaidiet SET pogu un nospiediet ✓, lai apstiprinātu pēc balss signāla.

Darbības EZVIZ lietotnē

i Programmas saskarne var atšķirties versijas atjaunināšanas dēļ. Noteicošā ir tālrunī instalētās programmas saskarne.

Kad palaižat EZVIZ lietotni un pieskaraties savai slēdzenei, sākuļlapā varat skatīt un pēc vajadzības pārvaldīt slēdzeni.

Parametri	Apraksts
	Pieskarieties ikonai, lai skatītu vai mainītu ierīces iestatījumus.
Baterija	Jūs varat redzēt šeit atlikušo baterijas jaudu.
Signāls	Jūs varat redzēt šeit slēdža Wi-Fi signāla stiprumu.
Bluetooth	Jūs varat redzēt Bluetooth savienojuma statusu.
Aktīvs	Pieskarieties, lai skatītu āra video.
Bluetooth atbloķēšana	Pieskarieties, lai atbloķētu slēdzi, izmantojot Bluetooth.
Lietotāju pārvaldība	Jūs varat pieskarties, lai pārvaldītu lietotājus šeit. i Pēc lietotāja pievienošanas, jūs varat pievienot arī atslēgšanas metodes tam lietotājam, piemēram, pirkstu nospiedumu, digitālo paroli, tuvuma karti un spiediena paroli. Lūdzu, ņemiet vērā, ka atslēgšanas metodei jāstrādā uz slēdzenes.
Pagaidu paroles kods	Pieskarieties, lai ģenerētu pagaidu piekļuves kodu apmeklētājiem, lai atvērtu durvis.
Bluetooth taustiņš	Pieskarieties, lai ģenerētu Bluetooth savienošanas pāri kodu apmeklētājiem, lai atvērtu/bloķētu durvis, izmantojot Bluetooth.
Visi notikumi	Pārbaudiet visus notikumus, kas notikuši ar slēdzi.

1. Ikdienas apkope

- Nenovietojiet kodīgus materiālus slēdzenes tuvumā, lai izvairītos no slēdzenes bojājumiem un ietekmes uz tās spīdumu.
- Ja durvis deformējas, tas palielina berzi, tāpēc apvienotā mēlītes skrūve, kas ieiet kārbas pretplāksnē, un skrūve nevar pilnībā izbīdīties. Šajā laikā ir jāpielāgo pretplāksnes stāvoklis.
- Uzlādējiet akumulatoru nekavējoties, ja akumulatora spriegums ir zems, lai nodrošinātu slēdzenes normālu lietošanu.
- Mehānisko atslēgu glabājiet pareizi.
- Ievadot pirksta nospiedumu, piespiediet pirkstu uz lasītāja horizontāli
- Lūdziet profesionāliem pārbaudīt slēdzeni, ja tā nav elastīga.
- Slēdzenes rotējošajā daļā jābūt smērvielai, lai slēdzene grieztos vienmērīgi un lai pagarinātu tās kalpošanas laiku.
- Ik pēc sešiem mēnešiem vai reizi gadā ieteicams pārbaudīt slēdzeni un pārliecināties, vai fiksācijas skrūves nav vaļīgas.
- Slēdzenes cilindra spraugā uzklājiet nelielu daudzumu grafiņa pulvera vai zīmuļa grafiņa pulvera, lai nodrošinātu, ka atslēgu vienmēr var viegli ievietot un izņemt (reizi gadā vai reizi sešos mēnešos). Elļošanai neizmantojiet nekādas smērvielas, lai smērvielas nepieliptu pie tapu slēdzenes atsperes.

2. BUJ

 Papildinformāciju par ierīci skatiet vietnē www.ezviz.com/eu.

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Durvis nevar tikt atvērtas normāli, verificējot ar saskarnām, uz digitālo paroli vai karti.	Problemas ar slēdžu uzstādīšanu.	Lūdzu, ļaujiet profesionāliem pārbaudīt uzstādīšanu.
	Lietotāja pilnvaras nedarbojas derīgības termiņā.	Lietojiet citu lietotāju pirkstu nospiedumus, paroles vai kartes vai atjaunojiet lietotāja derīguma laiku, izmantojot EZVIZ lietojumprogrammu.
Durvju nevar atvērt ar mehānisko atslēgu.	Nepareizs mehāniskais atslēga.	Izmantojiet pareizo mehānisko atslēgu.
	Slēdzenes cilindrs ir bojāts. Mehāniskā atslēga nav pilnībā ievietojama.	Pēc durvju atvēršanas, lūdzu, ļaujiet profesionāliem pārbaudīt un nomainīt bojātas sastāvdaļas.
Nav atbildes no pirkstu nospiedumu lasītāja.	Pirkstu nospiedumu lasītājs ir bojāts.	Lūdzu, ļaujiet profesionāliem pārbaudīt uzstādīšanu.
Slēdzene vienmēr ir atvērta.	Uzstādīšanas kļūda.	Lūdzu, ļaujiet profesionāliem pārbaudīt atkārtotu instalēšanu.
	Saiti ir bojāts.	Lūdzu, ļaujiet profesionāliem pārbaudīt uzstādīšanu.
Durvju nevar atvērt ar celtņa rokturi uz paneļa no aizmugures.	Uzstādīšanas problēmas.	Lūdzu, ļaujiet profesionāliem pārbaudīt uzstādīšanu.

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Nav iespējams savienoties ar mobilo tālruni ar Bluetooth.	Bluetooth mobīlajā telefonā ir izslēgts.	Lūdzu, ieslēdziet mobilo tālruni Bluetooth un mēģiniet vēlreiz pievienoties.
	Attālums starp slēdzeni un mobilo tālruni pārsniedz Bluetooth darbības joslā (50 m).	Lūdzu, ietuvietojieties tuvāk durvju slēdzenes un mēģiniet vēlreiz.
	Nepareizs pāru kods.	Lūdzu ievadiet pareizo sakaru kodu. A. Pēc noklusējuma pāru kods ir 0 un serijas numuram sekojošie 5 cipari. B. Citādi poru kods yra pielāgots. Ja esat aizmirsis poru kodu, nodzēšiet pāru informāciju (skatiet <u>Kustutiet Bluetooth apvienošanas informāciju</u>). Poru kods pēc tam tiek atjaunots uz noklusējuma vērtību un to var izmantot savienošanai.
	Citi iemesli.	a. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz pēc Mobilie telefonu Bluetooth restartēšanas. b. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz, iziešana un ieeja EZVIZ lietojumprogrammā. c. Notīriet pāru informāciju (skatiet <u>Kustutiet Bluetooth apvienošanas informāciju</u>). Pēc šīs darbības, mēģiniet vēlreiz pēc tam, kad esat aizmirsis sakaru informāciju par pārus starp telefonu un slēdzi.
EZVIZ lietojumprogrammā lietotāji, piršu nospiedumi, paroles vai kartes nevar tikt pievienotas.	Tīkla videoklipi nav stabila.	Lūdzu, vispirms piesakieties slēdzenes Bluetooth, un pēc tam pievienojiet tos lietotāju pārvaldībā EZVIZ lietojumprogrammā.
Ierīce bieži ir bezsaistē.	Jūsu mobilais telefons nav savienots ar slēdzi, izmantojot Bluetooth.	Lūdzu, nomainiet uz stabila tīkla signālu.
Ātra akumulatora izlāde.	Tīkla videoklipi nav stabila.	Lūdzu, izslēdziet WiFi slēdzi EZVIZ lietojumprogrammā.
		Lūdzu, nomainiet uz stabila tīkla signālu.

Uzlādējamais litija jonu akumulators

Ierīces akumulatora tips: Pārnēsājams akumulators.
Akumulatora modelis: YSMS-2S1P
Nominālais spriegums: 7,4 V DC
Nominālā jauda: 5000mAh
Akumulatoru ražotājs: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd.

Ķīmiskais nosaukums	CAS Nr.	Koncentrācijas diapazons (%)	Ķīmiskā formula
Litija niķeļa kobalta mangānāts	182442-95-1	33,07	$\text{LiNi}_{0.5}\text{Co}_{0.2}\text{Mn}_{0.3}\text{O}_2$
Litija mangānāts	12057-17-9	14,17	LiMn_2O_4
Nanocaurules	1333-86-4	0,72	CNT
Polivinilidēna fluorīds	24937-79-9	0,75	PVDF
Alumīnija folija	7429-90-5	5,02	Al
Vara folija	7440-50-8	6,99	Cu
Grafitijs	7782-42-5	21,46	C
Super P	7782-42-5	0,47	S-P
Stirola butadiēna gumija	61789-96-6	0,82	SBR
Nātrija karboksimetilceluloze	900-11-7	0,34	CMC
Polipropilēns	9002-88-4	0,30	$(\text{C}_2\text{H}_4)_n$

Iniciatīvas par video produktu izmantošanu

Cienījamie EZVIZ lietotāji,

Tehnoloģijas ietekmē mūsu dzīvi katrā aspektā. Kā priekšskatīgs tehnoloģijas uzņēmums, mēs arvien vairāk apzināties tehnoloģijas lomu dzīves efektivitātes un kvalitātes uzlabošanā. Tuvojoties vienlaicīgi, mēs arī zinām tās nepareizas lietošanas potenciālos kaitīgos efektus. Piemēram, video produkti var reģistrēt reālas, pilnīgas un skaidras bildes, tādējādi tiem ir liela vērtība faktu atspoguļošanā. Neizbēgami, tomēr neadekvāta video ierakstu izplatīšana, lietošana un/vai apstrāde var pārkāpt citu privātumu, likumīgas tiesības un intereses.

Mēs esam apņēmusies pilni inovāciju veidošanai labākiem nolūkiem, un tāpēc EZVIZ tiešām ieteicām katram lietotājam pareizi un atbildīgi lietot video produktus, lai kopīgi radītu pozitīvu vidi, kurā visi saistītie praktiskie risinājumi un lietošana saskan ar atbilstošajiem likumiem un noteikumiem, ievēro individuālās intereses un tiesības un veicinātu sociālu moralitāti.

Šeit ir EZVIZ iniciatīvas, uz kurām mēs būtu pateicīgi par jūsu uzmanību: Katram indivīdam ir pamatota privātuma sagaidīšana, un videoproduktu izmantošanai nevajadzētu būt pretrunā ar šādu pamatotu gaidījumu. Tādēļ brīdinājuma paziņojumu, kas skaidro uzraudzības diapazonu, piemērotā veidā un efektīvā veidā ir jāparāda, kad tiek uzstādīti videoprodukti publiskās vietās. Personu tiesības un interešu novērtēšanu ne publiskās vietās jāveic rūpīgi, tai skaitā, bet ne tikai, uzstādot videoproduktus tikai pēc ieinteresēto personu piekrišanas un bez citu iepriekšējas zināšanas neuzstādot augsti nenovērojamas videoproduktus. Video produkti objektīvi reģistrē reālu aktivitāšu materiālus noteiktā laika un telpas ietvaros. Lietotājiem ir saprātīgi jāidentificē cilvēki un tiesības, kas būs iesaistītas šajā jomā, lai izvairītos no citu portreta, privātuma vai citu juridisko tiesību pārkāpšanas, aizsargājot sevi ar video produktu palīdzību. Ir jāņem vērā, ka, ja izvēlaties ieslēgt audio ieraksta funkciju savā kamerā, tā ietvers skaņas, ieskaitot sarunas, ietvaros uzraudzības diapazonā. Mēs ļoti iesakām veikt potenciālo skaņas avotu vispārēju novērtējumu uzraudzības diapazonā, lai pirms audio ieraksta funkcijas ieslēgšanas pilnībā saprastu nepieciešamību un saprātīgumu. Videoprodukti, kasutuks, genereerivad jārpēpidevalt heli- vōi visualseid andmeid tegelikest stseenidest - vōimalik, et sealhulgas biomeetristlist teavet, nagu nōokujutised - kasutaja valitud toote funktsoonide alusel. Selliseid andmeid saab kasutada vōi tōōdelda kasutamiseks. Videoproduktid on ainult tehnoloogilised tōōriistad, mis ei suuda inimeselisi juriidilisi ja moraalseid standardeid juhinduda, et juhendada andmete seaduslikku ja ōiget kasutamist. See on meetodite ja inimeste eesmārkide

erinevus, kes kontrollivad ja kasutavad tekitatud andmeid. Seetõttu peavad andmehüid mitte ainult järgima kehtivaid seadusi ja eeskirju rangelt, vaid austama täielikult ka mittesiduvaid reegleid, sealhulgas rahvusvahelisi konventsioone, moraalinorme, kultuurinorme, avalikku korda ja kohalikke kombeid. Lisaks tuleks alati anda prioriteet privaatsuse ja portreeõiguste ning teiste mõistlike huvide kaitsmisele. Pastāvīgi radītie video produktu video dati nes līdzī dažu ieinteresēto pušu tiesības, vērtības un citus pieprasījumus. Tāpēc ir ļoti svarīgi nodrošināt datu drošību un aizsargāt produktus no ļaunprātīgiem uzbrukumiem. Katram lietotājam un datu kontrolīerim ir jāveic visi saprātīgi un nepieciešamie pasākumi, lai maksimizētu produktu un datu drošību, izvairīties no datu noplūdēm, nepiemērotas atklāšanas vai ļaunprātīgas izmantošanas, ieskaitot, bet neierobežojoties ar piekļuves kontroles iestatīšanu, piemērotas tīkla vides izvēli, kurā video produkti ir savienoti, tīkla drošības izveidošanu un pastāvīgu optimizāciju. Video produkti ir devuši lielu ieguldījumu mūsu sabiedrības drošības uzlabošanā, un mēs uzskatām, ka tie turpinās spēlēt pozitīvu lomu dažādās mūsu ikdienas dzīves jomās. Jebkāda mēģinājuma izmantot šos produktus, lai pārkāptu cilvēktiesības vai nodarbotos ar nelikumīgām darbībām, pretrunas paša tehnoloģiju inovācijas un produktu attīstības vērtības būtībai. Mudinām katru lietotāju izveidot savus metodus un noteikumus, lai novērtētu un uzraudzītu video produktu izmantošanu, lai nodrošinātu to, ka šie produkti vienmēr tiek lietoti pareizi, uzmanīgi un ar labu gribu.