

COPYRIGHT © „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ VISOS TEISĖS SAUGOMOS.

Bet kokia informacija, įskaitant, be kita ko, formuluotes, paveikslėlius, grafikus, yra „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ (toliau – „EZVIZ“) nuosavybė. Šio naudotojo vadovo (toliau – „vadovas“) jokių būdu negalima atgaminti, keisti, versti ar platinti iš dalies ar visiškai be išankstinio raštiško EZVIZ leidimo. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, EZVIZ nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų, tiesioginių ar numanomų, susijusių su Vadovu.

Apie šį vadovą

Šiame vadove pateikti gaminio naudojimo ir tvarkymo nurodymai. Nuotraukos, schemos, vaizdai ir visa kita informacija pateikta tik aprašymo ir paaiškinimo tikslais. Šiame vadove pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo dėl programinės aparatinės įrangos atnaujinimo ar kitų priežasčių. Naujausią versiją rasite  svetainėje (<http://www.ezviz.com>).

Peržiūros įrašas

Nauja laida – 2025 m. sausio mėn

Prekių ženklų patvirtinimas

 ir kitų „EZVIZ“ prekių ženklai bei logotipai yra „EZVIZ“ nuosavybės įvairiose jurisdikcijose. Kiti toliau nurodyti prekių ženklai ir logotipai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Teisinis atsakomybės ribojimo pareiškimas

TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, APRAŠYTAS PRODUKTAS SU TECHNINE ĮRANGA, PROGRAMINE ĮRANGA IR PROGRAMINE APARATINE ĮRANGA PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA, SU VISOMIS TRIKTIMIS IR KLAIDOMIS, IR „EZVIZ“ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU „EZVIZ“, JOS DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEATSAKO UŽ JOKIUS SPECIALIUS, ATSITIKTINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUOSTOLIUS DĖL VERSLO PELNO PRARADIMO, VERSLO SUTRIKDYMO, DUOMENŲ AR DOKUMENTŲ PRARADIMO, KURIE YRA SUSIJĘ SU ŠIO PRODUKTO NAUDOJIMU, NET JEI „EZVIZ“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.

TIEK, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINĄ TEISĘ, JOKIU ATVEJU „EZVIZ“ BENDRA ATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ ŽALĄ NEVIRŠYS PRADINĖS PRODUKTO PIRKIMO KAINOS.

„EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ASMENS SUŽALOJIMĄ AR TURTINĘ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL PRODUKTO TIEKIMO AR PASLAUGOS NUTRAUKIMO, KURĮ SUKĖLĖ: A) NETINKAMAS DIEGIMAS ARBA NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS TAI, KAS PRAŠOMA; B) NACIONALINIŲ ARBA VIEŠŲJŲ INTERESŲ APSAUGA; C) FORCE MAJEURE; D) JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ IR KT. NAUDOJIMĄ.

JEI GAMINYS TURI INTERNETO PRIEIGĄ, GAMINĮ JŪS NAUDOJATE TIK SAVO RIZIKA. „EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NEĮPRASTĄ VEIKIMĄ, PRIVATUMO NUTEKĖJIMĄ AR KITĄ ŽALĄ, ATSIKADUSIĄ DĖL KIBERNETINĖS ATAKOS, ĮSILAUŽĖLIŲ ATAKOS, VIRUSŲ PATIKRINIMO AR KITOS INTERNETO SAUGOS RIZIKOS, TAČIAU PRIREIKUS „EZVIZ“ LAIKU SUTEIKS TECHNINĘ PAGALBĄ. PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAI IR DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI PRIKLAUSO NUO KONKREČIOS JURISDIKCIJOS. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, PATIKRINKITE VISUS JŪSŲ JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KAD ĮSITIKINTUMĖTE, JOG JŪSŲ NAUDOJIMAS ATITINKA TAIKOMUS ĮSTATYMUS. JEI ŠIS GAMINYS NAUDOJAMAS NETEISĖTAIS TIKSLAIS, „EZVIZ“ UŽ TAI NEATSAKO.

ESANT BET KOKIEMS NEATITIKIMAMS TARP PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ IR TAIKYTINOS TEISĖS, VADOVAUJAMASI PASTARĄJA.

Turinio lentelė

Apžvalga	1
1. Pakuotės turinys	1
2. Pagrindai	2
Sąranka	3
1. Gaukite EZVIZ programėlę	3
2. Kameros įjungimas	3
3. Kameros įtraukimas į EZVIZ	4
Kameros įrengimas	4
1. „microSD™“ kortelės įrengimas (pasirinktinai)	4
2. Įkraukite fotoaparato akumuliatorių	5
3. Diegimo vieta	6
4. Įrengimas	6
5. Kampo reguliavimas	9
Įrenginio peržiūra	10
1. Tiesioginė peržiūra	10
2. Nuostatos	11
EZVIZ connect	12
1. „Amazon Alexa“ naudojimas	12
2. „Google Assistant“ naudojimas	13
DUK	13
Iniciatyvos dėl video produktų naudojimo	14

1. Pakuotės turinys



Kamera (1 vnt.)




Priveržiamas pagrindas (1 vnt.)




Kabliukas (1 vnt.)



Maitinimo kabelis (1 vnt.)



Slėgio pagalbos pleistras (2 vnt.)



Varžtų komplektas (1 vnt.)



Dvipusis lipukas (2 vnt.)



Metalas plokštelė (1 vnt.)



Reguliavimo informacija (2 vnt.)



Sparčiosios paleisties vadovas (1 vnt.)

2. Pagrindai



Pavadinimas	Aprašymas
LED indikatorius	- Šviečianti mėlyna: kamera paleidžiama arba naudojama tiesioginei peržiūra „EZVIZ“ programėlėje. - Greitai mirksinti mėlyna: Kamera pasiruošęs tinklo konfigūracijai. - Lėtai mirksinti mėlyna spalva: Kamera veikia tinkamai. - Lėtai mirksinti raudona: Tinklo išimtis. - Greitai mirksinti raudona: Kameros išimtis. / Išsikrovė akumulatorius. - Šviečia žalias: kamera visiškai įkrauta. - Lėtai mirksinti žalia: Kamera įkraunama.



Pavadinimas	Aprašymas
Atstatymo skylė	Įkiškite pateiktą kaištį į nustatymo iš naujo atstatymo skylę angą 4 sekundėms, kad paleistumėte iš naujo, ir nustatytumėte visus parametrus į numatytuosius.
Maitinimo mygtukas	- Įjungti: Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes. - Maitinimo išjungimas: Paspauskite ir palaikykite 4 sekundes.
microSD™ kortelės lizdas	- Įdėkite microSD™ kortelę (įsigyjama atskirai) į kortelės lizdą. Kad galėtumėte naudotis, inicijuokite kortelę EZVIZ programėlėje. - Rekomenduojamas suderinamumas: 10 klasė, maksimali talpa 512 GB.
Įkrovimo lizdas	Skirta kamerai įkrauti.


Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad nustatytumėte kamerą:

1. Gaukite EZVIZ programėlę ir prisijunkite prie savo EZVIZ programėlės paskyros.
2. Įjunkite kamerą.
3. Pridėkite kamerą prie EZVIZ paskyros.

1. Gaukite EZVIZ programėlę

- i** Prieš atsisiunčiant programėlę:
- Jei programa jau įdiegta, patikrinkite, ar tai naujausia versija, ieškodami atnaujinimų savo programėlių parduotuvėje.
 - Jei programėlė nėra įdiegta, atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad ją atsisiųstumėte.

1. Prijunkite mobilųjį telefoną prie Wi-Fi (siūloma).
2. Atsisiųskite EZVIZ programėlę, ieškodami „EZVIZ“ „App Store“ arba „Google Play“™.
3. Užregistruokite EZVIZ paskyrą ir prisijunkite prie programėlės.

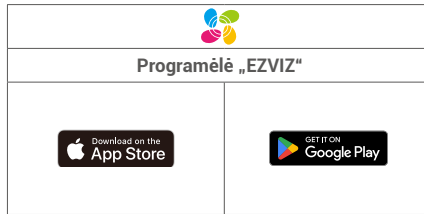

2. Kameros įjungimas

Paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką 2 sekundes, kad įjungtumėte.



3. Kameros įtraukimas į EZVIZ

1. Prijunkite kamerą prie „Wi-Fi“, prie kurio prijungtas jūsų mobilusis telefonas.
1. Naudodamiesi EZVIZ programėle, prisijunkite prie savo paskyros.
2. Pagrindiniame ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame kampe, kad pereitumėte į QR kodo nuskaitymo puslapį.
3. Nuskaitykite QR kodą, esantį ant trumposios instrukcijos viršelio arba ant kameros korpuso.



1. Taip pat galite tiesiogiai įvesti įrenginio SN, kad pridėtumėte.

4. Vadovaukitės EZVIZ programėlės vedliu, kad užbaigtumėte „Wi-Fi“ konfigūravimą ir įtrauktumėte kamerą į EZVIZ programėlės paskyrą.

Kameros įrengimas

1. „microSD“ kortelės įrengimas (pasirinktinai)

1. Atidarykite vandeniui atsparų dangtelį įrenginio gale ir įdėkite microSD™ kortelę (įsigijama atskirai) į kortelės lizdą.



2. Vėl pritvirtinkite vandeniui atsparų dangtelį.

1. Įdiegus microSD™ kortelę, prieš naudodamiesi ja, programėlėje EZVIZ atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad inicializuotumėte kortelę.
 1. „EZVIZ“ programėlėje įrenginio nuostatų sąsajoje palieskite Įrašų sąrašas, kad patikrintumėte microSD™ kortelės būseną.
 2. Jei „microSD“ kortelės būsena rodoma kaip Neinicijuota, spustelėkite, kad ją inicijuotumėte. Tada būsena pasikeis į Naudojama, leidžiant saugoti vaizdo įrašus.

2. Įkraukite fotoaparato akumuliatorių

- 1 • Nekraukite įrenginio, kai temperatūra viršija 45 laipsnius arba yra žemesnė nei 0 laipsnių.
- Kraunant kamera bus automatiškai įjungta.

1 būdas: maitinimo adapterio įkrovimas

Pradiniam naudojimui rekomenduojama visiškai įkrauti kamerą naudojant maitinimo adapterį.

1. Atidarykite vandeniu atsparų dangtelį.



2. Prijunkite kamerą prie elektros lizdo su maitinimo adapteriu (DC5V 2A, perkamas atskirai) įkrovimui.

- 1 • Lauke neleidžiama krauti kameros maitinimo adapteriu.
- Norėdami atjungti nuo maitinimo šaltinio, ištraukite maitinimo jungtį iš įrenginio.



3. Po įkrovimo užbaigimo įsitikinkite, kad įkrovimo lizdo vandeniu atspari dangtelis yra tvirtai uždarytas, kad būtų išvengta drėgmės patekimo ar vandens pažeidimų.

2 būdas: saulės baterijų įkrovimas

- 1 • Jei įsigijote rinkinį, saulės elementas pateikiamas kartu su kamera; kitaip saulės elementas parduodamas atskirai. Dėl išsamių įkrovimo operacijų žr. [3W saulės baterijos naudotojo vadovą](#).

Jei planuojate naudoti saulės energiją nuolatiniam veikimui lauke, vykdykite toliau pateiktus veiksmus, kad įkrautumėte kamerą.

1. Užbaikite diegimą. (Dėl išsamių operacijų žr. ["Įrengimas"](#)).
2. Prijunkite saulės baterijos išvesties maitinimo kabelį prie kameros įkrovimo lizdo. Toliau iliustracijai naudosime ant sienos montuojamą kamerą.



3. Diegimo vieta

Pasirinkite vietą su aiškiu, neužblokuotu matymo lauku ir geru belaidžiu signalu. Įsitinkinkite, kad siena yra pakankamai tvirta, kad išlaikytų tris kartus didesnį už kamerą svorį.


Naudoti su saulės baterija: įrenginį įdėkite po ja. Šis išdėstymas suteikia šešėlį, kad sumažintų tiesioginį saulės spindulių poveikį įrenginio korpusui, taip sumažinant temperatūros kilimą.

Rekomenduojamas sieninio laikiklio montavimo aukštis: 8,2 pėdos (2,5 metro) virš žemės.

Rekomenduojamas stalo montavimo aukštis: ne aukščiau kaip 5,9 pėdos (1,8 metro) virš žemės.



Venkite tiesioginių saulės spindulių



Venkite užblokuotą vaizdą (pvz., stalo viduryje)



Venkite oro ventiliacijos angų ar skersvėjų
(pvz., šalia langų)



Venkite nukreipti į labai atspindinčius
paviršius (pvz., veidrodžius)



Svarbios pastabos apie netikrų pavojaus signalų skaičiaus sumažinimą:

- nemontuokite kameros esant stipriam apšvietimui, įskaitant saulės šviesą, ryškias lempų šviesas ir t. t.
- Nedėkite kameros šalia jokių išvadų, įskaitant oro kondicionieriaus angas, drėkintuvo angas, projektorių šilumos perdavimo angas ir pan.
- Nemontuokite kameros vietose, kur yra stiprus vėjas.
- Nemontuokite kameros priešais veidrodį.
- Laikykite kamerą bent 1 metro atstumu nuo bet kokių belaidžių prietaisų, įskaitant „Wi-Fi“ kėlvedžius ir telefonus, kad išvengtumėte belaidžio ryšio trukdžių.

4. Įrengimas

- Siekiant geresnės vaizdo kokybės, prieš diegimą nuimkite nuo objektyvo apsauginę plėvelę.
- Gręžimui naudokite 6 mm gręžinį ir gręžkite iki 30 mm gylio.
- Montuojant varžto pagrindą, įsitinkinkite, kad griovelio pusė yra nukreipta į viršų.

1 parinktis: Su metaline plokšte

Metalinė plokštė palaiko du montavimo būdus. Pasirinkite tinkamą metodą pagal montavimo vietos paviršiaus medžiagą:

- Putų lipdukų tvirtinimas Idealu lygiems, glotniems paviršiams, tokiems kaip marmuras ar stiklas.
- Varžtų rinkinio montavimas Idealu dažytoms sienoms, latekso dažų apdailai, gipso kartonui ar kitoms paviršiams, kur putų lipdukas gali prarasti sukibimą arba nesaugiai prilipti.

Putų lipdukų tvirtinimas


1. Išvalykite montavimo vietą ir užklijuokite putų lipduką.
2. Pritvirtinkite metalinę plokštelę prie putplasčio lipduko ir stipriai paspauskite.
3. Nuimkite apsauginį popierių nuo slėgio pagalbinio lopinėlio ir tolygiai uždėkite jį ant metalinės plokštės ir sienos.



- Tvirtai paspauskite, kad užtikrintumėte stiprų ryšį tarp putplasčio lipduko ir metalinės plokštės. Leiskite klijam sukietėti 3 valandas prieš nuimdami slėgio pagalbos lopą.
- Norint užtikrinti saugų metalinės plokštelės prilipimą, griežtai laikykitės šio žingsnio.


4. Magnetiškai pritvirtinkite varžto pagrindą prie metalinės plokštės.

5. Pasukite įrenginį pagal laikrodžio rodyklę prie varžto pagrindo.

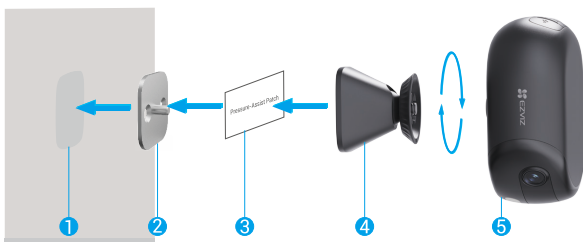

Varžtų rinkinio montavimas

1. (Tik cemento sienai) Išgręžkite varžtų skyles ant švaraus ir lygaus paviršiaus ir įstatykite tvirtinimo elementus.
2. Varžtais pritvirtinkite metalinę plokštę.
3. Magnetiškai pritvirtinkite varžto pagrindą prie metalinės plokštės.
4. Pasukite įrenginį pagal laikrodžio rodyklę prie varžto pagrindo.

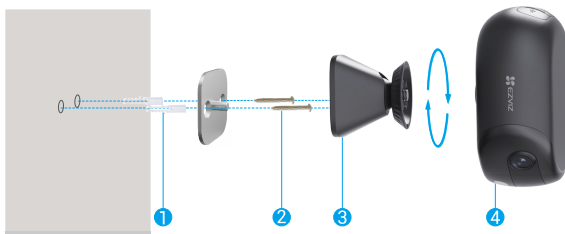


2 parinktis: Su magnetiniu tvirtinimo laikikliu

- 1. **EZVIZ magnetinis tvirtinimo laikiklis (toliau – „magnetinis laikiklis“) yra prieinamas įvairių spalvų. Toliau iliustracijai nauduosime baltąją versiją.**

Sieniniam montavimui galima naudoti magnetinį laikiklį, kad būtų pasiekti horizontalūs žiūrėjimo kampai. Magnetinis laikiklis gali būti tiesiogiai pritvirtintas prie geležies turinčių metalinių paviršių. Jei paviršius yra neferinis, prašome vadovautis toliau pateiktais žingsniais.

1. (Tik cemento sienai) Išgręžkite varžtų skyles ant švaraus ir lygaus paviršiaus ir įstatykite tvirtinimo elementus.
2. Naudokite varžtus magnetiniam laikikliui pritvirtinti.
3. Magnetiškai pritvirtinkite varžto pagrindą prie magnetinio laikiklio.
4. Pasukite įrenginį pagal laikrodžio rodyklę prie varžto pagrindo.

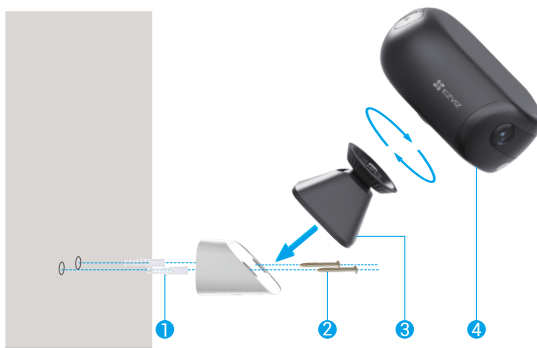

3 parinktis: Su sieniniu tvirtinimo laikikliu

i Prašome įsigyti sieninį laikiklį EZVIZ baterijų kamerai (toliau vadinamą „sieniniu laikikliu“).

Skirta montuoti ant stulpo

1. Naudokite lanką (įsigyjamas atskirai), kad pritvirtintumėte sieninį laikiklį prie stulpo.
2. Pasukite įrenginį pagal laikrodžio rodyklę prie sieninio laikiklio.



Sieniniam laikikliui

1. (Tik cemento sienai) Išgręžkite varžtų skyles ant švaraus ir lygaus paviršiaus ir įstatykite tvirtinimo elementus.
2. Naudokite varžtus sienos laikikliui pritvirtinti.
3. Pasukite įrenginį pagal laikrodžio rodyklę prie sieninio laikiklio.



4 parinktis: Su standartine sąsajos laikikliu

i Rekomenduojama įsigyti standartinį sąsajos laikiklį (su 1/4 colio varžto kaiščiu), kad būtų užtikrintas tinkamas montavimas ir suderinamumas su įrenginiu.

Suderinkite įrenginio apačioje esančią varžto angą su 1/4 colio varžto kaiščiu ant standartinio sąsajos laikiklio, tada pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad priveržtumėte.



5 parinktis: Vieta darbistalyje

1. Pasukite įrenginį pagal laikrodžio rodyklę prie varžto pagrindo.
2. Pastatykite surinktą įrenginį ant stabilaus, lygaus paviršiaus.

i Norint užtikrinti optimalią vaizdo kokybę ir naudotojo patirtį, pastatykite jį prie stalo krašto ir įsitikinkite, kad prietaiso objektyvo priekyje esanti zona yra be kliūčių.



5. Kampo reguliavimas

1. Po įdiegimo, norėdami pasiekti gerą stebėjimą, galite reguliuoti kameros objektyvo kampą peržiūrėdami realaus laiko peržiūros ekraną EZVIZ programėlėje.



2. Laikykite objektyvą lygiame lygyje, kad užtikrintumėte optimalų stebėjimo aprėptį.




Įrenginio peržiūra

 Programėlės sąsaja gali pasikeisti dėl versijos naujinimo.

1. Tiesioginė peržiūra

Paleidus EZVIZ programėlę, įrenginio puslapis rodomas, kaip parodyta toliau.

Galite peržiūrėti ir klausytis tiesioginės sklaidos kanalo, daryti momentines nuotraukas ar įrašus ir, jei reikia, pasirinkti vaizdo įrašo apibrėžimą.

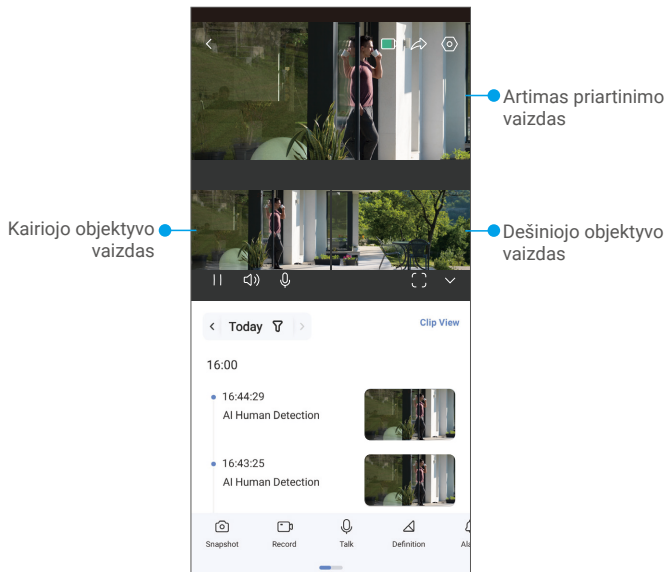

 Braukite kairėn ir dešinėn per ekraną, norėdami pamatyti daugiau piktogramų.

Piktograma Aprašymas

	Baterija. Peržiūrėkite likusią baterijos talpą.
	Bendrinimas. Bendrinkite savo įrenginį su bet kuo.
	Nuostatos. Peržiūrėkite arba pakeiskite įrenginio nuostatas.
	Momentinė kopija. Padarykite momentinę kopiją.
	Įrašykite. Rankiniu būdu pradėkite / sustabdykite įrašymą.
	Kalba. Bakstelėkite, kad galėtumėte kalbėtis su žmonėmis priešais įrenginį.
	Apibrėžimas. Bakstelėkite, kad pasirinktumėte vaizdo įrašo raišką.
	Pavojaus signalas. Bakstelėkite piktogramą ir įrenginys ims skleisti garsus ir mirksėti, kad atgrasytų įsibrovėlius.
	Netoliese esantis įrenginys. Spustelėkite, kad pasirinktumėte esamus šalia esančius įrenginius, skirtus vaizdo peržiūrai keliuose ekranuose.
	PiP (Paveikslėlis paveikslėlyje). Palieskite, kad žiūrėtumėte vaizdo įrašą virš kitų programų.
	Patarimas. Bakstelėkite, kad pamatytumėte daugiau informacijos apie įrenginį.
	Pertvarkykite. Pertvarkykite visų aukščiau nurodytų funkcijų seką.

2. Nuostatos

Nuostatų puslapyje galite nustatyti įrenginio parametrus.

Parametras	Aprašymas
Pavadinimas	Peržiūrėkite arba bakstelėkite, kad čia pakeistumėte savo įrenginio pavadinimą.
Baterija	Peržiūrėkite įrenginio baterijos lygį ir pasirinkite darbo režimą.
Išmanusis aptikimas	Galite rinktis iš įvairių aptikimo tipų pagal savo įrenginį.
Žinutės pranešimas	Galite tvarkyti įrenginio žinutę ir EZVIZ programėlės pranešimą.
Garso nustatymai	Čia galite nustatyti garso ir įrenginio balsinį raginimą.
Vaizdo nustatymai	Galite nustatyti atitinkamus vaizdo parametrus pagal savo įrenginį.
Šviesos nustatymai	Galite nustatyti atitinkamus savo įrenginio apšvietimo parametrus.
Įrašų sąrašas	Čia galite pasirinkti skirtingus savo įrenginio įrašymo tipus ir peržiūrėti microSD™ kortelės būseną.
Privatumo nustatymai	Galite užšifruoti savo vaizdo įrašus šifravimo slaptažodžiu ir tinkinti privatumo sritį.
Tinklo nustatymai	Čia galite matyti ryšio būseną ir konfigūruoti belaidį tinklą.
Įrenginio informacija	Čia galite pamatyti įrenginio informaciją, įskaitant naudotojo vadovą.
EZVIZ Cloud	Galite užsiprenumeruoti ir valdyti debesies saugyklą.
Įrenginio bendrinimas	Galite bendrinti įrenginį su savo šeimos nariu ar svečiu.
Ištrinti įrenginį	Bakstelėkite, kad panaikintumėte kamerą iš EZVIZ programėlės.

1. „Amazon Alexa“ naudojimas

Šios instrukcijos leis jums valdyti savo EZVIZ įrenginius naudojant „Amazon Alexa“. Jei proceso metu susiduriate su kokiais nors sunkumais, žr. skyrių Trikčių šalinimas.

Prieš pradėdami, įsitikinkite, kad:

1. EZVIZ įrenginiai prijungti prie EZVIZ programėlės.
2. „EZVIZ“ programėlės puslapyje „Įrenginio nuostatos“ išjunkite parinktį „Video šifravimas“ ir įjunkite „Garsas“.
3. Turite įrenginį, kuriame veikia „Alexa“ (pvz., „Echo Spot“, „Echo-Show“, naująjį „Echo-Show“, „Fire TV“ (visos kartos), „Fire TV stick“ (tik antrosios kartos) arba „Fire TV Edition“ išmaniuosius televizorius).
4. „Amazon Alexa“ programėlė jau įdiegta jūsų išmaniajame įrenginyje, ir jūs sukūrėte paskyrą.

Norėdami valdyti EZVIZ įrenginius naudodami „Amazon Alexa“:

1. Atverkite „Alexa“ programėlę ir meniu pasirinkite „Įgūdžiai ir žaidimai“.
2. Įgūdžių ir žaidimų ekrane, ieškokite EZVIZ ir rasite EZVIZ įgūdžius.
3. Pasirinkite savo „EZVIZ“ įrenginio įgūdžius, tada bakstelėkite JUNGTI NAUDOJIMĄ.
4. Įveskite savo EZVIZ naudotojo vardą ir slaptažodį, tada bakstelėkite „Prijungti“.
5. Bakstelėkite mygtuką „Autorizuoti“, kad leistumėte „Alexa“ pasiekti jūsų „EZVIZ“ paskyrą, kad „Alexa“ galėtų valdyti jūsų „EZVIZ“ įrenginius.
6. Pamatysite pranešimą „EZVIZ sėkmingai susietas“, tada bakstelėkite APTIKTI ĮRENGINIUS, kad „Alexa“ galėtų aptikti visus jūsų EZVIZ įrenginius.
7. Grįžkite į „Alexa“ programėlės meniu ir pasirinkite „Įrenginiai“, o po įrenginiais pamatysite visus savo EZVIZ įrenginius.

Balso komanda

Atraskite naują išmanųjį įrenginį naudodami „Alexa“ programėlės meniu „Išmanieji namai“ arba „Alexa“ balso valdymo funkciją. Kai įrenginys bus surastas, galėsite jį valdyti balsu. Funkcijai „Alexa“ sakykite paprastas komandas.

i Jūsų įrenginio pavadinimą, pvz. „rodyti xxxx kamerą“, galima keisti EZVIZ programėlėje. Kaskart pakeitę įrenginio pavadinimą, turėsite jį aptikti iš naujo, kad atnaujintumėte pavadinimą.

Trikčių šalinimas

Ką daryti, jei „Alexa“ nepavyksta aptikti mano įrenginio?

Patikrinkite, ar nėra interneto ryšio problemų.

Pabandykite iš naujo paleisti išmanųjį įrenginį ir iš naujo aptikti įrenginį naudojant „Alexa“.

Kodėl paslaugoje „Alexa“ įrenginio būseną yra „Atsijungęs“?

Jūsų belaidis ryšys galėjo būti atjungtas. Pabandykite iš naujo paleisti išmanųjį įrenginį ir iš naujo aptikti įrenginį naudojant „Alexa“.

Kelvedžio interneto prieiga gali būti nepasiekiamo. Patikrinkite, ar kelvedis prijungtas prie interneto ir mėginkite dar kartą.

i Išsamią informaciją apie šalis, kurios palaiko „Amazon Alexa“ naudojimą, rasite oficialioje jos svetainėje.

2. „Google Assistant“ naudojimas

Naudodami „Google Assistant“, galite suaktyvinti savo EZVIZ įrenginį ir stebėti tiesioginę transliaciją, sakydami „Google Assistant“ balso komandas.

Reikalingi šie įrenginiai ir programėlės:

1. Veikianti EZVIZ programėlė.
2. „EZVIZ“ programėlės puslapyje „Įrenginio nuostatos“ išjunkite parinktį „Video šifravimas“ ir įjunkite „Garsas“.
3. Televizorius, prie kurio prijungtas veikiantis „Chromecast“.
4. „Google Assistant“ programėlė telefone.

Norėdami pradėti, atlikite toliau pateiktus veiksmus:

1. Nustatykite EZVIZ įrenginį ir įsitikinkite, kad jis tinkamai veikia programėlėje.
2. Atsisiųskite „Google Home“ programėlę iš „App Store“ arba „Google Play™“ ir prisijunkite prie savo „Google“ paskyros.
3. „Myhome“ ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame kairiajame kampe ir meniu sąrašė pasirinkite „Nustatyti įrenginį“, kad pereitumėte į sąrankos sąsają.
4. Bakstelėkite „Veikia su Google“ ir ieškokite EZVIZ programėlės, kurioje rasite EZVIZ įgūdžius.
5. Įveskite savo EZVIZ naudotojo vardą ir slaptažodį, tada bakstelėkite „Prisijungti“.
6. Bakstelėkite mygtuką Autorizuoti, kad leistumėte „Google“ pasiekti jūsų EZVIZ paskyrą, kad „Google“ galėtų valdyti jūsų EZVIZ įrenginius.
7. Bakstelėkite „Grįžti į programėlę“.
8. Atlikite pirmiau nurodytus veiksmus, kad užbaigtumėte autorizavimą. Kai sinchronizavimas bus baigtas, EZVIZ paslauga bus įtraukta į jūsų paslaugų sąrašą. Norėdami peržiūrėti suderinamų įrenginių sąrašą savo EZVIZ paskyroje, palieskite EZVIZ tarnybos piktogramą.
9. Dabar pabandykite keletą komandų. Naudokite kameros, kurią sukūrėte nustatydami sistemą, pavadinimą.

Naudotojai gali valdyti įrenginius kaip vieną objektą arba kaip grupę. Įrenginių įtraukimas į patalpą leidžia naudotojams valdyti prietaisų grupę vienu metu, naudojant vieną komandą.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. nuorodą:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

DUK

- Kl. jei programėlėje kamera neprisijungusi, ar vaizdo įrašymas bus tęsiamas?
- A. Jei kamera įjungta, bet atjungta nuo interneto, vietinis įrašymas bus tęsiamas, bet debesies įrašymas sustos. Jei kamera išjungta, abu vaizdo įrašymai bus sustabdyti.
- Kl. Kodėl suveikė pavojaus signalas, kai vaizde nieko nėra?
- A. Sumažinkite žadintuvo jautrumą. Atkreipkite dėmesį, kad suveikdinimo šaltinis taip pat gali būti transporto priemonės ir gyvūnai.

- Daugiau informacijos apie įrenginį žr. www.ezviz.com/eu.
- Išsamesnės informacijos apie įrenginio bateriją žr. <https://support.ezviz.com/download/Battery-Replacement-Instructions>.

Iniciatyvos dėl video produktų naudojimo

Brangieji EZVIZ naudotojai,

Technologijos veikia kiekvieną mūsų gyvenimo sritį. Kaip į priekį žvelgianti technologijų įmonė, vis labiau suvokiame technologijų vaidmenį gerinant mūsų gyvenimo efektyvumą ir kokybę. Tuo pačiu metu mes taip pat žinome apie galimą žalą, kurią gali sukelti netinkamas naudojimas. Pavyzdžiui, vaizdo produktai gali įrašyti tikrus, išsamius ir aiškius vaizdus, todėl jie turi didelę vertę faktų vaizduojimui. Tačiau netinkamas vaizdo įrašų platinimas, naudojimas ir/arba tvarkymas gali pažeisti kitų privatumą, teisėtus teises ir interesus.

Mes, EZVIZ, įsipareigojė kurti naujoves technologijose, kad būtų naudinga visuomenei, nuoširdžiai raginame kiekvieną naudotoją tinkamai ir atsakingai naudoti vaizdo produktus, kad kartu sukurtume teigiamą aplinką, kurioje visos susijusios praktikos ir naudojimas atitiktų galiojančius įstatymus ir reglamentus, gerbtų asmenų interesus ir teises ir skatintų socialinę moralę.

Štai EZVIZ iniciatyvos, į kurias norėtume atkreipti jūsų dėmesį:

1. Kiekvienas individas turi teisėtą privatumo lūkesčių, ir vaizdo produktų naudojimas neturėtų prieštarauti tokiam teisėtam lūkesčiui. Todėl, montuojant vaizdo produktus viešuose vietose, pagrįstai ir veiksmingai turi būti rodomas įspėjamas pranešimas, kuriame paaiškinamas stebėjimo diapazonas. Neviešose vietose, žmonių, kurie yra susiję, teisės ir interesai turi būti atidžiai įvertinti, įskaitant, bet neapsiribojant, vaizdo produktų įdiegimu tik gavus suinteresuotųjų sutikimą, ir neįdiegiant labai nematomų vaizdo produktų be kitų žinių.
2. Video produktai objektyviai užrašo tikrosios veiklos vaizdus konkrečiu laiku ir erdve. Naudotojai turi iš anksto pagrįstai nustatyti asmenis ir teises, susijusias su šia apimtimi, kad būtų išvengta portreto, privatumo ar kitų teisiųjų teisių pažeidimo, kai jie apsaugo save per vaizdo produktus. Svarbu žinoti, kad įjungus garso įrašymo funkciją savo kameroje, ji užfiksuos garsus, įskaitant pokalbius, esančius stebėjimo diapazone. Labai rekomenduojame išsamiai įvertinti galimus garso šaltinius stebėjimo diapazone, kad visiškai suprastumėte būtinumą ir pagrįstumą prieš įjungdami garso įrašymo funkciją.
3. Naudojami vaizdo produktai nuolat generuos garso ar vaizdo duomenis iš realių scenų, įskaitant biometrinę informaciją, pvz., veido vaizdus, atsižvelgiant į naudotojo pasirinktas gaminio savybes. Tokius duomenis galima naudoti arba apdoroti naudojant. Vaizdo produktai yra tik technologiniai įrankiai, kurie negali ir negali žmogiškai taikyti teisiųjų ir moralinių standartų, siekdami teisėto ir tinkamo duomenų naudojimo. Svarbu yra žmonių, kurie kontroliuoja ir naudoja sugeneruotus duomenis, metodai ir tikslai. Todėl duomenų valdytojai turi ne tik griežtai laikytis taikomų įstatymų ir reglamentų, bet ir visiškai gerbti neprivalomus taisykles, įskaitant tarptautinius susitarimus, moralinius standartus, kultūrinius normas, viešąją tvarką ir vietines papročius. Be to, visada turime teikti pirmenybę privatumo ir portreto teisių apsaugai bei kitiems pagrįstiems interesams.
4. Video produktais nuolat generuojami vaizdo duomenys apima įvairių suinteresuotųjų šalių teises, vertybes ir kitus reikalavimus. Taigi labai svarbu užtikrinti duomenų saugumą ir apsaugoti produktus nuo kenksmingų įsibrovimų. Kiekvienas vartotojas ir duomenų valdytojas privalo imtis visų pagrįstų ir būtinų priemonių, kad būtų maksimaliai užtikrintas produkto ir duomenų saugumas, vengiant duomenų nutekėjimo, netinkamo atskleidimo ar piktnaudžiavimo, įskaitant, bet neapsiribojant, prieigos kontrolės nustatymą, pasirinkimą tinkamos tinklo aplinkos, kurioje yra prijungti vaizdo produktai, nustatant ir nuolat optimizuojant tinklo saugumą.
5. Video gaminiai labai prisidėjo prie mūsų visuomenės saugumo didinimo ir mes tikime, kad jie ir toliau atliks teigiamą vaidmenį įvairiuose mūsų kasdienio gyvenimo aspektuose. Bet koks bandymas piktnaudžiauti šiais produktais pažeidžiant žmogaus teises ar vykdant neteisėtą veiklą prieštarauja pačiai technologijų inovacijų ir produkto kūrimo vertės esmei. Mes skatiname kiekvieną naudotoją nustatyti savo metodus ir taisykles, kaip įvertinti bei stebėti vaizdo produktų naudojimą, kad būtų užtikrinta, jog šie produktai visada būtų naudojami tinkamai, apgalvotai ir geranoriškai.