

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

Alle Informationen, einschließlich Wortlaute, Bilder und Grafiken, jedoch nicht darauf beschränkt, sind das Eigentum von Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (nachstehend als „EZVIZ“ bezeichnet). Dieses Benutzerhandbuch (nachstehend als „das Handbuch“ bezeichnet) darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von EZVIZ weder ganz noch teilweise reproduziert, geändert, übersetzt oder verbreitet werden. Sofern nicht anderweitig vereinbart, bietet EZVIZ keine ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung oder Garantie bezüglich der Bedienungsanleitung.

Über dieses Handbuch

Die Bedienungsanleitung beinhaltet Anleitungen zur Verwendung und Verwaltung des Produkts. Bilder, Diagramme, Abbildungen und alle sonstigen Informationen dienen nur der Beschreibung und Erklärung. Die Änderung der in der Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen ist aufgrund von Firmware-Aktualisierungen oder aus anderen Gründen vorbehalten. Die aktuelle Version finden Sie auf der EZVIZ™ Website (<http://www.ezviz.com>).

Überarbeitungsdatensatz

Neuerscheinung - Januar 2026

Markenankennung

EZVIZ™, ™ und andere Marken und Logos von EZVIZ sind das Eigentum von EZVIZ in verschiedenen Ländern. Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC. Andere nachstehend erwähnte Marken und Logos stehen im Besitz der entsprechenden Eigentümer.

HDMI™ Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken der HDMI Licensing Administrator, Inc.

Haftungsausschluss

SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG WIRD DAS BESCHRIEBENE PRODUKT MIT SEINER HARDWARE, SOFTWARE UND FIRMWARE OHNE MÄNGELGEWÄHR, MIT ALLEN FEHLERN UND FEHLFUNKTIONEN DELIEFERT, UND EZVIZ GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZIERTEN GARANTIE, EINSCHLIEßLICH UND OHNE EINSCHRÄNKUNG, DER MARKTFÄHIGKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG DER RECHTE DRITTER. AUF KEINEN FALL HAFTEN EZVIZ, SEINE GESCHÄFTSFÜHRER, ANGESTELLTEN, MITARBEITER ODER PARTNER FÜR BESONDERE, ZUFÄLLIGE, DIREKTE ODER INDIREKTE SCHÄDEN, EINSCHLIEßLICH, JEDOCH NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, VERLUST VON GESCHÄFTSGEWINNEN, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG ODER VERLUST VON DATEN ODER DOKUMENTATIONEN IN VERBINDUNG MIT DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS, SELBST WENN EZVIZ ÜBER DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN INFORMIERT WAR.

IN DEM NACH GELTENDEM RECHT MAXIMAL ZULÄSSIGEN UMFANG IST DIE GESAMTHAFTUNG VON EZVIZ FÜR ALLE SCHÄDEN IN KEINEM FALL HÖHER ALS DER URSPRÜNGLICHE KAUFPREIS DES PRODUKTS.

EZVIZ ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN INFOLGE VON PRODUKTAUSFALL ODER SERVICEEINSTELLUNG, DIE DURCH: A) UNSACHGEMÄßE INSTALLATION ODER NUTZUNG, DIE NICHT DEN ANFORDERUNGEN ENTSPRICHT, B) SCHUTZ NATIONALER ODER ÖFFENTLICHER INTERESSEN, C) HÖHERE GEWALT, D) SIE SELBST ODER DRITTE, EINSCHLIEßLICH, ABER NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, DIE VERWENDUNG VON PRODUKTEN, SOFTWARE, ANWENDUNGEN UND ANDEREN PRODUKTEN DRITTER VERURSACHT WERDEN. BEZÜGLICH PRODUKTEN MIT INTERNETZUGANGERFOLGT DIE VERWENDUNG DER PRODUKTE AUSSCHLIEßLICH AUF EIGENES RISIKO. EZVIZ IST NICHT FÜR ANORMALEN BETRIEB, DATENSCHUTZVERSTÖßE ODER ANDERE SCHÄDEN AUFGRUND VON CYBERATTACKEN, HACKERANGRIFFEN, VIREN ODER ANDEREN INTERNET-SICHERHEITSRISIKEN VERANTWORTLICH; EZVIZ BIETET JEDOCH AUF ANFRAGE ZEITGERECHTE TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG. ÜBERWACHUNGS- UND DATENSCHUTZGESETZE VARIIEREN JE NACH RICHTSBARKEIT. ÜBERPRÜFEN SIE VOR DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS ALLE RELEVANTEN GESETZE IN IHRER RICHTSBARKEIT, UM SICHERZUSTELLEN, DASS IHRE VERWENDUNG GEGEN KEINE GELTENDEN GESETZE VERSTÖßT. EZVIZ HAFTET NICHT, FALLS DIESES PRODUKT FÜR UNGESETZLICHE ZWECKE VERWENDET WIRD. FÜR DEN FALL VON WIDERSPRÜCHEN ZWISCHEN DEM VORSTEHENDEN UND DEM GELTENDEN RECHT GILT DAS LETZTERE.

Inhalt


Übersicht.....	1
1. Lieferumfang.....	1
2. Grundlagen	1
Herunterladen der EZVIZ-App	4
Festplatte installieren	4
Systemverdrahtung	9
Schalten Sie den Hub ein	9
Hub mit Netzwerk verbinden.....	11
Option A: 4G-Einrichtung	11
Option B: Verkabelte Einrichtung	11
Option C: WLAN-Einrichtung.....	11
Fügen Sie den Hub zu EZVIZ hinzu	12
EZVIZ-Gerät mit Hub verbinden	12
1. Vorbereitung	12
2. EZVIZ-Gerät verbinden	13
Bedienung der EZVIZ-App	14
1. Detailseite.....	14
2. Einstellungen	15
Leitlinien zur Verwendung von Videoprodukten	16

Übersicht

1. Lieferumfang



Kabelloses Smart-Home-Hub (×1)
(Nachstehend als „Hub“ bezeichnet)



1× Maus



Netzteil (×1)



Für 16CH-Modelle: Schraubensatz (×2)
Für 8CH-Modelle: Schraubensatz (×1)




Rechtliche Informationen (×2)



Kurzanleitung (×1)

i Das Aussehen des Netzteils hängt von dem jeweiligen gekauften Gerät ab.


2. Grundlagen

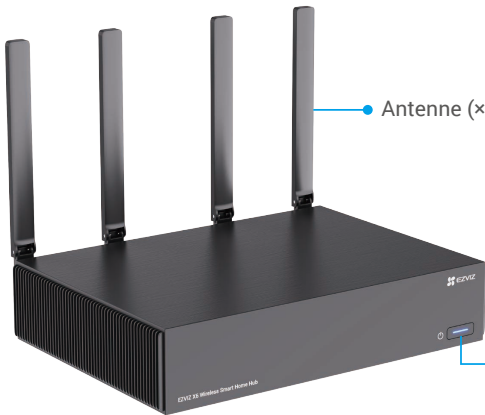

Bezeichnung	Beschreibung
Ein/Aus-Taste	• Drücken Sie kurz, um den Hub einzuschalten. • Drücken und halten Sie länger als 3 Sekunden, um den Hub auszuschalten.
LED-Anzeige	 Leuchtet grün: Hub funktioniert normal.
	 Blinkt schnell rot: Hub-Fehler.
	 Leuchtet rot: Hub wird eingeschaltet oder auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
	 Blinkt schnell blau: Kein verbundenes Gerät oder Festplatte nicht initialisiert.
	 Blinkt langsam blau: Netzwerkconfiguration oder Gerätebindung wird durchgeführt.


- Die Grundplatte und die Rückwandgestaltung variieren je nach Modell. Bitte beachten Sie die Tabelle unten, um den Hub zu identifizieren, den Sie gekauft haben.
- Einstiegsmodell: 8CH
- Standardmodell: 8CH 4G, 16CH, 16CH 4G

Modell	8CH	8CH 4G	16CH	16CH 4G
VGA-Ausgangsanschluss	1	1	1	1
HDMI™-Ausgangsanschluss	1	1	1	1
LAN-Anschluss	1	1	2	2
Masseanschluss	1	1	1	1
Audioeingang (3.5mm)	1	1	1	1
Audioausgang (3.5mm)	1	1	1	1
Reset-Loch	1	1	1	1
Nano-SIM-Kartensteckplatz	x	1	x	1
Stromeingangsanschluss	1	1	1	1
USB-A-Ausgangsanschluss	1	1	1	1

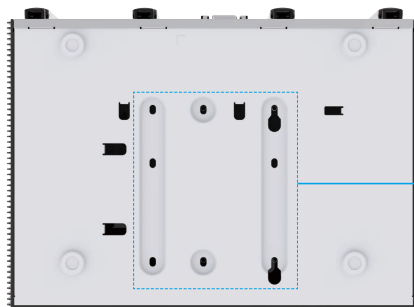

Festplatten-Montagelöcher


Grundplatte des Einstiegsmodells

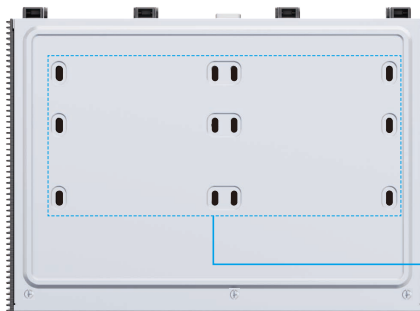

Festplatten-Montagelöcher

Grundplatte des Standardmodells

Die Anschlüsse und Beschreibungen basieren auf dem 16CH 4G-Modell als Referenz. Das Erscheinungsbild des Hubs hängt von dem tatsächlich erworbenen Modell ab.

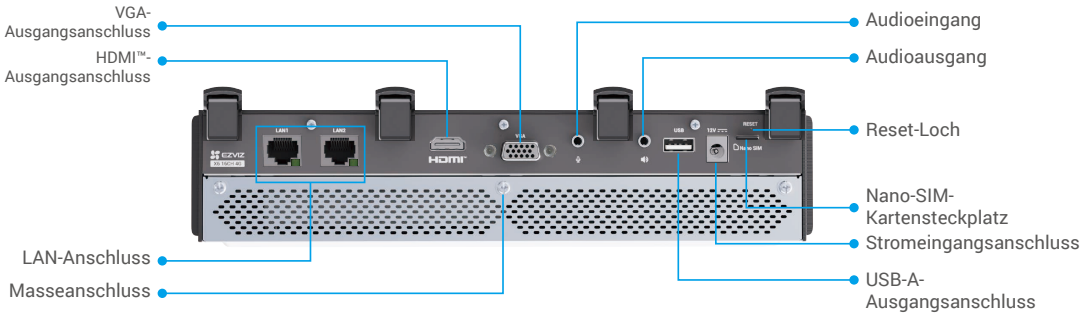


Rückseite

Bezeichnung	Beschreibung
VGA-Ausgangsanschluss	Videoausgabe an einen Monitor über ein VGA-Kabel (separat erhältlich).
HDMI™-Ausgangsanschluss	Geben Sie hochauflösendes Video und Audio über ein HDMI™-Kabel (separat erhältlich) an einen Monitor aus.
LAN-Anschluss	Verbinden Sie den Hub über ein Ethernet-Kabel (separat erhältlich) mit einem Router oder Switch für Netzwerkzugang.
Masseanschluss	Verbinden Sie den Erdungskabel mit dieser Schraube, um elektrostatische Schäden zu verhindern.
Audioeingang (3.5mm)	Schließen Sie ein Mikrophon oder ein anderes Audiogerät an (separat erhältlich).
Audioausgang (3.5mm)	Verbinden Sie einen Lautsprecher oder ein anderes Audiowiedergabegerät (separat erhältlich).
Reset-Loch	Setzen Sie eine Nadel (nicht enthalten) ein und halten Sie sie 7 Sekunden lang gedrückt, um das Hub auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
Nano-SIM-Kartensteckplatz	Setzen Sie eine Nano-SIM-Karte (separat erhältlich) für die 4G-Mobilfunknetzverbindung ein.
Stromeingangsanschluss	Verbinden Sie den Hub über einen Netzadapter (DC12V 2,5A für 16CH und DC12V 2A für 8CH) mit der Steckdose.
USB-A-Ausgangsanschluss	Schließen Sie ein USB-Gerät wie eine Maus (enthalten) oder externen Speicher (separat erhältlich) an.

Herunterladen der EZVIZ-App

1. Bevor Sie die App herunterladen:
 - Wenn die App bereits installiert ist, überprüfen Sie, ob es sich um die neueste Version handelt, indem Sie im App-Store nach Updates suchen.
 - Wenn die App nicht installiert ist, folgen Sie den untenstehenden Schritten, um sie herunterzuladen.
1. Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit einem WLAN (empfohlen).
2. Laden Sie die EZVIZ-App herunter, indem Sie im App Store oder bei Google Play™ nach "EZVIZ" suchen.
3. Registrieren Sie ein EZVIZ-Konto und melden Sie sich in der App an.

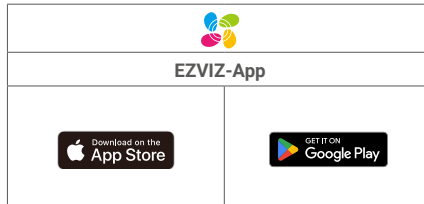

Festplatte installieren


1. Platzieren Sie den Hub auf einer stabilen, flachen Oberfläche und stellen Sie sicher, dass der Hub vollständig vom Strom getrennt ist.

Einstiegsmodell

1. Lösen Sie die 3 Schrauben auf der Rückseite wie in der Abbildung gezeigt.




2. Ziehen Sie das Gehäuse leicht in Pfeilrichtung und entfernen Sie es anschließend.

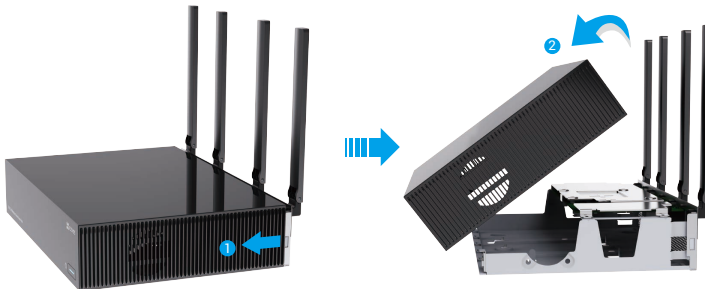


3. Stecken Sie das SATA-Datenkabel in den 7-poligen SATA-Datenanschluss der Festplatte und anschließend das SATA-Stromkabel in den breiteren 15-poligen SATA-Stromanschluss der Festplatte. Als Nächstes installieren Sie eine 3,5-Zoll-Festplatte (separat erhältlich) in die Grundplatte.


- Verschiedene Modelle unterstützen unterschiedliche Anzahlen von Festplatten: Das 16CH-Modell unterstützt bis zu 2 Festplatten und das 8CH-Modell unterstützt 1 Festplatte.
- Das tatsächliche Erscheinungsbild der Festplatte kann je nach gekauftem Modell variieren.
- Grundsätzlich werden Hochleistungs-NAS-Festplatten und Enterprise-Festplatten nicht unterstützt.

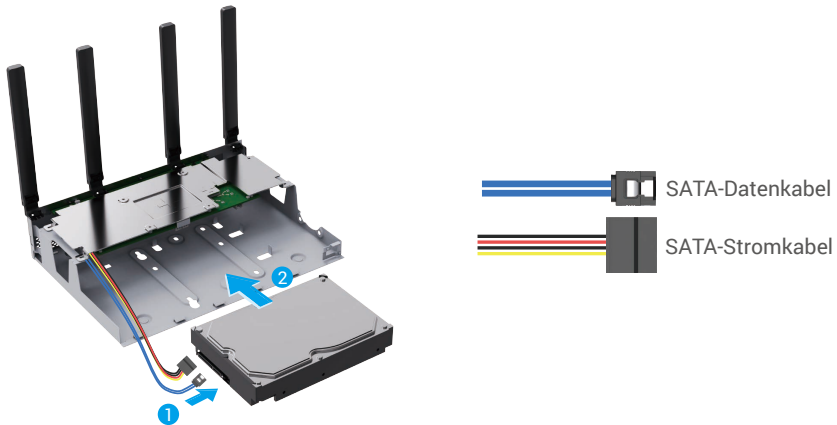

4. Befestigen Sie die Festplatte mit den mitgelieferten Schrauben an der Grundplatte.

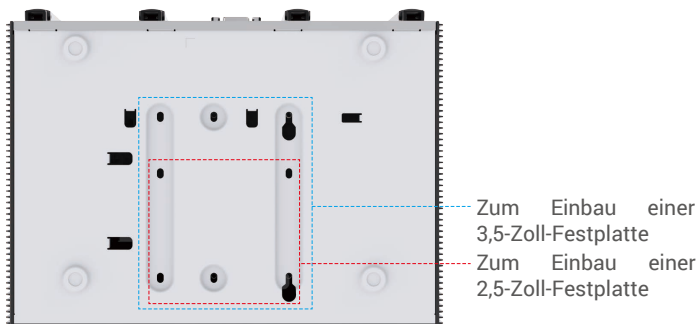


5. Schließen Sie das Gehäuse sicher und befestigen Sie es mit Schrauben.

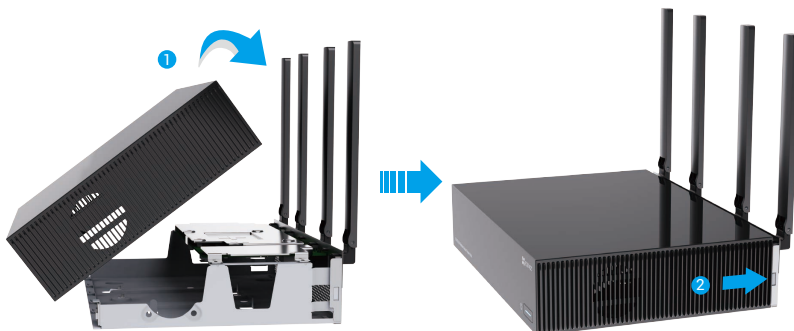


Standardmodell

1. Lösen Sie die 5 Schrauben an der Bodenplatte (wie in der Abbildung gezeigt) und trennen Sie die Bodenplatte vom Hub.

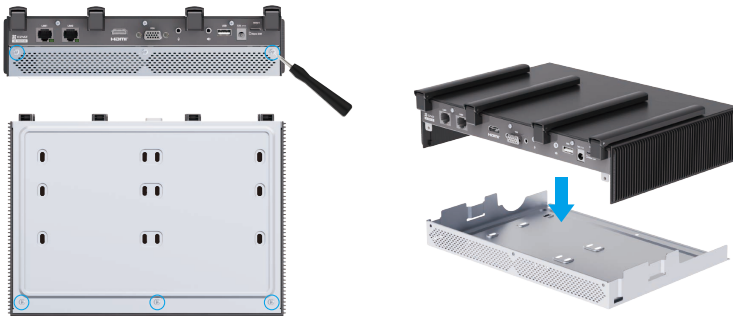


2. Setzen Sie eine Festplatte (separat erhältlich) in den Steckplatz wie gezeigt ein. (Schieben Sie das Laufwerk in diesem Schritt nicht vollständig hinein; lassen Sie Platz für Kabelverbindungen.)


- Laufwerkskapazität nach Modell: Bis zu 2 Laufwerke für das 16-Kanal-Modell; 1 Laufwerk für das 8-Kanal-Modell.
- Das tatsächliche Erscheinungsbild des Laufwerks kann je nach Modell variieren.
- Hochleistungs-NAS- und Enterprise-Laufwerke werden nicht unterstützt.

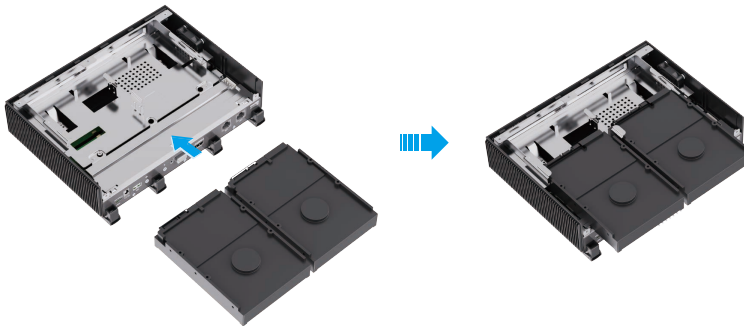


- Für dünnere Laufwerke: Vor der Installation befestigen Sie 4 Schrauben (BUNC6-32×4, separat erhältlich) auf beiden Seiten, um die Höhe für eine passende Anpassung einzustellen. Schieben Sie anschließend das Laufwerk in die angezeigte Richtung in den Steckplatz.

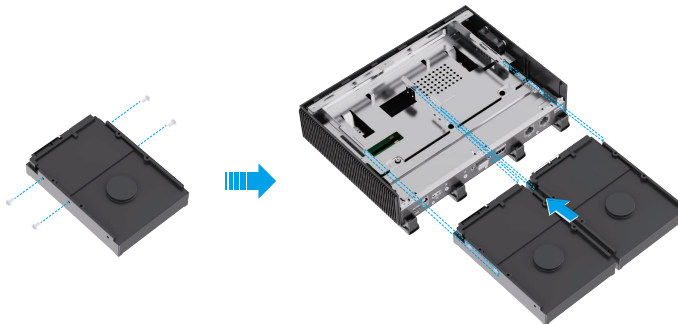


3. Stecken Sie das SATA-Datenkabel in den 7-poligen SATA-Datenanschluss der Festplatte und anschließend das SATA-Stromkabel in den breiteren 15-poligen SATA-Stromanschluss der Festplatte.

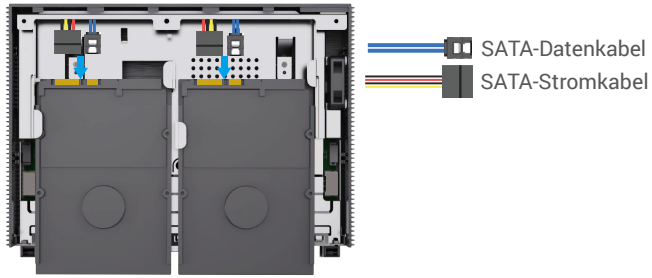


4. Schieben Sie die Festplatten vollständig in den Steckplatz.

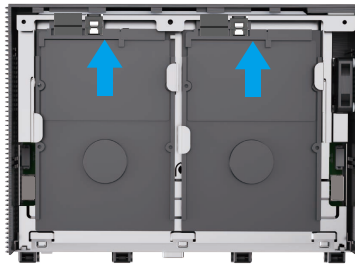

5. Befestigen Sie die Bodenplatte wieder am Hub.

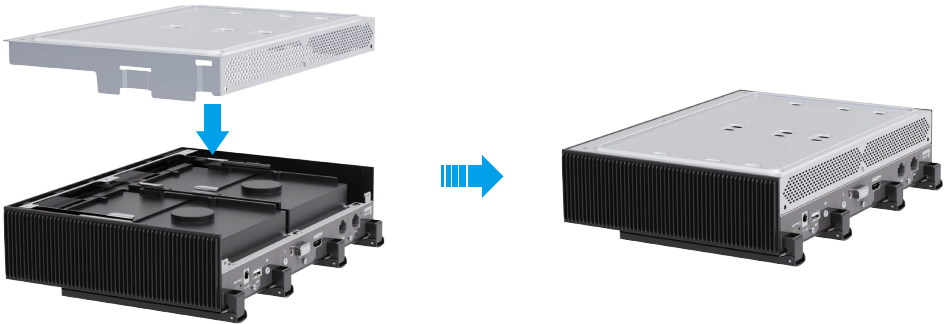

6. Befestigen Sie die Festplatte mit den mitgelieferten Schrauben an der Grundplatte. Wenn die Löcher der Festplatte und der Bodenplatte nicht übereinstimmen, kippen Sie den Hub vertikal, sodass die LED-Anzeigen nach unten zeigen und die Bodenplatte zu Ihnen zeigt, um die Löcher auszurichten, und ziehen Sie dann die Schrauben fest.

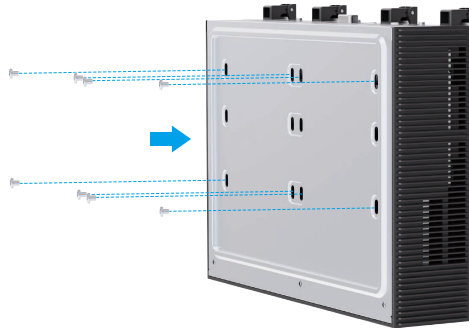

- i** Für verschiedene Modelle und Größen von Festplatten variieren die Positionen der Befestigungslöcher. Es wird empfohlen, sich auf die folgende Abbildung zur Montage zu beziehen.



Zum Einbau einer 2,5-Zoll-Festplatte



Zum Einbau einer 3,5-Zoll-Festplatte


7. Setzen Sie die 5 Schrauben in der Abbildung ein und ziehen Sie sie fest, um die Grundplatte zu befestigen.



Systemverdrahtung


1. Anschließen des Monitors:
Verbinden Sie den Hub mit Ihrem Monitor über ein HDMI™-Kabel oder ein VGA-Kabel (beide separat erhältlich).
2. Peripheriegeräte verbinden:
Schließen Sie die Maus und Audio-Ein-/Ausgabegeräte (wie ein Mikrofon und Lautsprecher) an den Hub an.

i Berücksichtigung elektromagnetischer Störungen Um elektromagnetische Störungen durch die Antenne des Hubs zu vermeiden, die Audiosignale beeinträchtigen könnten, halten Sie Mikrofon, Lautsprecher und deren Kabel so weit wie möglich von der Antenne entfernt.

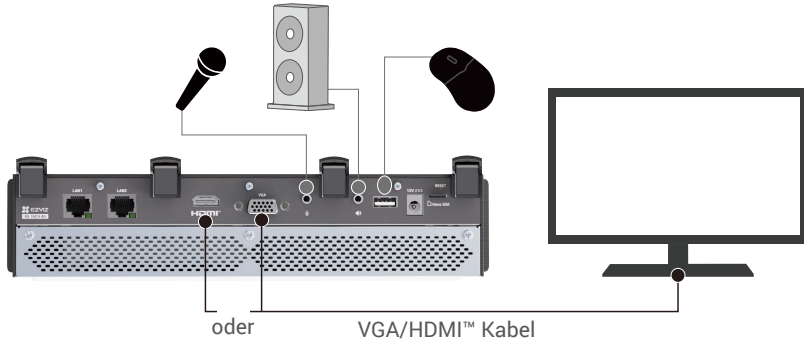

Schalten Sie den Hub ein

1. Verbinden Sie die Erdungsschraube über ein Erdungskabel (separat erhältlich) mit der Erdungsschiene.

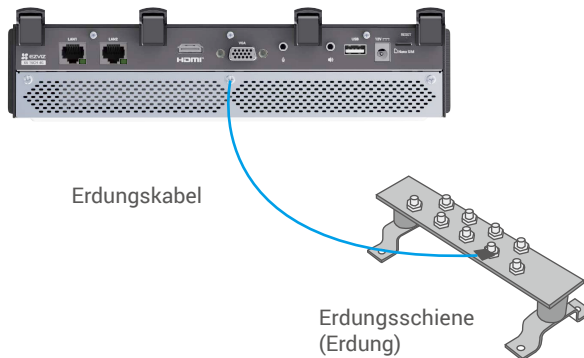

2. Verbinden Sie den Hub mit der Steckdose über das Stromkabel.


- i** • Der Hub wird automatisch eingeschaltet, sobald er mit Strom verbunden ist.
- Zum Trennen von der Stromversorgung ziehen Sie den Netzstecker vom Gerät ab.



3. Folgen Sie dem Assistenten auf der lokalen Seite, um die folgenden Vorgänge abzuschließen: Legen Sie die Systemsprache und Zeitzone fest, erstellen Sie ein Login-Passwort oder ein Gestenmuster und initialisieren

Sie die Festplatte.

4. Die lokale Hub-Seite wird angezeigt, nachdem der Einrichtungsassistent abgeschlossen ist.

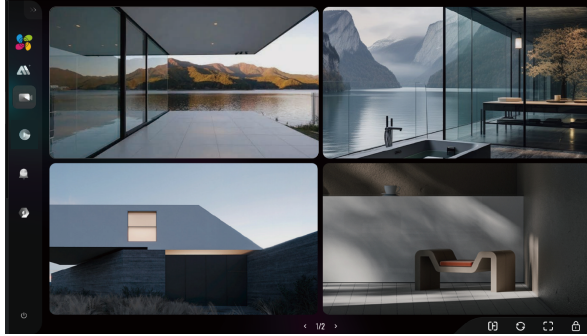

Symbol	Beschreibung
	Intelligente Aufnahmesuche Ermöglicht die schnelle Abrufung von Aufnahmen basierend auf intelligenter Analyse (z. B. Haustiererkennung, Menschenerkennung, Fahrzeugerkennung usw.). Sie können Suchanfragen nach verbundenem Gerät, Datum oder Ereignistyp filtern.
	Aufnahmen. Sie können aufgezeichnetes Filmmaterial überprüfen und zusammengefasste Ereignisse (z. B. Haustiererkennung, Menschenerkennung, Fahrzeugerkennung usw.) schnell durchsuchen.
	Live-Ansicht. Live-Kamera-Feeds direkt auf der lokalen Seite anzeigen.
	Nachrichten. Zeigt Systemwarnungen und Ereignisauslöser an. Sie können Ereignisse nach verbundenem Gerät, Datum oder Ereignistyp filtern und hier den Tagesbericht anzeigen.
	Einstellungen. Anzeigen oder Konfigurieren von Systemeinstellungen, einschließlich Kamera-, Speicher- und Systemparametern.
	Herunterfahren oder Neustarten des Hubs.  Ziehen Sie den Adapter aus der Steckdose, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
	Geteilter Bildschirm. Wechselt zwischen Einzelkanal- und Mehrkanal-Anzeigelayouts für die Echtzeitüberwachung.
	Tour. Ermöglicht automatisiertes sequenzielles Umschalten zwischen Kamerakanälen für zyklische Überwachung.
	Vollbild. Schaltet den ausgewählten Kamerakanal um, sodass er den gesamten Anzeigebereich für eine fokussierte Überwachung einnimmt.
	Schloss. Ermöglicht das manuelle Sperren des aktuellen Seitenlayouts oder Kamerakanals, um versehentliche Änderungen während der Überwachung zu verhindern.

Hub mit Netzwerk verbinden


Verbinden Sie die Kamera mit einem 4G-, kabelgebundenen oder Wi-Fi-Netzwerk und fügen Sie sie dann der EZVIZ-App hinzu.

- 4G-Verbindung: Aktivieren Sie die 4G-Verbindung über eine Nano-SIM-Karte. Siehe "[Option A: 4G-Einrichtung](#)".
- Kabelverbindung: Verbinden Sie den Hub mit einem Router. Siehe "[Option B: Verkabelte Einrichtung](#)".
- WLAN-Konfiguration: konfigurieren Sie die WLAN-Einstellungen. Siehe "[Option C: WLAN-Einrichtung](#)".

 **Netzwerkpriorität:** Kabelnetzwerk/WLAN > 4G.


Option A: 4G-Einrichtung

(Für 8H 4G und 16CH 4G) Setzen Sie eine Nano-SIM-Karte in den Nano-SIM-Kartensteckplatz ein, wobei die Metallseite nach oben zeigt und die Kerbe mit dem Steckplatz ausgerichtet ist, wie in der Abbildung unten gezeigt.



Option B: Verkabelte Einrichtung


Verbinden Sie den LAN-Port des Hubs mit dem Router mithilfe eines Ethernet-Kabels (separat erhältlich).

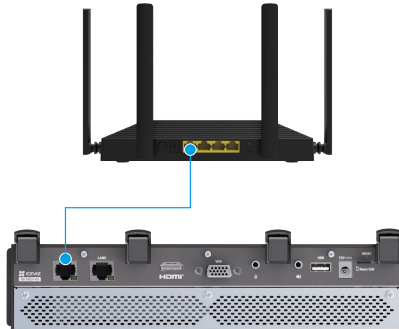

Option C: WLAN-Einrichtung

Verbinden Sie sich mit dem WLAN auf der lokalen Hub-Seite. Für die Ersteinrichtung folgen Sie dem Assistenten auf der lokalen Seite, um Ihren Hub mit einem Wi-Fi-Netzwerk zu verbinden.

1. Gehen Sie zu „Einstellungen -> Netzwerkkonfiguration“ und wählen Sie „Drahtlose Verbindung“.
2. Geben Sie das WLAN-Passwort ein, um dem Netzwerk beizutreten.

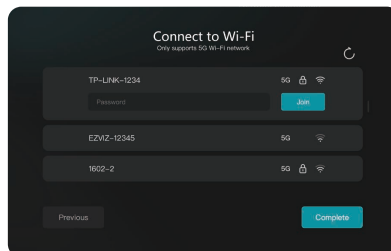

Fügen Sie den Hub zu EZVIZ hinzu

1. Melden Sie sich bei Ihrer EZVIZ-App an.
2. Tippen Sie auf dem Startbildschirm oben rechts auf +, um die Seite QR-Code scannen aufzurufen.
3. Scannen Sie den QR-Code auf der Titelseite der Schnellstartanleitung oder am Gehäuse des Hubs.
4. Folgen Sie dem EZVIZ-App-Assistenten, um die Zentrale hinzuzufügen.



i Sie können den QR-Code auch auf der lokalen Hub-Seite abrufen: Einstellungen -> Geräteinformationen


EZVIZ-Gerät mit Hub verbinden

Sie können EZVIZ-Videoprodukte (wie Netzwerkkameras, Smart-Schlösser und Türklingeln) mit dem Hub verbinden, um Live-Video anzuzeigen.

1. Vorbereitung

- **Verkabelte Bindung** Verbinden Sie den Ethernet-Port der EZVIZ-Kamera und den LAN-Port des Hubs oder denselben Router wie den Hub mit einem Ethernet-Kabel (separat erhältlich).

i Die kabelgebundene Verbindung unterstützt nur EZVIZ-Geräte mit einem Ethernet-Anschluss. Hier nehmen wir die EZVIZ-Kamera als Beispiel.

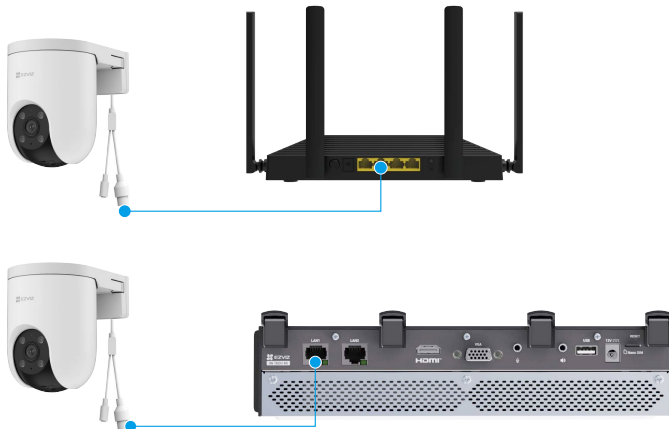

- **Drahtlose Bindung** Schalten Sie das EZVIZ-Gerät ein und setzen Sie es auf die Werkseinstellungen zurück (Details finden Sie im Benutzerhandbuch des EZVIZ-Geräts).

i Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen dem EZVIZ-Gerät und dem Hub 5 Meter nicht überschreitet.

2. EZVIZ-Gerät verbinden

Gerät über die lokale Seite des Hubs verbinden


1. Rufen Sie die lokale Seite des Hubs auf, klicken Sie auf  und dann auf "+".
2. Der Hub sucht automatisch nach nahegelegenen EZVIZ-Geräten und zeigt sie in der Liste an.
3. Wählen Sie das Zielgerät aus und klicken Sie auf „Verbinden“. Das Gerät wird automatisch mit dem Hub verbunden.

1 Wenn das Gerät bereits zur EZVIZ-App hinzugefügt wurde, geben Sie bitte den Verifizierungscode des Geräts ein, um die Bindung abzuschließen (Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des EZVIZ-Geräts).

Gerät über die EZVIZ-App verbinden

1 Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das EZVIZ-Gerät zu Ihrem EZVIZ-App-Konto hinzugefügt haben.

1. Melden Sie sich bei Ihrer EZVIZ-App an.
2. Rufen Sie die Detailseite des Hubs auf, tippen Sie auf der Schnittstelle „Gerät binden“ auf „+ Gerät binden“. Das System wird automatisch nach EZVIZ-Geräten unter Ihrem EZVIZ-Konto suchen und sie in der Liste anzeigen.
3. Wählen Sie das Zielgerät aus und tippen Sie in der App auf „Verbinden“. Das Gerät wird automatisch mit dem Hub verbunden und auf der Seite Gerät verbinden angezeigt.

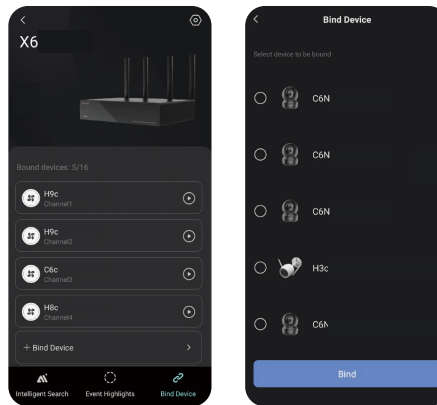

Bedienung der EZVIZ-App

i Die Benutzeroberfläche der App kann sich aufgrund von Versions-Updates ändern.

1. Detailseite

Wenn Sie die EZVIZ-App starten, wird die Detailseite des Hubs wie unten angezeigt. Sie können die verbundenen Geräte hier nach Bedarf verwalten.



Bezeichnung	Beschreibung
Einstellungen	Tippen Sie auf das Symbol, um die Geräteeinstellungen anzusehen oder zu ändern.
Kanal	Zeigt eine Liste aller verbundenen Kanäle an.
Gerät verbinden	Tippen, um nach Gerät zu suchen und es zu verbinden.
Intelligente Suche	Ermöglicht die schnelle Abrufung von Aufnahmen basierend auf intelligenter Analyse (z. B. Haustiererkennung, Menschformerkennung, Fahrzeugerkennung). Benutzer können Suchanfragen nach Kamera, Datum oder Ereignistyp filtern.
Ereignishöhepunkte	Zeigen Sie Ereignisse und deren Auftretenszeiten in Form von Tags an. Tippen Sie, um die entsprechende Videoaufnahme anzusehen.

2. Einstellungen

Auf der Startseite des Hubs tippen Sie auf das -Symbol in der oberen rechten Ecke, um die Einstellungsseite aufzurufen, auf der Sie die folgenden Parameter festlegen können.

Parameter	Beschreibung
Bezeichnung	Hier anzeigen oder tippen, um den Namen Ihres Geräts anzupassen.
Benachrichtigungsnachricht	Sie können die Gerätemeldung und die EZVIZ-App-Benachrichtigung verwalten.
Aufnahmeliste	Sie können hier die Speichermediumkapazität, den genutzten Speicherplatz und den freien Speicherplatz anzeigen sowie den Aufnahmemodus auswählen.
Datenschutzeinstellungen	Hier können Sie Ihre Videos mit dem Verschlüsselungspasswort verschlüsseln.
Geräteinformationen	Hier können Sie die Geräteinformationen sehen, einschließlich der Bedienungsanleitung.
Mehr	Geräteautorisierung aktivieren/deaktivieren.
Gerät neu starten	Tippen Sie, um Ihr Gerät neu zu starten.
Gerät löschen	Tippen, um das Gerät aus der EZVIZ-App zu entfernen.

 Weitere Informationen zum Gerät finden Sie unter www.ezviz.com/de.

Leitlinien zur Verwendung von Videoprodukten

Liebe geschätzte EZVIZ Benutzer,

Technologie wirkt sich auf jeden Aspekt unseres Lebens aus. Als zukunftsweisendes Technologieunternehmen sind wir uns immer mehr der Rolle bewusst, die Technologie bei der Verbesserung der Effizienz und der Qualität unseres Lebens spielt. Gleichzeitig sind wir uns auch der potenziellen Schäden durch unsachgemäße Nutzung bewusst. Zum Beispiel können Videoprodukte echte, vollständige und klare Bilder aufzeichnen, daher haben sie einen großen Wert bei der Darstellung von Fakten. Dennoch können eine unangemessene Verteilung, Nutzung und/oder Verarbeitung von Videoaufzeichnungen die Privatsphäre, legitimen Rechte und Interessen anderer verletzen.

Engagiert für die Innovation von Technologie zum Wohle, plädieren wir bei EZVIZ hiermit ernsthaft dafür, dass jeder Benutzer Video-Produkte ordnungsgemäß und verantwortungsbewusst verwendet, um gemeinsam eine positive Umgebung zu schaffen, in der alle damit verbundenen Praktiken und Nutzungen den geltenden Gesetzen und Vorschriften entsprechen, die Interessen und Rechte Einzelner respektieren und die soziale Moral fördern.

Hier sind die Initiativen von EZVIZ, auf die wir Ihre Aufmerksamkeit lenken möchten:

1. Jede Person hat eine berechnete Erwartung auf Privatsphäre, und die Verwendung von Videoprodukten sollte nicht im Widerspruch zu einer solchen berechtigten Erwartung stehen. Daher sollte ein Hinweis, der den Überwachungsbereich verdeutlicht, angemessen und effektiv angezeigt werden, wenn Videoprodukte in öffentlichen Bereichen installiert werden. Für nicht öffentliche Bereiche sollen die Rechte und Interessen der beteiligten Personen sorgfältig bewertet werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Installation von Videoprodukten nur nach Einholung der Zustimmung der Beteiligten und ohne Installation von hochgradig unsichtbaren Videoprodukten ohne das Wissen anderer.
2. Videoprodukte zeichnen objektiv Aufnahmen von realen Aktivitäten innerhalb eines bestimmten Zeitraums und Raums auf. Benutzer sollen im Voraus die beteiligten Personen und Rechte in diesem Bereich vernünftig identifizieren, um jegliche Verletzung von Porträt-, Privatsphäre- oder anderen gesetzlichen Rechten anderer zu vermeiden, während sie sich selbst durch Videoprodukte schützen. Wenn Sie die Audioaufnahmefunktion auf Ihrer Kamera aktivieren, werden insbesondere Geräusche, einschließlich Gespräche, innerhalb des Überwachungsbereichs erfasst. Wir empfehlen dringend eine umfassende Bewertung der potenziellen Schallquellen im Überwachungsbereich, um die Notwendigkeit und die Vernünftigkeit vollständig zu verstehen, bevor Sie die Audioaufnahmefunktion einschalten.
3. Verwendete Videoprodukte erzeugen ständig Audiodaten oder optische Daten aus realen Szenen möglicherweise einschließlich biometrischer Daten wie Gesichtsbilder basierend auf der Auswahl der Produktmerkmale durch den Benutzer. Solche Daten können verwendet oder verarbeitet werden. Videoprodukte sind nur technologische Werkzeuge, die rechtliche und moralische Standards nicht menschlich praktizieren können, um die rechtmäßige und ordnungsgemäße Verwendung von Daten zu leiten. Es sind die Methoden und Zwecke der Personen, die die generierten Daten kontrollieren und nutzen, die den Unterschied ausmachen. Daher müssen Datenverantwortliche nicht nur strikt die geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten, sondern auch nicht verpflichtende Regeln wie internationale Abkommen, moralische Standards, kulturelle Normen, öffentliche Ordnung und lokale Bräuche vollständig respektieren. Darüber hinaus sollten wir immer den Schutz der Privatsphäre und der Portratrechte sowie anderer berechtigter Interessen priorisieren.
4. Die kontinuierlich von Videoprodukten generierten Videodaten tragen die Rechte, Werte und andere Anforderungen verschiedener Interessengruppen. Daher ist es äußerst wichtig, die Datensicherheit zu gewährleisten und die Produkte vor böswilligen Eindringen zu schützen. Jeder Benutzer und Datenverantwortliche muss alle angemessenen und notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Produkt- und Datensicherheit zu maximieren, Datenlecks, missbräuchliche Offenlegung oder Missbrauch zu vermeiden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die Einrichtung einer Zugangskontrolle, die Auswahl einer geeigneten Netzwerkumgebung, in der Videoprodukte verbunden sind, die Einrichtung und ständige Optimierung der Netzwerksicherheit.
5. Videoprodukte haben einen großen Beitrag zur Verbesserung der Sicherheit unserer Gesellschaft geleistet, und wir glauben, dass sie auch weiterhin eine positive Rolle in verschiedenen Aspekten unseres täglichen Lebens spielen werden. Jeder Versuch, diese Produkte zu missbrauchen, um Menschenrechte zu verletzen oder an rechtswidrigen Aktivitäten teilzunehmen, widerspricht dem eigentlichen Wesen des Werts von technischer Innovation und Produktentwicklung. Wir ermutigen jeden Benutzer, eigene Methoden und Regeln zur Bewertung und Überwachung der Verwendung von Videoprodukten festzulegen, um sicherzustellen, dass diese Produkte immer ordnungsgemäß, durchdacht und wohlwollend verwendet werden.