

AUTORSKA PRAVA © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. SVA PRAVA ZADRŽANA.

Sve informacije, uključujući, između ostalog, tekstove, slike, grafikone su vlasništvo Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (u daljem tekstu „EZVIZ“). Ovaj korisnički priručnik (u daljem tekstu: „Priručnik“) ne sme da se umnožava, menja, prevodi ni distribuirati, ni delimično ni u celosti, ni na koji način, bez prethodne pisane dozvole kompanije EZVIZ. Osim ako je drugačije navedeno, EZVIZ ne pruža nikakve garancije, jemstva ni izjave, izričite ni implicitne, u vezi sa ovim Priručnikom.

O ovom priručniku

Ovaj Priručnik sadrži uputstva za korišćenje ovog proizvoda i upravljanje njime. Slike, grafikoni fotografije i sve ostale informacije sadržane u ovom dokumentu imaju isključivo ulogu opisa i objašnjenja. Informacije sadržane u Priručniku mogu da se menjaju, bez najave, u skladu sa ažuriranjem firmvera i iz drugih razloga. Najnoviju verziju pronađite na veb-sajtu EZVIZ™ (<http://www.eviz.com>).

Evidencija revizija

Novo izdanje - januar 2026

Priznanje zaštitnih žiga

EZVIZ™,  i drugi zaštitni znaci i logotipi EZVIZ-a su vlasništvo EZVIZ-a u različitim jurisdikcijama. Apple i Apple logo su zaštitni znakovi kompanije Apple Inc., registrovani u SAD-u i drugim zemljama. App Store je uslužna marka kompanije Apple Inc., registrovana u SAD-u i drugim zemljama. Google Play i Google Play logotip su zaštitni znakovi kompanije Google LLC. Drugi žigovi i logotipi pomenuti u nastavku su vlasništvo svojih odgovarajućih vlasnika.

HDMI™ Pojmovi HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress i HDMI logotipi su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi HDMI Licensing Administrator, Inc.

Odricanje pravne odgovornosti

U MAKSIMALNOJ MERI U KOJOJ JE DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, OPISANI PROIZVOD, SA SVOJIM HARDVEROM, SOFTVEROM I FIRMVEROM SE ISPORUČUJE „KAKAV JESTE“, SA SVIM KVAROVIMA I GREŠKAMA, A EZVIZ NE PRUŽA NIKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITO ILI IMPLICITNO, U POGLEDU, I BEZ OGRANIČAVANJA NA, MOGUĆNOST PRODAJE, ZADOVOLJAVAJUĆI KVALITET, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE PRAVA TREĆIH LICA. NI U KOM SLUČAJU KOMPANIJA EZVIZ, NJENI DIREKTORI, SLUŽBENICI, ZAPOSLENI ILI ZASTUPNICI, NEĆE IMATI ODGOVORNOST PREMA VAMA ZA PLAĆANJE ODŠTETE ZA MA KAKVU POSLEDNU, POSLEDIČNU, POSREDNU, SLUČAJNO NANETU ILI INDIREKTNU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, ODŠTETU NA IME GUBITKA POSLOVNOG PROFITA, PREKIDA POSLOVANJA ILI GUBITKA PODATAKA ILI DOKUMENTACIJE, A U VEZI SA KORIŠĆENJEM OVOG PROIZVODA, ČAK I AKO JE KOMPANIJA EZVIZ BILA OBAVEŠTENNA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

U MAKSIMALNOJ MERI U KOJOJ JE DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, UKUPNA ODGOVORNOST EZVIZ-A ZA SVE NASTALE ŠTETE NI U KOJOM SLUČAJU NE MOŽE PRELAZITI ORIGINALNU KUPOVNU CENU PROIZVODA.

EZVIZ NE PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST ZA TELESNE POVREDE ILI OŠTEĆENJA IMOVINE NASTALE KAO REZULTAT PREKIDA RADA PROIZVODA ILI PRESTANKA PRUŽANJA USLUGE UZROKOVANIH: A) NEODGOVARAJUĆOM MONTAŽOM ILI KORIŠĆENJEM DRUGAČIJE NEGO ŠTO JE PREDVIĐENO; B) ZAŠTITOM NACIONALNIH ILI JAVNIH INTERESA; C) VIŠOM SILOM; D) SOPSTVENIM ČINJENJEM ILI ČINJENJEM TREĆIH LICA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČAVANJA NA, KORIŠĆENJE PROIZVODA, SOFTVERA I APLIKACIJA TREĆIH LICA I OD STRANE TREĆIH LICA.

ODGOVORNOST ZA KORIŠĆENJE PROIZVODA KOJI IMA MOGUĆNOST PRISTUPA INTERNETU SNOSITE ISKLJUČIVO VI. EZVIZ NE SNOSI NIKAKVU ODGOVORNOST ZA NEPRAVILAN RAD, NARUŠAVANJE PRIVATNOSTI NI DRUGU ŠTETU KOJA NASTANE USLED VISOKOTEHNOLOŠKOG NAPADA, HAKERSKOG NAPADA, ZARAZE VIRUSOM ILI DRUGOG VIDA NARUŠAVANJA BEZBEDNOSTI SA INTERNETA; S DRUGE STRANE, EZVIZ ĆE PO POTREBI PRUŽATI PRAVOVREMENU TEHNIČKU PODRŠKU. ZAKONI O NADZORU I ZAKONI O ZAŠTITI PODATAKA RAZLIKUJU SE U ZAVISNOSTI OD JURISDIKCIJE. PROVERITE SVE RELEVANTNE ZAKONE KOJI VAŽE NA VAŠOJ TERITORIJI PRE NEGO ŠTO POČNETE DA KORISTITE OVAJ PROIZVOD DA BISTE BILI SIGURNI DA JE VAŠE KORIŠĆENJE USKLAĐENO SA VAŽEĆIM ZAKONIMA. EZVIZ NE SNOSI ODGOVORNOST U SLUČAJU KORIŠĆENJA OVOG PROIZVODA U NEZAKONITE SVRHE.

U SLUČAJU BILO KAKVOG SUKOBNA IZMEĐU NAVEDENOG I VAŽEĆEG ZAKONA, PREDNOST ĆE IMATI POTONJI.

Sadržaj


Pregled.....	1
1. Sadržaj paketa	1
2. Osnove.....	1
Preuzmite aplikaciju EZVIZ	4
Instalirajte tvrdi disk.....	4
Ožičenje sistema	9
Uključite Hub.....	9
Povežite čvorište na mrežu.....	11
Opcija A: Podešavanje 4G.....	11
Opcija B: Žičana postavka.....	11
Opcija C: Podešavanje Wi-Fi mreže.....	11
Dodajte Hub u EZVIZ	12
Povežite EZVIZ uređaj sa čvorištem	12
1. Priprema	12
2. Poveži EZVIZ uređaj.....	13
Radnje u aplikaciji EZVIZ	14
1. Stranica sa detaljima	14
2. Podešavanja.....	15
Inicijative o korišćenju video proizvoda	16

Pregled

1. Sadržaj paketa



Bežični pametni kućni hub (×1)
(U daljem tekstu „Hub“)



Miš (×1)



Strujni adapter (×1)



Za modele sa 16CH: Komplet zavrtnja (×2)
Za modele sa 8CH: Komplet zavrtnja (×1)



Regulatorne informacije (×2)



Brz vodič za početak (×1)

i Izgled strujnog adaptera može se razlikovati od onog koji vi kupite.

2. Osnove




Antena (×4)

Dugme za napajanje / LED indikator *

Naziv	Opis
Dugme za napajanje	• Pritisnite kratko da uključite Hub. • Pritisnite i držite više od 3 sekunde da biste isključili Hub.
LED indikator	 Sija zeleno: Čvorište radi normalno.
	 Brzo treperenje u crvenoj boji: Greška čvorišta.
	 Sija crveno: Hub se uključuje ili vraća na fabrička podešavanja.
	 Brzo treperenje u plavoj boji: Nema povezanog uređaja ili tvrdi disk nije inicijalizovan.
	 Sporo treperi plavo: Konfigurisanje mreže ili povezivanje uređaja u toku.


- Raspored osnovne ploče i zadnje ploče varira u zavisnosti od modela. Molimo pogledajte tabelu ispod kako biste identifikovali Hub koji ste kupili.
- Model osnovnog nivoa: 8CH
- Model standardni: 8CH 4G, 16CH, 16CH 4G

Model	8CH	8CH 4G	16CH	16CH 4G
VGA izlazni port	1	1	1	1
HDMI™ izlazni port	1	1	1	1
LAN port	1	1	2	2
Topraklajni Vijak	1	1	1	1
Audio Ulaz (3,5 mm)	1	1	1	1
Audio Izlaz (3,5 mm)	1	1	1	1
Otvor za RESETOVANJE	1	1	1	1
Otvor za Nano SIM karticu	×	1	×	1
Priključak za napajanje	1	1	1	1
USB-A izlazni port	1	1	1	1

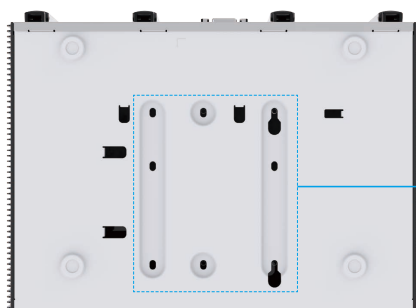

Rupe za montiranje tvrdog diska


Osnovna ploča početnog modela

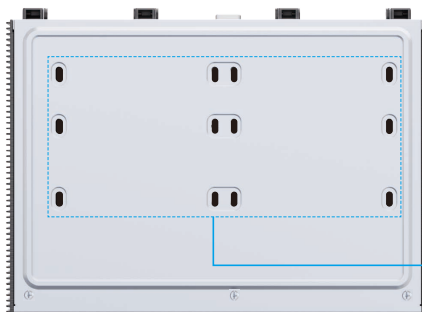

Rupe za montiranje tvrdog diska

Osnovna ploča standardnog modela

Portovi i opisi zasnovani su na 16CH 4G modelu za referencu. Izgled čvorišta zavisi od onog koji ste kupili.

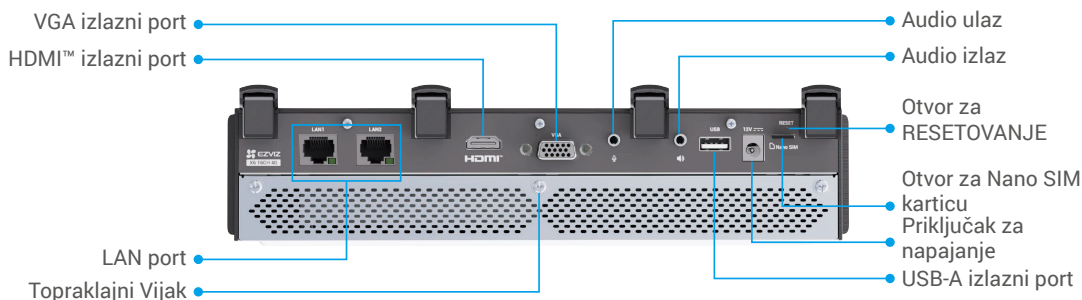

Zadnja ploča

Naziv	Opis
VGA izlazni port	Izlazni video na monitor putem VGA kabla (kupuje se zasebno).
HDMI™ izlazni port	Izlazite video i audio visoke definicije na monitor putem HDMI™ kabla (kupuje se zasebno).
LAN port	Povežite Hub sa ruterom ili prekidačem za pristup mreži putem Ethernet kabla (kupuje se zasebno).
Topraklajni Vijak	Povežite uzemljeni provodnik na ovaj šraf kako biste sprečili elektrostatička oštećenja.
Audio Ulaz (3,5 mm)	Povežite mikrofonski ili drugi uređaj za unos zvuka (kupuje se zasebno).
Audio Izlaz (3,5 mm)	Povežite zvučnik ili drugi uređaj za audio izlaz (kupuje se zasebno).
Otvor za RESETOVANJE	Umetnite i držite iglu (nije uključena) 7 sekundi da biste vratili čvorište na fabrička podešavanja.
Otvor za Nano SIM karticu	Umetnite Nano SIM karticu (kupuje se zasebno) za povezivanje na 4G mobilnu mrežu.
Priključak za napajanje	Povežite Hub na utičnicu putem adaptera za napajanje (DC12V 2.5A za 16CH i DC12V 2A za 8CH).
USB-A izlazni port	Povežite USB uređaj, kao što je miš (uključen) ili eksterni uređaj za skladištenje (kupuje se zasebno).

Preuzmite aplikaciju EZVIZ

- i** Pre preuzimanja aplikacije:
- Ako je aplikacija već instalirana, proverite da li je najnovija verzija tako što ćete potražiti ažuriranja u prodavnici aplikacija.
 - Ako aplikacija nije instalirana, pratite korake ispod da biste je preuzeli.
1. Povežite svoj mobilni telefon na Wi-Fi (preporučuje se).
 2. Preuzmite EZVIZ aplikaciju pretraživanjem "EZVIZ" u App Store-u ili Google Play™.
 3. Registrujte EZVIZ nalog i prijavite se u aplikaciju.



Instalirajte tvrdi disk


- i** Postavite Hub na stabilnu, ravnu površinu i osigurajte da je Hub potpuno isključen iz napajanja.

Model osnovnog nivoa

1. Otpustite 3 šrafova na zadnjoj ploči kao što je prikazano na slici.




2. Povucite kućište blago u pravcu strelice, zatim uklonite kućište.

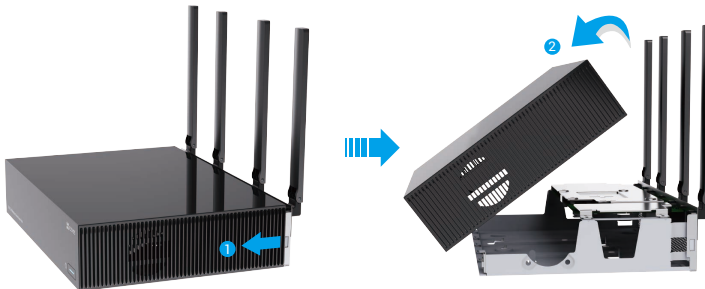


3. Umetnite SATA podatkovni kabl u 7-pinski SATA podatkovni port na hard disku, zatim umetnite SATA kabl za napajanje u širi 15-pinski SATA port za napajanje na hard disku. Zatim instalirajte 3.5-inčni hard disk (kupuje se zasebno) na osnovnu ploču.


- Različiti modeli podržavaju različit broj tvrdih diskova: model 16CH podržava do 2 tvrda diska, a model 8CH podržava 1 tvrdi disk.
- Stvarni izgled tvrdog diska može se razlikovati u zavisnosti od modela koji kupite.
- U principu, diskovi visokih performansi za NAS i diskovi za preduzeća nisu podržani.

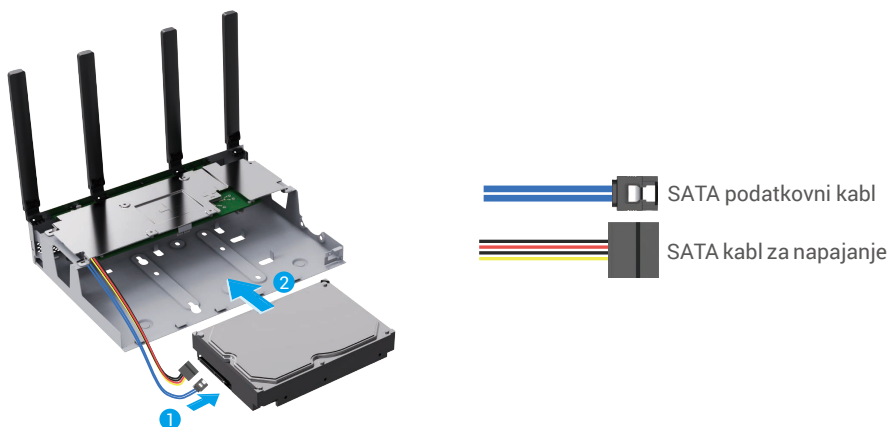

4. Osigurajte tvrdi disk na osnovnu ploču pomoću šrafova (uključeni).

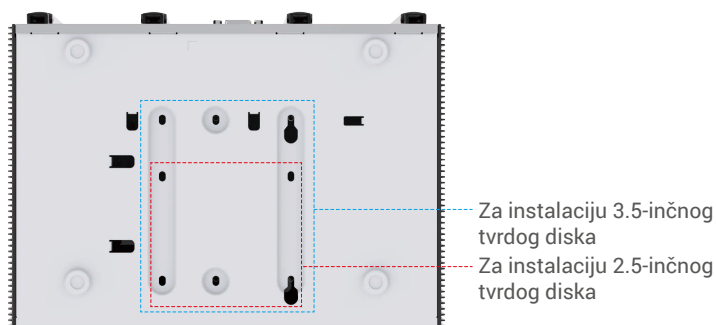


5. Sigurno zatvorite kućište i pričvrstite ga šrafovima.

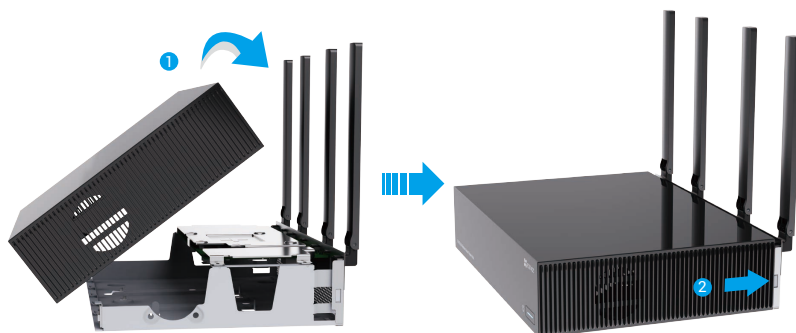


Model standardni

1. Odvijte 5 šrafova na osnovnoj ploči (kao što je prikazano na slici) i odvojite osnovnu ploču od Hub-a.

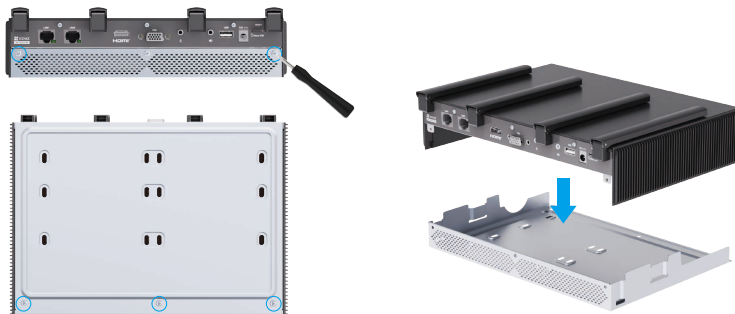


2. Umetnite tvrdi disk (prodaje se zasebno) u otvor kao što je prikazano. (Ne gurajte pogon potpuno unutra u ovom koraku; ostavite prostor za povezivanje kablova.)


- Kapacitet diska po modelu: Do 2 diska za model sa 16 kanala; 1 disk za model sa 8 kanala.
- Stvarni izgled drajva može se razlikovati u zavisnosti od modela.
- NAS uređaji visokih performansi i enterprise diskovi nisu podržani.

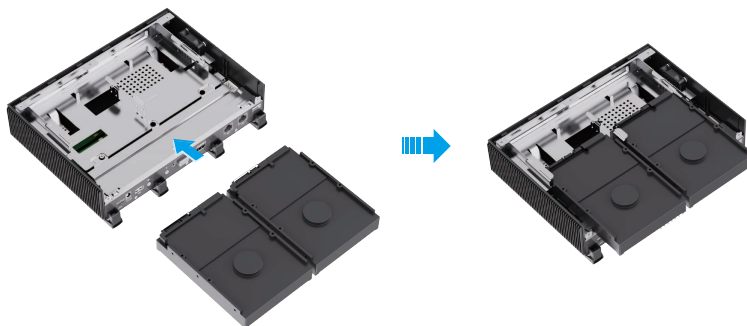

- Za tanje drajvove: Pre instalacije, pričvrstite 4 šrafa (BUNC6-32×4, kupuje se zasebno) na obe strane kako biste podesili visinu za odgovarajuće uklapanje. Zatim, uvucite uređaj u otvor u naznačenom pravcu.

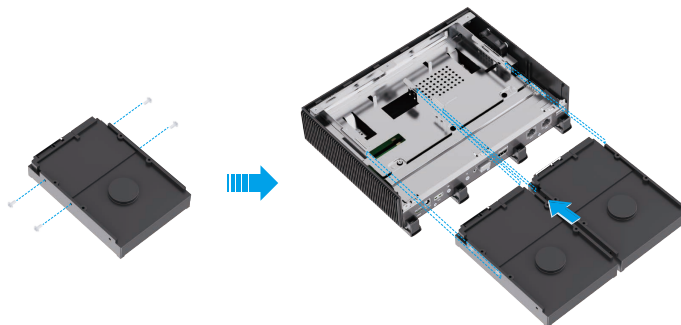


3. Umetnite SATA podatkovni kabl u 7-pinski SATA podatkovni port na hard disku, zatim umetnite SATA kabl za napajanje u širi 15-pinski SATA port za napajanje na hard disku.

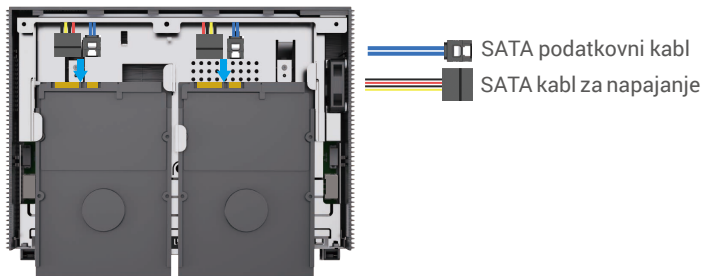


4. Potisnite tvrde diskove potpuno u ležište.



5. Ponovo pričvrstite osnovnu ploču na Hub.

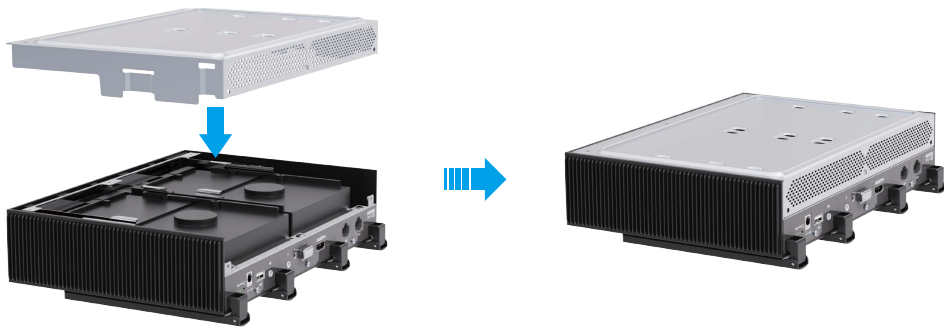

6. Osigurajte tvrdi disk na osnovnu ploču pomoću šrafova (uključeni). Ako su rupe na hard disku i osnovnoj ploči neusklađene, nagnite Hub vertikalno sa LED indikatorima okrenutim prema dole i osnovnom pločom prema vama kako biste uskladili rupe, zatim pričvrstite šrafove.

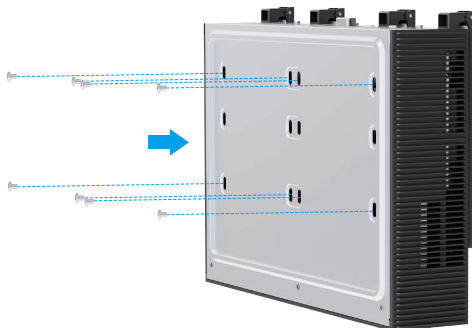

- i** Za različite modele i veličine tvrdih diskova, položaji montažnih rupa se razlikuju. Preporučuje se da se za montažu konsultujete sa sledećim prikazom.



Za instalaciju 2.5-inčnog tvrdog diska



Za instalaciju 3.5-inčnog tvrdog diska

7. Umetnite i zategnite 5 šrafova na slici kako biste učvrstili osnovnu ploču.



Ožičenje sistema


1. Povezivanje monitora:

Povežite čvorište sa svojim monitorom koristeći HDMI™ kabl ili VGA kabl (oba se prodaju zasebno).

2. Povezivanje perifernih uređaja:


Povežite miš i uređaje za audio ulaz/izlaz (kao što su mikrofoni i zvučnik) na čvorište.

- i** Razmatranje elektromagnetnih smetnji: Kako biste izbegli elektromagnetne smetnje antene Hub-a koje utiču na audio signale, držite mikrofoni, zvučnik i njihove kablove što dalje od antene.

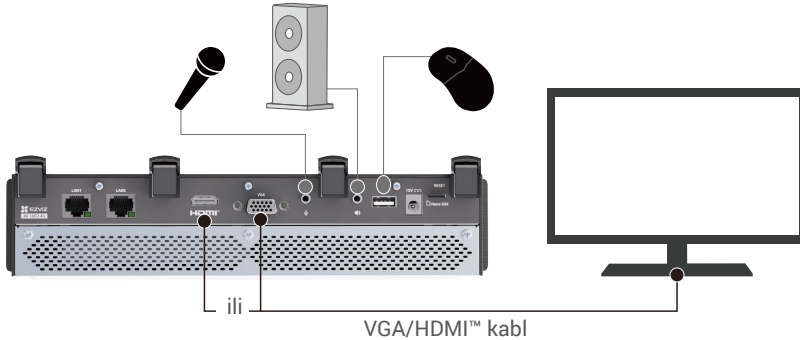

Uključite Hub

1. Povežite uzemljujući vijak sa uzemljujućom šinom preko uzemljujućeg kabla (kupuje se zasebno).

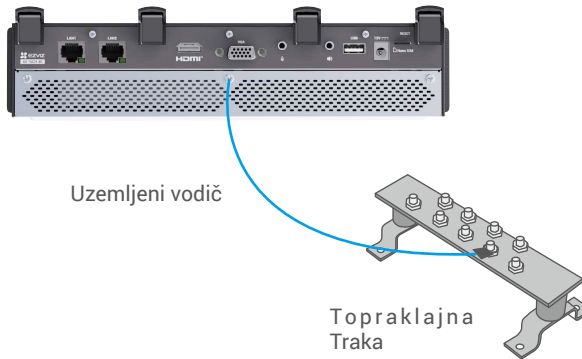


2. Povežite Hub na utičnicu koristeći kabl za napajanje.

- i** Čvorište će se automatski uključiti nakon povezivanja na napajanje.
- Za isključenje sa napajanja, izvucite konektor za napajanje iz uređaja.



3. Pratite čarobnjaka na lokalnoj stranici da biste završili sledeće operacije: Podesite jezik sistema i vremensku zonu, kreirajte lozinku za prijavu ili šablon gestova i inicijalizujte hard disk.

4. Lokalna stranica čvorišta će biti prikazana nakon što se završi čarobnjak za podešavanje.

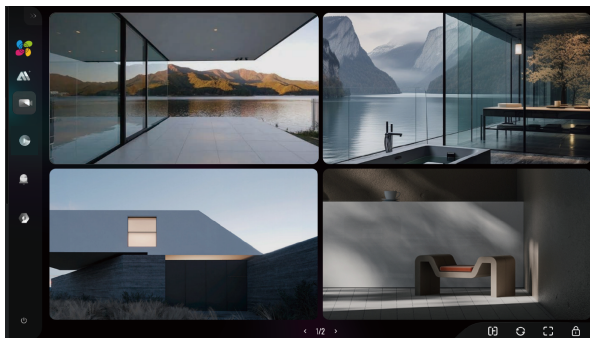

Ikona	Opis
	Inteligentno pretraživanje snimaka. Omogućava brzo pronalaženje snimaka na osnovu inteligentne analize (npr. detekcija kućnih ljubimaca, detekcija ljudskog oblika, detekcija vozila itd.). Možete filtrirati pretrage prema povezanom uređaju, datumu ili tipu događaja.
	Snimanje. Možete pregledati snimljeni materijal i brzo pretražiti sažete događaje (npr. detekcija kućnih ljubimaca, detekcija ljudskog oblika, detekcija vozila itd.).
	Prikaz uživo. Pregledajte uživo snimke kamera direktno na lokalnoj stranici.
	Poruke Prikazuje sistemska upozorenja i okidače događaja. Možete filtrirati događaje prema povezanom uređaju, datumu ili tipu događaja i ovde pregledati dnevni izveštaj.
	Podešavanja. Pregledajte ili konfigurirajte sistemske postavke, uključujući kameru, skladište i sistemske parametre.
	Isključite ili ponovo pokrenite čvorište.
	Isključite adapter iz utičnice ako uređaj neće biti korišćen duži vremenski period.
	Podjeljeni ekran. Prebacuje između prikaza sa jednim kanalom i prikaza sa više kanala za praćenje u realnom vremenu.
	Obilazak. Omogućava automatizovano sekvencijalno prebacivanje između kanala kamere za ciklično praćenje.
	Puni ekran. Prebacuje odabrani kanal kamere da zauzme ceo prostor ekrana za fokusirano praćenje.
	Zaključavanje. Omogućava ručno zaključavanje trenutnog rasporeda stranice ili kanala kamere kako bi se sprečile slučajne promene tokom nadzora.

Povežite čvorište na mrežu


Povežite kameru na 4G, žičanu ili Wi-Fi mrežu, zatim je dodajte u EZVIZ aplikaciju.

- 4G konekcija: aktivirajte 4G konekciju putem Nano SIM kartice. Pogledajte "[Opcija A: Podešavanje 4G](#)".
- Žičana veza: povežite čvorište sa ruterom. Pogledajte "[Opcija B: Žičana postavka](#)".
- Wi-Fi konfiguracija: konfigurirajte Wi-Fi postavke. Pogledajte "[Opcija C: Podešavanje Wi-Fi mreže](#)".

i Prioritet mreže: žičana mreža/Wi-Fi > 4G.


Opcija A: Podešavanje 4G

(Samo za 8H 4G i 16CH 4G) Ubacite Nano SIM karticu u Nano SIM slot sa metalnom stranom okrenutom nagore i zarezom poravnanim sa slotom, kao što je prikazano na slici ispod.



Opcija B: Žičana postavka


Povežite LAN port čvorišta sa ruterom koristeći Ethernet kabl (kupuje se zasebno).

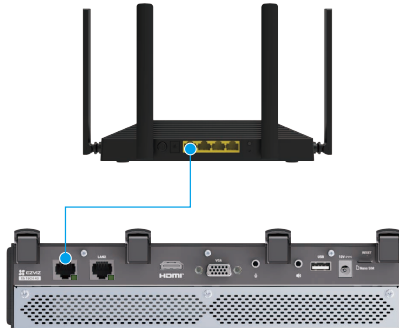

Opcija C: Podešavanje Wi-Fi mreže

Povežite se na Wi-Fi na lokalnoj stranici čvorišta. Za prvu upotrebu, pratite čarobnjaka na lokalnoj stranici kako biste povezali svoj hub na Wi-Fi mrežu.

1. Idite na „Podešavanja -> Konfiguracija mreže“ i odaberite „Bežična veza“.
2. Unesite Wi-Fi lozinku da biste se pridružili mreži.

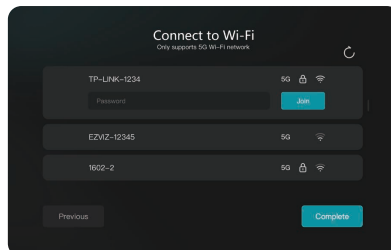

Dodajte Hub u EZVIZ

1. Prijavite se u svoju EZVIZ aplikaciju.
2. Na početnom ekranu dodirnite „+“ u gornjem desnom uglu da otvorite stranicu za skeniranje QR koda.
3. Skenirajte QR kod na naslovnici vodiča za brzo pokretanje ili na kućištu Huba.
4. Pratite uputstva u EZVIZ aplikaciji za dodavanje čvorišta.



i Takođe možete preuzeti QR kod na lokalnoj stranici Hub-a: Podešavanja -> Informacije o uređaju.


Povežite EZVIZ uređaj sa čvorištem

Možete povezati EZVIZ video proizvode (kao što su mrežne kamere, pametne brave i zvana) sa Hub-om za prikaz uživo video sadržaja.

1. Priprema

- **Žičano povezivanje** Povežite Ethernet port EZVIZ kamere i LAN port čvorišta ili istog rutera kao čvorište koristeći Ethernet kabl (kupuje se zasebno).

i Žičano povezivanje podržava samo EZVIZ uređaje sa Ethernet portom. Ovde uzimamo EZVIZ kameru kao primer.

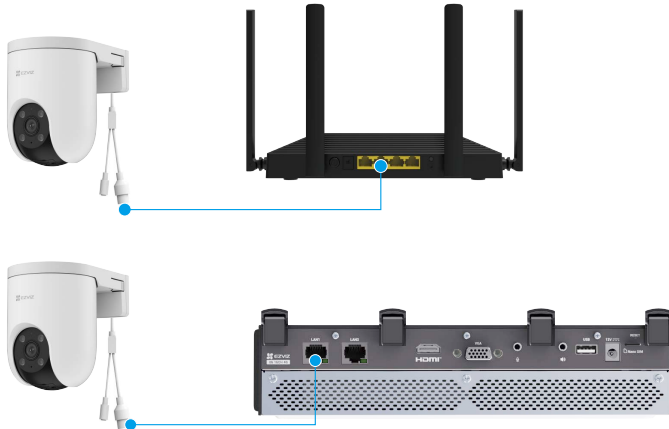

- **Bežično povezivanje:** Uključite EZVIZ uređaj i vratite ga na fabrička podešavanja (Za detalje pogledajte korisnički priručnik EZVIZ uređaja).

i Osigurajte da udaljenost između EZVIZ uređaja i čvorišta ne prelazi 5 metara.

2. Poveži EZVIZ uređaj

Povežite uređaj putem lokalne stranice čvorišta


1. Uđite na lokalnu stranicu čvorišta, kliknite , i kliknite "+".
2. Hub će automatski tražiti obližnje EZVIZ uređaje i prikazati ih na listi.
3. Izaberite ciljni uređaj i kliknite "Poveži". Uređaj će biti automatski povezan sa Hub-om.

 Ako je uređaj već dodat u EZVIZ aplikaciju, unesite verifikacioni kod uređaja da biste završili povezivanje (Za detalje, pogledajte korisničko uputstvo EZVIZ uređaja).

Povežite uređaj putem EZVIZ aplikacije

 Molimo vas da se uverite da ste dodali EZVIZ uređaj na svoj EZVIZ nalog u aplikaciji.

1. Prijavite se u svoju EZVIZ aplikaciju.
2. Uđite na detaljnu stranicu Huba, na interfejsu za povezivanje uređaja, dodirnite „+ Poveži uređaj“. Sistem će automatski pretražiti EZVIZ uređaje pod vašim EZVIZ nalogom i prikazati ih na listi.
3. Izaberite ciljni uređaj i dodirnite „Poveži“ u aplikaciji. Uređaj će biti automatski povezan sa Hub-om i prikazan na stranici za povezivanje uređaja.

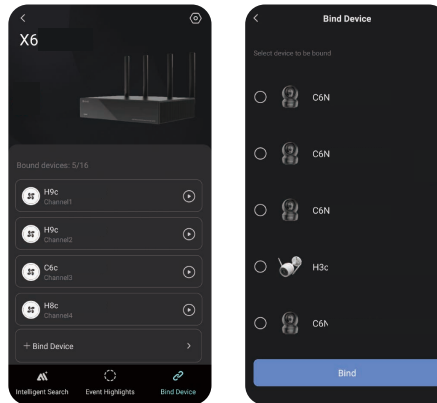

Radnje u aplikaciji EZVIZ

i Interfejs aplikacije se može promeniti zbog ažuriranja verzije.

1. Stranica sa detaljima

Kada pokrenete EZVIZ aplikaciju, stranica sa detaljima za Hub se prikazuje kao što je prikazano ispod. Ovde možete upravljati povezanim uređajima prema potrebi.



Naziv	Opis
Podešavanja	Dodirnite ikonu da biste videli ili promenili podešavanja uređaja.
Kanali	Prikazuje listu svih povezanih kanala.
Poveži uređaj	Dodirnite za pretragu i povezivanje uređaja.
Inteligentna pretraga	Omogućava brzo preuzimanje snimaka na osnovu inteligentne analize (npr. detekcija kućnih ljubimaca, prepoznavanje ljudskog oblika, prepoznavanje vozila). Korisnici mogu filtrirati pretrage prema kameri, datumu ili tipu događaja.
Istaknuti događaji	Prikaži događaje i vreme njihovog dešavanja u obliku oznaka. Dodirnite za prikaz odgovarajućeg video snimka.

2. Podešavanja

Na početnoj stranici čvorišta, dodirnite ikonu  u gornjem desnom uglu da biste ušli na stranicu sa podešavanjima, gde možete postaviti sledeće parametre.

Parametar	Opis
Naziv	Pregledajte ili dodirnite da prilagodite ime svog uređaja ovde.
Obaveštenje o poruci	Možete upravljati porukama uređaja i obaveštenjima EZVIZ aplikacije.
Lista snimaka	Možete pregledati kapacitet medijuma za skladištenje, iskorišćeni prostor i slobodan prostor, i odabrati režim snimanja ovde.
Podešavanja privatnosti	Možete šifrovati svoje video snimke sa šifarskom lozinkom.
Informacije o uređaju	Ovde možete videti informacije o uređaju, uključujući uputstvo za upotrebu.
Više	Omogući/onemogući autorizaciju uređaja.
Ponovno pokreni uređaj	Dodirnite da biste ponovo pokrenuli uređaj.
Obrisi uređaj	Dodirnite da biste uklonili uređaj iz EZVIZ aplikacije.

 Za dodatne informacije o uređaju pogledajte www.ezviz.com/eu.

Inicijative o korišćenju video proizvoda

Dragi cenjeni korisnici EZVIZ-a,

Tehnologija utiče na svaki aspekt našeg života. Kao tehnološka kompanija koja gleda ka budućnosti, sve smo više svesni uloge koju tehnologija ima u poboljšanju efikasnosti i kvaliteta našeg života. U isto vreme, svesni smo i potencijalne štete od njegovog nepravilnog korišćenja. Na primer, video proizvodi mogu snimiti stvarne, potpune i jasne slike, stoga imaju veliku vrednost u predstavljanju činjenica. Ipak, nepravilna distribucija, upotreba i/ili obrada video zapisa može da povredi privatnost, legitimna prava i interese drugih.

Posvećeni inovativnoj tehnologiji za dobrobit, mi u EZVIZ-u se ovim iskreno zalažemo da svaki korisnik pravilno i odgovorno koristi video proizvode, tako da zajednički stvorimo pozitivno okruženje u kojem sve povezane prakse i upotreba budu u skladu sa važećim zakonima i propisima, poštuju interese i prava pojedinaca i promovišu društveni moral.

Evo inicijativa EZVIZ-a kojima bismo želeli da obratite pažnju:

1. Svaka osoba ima razumna očekivanja privatnosti, i upotreba video proizvoda ne bi trebalo da bude u sukobu sa takvim razumnim očekivanjima. Stoga, prilikom postavljanja video proizvoda na javnim mestima, na razuman i efikasan način treba da se prikaže upozorenje koje jasno navodi opseg praćenja. Za nejavne prostore, prava i interese uključenih lica treba pažljivo da se procene, uključujući, ali ne ograničavajući se na, postavljanje video proizvoda samo nakon dobijanja saglasnosti zainteresovanih strana, i ne postavljanje visoko nevidljivih video proizvoda bez znanja drugih.
2. Video proizvodi objektivno snimaju snimke stvarnih aktivnosti u određenom vremenskom periodu i prostoru. Korisnici treba da razumno identifikuju ljude i prava uključena u ovaj opseg unapred, kako bi izbegli bilo kakvo kršenje portreta, privatnosti ili drugih zakonskih prava drugih dok se štite kroz video proizvode. Ako omogućite funkciju snimanja zvuka na kameri, ona će snimati zvukove, uključujući razgovore, u opsegu praćenja. Preporučujemo da detaljno sagledate potencijalne izvore zvuka u opsegu monitoringa, da biste u potpunosti razumeli potrebu i razumnost pre nego što uključite funkciju snimanja zvuka.
3. Video proizvodi u upotrebi će dosledno generisati audio ili vizuelne podatke iz stvarnih scena možda uključujući biometrijske informacije kao što su slike lica na osnovu korisničkog izbora funkcija proizvoda. Takvi podaci se mogu koristiti ili obrađivati u svrhu upotrebe. Video proizvodi su samo tehnološki alati koji ne mogu i ne mogu ljudski primenjivati pravne i moralne standarde kako bi usmerili zakonitu i pravilnu upotrebu podataka. To su metodi i svrhe ljudi koji kontrolišu i koriste generisane podatke koji prave razliku. Stoga, kontrolori podataka ne smeju samo strogo poštovati važeće zakone i propise, već i u potpunosti poštovati neobavezna pravila, uključujući međunarodne konvencije, moralne standarde, kulturne norme, javni poredak i lokalne običaje. Nadalje, uvek treba da damo prednost zaštiti privatnosti i prava na portrete, kao i drugim razumnim interesima.
4. Video podaci koje video proizvodi neprekidno generišu nose prava, vrednosti i druge zahteve različitih zainteresovanih strana. Stoga je izuzetno važno osigurati sigurnost podataka i zaštititi proizvode od zlonamernih upada. Svaki korisnik i kontrolor podataka treba da preduzmu sve razumne i neophodne mere kako bi maksimizirali sigurnost proizvoda i podataka, izbegavajući curenje podataka, nepravilno otkrivanje ili zloupotrebu, uključujući ali ne ograničavajući se na, postavljanje kontrole pristupa, odabir odgovarajuće mrežne sredine gde su povezani video proizvodi, uspostavljanje i stalno optimizovanje mrežne sigurnosti.
5. Video proizvodi su dali veliki doprinos unapređenju bezbednosti našeg društva, a verujemo da će i dalje igrati pozitivnu ulogu u različitim aspektima našeg svakodnevnog života. Svaki pokušaj zloupotrebe ovih proizvoda u cilju kršenja ljudskih prava ili sprovođenja nezakonitih aktivnosti suprotstavlja samoj suštini vrednosti tehnoloških inovacija i razvoja proizvoda. Podstičemo svakog korisnika da uspostavi svoje metode i pravila za procenu i praćenje upotrebe video proizvoda, kako bi se osiguralo da se ovi proizvodi uvek koriste na pravilan, promišljen i dobronameran način.