

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.: ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezviz.com>).

Revision Record

New release – January, 2025

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Sadržaj

Uputstvo	1
Lista pakovanja	2
Pregled	3
1. Prednja ploča	3
2. Zadnja ploča	4
Instalacija	5
1. Pogledajte video instalacije	5
Potpuno napunite bateriju	5
Instalirajte bateriju	6
Postavite smer otvaranja vrata	6
Kreirajte novog administratora	7
Preuzmite EZVIZ aplikaciju	7
Postavke brave	8
1. Tastatura	8
2. Otvorite izbornik	9
3. Indeks Izbornika	9
4. Dodaj administratore/korisnike	10
5. Dodajte ljudsko lice	10
6. Dodaj otisak prsta	11
7. Dodaj lozinku	12
8. Izbrišite administratora/korisnika	13
9. Podešavanje smera otvaranja vrata	13
10. Očistite podatke o Bluetooth uparivanju	13
11. Look Up to the System Information	14
12. Pogledajte informacije o sistemu	14
Višestruke metode otvaranja	15
1. Otključavanje prepoznavanjem lica	15
2. Otključavanje otiskom prsta	16
3. Otključavanje lozinkom	16
4. Atrakcinimas mehaniniu raktu	17

Višestruke metode zaključavanja..... 17

1. Spoljno zaključavanje.....17

2. Unutrašnje zaključavanje.....17

3. Brojač zaključavanja.....17

Naudojimas ir valdymas 18

1. Avarinis atrakinimas.....18

2. Pavojaus signalai18

3. Atkurti gamyklinius nustatymus18

Veiksmai su EZVIZ programėle 19

Techninė priežiūra 20

1. Kasdienė priežiūra.....20

2. DUK.....21

Punjiva litijum-jonska baterija 22

Inicijative za upotrebu video proizvoda 23

Uputstvo


- Instalacija EZVIZ pametne brava sa otiskom prsta (u daljem tekstu "brava") utiče na njeno normalno funkcioniranje i životni vijek. Preporučljivo je da instalaciju obavi stručno lice i da se izbuše rupe za bravu u skladu sa predloškom rupa u prilogu.
- Ako se vaš dom uređuje, preporučuje se uklanjanje brave, te reinstalacija nakon završene dekoracije, u slučaju oštećenja brave i smanjenja životnog vijeka.
- Molimo obratite pažnju da dezinfekciona sredstva mogu uzrokovati oštećenja tijela brave.
- Molimo vas da imate na umu da korozivna sredstva za čišćenje mogu oštetiti ili korodirati kućište brave.
- Izbegavajte instaliranje brave na potpuno otvorenom prostoru.
- Nakon završetka inicijalizacije, brava će obrisati sve korisničke informacije. Nakon instalacije i konfiguracije brave, molimo dodajte otisak prsta, lozinku ili karticu po potrebi.
- Kada napon baterije padne nakon nekog vremena korišćenja, upozorenje na nizak napon se aktivira. Napunite bateriju na vreme.
- Ako napustite dom ili dugo ne koristite bravu, držite mehanički ključ sa sobom, nemojte ga ostavljati u zatvorenom prostoru. Izvadite bateriju kako biste osigurali dug vijek trajanja brave.
- S obzirom da je brava postavljena u otvorenoj sredini, savjetujemo vam da obratite pažnju na sigurnost prilikom upotrebe, uključujući pravilno čuvanje malih dijelova poput mehaničkog ključa ili bliske kartice. Prije otključavanja i ažuriranja postavki lozinke i bliske kartice, provjerite okolinu u slučaju opasnosti od nezakonitog krađe ili kopiranja vaših informacija za otključavanje.
- Za korisnike sa ravnim ili tankim otiskom prsta, preporučljivo je koristiti palac za registraciju otiska prsta radi povećanja stope uspjeha, i registrirati više od jednog otiska za svakog korisnika. Svaki korisnik podržava maksimalno 5 otisaka prsta.
- Bio prepoznatljiva tehnologija u ovom proizvodu radi POTPUNO LOKALNO na proizvodu koji sami kontrolirate i upravljate, i služi samo kao podrška vašoj odluci o otključavanju. Tokom celog kursa, sačuvani podaci uvek sadrže samo tehničku vrednost, tj. biometrijske podatke dobijene iz predložaka koje ste unapred obezbedili (kao što su slike lica, šablon otiska prsta, šablon dlanovne vene), koji se ne mogu koristiti za rekonstrukciju originalnih podataka.
- Brava prima do 50 otisaka prsta, 50 lozinki i 50 kartica.

Lista pakovanja


br.	Naziv dela	Količina
1	Prednji panel	×1
2	Zadnji panel	×1
3	Predložak rupe	×1
4	Telo brava	×1
5	Standardna vrećica vijaka	×1
6	Vrećica s vijcima tijela brave	×1
7	Baterija	×1
8	Ključna torbica	×1
9	Nalepnice	×1
10	Informacije o regulativama	×1
11	Vodič za brzi početak	×1

 Izgled brave zavisi od onog koji ste kupili.

1. Prednja ploča

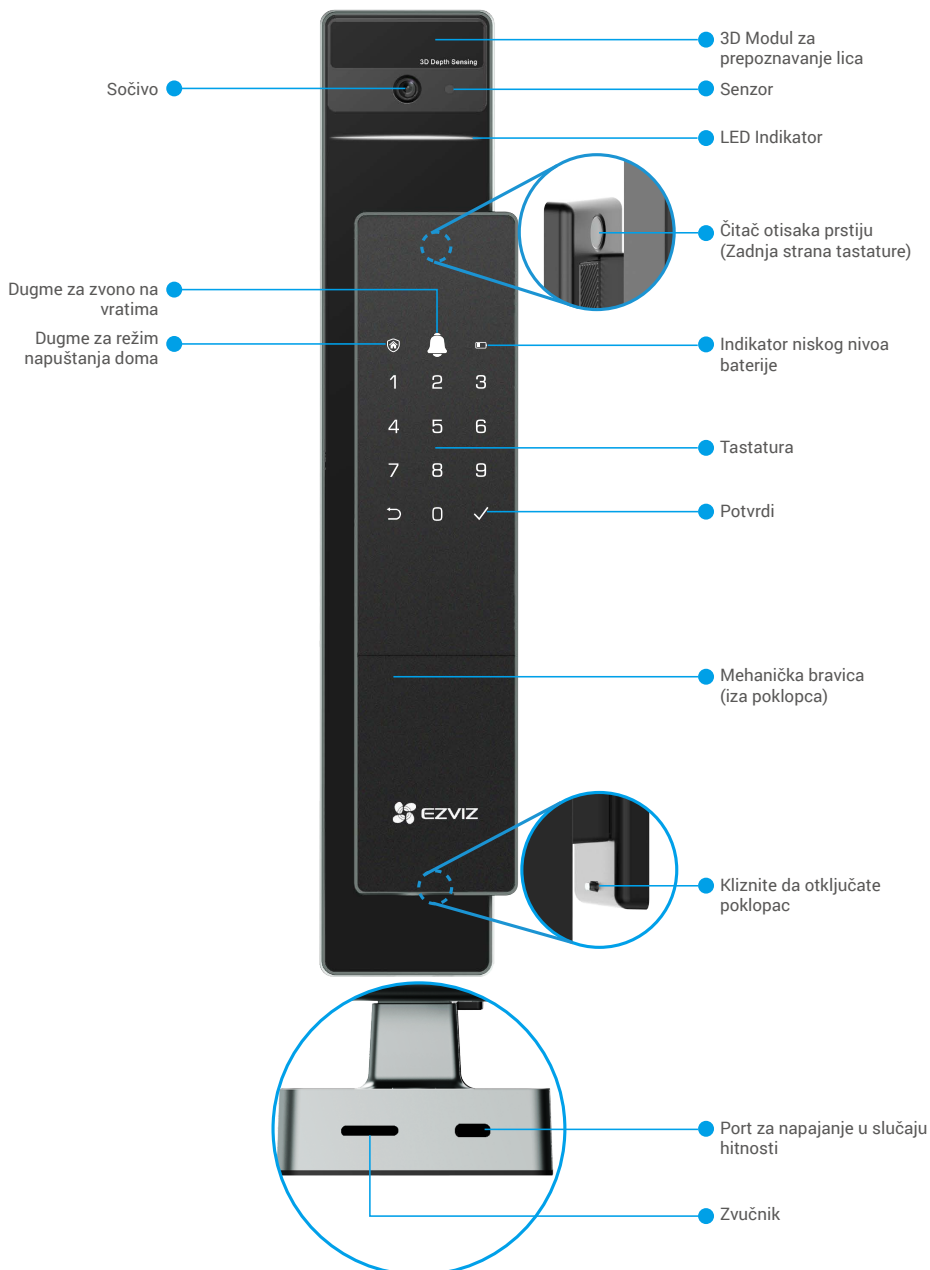

2. Zadnja ploča

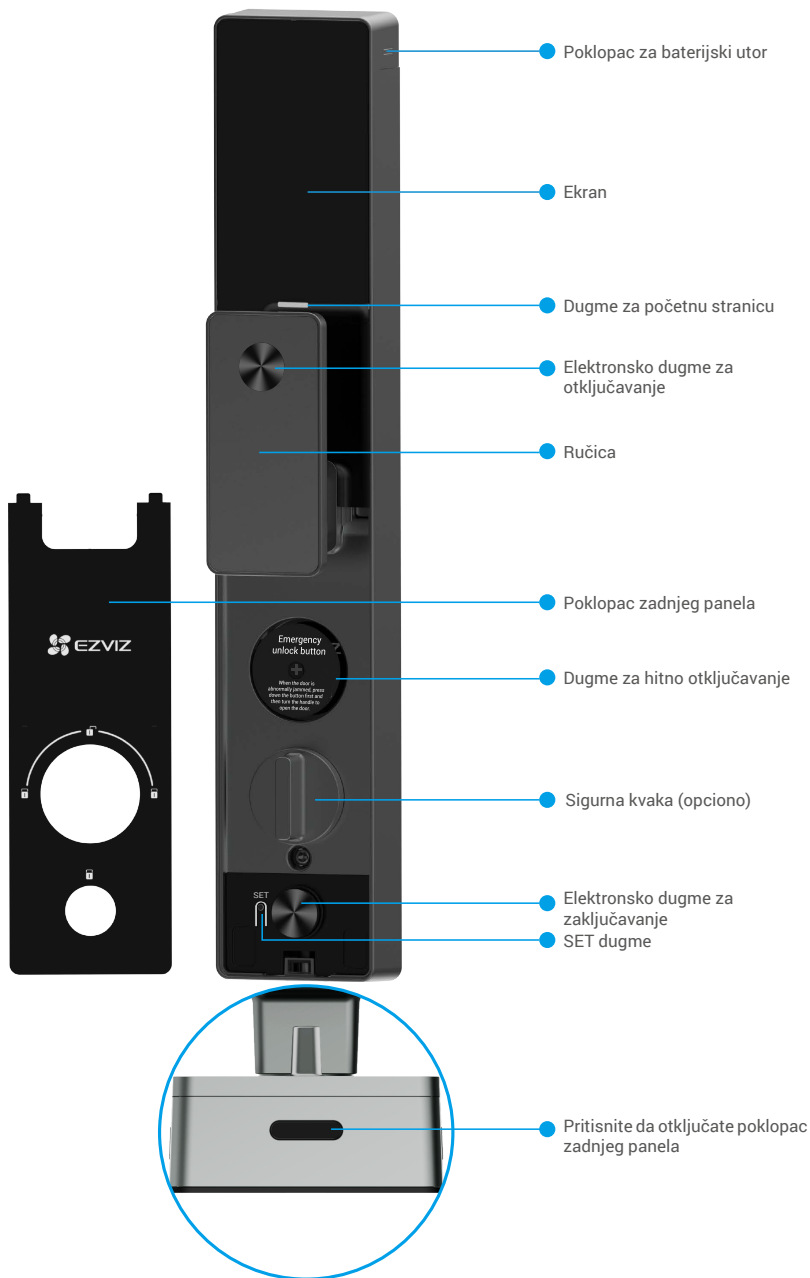

i Izgled brave zavisi od onog koji ste kupili.

Instalacija

1. Pogledajte video instalacije

Molimo dodirnite tipku  za gledanje instalacijskog videa.



Potpuno napunite bateriju

Povežite bateriju (koja se nalazi u paketu) sa strujnom utičnicom putem adaptera za napajanje.


LED Indikator
Čvrsto crveno: Punjenje.
Čvrsto plavo: Potpuno napunjeno.



- Pre prve upotrebe, molimo Vas da napunite litijumsku bateriju.
- Pre punjenja baterije, molimo Vas da je uklonite sa zadnje strane.
- Utikač za struju treba da bude instaliran blizu adaptera za struju i lako dostupan.
- Za zamenu baterije koristite isti model ili ekvivalentne specifikacije (pogledajte "[Punjiva litijum-jonska baterija](#)").
- Da biste instalirali novu bateriju, ponovite gore navedene korake.

Instalirajte bateriju


1. Nakon instalacije, uklonite poklopac utora za bateriju sa zadnje ploče.
2. Instalirajte litijumsku bateriju (koja se nalazi u pakovanju) u utor za bateriju.
3. Vratite poklopac na mesto.

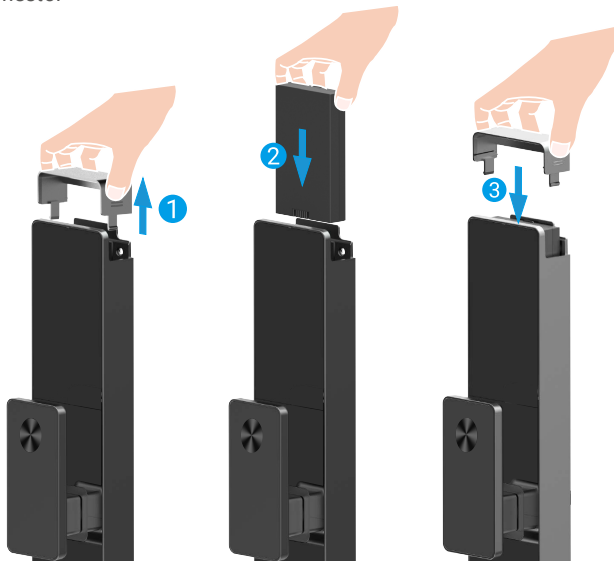

Postavite smer otvaranja vrata


Nakon završetka instalacije, molimo vas da pratite glasovne upute kako biste postavili smjer otvaranja vrata.

❶ Pritisnite "✓" da biste nastavili proces.



❷ "1" "2" na tastaturi se osvetle.




- Pritisnite "1" da biste postavili vrata na "desno otvaranje".
- Pritisnite "2" da biste postavili vrata na "leva".



Kreirajte novog administratora

Molimo Vas da pratite glasovne instrukcije kako biste kreirali prvog administratora.

- ❶ Dodirnite područje tastature da biste aktivirali bravu.
- ❷ "↩" "✓" na tastaturi se osvetle.
 - Pritisnite "↩" za izlazak.
 - Pritisnite "✓" da biste dodali administratora.
- ❸ Unesite odgovarajući šest do desetocifreni važeći kod za pristup i pritisnite "✓" da potvrdite.
- ❹ Ponovite šifru još jednom i pritisnite "✓" da potvrdite.



Preuzmite EZVIZ aplikaciju

1. Povežite vaš mobilni telefon sa Wi-Fi mrežom koristeći vašu 2.4GHz mrežu (preporučeno).
2. Preuzmite i instalirajte EZVIZ aplikaciju pretraživanjem "EZVIZ" u App Store-u ili Google PlayTM prodavnici aplikacija.
3. Pokrenite aplikaciju i registrujte korisnički račun za EZVIZ.




- ❶ Ako ste već koristili aplikaciju, molimo vas da proverite da li je to najnovija verzija. Da biste saznali da li je dostupno ažuriranje, idite u prodavnicu aplikacija i potražite EZVIZ.

Dodavanje brave u EZVIZ

- ❶ Korisničko sučelje aplikacije može biti različito zbog verzije ažuriranja, a sučelje instalirane aplikacije na vašem telefonu će prevladati.

Molimo vas da dodate bravu u EZVIZ slijedeći korake:

1. Prijavite se u svoj korisnički račun EZVIZ aplikacije.
2. Na početnom zaslonu dodirnite "+" na gornjem desnom uglu za odlazak na sučelje za skeniranje QR koda.
3. Pritisnite dugme na dnu zadnje ploče da biste uklonili poklopac zadnje ploče.
4. Pritisnite i držite SET dugme na zadnjoj ploči dok se zaključavanje ne oglasi glasovnom porukom i LED indikator ne počne treperiti, što znači da je režim uparivanja omogućen.
5. Skenirajte QR kod prikazan na ekranu.
6. Pratite EZVIZ aplikaciju čarobnjaka da biste završili Wi-Fi konfiguraciju, dodajte bravu na EZVIZ aplikaciju računa.

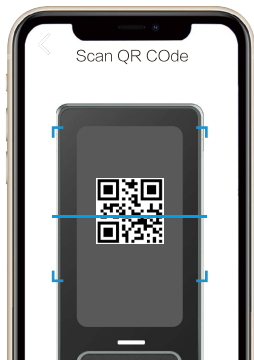


Postavke brave

Zatim možete podesiti bravu po potrebi.

- Molimo uklonite zaštitnu foliju sa brave prije prvog korištenja.
- Molimo obratite pažnju da dezinfekciona sredstva mogu uzrokovati oštećenje tijela brave.

1. Tastatura

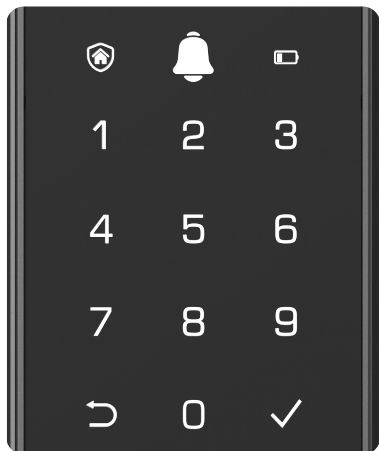


Ikona	Opisi
	broj tastera
	otkaži, povratak ili izlaz
	potvrdi
	režim napuštanja doma
	Zvono za vrata
	Indikator niskog nivoa baterije

2. Otvorite izbornik


i Molimo slijedite ove korake za postavke.

- 1** Pritisnite dugme SET jednom.
- 2** Kada se tastatura osvijetli, provjerite otisak prsta, šifru ili karticu administratora.
- 3** "1" "2" "3" "4" "5" "6" "↶" će svetleti na tastaturi.





3. Indeks Izbornika

i Ovdje navedeni izbornik služi samo kao referenca.

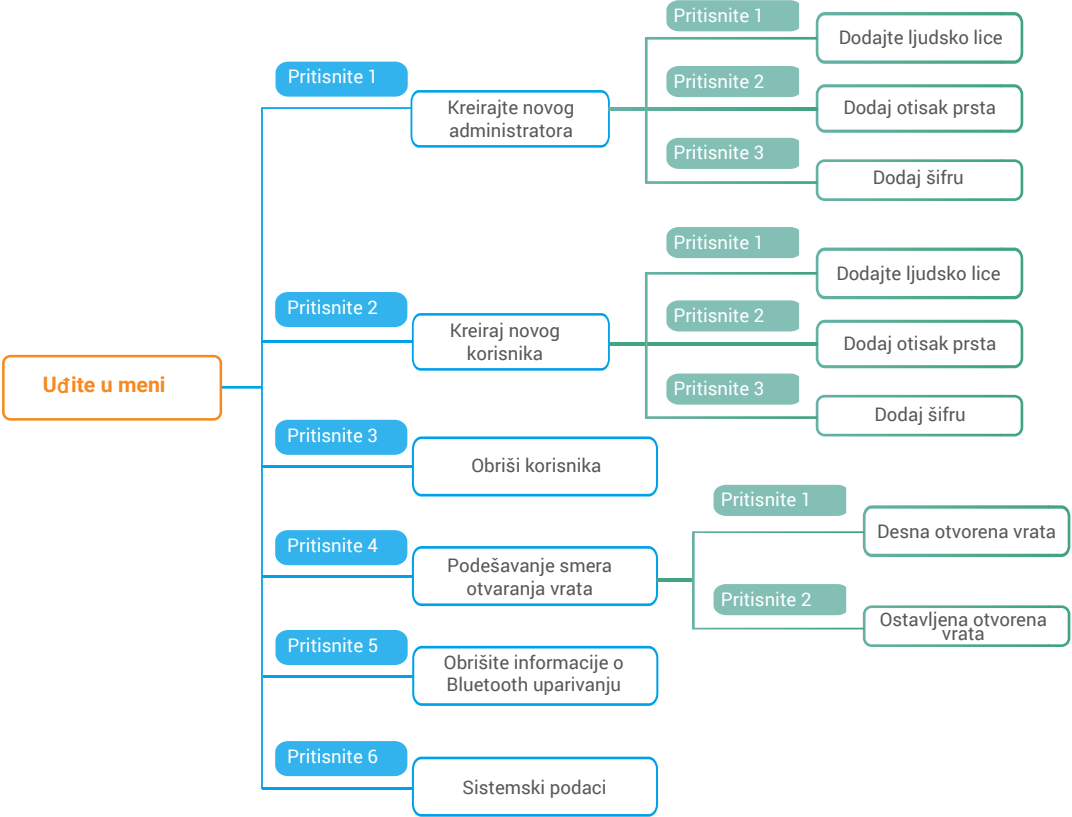

4. Dodaj administratora/korisnike

- ❶ Otvorite izbornik. (Za detaljne operacije, molimo pogledajte “[Otvorite izbornik](#)”)
- ❷ Pritisnite “1” da dodate administratora, ili pritisnite “2” da dodate korisnika.



Uloga	Otvaranje brave	Otvorite izbornik i postavite bravu
Administrator	✓	✓
Korisnik	✓	X



Obični korisnici mogu otključati vrata tek nakon unosa otvarajuće metode; administrator može ne samo otključati vrata, već se također prijaviti u izbornik kako bi dodao i brisao korisnike i obavljao druge postavke.

- ❶ Kada dodate administratora ili korisnika, brojevi koji odgovaraju broju korisnika će se prema zadanom podešavanju osvijetliti od 001 (na primjer, za broj korisnika 001, tri broja 001 će se jednom sporom-brzom sekvencijom upaliti).

5. Dodajte ljudsko lice

- ❶ Dodajte do 1 ljudskog lica po korisniku.




- ❶ Otvorite izbornik. (Za detaljne operacije, molimo pogledajte “[Otvorite izbornik](#)”)
- ❷ Pritisnite “1” da dodate administratora, ili pritisnite “2” da dodate korisnika.




- ❸ Pritisnite “1” da biste dodali ljudsko lice.
- ❹ Pratite glasovne upute da biste dodali ljudsko lice.

- Molimo stanite direktno ispred prednje ploče brave i držite ruku na udaljenosti od jedne dužine ruke od brave (biti van ove udaljenosti može dovesti do neuspjeha prepoznavanja lica)
- Pratite glasovne upute kako biste dovršili prepoznavanje lica (molimo pogledajte stvarni sadržaj glasa u slučaju prilagodbe), kao što je prikazano na slici ispod.
- Važno je osigurati da nema prepreka na licu tokom ovog procesa
- Molimo vas da se suzdržite od trešenja ili pomeranja tela tokom procesa; u suprotnom, to može dovesti do neuspjeha.
- Nakon dodavanja lica, možete koristiti prepoznavanje lica za otključavanje vrata.

- ❶ Molim vas da gledate pravo u ❷ Molim vas podignite glavu ❸ Molim vas, lagano spustite glavu.





- ❹ Molimo lagano se okrenite ulijevo. ❺ Molimo lagano se okrenite udesno. ❻ Operacija uspešna.




6. Dodaj otisak prsta

- ❶ Dodajte do 5 otisaka prsta po korisniku.

- ❶ Otvorite izbornik. (Za detaljne operacije, molimo pogledajte [“Otvorite izbornik”](#)) ❷ Pritisnite “1” da dodate administratora, ili pritisnite “2” da dodate korisnika.



- 3 Pritisnite "2" da dodate otisak prsta.
- 4 Kada se "1" upali, dodirnite čitač otiska prsta i ponovite postupak 6 puta, 1-6 će se jedan za drugim osvijetliti, praćeno zvučnim signalom uspjeha, otisak prsta je uspješno dodan.
- 5
- Pritisnite "1" da dodate otiske prsta kontinuirano.
 - Pritisnite tipku ↵ da se vratite na prethodnu razinu.





i Kada se otisak prsta već doda, i ako pokušate da ga dodate ponovo, čujete glasovnu poruku: otisak prsta postoji.




7. Dodaj lozinku

i Dodajte do 1 lozinku po korisniku.

- 1 Otvorite izbornik. (Za detaljne operacije, molimo pogledajte "[Otvorite izbornik](#)")
- 2 Pritisnite "1" da dodate administratora, ili pritisnite "2" da dodate korisnika.



- 3 Pritisnite "3" da dodate lozinku.
- 4 Unesite odgovarajuću lozinku između 6-10 znamenki. Kada je uneseno najmanje 6 znamenki, "✓" se upali, tada pritisnite "✓" da potvrdite.
- 5 Ponovite lozinku i pritisnite "✓" da potvrdite. Uz zvučni signal uspjeha, lozinka je uspješno dodana.




8. Izbrišite administratora/korisnika


❶ Otvorite izbornik. (Za detaljne operacije, molimo pogledajte "[Otvorite izbornik](#)")



❷ Pritisnite "3" da izbrišete administratora/korisnika.



❸ Unesite broj korisnika i pritisnite ✓.




9. Podešavanje smera otvaranja vrata


❶ Otvorite izbornik. (Za detaljne operacije, molimo pogledajte "[Otvorite izbornik](#)")



❷ Pritisnite "4" da biste postavili smer otvaranja vrata.



- ❸
- Pritisnite "1" da biste postavili vrata na "desno otvaranje".
 - Pritisnite "2" da biste postavili vrata na "leva".




10. Očistite podatke o Bluetooth uparivanju

❶ Otvorite izbornik. (Za detaljne operacije, molimo pogledajte "[Otvorite izbornik](#)")



❷ Pritisnite tipku "5" za brisanje podataka o Bluetooth uparivanju.





- ❸
- Pritisnite tipku "✓" za potvrdu.
 - Pritisnite tipku "↶" za potvrdu.



- i** Ako biste promenili Bluetooth brave, pratite korake iznad. Na primer: Ako ste već prekinuli Bluetooth uparivanje sa korisnikom A, a povezujete se sa drugim.

11. Look Up to the System Information

- 1** Otvorite izbornik. (Za detaljne operacije, molimo pogledajte “Otvorite izbornik”) **2** Pritisnite “6” da pogledate informacije o sistemu brave. **3** Brava će emitirati informacije o sistemu.



- i** Brava će engleski emitirati serijski broj brave, trenutnu verziju uređaja i verifikacijski kod, pritisnite tipku ↵ da se vratite na prethodnu razinu. Sistem će se automatski vratiti na prethodnu razinu nakon uspešnog emitiranja.

12. Pogledajte informacije o sistemu

Pritisnite i držite SET dugme na zadnjoj ploči dok se zaključavanje ne oglasi glasovnom porukom i LED indikator ne počne treperiti, što znači da je režim uparivanja omogućen.



Molimo vas da pratite sistemski vodič kako biste završili uparivanje u roku od 3 minuta.

- i** Sistem će automatski izaći iz režima uparivanja nakon 3 minuta.

Višestruke metode otvaranja

Ikona	Način otključavanja
	Otključavanje prepoznavanjem lica
	Otključavanje otiskom prsta
	Otključavanje lozinkom
	Otključavanje mehaničkim ključem
	Otključavanje Bluetooth ključem
	Daljinsko otključavanje



- Kada otvarate vrata mehaničkim ključem, umetnite i okrenite ključ.
- Molimo dodirnite područje tastature da biste aktivirali bravu prije otvaranja vrata pomoću lozinke.
- Radi sigurnosti vaše privatnosti, preporučuje se redovita promjena lozinke i čišćenje područja tastature u slučaju ostavljanja tragova.



- Ovaj proizvod ima funkciju zaštite sigurnosti, broj grešaka prepoznavanja lica/otiska prsta/lozinke koji se ponavlja 5 puta u roku od 5 minuta, sistem će biti zaključan prisilno na 3 minuta.
- Sistem će se automatski otključati nakon 3 minuta.
- Možete isključiti ovu funkciju u EZVIZ aplikaciji.


1. Otključavanje prepoznavanjem lica

Automatski pokrenuto

Kada je lice blizu opsega detekcije brave, brava će automatski prepoznati lice i otključati vrata.

Ručno pokrenuto

Potrebno je da dodirnete tastaturu kako biste aktivirali bravu i pokrenuli funkciju prepoznavanja lica. U režimu prepoznavanja lica, IR svetlo za prepoznavanje lica će treperiti, kao što je prikazano na slici ispod.



2. Otključavanje otiskom prsta



Stavite prst na čitač otiska prsta, brava će verifikovati otisak prsta i otključati vrata.



3. Otključavanje lozinkom

i Proizvod je zaštićen protiv provjeravanja lozinki. U slučaju da vas netko promatra dok unosite lozinku, možete dodati dugme dodatne znamenke prije ili poslije vašeg izvornog koda kako biste ga učinili složenijim, a da ga još uvijek možete otključati.


1 Dodirnite da biste probudili **2** Unesite lozinku i pritisnite ✓. **3** Brava će proveriti šifru i otključati vrata. tastaturu.



4. Atrakinimas mechaniniu raktu

i Kad būtų galima naudoti toliau, tinkamai laikykite mechaninį raktą.

1 Pomjerite dugme da otvorite poklopac mehaničke brave.



2 Umetnite ključ i okrenite ga, vrata će se otključati.



Višestruke metode zaključavanja

1. Spoljno zaključavanje

Kada se vrata otvore iznutra, "✓" na tastaturi prednjeg panela će se osvetliti, a pritisnite "✓" da potvrdite zaključavanje.

2. Unutrašnje zaključavanje

Nakon zatvaranja vrata, pritisnite "elektronsko dugme za zaključavanje" na zadnjoj ploči da biste potvrdili zaključavanje.


3. Brojač zaključavanja

Otvorite funkciju "zaključavanja odbrojanja" u EZVIZ aplikaciji. Nakon što se ova funkcija omogući, brava će se automatski zaključati nakon završetka odbrojanja.

Naudojimas ir valdymas

1. Avarinis atrakinimas

Kai baterija išsikrauna, prijunkite neatidarymo jungtį priekinėje panelėje prie power banko per Type-C maitinimo kabelį, kad užkrovę spyną, galėtumėte atrakinti duris.

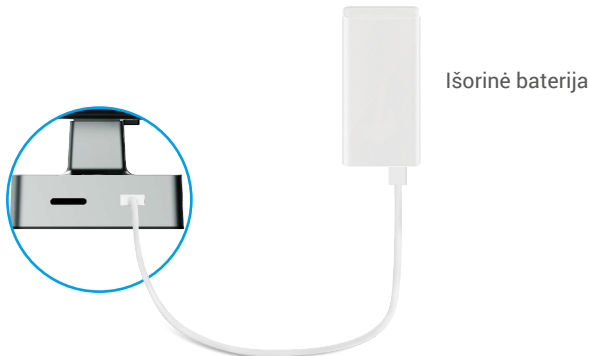

2. Pavojaus signalai

1. Apsaugos nuo sugadinimo pavojaus signalas

Išmontavus jėgą, užraktas pasiųs maždaug vienos minutės trukmės pavojaus signalą.

2. Sistemos užrakinimo pavojaus signalas

Patikrinkite naudodami neteisingą pirštų atspaudą, prieigos kodą arba kortelę 5 kartus; sistema bus užrakinta 3 minutes.

3. Įspėjimas apie žemą akumuliatoriaus įkrovos lygį

Jednom kada napon baterije padne, glasovni signal će vas podsetiti da napunite bateriju.

3. Atkurti gamyklinius nustatymus

1. Uklonite poklopac baterije sa zadnje strane i izvadite bateriju.

2. Pritisnite dugme SET 5 sekundi, istovremeno vratite bateriju u utor za bateriju.

3. Pustite dugme SET i pritisnite ✓ da potvrdite nakon glasovnih uputstava.

Veiksmi su EZVIZ programėle

- i** Programėlės sąsaja gali skirtis dėl versijos naujinimo, ir viršesnė bus jūsų telefone įdiegtos programėlės sąsaja.

Paleidę EZVIZ programėlę ir bakstelėję užraktą, galite jį peržiūrėti ir tvarkyti pagrindiniame puslapyje.

Parametras	Aprašas
Baterija	Možete videti preostali kapacitet baterije ovde.
Signal	Možete videti jačinu Wi-Fi signala brave ovde.
Bluetooth	Možete videti status Bluetooth povezivanja.
Ŧivim	Dodirnite da biste videli video na otvorenom.
Bluetooth otključavanje	Dodirnite da otključate bravu putem Bluetooth-a.
Upravljanje korisnicima	Možete dodirnuti da biste upravljali korisnicima ovde. i Nakon dodavanja korisnika, možete dodati i metode otključavanja za tog korisnika, kao što su otisak prsta, digitalni kod, kartica blizine i kod u slučaju nužde. Imajte na umu da metoda otključavanja mora raditi na bravi.
Privremena šifra	Dodirnite da biste generisali privremeni pristupni kod za posetioce kako bi otvorili vrata.
Bluetooth ključ	Dodirnite da biste generisali Bluetooth kod uparivanja za posetioce kako bi otvorili/zaključali vrata putem Bluetooth-a.
Svi događaji	Proverite sve događaje koji su se desili sa bravom.

Techninė priežiūra

1. Kasdienė priežiūra

- Ne stovljajte korozivne materijale blizu brave kako biste izbjegli oštećenje brave i utjecaj na sjaj.
- Ako su vrata deformirana, dolazi do povećanog trenja koje sprečava potpuno izvlačenje čavla za zaključavanje i on neće moći u potpunosti izaći. Tada je potrebno podesiti položaj udarne ploče.
- Jkraudkite bateriją nedelsiant, kai jos įtampa yra žema, kad užtikrintumėte spynos normalų naudojimą.
- Pravilno držite mehanički ključ.
- Kad prikupljate otisak prsta, prst pritisnite na čitač vodoravno.
- Pitajte stručnjake da pregledaju bravu ako nije fleksibilna.
- Držite lubrikant u rotirajućem dijelu brave kako bi se glatko rotirala i produljili joj životni vijek.
- Preporučuje se da bravu provjeravate jednom u šest mjeseci ili godinu dana i provjerite jesu li fiksni vijci labavi.
- Nanesite malu količinu grafitnog praha ili praha olovke u utor cilindra brave kako bi ključ bio glatko umetnut i uklonjen redovito (jednom godišnje ili šestomjesečno). Međutim, nemojte nanositi nikakvu mast za podmazivanje kako bi se izbjeglo zalijepiti mast na oprugu grafičke igle.

2. DUK

 Daugiau informacijos apie įrenginį žr. www.ezviz.com/eu.

Problema	Priežastis	Sprendimas
Duryse negalima atidaryti įprastu būdu patvirtinus pirštų antspaudą, skaitmeninį slaptažodį ar kortelę.	Problemos su spynos montavimu.	Prašome profesionals patikrinti instaliaciją.
	Vartotojo teisės netaikomos galiojimo laikotarpiui.	Naudokite kitų vartotojų pirštų antspaudus, slaptažodžius ar kortas, arba atnaujinkite vartotojo galiojimo laiką per EZVIZ programėlę.
Durų negalima atidaryti mechaniniu raktu.	Klaidingas mechaninis raktas.	Naudokite teisingą mechaninį raktą.
	Spynos cilindras yra pažeistas.	Po durų atidarymo, prašome patikrinti ir pakeisti sugadintas dalis profesionalams.
	Mechaninis raktas negali būti visiškai įkištas.	
Nėra atsakymo iš pirštų antspaudų skaitytuvo.	Pirštų antspaudų skaitytuvas yra pažeistas.	Prašome profesionals patikrinti instaliaciją.
Spyna visada atidaryta.	Montavimo klaida.	Prašome profesionals patikrinti naujai įrengimą.
	Sankaba yra pažeista.	Prašome profesionals patikrinti instaliaciją.
Durų negalima atidaryti su rankena, esančia ant panelės iš vidurio.	Montavimo problema.	Prašome profesionals patikrinti instaliaciją.
Negalima susisiekti su mobiliuoju Bluetooth.	Mobiliuoju telefonu Bluetooth yra išjungtas.	Prašome įjungti mobilojo telefono Bluetooth ir bandyti vėl prisijungti.
	Spynos ir mobilojo telefono atstumas viršija Bluetooth diapazoną (50 m).	Prašome priartėti prie durų spynos ir bandyti prisijungti dar kartą.
	Klaidingas porų kodas.	Prašome įvesti teisingą porų kodą. A. Pagal nutylėjamą porų kodas yra 0 plius serijos numerio paskutiniai 5 skaitmenys. B. Kitais atvejais porų kodas yra tinkamai pritaikytas. Jei pamiršote porų kodą, ištrinkite poravimo informaciją (žr. Ištrinti Bluetooth poravimo informaciją). Tada porų kodas bus atstatytas į numatytąją reikšmę ir galėsite jį naudoti norint prisijungti.
	Kitos priežastys.	a. Po mobilaus telefono Bluetooth paleidimo, bandykite dar kartą. b. Po EZVIZ aplikacijos išėjimo ir naujo prisijungimo, bandykite dar kartą. c. Ištrinkite poravimo informaciją (žr. Ištrinti Bluetooth poravimo informaciją). Atlikus šį veiksmą, bandykite dar kartą, jei pamiršote telefonų ir spynos poravimo informaciją.

Problema	Priežastis	Sprendimas
EZVIZ programėlėje vartotojai, pirštų antspaudai, slaptažodžiai ar kortelės negali būti pridėti.	Tinklo aplinka yra nestabili.	Prašome pirmiausia prisijungti prie spynos Bluetooth ir tada pridėti juos naudotojų valdymui EZVIZ programėlėje.
Įrenginys dažnai būna be ryšio.	Jūsų mobilusis telefonas nėra sujungtas su spyna Bluetooth.	Prašome pereiti prie stabilios tinklo signalizacijos.
Greitas baterijos išsikrovimas.	Tinklo aplinka yra nestabili.	Prašome išjungti WiFi jungiklį EZVIZ programėlėje.
		Prašome pereiti prie stabilios tinklo signalizacijos.

Punjiva litijum-jonska baterija

Tip baterije uređaja: Prenosiva baterija.
Model baterije: YSMS-2S1P
Nominalni napon: 7,4 V DC
Nominalni kapacitet: 5000mAh
Proizvođač baterija: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd.

Hemijsko ime	CAS broj.	Opsezi koncentracije (%)	Kemijska formula
Litijum-nikla-kobalta-manganat	182442-95-1	33,07	$\text{LiNi}_{0.5}\text{Co}_{0.2}\text{Mn}_{0.3}\text{O}_2$
Litijum manganat	12057-17-9	14,17	LiMn_2O_4
Nanotubule	1333-86-4	0,72	CNT
Poliviniliden fluorid	24937-79-9	0,75	PVDF
Aluminijumska folija	7429-90-5	5,02	Al
Koperijska folija	7440-50-8	6,99	Cu
Grafit	7782-42-5	21,46	C
Super P	7782-42-5	0,47	S-P
Stiren-butadien guma	61789-96-6	0,82	CBP
Natrijum karboksimetilceluloza	900-11-7	0,34	CMC
Polipropilen	9002-88-4	0,30	$(\text{C}_3\text{H}_6)_n$

Inicijative za upotrebu video proizvoda

Poštovani korisnici EZVIZ-a,

Tehnologija utiče na svaki aspekt našeg života. Kao tehnološka kompanija koja gleda u budućnost, sve smo svesniji uloge koju tehnologija igra u poboljšanju efikasnosti i kvaliteta našeg života. Istovremeno, takođe smo svesni potencijalne štete koju može izazvati njen nepravilan način korišćenja. Na primer, video proizvodi mogu snimiti stvarne, potpune i jasne slike, stoga imaju veliku vrednost u predstavljanju činjenica. Međutim, nepravilna distribucija, upotreba i/ili obrada video zapisa mogu povrediti privatnost, legitimna prava i interese drugih.

Posvećeni inoviranju tehnologije za dobro, mi u EZVIZ-u ovim putem iskreno zagovaramo da svaki korisnik pravilno i odgovorno koristi video proizvode, kako bismo zajedno stvorili pozitivno okruženje u kojem se svi povezani postupci i upotreba pridržavaju primjenjivih zakona i propisa, poštuju interese i prava pojedinaca i promovišu društvenu moralnost.

Evo EZVIZ-ovih inicijativa na koje bismo bili zahvalni ako obratite pažnju:

1. Svaki pojedinac posjeduje razumna očekivanja privatnosti, te upotreba video proizvoda ne bi smjela biti u sukobu s takvim razumnim očekivanjem. Stoga, upozoravajuća obavijest koja pojašnjava područje nadzora treba biti prikazana na razuman i učinkovit način prilikom instaliranja video proizvoda u javnim prostorima. Za ne-javne prostore, prava i interesi uključenih osoba trebaju biti pažljivo procijenjeni, uključujući, ali ne ograničavajući se na, instaliranje video proizvoda samo nakon dobivanja suglasnosti zainteresiranih strana, te ne instaliranje visoko nevidljivih video proizvoda bez znanja drugih.

2. Video proizvodi objektivno beleže snimke stvarnih aktivnosti u određenom vremenu i prostoru. Korisnici bi trebalo da unapred razumno identifikuju ljude i prava koja su uključena u ovaj opseg, kako bi izbegli kršenje portreta, privatnosti ili drugih zakonskih prava drugih, dok se štite putem video proizvoda. Posebno, ako odaberete da omogućite funkciju snimanja zvuka na vašoj kameri, ona će snimati zvukove, uključujući razgovore, unutar opsega nadzora. Visoko preporučujemo sveobuhvatnu procenu potencijalnih izvora zvuka u opsegu nadzora, kako biste u potpunosti razumeli neophodnost i razumnu upotrebu pre nego što uključite funkciju snimanja zvuka.

3. Proizvodi za video nadzor u upotrebi konzistentno generišu audio ili vizuelne podatke iz realnih scena - uključujući biometrijske informacije kao što su slike lica - na osnovu korisničkog izbora karakteristika proizvoda. Takvi podaci mogu biti korišćeni ili obrađeni za upotrebu. Proizvodi za video nadzor su samo tehnološka sredstva koja ne mogu i neће човеколико практиковати правне и моралне стандарде за вођење законите и правилне употребе података. Методе и циљеви људи који контролишу и користе генерисане податке праве разлику. Стога, контролори података не само дају строго поштују применљиве законе и прописе, већ такође у потпуности поштују необавезујућа правила укључујући међународне конвенције, моралне стандарде, културне норме, јавни ред и локалне обичаје. Додатно, увек би требало да дамо приоритет заштити приватности и права на портрет, као и других разумних интереса.

4. Video podaci koji se neprestano generišu od strane video proizvoda nose prava, vrednosti i druge zahteve različitih zainteresovanih strana. Stoga je izuzetno važno osigurati sigurnost podataka i zaštititi proizvode od zlonamernih upada. Svaki korisnik i kontrolor podataka treba da preduzme sve razumne i neophodne mere kako bi maksimizirao sigurnost proizvoda i podataka, izbegavajući curenje podataka, nepravilno otkrivanje ili zloupotrebu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, uspostavljanje kontrole pristupa, odabir odgovarajuće mrežne okoline gde su video proizvodi povezani, uspostavljanje i stalno optimizovanje mrežne sigurnosti

5. Video proizvodi su u velikoj meri doprineli poboljšanju bezbednosti našeg društva, i verujemo da će nastaviti da igraju pozitivnu ulogu u različitim aspektima našeg svakodnevnog života. Svaki pokušaj zloupotrebe ovih proizvoda radi kršenja ljudskih prava ili učešća u nezakonitim aktivnostima protivni se samoj suštini vrednosti u tehnološkoj inovaciji i razvoju proizvoda. Podstičemo svakog korisnika da uspostavi sopstvene metode i pravila za procenu i praćenje upotrebe video proizvoda, kako bi se osiguralo da se ovi proizvodi uvek koriste na pravi način, sa razmišljanjem i dobronamerno.