

COPYRIGHT © „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ VISOS TEISĖS SAUGOMOS.

Bet kokia informacija, įskaitant, be kita ko, formuliuotes, paveikslėlius, grafikus, yra „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ (toliau – „EZVIZ“) nuosavybė. Šio naudotojo vadovo (toliau – „vadovas“) jokių būdu negalima atgaminti, keisti, versti ar platinti iš dalies ar visiškai be išankstinio raštiško EZVIZ leidimo. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, EZVIZ nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų, tiesioginių ar numanomų, susijusių su Vadovu.

Apie šį vadovą

Šiame vadove pateikti gaminio naudojimo ir tvarkymo nurodymai. Nuotraukos, schemos, vaizdai ir visa kita informacija pateikta tik aprašymo ir paaiškinimo tikslais. Šiame vadove pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo dėl programinės aparatinės įrangos atnaujinimo ar kitų priežasčių. Naujausią versiją rasite **ezviz™** svetainėje (<http://www.ezviz.com>).

Peržiūros įrašas

Nauja laida – 2025 m. sausio mėn

Prekių ženklų pripažinimas

EZVIZ™,  ir kiti EZVIZ prekių ženklai bei logotipai priklauso EZVIZ įvairiose jurisdikcijose. Kiti toliau nurodyti prekių ženklai ir logotipai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Teisinis atsakomybės ribojimo pareiškimas

TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, APRAŠYTAS PRODUKTAS SU TECHNINE ĮRANGA, PROGRAMINE ĮRANGA IR PROGRAMINE APARATINE ĮRANGA PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA, SU VISOMIS TRIKTIMIS IR KLAIDOMIS, IR „EZVIZ“ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU „EZVIZ“, JOS DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEATSAKO UŽ JOKIUS SPECIALIUS, ATSIKITYTINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUOSTOLIUS DĖL VERSLO PELNO PRARADIMO, VERSLO SUTRIKDYMO, DUOMENŲ AR DOKUMENTŲ PRARADIMO, KURIE YRA SUSIJĘ SU ŠIO PRODUKTO NAUDOJIMU, NET JEI „EZVIZ“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.

TIEK, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINĄ TEISĘ, JOKIU ATVEJU „EZVIZ“ BENDRA ATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ ŽALĄ NEVIRŠYS PRADINĖS PRODUKTO PIRKIMO KAINOS.

„EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ASMENS SUŽALOJIMĄ AR TURTINĘ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL PRODUKTO TIEKIMO AR PASLAUGOS NUTRAUKIMO, KURĮ SUKĖLĖ: A) NETINKAMAS DIEGIMAS ARBA NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS TAI, KAS PRAŠOMA; B) NACIONALINIŲ ARBA VIEŠŲJŲ INTERESŲ APSAUGA; C) FORCE MAJEURE; D) JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ IR KT. NAUDOJIMĄ.

JEI GAMINYS TURI INTERNETO PRIEIGĄ, GAMINĮ JŪS NAUDOJATE TIK SAVO RIZIKA. „EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NEĮPRASTĄ VEIKIMĄ, PRIVATUMO NUTEKĖJIMĄ AR KITĄ ŽALĄ, ATSIKITYTINĄ DĖL KIBERNETINĖS ATAKOS, ĮSILAUŽĖLIŲ ATAKOS, VIRUSŲ PATIKRINIMO AR KITOS INTERNETO SAUGOS RIZIKOS, TAČIAU PRIREIKUS „EZVIZ“ LAIKU SUTEIKS TECHNINĘ PAGALBĄ. PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAI IR DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI PRIKLAUSO NUO KONKREČIOS JURISDIKCIJOS. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, PATIKRINKITE VISUS JŪSŲ JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KAD ĮSITIKINTUMĖTE, JOG JŪSŲ NAUDOJIMAS ATITINKA TAIKOMUS ĮSTATYMUS. JEI ŠIS GAMINYS NAUDOJAMAS NETEISĖTAIS TIKSLAIS, „EZVIZ“ UŽ TAI NEATSAKO.

ESANT BET KOKIEMS NEATITIKIMAMS TARP PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ IR TAIKYTINOS TEISĖS, VADOVAUJAMASI PASTARĄJA.

Turinys

Svarbios saugos instrukcijos	1
Apžvalga	2
1. Pakuotės turinys.....	2
2. Pagrindai	3
Sąranka	4
1. Gaukite EZVIZ programėlę.....	4
2. Nuimkite tvirtinimo laikiklį	5
3. Visiškai įkraukite ir įdėkite bateriją.....	5
4. Pridėkite durų skambutį į EZVIZ programėlę.....	6
5. Prijunkite skambutį	7
Įrengimas	8
1. Pasirinkite montavimo vietą	8
2. Įrengti durų skambutį	10
1 galimybė: Tik akumuliatoriaus energija	10
1. Įdėkite tvirtinimo laikiklį	10
2. Prijunkite durų skambutį prie tvirtinimo laikiklio	11
2 galimybė: Laidinė jungtis	11
1. Išjunkite pagrindinį jungiklį	11
2. Pašalinkite esamą durų skambutį (pasirinktinai).....	11
3. Įdėkite tvirtinimo laikiklį	12
4. Laidų prijungimas.....	13
5. Prijunkite durų skambutį prie tvirtinimo laikiklio	13
Priežiūra.....	14
1. Naudokite nuošulnų tvirtinimo laikiklį.....	14
2. Reguliariai valykite durų skambutį	14
Peržiūrėkite savo įrenginį EZVIZ programėlėje.....	15
1. Tiesioginė peržiūra	15
2. Nuostatos	16
EZVIZ Connect	17
1. „Amazon Alexa“ naudojimas	17
2. „Google Assistant“ naudojimas.....	18
DUK.....	18
Iniciatyvos dėl video produktų naudojimo	19

Svarbios saugos instrukcijos



Svarbu!

1. Prieš diegdami arba naudodami šį gaminį atidžiai perskaitykite naudotojo vadovą.
2. Jei diegiate šį gaminį trečiajai šaliai, nepamirškite palikti vadovo arba jo kopijos galutiniam naudotojui.

Saugos priemonės:

1. Norint visiškai saugiai naudoti šią sistemą, labai svarbu, kad montuotojai, naudotojai ir technikai laikytųsi visų šiame vadove aprašytų saugos procedūrų.
2. Jei reikia, pateikiami specialūs įspėjimai ir įspėjamieji simboliai.
3. Produktas turi būti paruoštas pagal šalyje, kurioje jis yra sumontuotas, taikomus standartus.

Bet kokia žala, padaryta nesilaikant šio vadovo, anuliuoja garantiją. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už dėl to atsiradusią žalą!

Negalime būti atsakingi už bet kokią žalą turtui ar asmenims, padarytą netinkamai naudojant arba nesilaikant saugos instrukcijų.

Šis gaminys pagamintas visiškai laikantis saugos instrukcijų. Siekdami išlaikyti šią būseną ir kuo geriau išnaudoti gaminio galimybes, naudotojai turi laikytis šiame vadove pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.



Šis simbolis rodo, kad yra elektros smūgio ar trumpojo jungimo pavojus.

- Niekada nebandykite naudoti šio prietaiso su kitokia įtampa.
- Įsitinkinkite, kad visos sistemos elektros jungtys atitinka naudojimo instrukcijas.
- Komeracinėse įstaigose laikykitės elektros įrenginių avarijų prevencijos taisyklių.
- Turite laikytis visų kitų prie sistemos prijungtų įrenginių naudojimo instrukcijų.
- Jei kyla abejonų dėl įrangos veikimo ar saugos, kreipkitės į patyrusį asmenį.
- Niekada nejunkite ir neatjunkite elektros įrangos šlapiomis rankomis.
- Montuodami šį gaminį patikrinkite, ar nėra pavojaus pažeisti maitinimo kabelius.
- Niekada nekeiskite pažeistų elektros kabelių patys! Tokiu atveju pašalinkite juos ir paskambinkite specialistui.
- Maitinimo šaltinis turi būti arti įrenginio ir turi būti lengvai pasiekiamas.
- Perjungimo įtaisas (jungiklio išjungiklis, grandinės pertraukiklis arba atitinkamas įtaisas) turi būti lengvai pasiekiamas ir integruotas į nuolat prie tinklo prijungtos įrangos pastato elektros instaliaciją.
- Kad užtikrintumėte pakankamą prietaiso vėdinimą, neuždenkite zonos aplink prietaisą.
- Vėdinimas neturi būti blokuojamas uždengiant ventiliacijos angą tokiu objektu kaip staltiesė ar užuolaida ir pan.
- Ant prietaiso negalima dėti atvirų liepsnos šaltinių, pvz., uždegtų žvakių.
- Paisykite produkto darbinės temperatūros.
- Prietaisą būtina saugoti nuo tekančio ar purškiamo skysčio, ant jo negalima dėti jokių skysčių pripildytų daiktų.

1. Pakuotės turinys




Durų skambutis (1 vnt.)



Montavimo laikiklis (1 vnt.)
(Iš anksto įdiegta durų
skambučio gale)



Pakreipiamas tvirtinimo laikiklis (1 vnt.)



Gręžimo šablonas (1 vnt.)



Skambintuvas (1 vnt.)



Baterija (2 vnt.)



Type-C kabelis (1 vnt.)



PIN-i vėjutė (1 vnt.)



Varžtų komplektas (1 vnt.)



U formos virvė (2 vnt.)



Laido jungiklis (2 vnt.)



Teisinė informacija (4 vnt.)



Greito parengimo vadovas (1 vnt.)



Vaizdo/garso stebėjimo lipdukas (1 vnt.)

i Skambintuvo išvaizda priklauso nuo to, kokį faktinį gaminį įsigijote.

2. Pagrindai

Durų skambutis


Durų skambutis įrengtas prie įėjimo, turintis tokias funkcijas kaip stebėjimas, įrašymas, aptikimas ir skambinimas.



Pavadinimas	Aprašas
Durų skambučio mygtukas	Kai kas nors paspaudžia durų skambučio mygtuką, įsijungia LED indikatorius, viduje skamba skambutis, o vaizdo įrašą galite peržiūrėti EZVIZ programėlėje.
LED indikatorius	●●●● Greitai mirksinti mėlyna: Durų skambutis paruoštas „Wi-Fi“ konfigūravimui.
	—● Pakeičia spalvą į mėlyną ir išsijungia po 3 sekundžių: Durų skambutis suaktyvintas, o durų skambučio baterijos lygis yra didesnis nei 20%.
	—● Pakeičia spalvą į raudoną ir išsijungia po 3 sekundžių: Durų skambutis suaktyvintas, o durų skambučio baterijos lygis yra mažesnis nei 20%.
RESET mygtukas	●●● Mirksi raudonai 3 kartus: Durų skambutis buvo suaktyvintas, o durų skambučio baterija išsekusi.
	Paspauskite ir 4 sekundes palaikykite mygtuką RESET, kad paleistumėte iš naujo ir nustatytumėte visus parametrus į numatytuosius, lydėjus garsinį signalą.
Baterijos indikatorius	— Šviečia raudonas: Akumuliatoriaus įkrovimas.
	— Šviečia žalias: Akumuliatorius pilnai įkrautas.

Skambintuvas

Skambutis įrengtas patalpose, turintis tokias funkcijas kaip skambėjimas.

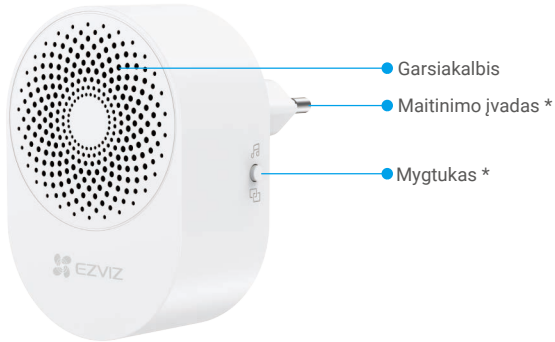

Pavadinimas	Aprašas
Mygtukas	• Keisti skambėjimo toną: Paspauskite vieną kartą, kad pakeistumėte skambėjimo toną. Naujas skambėjimo tonas pypsės du kartus. • Poravimo režimas: Paspauskite ir palaikykite 5 sekundes, kad įeitumėte į poravimo režimą.
Maitinimo įvadas	100-240 V (KS), 50/60 Hz


Sąranka

Vykdykite toliau pateiktus veiksmus, kad nustatytumėte savo durų skambutį:

1. Gaukite EZVIZ programėlę ir prisijunkite prie savo EZVIZ programėlės paskyros.
2. Nuimkite montavimo laikiklį.
3. Visiškai įkraukite ir įdėkite bateriją.
4. Pridėkite durų skambutį prie savo EZVIZ programėlės paskyros.
5. Prijunkite skambutį.

1. Gaukite EZVIZ programėlę


1. Prijunkite mobilųjį telefoną prie Wi-Fi (siūloma).
2. Atsisiųskite ir įdiekite „EZVIZ“ programėlę ieškodami „EZVIZ“ programėlės parduotuvėje ar „Google Play“™.
3. Paleiskite programėlę ir užregistruokite EZVIZ naudotojo paskyrą.

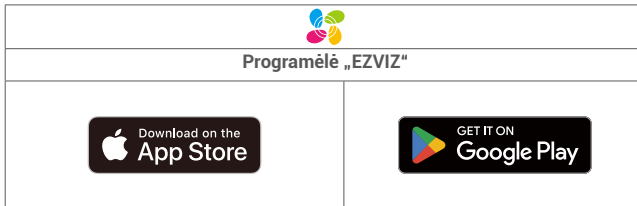

i Jei jau naudojote programėlę, įsitikinkite, kad tai yra naujausia jos versija. Norėdami sužinoti, ar yra naujins, eikite į programėlių parduotuvę ir ieškokite EZVIZ.


2. Nuimkite tvirtinimo laikiklį

Pakuotėje durų skambutis yra surinktas su tvirtinimo laikikliu. Pirmam naudojimui reikia naudoti smeigtuką (pridedamą pakuotėje), kad paspaustumėte ir palaikytumėte išardymo angą ant durų skambučio viršaus, kad nuimtumėte tvirtinimo laikiklį.

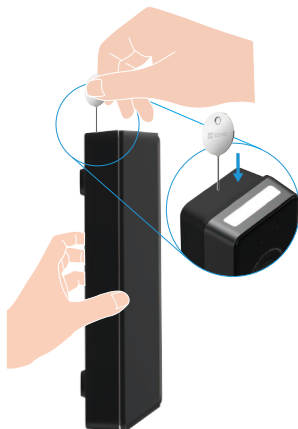

3. Visiškai įkraukite ir įdėkite bateriją

Rekomenduojama visiškai įkrauti bateriją prieš pirmą kartą naudojant durų skambutį. Pateikiamos dvi baterijos. Prijunkite bateriją prie elektros lizdo per maitinimo adapterį (DC5V 2A, įsigyjamas atskirai) įkrovimui.

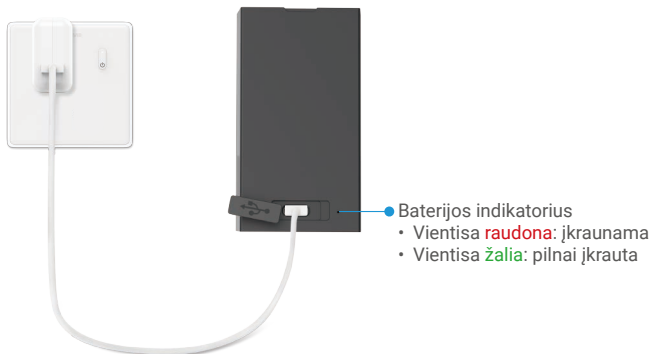

- Prašome įsigyti DC5V 2A maitinimo adapterį, nes jis nėra įtrauktas į pakuotę.
- Rekomenduojama naudoti pakuotėje esantį Type-C kabelį.
- Maitinimo lizdas turi būti įrengtas šalia maitinimo adapterio ir turi būti lengvai pasiekiamas.
- Prašome neįkrauti baterijos, kai temperatūra viršija 45 laipsnius arba yra žemesnė nei 0 laipsnių.
- Baterijos negalima krauti su maitinimo adapteriu lauke.
- Baterijos visiškai įkrovimas užtrunka apie 4,5 valandas.
- Nebateriją įkraukite, kai ji vis dar įdiegta durų skambučiuje. Būtinai išimkite bateriją įkrovimui.
- Baterijos modelis: PH21700-1S2P; baterijų gamintojas: Fenghuang New Energy (Huizhou) Co., Ltd. Būtinai naudokite tą patį akumuliatoriaus modelį pakeitimui.

Kai baterija yra visiškai įkrauta, įdėkite ją į durų skambutį.

1. Suderinkite viršutinę baterijos dalį su viršutine durų skambučio baterijos kameros dalimi.
2. Paspauskite apatinę baterijos dalį į baterijos skyrių.

Įdiegus bateriją, durų skambutis automatiškai įsijungia, LED indikatorius greitai mirksi mėlynai, o ekrane rodomas QR kodas, reiškiantis, kad durų skambutis paruoštas Wi-Fi konfigūracijai.

Baterijos įrengimas

Durų skambučio įjungimas



Norėdami išimti akumuliatorių iš durų skambučio, suimkite akumuliatorių abiejose apatinės dalies pusėse ir traukite jį aukštyn.



4. Pridėkite durų skambutį į EZVIZ programėlę


1. Naudodamiesi EZVIZ programėle, prisijunkite prie savo paskyros.
2. Namų ekrane bakstelėkite „+“ dešinėje viršutinėje kampe, kad patektumėte į QR kodo nuskaitymo sąsają.
3. Nuskaitykite QR kodą, esantį ant durų skambučio ekrano arba ant greitojo paleidimo vadovo viršelio.



4. Vadovaukitės EZVIZ programėlės vedliu, kad užbaigtumėte „Wi-Fi“ konfigūraciją ir pridėtumėte durų skambutį prie savo EZVIZ programėlės paskyros.

5. Prijunkite skambutį

Prijunkite skambutį prie vidaus elektros lizdą. Skambutis automatiškai susiejamas su durų skambučiu.

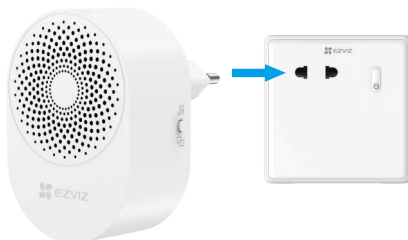

- i** Prašome įdiegti skambutį į artimiausią elektros lizdą prie vietos, kurioje bus montuojamas durų skambutis, kad būtų išvengta durų skambučio ir skambučio ryšio gedimo dėl atstumo. Įrengimo efektas parodytas žemiau esančiame paveikslėlyje.



1. Pasirinkite montavimo vietą

1. Rekomenduojama montavimo vieta:

Ant sienos už durų, šalia rankenos, kaip parodyta žemiau.




2. Rekomenduojamas montavimo aukštis: 1,2–1,5 metro.

3. Atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus renkantis montavimo vietą:


- Namų aplinkoje rekomenduojama durų skambutį, signalizacijos įrenginį ir maršrutizatorių laikyti kuo arčiau vienas kito.
- Įrengimas **nerekomenduojamas** esant šioms keturioms sąlygoms:
 - Ant metalinių durų/durų rėmo;
 - Vietose, kur yra daug metalinių objektų;
 - Ant laikančiųjų sienų kampų;
 - Miegamuosiuose su daugybe pertvarų sienų.

Komunikacijos topologija, apimanti durų skambutį, maršrutizatorių ir signalinį įrenginį, yra tokia.

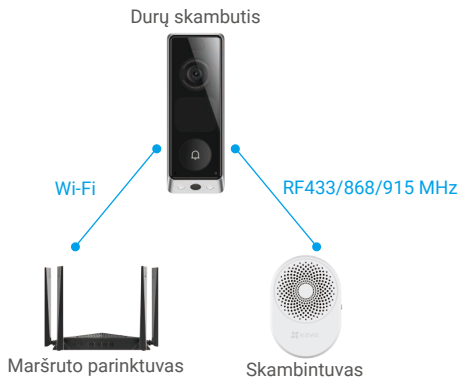

Durų skambutis turėtų būti įrengtas kuo arčiau maršrutizatoriaus.

Patvirtinę durų skambučio montavimo vietą, paspauskite durų skambučio mygtuką montavimo vietoje, kad patikrintumėte, ar skambutis skamba kaip tikėtasi ir ar tiesioginis vaizdas EZVIZ programėlėje atkuriamas sklandžiai.

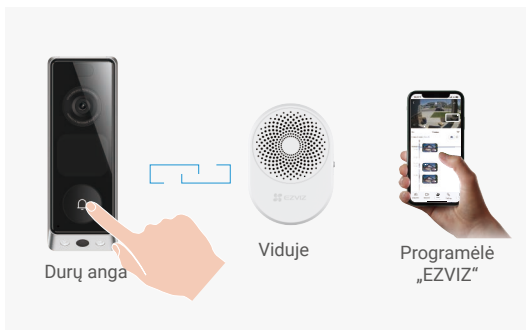


Kl. Ką daryti, jei skambutis neskamba?

A. Jei skambutis neskamba, pakeiskite skambučio montavimo vietą, kad skambutis būtų arčiau durų skambučio.

Kl. Ką daryti, jei tiesioginis vaizdas EZVIZ programėlėje neveikia sklandžiai arba tinklo signalas yra silpnas?

A. Jei tiesioginis vaizdas EZVIZ programėlėje neveikia sklandžiai arba tinklo signalas yra silpnas, tai gali būti dėl per didelio atstumo tarp durų skambučio ir maršrutizatoriaus. Tokiu atveju rekomenduojama atskirai įsigyti EZVIZ belaidį kartotuvą, kad sujungtumėte maršrutizatorių ir durų skambutį. Komunikacijos topologija, įskaitant papildomą belaidį kartotuvą, yra tokia.



Bevielis kartotuvas, be signalo kartotuvo funkcijos, taip pat gali būti naudojamas kaip antrinis skambutis. Šiame scenarijuje komunikacijos topologija yra tokia.





2. Įrengti durų skambutį

- Prieš montuodami durų skambutį, įsitikinkite, kad durų skambutis buvo pridėtas prie EZVIZ programėlės.

Prieš montuodami durų skambutį, turite pasirinkti jo maitinimo būdą.

- **1 galimybė: Tik akumuliatoriaus energija**
- **2 galimybė: Laidinė jungtis**

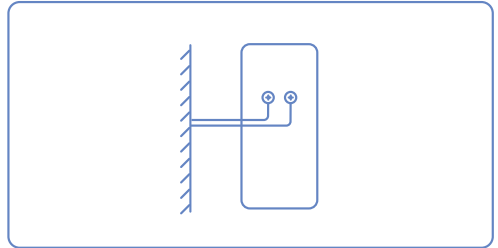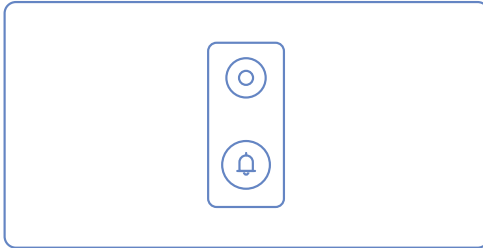


Jei nenorite vargti kraunant bateriją, galite pasirinkti laidinį ryšį ir prijungti savo durų skambutį prie maitinimo šaltinio, atitinkančio šias specifikacijas: **8–24 voltų kintamoji srovė, 50 arba 60 Hz, maks. 40 VA.**

- Nekerkite durų skambučio su nuolatinės srovės maitinamu domofono sistema ar kitu nuolatinės srovės maitinimo šaltiniu.

1 galimybė: Tik akumuliatoriaus energija

1. Įdiekite tvirtinimo laikiklį


1. Uždėkite gręžimo šabloną ant norimos montavimo vietos paviršiaus ir pagal gręžimo šabloną išgręžkite dvi varžtų skyles.
2. (Pasirinktinai) Įstatykite inkarus į išgręžtas skyles. Nereikia naudoti inkarų, jei tai medinis paviršius.
3. Pritvirtinkite tvirtinimo laikiklį naudodami pridėtus metalinius varžtus (PA3×25).

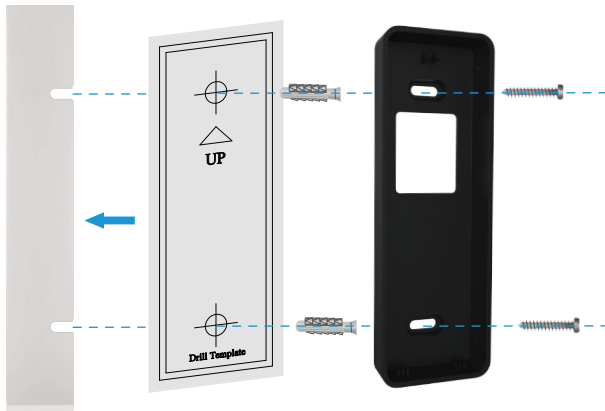

- Rekomenduojama naudoti $\Phi 6$ mm grąžtą gręžimui.
- Prašome naudoti pakuotėje pateiktus tvirtinimo elementus ir metalinius varžtus.
- Į paketą įtraukta pakreipiama tvirtinimo laikiklis. Galite naudoti kaip papildomą tvirtinimo laikiklį, kuris leidžia apimti konkretesnę žiūrėjimo kampą (žr. "Naudokite nuožulnų tvirtinimo laikiklį").

2. Prijunkite durų skambutį prie tvirtinimo laikiklio

1. Suderinkite durų skambučio tvirtinimo angas apačioje su užrakto skirtukais ant apatinės tvirtinimo laikiklio dalies.
2. Paspauskite viršutinę durų skambučio dalį į tvirtinimo laikiklį. Galite pabandyti švelniai ištraukti durų skambutį, kad įsitikintumėte, ar jis tvirtai pritvirtintas.

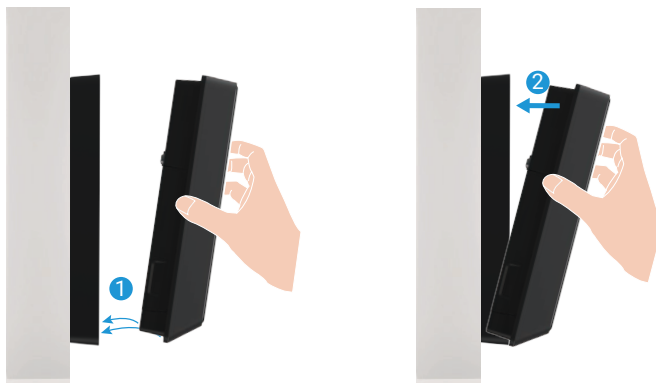


2 galimybė: Laidinė jungtis

1. Išjunkite pagrindinį jungiklį




Prašome įsitikinti, kad pagrindinis jungiklis yra išjungtas.




2. Pašalinkite esamą durų skambutį (pasirinktinai)

Nuimkite esamą durų skambutį nuo sienos ir atjunkite laidus.

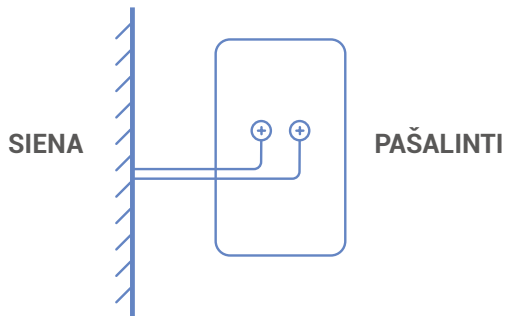


3. Įdiekite tvirtinimo laikiklį

1. Uždėkite gręžimo šabloną ant norimos montavimo vietos paviršiaus, išgręžkite dvi varžtų angas pagal gręžimo šabloną, o tada nuimkite gręžimo šabloną.
2. (Pasirinktinai) Įstatykite inkarus į išgręžtas skyles. Nereikia naudoti inkarų, jei tai medinis paviršius.

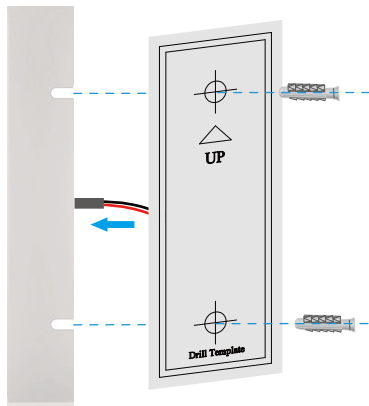

3. Perveskite durų skambučio laidus per skylę tvirtinimo laikiklyje.
4. Pritvirtinkite tvirtinimo laikiklį naudodami pridėtus metalinius varžtus (PA3×25).

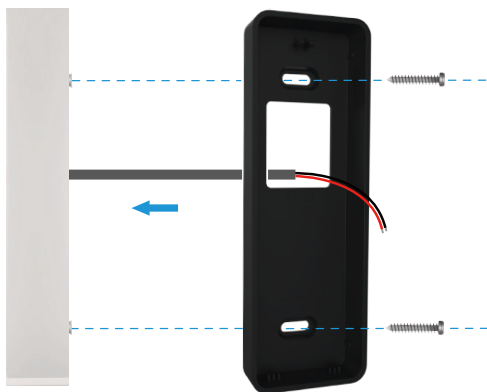


- Rekomenduojama naudoti $\Phi 6$ mm grąžtą gręžimui.
- Prašome naudoti pakuotėje pateiktus tvirtinimo elementus ir metalinius varžtus.
- Į paketą įtraukta pakrepiama tvirtinimo laikiklis. Galite naudoti kaip papildomą tvirtinimo laikiklį, kuris leidžia apimti konkretesnį žiūrėjimo kampą (žr. "[Naudokite nuožulnų tvirtinimo laikiklį](#)").

4. Laidų prijungimas

Prijunkite laidas, išeinančius iš sienos per tvirtinimo laikiklį, prie gnybtų ant jūsų durų skambučio nugarėlės. Bet kuris laidas gali būti prijungtas prie bet kurio varžto. Užsakymo tvarka nesvarbi.




- Dėl saugumo sumetimų prašome apkirpti arba nuvalyti laidas, kad būtų atidengta maždaug 1 cm ilgio dalis. Naudokite atsuktuvą, kad priveržtumėte laidų galus prie gnybtų varžtų durų skambučio gale.
- Prašome užtikrinti, kad du laidai nesusikeltų trumpojo jungimo. Jei bet kuris laidas yra nutrintas, tvirtai jį susukite.

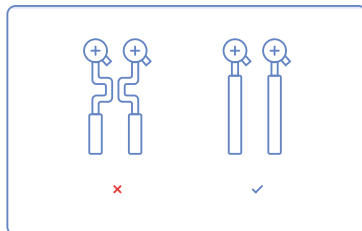


5. Prijunkite durų skambutį prie tvirtinimo laikiklio

1. Suderinkite durų skambučio tvirtinimo angas apačioje su užrakto skirtukais ant apatinės tvirtinimo laikiklio dalies.
2. Paspauskite viršutinę durų skambučio dalį į tvirtinimo laikiklį. Galite pabandyti švelniai ištraukti durų skambutį, kad įsitikintumėte, ar jis tvirtai pritvirtintas.

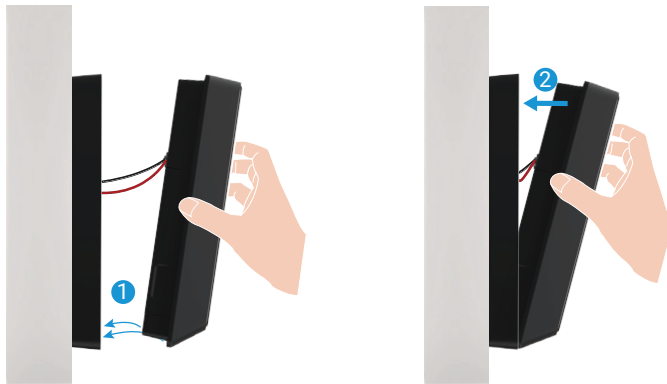


1. Naudokite nuožulnų tvirtinimo laikiklį

Į paketą įtraukta pakrepiama tvirtinimo laikiklis. Galite naudoti kaip papildomą tvirtinimo laikiklį, jei norite matyti konkrečią pusę.



2. Reguliariai valykite durų skambutį

Rekomenduojama reguliariai arba pagal poreikį valyti durų skambučio objektyvą ir jutiklius, kad būtų užtikrintas aiškus vaizdo įrašymas ir normalus durų skambučio veikimas. Valymo metu galite naudoti lėšų popierių arba vandeniu sudrėkintus medvilninius tamponus, taip pat minkštą medžiagą, tokią kaip servetėlės ar audinys, kad nuvalytumėte durų skambutį (valymo priemonės turite pasirošti patys).

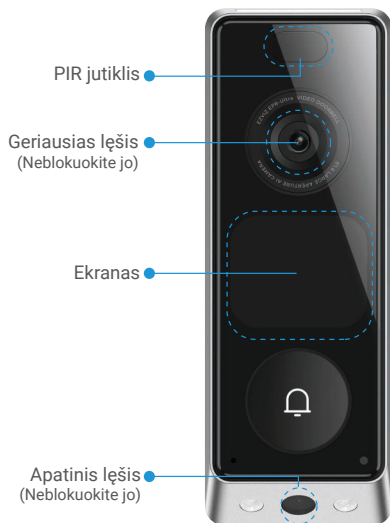


Peržiūrėkite savo įrenginį EZVIZ programėlėje

i Programėlės sąsaja gali skirtis dėl versijos naujinimo, ir viršesnė bus jūsų telefone įdiegtos programėlės sąsaja.

1. Tiesioginė peržiūra

Paleiskite EZVIZ programėlę, eikite į durų skambučio įrenginio puslapį ir paspauskite mygtuką „Tiesioginė peržiūra“. Galite žiūrėti ir klausytis tiesiogiai, daryti momentines nuotraukas, įrašyti vaizdus ir, jei reikia, pasirinkti vaizdo įrašo apibrėžimą.

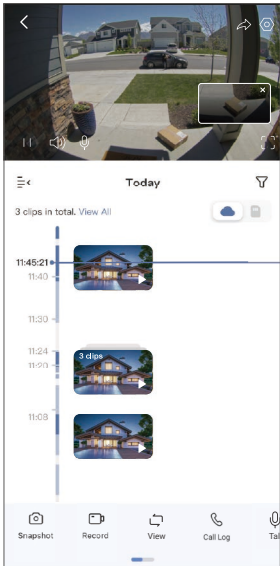

i Braukite kairėn ir dešinėn per ekraną, norėdami pamatyti daugiau piktogramų.

Piktograma	Aprašas
	Bendrinimas. Bendrinkite savo įrenginį su bet kuo.
	Nuostatos. Peržiūrėkite arba pakeiskite įrenginio nuostatas.
	Pauzė/Leisti. Pristabdykite arba paleiskite tiesioginį vaizdą.
	Garsas. Įjunkite arba išjunkite garsą tiesioginiame vaizde.
	Kalbėjimas. Bakstelėkite piktogramą, tada vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad galėtumėte kalbėtis arba klausytis žmonių priešais durų skambutį.
	Visas ekranas. Bakstelėkite, norėdami savo matymo lauką rodyti visame ekrane.
	(Matoma tik pilno ekrano režimu) Peržiūrėkite istorinius vaizdo įrašus.
	Momentinė kopija. Padarykite momentinę kopiją.
	Įrašykite. Rankiniu būdu pradėkite / sustabdykite įrašymą.
	Peržiūrėti. Perjunkite vaizdo režimą.
	Skambučių žurnalas. Peržiūrėkite skambučių žurnalus.
	Apibrėžimas. Pasirinkite vaizdo raišką: Quad HD, Full HD, Hi-Def arba Standartinė.

Piktograma	Aprašas
	Netoliese esantis įrenginys. Spustelėkite, kad pasirinktumėte esamus šalia esančius įrenginius, skirtus vaizdo peržiūrai keliuose ekranuose.
	PiP (Paveikslėlis paveikslėlyje). Peržiūrėkite vaizdo įrašą, rodomą virš kitos naudojamos programos.
	Patarimas. Bakstelėkite, kad pamatytumėte daugiau informacijos apie įrenginį.
	Perstatyti. Pertvarkykite visų aukščiau nurodytų funkcijų seką.

2. Nuostatos

Nuostatų puslapyje galite nustatyti durų skambučio parametrus.

Parametras	Aprašas
	Baterijos lygis.
Pavadinimas	Peržiūrėkite arba palieskite, kad pritaikytumėte įrenginio pavadinimą čia.
Baterija	Akumuliatorius įkrovos lygį galite peržiūrėti čia.
Išmanusis aptikimas	Galite rinktis iš įvairių aptikimo tipų pagal savo įrenginį.
Pranešimas apie žinutę	Galite tvarkyti įrenginio žinutę ir EZVIZ programėlės pranešimą.
Garso nustatymai	Jūs galite nustatyti atitinkamus garso parametrus savo įrenginiui.
Vaizdo nustatymai	Galite nustatyti atitinkamus vaizdo parametrus pagal savo įrenginį.
Ekrano nustatymai	Čia galite įjungti arba išjungti durų skambučio ekraną ir reguliuoti ekrano ryškumą.  Palaikomas automatinis ryškumo reguliavimas.
Šviesos nustatymai	Galite nustatyti atitinkamus savo įrenginio apšvietimo parametrus.
Garsiakalbio nustatymai	Galite nustatyti atitinkamus garsiakalbio parametrus.
Įrašų sąrašas	Galite matyti įrenginio atminties kortelės saugojimo būseną.
Lankytojo atsakymas	Galite įjungti automatinį atsakymą ir pridėti balso atsakymą. Jei kas nors paspaus durų skambučio mygtuką ir niekas neatsilieps per nustatytą laikotarpį, automatinis balso atsakymas bus išsiųstas.
Privatumo nustatymai	Galite užšifruoti savo vaizdo įrašus šifravimo slaptažodžiu ir tinkinti privatumo sritį.
Tinklo nustatymai	Galite matyti ryšio būseną.
Įrenginio informacija	Įrenginio informaciją galite peržiūrėti čia.
Dalintis įrenginiu	Galite bendrinti įrenginį su savo šeimos nariu arba svečiu.
EZVIZ Cloud	Galite užsiprenumeruoti ir valdyti debesies saugyklą.
Ištrinti įrenginį	Bakstelėkite, kad panaikintumėte įrenginį iš EZVIZ programėlės.

1. „Amazon Alexa“ naudojimas

Šios instrukcijos leis jums valdyti savo EZVIZ įrenginius naudojant „Amazon Alexa“. Jei proceso metu susiduriate su kokiais nors sunkumais, žr. skyrių **Trikčių šalinimas**.

Prieš pradėdami, įsitikinkite, kad:

1. EZVIZ įrenginiai prijungti prie EZVIZ programėlės.
2. EZVIZ programėlės puslapyje „Įrenginio nuostatos“ išjunkite parinktį „Video šifravimas“ ir įjunkite „Garsas“.
3. Turite įrenginį, kuriame veikia „Alexa“ (pvz., „Echo Spot“, „Echo-Show“, naujajį „Echo-Show“, „Fire TV“ (visos kartos), „Fire TV stick“ (tik antrosios kartos) arba „Fire TV Edition“ išmaniuosius televizorius).
4. „Amazon Alexa“ programėlė jau įdiegta jūsų išmaniajame įrenginyje, ir jūs sukūrėte paskyrą.

Norėdami valdyti EZVIZ įrenginius naudodami „Amazon Alexa“:

1. Atverkite „Alexa“ programėlę ir meniu pasirinkite „Įgūdžiai ir žaidimai“.
2. Įgūdžių ir žaidimų ekrane, ieškokite EZVIZ ir rasite EZVIZ įgūdžius.
3. Pasirinkite savo EZVIZ įrenginio įgūdžius, tada bakstelėkite **ĮJUNGTI NAUDOJIMĄ**.
4. Įveskite savo EZVIZ naudotojo vardą ir slaptažodį, tada bakstelėkite „**Prisijungti**“.
5. Bakstelėkite mygtuką „**Autorizuoti**“, kad leistumėte „Alexa“ pasiekti jūsų EZVIZ paskyrą, kad „Alexa“ galėtų valdyti jūsų EZVIZ įrenginius.
6. Pamatysite pranešimą „EZVIZ sėkmingai susietas“, tada bakstelėkite **APTIKTI ĮRENGINIUS**, kad „Alexa“ galėtų aptikti visus jūsų EZVIZ įrenginius.
7. Grįžkite į „Alexa“ programėlės meniu, pasirinkite „Įrenginiai“, o įrenginių skytyje pamatysite visus savo EZVIZ įrenginius.

Balso komanda

Atraskite naują išmanųjį įrenginį naudodami „Alexa“ programėlės meniu „Išmanieji namai“ arba „Alexa“ balso valdymo funkciją. Kai įrenginys bus surastas, galėsite jį valdyti balsu. Funkcijai „Alexa“ sakykite paprastas komandas.

Trikčių šalinimas

[Ką daryti, jei „Alexa“ nepavyksta aptikti mano įrenginio?](#)

Patikrinkite, ar nėra interneto ryšio problemų.

Pabandykite iš naujo paleisti išmanųjį įrenginį ir iš naujo aptikti įrenginį naudojant „Alexa“.

[Kodėl paslaugoje „Alexa“ įrenginio būseną yra „Atsijungęs“?](#)

Jūsų įrenginys galėjo būti atjungtas nuo tinklo. Perkraukite išmanųjį įrenginį ir iš naujo aptikite naudodami „Alexa“.

Patikrinkite, ar kelvedis prijungtas prie interneto ir mėginkite dar kartą.

 Daugiau informacijos apie šalis, kuriose galima naudotis „Amazon Alexa“, rasite oficialioje „Amazon Alexa“ svetainėje.

2. „Google Assistant“ naudojimas

Naudodami „Google Assistant“, galite suaktyvinti savo EZVIZ įrenginį ir stebėti tiesioginę transliaciją, sakydami „Google Assistant“ balso komandas.

Reikalingi šie įrenginiai ir programėlės:

1. veikianti EZVIZ programėlė.
2. EZVIZ programėlės puslapyje „Įrenginio nuostatos“ išjunkite parinktį „Video šifravimas“ ir įjunkite „Garsas“.
3. Televizorius, prie kurio prijungtas veikiantis „Chromecast“.
4. „Google Assistant“ programėlė telefone.

Norėdami pradėti, atlikite toliau pateiktus veiksmus:

1. Nustatykite EZVIZ įrenginį ir įsitikinkite, kad jis tinkamai veikia programėlėje.
2. Atsisiųskite „Google Home“ programėlę iš „App Store“ arba „Google Play™“ ir prisijunkite prie savo „Google“ paskyros.
3. „Myhome“ ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame kairiajame kampe ir meniu sąrašę pasirinkite „Nustatyti įrenginį“, kad pereitumėte į sąrankos sąsają.
4. Bakstelėkite „**Veikia su Google**“ ir ieškokite EZVIZ, kur rasite EZVIZ įgūdžius.
5. Įveskite savo EZVIZ naudotojo vardą ir slaptažodį, tada bakstelėkite „**Prisijungti**“.
6. Bakstelėkite mygtuką „**Autorizuoti**“, kad leistumėte „Alexa“ pasiekti jūsų EZVIZ paskyrą, kad „Alexa“ galėtų valdyti jūsų EZVIZ įrenginius.
7. Bakstelėkite „**Grįžti į programėlę**“.
8. Atlikite pirmiau nurodytus veiksmus, kad užbaigtumėte autorizavimą. Kai sinchronizavimas bus baigtas, EZVIZ paslauga bus įtraukta į jūsų paslaugų sąrašą. Norėdami peržiūrėti suderinamų įrenginių sąrašą savo EZVIZ paskyroje, palieskite EZVIZ tarnybos piktogramą.
9. Dabar pabandykite keletą komandų. Naudokite durų skambučio pavadinimą, kurį sukūrėte nustatydami sistemą.

Naudotojai gali valdyti įrenginius kaip vieną objektą arba kaip grupę. Įrenginių įtraukimas į patalpą leidžia naudotojams valdyti prietaisų grupę vienu metu, naudojant vieną komandą.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. nuorodą:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

DUK

Kl. Koks yra vaizdo įrašo šifravimo slaptažodis?

- A. Numatytasis vaizdo įrašų šifravimo slaptažodis yra įrenginio patvirtinimo kodas, kuris yra šešios didžiosios raidės ant durų skambučio etiketės. Taip pat galite gauti patvirtinimo kodą EZVIZ programėlėje („Nustatymai“ > „Įrenginio informacija“).

 Daugiau informacijos apie įrenginį žr. www.ezviz.com/eu.

Iniciatyvos dėl video produktų naudojimo

Brangūs vertingi EZVIZ vartotojai,

Technologijos veikia kiekvieną mūsų gyvenimo sritį. Kaip į priekį žvelgianti technologijų įmonė, vis labiau suvokiame technologijų vaidmenį gerinant mūsų gyvenimo efektyvumą ir kokybę. Tuo pačiu metu mes taip pat žinome apie galimą žalą, kurią gali sukelti netinkamas naudojimas. Pavyzdžiui, vaizdo produktai gali įrašyti tikrus, išsamius ir aiškius vaizdus, todėl jie turi didelę vertę faktų vaizduojimui. Nepaisant to, netinkamas vaizdo įrašų platinimas, naudojimas ir (arba) apdorojimas gali pažeisti privatumą, teisėtą teises ir kitų asmenų interesus.

Įsipareigoję inovuoti technologijas gerumui, mes, EZVIZ, čia ir dabar išreiškiame rimtą pritarimą, kad kiekvienas vartotojas turėtų tinkamai ir atsakingai naudoti vaizdo produktus, siekiant bendrai sukurti teigiamą aplinką, kurioje visi susiję veiksmai ir naudojimas atitiktų taikomus įstatymus ir reglamentus, gerbtų individų interesus ir teises bei skatintų socialinę moralę.

Štai EZVIZ iniciatyvos, į kurias norėtume atkreipti jūsų dėmesį:

1. Kiekvienas individas turi teisėtą privatumo lūkesčių, ir vaizdo produktų naudojimas neturėtų prieštarauti tokiam teisėtam lūkesčiui. Todėl, montuojant vaizdo produktus viešose vietose, pagrįstai ir veiksmingai turi būti rodomas įspėjamas pranešimas, kuriame paaiškinamas stebėjimo diapazonas. Neviešose vietose, žmonių, kurie yra susiję, teisės ir interesai turi būti atidžiai įvertinti, įskaitant, bet neapsiribojant, vaizdo produktų įdiegimu tik gavus suinteresuotųjų sutikimą, ir neįdiegiant labai nematomų vaizdo produktų be kitų žinių.
2. Video produktai objektyviai užrašo tikrosios veiklos vaizdus konkrečiu laiku ir erdve. Naudotojai turi iš anksto pagrįstai nustatyti asmenis ir teises, susijusias su šia apimtimi, kad būtų išvengta portreto, privatumo ar kitų teisinių teisių pažeidimo, kai jie apsaugo save per vaizdo produktus. Svarbu tai, kad jei savo kameroje įjungsite garso įrašymo funkciją, ji užfiksuos garsus, įskaitant pokalbius, esančius stebėjimo diapazone. Labai rekomenduojame išsamiai įvertinti galimus garso šaltinius stebėjimo diapazone, kad visiškai suprastumėte būtinybę ir pagrįstumą prieš įjungdami garso įrašymo funkciją.
3. Naudojami vaizdo produktai nuolat generuos garso ar vaizdo duomenis iš realių scenų, įskaitant biometrinę informaciją, pvz., veido vaizdus, atsižvelgiant į naudotojo pasirinktas gaminio savybes. Tokie duomenys gali būti naudojami arba apdorojami naudoti. Vaizdo produktai yra tik technologiniai įrankiai, kurie negali ir negali žmogiškai taikyti teisinių ir moralinių standartų, siekdami teisėto ir tinkamo duomenų naudojimo. Būtent žmonės, kurie kontroliuoja ir naudoja generuojamus duomenis, naudoja metodus ir tikslus. Todėl duomenų valdytojai turėtų ne tik griežtai laikytis galiojančių įstatymų ir reglamentų, bet ir visiškai gerbti neprivalomus taisykles, įskaitant tarptautines konvencijas, moralės standartus, kultūrinės normas, viešąją tvarką ir vietos papročius. Be to, visada turime teikti pirmenybę privatumo ir portreto teisių apsaugai bei kitiems pagrįstiems interesams.
4. Video produktais nuolat generuojami vaizdo duomenys apima įvairių suinteresuotųjų šalių teises, vertybes ir kitus reikalavimus. Todėl itin svarbu užtikrinti duomenų saugumą ir apsaugoti produktus nuo piktnaudžiavimo. Kiekvienas vartotojas ir duomenų valdytojas turi imtis visų pagrįstų ir būtinų priemonių, siekiant maksimaliai užtikrinti produkto ir duomenų saugumą, išvengiant duomenų nutekėjimo, netinkamo atskleidimo ar piktnaudžiavimo, įskaitant, bet neapsiribojant, prieigos kontrolės nustatymu, tinkamos tinklo aplinkos pasirinkimu, kurioje yra prijungti vaizdo produktai, tinklo saugumo kūrimu ir nuolatiniu tobulinimu.
5. Video gaminiai labai prisidėjo prie mūsų visuomenės saugumo didinimo ir mes tikime, kad jie ir toliau atliks teigiamą vaidmenį įvairiuose mūsų kasdienio gyvenimo aspektuose. Bet koks bandymas piktnaudžiauti šiais produktais pažeidžiant žmogaus teises ar vykdant neteisėtą veiklą prieštarauja pačiai technologijų inovacijų ir produkto kūrimo vertės esmei. Skatiname kiekvieną naudotoją nustatyti savo metodus ir taisykles, kad būtų galima įvertinti ir stebėti vaizdo produktų naudojimą, kad šie produktai visada būtų naudojami tinkamai, apgalvotai ir geros valios.