

AUTORSKÉ PRÁVA © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.

Všetky informácie, okrem iného vrátane textov, obrázkov, grafov sú vlastníctvom spoločnosti Hangzhou EZVIZ Software Co, Ltd. (ďalej len „EZVIZ“). Táto používateľská príručka (ďalej len „príručka“) sa bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti EZVIZ nemôže žiadnym spôsobom reprodukovat', meniť, prekladať ani distribuovať, čiastočne ani úplne. Pokiaľ nie je stanovené inak, spoločnosť EZVIZ neposkytuje žiadne záruky, garancie ani vyhlásenia, výslovné ani predpokladané, týkajúce sa príručky.

Informácie o tomto návode

Táto príručka obsahuje pokyny na používanie a správu produktu. Obrázky, grafy, nákresy a všetky ďalšie informácie, ktoré sú v ňom uvedené, slúžia len na opis a vysvetlenie. Informácie uvedené v návode sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v dôsledku aktualizácií firmvéru alebo iných príčin. Najnovšiu verziu nájdete na lokalite [ezviz™](http://www.ezviz.com) (<http://www.ezviz.com>).

Záznam o revíziách

Nová verzia – január 2025

Uznanie ochranných známk

EZVIZ™, ™ a iné ochranné známky a logá spoločnosti EZVIZ sú vlastníctvom spoločnosti EZVIZ v rôznych jurisdikciách. Iné nižšie uvedené ochranné známky a logá sú vlastníctvom príslušných majiteľov.

Právne vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

V MAXIMÁLNO M ŽOŽNOM ROZSAHU, KTORÝ POVOĽUJÚ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY, SA OPÍSANÝ PRODUKT, SPOLU S JEHO HARDVÉROM, SOFTVÉROM A FIRMVÉROM, DODÁVA V STAVE „AKO JE“ SO VŠETKÝMI PORUCHAMI A CHYBAMI A SPOLOČNOSŤ EZVIZ NEPOSKYTUJE ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI IMPLICITNÉ ZÁRUKY OKREM INÉHO VRÁTANE ZÁRUKY PREDAJNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA PRÁV TRETEJ STRANY. SPOLOČNOSŤ EZVIZ ANI JEJ RIADIACI PRACOVNÍCI, ZÁSTUPCOVIA, ZAMESTNANCI ALEBO AGENTI V ŽIADNOM PRÍPADE NENESÚ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOL'VEK OSOBITNÉ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY, OKREM INÉHO VRÁTANE ŠKÔD Z UŠLÉHO PODNIKATEĽSKÉHO ZISKU, PRERUŠENIA PODNIKANIA, STRATY ÚDAJOV ALEBO DOKUMENTÁCIE V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU, A TO ANI V PRÍPADE, AK BOLA SPOLOČNOSŤ EZVIZ UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD.

V MAXIMÁLNO M ŽOŽNOM ROZSAHU, KTORÝ POVOĽUJÚ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY, CELKOVÁ SÚHRNNÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI EZVIZ ZA VŠETKY ŠKODY NEPREKROČÍ PÔVODNÚ KÚPNU CENU PRODUKTU.

SPOLOČNOSŤ EZVIZ NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZRANENIA OSÔB ANI MAJETKOVÉ ŠKODY V PRÍPADE PRERUŠENIA PREVÁDZKY PRODUKTU ALEBO UKONČENIA SLUŽBY V DÔSLEDKU: A) NESPRÁVNEJ INŠTALÁCIE ALEBO INÉHO AKO URČENÉHO ÚČELU POUŽÍVANIA; B) OCHRANY ŠTÁTNEHO ALEBO VEREJNÉHO ZÁUJMU; C) VYŠŠEJ MOCI; D) VÁS ALEBO TRETEJ STRANY OKREM INÉHO VRÁTANE POUŽÍVANIA AKÝCHKOĽVEK PRODUKTOV, SOFTVÉRU, APLIKÁCIÍ TRETÍCH STRÁN A ĎALŠÍCH.

POUŽÍVANIE PRODUKTU S PRÍSTUPOM NA INTERNET JE ÚPLNE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. SPOLOČNOSŤ EZVIZ NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA NEŠTANDARDNÚ PREVÁDZKU, ÚNIK OSOBNÝCH ÚDAJOV ANI ZA INÉ ŠKODY V DÔSLEDKU KYBERNETICKÉHO ÚTOKU, HEKERSKÉHO ÚTOKU, VÍRUSOVEJ INFEKCIE ALEBO INÝCH BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK SIETE INTERNET; V PRÍPADE POTREBY VŠAK SPOLOČNOSŤ EZVIZ POSKYTNE VČASNÚ TECHNICKÚ PODPORU. PRÁVNE PREDPISY OHĽADOM BEZPEČNOSTNÉHO MONITOROVANIA A OCHRANY ÚDAJOV SA V JEDNOTLIVÝCH JURISDIKCIÁCH LÍŠIA. PRED POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU SI OVERTE VŠETKY PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY VO VAŠEJ JURISDIKCII, ABY BOLO VAŠE POUŽÍVANIE PRODUKTU V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. SPOLOČNOSŤ EZVIZ NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ V PRÍPADE POUŽÍVANIA PRODUKTU NA NEZÁKONNÉ ÚČELY.

V PRÍPADE AKÉHOKOL'VEK NESÚLADU MEDZI USTANOVENIAMÍ UVEDENÝMI VYŠŠIE A PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI MAJÚ PREDNOSŤ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY.

Obsah

Dôležité bezpečnostné pokyny	1
Prehľad	2
1. Obsah balenia	2
2. Základy	3
Nastavenie	4
1. Získanie aplikácie EZVIZ	4
2. Odstráňte montážnu konzolu	5
3. Úplne nabite a nainštalujte batériu	5
4. Pridajte zvonček do aplikácie EZVIZ	6
5. Zapojte melodický zvonček	7
Inštalácia	8
1. Vyberte miesto inštalácie	8
2. Nainštalujte domový zvonček	10
Možnosť 1: Len napájanie z batérie	10
1. Nainštalujte montážny držiak	10
2. Pripojte zvonček k montážnemu držiaku	11
Možnosť 2: Káblové pripojenie	11
1. Vypnite hlavný vypínač	11
2. Odstránenie existujúceho zvončeka na dvere (voliteľné)	11
3. Nainštalujte montážny držiak	12
4. Pripojte vodiče	13
5. Pripojte zvonček k montážnemu držiaku	13
Údržba	14
1. Použite naklonený montážny držiak	14
2. Pravidelne čistite zvonček	14
Zobrazenie zariadenia v aplikácii EZVIZ	15
1. Živý náhľad	15
2. Nastavenia	16
EZVIZ Connect	17
1. Používanie služby Amazon Alexa	17
2. Používanie služby Google Assistant	18
Najčastejšie otázky	18
Iniciatívy týkajúce sa používania video produktov	19

Dôležité bezpečnostné pokyny



Dôležité!

1. Skôr než si tento produkt nainštalujete alebo ho začnete používať, prečítajte si podrobne používateľskú príručku.
2. Ak inštalujete tento produkt pre tretiu stranu, nezabudnite nechať manuál alebo kópiu s koncovým používateľom.

Bezpečnostné opatrenia:

1. Pre bezpečné prevádzkovanie tohto systému je nevyhnutné, aby inštalatéri, užívatelia a technici dodržiavali všetky bezpečnostné postupy popísané v tomto manuáli.
2. V prípade potreby sú jednotlivé položky označené osobitnými varovnými a výstražnými symbolmi.
3. Produkt je potrebné zostaviť podľa príslušných noriem platných v krajine, v ktorej sa inštaluje.

Ako dôsledok nedodržania návodu sa zruší záruka. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za vzniknuté škody!

Nemôžeme byť zodpovední za žiadne škody na majetku alebo osobách spôsobené nesprávnym použitím alebo nedodržiavaním bezpečnostných pokynov.

Tento výrobok bol vyrobený v plnom súlade s bezpečnostnými pokynmi. Aby udržali tento stav a získali maximum z produktu, užívatelia musia dodržiavať bezpečnostné pokyny a upozornenia uvedené v tomto návode.



Tento symbol naznačuje, že hrozí riziko úderu elektrickým prúdom alebo skratu.

- Nikdy sa nesnažte používať toto zariadenie s iným napätím.
- Uistite sa, že všetky elektrické pripojenia systému sú v súlade s pokynmi na použitie.
- V komerčných prevádzkach sa uistite, že dodržiavate predpisy na prevenciu nehôd pri elektrickej inštalácii.
- Musíte dodržiavať pokyny na použitie akýchkoľvek ďalších zariadení pripojených k systému.
- Prosím, kontaktujte skúsenú osobu, ak máte akékoľvek pochybnosti ohľadom prevádzky zariadenia alebo bezpečnosti.
- Nikdy nezapájajte ani neodpájajte elektrické zariadenia s mokrými rukami.
- Pri inštalácii tohto produktu skontrolujte, či napájacie káble nie sú ohrozené poškodením.
- Nikdy nemeniť poškodené elektrické káble sami! V takomto prípade ich odstráňte a zavolajte odborníka.
- Zdroj prúdu by mal byť umiestnený blízko zariadenia a musí byť ľahko prístupný.
- Spínacie zariadenie (odpojovač, istič alebo ekvivalentné zariadenie) musí byť ľahko prístupné a integrované do elektroinštalácie budovy pre zariadenia, ktoré sú trvalo pripojené k sieti.
- Pre zabezpečenie dostatočnej ventilácie zariadenia udržiajte oblasť okolo zariadenia voľnú.
- Ventiláciu by sa nemalo zablokovať zakrytím vetracieho otvoru predmetom, ako sú noviny, obrusy alebo záclony atď.
- Na zariadenie by nemali byť umiestnené žiadne otvorené zdroje plameňa, ako napríklad zapálené sviečky.
- Dodržiavanie prevádzkovej teploty produktu.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcim ani striekajúcim kvapalinám a na zariadenie sa nesmú umiestňovať žiadne predmety naplnené kvapalinou.

1. Obsah balenia




Domový zvonček (x1)



Montážna konzola (x1)
(Predinštalovaný na zadnej strane zvonku)



Naklonený montážny držiak (x1)



Šablóna na vŕtanie (x1)



Melodický zvonček (x1)



Batéria (x2)



Kábel typu C (x1)



PIN špáradlo (x1)



Súprava skrutiek (x1)



Kábel s koncovkou v tvare U (x2)



Káblový konektor (x2)



Regulačné informácie (x4)



Stručná úvodná príručka (x1)




Nálepka na monitorovanie videa/zvuku (x1)

i Vzhľad zvončeka zodpovedá modelu, ktorý ste si zakúpili.

2. Základy

Domový zvonček


Zvonec je nainštalovaný pri vchode, s funkciami ako monitorovanie, nahrávanie, detekcia a zvonenie.

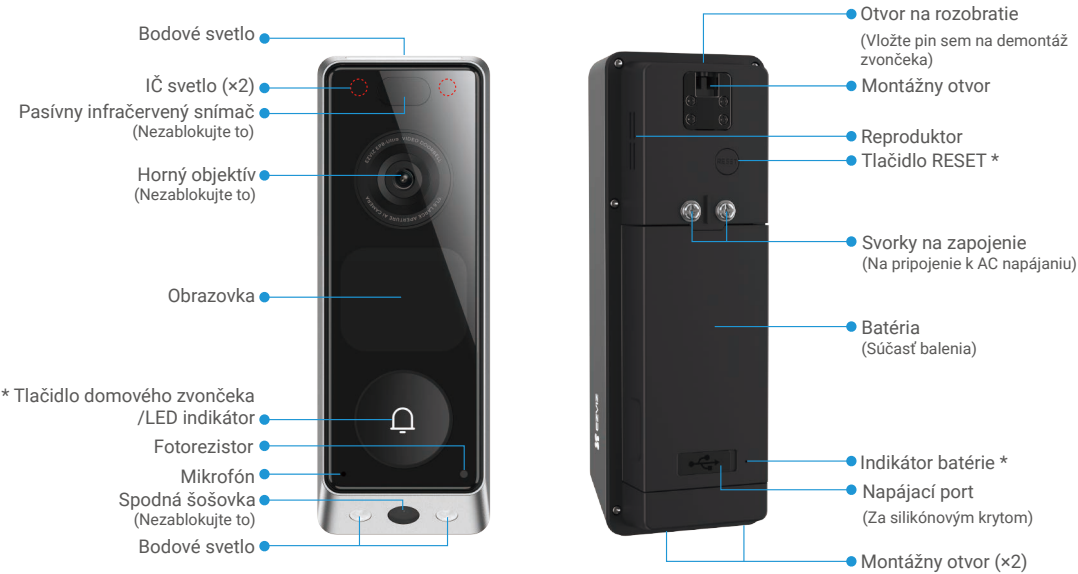

Názov	Popis
Tlačidlo domového zvončeka	Keď niekto stlačí tlačidlo zvončeka, LED indikátor sa rozsvieti, vnútorný zvonček zazvoní a video si môžete skontrolovať v aplikácii EZVIZ.
LED indikátor	●●●● Rýchlo blikajúca modrá: Zvonček na dvere je pripravený na konfiguráciu siete Wi-Fi.
	■● Zmení sa na modrú a vypne sa po 3 sekundách: Domový zvonček bol aktivovaný a úroveň batérie domového zvončeka je vyššia ako 20%.
	■● Zmení sa na červenú a vypne sa po 3 sekundách: Zvonkohra bola aktivovaná a úroveň batérie zvončeka je nižšia ako 20%.
	●●● Bliká červená 3-krát: Dverový zvonček sa aktivoval a batéria vchodového zvončeka bola vybitá.
Tlačidlo RESET	Stlačte a podržte tlačidlo RESET na 4 sekundy, aby ste reštartovali zariadenie a nastavili všetky parametre na predvolené hodnoty, sprevádzané zvukovým signálom.
Indikátor batérie	■ Neprerušovaná červená: Nabitie batérie.
	■ Neprerušovaná zelená: Batéria je úplne nabitá.

Melodický zvonček

Zvonkohra je nainštalovaná v interiéri a má funkcie, ako je zvonenie.

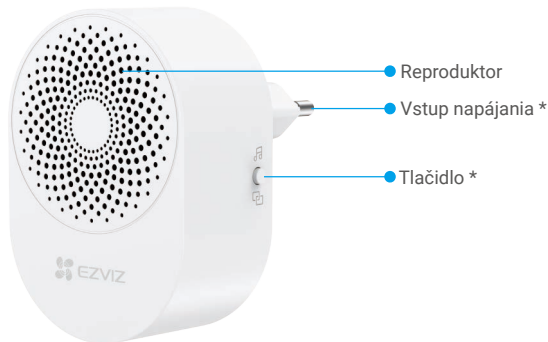

Názov	Popis
Tlačidlo	• Zmeniť zvonenie: Stlačte raz na zmenu zvonenia. Nový zvonenie zapípa dvakrát. • Režim párovania: Stlačte a podržte po dobu 5 sekúnd, aby ste prešli do režimu párovania.
Vstup napájania	100 až 240 V stried., 50/60 Hz

Nastavenie

Postupujte podľa krokov nižšie na nastavenie vášho zvončeka:

1. Získajte aplikáciu EZVIZ a prihláste sa do svojho konta v aplikácii EZVIZ.
2. Odstráňte montážny držiak.
3. Úplne nabite a nainštalujte batériu.
4. Pridajte zvonček do svojho účtu v aplikácii EZVIZ.
5. Zapojte zvonček.

1. Získanie aplikácie EZVIZ


1. Pripojte mobilný telefón k sieti Wi-Fi (odporúčané).
2. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu EZVIZ vyhľadáním slova „EZVIZ“ v obchode App Store alebo Google Play™.
3. Spustíte aplikáciu a zaregistrujete používateľský účet EZVIZ.



i Ak už aplikáciu používate, skontrolujte, či máte najnovšiu verziu. Ak chcete zistiť, či je dostupná aktualizácia, prejdite do obchodu s aplikáciami a vyhľadajte názov „EZVIZ“.

2. Odstráňte montážnu konzolu

V balení je zvonček zostavený s montážnym držiakom. Pri prvom použití musíte použiť pin (súčasť balenia) na stlačenie a podržanie demontážneho otvoru na vrchu zvončeka, aby ste odstránili montážny držiak.

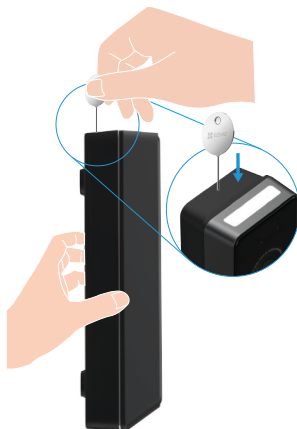

3. Úplne nabite a nainštalujte batériu

Pred prvým použitím domového zvončeka sa odporúča úplne naladiť batériu. Dve batérie sú k dispozícii. Pripojte batériu k elektrickej zásuvke cez napájací adaptér (DC5V 2A, zakúpiť samostatne) na nabíjanie.



- Zakúpte si napájací adaptér DC5V 2A, pretože nie je súčasťou balenia.
- Odporúča sa použiť kábel Type-C, ktorý je súčasťou balenia.
- Elektrická zásuvka musí byť nainštalovaná blízko napájacieho adaptéra a musí byť ľahko prístupná.
- Batériu nenabíjajte, ak teplota prekročí 45 stupňov alebo klesne pod 0 stupňov.
- Nie je dovolené nabíjať batériu pomocou napájacieho adaptéra vonku.
- Na úplné nabitie batérie to trvá približne 4,5 hodiny.
- Batériu nenabíjajte, keď je stále nainštalovaná v domovom zvončeku. Nezabudnite vybrať batériu na nabíjanie.
- Model batérie: PH21700-1S2P; výrobca batérií: Fenghuang New Energy (Huizhou) Co., Ltd. Uistite sa, že na výmenu použijete rovnaký model batérie.

Keď je batéria úplne nabitá, nainštalujte ju na zvonček.

1. Zarovnajzte hornú časť batérie s vrchnou časťou batériového priestoru zvončeka.
2. Stlačte spodnú časť batérie do priestoru na batériu.

Po inštalácii batérie sa vchodový zvonček automaticky zapne, indikátor LED rýchlo bliká namodro a na obrazovke sa zobrazí kód QR, čo znamená, že vchodový zvonček je pripravený na konfiguráciu siete Wi-Fi.

Inštalácia batérie



Zapnutie zvončeka



LED indikátor
Rýchlo blikajúca modrá

Ak chcete vybrať batériu z domového zvončeka, uchopte batériu za obe strany spodnej časti batérie a vytiahnite ju nahor.



Batériový grip

4. Pridajte zvonček do aplikácie EZVIZ


1. Prihláste sa do svojho účtu pomocou aplikácie EZVIZ.
2. Na domovskej obrazovke ťuknite na symbol „+“ v pravom hornom rohu, aby ste prešli do rozhrania skenovania QR kódu.
3. Naskenujte QR kód na obrazovke zvončeka alebo na obale príručky rýchleho štartu.



4. Postupujte podľa sprievodcu v aplikácii EZVIZ na dokončenie konfigurácie Wi-Fi a pridanie zvončeka do vášho účtu v aplikácii EZVIZ.

5. Zapojte melodický zvonček

Zapojte zvonček do vnútorného elektrického zásuvky. Zvonkohra je automaticky prepojená s domovým zvončekom.

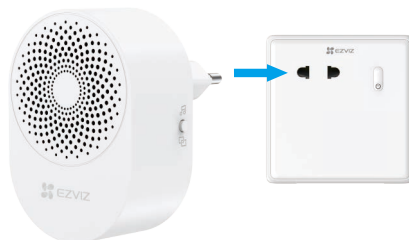

- i** Nainštalujte zvonček do elektrickej zásuvky najbližšie k miestu, kde má byť nainštalovaný domový zvonček, aby ste predišli zlyhaniu spojenia medzi domovým zvončekom a zvončekom v dôsledku vzdialenosti. Inštalačný efekt je znázornený na nasledujúcom obrázku.



1. Vyberte miesto inštalácie

1. Odporúčané miesto inštalácie:

Na stene vonku pri dverách, na strane blízko kľučky, ako je znázornené nižšie.



2. Odporúčaná výška montáže: 1,2 až 1,5 metra.

3. Vezmite prosím na vedomie nasledujúce pri výbere miesta inštalácie:


- V domácom prostredí sa odporúča umiestniť zvonček, gong a router čo najbližšie k sebe.
- Inštalácia **sa neodporúča** za nasledujúcich štyroch podmienok:
 - Na kovových dverách/rám dveri;
 - Na miestach s mnohými kovovými predmetmi;
 - V rohoch nosných stien;
 - V spálňach s mnohými priečkami.

Komunikačná topológia zahŕňajúca zvonček, router a zvonkohru je nasledovná.



Zvonec by mal byť nainštalovaný čo najbližšie k routeru.

Po potvrdení miesta inštalácie zvončeka stlačte tlačidlo zvončeka na mieste inštalácie, aby ste skontrolovali, či zvonček zvoní podľa očakávania a či živý náhľad v aplikácii EZVIZ prehráva plynulo.

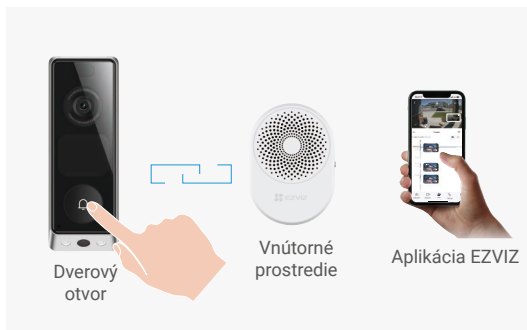

Otázka: Čo mám robiť, ak zvonček nezvoní?

Odpoveď: Ak zvonček nezvoní, upravte miesto inštalácie zvončeka tak, aby bol zvonček bližšie k dverovému zvončeku.

Otázka: Čo mám robiť, ak živý náhľad v aplikácii EZVIZ neprehráva plynulo alebo je sieťový signál slabý?

Odpoveď: Ak živý náhľad v aplikácii EZVIZ neprehráva plynulo alebo je sieťový signál slabý, môže to byť spôsobené príliš veľkou vzdialenosťou medzi zvončekom a routerom. V tomto prípade sa odporúča samostatne zakúpiť bezdrôtový opakovač EZVIZ na prepojenie smerovača a zvončeka. Komunikačná topológia vrátane dodatočného bezdrôtového opakovača je nasledovná.



Okrem fungovania ako opakovač signálu môže byť bezdrôtový opakovač použitý aj ako sekundárny zvonček. V tomto scenári je komunikačná topológia nasledovná.





2. Nainštalujte domový zvonček

- i** Pred inštaláciou zvončeka sa uistite, že zvonček bol pridaný do aplikácie EZVIZ.

Pred inštaláciou zvončeka musíte zvoliť spôsob napájania pre váš zvonček.

• Možnosť 1: Len napájanie z batérie

• Možnosť 2: Káblové pripojenie

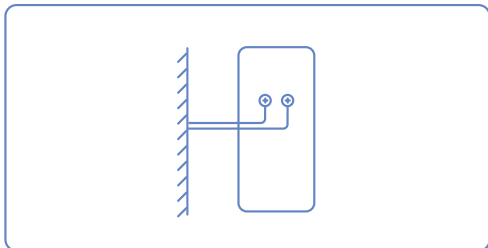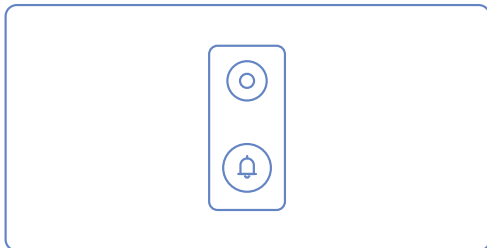


Ak nechcete mať starosti s nabíjaním batérie, môžete si zvoliť káblové pripojenie a pripojiť zvonček k napájaniu, ktoré spĺňa nasledujúce špecifikácie: **8-24 voltov AC pri 50 alebo 60Hz, maximálne 40VA.**

- i** Nezapájajte svoj zvonček na interkomový systém napájaný jednosmerným prúdom alebo iný zdroj jednosmerného napájania.

Možnosť 1: Len napájanie z batérie

1. Nainštalujte montážny držiak


1. Umiestnite šablónu na vŕtanie na povrch požadovaného miesta inštalácie a vyvŕtajte dva otvory na skrutky podľa šablóny na vŕtanie.
2. (Voliteľné) Vložte hmoždinky do vyvŕtaných otvorov. Nie je potrebné používať kotvy, ak ide o drevený povrch.
3. Zaisťte montážnu konzolu pomocou priložených kovových skrutiek (PA3×25).

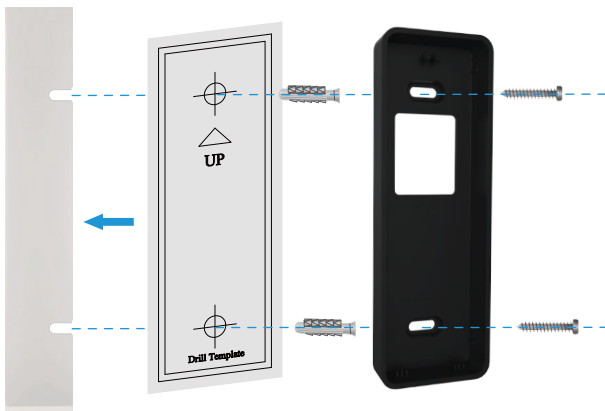

- i** • Odporúča sa použiť vŕták Ø6mm na vŕtanie.
- Použite kotvy a kovové skrutky dodané v balení.
- V balení je zahnutý naklonený montážny držiak. Môžete ho použiť ako doplnkový montážny držiak, ktorý vám umožní pokryť konkrétnejší uhol pohľadu (pozrite ["Použite naklonený montážny držiak"](#)).

2. Pripojte zvonček k montážnemu držiaku

1. Zarovnajajte montážne otvory na spodnej strane zvončka so zaistovovacími výstupkami na spodnej časti montážneho držiaku.
2. Stlačte hornú časť zvončka do montážneho držiaku. Môžete skúsiť jemne vytiahnuť zvonček, aby ste sa uistili, či je pevne pripevnený.

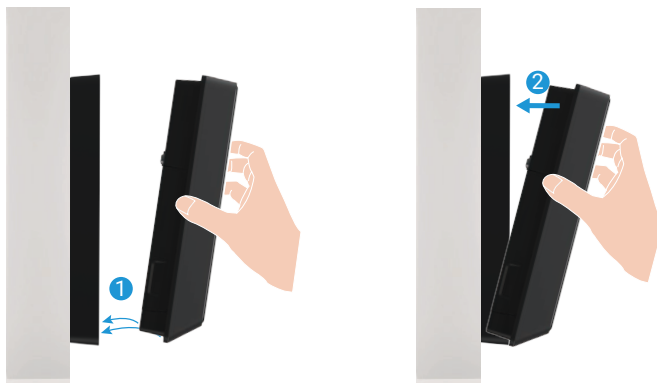


Možnosť 2: Káblové pripojenie

1. Vypnite hlavný vypínač




Uistite sa, že hlavný vypínač je vypnutý.

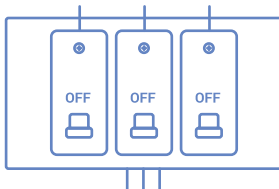


2. Odstránenie existujúceho zvončka na dvere (voliteľné)

Odstráňte existujúci zvonček zo steny a odpojte vodiče.

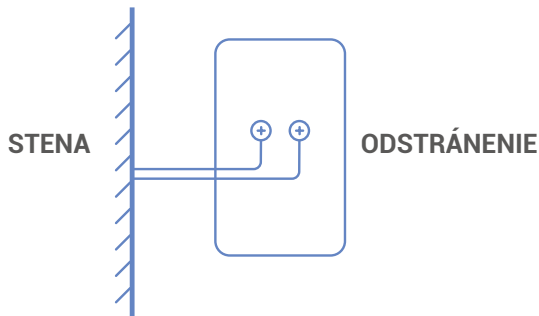


3. Nainštalujte montážny držiak

1. Umiestnite šablónu na vŕtanie na povrch požadovaného miesta inštalácie, vyvŕtajte dve otvory na skrutky podľa šablóny na vŕtanie a potom šablónu na vŕtanie odstráňte.
2. (Voliteľné) Vložte hmoždinky do vyvŕtaných otvorov. Nie je potrebné používať kotvy, ak ide o drevený povrch.

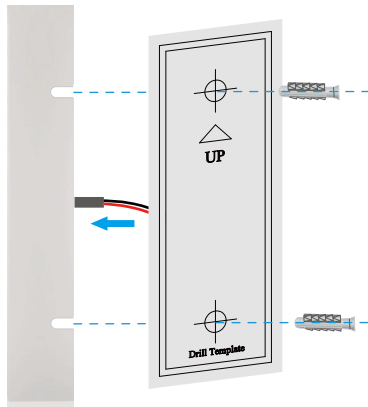

3. Prevlečte vodiče zvončeka cez otvor v montážnom držiaku.
4. Zaisťte montážnu konzolu pomocou priložených kovových skrutiek (PA3×25).

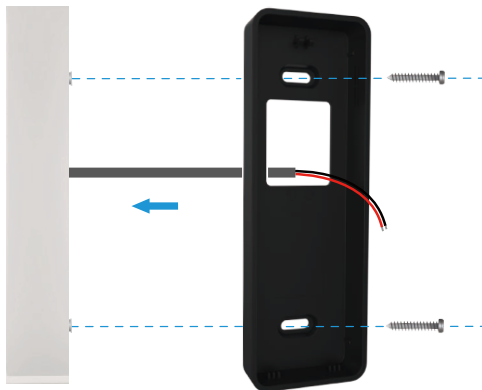


- Odporúča sa použiť vŕták $\Phi 6\text{mm}$ na vŕtanie.
- Použite kotvy a kovové skrutky dodané v balení.
- V balení je zahrnutý naklonený montážny držiak. Môžete ho použiť ako doplnkový montážny držiak, ktorý vám umožní pokryť konkrétnejší uhol pohľadu (pozrite ["Použite naklonený montážny držiak"](#)).

4. Pripojte vodiče

Pripojte vodiče vychádzajúce zo steny cez montážny držiak k svorkám na zadnej strane vášho zvončeka. Každý vodič môže byť pripojený k ľubovoľnej skrutke. Na poradí nezáleží.




- Z bezpečnostných dôvodov prosím upravte alebo odizolujte vodiče tak, aby bola odkrytá približne 1 cm dĺžka. Použite skrutkovač na utiahnutie koncov vodičov k svorkovým skrutkám na zadnej strane zvončeka.
- Uistite sa, že dva vodiče nevytvoria skrat. Ak je ktorýkoľvek vodič poškodený, pevne ho zatočte.

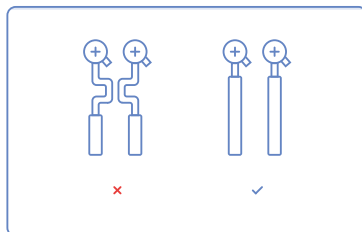

5. Pripojte zvonček k montážnemu držiaku

1. Zarovnajte montážne otvory na spodnej strane zvončeka so zaistovacími výstupkami na spodnej časti montážneho držiaku.
2. Stlačte hornú časť zvončeka do montážneho držiaku. Môžete skúsiť jemne vytiahnuť zvonček, aby ste sa uistili, či je pevne pripevnený.

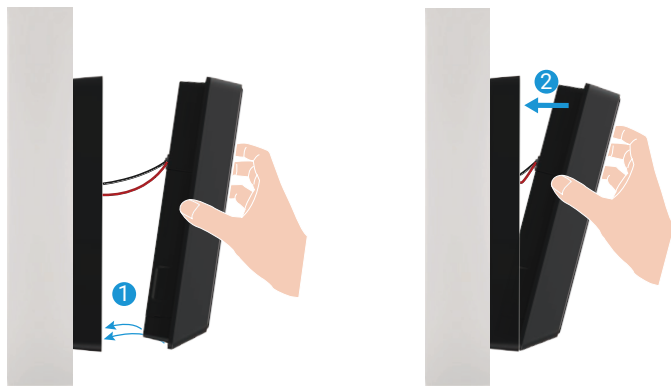


1. Použite naklonený montážny držiak


V balení je zahrnutý naklonený montážny držiak. Môžete ho použiť ako doplnkový montážny držiak, ak chcete vidieť konkrétnu stranu.



Bez nakloneného montážneho držiaka



So skoseným montážnym držiakom
Nainštalujte na **pravú** stranu dverí



So skoseným montážnym držiakom
Nainštalujte na **ľavú** stranu dverí

2. Pravidelne čistite zvonček

Odporúča sa pravidelne alebo podľa potreby čistiť objektív a senzory zvončeka, aby sa zabezpečilo jasné nahrávanie videa a normálna funkcia zvončeka. Na čistenie môžete použiť papier na šošovky alebo vatové tampóny namočené vo vode, ako aj mäkký materiál, napríklad papierové vreckovky alebo látku na vyčistenie zvončeka (čistiaci materiál si pripravte sami).




Zobrazenie zariadenia v aplikácii EZVIZ

i Rozhranie aplikácie sa môže líšiť v dôsledku aktualizácie verzie a rozhranie aplikácie nainštalovanej v telefóne má prednosť.

1. Živý náhľad

Spustíte aplikáciu EZVIZ, prejdite na stránku zariadenia zvončeka a klepnite na tlačidlo Živý náhľad. Môžete zobrazíť a počúvať kanály so živým náhľadom, nahrávať videá a vybrať si rozlíšenie videa podľa potreby.

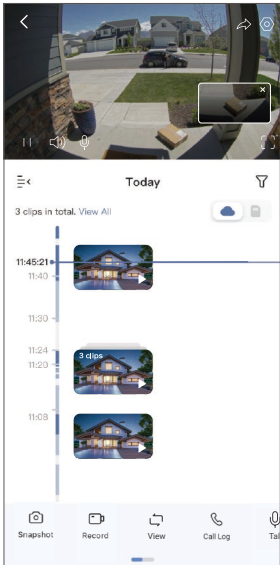

i Ak chcete zobrazíť ďalšie ikony, potiahnite prstom doľava a doprava na obrazovke.

Ikona	Popis
	Zdieľanie. Zariadenie môžete zdieľať s kýmkoľvek chcete.
	Nastavenia. Zobrazenie alebo zmena nastavení zariadenia.
	Pozastaviť/Prehráť. Pozastaviť alebo prehrať živý náhľad.
	Zvuk. Zapnite alebo vypnite zvuk v živom náhľade.
	Hovor. Klepnite na ikonu a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste mohli hovoriť alebo počúvať ľudí pred zvončekom.
	Celá obrazovka. Ťuknutím si môžete vychutnať zobrazenie na celú obrazovku pre váš uhol zobrazenia.
	(Viditeľné len v režime celej obrazovky) Zobrazíť historické videoklipy.
	Snímka. Zachytenie snímky.
	Zaznamenávanie. Manuálne spustenie/zastavenie nahrávania.
	Zobrazíť. Prepnete režim zobrazenia.
	Denník volaní. Zobrazíť denníky volaní.

Ikona	Popis
	Rozlíšenie. Vyberte rozlíšenie videa: Quad HD, Full HD, Hi-Def alebo Standard.
	Blízke zariadenie. Ťuknutím vyberte dostupné blízke zariadenia na živé zobrazenie na viacerých obrazovkách.
	PiP (Obraz v obraze). Sledovanie videa zobrazeného v popredí pred inou aplikáciou, ktorú používate.
	Tip. Ťuknutím zobrazí ďalšie informácie o zariadení.
	Usporiadať. Zmeňte poradie všetkých vyššie uvedených funkcií.

2. Nastavenia

Na stránke nastavení môžete nastaviť parametre monitora.

Parameter	Popis
	Úroveň nabitia batérie.
Názov	Zobraziť alebo klepnúť pre prispôbenie názvu zariadenia tu.
Batéria	Zostávajúcu kapacitu batérie si môžete pozrieť tu.
Inteligentná detekcia	Môžete si vybrať rozličné typy detekcie pre zariadenie.
Upozornenie na správu	Môžete spravovať správy zariadenia a oznámenia aplikácie EZVIZ.
Nastavenia zvuku	Môžete nastaviť relevantné parametre zvuku pre vaše zariadenie.
Nastavenia obrazu	Môžete nastaviť relevantné parametre obrazu pre vaše zariadenie.
Nastavenia obrazovky	Tu môžete zapnúť alebo vypnúť obrazovku domového zvončeka a nastaviť jas obrazovky. Podporuje sa automatické nastavenie jasu.
Nastavenia svetla	Môžete nastaviť príslušné parametre osvetlenia pre vaše zariadenie.
Nastavenia reproduktorov	Môžete nastaviť príslušné parametre osvetlenia pre vaše zariadenie.
Zoznam záznamov	Môžete si pozrieť stav úložiska zariadenia na pamäťovej karte.
Odpoveď návštevníka	Môžete povoliť automatickú odpoveď a pridať hlasovú odpoveď. Ak niekto stlačí tlačidlo zvončeka a nikto neodpovie v rámci prednastaveného časového obdobia, hlasová odpoveď bude automaticky odoslaná.
Nastavenia súkromia	Videa môžete zašifrovať pomocou šifrovacieho hesla a prispôbiť oblasť ochrany osobných údajov.
Nastavenia siete	Môžete vidieť stav pripojenia.
Informácie o zariadení	Tu sa zobrazujú informácie o danom zariadení.
Zdieľať zariadenie	Zariadenie môžete zdieľať s členmi svojej rodiny alebo hosťami.
EZVIZ Cloud	Môžete sa zaregistrovať a spravovať cloudové úložisko.
Odstrániť zariadenie	Ťuknutím odstránite zariadenie z aplikácie EZVIZ.

1. Používanie služby Amazon Alexa

Tieto pokyny vám umožnia ovládať svoje zariadenia EZVIZ pomocou služby Amazon Alexa. Ak sa počas tohto procesu vyskytnú nejaké problémy, informácie nájdete v časti **Riešenie problémov**.

Pred začatím práce skontrolujte, či sú splnené tieto podmienky:

1. Zariadenia EZVIZ sú pripojené k aplikácii EZVIZ.
2. V aplikácii EZVIZ vypniete funkciu „Šifrovanie videa“ a na stránke nastavení zariadenia zapnete „Zvuk“.
3. Máte zariadenie so službou Alexa (napr. Echo Spot, Echo-Show, všetky nové produkty Echo-Show, Fire TV (všetky generácie), klúč Fire TV (len druhá generácia), inteligentné televízory s edíciou Fire TV).
4. Aplikácia Amazon Alexa je už nainštalovaná v inteligentnom zariadení a máte vytvorené konto.

Ovládanie zariadení EZVIZ pomocou služby Amazon Alexa:

1. Spustíte aplikáciu Alexa a z ponuky vyberte „Zručnosti a hry“.
2. Na obrazovke Zručnosti a hry vyhľadajte text „EZVIZ“ a zobrazia sa zručnosti „EZVIZ“.
3. Vyberte si zručnosť svojho zariadenia EZVIZ a ťuknite na položku **POVOLÍŤ POUŽÍVANIE**.
4. Zadaťte používateľské meno a heslo EZVIZ a ťuknite na položku **Prihlásenie**.
5. Ťuknutím na tlačidlo **Autorizovať** umožníte službe Alexa prístup k svojmu kontu EZVIZ na ovládanie zariadení EZVIZ.
6. Zobrazí sa správa „Konto EZVIZ bolo úspešne prepojené“. Potom ťuknite na položku **VYHLADAŤ ZARIADENIA** a umožníte službe Alexa vyhľadať všetky zariadenia EZVIZ.
7. Vráťte sa do ponuky aplikácie Alexa, vyberte položku „Zariadenia“ a medzi zariadeniami uvidíte všetky svoje zariadenia EZVIZ.

Hlasové ovládanie

Vyhľadajte nové inteligentné zariadenie prostredníctvom ponuky „Inteligentná domácnosť“ v aplikácii Alexa alebo pomocou funkcie hlasového ovládania Alexa.

Po vyhľadaní zariadenia ho budete môcť ovládať hlasom. Službe Alexa zadávajúte jednoduché povely.

Riešenie problémov

Čo mám robiť, ak sa aplikácii Alexa nepodarí vyhľadať moje zariadenie?

Skontrolujte prípadné problémy s pripojením k sieti Internet.

Skúste reštartovať inteligentné zariadenie a znova ho skúste vyhľadať v službe Alexa.

Prečo sa v aplikácii Alexa zobrazuje stav zariadenia „offline“?

Je možné, že zariadenie bolo odpojené od siete. Reštartujte inteligentné zariadenie a znova ho skúste vyhľadať v aplikácii Alexa. Skontrolujte, či je smerovač pripojený na internet, a skúste to znova.

 Podrobnosti o krajinách, kde je k dispozícii služba Amazon Alexa, nájdete na oficiálnej webovej stránke Amazon Alexa.

2. Používanie služby Google Assistant

Vďaka službe Google Assistant môžete aktivovať zariadenie EZVIZ a zobrazíť živý náhľad pomocou vyslovenia hlasových príkazov Google Assistant.

Vyžadujú sa nasledujúce zariadenia a aplikácie:

1. Funkčná aplikácia EZVIZ.
2. V aplikácii EZVIZ vypnite funkciu „Šifrovanie videa“ a na stránke nastavení zariadenia zapnite „Zvuk“.
3. Televízor s pripojenou funkčnou službou Chromecast.
4. Aplikácia Google Assistant v telefóne.

Začnite nasledujúcim postupom:

1. Nastavte zariadenie EZVIZ a uistite sa, že v aplikácii funguje správne.
2. Stiahnite si aplikáciu Google Home z lokality App Store alebo Google Play™ a prihláste sa do svojho konta Google.
3. Na domovskej obrazovke ťuknite na ikonu „+“ v ľavom hornom rohu, vyberte položku „Nastaviť zariadenie“ zo zoznamu ponuky a prejdite do rozhrania s nastaveniami.
4. Ťuknite na položku **Pracuje so službou Google**, vyhľadajte text „EZVIZ“, aby ste našli možnosti „EZVIZ“.
5. Zadaťte používateľské meno a heslo EZVIZ a ťuknite na položku **Prihlásenie**.
6. Ťuknutím na tlačidlo **Autorizovať** umožníte službe Google prístup k svojmu kontu EZVIZ, aby služba Google mohla ovládať vaše zariadenia EZVIZ.
7. Ťuknite na položku **Návrat do aplikácie**.
8. Postupujte podľa vyššie uvedených krokov na dokončenie autorizácie. Po dokončení synchronizácie bude služba EZVIZ uvedená v zozname služieb. Ak chcete zobrazíť zoznam kompatibilných zariadení v konte EZVIZ, ťuknite na ikonu služby EZVIZ.
9. Teraz vyskúšajte niektoré príkazy. Použite názov zvonček, ktorý ste vytvorili pri nastavení systému.

Používatelia môžu spravovať zariadenia ako samostatné jednotky alebo ako skupinu. Pridanie zariadení do miestnosti umožňuje používateľom ovládať skupinu zariadení súčasne jedným príkazom.

Ďalšie informácie nájdete kliknutím na prepojenie:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Najčastejšie otázky

Otázka: Aké je heslo na šifrovanie videa?

Odpoveď: Predvoleným heslom na šifrovanie videa je overovací kód zariadenia, ktorý je šesť veľkých písmen na štítku zvončeka. Overovací kód môžete získať aj v aplikácii EZVIZ („Nastavenia“ > „Informácie o zariadení“).

 Ďalšie informácie o zariadení nájdete na stránke www.ezviz.com/eu.

Iniciatívy týkajúce sa používania video produktov

Vážení používateľa EZVIZ,

Technológie ovplyvňujú každý aspekt nášho života. Ako technologicky zameraná spoločnosť s výhľadom do budúcnosti, sme si stále viac vedomí úlohy, ktorú technológia zohráva pri zlepšovaní efektívnosti a kvality nášho života. Zároveň si však uvedomujeme potenciálne škodlivé následky jeho nesprávneho použitia. Napríklad video produkty môžu zaznamenávať skutočné, kompletné a čisté obrazy, preto majú veľkú hodnotu pri zobrazovaní faktov. Nevhodná distribúcia, používanie a/alebo spracovanie záznamov videa však môže narušiť súkromie, oprávnené práva a záujmy iných osôb.

Zaviazaní k inováciám technológií pre dobro, my v spoločnosti EZVIZ tu týmto vážne odporúčame, aby každý používateľ správne a zodpovedne využíval video produkty, a tým spoločne vytvárali pozitívne prostredie, kde všetky súvisiace praktiky a používanie sú v súlade s platnými zákonmi a predpismi, rešpektujú záujmy a práva jednotlivcov a podporujú sociálnu morálku.

Tu sú iniciatívy EZVIZ, ktoré by sme ocenili:

1. Každý jednotlivec má rozumné očakávanie súkromia a používanie video produktov by nemalo byť v konflikte s takýmto rozumným očakávaním. Preto by mal byť zobrazený varovný oznámenie, ktoré upresňuje monitorovací rozsah, pri inštalácii videoproduktov na verejných miestach. Pre neverejné priestory sa práva a záujmy zúčastnených osôb posúdia premyslene, vrátane, ale nie výlučne, inštalovania videoproduktov až po získaní súhlasu zainteresovaných strán a neinštalovania vysoko neviditeľných videoproduktov bez vedomia ostatných.
2. Produkty s funkciou videa objektívne zaznamenávajú zábery skutočných aktivít v konkrétnom čase a priestore. Používatelia by mali rozumne vopred identifikovať ľudí a práva zapojené do tohto rozsahu, aby sa vyhli akejkoľvek porušovanej ochrane osobnosti, súkromia alebo iných práv iných osôb pri ochrane seba samých prostredníctvom video produktov. Dôležité je, že ak si zvolíte povoliť funkciu nahrávania zvuku na svojej kamere, zachytiť zvuky vrátane konverzácií v rámci monitorovacieho dosahu. Dôrazne odporúčame vykonať komplexné posúdenie potenciálnych zdrojov zvuku v monitorovacom rozsahu, aby ste úplne pochopili nutnosť a rozumnosť pred zapnutím funkcie nahrávania zvuku.
3. Používané video produkty budú konzistentne generovať zvukové alebo vizuálne údaje z reálnych scén možno vrátane biometrických informácií, ako sú obrazy tváre na základe výberu vlastností produktu používateľom. Takéto údaje môžu byť použité alebo spracované na použitie. Video produkty sú len technologické nástroje, ktoré nie sú a nemôžu byť ľudsky prakticky právnymi a morálnymi normami na usmernenie zákonného a správneho používania údajov. Je to spôsob, ako aj účely ľudí, ktorí ovládajú a využívajú generované údaje, ktoré robia rozdiel. Správcovia údajov preto musia nielen prísne dodržiavať platné zákony a nariadenia, ale aj plne dodržiavať nepovinné pravidlá vrátane medzinárodných dohovorov, morálnych noriem, kultúrnych noriem, verejného poriadku a miestnych zvykov. Okrem toho by sme vždy mali dávať prednosť ochrane súkromia a práv na portrét a iným oprávneným záujmom.
4. Videodatená, ktoré nepretržite vytvárajú videoprodukty, obsahujú práva, hodnoty a iné požiadavky rôznych zainteresovaných strán. Je preto mimoriadne dôležité zabezpečiť bezpečnosť údajov a ochrániť výrobky pred zlomyseľnými zásahmi. Každý používateľ a správca údajov musí prijať všetky primerané a potrebné opatrenia na maximalizáciu bezpečnosti produktu a údajov, aby sa predišlo úniku údajov, nevhodnému zverejneniu alebo zneužitiu, vrátane, ale nie obmedzené na, nastavenie prístupového riadenia, výber vhodného sieťového prostredia, kde sú pripojené video produkty, a zariadenie a neustále optimalizovanie bezpečnosti siete.
5. Produkty s funkciou videa významne prispeli k zvýšeniu bezpečnosti našej spoločnosti a veríme, že budú aj naďalej zohrávať pozitívnu úlohu v rôznych aspektoch nášho každodenného života. Akýkoľvek pokus zneužiť tieto produkty na porušenie ľudských práv alebo zapojiť sa do nezákonných aktivít odporuje samotnej podstate hodnôt v technologickej inovácii a vývoji produktov. Podporujeme každého používateľa, aby si vytvoril vlastné metódy a pravidlá na hodnotenie a monitorovanie používania video produktov, aby sa zabezpečilo, že tieto produkty sú vždy používané správne, premyslene a s dobrou vôľou.