

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Diğerlerinin yanı sıra ifadeler, resimler, grafikler de dahil olmak üzere tüm bilgiler Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. şirketinin (bundan sonra "EZVIZ" olarak anılacaktır) malıdır. Bu kullanım kılavuzu (bundan böyle "Kılavuz" olarak anılacaktır), EZVIZ'un önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, değiştirilemez, çevrilemez veya dağıtılamaz. Aksi belirtilmedikçe, EZVIZ Kılavuz ile ilgili olarak açık veya zımni herhangi bir garanti, taahhüt veya beyanda bulunmaz.

Bu kılavuz hakkında

Kılavuz, ürünün kullanımı ve yönetimi ile ilgili talimatları içerir. Resimler, çizelgeler, görüntüler ve buradaki diğer tüm bilgiler, yalnızca tanımlama ve açıklama amaçlıdır. Kılavuzda bulunan bilgiler, yazılım güncellemeleri veya başka nedenlerden dolayı önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. En son sürüm için lütfen EZVIZ™ web sitesine göz atın (<http://www.ezviz.com>).

Revizyon kaydı

Yeni sürüm – Ocak, 2025

Ticari marka kabulü

EZVIZ™, ™, diğer EZVIZ ticari markaları ve logoları, çeşitli yargı alanlarında EZVIZ'in mülkiyetindedir. Aşağıda bahsedilen diğer ticari markalar ve logolar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Yasal uyarı

YÜRÜRLÜKTE OLAN YASALARCA İZİN VERİLEN AZAMI ÖLÇÜDE DONANIMI, YAZILIMI VE AYGIT YAZILIMI İLE BİRLİKTE AÇIKLANAN ÜRÜN TÜM HATALAR VE ARIZALARLA BİRLİKTE "OLDUĞU GİBİ" SUNULMUŞTUR VE EZVIZ PAZARLANABİLİRLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HAKLARINI İHLAL ETMEME DAHİL OLMAK ÜZERE DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI HERHANGİ BİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR. HİÇBİR SURETTE EZVIZ, YÖNETİCİLERİ, MEMURLARI, ÇALIŞANLARI VEYA TEMSİLCİLERİ, SİZE KARŞI BU ÜRÜNÜN KULLANILMASI İLE BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN İŞ KÂRLARININ KAYBEDİLMESİ, İŞ KESİNTİSİ VEYA VERİ VEYA BELGELERİN KAYBEDİLMESİ DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR ÖZEL, ARIZI, TESADÜFİ VEYA DOLAYLI ZARAR İÇİN EZVIZ SÖZ KONUSU ZARARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ SORUMLU OLMAYACAKTIR.

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, EZVIZ'IN TÜM HASARLAR İÇİN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ HİÇBİR ŞEKİLDE ÜRÜNÜN İLK SATIN ALMA FİYATINI AŞMAYACAKTIR.

EZVIZ, AŞAĞIDAKİ NEDENLER SONUCU ORTAYA ÇIKAN ÜRÜN ARIZASI VEYA HİZMETİN SONLANMASI SONUCU FİZİKSEL YARALANMA VEYA MÜLK HASARI İÇİN HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEMEKTEDİR: A) TALEP EDİLENİN DIŞINDA YANLIŞ KURULUM VEYA KULLANIM; B) ULUSAL VEYA KAMU MENFAATİNİN KORUNMASI; C) MÜCBİR SEBEP; D) HERHANGİ BİR SINIRLANMA OLMAKSIZIN SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFIN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜNÜNÜ, YAZILIMINI, UYGULAMASINI VE DİĞER ŞEYLERİ KULLANMASI.

İNTERNET ERIŞİMİ OLAN ÜRÜNLE İLGİLİ OLARAK ÜRÜNÜN KULLANIMI İLE İLGİLİ RİSKLER TAMAMEN SİZE AİT OLACAKTIR. EZVIZ SİBER SALDIRI, HACKER SALDIRISI, VİRÜS DENETİMİ VEYA DİĞER İNTERNET GÜVENLİĞİ RİSKLERİNDEN KAYNAKLANAN ANORMAL ÇALIŞMA, GİZLİLİK SIZINTISI VEYA DİĞER HASARLAR İÇİN HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEYECEKTİR; ANCAK EZVIZ GEREKMEŞİ HALİNDE ZAMANINDA TEKNİK DESTEK SUNACAKTIR. GÖZETİM YASALARI VE VERİ KORUMA YASALARI ÜLKEDEN ÜLKEYE DEĞİŞİR. KULLANIMINIZIN YÜRÜRLÜKTE OLAN YASALARA UYGUN OLDUĞUNDAN EMİN OLMAK İÇİN LÜTFEN BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE ÜLKENİZDEKİ İLGİLİ TÜM YASALARI KONTROL EDİN. EZVIZ BU ÜRÜNÜN YASA DIŞI AMAÇLARLA KULLANILMASI HALİNDE HİÇBİR SURETTE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

YUKARIDAKİ HUSUSLAR İLE YÜRÜRLÜKTEKİ YASA ARASINDA HERHANGİ BİR ÇELİŞKİ OLMASI DURUMUNDA YASA GEÇERLİ OLACAKTIR.

İçindekiler tablosu

Önemli güvenlik talimatları	1
Genel bakış	2
1. Kutu içeriği	2
2. Temel bilgiler	3
Kurulum	4
1. EZVIZ uygulamasını indirme	4
2. Montaj braketini çıkarın	5
3. Pili tam olarak şarj edin ve takın	5
4. Kapı zilini EZVIZ uygulamasına ekleme	6
5. Zil sesi ünitesini takma	7
Montaj	8
1. Bir kurulum konumu seçin	8
2. Kapı zilini takın	10
Seçenek 1: Yalnızca pil gücü	10
1. Montaj braketini takma	10
2. Kapı zilini montaj braketine sabitleyin	11
Seçenek 2: Kablolu bağlantı	11
1. Ana anahtar kapalı	11
2. Mevcut kapı zilinizi çıkarın (isteğe bağlı)	11
3. Montaj braketini takma	12
4. Kabloları bağlayın	13
5. Kapı zilini montaj braketine sabitleyin	13
Bakım	14
1. Eğimli montaj braketini kullanın	14
2. Kapı zilini düzenli olarak temizleyin	14
Cihazınızı EZVIZ uygulamasında görüntüleme	15
1. Canlı görünüm	15
2. Ayarlar	16
EZVIZ bağlantısı	17
1. Amazon Alexa kullanın	17
2. Google Asistant kullanın	18
SSS	18
Video ürünlerinin kullanılması ile ilgili girişimler	19

Önemli güvenlik talimatları



Önemli!

1. Bu ürünü kurmadan veya kullanmadan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.
2. Bu ürünü üçüncü bir taraf için kuruyorsanız, lütfen kullanım kılavuzunu veya bir kopyasını son kullanıcıyla birlikte bırakmayı unutmayın.

Güvenlik önlemleri:

1. Bu sistemi tamamen güvenli bir şekilde kullanabilmek için, montajcıların, kullanıcıların ve teknisyenlerin bu kılavuzda açıklanan tüm güvenlik prosedürlerini takip etmeleri gerekmektedir.
2. Gerekirse öğeler için özel uyarılar ve uyarı sembolleri gösterilir.
3. Ürün, kurulduğu ülkedeki standartlara göre kurulmalıdır.

Kılavuza uyulmamasından kaynaklanan herhangi bir hasar garantiyi geçersiz kılacaktır. Bu nedenle oluşan zararlardan sorumlu değiliz!

Güvenlik talimatlarına uyulmaması veya yanlış kullanım sonucu mülke veya kişilere zarar verilmesinden sorumlu tutulamaz.

Bu ürün güvenlik talimatlarına tamamen uygun olarak üretilmiştir. Bu statüyü korumak ve üründen en iyi şekilde faydalanmak için kullanıcıların bu kılavuzda yer alan güvenlik talimatlarına ve uyarılara uymaları gerekmektedir.



Bu sembol, elektrik çarpması veya kısa devre riski olduğunu gösterir.

- Bu cihazı farklı bir gerilimle kullanmaya asla teşebbüs etmeyin.
- Sistemin tüm elektrik bağlantılarının kullanım talimatlarına uygun olduğundan emin olun.
- Ticari işletmelerde, elektrik tesisatı kaza önleme yönetmeliklerine uyduğunuzdan emin olun.
- Sisteme bağlı diğer cihazların kullanım talimatlarını takip etmelisiniz.
- Ekipmanın çalışması veya güvenliği ile ilgili herhangi bir şüpheniz varsa, lütfen deneyimli bir kişiyle iletişime geçin.
- Elektrikli ekipmanı asla ıslak elle prize takmayın veya fişten çekmeyin.
- Bu ürünü kurarken, güç kaynağı kablolarının hasar görme riskinin bulunmadığını kontrol edin.
- Hasar görmüş elektrik kablolarını asla kendiniz değiştirmeyin! Böyle bir durumda, bunları kaldırın ve bir uzman çağırın.
- Ana güç kaynağı cihaza yakın ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Bir anahtarlama cihazı (anahtar ayırıcı, devre kesici veya eşdeğer cihaz) kolayca erişilebilir olmalı ve ağa kalıcı olarak bağlı ekipman için bina kablolarının kurulumuna entegre edilmelidir.
- Cihazın yeterli havalandırmaya sahip olduğundan emin olmak için cihazın etrafındaki alanı engelsiz tutun.
- Havalandırma açıklığı gazete, masa örtüsü veya perde vb. bir nesne ile engellenmemelidir.
- Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihazın üzerine yerleştirilmemelidir.
- Ürünün çalışma sıcaklığına uyun.
- Cihaz akan veya sıçrayan sıvılara maruz bırakılmamalı ve üzerine sıvı dolu herhangi bir nesne yerleştirilmemelidir.

Genel bakış

1. Kutu içeriği




Kapı zili (x1)



Montaj desteği (x1)
(Kapının arkasında önceden yüklüdür)



Eğimli montaj braket (x1)



Delme şablonu (x1)



Zil sesi ünitesi (x1)



Pil (x2)



Type-C kablo (x1)



Pim çıkarıcı (x1)



Vida kiti (x1)



U şekilli kablo (x2)



Kablo konnektörü (x2)



Mevzuat bilgisi (x4)



Hızlı başlangıç kılavuzu (x1)




Video/ses izleme çıkartması (x1)

i Zil sesi görünümü satın aldığınızdan farklılık gösterebilir.

2. Temel bilgiler

Kapı zili


Kapı zili, kapı girişine monte edilir ve izleme, kayıt, algılama ve kapı zili araması gibi işlevlere sahiptir.

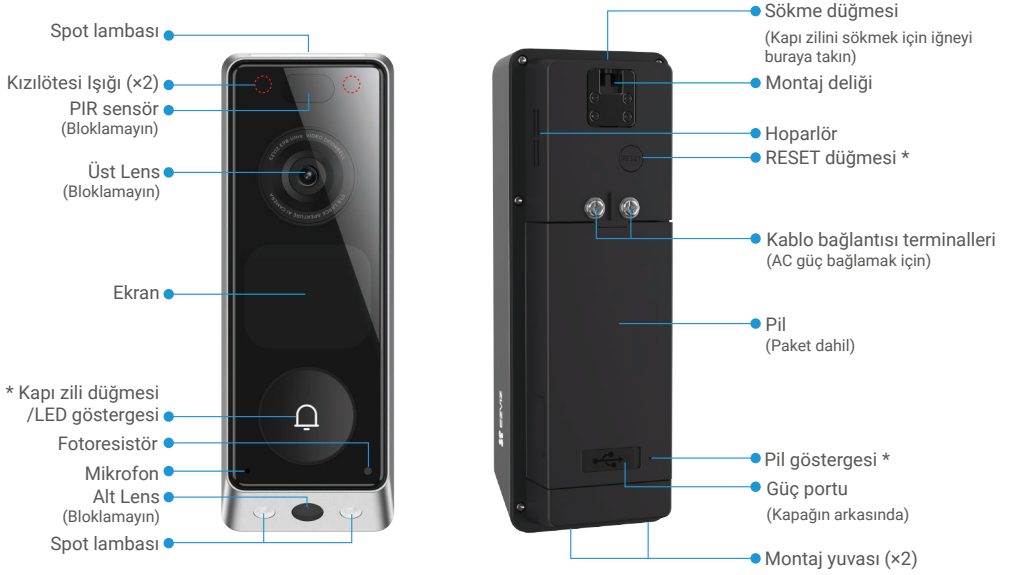

İsim	Açıklama
Kapı zili düğmesi	Biri kapı zili düğmesine bastığında, LED göstergesi yanar, iç mekanda zil sesi duyar ve videoyu EZVIZ uygulamasında kontrol edebilirsiniz.
LED göstergesi	●●●● Hızlı yanıp sönen mavi: Kapı zili Wi-Fi yapılandırması için hazır. ●●● Maviye döner ve 3 saniye sonra söner: Kapı zili etkinleştirildi ve kapı zili pil seviyesi %20'den yüksek. ●●● Kırmızıya döner ve 3 saniye sonra söner: Kapı zili etkinleştirildi ve kapı zili pil seviyesi %20'den düşük. ●●● 3 kez kırmızı yanıp söner: Kapı zili etkinleştirildi ve kapı zili pili bitik.
RESET düğmesi	Yeniden başlatmak ve tüm parametreleri varsayılanlara ayarlamak için RESET düğmesini 4 saniye basılı tutun.
Pil göstergesi	● Sabit kırmızı: Pil şarj ediliyor. ● Sürekli yeşil: Pil tamamen şarj olmuş.

Zil sesi ünitesi

Zil sesi ünitesi, zil sesi gibi işlevleri iç mekana monte edilmiştir.

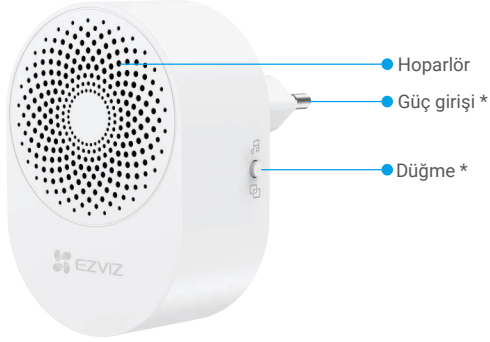

İsim	Açıklama
Düğme	• Zil sesi değiştirme: Zil sesini değiştirmek için bir kez basın. Yeni zil sesi iki kez bip sesi duyacaktır. • Eşleştirme modu: Eşleştirme moduna girmek için 5 saniye basılı tutun.
Güç girişi	100 ila 240 VAC, 50/60 Hz

Kurulum

Kapı zilinizi ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. EZVIZ uygulamasını indirin ve EZVIZ uygulama hesabınızda oturum açın.
2. Montaj braketini çıkarın.
3. Pili tamamen şarj edin ve takın.
4. Kapı zilinizi EZVIZ uygulama hesabınıza ekleyin.
5. Zil sesi ünitesini takın.

1. EZVIZ uygulamasını indirme


1. Cep telefonunuzu Wi-Fi'ye bağlayın (önerilen).
2. App Store veya Google Play™ üzerinde "EZVIZ" araması yaparak EZVIZ uygulamasını indirin ve yükleyin.
3. Uygulamayı başlatın ve bir EZVIZ kullanıcı hesabı oluşturun.



i Uygulamayı daha önce kullanmışsanız lütfen son sürüm olduğundan emin olun. Güncelleme olup olmadığını öğrenmek için, app store'a gidin ve EZVIZ araması yapın.

2. Montaj braketini çıkarın

Pakette, kapı zili montaj braketini ile birlikte monte edilir. İlk kullanımda, montaj aparatını çıkarmak için kapı ziline üst kısmındaki sökme deliğine basmak ve basılı tutmak için (pakete dahil) iğneyi kullanmanız gerekir.

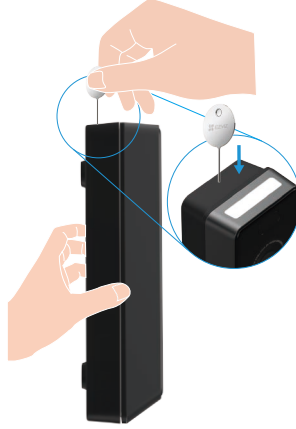

3. Pili tam olarak şarj edin ve takın

Kapı ziline ilk kez kullanmadan önce pilin tamamen şarj edilmesi önerilir. İki pil sağlanır.

Şarj etmek için bir pili güç adaptörü (DC5V 2A, ayrıca satın alın) ile prize takın.



- Lütfen bir DC5V 2A güç adaptörü satın alın, çünkü pakette birlikte verilmaz.
- Pakete dahil olan Type-C kablusunun kullanılması önerilir.
- Priz adaptöre yakın bir yere monte edilmelidir ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Sıcaklık 45 dereceyi geçtiğinde veya 0 derece altında kaldığında lütfen pili şarj etmeyin.
- Pili dışarıda güç adaptörüyle şarj etmeye izin verilmez.
- Pili tamamen şarj olması yaklaşık 4,5 saat sürer.
- Kapı ziline hala takılıyken pili şarj etmeyin. Şarj etmek için pili çıkartmanızdan emin olun.
- Pil modeli: PH21700-1S2P; pil üreticisi: Fenghuang New Energy (Huizhou) Co., Ltd. Değişirme için aynı pil modelini kullandığınızdan emin olun.

Pil tamamen şarj olduğunda pili kapı ziline takın.

1. Pili üst kısmını kapı ziline pil bölmesinin üst kısmı ile hizalayın.
2. Pili alt kısmını pil bölmesine bastırın.

Pil takıldıktan sonra, kapı zili otomatik olarak açılır, LED göstergesi hızlı bir şekilde mavi renkte yanıp söner ve ekranda bir QR kodu görüntülenir. Bu, kapı ziline Wi-Fi yapılandırmasına hazır olduğu anlamına gelir.

Pilin takılması



Kapı zili açma



LED göstergesi
Hızlı yanıp sönen mavi

Pili kapı zilinden çıkarmak için pili tutun. Pilin alt kısmının iki tarafını tutun ve yukarı çekin.



Pil tutma cihazı

4. Kapı zilini EZVIZ uygulamasına ekleme


1. EZVIZ uygulamasını kullanarak hesabınıza girin.
2. Ana ekranda, QR Kodunu Tarama arayüzüne gitmek için sağ üst köşedeki "+" düğmesine dokunun.
3. Kapı zilin ekranındaki veya Hızlı Başlangıç Kılavuzu kapağındaki QR kodunu tarayın.



4. Wi-Fi yapılandırmasını tamamlamak ve kapı zilini EZVIZ uygulama hesabınıza eklemek için EZVIZ uygulama sihirbazını takip edin.

5. Zil sesi ünitesini takma

Zil sesi ünitesini iç mekanda bir prize takın. Zil sesi ünitesi otomatik olarak kapı ziliyle bağlanır.

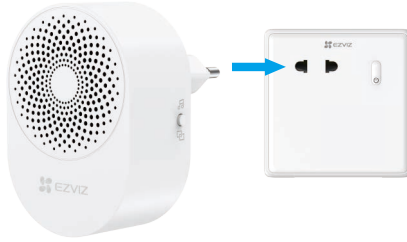

i Mesafe nedeniyle kapı zili ve zil sesi ünitesi bağlantısının başarısız olmasını önlemek için lütfen zil sesi ünitesini kapı zilin kurulacağı yere en yakın prize takın. Kurulum efekti aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.



1. Bir kurulum konumu seçin

1. Önerilen kurulum konumu:

Kapının dışındaki duvarda, aşağıda gösterildiği gibi kapı koluna yakın tarafta.




2. Önerilen kurulum yüksekliği: 1,2 ila 1,5 metre.

3. Kurulum yerini seçerken lütfen aşağıdaki noktalara dikkat edin:

- Ev ortamında kapı zili, zil sesi ünitesinin ve yönlendiriciyi mümkün olduğunca yakın yerleştirmeniz önerilir.
- Aşağıdaki dört koşul altında kurulum **önerilemez**:
 - Metal kapı/kapı çerçevesinde;
 - Çok metal nesne olan yerlerde;
 - Yük taşıyan duvarların köşelerinde;
 - Çok sayıda bölüm duvarı olan yatak odalarında.

Kapı zili, yönlendirici ve zil sesi ünitesi dahil iletişim topolojisi aşağıdaki gibidir.

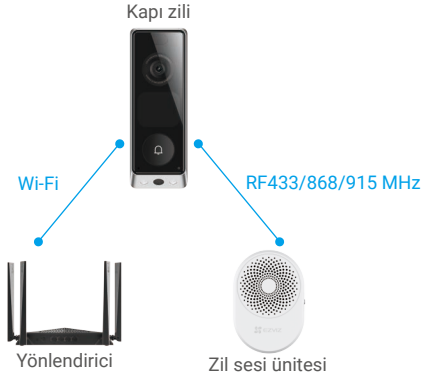

Kapı zili, yönlendiriciye mümkün olduğunca yakın bir yere monte edilmelidir.

Kapı zili'nin kurulum konumunu onayladıktan sonra, zil zili'nin beklendiği gibi çalıp çalmadığını ve EZVIZ uygulamasında canlı görüntü'nün sorunsuz oynatılıp oynatılmadığını kontrol etmek için kurulum konumundaki kapı zili düğmesine basın.



- S: Zil sesi gelmezse ne yapmalıyım?
- C: Zil sesi çıkmıyorsa zil sesi ünitesinin kurulum konumunu ayarlayın, böylece zil sesi ünitesi kapı ziline daha yakın olur.
- S: EZVIZ uygulamasında canlı görüntü sorunsuz oynanmıyorsa veya ağ sinyali zayıfsa ne yapmalıyım?
- C: EZVIZ uygulamasında canlı görüntü sorunsuz oynanmıyorsa veya ağ sinyali zayıfsa, kapı zili ile yönlendirici arasındaki mesafenin çok uzun olması olabilir. Bu durumda, yönlendiriciyi ve kapı zili'ni bağlamak için ayrı olarak bir EZVIZ kablosuz repeater satın alınması önerilir. Ekstra kablosuz tekrarlayıcı içeren iletişim topolojisi aşağıdaki gibidir.



Sinyal tekrarlayıcı olarak çalışmasının yanı sıra kablosuz tekrarlayıcı ayrıca ikincil zil sesi ünitesi olarak da kullanılabilir. Bu senaryoda, iletişim topolojisi aşağıdaki gibidir.





2. Kapı zilini takın

i Kapı zilini kurmadan önce lütfen kapı ziline EZVIZ uygulamasına eklendiğinden emin olun.

Kapı zilini takmadan önce, kapı ziline için bir güç kaynağı yöntemi seçmeniz gerekir.

• Seçenek 1: Yalnızca pil gücü

• Seçenek 2: Kablolu bağlantı

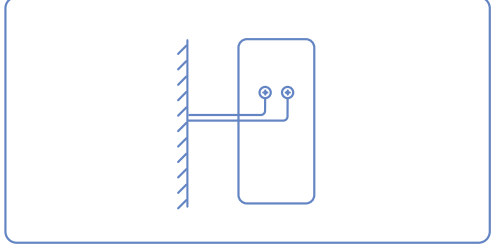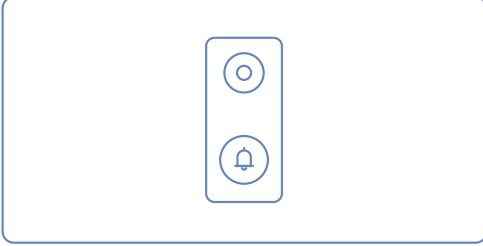


Pili şarj etme zahmetini istemiyorsanız kablolu bağlantıyı seçebilirsiniz ve kapı ziline aşağıdaki özelliklere uygun bir güç kaynağına bağlayabilirsiniz: **50 veya 60 Hz'de 8-24 volt AC, maksimum 40 VA.**

i Kapı ziline DC güçlü bir interkom sistemine veya başka bir DC güç kaynağına bağlamayın.

Seçenek 1: Yalnızca pil gücü

1. Montaj braketini takma


1. Delme şablonunu istenen montaj konumunun yüzeyine yerleştirin ve delme şablonuna göre iki vida deliği delin.
2. (İsteğe bağlı) Çapaları delinen deliklere takın. Ahşap bir yüzey ise, dübel kullanmaya gerek yoktur.
3. Montaj aparatını verilen metal vidaları (PA3×25) kullanarak sabitleyin.

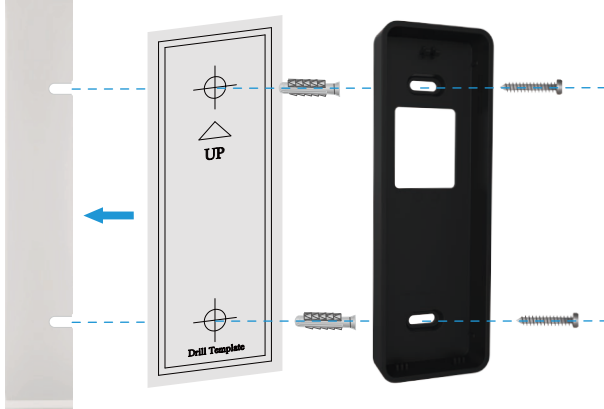

- i**
- Delme için $\Phi 6$ mm delme parçası kullanılması önerilir.
 - Lütfen pakette verilen demirleri ve metal vidaları kullanın.
 - Pakette eğimli montaj desteği bulunur. Daha spesifik bir görüş açısını ("**Eğimli montaj braketini kullanın**")e bakın) kaplamanıza izin veren ek bir montaj braket olarak kullanabilirsiniz.

2. Kapı ziline montaj braketine sabitleyin

1. Kapı ziline altındaki montaj yuvalarını, montaj braketinin alt kısmındaki kilitleme sekmeleri ile hizalayın.
2. Kapı ziline üst kısmını montaj braketine içine bastırın. Kapı ziline güvenli bir şekilde sabitlenmiş olduğundan emin olmak için kapı ziline hafifçe dışarı çekin.

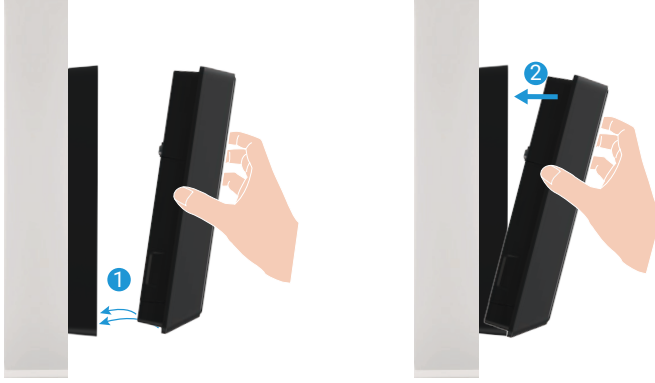


Seçenek 2: Kablolu bağlantı

1. Ana anahtar kapalı




Lütfen ana anahtarın kapalı olduğundan emin olun.




2. Mevcut kapı ziline çıkarın (isteğe bağlı)

Mevcut kapı ziline duvardan çıkarın ve kabloları ayırın.

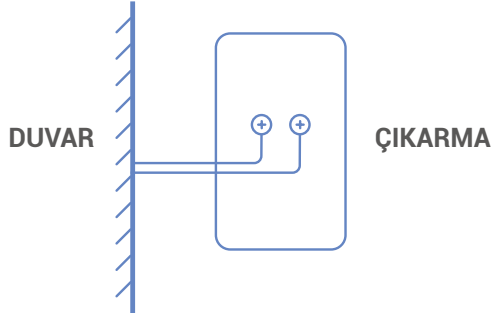


3. Montaj braketini takma

1. Delme şablonunu istenen montaj konumunun yüzeyine yerleştirin, delme şablonuna göre iki vida deliği delin ve ardından delme şablonunu çıkarın.
2. (İsteğe bağlı) Çapaları delinen deliklere takın. Ahşap bir yüzey ise, dübel kullanmaya gerek yoktur.

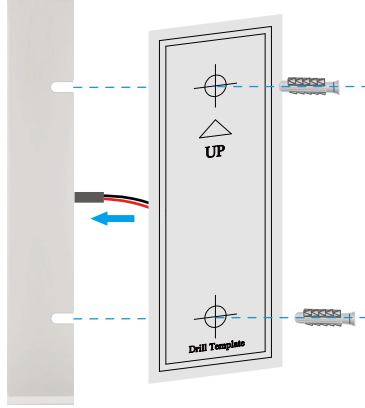

3. Kapı zili kablolarını montaj braketindeki delikten geçirin.
4. Montaj aparatını verilen metal vidaları (PA3×25) kullanarak sabitleyin.

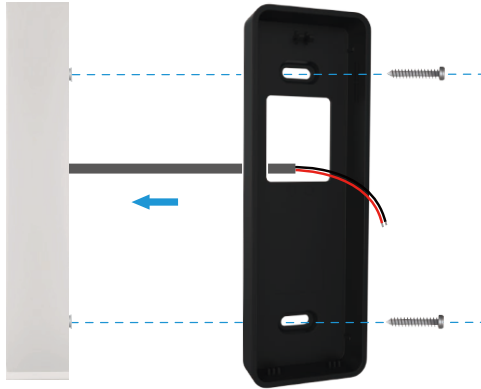


- Delme için $\Phi 6$ mm delme parçası kullanılması önerilir.
- Lütfen pakette verilen demirleri ve metal vidaları kullanın.
- Pakette eğimli montaj desteği bulunur. Daha spesifik bir görüş açısını ("[Eğimli montaj braketini kullanın](#)")e bakın) kaplamanıza izin veren ek bir montaj braket olarak kullanabilirsiniz.

4. Kabloları bağlayın

Duvarınızdan çıkan kabloları montaj braketi üzerinden kapı zilinizin arkasındaki terminallere bağlayın. Her iki kablo da her iki vidaya bağlanabilir. Sırada önemli değil.




- Güvenlik nedenlerinden dolayı yaklaşık 1 cm uzunlukta açık bırakmak için lütfen kabloları keskinleştirin veya soyun. Kablo uçlarını kapı zilin arkasındaki terminal vidalarına sıkmak için bir tornavidayı kullanın.
- Lütfen iki kablunun kısa devre oluşturmadığından emin olun. Kablolardan herhangi biri aşınmışsa sıkıca bükün.

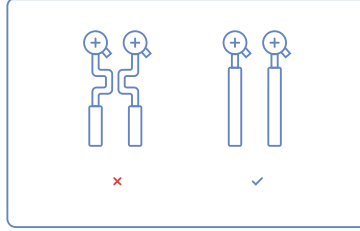


5. Kapı zilini montaj braketine sabitleyin

1. Kapı zilin altındaki montaj yuvalarını, montaj braketi alt kısmındaki kilitleme sekmeleri ile hizalayın.
2. Kapı zilin üst kısmını montaj braketi içine bastırın. Kapı zilin güvenli bir şekilde sabitlenmiş olduğundan emin olmak için kapı zilini hafifçe dışarı çekin.

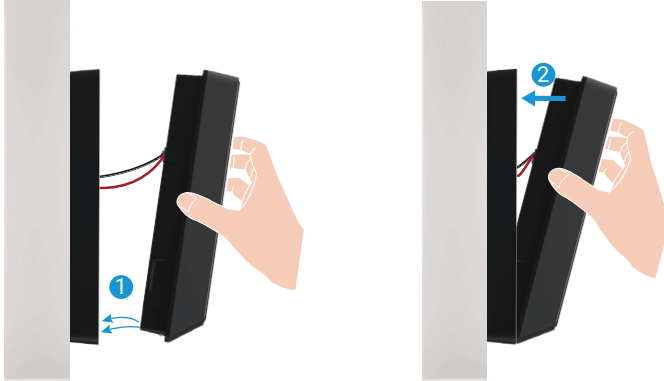

1. Eğimli montaj braketini kullanın

Pakette eğimli montaj desteği bulunur. Daha fazla belirli bir taraf görmek istiyorsanız, bunu ek bir montaj braket olarak kullanabilirsiniz.

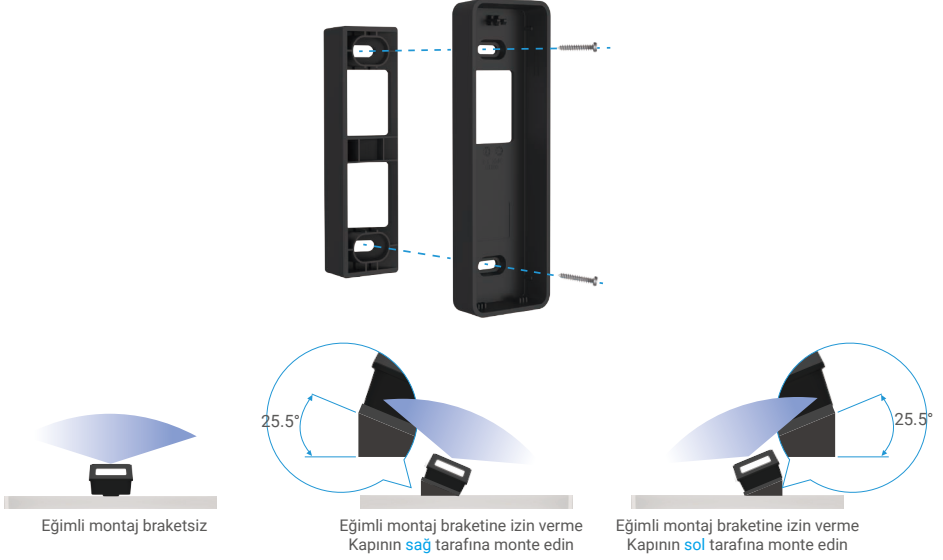

2. Kapı ziline düzenli olarak temizleyin

Açık bir video kaydı ve kapı ziline normal çalışmasını sağlamak için kapı ziline lens ve sensörlerinin düzenli olarak veya gerektiğinde temizlenmesi önerilir. Kapı ziline temizlemek için lens kağıdı veya suya batırılmış pamuklu tampon kullanabilir, ayrıca kapı ziline temizlemek için deri kağıdı veya bez gibi yumuşak malzemeler kullanabilirsiniz (temizleme malzemesi kendiniz hazırlanmalıdır).




Cihazınızı EZVIZ uygulamasında görüntüleme

i Sürüm güncellemesi nedeniyle uygulama arayüzü farklı olabilir. Telefonunuza yüklediğiniz uygulamanın arayüzü geçerli olacaktır.

1. Canlı görünüm

EZVIZ uygulamasını başlatın, kapı zili için cihaz sayfasına gidin ve Canlı Görünüm düğmesine dokunun. Gerekliğinde canlı bir akış görüntüleyip dinleyebilir, anlık görüntü alabilir, video kaydedebilir ve video çözünürlüğü seçebilirsiniz.

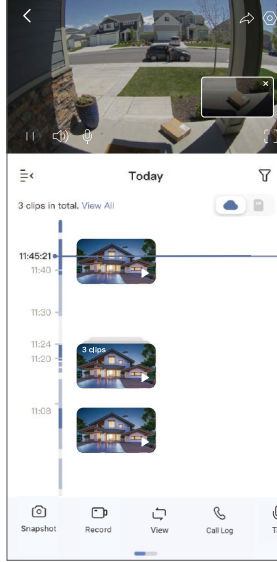

i Daha fazla simge görmek için ekran boyunca sola ve sağa kaydırın.

Simge	Açıklama
	Paylaş. Cihazınızı istediğiniz kişiyle paylaşın.
	Ayarlar. Cihaz ayarlarını görüntüleyin veya değiştirin.
	Duraklat/Oynat. Canlı görüntüyü durdurun veya oynatın.
	Ses. Canlı görüntüde sesi açın veya kapatın.
	Konuş. Simgeye dokunun ve ardından kapı zili önündeki insanlarla konuşmak veya onları dinlemek için ekrandaki talimatları izleyin.
	Tam Ekran. Görüş alanınız için tam ekran görüntüsünün tadını çıkarmak için dokununuz.
	(Sadece tam ekran modunda görünür) Geçmiş video kliplerini görüntüleyin.
	Anlık Görüntü. Anlık görüntü alın.
	Kaydet. Manuel olarak kaydı başlatın/durdurun.
	Görüntüle. Görüntü modunu değiştirin.
	Arama Günlüğü. Arama günlüklerini görüntüleyin.

Simge	Açıklama
	Çözünürlük. Quad HD, Full HD, Hi-Def veya Standart arasında video çözünürlüğü seçin.
	Yakındaki Cihaz. Çoklu ekran canlı görüntüleme için mevcut yakın cihazları seçmek için dokununuz.
	PiP (Resim içinde Resim). Görüntülenen videoyu kullanmakta olduğunuz başka bir uygulamanın üstünde izleyin.
	İpucu. Cihaz hakkında daha fazla bilgi görmek için dokununuz.
	Yeniden düzenleyin. Yukarıdaki tüm işlevlerin sırasını yeniden düzenleyin.

2. Ayarlar

Ayarlar sayfasında kapı zilinin parametrelerini ayarlayabilirsiniz.

Parametreler	Açıklama
	Akü seviyesi.
İsim	Cihazınızın adını burada özelleştirmek için görüntüleyin veya dokununuz.
Pil	Pilin kalan kapasitesini buradan görebilirsiniz.
Akıllı Algılama	Cihazınız için farklı algılama türleri arasından seçim yapabilirsiniz.
Mesaj Bildirimi	Cihaz mesajını ve EZVIZ Uygulama bildirimini yönetebilirsiniz.
Ses Ayarları	Cihazınız için ilgili ses parametrelerini ayarlayabilirsiniz.
Görüntü Ayarları	Cihazınız için ilgili görüntü parametrelerini ayarlayabilirsiniz.
Ekran Ayarları	Kapı zilin ekranını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir ve ekran parlaklığını buradan ayarlayabilirsiniz.  Otomatik parlaklık ayarı desteklenir.
Işık Ayarları	Cihazınız için ilgili ışık parametrelerini ayarlayabilirsiniz.
Hoparlör Ayarları	Hoparlörünüz için ilgili parametreleri ayarlayabilirsiniz.
Kayıt Listesi	Bellek kartının cihaz depolama durumunu görebilirsiniz.
Ziyaretçi Yanıtlama	Otomatik Yanıt'ı etkinleştirebilir ve sesli yanıt ekleyebilirsiniz. Birisi kapı zili düğmesine basarsa ve önceden ayarlanmış süre içinde kimse yanıt vermezse, sesli yanıt otomatik olarak gönderilir.
Gizlilik Ayarları	Şifreleme parolası ile videolarınızı şifreleyebilir ve gizlilik alanını kişiselleştirebilirsiniz.
Ağ Ayarları	Bağlantı durumunu görebilirsiniz.
Cihaz Bilgileri	Cihaz bilgilerini burada görebilirsiniz.
Cihazı Paylaş	Cihazı aile üyeleriniz veya misafirinizle paylaşabilirsiniz.
EZVIZ Cloud	Bulut depolamaya abone olup yönetebilirsiniz.
Cihazı Sil	Cihazı EZVIZ Uygulamasından silmek için dokununuz.

1. Amazon Alexa kullanın

Bu talimatlar EZVIZ cihazlarınızı Amazon Alexa ile kontrol etmenizi sağlar. İşlem sırasında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen **Sorun Giderme** bölümüne bakın.

Başlamadan önce şunlardan emin olun:

1. EZVIZ cihazları EZVIZ uygulamasına bağlıdır.
2. EZVIZ uygulamasında, Cihaz Ayarları sayfasındaki "Video Şifreleme"yi kapatın ve "Ses"i açın.
3. Alexa özellikli bir cihaza sahipsiniz (yani Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (tüm jenerasyonlar), Fire TV stick (sadece ikinci jenerasyon) veya Fire TV Edition akıllı TV'ler).
4. Amazon Alexa uygulaması akıllı cihazınıza zaten yüklü ve bir hesap oluşturduunuz.

Amazon Alexa ile EZVIZ cihazlarınızı kontrol etmek için:

1. Alexa uygulamasını açın ve menüden "Becerî ve Oyunlar"ı seçin.
2. Becerî ve Oyunlar ekranında, "EZVIZ" kelimesini aratınca "EZVIZ" becerilerine ulaşacaksınız.
3. EZVIZ cihazınızın becerisini seçin, ardından **KULLANIMI ETKİNLEŞTİR** seçeneğine dokununuz.
4. EZVIZ kullanıcı adınızı ve parolanızı girip **Oturum aç**'a dokununuz.
5. Alexa'nın EZVIZ hesabınıza erişmesine izin vermek için **Yetki Ver** düğmesine dokununuz. Böylece Alexa EZVIZ cihazlarınızı kontrol edebilir.
6. "EZVIZ başarıyla bağlandı" mesajını göreceksiniz, ardından Alexa'nın tüm EZVIZ cihazlarınızı keşfetmesine izin vermek için **CİHAZLARI KEŞFET**'e dokununuz.
7. Alexa uygulama menüsüne geri dönün. "Cihazlar"ı seçin ve cihazların altında tüm EZVIZ cihazlarınızı görüntüleyin.

Sesli komut

Alexa uygulamasındaki veya Alexa Sesli Kontrol işlevindeki "Akıllı Ev" menüsünden yeni bir akıllı cihazı keşfedin. Cihaz bulunduğunda, sesinizle kontrol edebilirsiniz. Alexa'ya basit komutlar söyleyin.

Sorun giderme

Alexa cihazımı bulamazsa ne yapmalıyım?

İnternet bağlantısı sorunları olup olmadığını kontrol edin.

Akıllı cihazı yeniden başlatmayı ve Alexa'da cihazı yeniden bulmayı deneyin.

Alexa'da cihazın durumu neden "Çevrimdışı"?

Cihazınızın ağ bağlantısı kesilmiş olabilir. Akıllı cihazı yeniden başlatın ve Alexa'da yeniden keşfedin.

Yönlendiricinizin internete bağlı olup olmadığını kontrol edin ve tekrar deneyin.

 Amazon Alexa'nın kullanılabildiği ülkelerle ilgili ayrıntılar için Amazon Alexa'nın resmi web sitesine bakın.

2. Google Asistant kullanın

Google Asistant sayesinde Google Asistant sesli komutlarını söyleyerek EZVIZ cihazınızı etkinleştirebilir ve canlı izleyebilirsiniz.

Aşağıdaki cihazlar ve uygulamalar gereklidir:

1. İşlevsel bir EZVIZ uygulaması.
2. EZVIZ uygulamasında, Cihaz Ayarları sayfasındaki "Video Şifreleme"yi kapatın ve "Ses"i açın.
3. Bağlı ve işlevsel Chromecast'e sahip bir TV.
4. Telefonunuzda Google Asistant uygulaması.

Başlarken aşağıdaki adımları izleyin:

1. EZVIZ cihazını kurun ve uygulamada düzgün çalıştığından emin olun.
2. Google ev uygulamasını App Store'dan veya Google Play™'den indirin ve google hesabınızda oturum açın.
3. Myhome ekranında, sol üst köşedeki "+" işaretine dokunun ve Kurulum arayüzüne gitmek için menü listesinden "Cihazı Kur"u seçin.
4. "Google ile çalıştır"a dokunun ve "EZVIZ" özelliklerini bulmak için "EZVIZ" kelimesini aratın.
5. EZVIZ kullanıcı adınızı ve parolanızı girip **Oturum aç**'a dokunun.
6. Google'un EZVIZ hesabınıza erişmesine izin vermek için **Yetki Ver** düğmesine dokunun. Böylece Google EZVIZ cihazlarınızı kontrol edebilir.
7. "Uygulamaya dön"e dokunun.
8. İzin verme işlemini tamamlamak için yukarıdaki adımları izleyin. Senkronizasyon tamamlandığında, EZVIZ servisi hizmet listenizde listelenir. EZVIZ hesabınız altında uyumlu cihazların listesini görmek için EZVIZ hizmeti simgesine dokunun.
9. Şimdi bazı komutları deneyin. Kapı zilini kurarken oluşturduğunuz cihazın adını kullanın.

Kullanıcılar cihazları bireysel veya grup olarak yönetebilir. Odaya cihazları eklemek, kullanıcıların komut kullanarak aynı anda bir grup cihazı kontrol etmelerini sağlar.

Daha fazla bilgi için şu bağlantıya bakın:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

SSS

S: Video şifreleme parolası nedir?

C: Varsayılan video şifreleme parolası, kapı zili etiketindeki altı büyük harfden oluşan cihazın Doğrulama Kodu'dur. Doğrulama Kodunu EZVIZ uygulamasından da edinebilirsiniz ("Ayarlar" > "Cihaz Bilgileri").

 Cihaz hakkında ek bilgi için lütfen www.ezviz.com/tr adresine bakın.

Video ürünlerinin kullanılması ile ilgili girişimler

Değerli değerli EZVIZ kullanıcıları,

Teknoloji, hayatımızın her alanını etkiler. İleriye bakan bir teknoloji şirketi olarak, teknolojinin yaşamımızın verimliliğini ve kalitesini artırmada oynadığı rolün giderek daha fazla farkındayız. Aynı zamanda, yanlış kullanımının potansiyel zararının farkındayız. Örneğin, video ürünleri gerçek, tam ve net görüntüleri kaydedebilir, bu nedenle gerçekleri temsil etmede büyük değer taşırlar. Bununla birlikte, video kayıtlarının uygunsuz dağıtımı, kullanımı ve/veya işlenmesi, başkalarının gizliliğini, meşru haklarını ve çıkarlarını ihlal edebilir.

Teknolojiyi iyilik için yenilik yapmaya adanmışız için, EZVIZ olarak burada her kullanıcının video ürünlerini uygun ve sorumlu bir şekilde kullanması gerektiğini samimiyetle savunuyoruz, böylece ilgili tüm uygulamaların ve kullanımın ilgili yasalara ve düzenlemelere uygun olduğu, bireylerin çıkarlarına ve haklarına saygı gösterdiği ve toplumsal ahlaki teşvik ettiği pozitif bir ortamın oluşturulmasına katkıda bulunuyoruz.

İşte dikkatinizi çekeceğimizi düşündüğümüz EZVIZ'in girişimleri:

1. Her bireyin makul bir gizlilik beklentisi vardır ve video ürünlerinin kullanımı bu makul beklentilerle çelişmemelidir. Bu nedenle, kamusal alanlara video ürünleri kurarken, izleme aralığını netleştiren bir uyarı bildirimi makul ve etkili bir şekilde görüntülenmelidir. Özel alanlar için, ilgili kişilerin hak ve çıkarları dikkatlice değerlendirilmelidir, bununla sınırlı olmamak üzere, paydaşların onayını aldıktan sonra yalnızca video ürünleri kurulmalı ve başkalarının bilgisi olmadan yüksek derecede görünmez video ürünleri kurulmamalıdır.
2. Video ürünleri, belirli bir zaman ve alan içinde gerçek etkinliklerin görüntülerini objektif olarak kaydeder. Kullanıcılar, kendilerini video ürünleri aracılığıyla korurken başkalarının portre, gizlilik veya diğer yasal haklarını ihlal etmemek için bu kapsamda yer alan kişileri ve hakları makul bir şekilde önceden belirlemelidir. Özellikle, kameranızda ses kaydı işlevini etkinleştirmeyi seçerseniz, görüşmeler dahil olmak üzere izleme aralığı içinde sesleri yakalayacaktır. Monitörleme aralığındaki potansiyel ses kaynakları üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapmanızı şiddetle öneririz, böylece ses kayıt işlevini açmadan önce gerekliliği ve makul olma sebebini tam olarak anlayabilirsiniz.
3. Kullanımda olan video ürünleri, kullanıcının ürün özellikleri seçimine göre, "muhtemelen yüz görüntüleri gibi biyometrik bilgiler de dahil olmak üzere" gerçek sahnelerden sürekli olarak ses veya görsel veri üretecektir. Bu tür veriler kullanılabilir veya kullanılmak üzere işlenebilir. Video ürünleri, verilerin yasal ve doğru kullanımını yönlendirecek yasal ve ahlaki standartları insancıl bir şekilde uygulamayan ve uygulamayan teknolojik araçlardır. Farkı yaratan, üretilen verileri kontrol eden ve kullanan kişilerin yöntemleri ve amaçlarıdır. Bu nedenle, veri sorumluları yalnızca geçerli yasalara ve düzenlemelere sıkı sıkıya uymakla kalmamalı, aynı zamanda uluslararası sözleşmeleri, ahlaki standartları, kültürel normları, kamu düzenini ve yerel gelenekleri de tamamen saygı göstermelidir. Ayrıca, gizlilik ve portre haklarının ve diğer makul menfaatlerin korunmasına her zaman öncelik vermeliyiz.
4. Video ürünleri tarafından sürekli olarak üretilen video verileri, çeşitli paydaşların haklarını, değerlerini ve diğer taleplerini taşır. Bu nedenle, veri güvenliğinin sağlanması ve ürünlerin kötü amaçlı izinsiz girişlerden korunması son derece önemlidir. Her kullanıcı ve veri kontrolcüsü, ürün ve veri güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için tüm makul ve gerekli önlemleri almalıdır; veri sızıntısını, yanlış ifşayı veya kötüye kullanımı önlemek için erişim kontrolü kurulumu, video ürünlerinin bağlandığı uygun ağ ortamının seçimi, ağ güvenliğinin kurulması ve sürekli olarak optimize edilmesi de dahil olmak üzere.
5. Video ürünleri, toplumumuzun güvenliğini artırmak için büyük katkılar sağlamıştır ve günlük yaşamımızın çeşitli yönlerinde olumlu bir rol oynamaya devam edeceklerine inanıyoruz. Bu ürünleri insan haklarını ihlal etmek veya yasadışı faaliyetlerde bulunmak için kötüye kullanma girişimleri, teknolojik yenilik ve ürün geliştirme değerinin özünün tersine çıkar. Her kullanıcının, video ürünlerinin kullanımını değerlendirmek ve izlemek için kendi yöntemlerini ve kurallarını belirlemesi ve bu ürünlerin her zaman doğru, düşünceli ve iyi niyetle kullanılmasını sağlamak için öneririz.