

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Alle informatie, inclusief onder andere bewoordingen, afbeeldingen en grafieken, zijn eigendom van Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hierna "EZVIZ" genoemd). Deze gebruiksaanwijzing (hierna "de handleiding" te noemen) mag op geen enkele wijze, geheel of gedeeltelijk, worden vermenigvuldigd, gewijzigd, vertaald of verspreid, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EZVIZ. Tenzij anders bepaald, geeft EZVIZ geen enkele garanties, waarborgen of representaties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de handleiding.

Over deze handleiding

De handleiding bevat instructies voor het gebruik en beheer van het product. Afbeeldingen, grafieken, afbeeldingen en alle andere informatie hierna worden verstrekt voor beschrijving en uitleg. De informatie in de handleiding is onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving, als gevolg van firmware-updates of andere redenen. U vindt de nieuwste versie op de website van EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Herziening

Nieuwe release – November 2025

Handelsmerken erkenning

EZVIZ™, ™ en andere handelsmerken en logo's van EZVIZ zijn eigendom van EZVIZ in de verschillende rechtsgebieden. Andere hierna genoemde handelsmerken en logo's zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Juridische disclaimer

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDT HET BESCHREVEN PRODUCT, MET ZIJN HARDWARE, SOFTWARE EN FIRMWARE, GELEVERD "AS IS", MET ALLE FOUTEN EN GEBREKEN, EN GEEFT EZVIZ GEEN ENKELE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN INBREUKEN OP DE RECHTEN VAN DERDEN. EZVIZ, HAAR DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK NAAR U VOOR ENIGE SPECIALE, GEVOLG-, BIJKOMENDE OF INDIRECTE SCHADE, INCLUSIEF, ONDER ANDERE, SCHADE VOOR VERLIES VAN BEDRIJFSWINSTEN, BEDRIJFSONDERBREKING OF VERLIES VAN GEGEVENS OF DOCUMENTATIE IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT, ZELFS ALS EZVIZ IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL IN GEEN GEVAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN EZVIZ DE OORSPRONKELIJKE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT OVERSCHRIJDEN.

EZVIZ ACCEPTEERT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN ALS GEVOLG VAN PRODUCTONDERBREKING OF SERVICEBEËINDIGING VEROORZAAKT DOOR: A) ONJUISTE INSTALLATIE OF GEBRUIK ANDERS DAN AANBEVOLEN; B) DE BESCHERMING VAN NATIONALE OF OPENBARE BELANGEN; C) OVERMACHT; D) UZELF OF DERDEN, MET INBEGRIIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN, SOFTWARE, TOEPASSINGEN, ENZ. VAN DERDEN.

WAAR HET EEN PRODUCT MET INTERNETTOEGANG BETREFT, IS HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT VOLLEDIG VOOR UW EIGEN RISICO. EZVIZ NEEMT GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ABNORMALE WERKING, HET UITLEKKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN CYBERAANVALLEN, HACKERAANVALLEN, VIRUSINSPECTIES OF ANDERE BEVEILIGINGSRISICO'S OP HET INTERNET; INDIEN NODIG VOORZIET EZVIZ ECHTER WEL IN TIJDIGE TECHNISCHE ONDERSTEUNING. WETGEVING BETREFFENDE TOEZICHT EN GEGEVENSBESCHERMING VERSCHILLEN PER RECHTSGEBIED. CONTROLEER ALLE RELEVANTE WETTEN IN UW JURISDICTIE VOORDAT U DIT PRODUCT GEBRUIKT OM TE VERZEKEREN DAT UW GEBRUIK VOLDOET AAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. EZVIZ NIET AANSPRAKELIJK IN HET GEVAL DAT DIT PRODUCT WORDT GEBRUIKT VOOR ILLEGALE DOELEINDEN.

IN GEVAL VAN CONFLICTEN TUSSEN HET BOVENSTAANDE EN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL DE LAATSTGENOEMDE PREVALEREN.

Inhoudsopgave

Instructie	1
Paklijst	2
Overzicht	3
1. Voorpaneel	3
2. Achterpaneel	4
Installatie	5
1. Installatieschema	5
2. Hoe selecteer je de lengte van de solenoïden en schroeven?	6
3. Bekijk Installatievideo	6
4. De batterij volledig opladen	7
Batterij installeren	7
Een nieuwe beheerder aanmaken	8
Download de EZVIZ-app	8
Het slot toevoegen aan EZVIZ	8
Slotinstellingen	9
1. Seleziona Tipo di Corpo della Serratura	9
2. Selecteer taal voor spraakprompt	9
3. Toetsenbord	9
4. Aggiungi Amministratore/Utente	10
5. Menselijk gezicht toevoegen	10
6. Vingerafdruk toevoegen	11
7. Wachtwoord toevoegen	11
8. Beheerders/gebruikers verwijderen	11
Meerdere ontgrendelingsmethoden	12
1. Ontgrendelen gezichtsherkenning	12
2. Met een vingerafdruk ontgrendelen	13
3. Met een wachtwoord ontgrendelen	13
4. Met een sleutel ontgrendelen	13
5. Gesynchroniseerd ontgrendelen	14
6. Eenmalige toegangscode	14

Bediening en beheer..... 15

1. Noodontgrendeling.....15

2. Blocco Interno.....15

3. Alarm15

4. Privacymodus15

5. Gestione del Sensore Porta e del Telecomando16

6. Functie Eenmalig dempen16

7. Uit-huis-modus16

8. De fabrieksinstellingen herstellen16

Bewerkingen in de EZVIZ-app..... 17

Onderhoud 18

1. Dagelijks onderhoud.....18

2. Veelgestelde vragen.....18

Oplaadbare lithiumbatterij 20

Initiatieven voor het gebruik van videoproducten 21


Instructie

- De installatie van het slimme EZVIZ-slot (hierna “slot” genoemd) beïnvloedt de normale werking en levensduur ervan. Het wordt aanbevolen om professionals de installatie te laten uitvoeren en gaten voor het slotenset te laten boren volgens de gatenmal in de bijlage.
- Het wordt aanbevolen om het slot te verwijderen als uw huis wordt gerenoveerd, en het na de renovatie opnieuw te installeren om schade te voorkomen en de levensduur te verlengen.
- Houd er rekening mee dat ontsmettingsmiddel het slotelement kan beschadigen.
- Eenmaal geïnitieerd, zal het slot alle gebruikersinformatie wissen. Na de installatie en configuratie van het slot kunt u naar wens een vingerafdruk, een wachtwoord of een kaart toevoegen.
- Wanneer de batterijspanning na een tijdje gebruik laag is, wordt een laagspanningsalarm gegeven. Laad de batterij tijdig op.
- Als u uw woning verlaat of het slot een lange tijd niet gebruikt, houd dan de mechanische sleutel bij u en laat deze niet binnen liggen. Verwijder de batterij om de levensduur van het slot te garanderen.
- Aangezien het slot in een open omgeving wordt geplaatst, raden we u aan aandacht te besteden aan de veiligheid bij het gebruik, waaronder het goed bewaren van kleine onderdelen zoals de mechanische sleutel of de sensorkaart. U moet de omgeving controleren voordat u ontgrendelt en uw wachtwoord- en sensorkaartinstellingen op tijd bijwerken in geval van gevaar voor illegaal stelen of kopiëren van uw ontgrendelingsinformatie.
- Voor gebruikers met een platte of dunne vingerafdruk wordt aanbevolen om de duim te gebruiken om een vingerafdruk te registreren voor een hoger succespercentage en om per gebruiker meer dan één vingerafdruk te registreren. Elke gebruiker ondersteunt maximaal 5 vingerafdrukken.
- Het slot biedt plaats aan maximaal 50 gezichten, 50 vingerafdrukken en 50 toegangscodes.
- De bio-herkenningstechnologie in dit product werkt ALLEEN LOCAL op het product dat u zelf bestuurt en beheert en dient uitsluitend het doel om uw beslissing om te ontgrendelen te ondersteunen. Tijdens de gehele procedure bevat de opgeslagen data altijd alleen technische waarden, namelijk de biometrische gegevens verkregen uit de sjablonen die u vooraf proactief hebt verstrekt (zoals gezichtsafbeeldingen, vingerafdruksjabloon, handpalmadersjabloon), die niet kunnen worden gebruikt om de oorspronkelijke gegevens te reconstrueren.


Nummer	Partsnaam	Hoeveelheid
1	Voorpaneel	×1
2	Achterpaneel	×1
3	Modello di Foro	×1
4	Slotelement	×1
5	Zak met schroeven voor het slotelement	×1
6	Zak met standaard schroeven	×1
7	Consegna Sacchetto Viti	×1
8	Batterij	×1
9	Batterijhulsdeksel	×1
10	Sleutelzak	×1
11	Vierkante stift	×1
12	Paracolpi	×1
13	Adesivo	×1
14	Wettelijke informatie	×1
15	Snelstartgids	×2

Overzicht


1. Voorpaneel

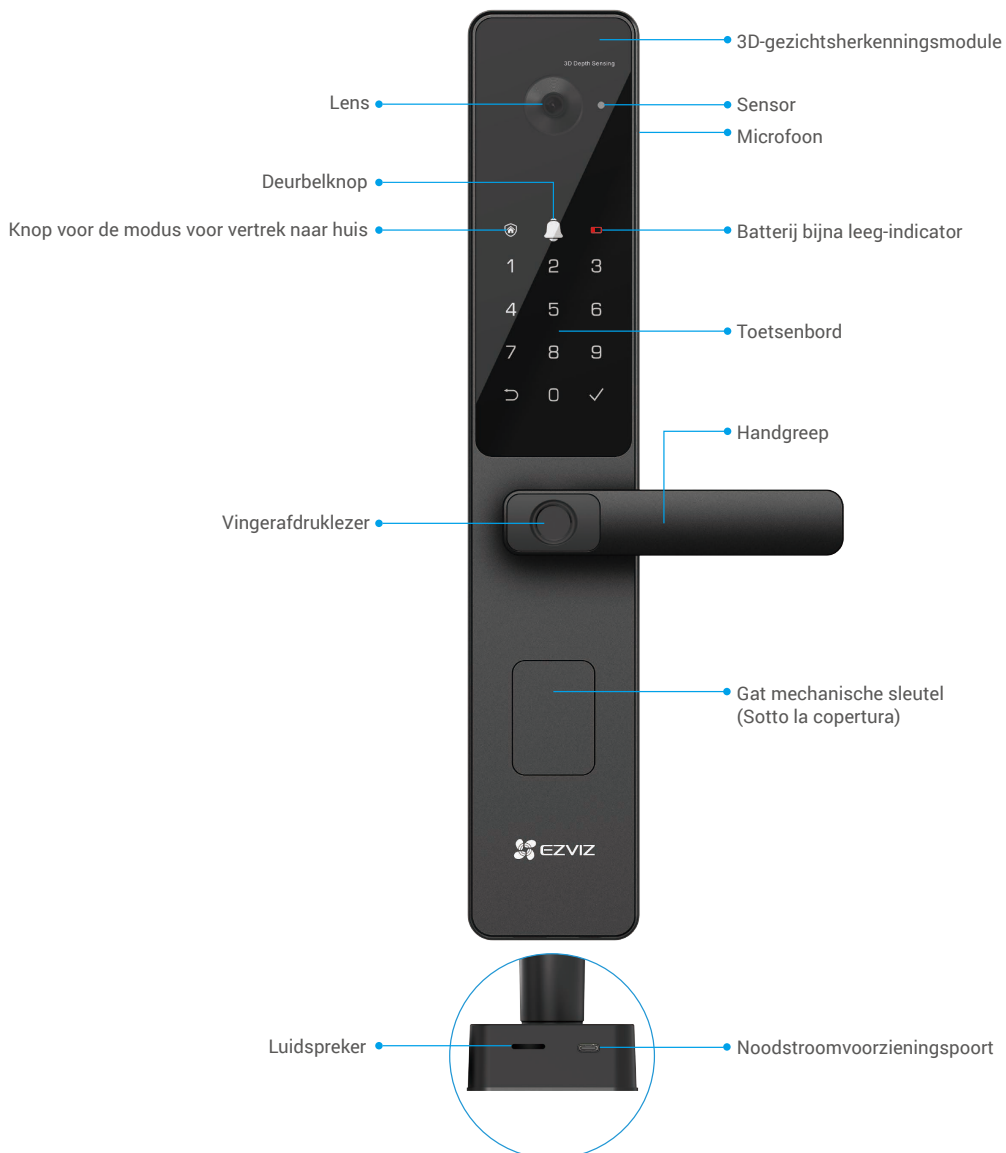

2. Achterpaneel

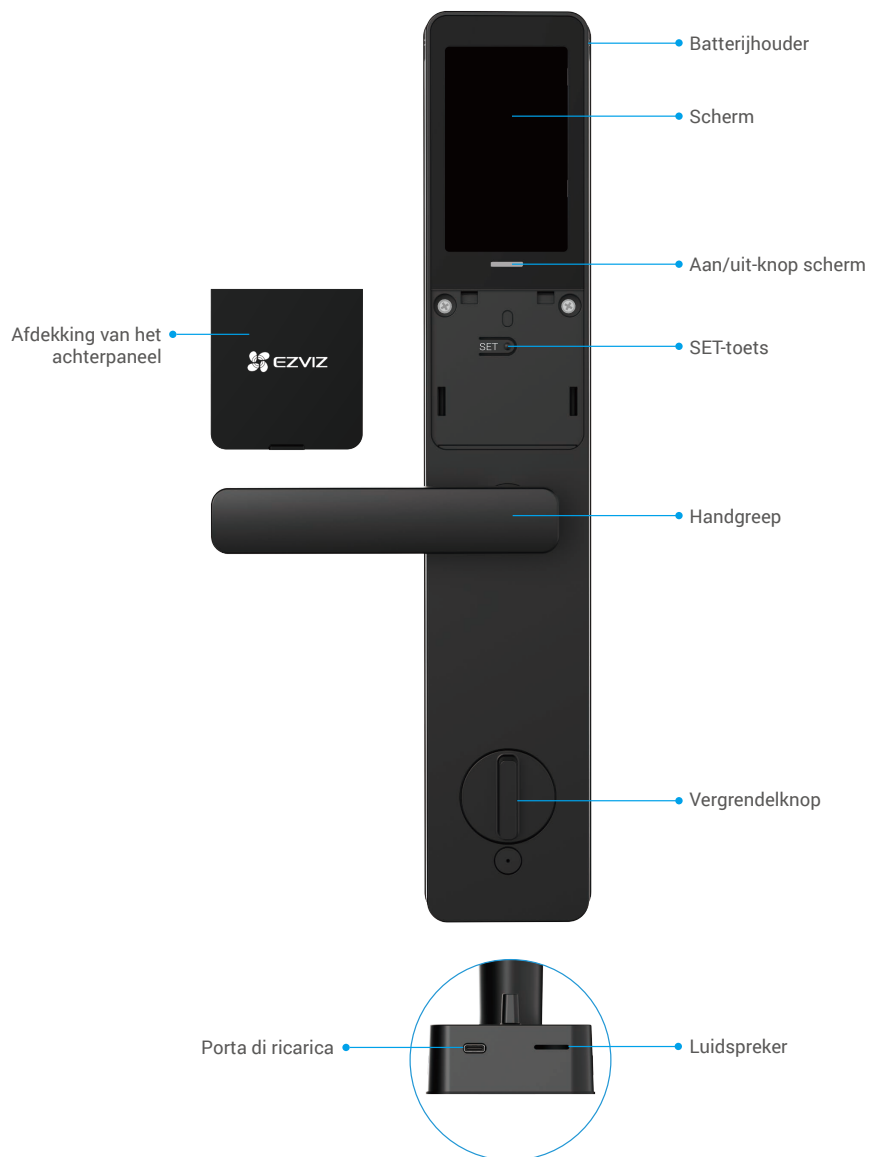


1. Installatieschema

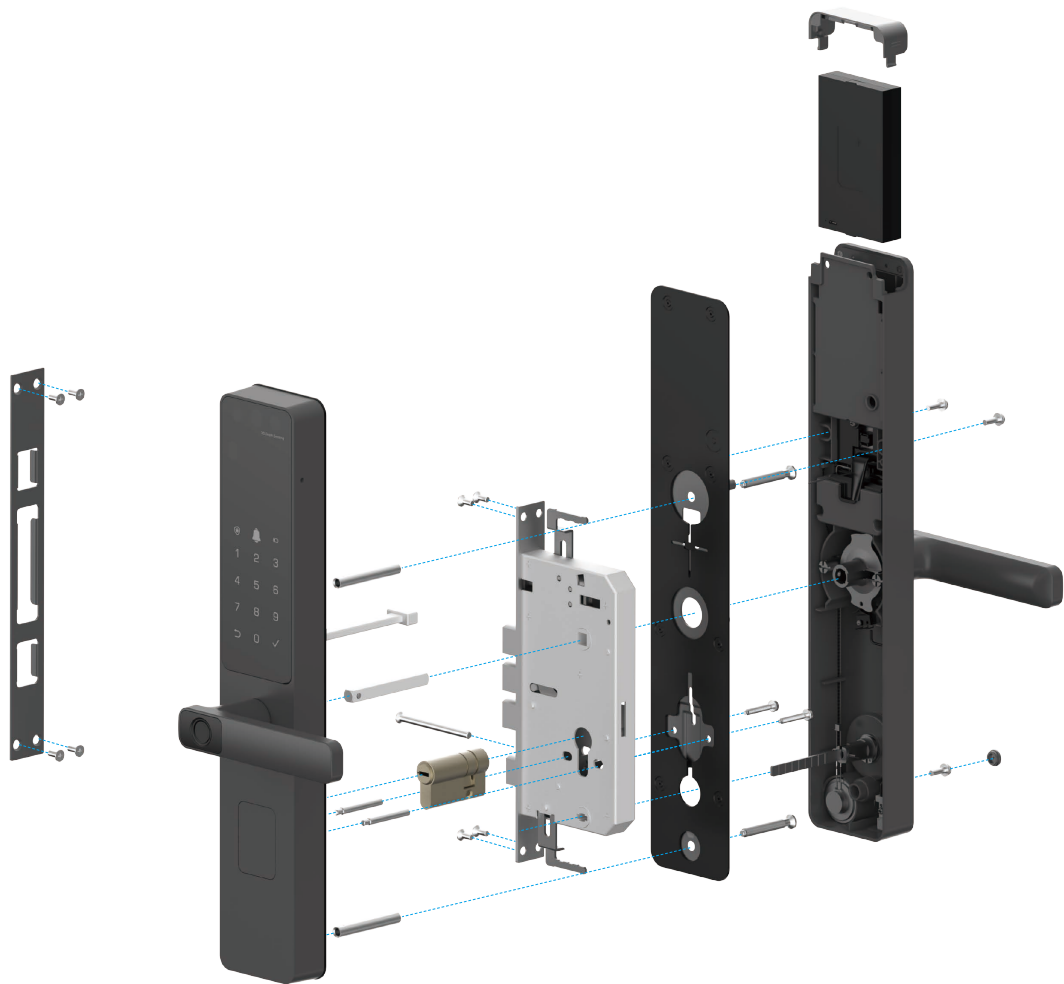

2. Hoe selecteer je de lengte van de solenoïden en schroeven?

Misura lo spessore della porta e seleziona i solenoidi e le viti appropriati dal sacchetto standard delle viti.

De dikte van uw deur	De lengte van solenoïden	De lengte van schroeven
30 tot 40mm.	25 mm 	20 mm 
40 tot 55mm.	35 mm 	30 mm 
50 tot 65mm.	35 mm 	40 mm 
60 tot 85mm.	55 mm 	40 mm 
85 tot 120mm.	55 mm 	75 mm 

3. Bekijk Installatievideo


Druk op  om de installatievideo te bekijken.



4. De batterij volledig opladen

- Laad de lithiumbatterij op voordat u deze voor de eerste keer gebruikt.
- Verwijder de batterij uit het achterpaneel voordat u deze oplaadt.
- Het stopcontact moet in de buurt van de voedingsadapter worden geïnstalleerd en gemakkelijk toegankelijk zijn.

Collegare la batteria (inclusa nella confezione) a una presa di corrente tramite adattatore di alimentazione (DC5V 2A, acquistabile separatamente).

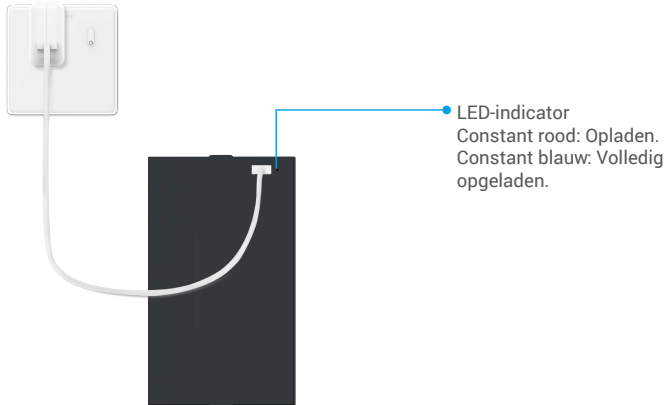


- Gebruik voor het vervangen van de batterij hetzelfde model of gelijkwaardige specificaties (raadpleeg "[Oplaadbare lithiumbatterij](#)").
- Herhaal bovenstaande stappen om een nieuwe batterij te installeren.

Batterij installeren

1. Plaats de lithiumbatterij (in het pakket geleverd) in de batterijhouder.
2. Installa il coperchio dello slot della batteria.

- Si prega di inserire la batteria con la porta di ricarica della batteria rivolta verso lo sportello.

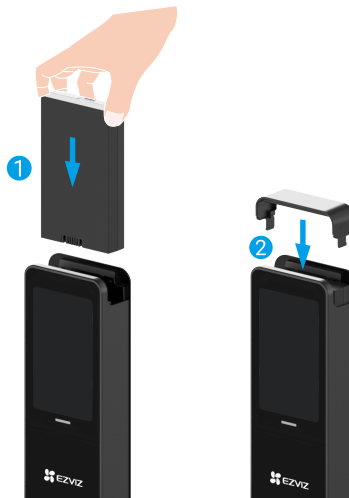


Een nieuwe beheerder aanmaken

Volg de spraakmelding om de eerste beheerder aan te maken.


1. Raak het toetsenpaneel aan om het slot te activeren.
2. "↵" "✓" op het toetsenbord licht op. Druk op "✓" om een beheerder toe te voegen.
3. Voer een wachtwoord in met 6-10 cijfers en druk op "✓" om te bevestigen.
4. Inserisci nuovamente il codice di accesso e premi "✓" per confermare.

- 6-10 opeenvolgende of herhaalde nummers zijn niet toegestaan.
 - 6-10 opeenvolgende cijfers, zoals 123456/654321.
 - 6-10 herhaalde cijfers, zoals 111111.

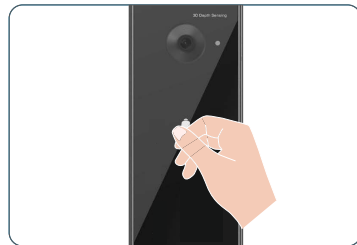

Download de EZVIZ-app

1. Verbind uw mobiele telefoon met 2,4 GHz wifi (aanbevolen).
2. Download en installeer de EZVIZ-app door "EZVIZ" te zoeken in de App Store of Google Play™.
3. Start de app en maak een EZVIZ-gebruikersaccount aan.

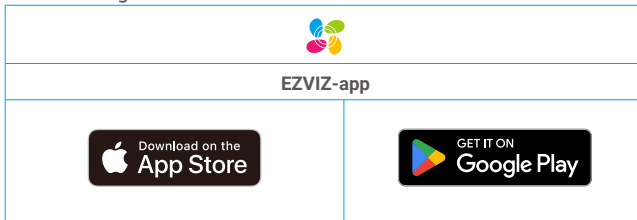


- Als u de app al eens hebt gebruikt, zorg er dan voor dat het de nieuwste versie is. Ga naar de App Store en zoek naar EZVIZ om erachter te komen of er een update beschikbaar is.

Het slot toevoegen aan EZVIZ

- De app-interface kan verschillen als gevolg van een versie-update. Degene die u op uw telefoon heeft geïnstalleerd, prevaleert.

Voeg het slot toe aan de EZVIZ-app door de volgende stappen te volgen:

1. Log in op uw account in de EZVIZ-app.
2. Tik in het hoofdscherm op "+" in de rechterbovenhoek om de QR-code te openen.
3. Rimuovi il coperchio del pannello posteriore, premi e tieni premuto il pulsante SET fino a quando la serratura invia un messaggio vocale e il codice QR viene visualizzato sullo schermo, il che significa che la modalità di abbinamento è stata abilitata.
4. Scan de QR-code die wordt weergegeven op het scherm.
5. Volg de wizard van de EZVIZ-app om de wifi-configuratie te voltooien en voeg het slot toe aan het account van de EZVIZ-app.

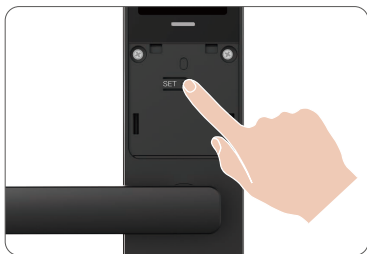

Slotinstellingen

Dopo aver aggiunto la serratura, puoi configurarla nell'app EZVIZ.

- Zorg ervoor dat u een beheerder hebt toegevoegd voordat u deze instelt.
- Verwijder de beschermfolie van het slot voor het eerste gebruik.
- Het toetsenbordgebied schakelt automatisch uit na ongeveer 20 seconden van inactiviteit zodra het is geactiveerd.

1. Seleziona Tipo di Corpo della Serratura


Seleziona il tipo di corpo della serratura nell'app EZVIZ. Vai su "Impostazioni > Informazioni sul dispositivo > Tipo di corpo serratura" per selezionare un tipo di corpo serratura e tocca "Fatto".

- Corpo della serratura con sensore: Si riferisce specificamente alla versione 6068.
- Corpo serratura senza sensore Si riferisce specificamente alla versione 5085.

2. Selecteer taal voor spraakprompt

Seleziona la lingua del prompt vocale della serratura nell'app EZVIZ. Vai su "Impostazioni > Informazioni sul dispositivo > Lingua" per selezionare una lingua e tocca "Salva".


3. Toetsenbord

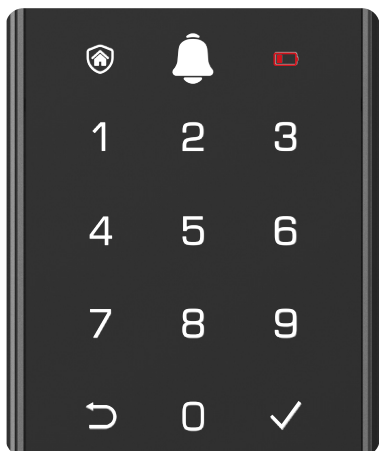

Pictogram	Beschrijving
	Nummertoeets
	annuleren, terugkeren of afsluiten
	bevestigen
	Uit-huis-modus
	deurbel
	Batterij bijna leeg-indicator

4. Aggiungi Amministratore/Utente

- i** Gli utenti possono sbloccare la porta solo dopo che il metodo di sblocco è stato configurato.
1. Abilitare il Bluetooth sul cellulare.
 2. Log in op uw account in de EZVIZ-app.
 3. Nella Homepage del dispositivo, tocca "Gestione utenti > Aggiungi utente" per aggiungere un amministratore o un utente.

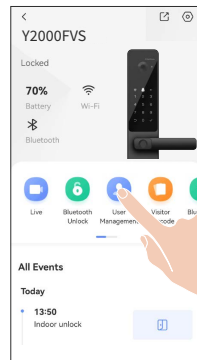

5. Menselijk gezicht toevoegen

- i** Voeg per gebruiker maximaal 3 menselijke gezichten toe.
1. Log in op uw account in de EZVIZ-app.
 2. Nella Homepage del dispositivo, tocca "Gestione Utenti" e seleziona un amministratore o un utente.
 3. Klik op "Gezichtsleutel" en volg de spraakprompt en de onderstaande instructies zorgvuldig om uw gezicht toe te voegen.
- Sta direct voor het voorpaneel van het slot en houd een armlengte van het slot (buiten deze afstand kan het herkennen van gezichten storen).
 - Volg de spraakprompt om gezichtsherkenning te voltooien (raadpleeg de werkelijke spraakinhoud in geval van aanpassing).
 - Het is essentieel om ervoor te zorgen dat er tijdens dit proces geen obstructies op het gezicht zijn.
 - Vermijd tijdens het proces uw lichaam te beven of te bewegen, anders kan dit leiden tot storingen.
 - Na het toevoegen van een gezicht kunt u gezichtsherkenning gebruiken om de deur te ontgrendelen.


1 Kijk recht in het slot.



2 Til het hoofd iets omhoog.




3 Draai het hoofd iets omlaag.



4 Draai u iets naar links.



5 Draai u iets naar rechts.




6 Handeling voltooid.

6. Vingerafdruk toevoegen

- Aggregi fino a 6 impronte digitali per utente (inclusa 1 impronta digitale di coercizione).
- Plaats uw vinger zodat de vingerafdrukreader volledig bedekt is, vermijd overmatige druk of gekantelde hoeken.

1. Log in op uw account in de EZVIZ-app.
2. Nella Homepage del dispositivo, tocca "Gestione Utenti" e seleziona un amministratore o un utente.
3. Tocca "Impronta digitale" e segui il prompt vocale della serratura per aggiungere un'impronta digitale.

- Segui i passaggi sopra per aggiungere un'impronta digitale di coercizione. In una situazione pericolosa, puoi sbloccare la porta tramite impronta digitale di coercizione e la serratura invierà un allarme al telefono cellulare dei tuoi familiari o amici, a condizione che tu abbia già condiviso il dispositivo con loro.

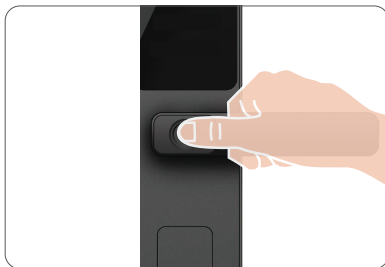


7. Wachtwoord toevoegen

- Aggregi fino a 2 codici di accesso per utente (incluso 1 codice di coercizione).

1. Log in op uw account in de EZVIZ-app.
2. Nella Homepage del dispositivo, tocca "Gestione Utenti" e seleziona un amministratore o un utente.
3. Tocca "Codice digitale". Quando il tastierino del pannello frontale si illumina, inserisci un codice di accesso di 6-10 cifre. Wanneer de wachtwoordtoets ≥ 6 cijfers is, licht "✓" op dit moment op, druk dan op "✓" om te bevestigen.
4. Herhaal het wachtwoord nogmaals en druk op "✓" om te bevestigen. Als er een pieptoon klinkt betekend dit dat het wachtwoord is toegevoegd.

- Segui i passaggi sopra per aggiungere un codice di coercizione. In una situazione pericolosa, puoi sbloccare la porta tramite un codice di coercizione e la serratura invierà un allarme al telefono cellulare dei tuoi familiari o amici, a condizione che tu abbia già condiviso il dispositivo con loro.

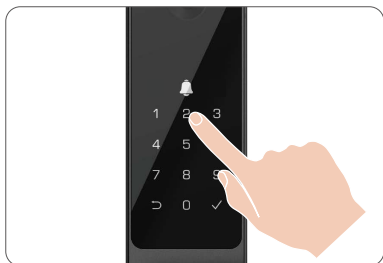

- 6-10 opeenvolgende of herhaalde nummers zijn niet toegestaan.
- 6-10 opeenvolgende cijfers, zoals 123456/654321.
- 6-10 herhaalde cijfers, zoals 111111.

8. Beheerders/gebruikers verwijderen

1. Abilita il Bluetooth sul tuo telefono cellulare e accedi al tuo account dell'app EZVIZ.
2. Nella Homepage del dispositivo, tocca "Gestione Utenti" e seleziona un amministratore o un utente.
3. Tocca "Elimina utente" per eliminare l'amministratore o l'utente.

- De laatste beheerder kan niet worden verwijderd.

Pictogram	Ontgrendelingsmethode
	Ontgrendelen gezichtsherkenning
	Met een vingerafdruk ontgrendelen
	Met een wachtwoord ontgrendelen
	Met een sleutel ontgrendelen
	Met een Bluetooth-toets ontgrendelen
	Op afstand ontgrendelen

1. Ontgrendelen gezichtsherkenning


Automatisch geactiveerd

Wanneer het gezicht zich dicht bij het detectiebereik van het slot bevindt, dan herkent het slot het gezicht automatisch en ontgrendelt het de deur.

Handmatig geactiveerd


Tocca il tastierino per attivare la serratura e poi la luce rossa lampeggerà, come mostrato nella figura. Posizionati nell'area di rilevamento della serratura e la serratura riconoscerà automaticamente il volto e sbloccherà la porta.

 Puoi modificare la modalità di attivazione nell'app EZVIZ.

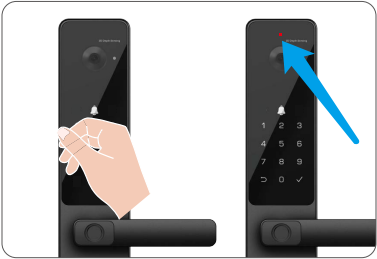

2. Met een vingerafdruk ontgrendelen


Place your finger on the fingerprint reader, het slot verifieert de vingerafdruk en ontgrendelt de deur.

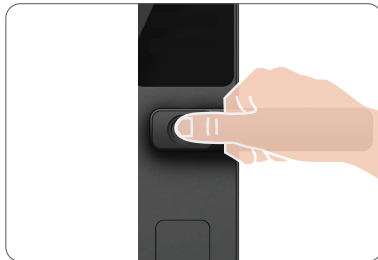

3. Met een wachtwoord ontgrendelen

- La serratura supporta il codice anti-spia: basta aggiungere cifre casuali prima o dopo il tuo codice per impedire ad altri di indovinarlo - la tua porta si sbloccherà comunque.
- Voor de veiligheid van uw privacy is het raadzaam om regelmatig de wachtwoorden te wijzigen en het toetsenbord schoon te maken als er sporen achterblijven.


1. Raak het toetsenpaneel aan om het slot te activeren.
2. Inserisci il tuo codice di accesso e premi "✓" per confermare.
3. Het slot verifieert het wachtwoord en ontgrendelt de deur.

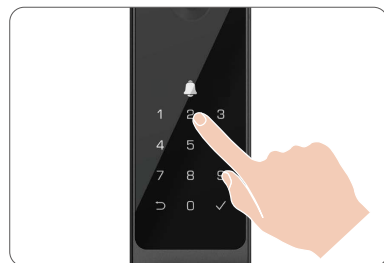

4. Met een sleutel ontgrendelen

- Bewaar de mechanische sleutel goed voor toekomstig gebruik.

1. Open het deksel van het gat van de mechanische sleutel.
2. Steek de mechanische sleutel in en draai deze om de deur te ontgrendelen.

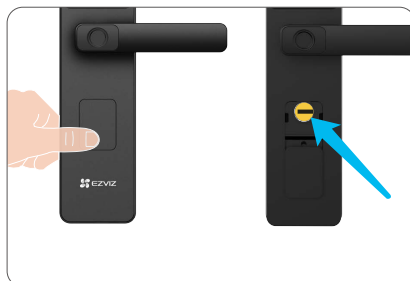

5. Gesynchroniseerd ontgrendelen

-  U activeert de functie "Gesynchroniseerd Ontgrendelen" ("De Functie"). Houd er rekening mee dat:
 1. Gezien de automatische ontgrendelfunctie van De Functie, raden we aan dat u:
 - a. De functie alleen inschakelen wanneer dit noodzakelijk en veilig is.
 - b. de gedeelde gebruikers van uw apparaat informeren (indien aanwezig) om ervoor te zorgen dat ze weten wat er gaat gebeuren.
 2. De functie moet worden beheerd door de beheerder en kan onderhevig zijn aan andere instellingen van het apparaat (bijv. de Bluetooth-functie). Raadpleeg de instructiespagina voor meer informatie.
 3. De functie wordt aangeboden "zoals hij is". EZVIZ sluit hierbij uitdrukkelijk alle beloften of garanties uit met betrekking tot de stabiliteit, nauwkeurigheid en tijdigheid van de functie. EZVIZ kan de functie en/of deze pagina van tijd tot tijd wijzigen, opschorten of beëindigen door u hiervan vooraf in kennis te stellen.

Synchroniseerd ontgrendelen inschakelen:

1. Log in op uw account in de EZVIZ-app.
 2. Ga naar "Instellingen" -> "Ontgrendelinstellingen" -> "Gesynchroniseerd Ontgrendelen" en tik om "Gesynchroniseerd Ontgrendelen" in te schakelen.
 3. Tik op "Bevestig gebruik" -> "Nu koppelen" -> "Nu koppelen".
 4. Tik om een slot te kiezen dat u wilt koppelen en tik op "Koppelen".
 5. Prima che il conto alla rovescia termini, sblocca la porta collegata con la chiave di autenticazione dell'amministratore per completare l'operazione di collegamento della serratura.
 6. Koppelen geslaagd.
- 
 - Wanneer de functie is ingeschakeld, zal het ontgrendelen van de deur van buiten tegelijkertijd het gekoppelde slot ontgrendelen.
 - Apri la porta con la serratura collegata entro 10 secondi (durata di sblocco predefinita), altrimenti si bloccherà automaticamente.
 - De synchronisatieduur kan worden aangepast via de EZVIZ-app.

6. Eenmalige toegangscode

Puoi creare un codice di accesso temporaneo per visitatori.


- 
 - Il codice di accesso monouso entrerà in vigore immediatamente dopo la generazione.
 - Eenmaal ingeschakeld kunnen eenmalige toegangscode's worden gegenereerd, zelfs wanneer het slot offline is.

Bediening en beheer

1. Noodontgrendeling

Wanneer de batterij leeg is en u bent vergeten de mechanische sleutel mee te nemen, sluit de noodstroominterface van het voorpaneel aan op een powerbank om het slot op te laden via een Type-C stroomkabel en ontgrendel vervolgens de deur.

 Video is niet beschikbaar wanneer het batterijvermogen onder 20% valt.

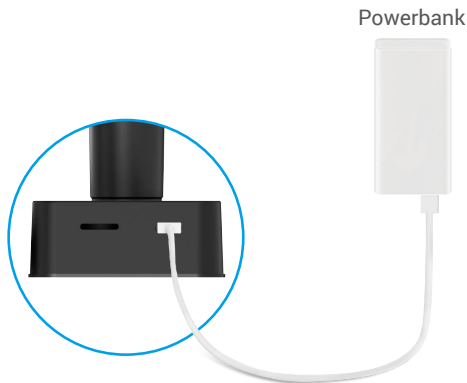

2. Blocco Interno

Sollevare la maniglia sul pannello posteriore: quando si sente il cilindro della serratura fuoriuscire, indicando che la porta è bloccata.

3. Alarm

1. Anti-kraakalarm

Als het slot met geweld wordt ontmanteld gaat alarm ongeveer een minuut af.

2. Alarm systeem vergrendeld

Verifieer met een verkeerd gezicht, vingerafdruk of toegangscode 5 keer binnen 5 minuten, het systeem wordt 3 minuten vergrendeld. U kunt het ontgrendelen in de EZVIZ-app. Per disactivare la funzione, vai su Impostazioni > Impostazioni sulla privacy > Blocco per tentativi ed errori nell'app EZVIZ

3. Waarschuwing voor lege batterij

Zodra de batterijspanning laag is, herinnert de spraakmelding u eraan om de batterij op te laden.

4. Privacymodus

Quando abiliti la modalità privacy, la porta può essere sbloccata solo con la chiave di autenticazione dell'amministratore o con la chiave meccanica. Het slot wordt tegelijkertijd gedempt. Per abilitare/disabilitare la modalità, vai su Impostazioni > Impostazioni sulla privacy > Modalità privacy

 Dopo aver attivato la modalità privacy, solo l'amministratore può aprire la porta.

5. Gestione del Sensore Porta e del Telecomando

Puoi aggiungere accessori come sensore della porta Bluetooth e telecomando alla serratura per controllarla. Per aggiungere accessori, vai su Impostazioni > Gestione Accessori.

- Bluetooth Deursensor Una volta aggiunto, puoi visualizzare lo stato della porta rilevato dal sensore della porta nella homepage della serratura.
- Controller remoto Bluetooth Una volta aggiunto, puoi sbloccare la porta con il telecomando.

6. Functie Eenmalig dempen

1. Raak het toetsenpaneel aan om het toetsenpaneel te wekken.
2. Houd "0" ingedrukt totdat het toetsenpaneel twee keer knippert om aan te geven dat de functie is ingeschakeld.

-  • Als de functie eenmalig dempen is ingeschakeld, gaat de deur in de stille modus.
- La serratura uscirà automaticamente da questa modalità quando sarà in modalità di sospensione.

7. Uit-huis-modus

Druk op de Vertrekmodus-knop op het toetsenblok om de vertrekmodus in te schakelen (standaard uitgeschakeld). In deze modus, als het slot van binnenuit wordt geopend, wordt er een alarm geactiveerd en naar je EZVIZ-app gestuurd. U kunt deze modus ook in- of uitschakelen in de EZVIZ-app.


8. De fabrieksinstellingen herstellen

1. Verwijder het batterijklepje van het achterpaneel en verwijder de batterij.
2. Premere il pulsante SET per 5 secondi, nel frattempo reinserire la batteria nello slot.
3. Rilascia il pulsante SET e premi "v" per confermare dopo i messaggi vocali.

Bewerkingen in de EZVIZ-app

i De interface van de app kan veranderen door een versie-update. Raadpleeg de daadwerkelijke interface.

Wanneer u de EZVIZ-app opent en op uw slot drukt, kunt u het slot naar wens bekijken en beheren op de homepagina.

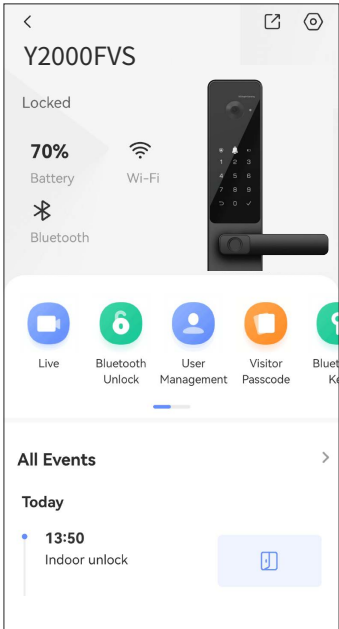

Parameter	Beschrijving
	Tik op het pictogram om de apparaatinstellingen te bekijken of te wijzigen.
Batterij	Hier kunt u het resterende batterijniveau zien.
Wi-Fi	Hier kunt u de wifi-sigitaalsterkte van het slot zien.
Bluetooth	Hier kunt u de Bluetooth-verbindingstatus zien.
Live	Tik op om de buitenkant video te bekijken.
Bluetooth Unlock/Unlock	Tik om te ontgrendelen via Bluetooth of gebruik de functie voor afstandsontgrendeling. i Om de deur op afstand te ontgrendelen, schakelt u Bluetooth uit en schakelt u Op afstand ontgrendelen in Instellingen > Ontgrendelingsinstellingen in.
Gebruikersbeheer	Tik hier om gebruikers te beheren.
Bezoekers toegangscode	Tocca per generare un codice di accesso monouso o periodico per i visitatori
Bluetooth-sleutel	Tik om een Bluetooth-koppelingscode te genereren waarmee bezoekers de deur kunnen ontgrendelen via een Bluetooth-sleutel.
Alle gebeurtenissen	Controleer alles wat er met het slot is gebeurd.

Onderhoud

1. Dagelijks onderhoud

- Gebruik geen bijtende stoffen in de buurt van het slot om te voorkomen dat het slot wordt beschadigd en de afwerking ervan wordt aangetast.
- Als de deur vervormt, neemt de wrijving toe en kan de dagschoot niet volledig uitschuiven in de sluitplaat. In dergelijke situatie moet de positie van de sluitplaat worden aangepast.
- Laad de batterij onmiddellijk op wanneer de batterijspanning laag is om het normale gebruik van het slot te garanderen.
- Bewaar de mechanische sleutel goed.
- Laat het slot door een professional controleren als het niet flexibel is.
- Smeer het draaiende deel van het slot om het soepel te laten draaien en de levensduur te verlengen.
- Het is aanbevolen om het slot eens in de zes maanden of een jaar te controleren en of de bevestigingsschroeven los zitten.
- Breng een kleine hoeveelheid grafietpoeder of potloodpoeder aan in de slotcilinderopening om ervoor te zorgen dat de sleutel soepel in en uit de cilinder gaat (eens per zes maanden of jaar). Breng geen vet aan om te smeren om te voorkomen dat de veer blijft kleven.

2. Veelgestelde vragen

Probleem	Oorzaak	Oplossingen
De deur kan niet normaal worden geopend via verificaties door gezichtsherkenning, vingerafdruk of toegangscode.	Probleem met de installatie van het slot	Laat professionals de installatie opnieuw controleren.
	De gebruikersautoriteit is niet binnen de geldigheidsperiode.	Gebruik gezichten, vingerafdrukken of toegangscodes van andere gebruikers, of werk de geldigheidsperiode van de gebruiker bij via de EZVIZ-app.
De deur kan niet worden geopend met een mechanische sleutel	Onjuiste mechanische sleutel	Gebruik de juiste mechanische sleutel.
	De slotcilinder is beschadigd. De mechanische sleutel kan niet volledig worden geplaatst.	Laat na het openen van de deur de beschadigde onderdelen door een professional controleren en vervangen.
De vingerafdruklezer reageert niet	Vingerafdruklezer is beschadigd.	Laat professionals de installatie opnieuw controleren.
Het slot is altijd open.	Installatiefout	Laat de vervanging door een professional controleren.
	Koppeling is beschadigd.	Laat professionals de installatie opnieuw controleren.
La porta non può essere aperta con la maniglia.	Installatieprobleem	Laat professionals de installatie opnieuw controleren.

Probleem	Oorzaak	Oplossingen
Kan geen verbinding maken met Bluetooth van uw mobiele telefoon.	Mobiele telefoon Bluetooth is uitgeschakeld.	Schakel de Bluetooth van uw mobiele telefoon in en probeer opnieuw verbinding te maken.
	De afstand tussen het slot en uw mobiele telefoon is buiten het bereik van Bluetooth (50 m).	Ga dichterbij het deurslot staan en probeer het opnieuw.
	Andere redenen	a. Probeer opnieuw na het herstarten van de Bluetooth van de mobiele telefoon. b. Probeer opnieuw na het afsluiten en heropenen van de EZVIZ-app.
Gebruikers, vingerafdrukken en toegangscode kunnen niet worden toegevoegd in de EZVIZ-app.	De netwerkomgeving is onstabiel	Sluit het slot aan op Bluetooth eerst, voeg ze vervolgens toe in het gebruikersbeheer in de EZVIZ-app
Het slot is vaak offline.	Het slot is niet verbonden met het netwerk.	Verbind het slot met een netwerk met een beter en stabiel signaal.
Snel batterijverlies.	De netwerkomgeving is onstabiel.	Schakel de wifi-schakelaar uit in de EZVIZ-app.
		Schakel naar een stabiel netwerksignaal.

 Voor aanvullende informatie over het apparaat, raadpleeg www.ezviz.com/eu.

Oplaadbare lithiumbatterij

Het batterijtype van het apparaat: Draagbare batterij.
Bij het vervangen van de batterij kunt u kiezen uit de twee onderstaande opties, die dezelfde specificaties hebben maar verschillen in fabrikant en batterijsamenstelling:

Optie 1:
Batterijmodel: 735589-5000mAh-2S1P
Nominale spanning: 7,4 V DC
Nominale capaciteit: 5000mAh
Batterijfabrikant: JUHEYUAN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

Chemische Naam	CAS-nummer.	Concentratie of concentratiebereiken (%)	Chemische formule
Lithium nikkel kobalt mangaanoxide	/	15-40	$\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Mn}_{1-x-y}\text{O}_2$
Grafiet	7782-42-5	10-30	C
Fosfaat(1-), hexafluor-, lithium	21324-40-3	10-30	LiPF_6
Koper	7440-50-8	7-13	Cu
Aluminiumfolie	7429-90-5	5-10	Al
Nikkel	7440-02-0	1-5	Nikkel

Optie 2:
Batterijmodel: YSMS-2S1P
Nominale spanning: 7,4 V DC
Nominale capaciteit: 5000mAh
Batterijfabrikant: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd.

Chemische Naam	CAS-nummer.	Concentratiebereiken (%)	Chemische formule
Lithium-nikkel-kobaltmanganate	182442-95-1	33,07	$\text{LiNi}_{0.5}\text{Co}_{0.2}\text{Mn}_{0.3}\text{O}_2$
Lithiummanganate	12057-17-9	14,17	LiMn_2O_4
Nanobuizen	1333-86-4	0,72	CNT
Polyvinylideenfluoride	24937-79-9	0,75	PVDF
Aluminiumfolie	7429-90-5	5,02	Al
Koperfolie	7440-50-8	6,99	Cu
Grafiet	7782-42-5	21,46	C
Super P	7782-42-5	0,47	S-P
Styreen-butadienrubber	61789-96-6	0,82	SBR
Carboxymethylcellulose Natrium	900-11-7	0,34	CMC
Polypropyleen	9002-88-4	0,30	$(\text{C}_3\text{H}_2)_n$

Initiatieven voor het gebruik van videoproducten

Beste gewaardeerde EZVIZ-gebruikers,

Technologie beïnvloedt elk aspect van ons leven. Als toekomstgerichte technologiebedrijf zijn we ons steeds meer bewust van de rol die technologie speelt bij het verbeteren van de efficiëntie en kwaliteit van ons leven. Tegelijkertijd zijn we ons ook bewust van de mogelijke schade door onjuist gebruik. Bijvoorbeeld kunnen videoproducten echte, volledige en duidelijke beelden opnemen, daarom hebben ze grote waarde bij het weergeven van feiten. Niettemin kan onjuiste distributie, gebruik en/of verwerking van videobestanden de privacy, de legitieme rechten en belangen van anderen schenden.

Toegewijd aan het innoveren van technologie ten goede, pleiten wij bij EZVIZ hierbij oprecht dat elke gebruiker videoproducten op de juiste manier en verantwoordelijk gebruikt, om zo gezamenlijk een positieve omgeving te creëren waarin alle gerelateerde praktijken en gebruik voldoen aan toepasselijke wetten en voorschriften, individuele belangen en rechten respecteren, en sociale moraliteit bevorderen.

Hier zijn de initiatieven van EZVIZ waar we graag uw aandacht voor vragen:

1. Ieder persoon heeft een redelijke verwachting van privacy en het gebruik van videoproducten mag niet in conflict zijn met deze redelijke verwachting. Daarom moet er bij het installeren van videoproducten in openbare ruimtes een waarschuwingsbericht worden weergegeven dat het bewakingsbereik verduidelijkt. Voor niet-openbare ruimtes moeten de rechten en belangen van betrokkenen zorgvuldig worden geëvalueerd, inclusief maar niet beperkt tot het installeren van videoproducten alleen na verkregen toestemming van belanghebbenden, en het niet installeren van zeer onzichtbare videoproducten zonder medeweten van anderen.
2. Videoproducten nemen objectief beeldmateriaal op van werkelijke activiteiten binnen een specifieke tijd en ruimte. Gebruikers dienen redelijkerwijs de mensen en rechten die betrokken zijn bij dit bereik vooraf te identificeren, om inbreuk op portret-, privacy- of andere wettelijke rechten van anderen te voorkomen terwijl ze zichzelf beschermen via videoproducten. Als u ervoor kiest om de audio-opnamefunctie op uw camera in te schakelen, zal deze binnen het bewakingsbereik geluiden vastleggen, waaronder gesprekken. We raden een grondige beoordeling aan van de mogelijke geluidsbronnen in het bewakingsbereik, zodat u de noodzaak en redelijkheid volledig begrijpt voordat u de audio-opnamefunctie inschakelt.
3. Videoproducten in gebruik zullen consequent audio- of visuele gegevens genereren uit echte scènes - mogelijk inclusief biometrische informatie zoals gezichtsafbeeldingen - op basis van de keuze van de gebruiker voor productfuncties. Dergelijke gegevens kunnen worden gebruikt of verwerkt om te gebruiken. Videoproducten zijn slechts technologische hulpmiddelen die niet menselijk kunnen voldoen aan wettelijke en morele normen om het wettige en juiste gebruik van gegevens te begeleiden. Het zijn de methoden en doeleinden van de mensen die de gegenereerde gegevens controleren en gebruiken die het verschil maken. Daarom moeten gegevensbeheerders niet alleen strikt voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, maar ook volledig respect tonen voor niet-verplichte regels, waaronder internationale verdragen, morele normen, culturele gebruiken, openbare orde en lokale gewoonten. Bovendien moeten we altijd prioriteit geven aan de bescherming van privacy en portretrechten, en andere redelijke belangen.
4. De door videoproducten voortdurend gegenereerde videogegevens dragen de rechten, waarden en andere eisen van verschillende belanghebbenden. Daarom is het uiterst belangrijk om gegevensbeveiliging te waarborgen en de producten te beschermen tegen kwaadaardige indringers. Elke gebruiker en gegevensbeheerder moet alle redelijke en noodzakelijke maatregelen treffen om de product- en gegevensbeveiliging te maximaliseren, gegevenslekage, onjuiste openbaarmaking of misbruik te voorkomen, inclusief maar niet beperkt tot het instellen van toegangscontrole, het selecteren van een geschikte netwerkomgeving waar videoproducten zijn verbonden, het opzetten en voortdurend optimaliseren van netwerkbeveiliging.
5. Videoproducten hebben een grote bijdrage geleverd aan het verbeteren van de veiligheid van onze samenleving en we geloven dat ze een positieve rol zullen blijven spelen in verschillende aspecten van ons dagelijks leven. Elke poging om deze producten te misbruiken om de mensenrechten te schenden of deel te nemen aan onwettige activiteiten, gaat in tegen de essentie van de waarde in technologische innovatie en productontwikkeling. We moedigen elke gebruiker aan om uw eigen methoden en regels vast te stellen om het gebruik van videoproducten te evalueren en te monitoren, zodat deze producten altijd op de juiste manier, doordacht en met goede bedoelingen worden gebruikt.