

Autorsko pravo © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. SVA PRAVA ZADRŽANA.

Sve informacije, uključujući, između ostalog, tekstove, slike, grafikone su vlasništvo Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (u daljem tekstu „EZVIZ“). Ovaj korisnički priručnik (u daljem tekstu: „Priručnik“) ne sme da se umnožava, menja, prevodi ni distribuirati, ni delimično ni u celosti, ni na koji način, bez prethodne pisanе dozvole kompanije EZVIZ. Osim ako je drugačije navedeno, EZVIZ ne pruža nikakve garancije, jemstva ni izjave, izričite ni implicitne, u vezi sa ovim Priručnikom.

O ovom priručniku

Ovaj Priručnik sadrži uputstva za korišćenje ovog proizvoda i upravljanje njime. Slike, grafikoni fotografije i sve ostale informacije sadržane u ovom dokumentu imaju isključivo ulogu opisa i objašnjenja. Informacije sadržane u Priručniku mogu da se menjaju, bez najave, u skladu sa ažuriranjem firmvera i iz drugih razloga. Najnoviju verziju pronađite na veb-sajtu EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Evidencija revizija

Novo izdanje – December 2025

Priznanje zaštitnih žiga

EZVIZ™,  i drugi zaštitni znaci i logotipi EZVIZ-a su vlasništvo EZVIZ-a u različitim jurisdikcijama. Drugi žigovi i logotipi pomenuti u nastavku su vlasništvo svojih odgovarajućih vlasnika.

Odricanje pravne odgovornosti

U MAKSIMALNOJ MERI U KOJOJ JE DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, OPISANI PROIZVOD, SA SVOJIM HARDVEROM, SOFTVEROM I FIRMVEROM SE ISPORUČUJE „KAKAV JESTE“, SA SVIM KVAROVIMA I GREŠKAMA, A EZVIZ NE PRUŽA NIKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITO ILI IMPLICITNO, U POGLEDU, I BEZ OGRANIČAVANJA NA, MOGUĆNOST PRODAJE, ZADOVOLJAVAJUĆI KVALITET, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE PRAVA TREĆIH LICA. NI U KOM SLUČAJU KOMPANIJA EZVIZ, NJENI DIREKTORI, SLUŽBENICI, ZAPOSLENI ILI ZASTUPNICI, NEĆE IMATI ODGOVORNOST PREMA VAMA ZA PLAĆANJE ODŠTETE ZA MA KAKVU POSEBNU, POSLEDIČNU, POSREDNU, SLUČAJNO NANETU ILI INDIREKTNU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, ODŠTETU NA IME GUBITKA POSLOVNOG PROFITA, PREKIDA POSLOVANJA ILI GUBITKA PODATAKA ILI DOKUMENTACIJE, A U VEZI SA KORIŠĆENJEM OVOG PROIZVODA, ČAK I AKO JE KOMPANIJA EZVIZ BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

U MAKSIMALNOJ MERI U KOJOJ JE DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, UKUPNA ODGOVORNOST EZVIZ-A ZA SVE NASTALE ŠTETE NI U KOJOM SLUČAJU NE MOŽE PRELAZITI ORIGINALNU KUPOVNU CENU PROIZVODA.

EZVIZ NE PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST ZA TELESNE POVREDE ILI OŠTEĆENJA IMOVINE NASTALE KAO REZULTAT PR E KIDA RADA PROIZVODA ILI PRESTANKA PRUŽANJA USLUGE UZROKOVANIH: A) NEODGOVARAJUĆOM MONTAŽOM ILI KORIŠĆENJEM DRUGAČIJE NEGO ŠTO JE PREDVIĐENO; B) ZAŠTITOM NACIONALNIH ILI JAVNIH INTERESA; C) VIŠOM SILOM; D) SOPSTVENIM ČINJENJEM ILI ČINJENJEM TREĆIH LICA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČAVANJA NA, KORIŠĆENJE PROIZVODA, SOFTVERA I APLIKACIJA TREĆIH LICA I OD STRANE TREĆIH LICA.

ODGOVORNOST ZA KORIŠĆENJE PROIZVODA KOJI IMA MOGUĆNOST PRISTUPA INTERNETU SNOSITE ISKLJUČIVO VI. EZVIZ NE SNOSI NIKAKVU ODGOVORNOST ZA NEPRAVILAN RAD, NARUŠAVANJE PRAVNOSTI NI DRUGU ŠTETU KOJA NASTANE USLED VISOKOTEHNOLOŠKOG NAPADA, HAKERSKOG NAPADA, ZARAŽE VIRUSOM ILI DRUGOG VIDA NARUŠAVANJA BEZBEDNOSTI SA INTERNETA; S DRUGE STRANE, EZVIZ ĆE PO POTREBI PRUŽATI PRAVOVREMENU TEHNIČKU PODRŠKU. ZAKONI O NADZORU I ZAKONI O ZAŠTITI PODATAKA RAZLIKUJU SE U ZAVISNOSTI OD JURISDIKCIJE. PROVERITE SVE RELEVANTNE ZAKONE KOJI VAŽE NA VAŠOJ TERITORIJ I PRE NEGO ŠTO POČNETE DA KORISTITE OVAJ PROIZVOD DA BISTE BILI SIGURNI DA JE VAŠE KORIŠĆENJE USKLAĐENO SA VAŽEĆIM ZAKONIMA. EZVIZ NE SNOSI ODGOVORNOST U SLUČAJU KORIŠĆENJA OVOG PROIZVODA U NEZAKONITE SVRHE.

U SLUČAJU JAKOVOG SUKOB IZMEĐU NAVEDENOG I VAŽEĆEG ZAKONA, PREDNOST ĆE IMATI POTONJI.

Sadržaj

Uputstva	1
Lista pakovanja	2
Pregled	3
1. Prednji panel	3
2. Zadnja ploča	4
Instalacija	5
1. Dijagram instalacije	5
2. Kako odabrati dužinu solenoida i vijaka?	6
3. Pogledajte video o instalaciji	6
4. Potpuno napunite bateriju	7
Instalirajte bateriju	7
Kreirajte novog administratora	8
Preuzmite aplikaciju EZVIZ	8
Dodajte bravu u EZVIZ	8
Podešavanja zaključavanja	9
1. Izaberite tip tela brave	9
2. Izaberite jezik glasovnih uputstava	9
3. Tastatura	9
4. Dodaj administratora/korisnika	10
5. Dodaj ljudsko lice	10
6. Dodaj otisak prsta	11
7. Dodaj šifru	11
8. Obriši administratore/korisnike	11
Višestruke metode otključavanja	12
1. Otključavanje prepoznavanjem lica	12
2. Otključavanje otiskom prsta	13
3. Otključavanje šifrom	13
4. Otključavanje mehaničkim ključem	13
5. Sinhronizovano otključavanje	14
6. Jednostruki šifra	14

Rad i upravljanje 15

1. Hitno otključavanje.....15

2. Unutrašnja brava15

3. Alarm15

4. Režim privatnosti15

5. Senzor za vrata i upravljanje daljinskim kontrolerom16

6. Funkcija jednokratnog utišavanja16

7. Režim odlaska od kuće.....16

8. Vraćanje na fabrička podešavanja.16

Radnje u aplikaciji EZVIZ 17

Održavanje 18

1. Dnevno održavanje.....18

2. Često postavljana pitanja (FAQ).....18

Punjiva litijum-jonska baterija 19

Inicijative o korišćenju video proizvoda20

Uputstva


- Instalacija EZVIZ Smart Lock (u daljem tekstu "brava") utiče na njegov normalan rad i vek trajanja. Preporučuje se da profesionalci izvrše instalaciju i izbuše rupe za set brave prema šablonu rupa u dodatku.
- Preporučuje se da sklonite bravu ako je vaša kuća renovirana, i ponovo je instalirate nakon renoviranja da biste sprečili oštećenja i produžili radni vek.
- Imajte na umu da sredstvo za dezinfekciju može oštetiti telo brave.
- Kada se inicijalizuje završen, zaključavanje će izbrisati sve korisničke informacije. Nakon instalacije i konfiguracije zaključavanja, dodajte otisak prsta, šifru ili karticu po potrebi.
- Kada napon baterije je nizak nakon upotrebe za neko vreme, niskog napona alarma upozorenja. Puniti bateriju na vreme.
- Ako napustite kuću ili ne koristite bravu duže vreme, držite mehanički ključ sa sobom i ne ostavljajte ga u zatvorenom prostoru. Trebalo bi da izvadite bateriju kako biste osigurali vek trajanja brave.
- S obzirom da je brava stavljena u otvorenom okruženju, predlažemo da obratite pažnju na bezbednost u upotrebi, uključujući i pravilno držati male delove kao što su mehanički ključ ili blizina kartice. Trebalo bi da proverite okolinu pre otključavanja i ažuriranja lozinki i podešavanja kartice na vreme, kao i u slučaju bilo kakve opasnosti od ilegalne krađe ili kopiranja vaših podataka o otključavanju.
- Za korisnike sa ravnim ili tankim otiskom prsta, preporučuje se korišćenje palca za registraciju otiska prsta radi povećanja stope uspešnosti, kao i registracija više od jednog otiska prsta za svakog korisnika. Svaki korisnik podržava maksimalno 5 otisaka prstiju.
- Brava podržava do 50 ljudskih lica, 50 otisaka prstiju i 50 šifri.
- Tehnologija biometrijskog prepoznavanja u ovom proizvodu funkcioniše ISKLJUČIVO LOKALNO na proizvodu koji sami kontrolišete i upravljate, i služi isključivo za podršku vašoj odluci o otključavanju. Tokom celog procesa, sačuvani podaci uvek sadrže samo tehničke vrednosti, tj. biometrijske podatke dobijene iz šablona koje ste unapred proaktivno dostavili (kao što su slike lica, šablon otiska prsta, šablon vena dlana), koji se ne mogu koristiti za rekonstrukciju originalnih podataka.

Lista pakovanja


Broj	Naziv dela	Količina
1	Prednji panel	1
2	Zadnja ploča	1
3	Šablon za rupe	1
4	Zaključaj telo	1
5	Kesica sa zavrtnjem za telo brave	1
6	Standard Vijak Torba	1
7	Torba za šrafove	1
8	Baterija	1
9	Poklopac ležišta baterije	1
10	Kesica za ključeve	1
11	Skuare Rod	1
12	Zaštitna podloga	1
13	Nalepnica	1
14	Regulatorne informacije	1
15	Vodič za brzi početak	2

Pregled


1. Prednji panel

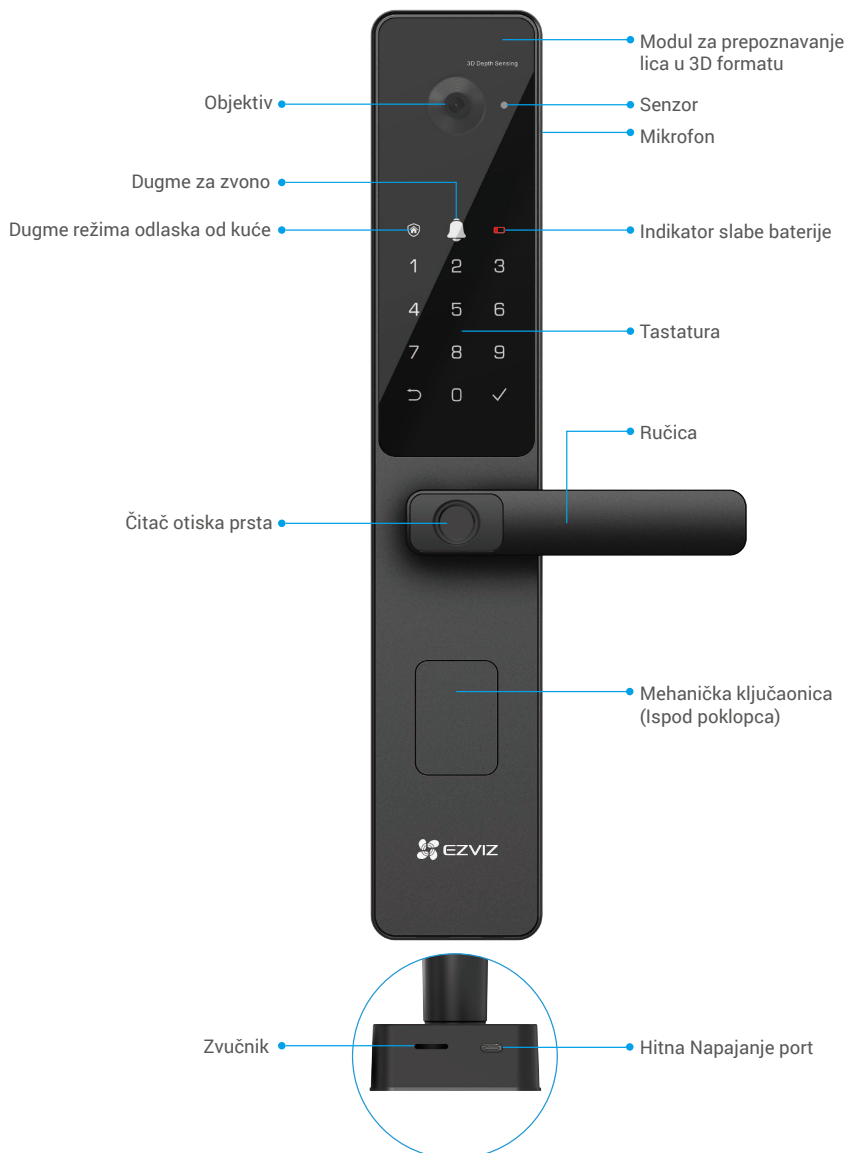

2. Zadnja ploča

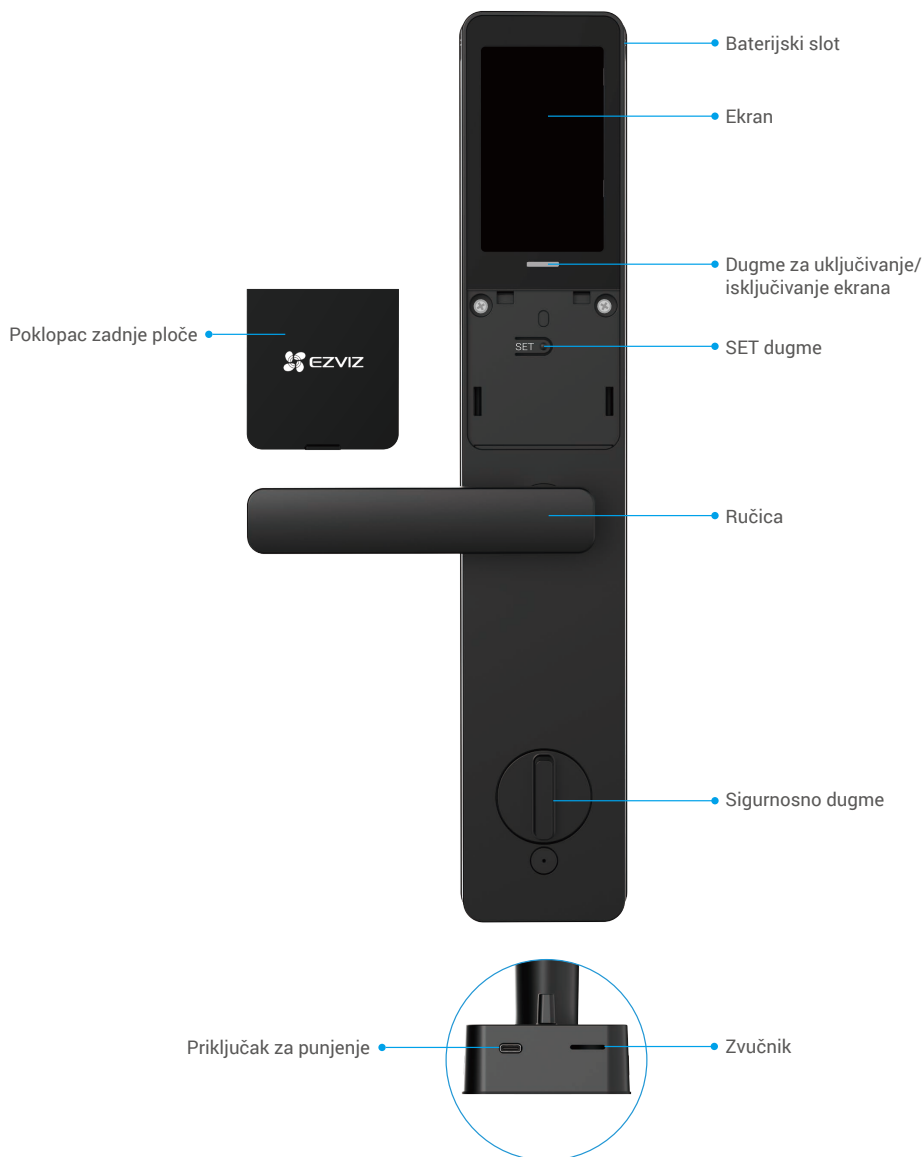


1. Dijagram instalacije

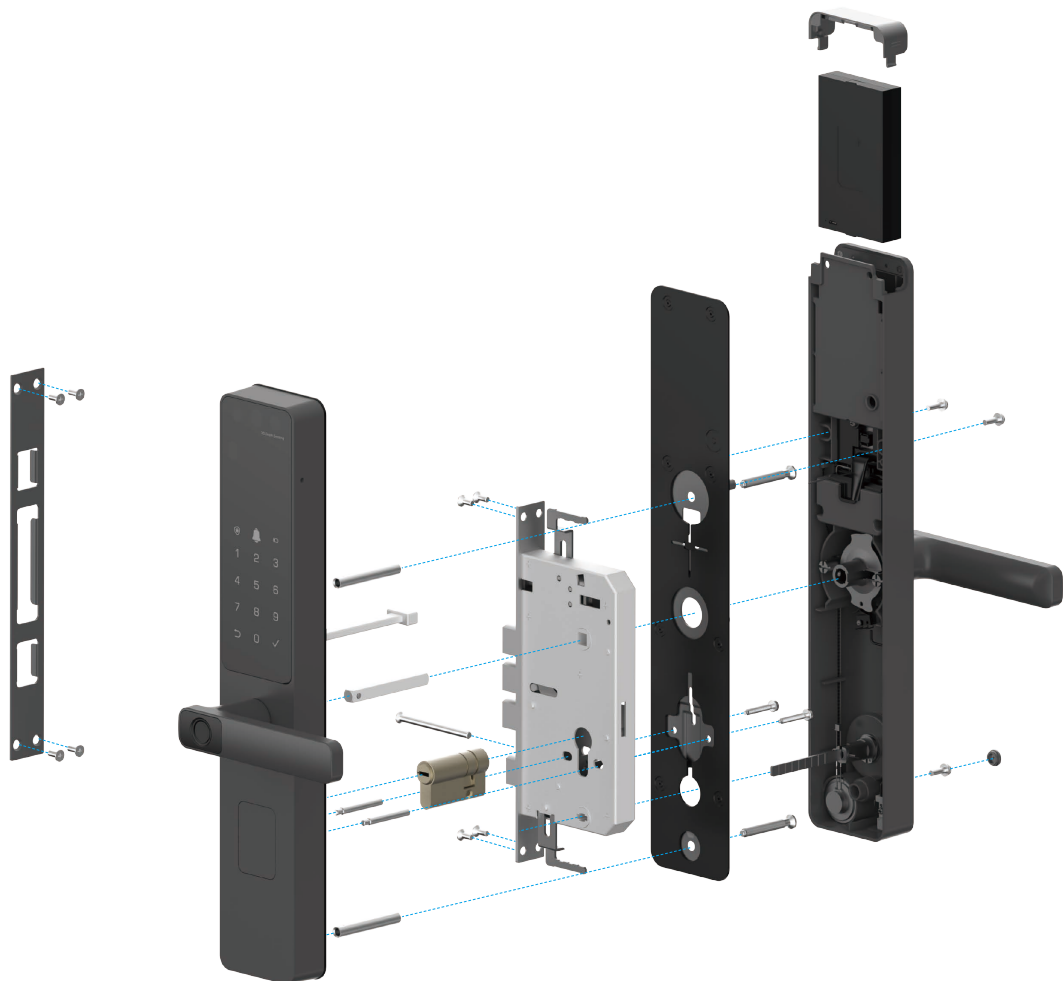

2. Kako odabrati dužinu solenoida i vijaka?

Izmerite debljinu vrata i odaberite odgovarajuće solenoide i šrafove iz standardne vrećice sa šrafovim.

Debljina vaših vrata	Dužina solenoida		Dužina vijaka	
30 do 40mm	25 mm		20 mm	
40 do 55mm	35 mm		30 mm	
50 do 65mm	35 mm		40 mm	
60 do 85mm	55 mm		40 mm	
85 do 120mm	55 mm		75 mm	

3. Pogledajte video o instalaciji


Dodirnite  da biste gledali video o instalaciji.



4. Potpuno napunite bateriju

- Pre prve upotrebe, molimo napunite litijumsku bateriju.
- Pre punjenja baterije, molimo uklonite je sa zadnje ploče.
- Priključak za struju mora biti instaliran u blizini adaptera i mora biti lako dostupan.

Povežite bateriju (uključenu u paket) na utičnicu putem adaptera za napajanje (DC5V 2A, kupuje se zasebno).

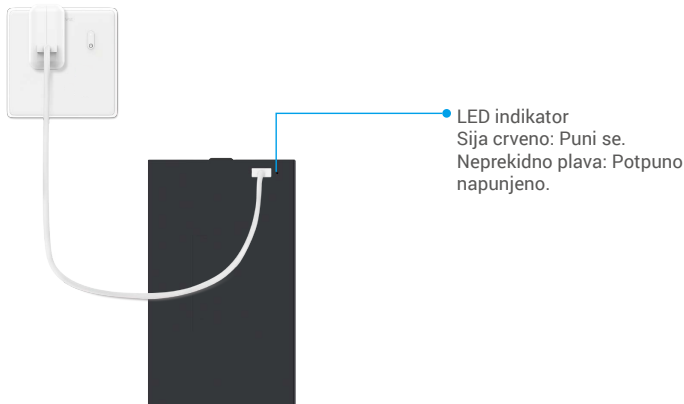


- Za zamenu baterije koristite isti model ili ekvivalentne specifikacije (pogledajte ["Punjiva litijum-jonska baterija"](#)).
- Da biste instalirali novu bateriju, ponovite gore navedene korake.

Instalirajte bateriju

1. Umetnite litijumsku bateriju (uključena u paket) u ležište za bateriju.
2. Postavite poklopac ležišta za bateriju.

- Molimo umetnite bateriju tako da priključak za punjenje baterije bude okrenut prema vratima.

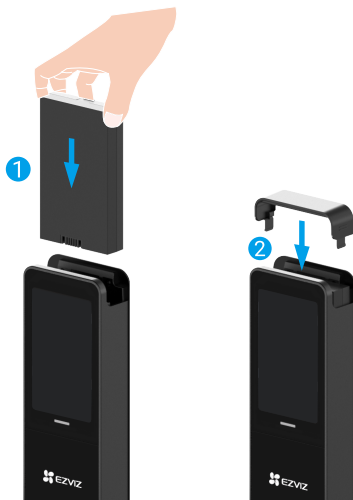


Kreirajte novog administratora

Molimo vas da pratite glasovne instrukcije kako biste kreirali prvog administratora.

1. Dodirnite područje tastature da biste aktivirali bravu.
2. „↵“ „✓“ na tastaturi svetli. Pritisnite „✓“ da biste dodali šifru.
3. Unesite šifru sa 6-10 cifara i pritisnite „✓“ za potvrdu.
4. Ponovo unesite šifru i pritisnite „✓“ za potvrdu.


i 6-10 uzastopnih ili ponovljenih brojeva nije dozvoljeno.

- 6-10 uzastopnih cifara, kao što su 123456/654321.
- 6-10 ponovljenih cifara, kao što su 111111.

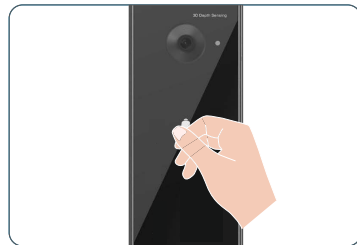

Preuzmite aplikaciju EZVIZ

1. Povežite svoj mobilni telefon na 2.4GHz Vi-Fi (predloženo).
2. Preuzmite i instalirajte aplikaciju EZVIZ tako što ćete potražiti „EZVIZ“ u App Store-u ili na Google Play™.
3. Pokrenite aplikaciju i registrujte EZVIZ korisnički nalog.

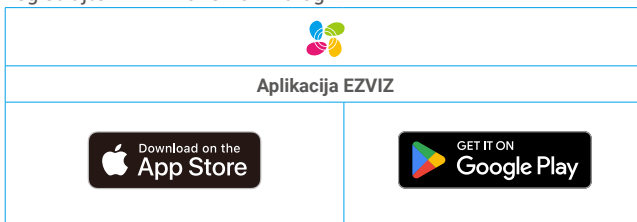


i Ako ste već koristili aplikaciju, proverite da li je instalirana najnovija verzija. Da biste saznali da li je dostupno ažuriranje, idite u app store i potražite EZVIZ.

Dodajte bravu u EZVIZ

i Interfejs vaše aplikacije može biti drugačiji u zavisnosti od ažuriranja verzije; merodavan je interfejs aplikacije koju ste vi instalirali na svom telefonu.

Molimo Vas da dodate bravu u EZVIZ aplikaciju sledećim koracima:

1. Prijavite se na svoj EZVIZ nalog u aplikaciji.
2. Na početnom ekranu dodirnite „+“ u gornjem desnom uglu da biste otišli na interfejs za skeniranje QR koda.
3. Uklonite poklopac zadnje ploče, pritisnite i držite dugme SET dok brava ne pošalje glasovni signal i QR kod se ne prikaže na ekranu, što znači da je režim uparivanja omogućen.
4. Skenirajte QR kod prikazan na ekranu.
5. Pratite čarobnjak u EZVIZ aplikaciji da završite konfiguraciju Wi-Fi mreže i dodate bravu na EZVIZ nalog.

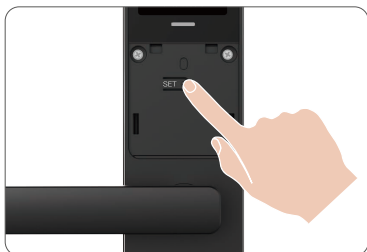

Podešavanja zaključavanja

Nakon dodavanja brave, možete je postaviti u EZVIZ aplikaciji.

- 
- Pre podešavanja, molimo vas da se uverite da ste dodali administratora.
 - Uklonite zaštitnu foliju iz brave pre prve upotrebe.
 - Područje tastature će se automatski isključiti nakon otprilike 20 sekundi neaktivnosti nakon buđenja.

1. Izaberite tip tela brave


Izaberite tip tela brave u EZVIZ aplikaciji. Idite na „Podešavanja > Informacije o uređaju > Tip tela brave“ da biste izabrali tip tela brave i dodirnite „Završeno“.

- 
- Telo brave sa senzorom: Posebno se odnosi na verziju 6068.
 - Telo brave bez senzora: Posebno se odnosi na verziju 5085.

2. Izaberite jezik glasovnih uputstava

Izaberite jezik glasovnih obaveštenja brave u EZVIZ aplikaciji. Idi u Podešavanja Informacije o uređaju Jezik da izabereš jezik i dodirnite Sačuvajte.


3. Tastatura

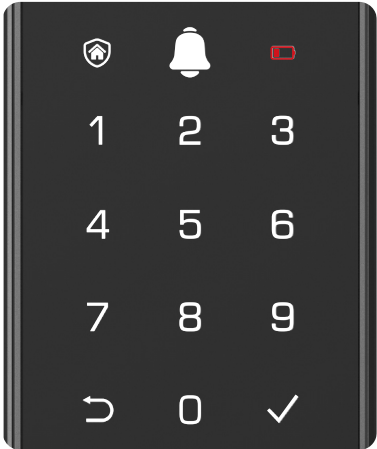

Ikona	Opis
	Numerički taster
	otkaži, vrati ili izadi
	potvrdi
	režima odlaska od kuće
	zvono za vrata
	indikator niske baterije

4. Dodaj administratora/korisnika



- i** Korisnici mogu otključati vrata samo nakon što je metoda otključavanja konfigurisana.
1. Omogućite Bluetooth na svom mobilnom telefonu.
 2. Prijavite se na svoj EZVIZ nalog u aplikaciji.
 3. Na početnoj stranici uređaja dodirnite "Upravljanje korisnicima > Dodaj korisnika" da biste dodali administratora ili korisnika.

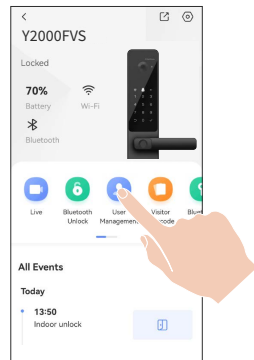


5. Dodaj ljudsko lice

- i** Dodajte do 3 ljudska lica po korisniku.
1. Prijavite se na svoj EZVIZ nalog u aplikaciji.
 2. Na početnoj stranici uređaja dodirnite „Upravljanje korisnicima“ i odaberite administratora ili korisnika.
 3. Dodirnite "Face key" i sledite glasovne upute i naredne instrukcije pažljivo kako biste dodali svoje lice.
- Molimo vas da stanete direktno ispred prednje ploče brave i da budete na udaljenosti dužine ruke od brave (biti van ove udaljenosti može uzrokovati neuspeh prepoznavanja lica).
 - Pratite glasovne upute za završetak prepoznavanja lica (molimo da se u slučaju prilagođavanja oslonite na stvarni glasovni sadržaj).
 - Važno je osigurati da nema prepreka na licu tokom ovog procesa.
 - Molimo vas da se suzdržite od tresenja ili pomeranja tela tokom procesa; u suprotnom, može doći do neuspeha.
 - Nakon dodavanja lica, možete koristiti prepoznavanje lica za otključavanje vrata.

- 1** Molimo vas, pogledajte pravo u bravu. **2** Molimo, malo podignite glavu. **3** Molimo, malo spustite glavu.



- 4** Molimo, blago se okrenite ulevo. **5** Molimo, blago se okrenite udesno. **6** Operacija uspešna.




6. Dodaj otisak prsta

- Dodajte do 6 otisaka prstiju po korisniku (uključujući 1 otisak prsta za prisilu).
- Stavite prst da potpuno pokrije čitač otisaka prstiju, izbegavajući preterani pritisak ili nagnute uglove.

1. Prijavite se na svoj EZVIZ nalog u aplikaciji.
2. Na početnoj stranici uređaja dodirnite „Upravljanje korisnicima“ i odaberite administratora ili korisnika.
3. Dodirnite „Otisak prsta“ i pratite glasovne instrukcije brave da biste dodali otisak prsta.

- Pratite gore navedene korake da dodate otisak prsta za prisilu. U opasnoj situaciji, možete otključati vrata pomoću otiska prsta pod prisilom, a brava će poslati alarm na mobilni telefon članova vaše porodice ili prijatelja, pod uslovom da ste već podelili uređaj sa njima.

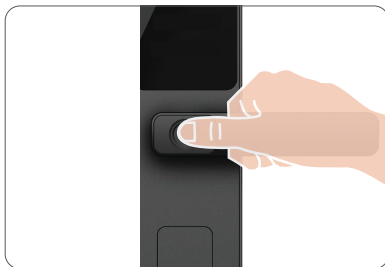


7. Dodaj šifru

- Dodajte do 2 šifre po korisniku (uključujući 1 šifru za prisilu).

1. Prijavite se na svoj EZVIZ nalog u aplikaciji.
2. Na početnoj stranici uređaja dodirnite „Upravljanje korisnicima“ i odaberite administratora ili korisnika.
3. Dodirnite „Digitalni kod“. Kada se tastatura na prednjoj ploči osvetli, unesite šifru sa 6-10 cifara. Kada je uneseni kod ≥ 6 cifara, „✓“ se pali, pritisnite „✓“ za potvrdu.
4. Ponovite šifru još jednom, pritisnite „✓“ da potvrdite, u pratnji zvučnog signala uspeha, šifra je uspešno dodata.

- Pratite gore navedene korake da biste dodali šifru za prisilno korišćenje. U opasnoj situaciji možete otključati vrata pomoću šifre za prisilu, a brava će poslati alarm na mobilni telefon članova vaše porodice ili prijatelja, pod uslovom da ste već podelili uređaj sa njima.

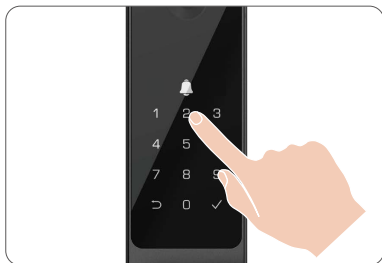

- 6-10 uzastopnih ili ponovljenih brojeva nije dozvoljeno.
 - 6-10 uzastopnih cifara, kao što su 123456/654321.
 - 6-10 ponovljenih cifara, kao što su 111111.

8. Obriši administratore/korisnike

1. Omogućite Bluetooth na svom mobilnom telefonu i prijavite se na svoj EZVIZ nalog u aplikaciji.
2. Na početnoj stranici uređaja dodirnite „Upravljanje korisnicima“ i odaberite administratora ili korisnika.
3. Dodirnite „Obriši korisnika“ da biste obrisali administratora ili korisnika.

- Poslednji administrator ne može biti obrisani.

Višestruke metode otključavanja

Ikona	Metod otključavanja
	Otključavanje prepoznavanjem lica
	Otključavanje otiskom prsta
	Šifra za otključavanje
	Otključavanje mehaničkim ključem
	Bluetooth ključ za otključavanje
	Daljinsko otključavanje

1. Otključavanje prepoznavanjem lica


Automatski aktivirano

Kada se lice približi dometu detekcije brave, brava će automatski prepoznati lice i otključati vrata.

Ručno pokrenuto


Dodirnite tastaturu da aktivirate bravu, a zatim će crveno svetlo treperiti, kao što je prikazano na slici. Stanite u domet detekcije brave i brava će automatski prepoznati lice i otključati vrata.

 Možete promeniti način aktiviranja u EZVIZ aplikaciji.

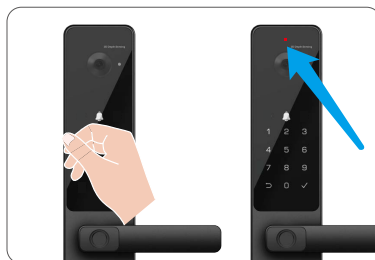

2. Otključavanje otiskom prsta

Stavite prst na čitač otiska prsta, brava će proveriti otisak prsta i otključati vrata.

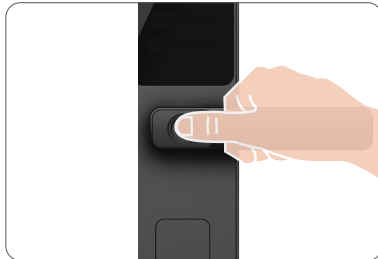

3. Otključavanje šifrom

- Brava podržava šifru protiv špijuniranja: jednostavno dodajte nasumične cifre pre ili posle vaše šifre kako biste sprečili druge da je pogode - vaša vrata će se i dalje otključati.
- Radi zaštite vaše privatnosti, preporučuje se redovna promena šifri i čišćenje tastature kako bi se izbegli ostaci tragova.


1. Dodirnite područje tastature da biste aktivirali bravu.
2. Unesite svoj šifarski kod i pritisnite "✓" za potvrdu.
3. Brava će verifikovati šifru i otključati vrata.



4. Otključavanje mehaničkim ključem

- Molimo Vas da pravilno držite mehanički ključ za dalju upotrebu.

1. Otvorite poklopac mehaničke ključaonice.
2. Ubacite mehanički ključ i okrenite ga, vrata će se otključati.

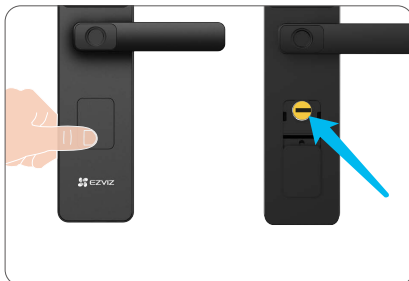

5. Sinhronizovano otključavanje

- i** Omogućavate funkciju „Sinhronizovano otključavanje“ („Funkcija“). Imajte na umu da:
1. Uzimajući u obzir funkciju automatskog otključavanja Funkcije, predlažemo da:
 - a. omogućite funkciju samo kada je potrebno i sigurno;
 - b. obavestite zajedničke korisnike vašeg uređaja (ako ih ima) kako bi se osiguralo da znaju šta će se dogoditi.
 2. Funkciju treba upravljati korisnik administratora, i može biti podložna drugim podešavanjima uređaja (npr. funkciji Bluetooth-a). Molimo pogledajte uputstva na stranici za detalje.
 3. Funkcija se pruža „TAKVA KAKVA JE“. EZVIZ ovim izričito isključuje bilo kakva obećanja ili garancije u vezi sa stabilnošću, tačnošću i pravovremenošću Funkcije. I, EZVIZ može da promeni, suspenduje ili prekine funkciju i / ili ovu stranicu s vremena na vreme tako što će vas unapred obavestiti.

Omogući sinhronizovano otključavanje:

1. Prijavite se na svoj EZVIZ nalog u aplikaciji.
 2. Idite na „Podešavanja“ -> „Otključavanje podešavanja“ -> „Sinhronizovano otključavanje“ i dodirnite da omogućite „Sinhronizovano otključavanje“.
 3. Dodirnite „Potvrdi za korišćenje“ -> „Poveži sada“ -> „Poveži sada“.
 4. Dodirnite da biste izabrali bravu koju želite povezati, zatim dodirnite „Poveži“.
 5. Pre isteka odbrojavanja, otključajte povezanu vrata pomoću administratorskog autentifikacionog ključa kako biste završili operaciju povezivanja brave.
 6. Uspešno povezano.
- i**
- Kada je funkcija omogućena, otključavanje vrata spolja istovremeno će otključati povezanu bravu.
 - Otvorite vrata povezanom bravom u roku od 10 sekundi (podrazumevano trajanje otključavanja), inače će se automatski ponovo zaključati.
 - Trajanje sinhronizacije može se prilagoditi putem EZVIZ aplikacije.

6. Jednostruki šifra

Možete kreirati jednokratni pristupni kod za posetioce.


- i**
- Jednokratni pristupni kod će stupiti na snagu odmah nakon generisanja.
 - Kad je omogućeno, jednokratne lozinke mogu da se generišu čak i kada je bravica offline.

Rad i upravljanje

1. Hitno otključavanje

Kada je baterija bez energije i zaboravili ste da ponesete mehanički ključ, povežite interfejs za hitno napajanje na prednjoj ploči sa eksternom baterijom preko Type-C kabla za napajanje i potom otključajte vrata.

-  Video nije dostupan kada nivo baterije padne ispod 20%.

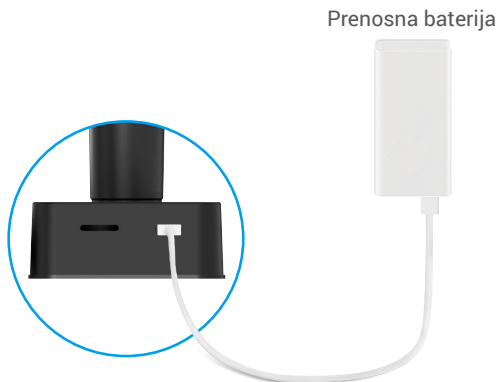

2. Unutrašnja brava

Podignite ručku na zadnjoj ploči, kada čujete da cilindar brave iskoči, to znači da su vrata zaključana.

3. Alarm

1. Anti-neovlašćeni alarm

Kada se demontira silom, brava će poslati alarm u trajanju od oko jednog minuta.

2. Sistem zaključanog alarma

Proverite sa pogrešnim licem, otiskom prsta ili šifrom 5 puta u roku od 5 minuta, sistem će biti zaključan na 3 minuta. Možete da ga otključate u aplikaciji EZVIZ. Da biste onemogućili funkciju, idite na Podešavanja > Podešavanja privatnosti > Zaključavanje pokušaja i grešakau EZVIZ aplikaciji.

3. Upozorenje o niskom nivou baterije

Kada je napon baterije nizak, glasovna poruka će vas podsetiti da napunite bateriju.

4. Režim privatnosti

Kada omogućite režim privatnosti, vrata se mogu otključati samo pomoću administratorskog autentifikacionog ključa ili mehaničkog ključa. I brava će se isključiti u isto vreme. Da biste omogućili/onemogućili režim, molimo idite na Podešavanja > Podešavanja privatnosti > Režim privatnosti.

-  Nakon što je režim privatnosti omogućen, samo administrator može otključati vrata.

5. Senzor za vrata i upravljanje daljinskim kontrolerom

Možete dodati pribor kao što su Bluetooth senzor za vrata i daljinski upravljač na bravu kako biste je kontrolisali. Da biste dodali dodatke, idite na Podešavanja > Upravljanje dodacima

- Bluetooth senzor za vrata Kada se doda, možete videti status vrata koji detektuje senzor vrata na početnoj stranici brave.
- Bluetooth daljinski upravljač Kada se doda, možete otključati vrata daljinskim upravljačem.

6. Funkcija jednokratnog utišavanja

1. Dodirnite područje tastature da biste aktivirali tastaturu.
2. Pritisnite i držite „0“ dok tastatura ne zatreperi dva puta, što označava da je funkcija uključena.

- Kada je omogućena funkcija jednokratnog isključivanja zvuka, vrata prelaze u tihi režim.
- Brava će automatski izaći iz ovog režima kada je brava u režimu spavanja.

7. Režim odlaska od kuće

Pritisnite dugme za režim odlaska od kuće na tastaturi da biste omogućili režim odlaska od kuće (podrazumevano onemogućen). U ovom režimu, ako se brava otvori iznutra, alarm će se aktivirati i poslati na vašu EZVIZ aplikaciju. Takođe možete omogućiti ili onemogućiti ovaj režim u EZVIZ aplikaciji.


8. Vraćanje na fabrička podešavanja.

1. Uklonite poklopac baterije sa zadnje strane i izvadite bateriju.
2. Pritisnite dugme SET na 5 sekundi, istovremeno vratite bateriju u ležište.
3. Otpustite dugme SET i pritisnite "✓" za potvrdu nakon glasovnih uputstava.

Radnje u aplikaciji EZVIZ

i Interfejs aplikacije se može promeniti zbog ažuriranja verzije. Pogledajte aktuelni interfejs.

Kada pokrenete aplikaciju EZVIZ i dodirnete bravu, možete da vidite i upravljate bravom po potrebi na početnoj stranici.

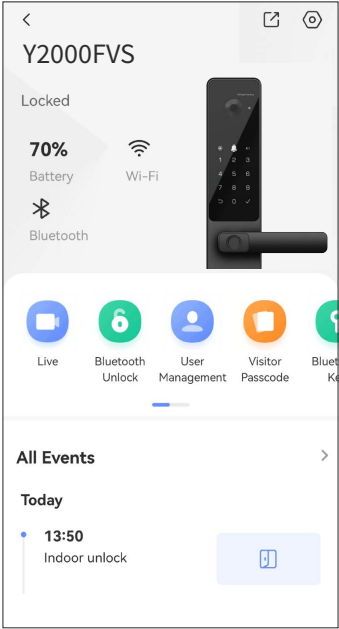

Parametar		Opis
		Dodirnite ikonu da biste videli ili promenili podešavanja uređaja.
Baterija		Preostali kapacitet baterije možete videti ovde.
Wi-Fi		Možete videti jačinu Wi-Fi signala brave ovde.
Bluetooth		Možete videti status Bluetooth veze.
Živi		Dodirnite za pregled spolnogvidea.
Bluetooth Otključavanje	Otključaj/	Dodirnite za otključavanje putem Bluetooth-a ili koristite funkciju daljinskog otključavanja. i Da biste daljinski otključali vrata, onemogućite Bluetooth i omogućite Daljinsko otključavanje u Podešavanja > Podešavanja otključavanja.
Upravljanje korisnicima		Možete dodirnuti da upravljate korisnicima ovde.
Šifra za posetioce		Dodirnite za generisanje jednokratnog ili periodičnog pristupnog koda za posetioce
Bluetooth ključ		Dodirnite da generišete Bluetooth kod za uparivanje kako bi posetioci otključali vrata putem Bluetooth ključa.
Svi događaji		Proverite sve događaje koji su se desili u bravi.

Održavanje

1. Dnevno održavanje

- Ne stavljajte korozivne materijale u blizini brave kako biste izbegli oštećenje brave i uticaj na njegov sjaj.
- Ako se vrata deformišu, povećava trenje koje kombinovani zavrtanj koji ulazi u kutiju štrajk ploču i vijak ne može da se proširi u potpunosti. U ovom trenutku, podešavanje položaj štrajk ploča je potrebno.
- Napunite bateriju odmah kada je napon baterije nizak kako biste osigurali normalno korišćenje brave.
- Držite mehanički ključ pravilno.
- Zamolite profesionalce da provere bravu ako nije fleksibilna.
- Držite mazivo u rotirajućem delu brave kako bi se glatko rotiralo i produžilo vek trajanja.
- Preporučuje se da proverite bravu jednom u šest meseci ili godinu dana, i proverite da li su fiksni vijci labavi.
- Nanesite malu količinu grafitnog praha ili olovke u prahu u otvor za zaključavanje cilindra kako biste osigurali da se ključ ubacuje i uklanja glatko na redovnoj osnovi (godinu dana ili šest meseci). Međutim, ne primenjujte nikakvu mast za podmazivanje u slučaju masti lepljenje na oprugu pin.

2. Često postavljana pitanja (FAQ)

Problem	Izazvati	Rešenje
Vrata se ne mogu normalno otvoriti putem verifikacija prepoznavanjem lica, otiskom prsta ili šifrom.	Problem sa instalacijom brave	Molimo da profesionalci ponovo provere instalaciju.
	Korisnički autoritet nije u periodu važenja.	Molimo koristite lice, otiske prstiju ili šifre drugih korisnika, ili ažurirajte period važenja korisnika putem EZVIZ aplikacije.
Vrata se ne mogu otvoriti mehaničkim ključem	Pogrešan mehanički ključ	Koristite pravi mehanički ključ.
	Brava cilindra je oštećena.	Nakon otvaranja vrata, molimo da profesionalci provere i zamene oštećene komponente.
	Mehanički ključ se ne može potpuno umetnuti.	
Nema odgovora od čitača otiska prsta	Čitač otiska prsta je oštećen.	Molimo da profesionalci ponovo provere instalaciju.
Brava je uvek otvorena.	Greška pri instalaciji	Molimo vas da profesionalci ponovo proverite zamenu.
	Kvačilo je oštećeno.	Molimo da profesionalci ponovo provere instalaciju.
Vrata se ne mogu otvoriti pomoću ručke.	Problem sa instalacijom	Molimo da profesionalci ponovo provere instalaciju.
Nije moguće povezati Bluetooth vašeg mobilnog telefona.	Bluetooth na mobilnom telefonu je onemogućen.	Molimo omogućite Bluetooth na vašem mobilnom telefonu i pokušajte ponovo da se povežete.
	Udaljenost između brave i vašeg mobilnog telefona je van Bluetooth dometa (50 m).	Molimo približite se bravi na vratima i pokušajte ponovo.
	Ostali razlozi	a. Pokušajte ponovo nakon ponovnog pokretanja mobilnog telefona Bluetooth. b. Pokušajte ponovo nakon što izađete i ponovo uđete u EZVIZ aplikaciju.

Problem	Izazvati	Rešenje
Korisnici, otisci prstiju i šifre ne mogu se dodavati u EZVIZ aplikaciji.	Mrežno okruženje je nestabilno	Molimo Vas da povežete bravu Bluetooth firs, a zatim ih dodajte u upravljanje korisnicima na EZVIZ aplikaciji.
Brava je često van mreže.	Brava nije povezana na mrežu.	Molimo povežite bravu na mrežu sa boljim i stabilnijim signalom.
Brza potrošnja energije baterije.	Mrežno okruženje je nestabilno.	Molimo isključite Wi-Fi prekidač u EZVIZ aplikaciji. Molimo pređite na stabilan mrežni signal.

 Za dodatne informacije o uređaju pogledajte www.ezviz.com/eu.

Punjiva litijum-jonska baterija

Tip baterije uređaja: Prenosiva baterija.

Kada menjate bateriju, možete odabrati jednu od dve opcija ispod, koje imaju iste specifikacije, ali se razlikuju po proizvođaču i sastavu baterije:

1. opcija:

Model baterije: 735589-5000mAh-2S1P

Nominalni napon: 7,4 V DC

Nominalni kapacitet: 5000mAh

Proizvođač baterija: JUHEYUAN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

Hemijsko ime	CAS broj.	Koncentracija ili opsezi koncentracije (%)	Kemijska formula
Oksid litijum-nikel-kobalt-mangan	/	15-40	$\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Mn}_{1-x-y}\text{O}_2$
Grafit	7782-42-5	10-30	C
Fosfat(1-), heksafluoro-, litijum	21324-40-3	10-30	LiPF_6
Bakar	7440-50-8	7-13	Cu
Aluminijumska folija	7429-90-5	5-10	Al
Nikal	7440-02-0	1-5	Ni

2. opcija:

Model baterije: YSMS-2S1P

Nominalni napon: 7,4 V DC

Nominalni kapacitet: 5000mAh

Proizvođač baterija: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd.

Hemijsko ime	CAS broj.	Opsezi koncentracije (%)	Kemijska formula
Litijum-nikla-kobalta-manganat	182442-95-1	33,07	$\text{LiNi}_{0.5}\text{Co}_{0.2}\text{Mn}_{0.3}\text{O}_2$
Litijum manganat	12057-17-9	14,17	LiMn_2O_4
Nanotubule	1333-86-4	0,72	CNT
Poliviniliden fluorid	24937-79-9	0,75	PVDF
Aluminijumska folija	7429-90-5	5,02	Al
Koperijska folija	7440-50-8	6,99	Cu
Grafit	7782-42-5	21,46	C
Super P	7782-42-5	0,47	S-P
Stiren-butadien guma	61789-96-6	0,82	CBP
Natrijum karboksimetilceluloza	900-11-7	0,34	ЦМЦ
Polipropilen	9002-88-4	0,30	$(\text{C}_2\text{H}_4)_n$

Inicijative o korišćenju video proizvoda

Dragi cenjeni korisnici EZVIZ-a,

Tehnologija utiče na svaki aspekt našeg života. Kao tehnološka kompanija koja gleda ka budućnosti, sve smo više svesni uloge koju tehnologija ima u poboljšanju efikasnosti i kvaliteta našeg života. U isto vreme, svesni smo i potencijalne štete od njegovog nepravilnog korišćenja. Na primer, video proizvodi mogu snimiti stvarne, potpune i jasne slike, stoga imaju veliku vrednost u predstavljanju činjenica. Ipak, nepravilna distribucija, upotreba i/ili obrada video zapisa može da povredi privatnost, legitimna prava i interese drugih.

Posvećeni inovativnoj tehnologiji za dobrobit, mi u EZVIZ-u se ovim iskreno zalažemo da svaki korisnik pravilno i odgovorno koristi video proizvode, tako da zajednički stvorimo pozitivno okruženje u kojem sve povezane prakse i upotreba budu u skladu sa važećim zakonima i propisima, poštuju interese i prava pojedinaca i promovišu društveni moral.

Evo inicijativa EZVIZ-a kojima bismo želeli da obratite pažnju:

1. Svaka osoba ima razumna očekivanja privatnosti, i upotreba video proizvoda ne bi trebalo da bude u sukobu sa takvim razumnim očekivanjima. Stoga, prilikom postavljanja video proizvoda na javnim mestima, na razuman i efikasan način treba da se prikaže upozorenje koje jasno navodi opseg praćenja. Za nejavne prostore, prava i interese uključenih lica treba pažljivo da se procene, uključujući, ali ne ograničavajući se na, postavljanje video proizvoda samo nakon dobijanja saglasnosti zainteresovanih strana, i ne postavljanje visoko nevidljivih video proizvoda bez znanja drugih.
2. Video proizvodi objektivno snimaju snimke stvarnih aktivnosti u određenom vremenskom periodu i prostoru. Korisnici treba da razumno identifikuju ljude i prava uključena u ovaj opseg unapred, kako bi izbegli bilo kakvo kršenje portreta, privatnosti ili drugih zakonskih prava drugih dok se štite kroz video proizvode. Ako omogućite funkciju snimanja zvuka na kameri, ona će snimati zvukove, uključujući razgovore, u opsegu praćenja. Preporučujemo da detaljno sagledate potencijalne izvore zvuka u opsegu monitoringa, da biste u potpunosti razumeli potrebu i razumnost pre nego što uključite funkciju snimanja zvuka.
3. Video proizvodi u upotrebi će dosledno generisati audio ili vizuelne podatke iz stvarnih scena možda uključujući biometrijske informacije kao što su slike lica na osnovu korisničkog izbora funkcija proizvoda. Takvi podaci se mogu koristiti ili obrađivati u svrhu upotrebe. Video proizvodi su samo tehnološki alati koji ne mogu i ne mogu ljudski primenjivati pravne i moralne standarde kako bi usmerili zakonitu i pravilnu upotrebu podataka. To su metodi i svrhe ljudi koji kontrolišu i koriste generisane podatke koji prave razliku. Stoga, kontrolori podataka ne smeju samo strogo poštovati važeće zakone i propise, već i u potpunosti poštovati neobavezna pravila, uključujući međunarodne konvencije, moralne standarde, kulturne norme, javni poredak i lokalne običaje. Nadalje, uvek treba da damo prednost zaštiti privatnosti i prava na portrete, kao i drugim razumnim interesima.
4. Video podaci koje video proizvodi neprekidno generišu nose prava, vrednosti i druge zahteve različitih zainteresovanih strana. Stoga je izuzetno važno osigurati sigurnost podataka i zaštititi proizvode od zlonamernih upada. Svaki korisnik i kontrolor podataka treba da preduzmu sve razumne i neophodne mere kako bi maksimizirali sigurnost proizvoda i podataka, izbegavajući curenje podataka, nepravilno otkrivanje ili zloupotrebu, uključujući ali ne ograničavajući se na, postavljanje kontrole pristupa, odabir odgovarajuće mrežne sredine gde su povezani video proizvodi, uspostavljanje i stalno optimizovanje mrežne sigurnosti.
5. Video proizvodi su dali veliki doprinos unapređenju bezbednosti našeg društva, a verujemo da će i dalje igrati pozitivnu ulogu u različitim aspektima našeg svakodnevnog života. Svaki pokušaj zloupotrebe ovih proizvoda u cilju kršenja ljudskih prava ili sprovođenja nezakonitih aktivnosti suprotstavlja samoj suštini vrednosti tehnoloških inovacija i razvoja proizvoda. Podstičemo svakog korisnika da uspostavi svoje metode i pravila za procenu i praćenje upotrebe video proizvoda, kako bi se osiguralo da se ovi proizvodi uvek koriste na pravilan, promišljen i dobronameran način.