

AUTORSKA PRAVA © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. SVA PRAVA ZADRŽANA.

Sve informacije, uključujući, između ostalog, tekstove, slike, grafikone su vlasništvo Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (u daljem tekstu „EZVIZ“). Ovaj korisnički priručnik (u daljem tekstu: „Priručnik“) ne sme da se umnožava, menja, prevodi ni distribuirati, ni delimično ni u celosti, ni na koji način, bez prethodne pisane dozvole kompanije EZVIZ. Osim ako je drugačije navedeno, EZVIZ ne pruža nikakve garancije, jemstva ni izjave, izričite ni implicitne, u vezi sa ovim Priručnikom.

O ovom priručniku

Ovaj Priručnik sadrži uputstva za korišćenje ovog proizvoda i upravljanje njime. Slike, grafikoni fotografije i sve ostale informacije sadržane u ovom dokumentu imaju isključivo ulogu opisa i objašnjenja. Informacije sadržane u Priručniku mogu da se menjaju, bez najave, u skladu sa ažuriranjem firmvera i iz drugih razloga. Najnoviju verziju pronađite na veb-sajtu EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Evidencija revizija

Novo izdanje - jun 2026

Priznanje zaštitnih žiga

EZVIZ™,  i drugi zaštitni znaci i logotipi EZVIZ-a su vlasništvo EZVIZ-a u različitim jurisdikcijama. Drugi žigovi i logotipi pomenuti u nastavku su vlasništvo svojih odgovarajućih vlasnika.

Odricanje pravne odgovornosti

U MAKSIMALNOJ MERI U KOJOJ JE DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, OPISANI PROIZVOD, SA SVOJIM HARDVEROM, SOFTVEROM I FIRMVEROM SE ISPORUČUJE „KAKAV JESTE“, SA SVIM KVAROVIMA I GREŠKAMA, A EZVIZ NE PRUŽA NIKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITO ILI IMPLICITNO, U POGLEDU, I BEZ OGRANIČAVANJA NA, MOGUĆNOST PRODAJE, ZADOVOLJAVAJUĆI KVALITET, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE PRAVA TREĆIH LICA. NI U KOM SLUČAJU KOMPANIJA EZVIZ, NJENI DIREKTORI, SLUŽBENICI, ZAPOSLENI ILI ZASTUPNICI, NEĆE IMATI ODGOVORNOST PREMA VAMA ZA PLAĆANJE ODŠTETE ZA MA KAKVU POSEBNU, POSLEDIČNU, POSREDNU, SLUČAJNO NANETU ILI INDIREKTNU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, ODŠTETU NA IME GUBITKA POSLOVNOG PROFITA, PREKIDA POSLOVANJA ILI GUBITKA PODATAKA ILI DOKUMENTACIJE, A U VEZI SA KORIŠĆENJEM OVOG PROIZVODA, ČAK I AKO JE KOMPANIJA EZVIZ BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

U MAKSIMALNOJ MERI U KOJOJ JE DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, UKUPNA ODGOVORNOST EZVIZ-A ZA SVE NASTALE ŠTETE NI U KOJOM SLUČAJU NE MOŽE PRELAZITI ORIGINALNU KUPOVNU CENU PROIZVODA.

EZVIZ NE PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST ZA TELESNE POVREDE ILI OŠTEĆENJA IMOVINE NASTALE KAO REZULTAT PREKIDA RADA PROIZVODA ILI PRESTANKA PRUŽANJA USLUGE UZROKOVANIH: A) NEODGOVARAJUĆOM MONTAŽOM ILI KORIŠĆENJEM DRUGAČIJE NEGO ŠTO JE PREDVIĐENO; B) ZAŠTITOM NACIONALNIH ILI JAVNIH INTERESA; C) VIŠOM SILOM; D) SOPSTVENIM ČINJENJEM ILI ČINJENJEM TREĆIH LICA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČAVANJA NA, KORIŠĆENJE PROIZVODA, SOFTVERA I APLIKACIJA TREĆIH LICA I OD STRANE TREĆIH LICA.

ODGOVORNOST ZA KORIŠĆENJE PROIZVODA KOJI IMA MOGUĆNOST PRISTUPA INTERNETU SNOSITE ISKLJUČIVO VI. EZVIZ NE SNOSI NIKAKVU ODGOVORNOST ZA NEPRAVILAN RAD, NARUŠAVANJE PRIVATNOSTI NI DRUGU ŠTETU KOJA NASTANE USLED VISOKOTEHNOLOŠKOG NAPADA, HAKERSKOG NAPADA, ZARAZE VIRUSOM ILI DRUGOG VIDA NARUŠAVANJA BEZBEDNOSTI SA INTERNETA; S DRUGE STRANE, EZVIZ ĆE PO POTREBI PRUŽATI PRAVOVREMENU TEHNIČKU PODRŠKU. ZAKONI O NADZORU I ZAKONI O ZAŠTITI PODATAKA RAZLIKUJU SE U ZAVISNOSTI OD JURISDIKCIJE. PROVERITE SVE RELEVANTNE ZAKONE KOJI VAŽE NA VAŠOJ TERITORIJU PRE NEGO ŠTO POČNETE DA KORISTITE OVAJ PROIZVOD DA BISTE BILI SIGURNI DA JE VAŠE KORIŠĆENJE USKLAĐENO SA VAŽEĆIM ZAKONIMA. EZVIZ NE SNOSI ODGOVORNOST U SLUČAJU KORIŠĆENJA OVOG PROIZVODA U NEZAKONITE SVRHE.

U SLUČAJU BILO KAKVOG SUKOBIA IZMEĐU NAVEDENOG I VAŽEĆEG ZAKONA, PREDNOST ĆE IMATI POTONJI.

Sadržaj

Pregled	1
1. Sadržaj paketa	1
2. Osnove	1
Podešavanje	3
1. Preuzmite aplikaciju EZVIZ	3
2. Uključite kameru	3
Dodajte kameru u EZVIZ	4
1. Opcija A: Podešavanje Wi-Fi mreže	4
2. Opcija B: Podešavanje 4G	4
Instalacija	5
1. Instalirajte microSD™ karticu (Opciono)	5
2. Napunite kameru	5
3. Izaberite lokaciju za instalaciju	7
4. Instalacija kamere	7
5. Podesite ugao	10
Pogledajte svoj uređaj	11
1. Stranica uređaja	11
2. Prikaz uživo	12
3. Prodiranje radara	13
4. GPS pozicioniranje	13
EZVIZ poveži	14
1. Koristite Amazon Alexa	14
2. Koristite Google Assistant	15
Često postavljana pitanja (FAQ)	16
Inicijative o korišćenju video proizvoda	17

Pregled

1. Sadržaj paketa




Kamera (x1)



Igla (x1)



Kabl za napajanje (x1)



Flaster sa podrškom pritiska
(x2)



Komplet zavrtnja (x1)



Penašti nalepnica (x2)



Metalna ploča (x1)



Regulatorne informacije (x3)




Brz vodič za početak (x1)


2. Osnove



Naziv	Opis
LED indikator	● Neprekidno plava: Kamera se pokreće ili se gleda uživo u aplikaciji EZVIZ. ●●●● Brzo treperenje u plavoj boji: Kamera spreman za konfiguraciju mreže. ● ● Sporo treperi plavo: Kamera radi ispravno. ● ● Sporo treperenje u crvenoj boji: Mrežna izuzetak. ●●●● Brzo treperenje u crvenoj boji: Greška u radu kamere. / Baterija je slaba. ●●●● Sija zeleno: Kamera je potpuno napunjena. ● ● Sporo treperenje u zelenoj boji: Kamera se puni.

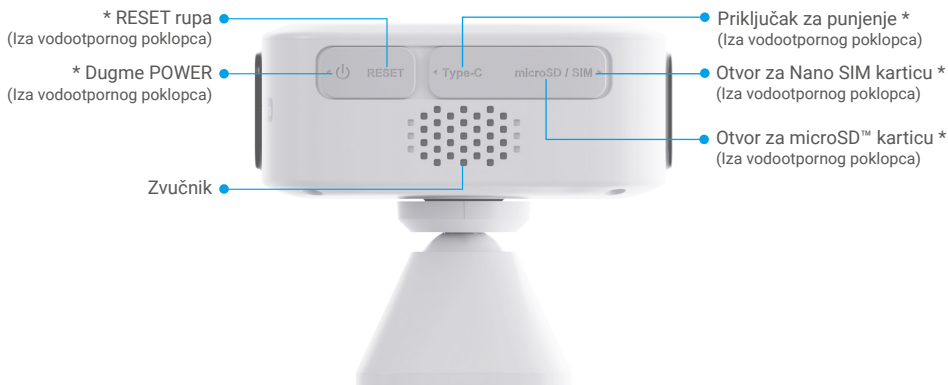

Naziv	Opis
RESET rupa	Pomoću pribadače pritisnite i držite RESET rupu 4 sekunde da biste ponovo pokrenuli uređaj i vratili sve parametre na podrazumevane vrednosti.
Dugme POWER	- Uključite napajanje: Pritisnite i držite 2 sekunde. - Isključeno: Pritisnite i držite 4 sekunde.
Otvor za microSD™ karticu	- Umetnite microSD™ karticu (kupuje se posebno) u utor za kartice. Inicijalizujte karticu u aplikaciji EZVIZ pre upotrebe. - Preporučena kompatibilnost: Klasa 10, maksimalni prostor 512 GB.
Otvor za Nano SIM karticu	Umetnite Nano SIM karticu (kupuje se posebno) u utor za kartice.
Priključak za punjenje	Za napajanje kamere.

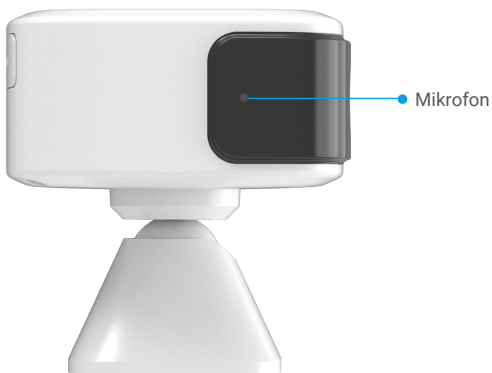

Sledite korake da biste podesili kameru:

1. Preuzmite aplikaciju EZVIZ i prijavite se na svoj nalog u aplikaciji EZVIZ.
2. Uključite kameru.
3. Dodajte kameru na svoj EZVIZ nalog.

1. Preuzmite aplikaciju EZVIZ

- i** Pre preuzimanja aplikacije:
- Ako je aplikacija već instalirana, proverite da li je najnovija verzija tako što ćete potražiti ažuriranja u prodavnici aplikacija.
 - Ako aplikacija nije instalirana, pratite korake ispod da biste je preuzeli.

1. Povežite svoj mobilni telefon na Wi-Fi (preporučuje se).
2. Preuzmite EZVIZ aplikaciju pretraživanjem "EZVIZ" u App Store-u ili Google Play™.
3. Registrujte EZVIZ nalog i prijavite se u aplikaciju.



2. Uključite kameru

Pritisnite i držite dugme za napajanje 2 sekunde da biste uključili uređaj.



Dodajte kameru u EZVIZ

Povežite kameru na Wi-Fi ili 4G mrežu, zatim je dodajte u EZVIZ aplikaciju.

- Wi-Fi konfiguracija: konfigurirajte Wi-Fi postavke. Pogledajte "[Opcija A: Podešavanje Wi-Fi mreže](#)".
- 4G konekcija: aktivirajte 4G konekciju putem SIM kartice. Pogledajte "[Opcija B: Podešavanje 4G](#)".

i Prioritet mreže: Wi-Fi > 4G mreža

1. Opcija A: Podešavanje Wi-Fi mreže

i Povežite kameru na Wi-Fi mrežu na koju je povezan vaš mobilni telefon.

1. Prijavite se u svoju EZVIZ aplikaciju.
2. Na početnom ekranu dodirnite „+“ u gornjem desnom uglu da otvorite stranicu za skeniranje QR koda.
3. Skenirajte QR kod na omotu Vodiča za brzo pokretanje ili na kućištu kamere.



i Takođe možete direktno uneti SN uređaja za dodavanje.

4. Dodirnite „Wi-Fi mreža“ i pratite uputstva EZVIZ aplikacije da završite konfiguraciju Wi-Fi mreže i dodate kameru.
- i** Preporučuje se omogućiti 4G mrežu kako bi kamera uvek bila online. (Za povezivanje na 4G mrežu, pogledajte "[Opcija B: Podešavanje 4G](#)"). Imajte na umu da ova operacija može potrošiti malu količinu 4G podataka.

2. Opcija B: Podešavanje 4G

i Korišćenje 4G mreže može prouzrokovati troškove za prenos podataka. Preporučuje se redovno praćenje korišćenja podataka u Podešavanjima mreže > 4G mreža.

1. Otvorite vodootporni poklopac na zadnjoj strani uređaja.
2. Ubacite 4G Nano SIM karticu (prodaje se zasebno) u otvor za Nano SIM karticu, kao što je prikazano na slici ispod.



3. Ponovo pričvrstite vodootpornu poklopac.

i Nakon što se instalira Nano SIM kartica, kamera će se automatski povezati na 4G mrežu. Kada čujete glasovnu poruku „Registracija platforme uspešna“, to znači da se kamera uspešno povezala na 4G mrežu.

4. Prijavite se u svoju EZVIZ aplikaciju.
5. Na početnom ekranu dodirnite „+“ u gornjem desnom uglu da otvorite stranicu za skeniranje QR koda.
6. Skenirajte QR kod na omotu Vodiča za brzo pokretanje ili na kućištu kamere.



i Takođe možete direktno uneti SN uređaja za dodavanje.


7. Pratite čarobnjaka aplikacije EZVIZ da dodate kameru.

i Ako kamera i dalje prikazuje "Veza nije uspjela", dodirnite Podešavanja APN mreže u interfejsu Podešavanja mreže i pratite uputstva aplikacije da završite APN konfiguraciju. (Za informacije o APN-u, obratite se svom operateru.)

Instalacija

1. Instalirajte microSD™ karticu (Opciono)

1. Otvorite vodootporni poklopac na zadnjoj strani uređaja i ubacite microSD™ karticu (kupuje se zasebno) u utor za karticu.

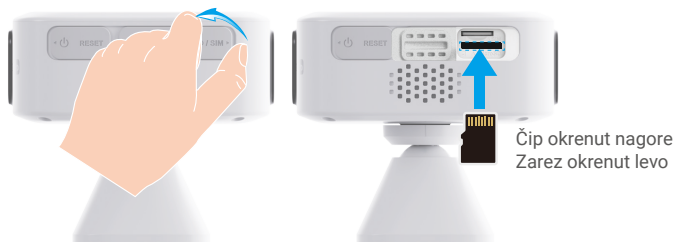

2. Ponovo pričvrstite vodootpornu poklopac.

i Nakon postavljanja microSD™ kartice, pratite korake navedene u nastavku da biste inicijalizovali karticu u aplikaciji EZVIZ pre upotrebe.

1. U aplikaciji EZVIZ dodirnite Listu snimaka na interfejsu Podešavanja uređaja da biste proverili status microSD™ kartice.
2. Ako status microSD™ kartice prikazuje "Neinicijalizovano", dodirnite da je inicijalizujete. Status će se zatim promeniti na U upotrebi, omogućavajući čuvanje video zapisa.

2. Napunite kameru

- i** • Molimo vas da ne punit kameru kada temperatura prelazi 45 °C ili je ispod 0 °C.
- Prilikom punjenja, kamera će se automatski uključiti.

Metod 1 Adapter za punjenje

Za početnu upotrebu preporučuje se potpuno punjenje kamere pomoću adaptera za napajanje.

1. Otvorite vodootporni poklopac



2. Povežite kameru na električnu utičnicu sa adapterom za napajanje (DC5V 2A, kupuje se posebno) za punjenje.

- Nije dozvoljeno puniti kameru adapterom za napajanje na otvorenom.
- Za isključenje sa napajanja, izvucite konektor za napajanje iz uređaja.



3. Nakon što je punjenje završeno, osigurajte da je vodootporni poklopac na priključku za punjenje čvrsto zatvoren kako biste sprečili prodor vlage ili oštećenje vodom.

Metod 2 Solarni panel punjenje

- Ako ste kupili komplet, solarni panel se dobija zajedno sa kamerom; u suprotnom, solarni panel se prodaje zasebno. Za detaljne operacije punjenja, pogledajte ["korisnički priručnik za 3W solarni panel"](#).

Ako planirate koristiti solarnu energiju za kontinuirani rad na otvorenom, pratite korake ispod za punjenje kamere.

1. Završite instalaciju. (Za detalje, molimo vas da se obratite na ["Instalacija kamere"](#)).
2. Povežite izlazni kabl solarne ploče sa priključkom za punjenje kamere. Odsad koristimo zidnu kameru za ilustraciju.



3. Izaberite lokaciju za instalaciju

Izaberite mesto sa čistim, neblokiranim vidnim poljem i dobrim bežičnim signalom. Uverite se da je zid dovoljno jak da izdrži tri puta veću težinu od kamere.


Za upotrebu sa solarnim panelom: instalirajte uređaj ispod solarnog panela. Ovaj položaj pruža senku kako bi se smanjilo direktno izlaganje sunčevoj svetlosti na kućište uređaja, čime se minimizira porast temperature.

Preporučena visina za montažu na zid: 2,5 metara (8,2 stope) iznad tla.

Preporučena visina instalacije na radnoj površini: ne viša od 5,9 stopa (1,8 metara) iznad tla.



Izbegavajte direktnu sunčevu svetlost



Izbegavajte zaklonjene poglede
(npr. sredina stola)



Izbegavajte ventilacione otvore ili
promaju (npr. blizu prozora)



Izbegavajte okretanje prema visoko
reflektujućim površinama (npr. ogledalima)



Važne napomene radi smanjenja broja lažnih alarma:

- Ne postavljajte kameru u okruženju sa jakim osvetljenjem, uključujući sunce, jako svetlo lampe itd.
- Ne postavljajte kameru blizu bilo kakvih utičnica, uključujući otvore za klima uređaje, otvore za ovlaživače, otvore za prenos toplote projektoru itd.
- Ne postavljajte kameru na mesta sa jakim vetrom.
- Ne postavljajte kameru ispred ogledala.
- Držite kameru najmanje 1 metar daleko od bežičnih uređaja, uključujući Wi-Fi rutere i telefone kako biste izbegli bežične smetnje.

4. Instalacija kamere




- Za bolji kvalitet slike, molimo Vas da uklonite zaštitnu foliju sa sočiva pre instalacije.
- Za bušenje koristite burgiju od 6 mm i bušite do dubine od 30 mm.

1. opcija: Postavljanje na radnu površinu (preporučeno)

Postavite kameru na stabilnu, ravnu površinu.



- Za optimalan kvalitet slike i korisničko iskustvo, postavite ga blizu ivice stola i osigurajte da prostor ispred sočiva uređaja bude bez prepreka.

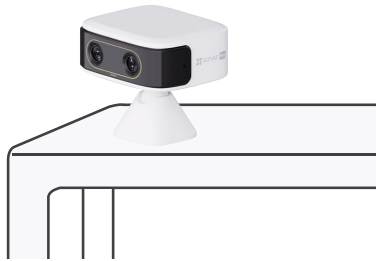


2. opcija: Sa metalnom pločom

Metalna ploča podržava dva načina montiranja. Molimo vas da odaberete odgovarajući metod na osnovu materijala površine vaše lokacije za instalaciju

- Montaža pomoću penastih nalepnica Idealno za ravne, glatke površine poput mermera ili stakla.
- Komplet šrafova za montažu: Idealno za ofarbane zidove, završne slojeve od lateks boje, gipsane ploče (rigips) ili druge površine na kojima pena nalepnica može izgubiti prijanjanje ili se ne može sigurno zalepiti.


Montaža pomoću penastih nalepnica

1. Očistite područje instalacije i zalepite penasti nalepnicu.
2. Osigurajte metalnu ploču na penasti nalepnicu i čvrsto pritisnite.
3. Uklonite zaštitni papir sa flastera sa podrškom pritiska i glatko ga nanesite premo metalne ploče i zida.
 - Pritisnite čvrsto kako biste osigurali čvrstu vezu između penaste nalepnice i metalne ploče. Ostavite lepak da se stvrdne 3 sata pre nego što uklonite flaster za pomoć pri pritisku.
 - Da biste osigurali sigurno prijanjanje metalne ploče, molimo vas da strogo pratite ovaj korak.
4. Magnetski pričvrstite kameru na metalnu ploču.

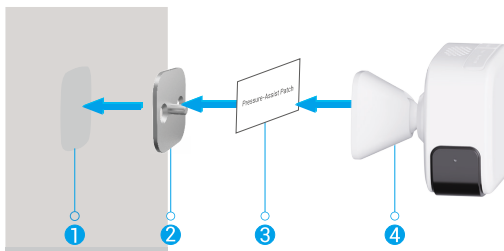

Komplet šrafova za montažu

1. (Samo za cementni zid) Izbušite rupe za šrafove na čistoj i ravnoj površini i umetnite tiple.
2. Koristite vijke da pričvrstite metalnu ploču.
3. Magnetski pričvrstite kameru na metalnu ploču.

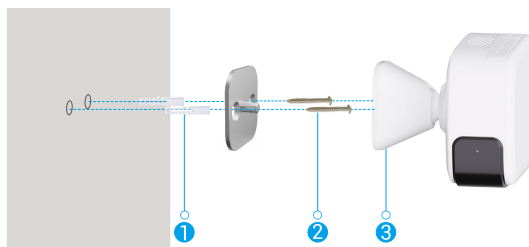

3. opcija: Sa nosačem za montažu na zid

- i** Ako ste kupili komplet, zidni nosač za EZVIZ kameru na baterije (u daljem tekstu: "zidni nosač") se isporučuje zajedno sa kamerom, u suprotnom ga kupite.

Za montažu na stub

1. Koristite obroč (kupuje se zasebno) za pričvršćivanje zidnog nosača na stub.
2. Rotirajte uređaj u smeru kazaljke na satu ka zidnom nosaču.



Za zidno montiranje

1. (Samo za cementni zid) Izbušite rupe za šrafove na čistoj i ravnoj površini i umetnite tiple.
2. Koristite šrafove za pričvršćivanje zidnog nosača.
3. Rotirajte uređaj u smeru kazaljke na satu ka zidnom nosaču.




4. opcija: Sa magnetnim nosačem

- i** Kupite EZVIZ magnetski nosač za montažu. EZVIZ magnetni nosač (u daljem tekstu "magnetni nosač") dostupan je u više boja. Uбудуće koristimo belu verziju za ilustraciju.

Za zidne instalacije dostupan je magnetni nosač za postizanje horizontalnih uglova gledanja. Magnetni držač može se direktno pričvrstiti na površine od feromagnetnog metala. Ako je površina neferozna, molimo vas da pratite sledeće korake.

1. (Samo za cementni zid) Izbušite rupe za šrafove na čistoj i ravnoj površini i umetnite tiple.
2. Koristite šrafove za pričvršćivanje magnetnog nosača.
3. Magnetski pričvrstite kameru za magnetni nosač.

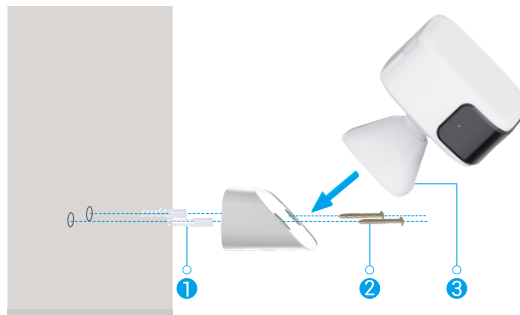

5. opcija: Sa nosačem standardnog interfejsa


- i** Preporučuje se kupovina standardnog nosača interfejsa (opremljenog šraфом od 1/4 inča) kako bi se obezbedila pravilna instalacija i kompatibilnost sa uređajem.

Poravnajte rupu za šraf na dnu uređaja sa 1/4-inčnim šraфом na standardnom interfejs nosaču, zatim rotirajte u smeru kazaljke na satu da biste zategli.




5. Podesite ugao

- Nakon završetka instalacije, za postizanje dobrog nadzora, možete podesiti ugao objektiva kamere gledajući ekran za pregled u realnom vremenu u EZVIZ aplikaciji.



- Držite objektiv ravno za optimalno pokrivanje nadzora.




Pogledajte svoj uređaj

 Interfejs aplikacije se može promeniti zbog ažuriranja verzije.

1. Stranica uređaja


Pokrenite EZVIZ aplikaciju, dodirnite karticu uređaja da uđete na stranicu uređaja. Ovde možete pogledati srodne informacije.

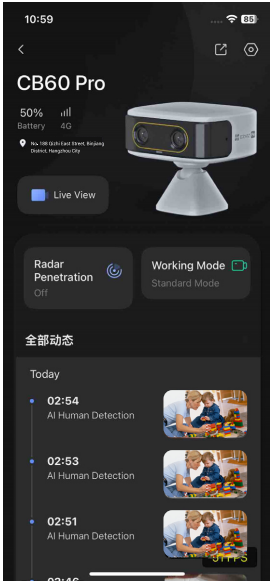

Ikona	Opis
Battery	Nivo baterije. Pogledajte preostali nivo baterije. Dodirnite da uđete na stranicu baterije, kako biste povezali partnera za napajanje ili promenili režime rada.
4G	Mrežni signal. Proverite trenutnu jačinu mrežnog signala. Dodirnite da pristupite mrežnim podešavanjima za detaljnu konfiguraciju.
	GPS lokacija. Dodirnite da uđete na GPS stranicu za praćenje uređaja ili upravljanje lokacijom. Za detaljne operacije, pogledajte " GPS pozicioniranje ".
	Prikaz uživo.. Dodirnite za ulazak na stranicu prikaza uživo. Za detaljne operacije, pogledajte " Prikaz uživo ".
	Prodiranje radara. Omogućite ili onemogućite funkciju prodiranja radara. Za detaljne operacije, pogledajte " Prodiranje radara ".
	Režim rada. Dodirnite da uđete na stranicu baterije i promenite režim rada za vaš uređaj.

2. Prikaz uživo

Na početnoj stranici, dodirnite dugme Pregled uživo da uđete na stranicu pregleda uživo gde možete gledati i slušati prenos uživo, praviti snimke ekrana, snimati videoe i izabrati rezoluciju videa prema potrebi.

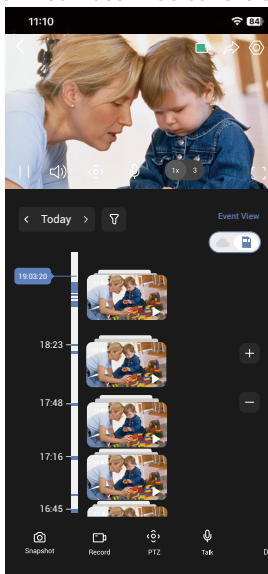

 Prevucite levo i desno preko ekrana da biste videli više ikona.

Ikona	Opis
	Baterija. Pregledajte preostali kapacitet baterije.
	Deli. Podelite svoj uređaj sa kim god hoćete.
	Podešavanja. Pogledajte ili promenite podešavanja uređaja.
	PTZ. Rotirajte kameru da biste dobili šire polje pregleda.
	Razgovor. Dodirnite da biste razgovarali sa ljudima ispred uređaja.
	Kontrola zumiranja. • Dodirnite dugme 1x ili 3x da se prebacite između unapred podešenih nivoa zumiranja. • Dugo pritisnite traku za zumiranje da aktivirate kontinuirano podešavanje zumiranja od 1x do 8x.
	Snimak. Napravite snimak.
	Zapis. Ručno pokrenite/zaustavite snimanje.
	Rezolucija. Dodirnite da biste izabrali rezoluciju videa.
	Uređaj u blizini. Dodirnite da biste izabrali dostupne uređaje u blizini za prikaz uživo na više ekrana.
	PiP (Slika u slici). Dodirnite da gledate video preko drugih aplikacija.
	Savet. Dodirnite da biste videli više informacija o uređaju.
	Preuredi. Preuredite redosled svih navedenih funkcija.

3. Prodiranje radara


Ako se između uređaja i cilja detekcije nalazi staklena prepreka, možete omogućiti prodiranje radara. To omogućava uređaju da detektuje pokret iza stakla.

- U zapečaćenom staklenom prostoru, radar se može lažno aktivirati zbog smetnji od refleksije ljudske aktivnosti. Da biste poboljšali tačnost detekcije, razmotrite sledeće:
 1. Ručno podesite ugao uređaja kako biste izbegli direktno poravnanje sa staklenim površinama.
 2. Smanjite osetljivost detekcije.
- Da biste produžili trajanje baterije, koristite prodiranje radara samo kada je uređaj stacionaran. Korišćenje u pokretu značajno povećava potrošnju energije.
- Nakon omogućavanja prodiranja radara, podešavanja režima rada više nisu dostupna. Snimanje se pokreće samo nakon detekcije.



4. GPS pozicioniranje

Uređaj podržava GPS pozicioniranje. Da biste ga omogućili, idite na Podešavanja > GPS da omogućite ovu funkciju. Kada je omogućeno, EZVIZ aplikacija će preuzeti lokaciju uređaja u realnom vremenu i prikazati je na početnoj stranici.

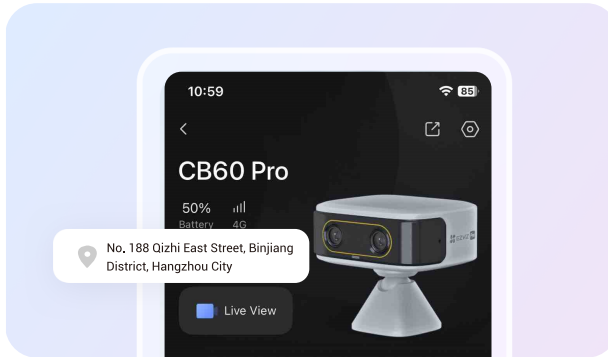

Pronađi uređaj: Na početnoj stranici uređaja, dodirnite  da uđete na GPS stranicu. Zatim dodirnite "Zvoni" da pokrenete zvučno upozorenje sa uređaja za brzo lociranje pomoću zvuka. Takođe možete dodirnuti "Navigacija" da vidite detaljne navigacione rute do trenutne lokacije uređaja.

- Omogućite GPS samo kada je potrebno da biste smanjili potrošnju energije.
- GPS pozicioniranje zahteva otvorene prostore na otvorenom bez prepreka. Tačnost može varirati i do 1 kilometra u lošim vremenskim uslovima ili okruženjima. Stvarni rezultati zavise od uslova.
- Inicijalno pozicioniranje ili slab signal mogu trajati nekoliko minuta. Držite uređaj mirno i sačekajte.

1. Koristite Amazon Alexa

Ova uputstva će vam omogućiti da kontrolirate svoje EZVIZ uređaje pomoću Amazon Alexa. Ako naidete na bilo kakve poteškoće tokom procesa, pogledajte Rešavanje problema.

Pre nego što počnete, uverite se da:

1. EZVIZ uređaji su povezani sa aplikacijom EZVIZ.
2. U aplikaciji EZVIZ isključite „Šifrovanje videa“ i uključite „Audio“ na stranici sa podešavanjima uređaja.
3. Imate uređaj koji podržava Alexa (tj. Echo Spot, Echo-Show, potpuno novi Echo-Show, Fire TV (sve generacije), Fire TV štapić (samo druga generacija) ili pametni televizori Fire TV Edition).
4. Aplikacija Amazon Alexa je već instalirana na vašem pametnom uređaju, a vi ste kreirali nalog.

Da biste kontrolisali EZVIZ uređaje pomoću Amazon Alexa:

1. Otvorite aplikaciju Alexa i izaberite „Veštine i igre“ iz menija.
2. Na ekranu Veštine i igre potražite „EZVIZ“ i naći ćete veštine „EZVIZ“.
3. Izaberite veštinu svog EZVIZ uređaja, a zatim dodirnite OMOGUĆI UPOTREBU.
4. Unesite svoje EZVIZ korisničko ime i lozinku i dodirnite Prijavi se.
5. Dodirnite dugme Ovlasti da biste ovlastili Alexu da pristupi vašem EZVIZ nalogu, tako da Alexa može da kontroliše vaše EZVIZ uređaje.
6. Videćete „EZVIZ je uspešno povezan“, a zatim dodirnite OTKRIJ UREĐAJE da biste omogućili Alexi da otkrije sve vaše EZVIZ uređaje.
7. Vratite se u meni aplikacije Alexa i izaberite „Uređaji“, a ispod uređaja videćete sve svoje EZVIZ uređaje.

Glasovne komande

Otkrijte novi pametni uređaj preko menija „Pametni dom“ u aplikaciji Alexa ili Alexa funkciji glasovne kontrole. Kada uređaj bude pronađen, možete ga kontrolisati svojim glasom. Izgovarajte jednostavne komande Alexi.

- ❗ Ime vašeg uređaja, na primer: „prikaži kameru xxxx“, može se promeniti u aplikaciji EZVIZ. Svaki put kada promenite ime uređaja, moraćete ponovo da otkrijete uređaj da biste ažurirali njegovo ime.

Rešavanje problema

Šta da radim ako Alexa ne uspe da otkrije moj uređaj?

Proverite da li postoje problemi sa povezivanjem na internet.

Probajte da isključite pa ponovo uključite uređaj i da ga ponovo otkrijete koristeći Alexa.

Zašto status uređaja prikazuje „Van mreže“ na Alexi?

Vaša bežična veza je možda prekinuta. Probajte da isključite pa ponovo uključite uređaj i da ga ponovo otkrijete koristeći Alexa.

Pristup internetu na vašem ruteru može biti nedostupan. Proverite da li je vaš ruter povezan na internet i pokušajte ponovo.

- ❗ Za detalje o zemljama koje podržavaju korišćenje Amazon Alexa, pogledajte njihov zvanični veb-sajt.

2. Koristite Google Assistant

Pomoću Google Assistant možete da aktivirate svoj EZVIZ uređaj i gledate uživo izgovaranjem glasovnih komandi Google Assistant.

Potrebni su sledeći uređaji i aplikacije:

1. Funkcionalna EZVIZ aplikacija.
2. U aplikaciji EZVIZ isključite „Šifrovanje videa“ i uključite „Audio“ na stranici sa podešavanjima uređaja.
3. TV sa funkcionalnim Chromecast-om koji se povezuje na njega.
4. Aplikacija Google Assistant na vašem telefonu.

Da biste započeli, sledite dole navedene korake:

1. Podesite EZVIZ uređaj i proverite da li ispravno radi u aplikaciji.
2. Preuzmite aplikaciju Google Home iz App Store ili Google Play™ i prijavite se na svoj Google nalog.
3. Na ekranu Moj dom, dodirnite "+" u gornjem levom uglu i izaberite „Podešavanje uređaja“ sa liste menija da biste otišli na interfejs za podešavanje.
4. Dodirnite Radi sa Google-om i potražite „EZVIZ“, gde ćete pronaći „EZVIZ“ veštine.
5. Unesite svoje EZVIZ korisničko ime i lozinku i dodirnite Prijavi se.
6. Dodirnite dugme Ovlasti da biste ovlastili Google da pristupi vašem EZVIZ nalogu, tako da Google može da kontroliše vaše EZVIZ uređaje.
7. Dodirnite Povratak u aplikaciju.
8. Sledite gore navedene korake da biste dovršili davanje ovlašćenja. Kada se sinhronizacija završi, EZVIZ usluga će biti navedena na vašoj listi usluga. Da biste videli listu kompatibilnih uređaja u okviru vašeg EZVIZ naloga, dodirnite ikonu usluge EZVIZ.
9. Sada pokušajte sa nekim komandama. Koristite naziv kamere koju ste kreirali kada ste podesili sistem.

Korisnici mogu da upravljaju uređajima pojedinačno ili u grupi. Dodavanje uređaja u prostoriju omogućava korisnicima da istovremeno kontrolišu grupu uređaja pomoću jedne komande.

Pogledajte link za više informacija:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Često postavljana pitanja (FAQ)

P : Šta da radim ako video uređaja često kasni, zamrzava se ili se Wi-Fi veza više puta prekida nakon povezivanja na Wi-Fi mrežu?

Odgovor : Trenutni Wi-Fi signal je slab ili ima smetnje, što dovodi do nestabilnog prenosa podataka.

Preporučuje se prebacivanje uređaja na 4G ili žičanu mrežu.

Za prebacivanje na 4G mrežu:

1. Idite na Podešavanja uređaja -> Podešavanja mreže, omogućite 4G mrežu i onemogućite Wi-Fi mrežu.

i Možete istovremeno omogućiti i 4G mrežu i Wi-Fi mrežu. Ovo poboljšava mrežne performanse kamere, ali može dovesti do povećane potrošnje energije.

2. Ubacite 4G Nano SIM karticu (prodaje se zasebno) u otvor za Nano SIM karticu. (Za detalje, molimo vas da se obratite na "Opcija B: Podešavanje 4G".)

3. Kada čujete glasovnu poruku „Registracija platforme uspešna“, to znači da se kamera uspešno povezala na 4G mrežu.

Za prebacivanje na žičanu mrežu:

Povežite kameru na LAN port vašeg rutera pomoću Ethernet kabla (kupuje se odvojeno), uređaj će tada dati prednost žičanoj mreži.

P : Kako rešiti brzu potrošnju 4G podataka?

Odgovor : Ako je vaš uređaj instaliran na lokaciji sa dostupnim Wi-Fi ili žičnim mrežama, preporučuje se da uređaj prebacite na Wi-Fi ili žičnu mrežu kako biste uštedeli podatke.

Za prebacivanje na Wi-Fi mrežu:


1. Idite na Podešavanja uređaja -> Podešavanja mreže, omogućite Wi-Fi mrežu.
2. Dodirnite Nije konfigurisano da biste završili konfiguraciju Wi-Fi pomoću čarobnjaka za aplikaciju.

Za prebacivanje na žičanu mrežu:

Povežite kameru na LAN port rutera pomoću Ethernet kabla (kupljate zasebno). Uređaj će prioritizovati korišćenje žičane mreže.

P : Šta je nano SIM kartica?

Odgovor : Nano SIM kartice imaju dimenzije 12,3 mm × 8,8 mm × 0,67 mm, što ih čini najmanjim od tri tipa.



Kada je PIN SIM kartice zaključan, potrebno ga je otključati pre nego što se ubaci u uređaj.

P : Kako da otključam SIM PIN moje Nano SIM kartice?

Odgovor : Većina SIM PIN-ova može se postaviti za otključavanje na vašem telefonu, na sledeći način:



• Za iOS sistem:

1. Ubacite svoju Nano SIM karticu.
2. Na svom telefonu, idite na Podešavanja > Mobilna mreža > SIM kartice > SIM PIN.
3. Ispod SIM PIN-a, dodirnite da onemogućite "SIM PIN" unosom PIN koda.

• Za Android sistem:

1. Ubacite svoju Nano SIM karticu.
2. Na svom telefonu, idite na Podešavanja > Bezbednost > Dodatne postavke > SIM PIN.
3. Ispod SIM PIN-a, dodirnite da onemogućite "SIM PIN" unosom PIN koda.

Ako se SIM PIN ne može otključati ili je nevažeći, obratite se svom operateru.



- i** • Za dodatne informacije o uređaju pogledajte www.ezviz.com/eu.
- Za detaljne informacije o bateriji uređaja, pogledajte <https://support.ezviz.com/download/Battery-Replacement-Instructions>.

Inicijative o korišćenju video proizvoda

Dragi cenjeni korisnici EZVIZ-a,

Tehnologija utiče na svaki aspekt našeg života. Kao tehnološka kompanija koja gleda ka budućnosti, sve smo više svesni uloge koju tehnologija ima u poboljšanju efikasnosti i kvaliteta našeg života. U isto vreme, svesni smo i potencijalne štete od njegovog nepravilnog korišćenja. Na primer, video proizvodi mogu snimiti stvarne, potpune i jasne slike, stoga imaju veliku vrednost u predstavljanju činjenica. Ipak, nepravilna distribucija, upotreba i/ili obrada video zapisa može da povredi privatnost, legitimna prava i interese drugih.

Posvećeni inovativnoj tehnologiji za dobrobit, mi u EZVIZ-u se ovim iskreno zalažemo da svaki korisnik pravilno i odgovorno koristi video proizvode, tako da zajednički stvorimo pozitivno okruženje u kojem sve povezane prakse i upotreba budu u skladu sa važećim zakonima i propisima, poštuju interese i prava pojedinaca i promovišu društveni moral.

Evo inicijativa EZVIZ-a kojima bismo želeli da obratite pažnju:

1. Svaka osoba ima razumna očekivanja privatnosti, i upotreba video proizvoda ne bi trebalo da bude u sukobu sa takvim razumnim očekivanjima. Stoga, prilikom postavljanja video proizvoda na javnim mestima, na razuman i efikasan način treba da se prikaže upozorenje koje jasno navodi opseg praćenja. Za nejavne prostore, prava i interese uključenih lica treba pažljivo da se procene, uključujući, ali ne ograničavajući se na, postavljanje video proizvoda samo nakon dobijanja saglasnosti zainteresovanih strana, i ne postavljanje visoko nevidljivih video proizvoda bez znanja drugih.
2. Video proizvodi objektivno snimaju snimke stvarnih aktivnosti u određenom vremenskom periodu i prostoru. Korisnici treba da razumno identifikuju ljude i prava uključena u ovaj opseg unapred, kako bi izbegli bilo kakvo kršenje portreta, privatnosti ili drugih zakonskih prava drugih dok se štite kroz video proizvode. Ako omogućite funkciju snimanja zvuka na kameri, ona će snimati zvukove, uključujući razgovore, u opsegu praćenja. Preporučujemo da detaljno sagledate potencijalne izvore zvuka u opsegu monitoringa, da biste u potpunosti razumeli potrebu i razumnost pre nego što uključite funkciju snimanja zvuka.
3. Video proizvodi u upotrebi će dosledno generisati audio ili vizuelne podatke iz stvarnih scena možda uključujući biometrijske informacije kao što su slike lica na osnovu korisničkog izbora funkcija proizvoda. Takvi podaci se mogu koristiti ili obrađivati u svrhu upotrebe. Video proizvodi su samo tehnološki alati koji ne mogu i ne mogu ljudski primenjivati pravne i moralne standarde kako bi usmerili zakonitu i pravilnu upotrebu podataka. To su metodi i svrhe ljudi koji kontrolišu i koriste generisane podatke koji prave razliku. Stoga, kontrolori podataka ne smeju samo strogo poštovati važeće zakone i propise, već i u potpunosti poštovati neobavezna pravila, uključujući međunarodne konvencije, moralne standarde, kulturne norme, javni poredak i lokalne običaje. Nadalje, uvek treba da damo prednost zaštiti privatnosti i prava na portrete, kao i drugim razumnim interesima.
4. Video podaci koje video proizvodi neprekidno generišu nose prava, vrednosti i druge zahteve različitih zainteresovanih strana. Stoga je izuzetno važno osigurati sigurnost podataka i zaštititi proizvode od zlonamernih upada. Svaki korisnik i kontrolor podataka treba da preduzmu sve razumne i neophodne mere kako bi maksimizirali sigurnost proizvoda i podataka, izbegavajući curenje podataka, nepravilno otkrivanje ili zloupotrebu, uključujući ali ne ograničavajući se na, postavljanje kontrole pristupa, odabir odgovarajuće mrežne sredine gde su povezani video proizvodi, uspostavljanje i stalno optimizovanje mrežne sigurnosti.
5. Video proizvodi su dali veliki doprinos unapređenju bezbednosti našeg društva, a verujemo da će i dalje igrati pozitivnu ulogu u različitim aspektima našeg svakodnevnog života. Svaki pokušaj zloupotrebe ovih proizvoda u cilju kršenja ljudskih prava ili sprovođenja nezakonitih aktivnosti suprotstavlja samoj suštini vrednosti tehnoloških inovacija i razvoja proizvoda. Podstičemo svakog korisnika da uspostavi svoje metode i pravila za procenu i praćenje upotrebe video proizvoda, kako bi se osiguralo da se ovi proizvodi uvek koriste na pravilan, promišljen i dobronameran način.