

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.: ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezviz.com>).

Revision Record

New release – January, 2024

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Uputstvo	1
Lista pakovanja	2
Pregled	3
1. Prednja ploča	3
2. Zadnja ploča.....	3
Instalacija.....	4
1. Scenariji instalacije	4
2. Shema instalacije	4
3. Pogledajte video instalacije	5
4. Potpuno instalirajte	5
Instalirajte bateriju	6
Preuzmite aplikaciju EZVIZ	6
Dodavanje brave u EZVIZ	7
Postavke brave	8
1. Tastatura.....	8
2. Otvorite izbornik.....	9
3. Indeks Izbornika	10
4. Dodaj administratore/korisnike	12
5. Dodaj otisak prsta(opcionalno)	12
6. Dodaj lozinku	13
7. Dodajte karticu blizine(opcionalno)	14
8. Izbrišite administratora/korisnika.....	14
9. Pogledajte informacije o sistemu.....	15
10. Jasne informacije o mreži.....	16
11. Završite konfiguraciju Wi-Fi mreže	16
Višestruke metode otvaranja	17
1. Otključavanje otiskom prsta	17
2. Otključavanje lozinkom	18
3. Otključavanje karticom.....	18
4. Otključavanje mehaničkim ključem.....	18
5. Unutra otključajte.....	19
Višestruki načini zaključavanja	19

1. Auto-zaključavanje.....	19
2. Brojač zaključavanja.....	19
3. Spoljno zaključavanje.....	19
4. Unutrašnje zaključavanje.....	19

Rad i upravljanje20

1. Hitno otključavanje.....	20
2. Alarmi	20
3. Vрати na tvornička postavke	20
4. Jednokratna šifra	20
5. Super režim štednje energije.....	20
6. Jednokratna funkcija isključenja zvuka	20

Radnje u EZVIZ aplikaciji.....21

1. Početna stranica	21
2. Postavke	22

Održavanje22

1. Dnevno održavanje	22
2. ČPP (Često postavljena pitanja).....	22
3. Zamenljive alkalne suve baterije	23

Uputstvo

- Instalacija EZVIZ Smart Lock-a (u daljem tekstu "brava") utiče na njeno normalno funkcionisanje i vek trajanja. Preporučuje se da instalaciju obavi profesionalac i da se rupa za set brave izbuši u skladu sa šablonom rupe u prilogu.
- Ako se vaš dom uređuje, preporučuje se uklanjanje brave, te reinstalacija nakon završene dekoracije, u slučaju oštećenja brave i smanjenja životnog vijeka.
- Molimo obratite pažnju da dezinfekciona sredstva mogu uzrokovati oštećenja tijela brave.
- Nakon završetka inicijalizacije, brava će obrisati sve korisničke informacije. Nakon instalacije i konfiguracije brave, molimo dodajte otisak prsta, lozinku ili karticu po potrebi.
- Kada se nakon upotrebe baterija isprazni do niskog napona, alarm će signalizirati niski napon. Zamijenite bateriju na vrijeme i obratite pažnju na polaritet (+/-).
- Ako ste van kuće ili niste dugo koristili bravu, preporučuje se da izvadite bateriju kako biste produžili životni vijek brave.
- S obzirom da se brava nalazi u otvorenom okruženju, predlažemo da obratite pažnju na sigurnost u upotrebi, uključujući i pravilno čuvanje malih dijelova poput kartice blizine. Trebali biste provjeriti okolinu prije otključavanja i redovito ažurirati postavke lozinke i kartice blizine kako biste spriječili neovlašteno krađu ili kopiranje vaših podataka za otključavanje.
- Za korisnike sa ravnim ili tankim otiskom prsta, preporučljivo je koristiti palac za registraciju otiska prsta radi povećanja stope uspjeha, i registrirati više od jednog otiska za svakog korisnika. Svaki korisnik podržava maksimalno 5 otisaka prsta.
- Za verziju [sa otiskom prsta-karticom-lozinkom](#): Brava može da primi do 50 otisaka prstiju, 50 lozinki i 50 kartica.
- Za verziju [sa šifrom](#): Brava može da primi do 50 šifri.
- Bio prepoznatljiva tehnologija u ovom proizvodu radi POTPUNO LOKALNO na proizvodu koji sami kontrolirate i upravljate, i služi samo kao podrška vašoj odluci o otključavanju. Tokom celog kursa, sačuvani podaci uvek sadrže samo tehničku vrednost, tj. biometrijske podatke dobijene iz predložaka koje ste unapred obezbedili (kao što su slike lica, šablon otiska prsta, šablon dlanovne vene), koji se ne mogu koristiti za rekonstrukciju originalnih podataka.

Lista pakovanja



ili




Verzija sa otiskom prsta-karticom-
šifrom

Verzija lozinke

Prednji panel (x1)

Zadnji panel (x1)



Komplet zavrtnja (x1)



Nosac za montiranje (x1)
(Za prednju ploču)



Baterija AA veličine (x4)




* Kartica blizine (x2)



Komplet brave za cilindar (x1)



Komplet za bravu tela (x1)



Predložak rupe (x1)



Informacije o regulativama (x1)



Vodič za brzi početak (x1)



- Izgled brave zavisi od onog koji ste kupili.
- Proksimiti kartice su uključene samo u paket **verzije sa otiskom prsta, karticom i kodom**.


Pregled

Ovde ćemo uzeti verziju sa otiskom prsta, karticom i šifrom kao primer.

1. Prednja ploča



2. Zadnja ploča

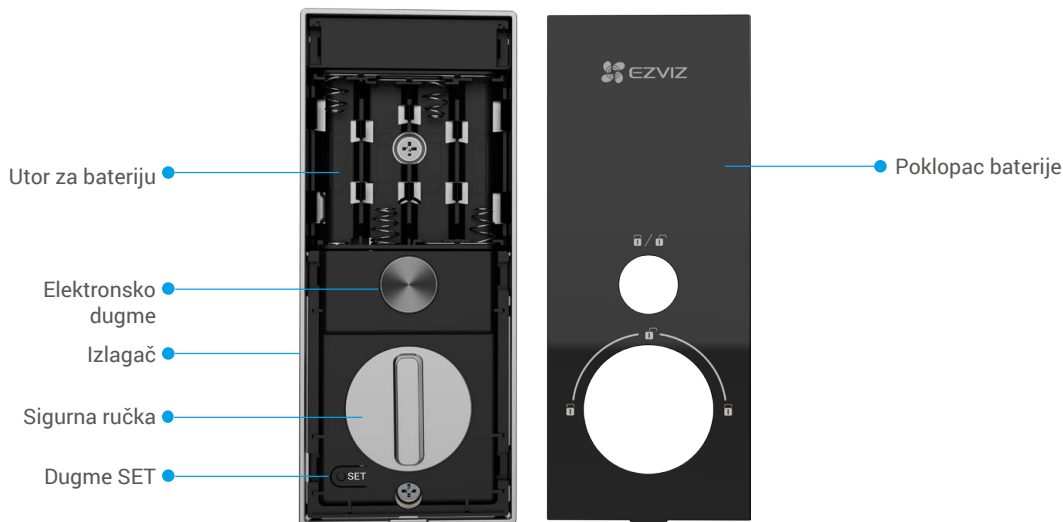


i Izgled brave zavisi od onog koji ste kupili.

Instalacija

1. Scenariji instalacije

Brava se može instalirati na vrata koja se otvaraju na lijevu ili desnu stranu, prema unutra ili van. Postavlja se unutar okruženja i provjerava svoj scenarij prema sljedećoj ilustraciji.

i Pažnja: Brava nije pogodna za spoljne uslove. Obavezno instalirajte bravu u unutrašnjem okruženju, štiteći je od sunca i kiše.

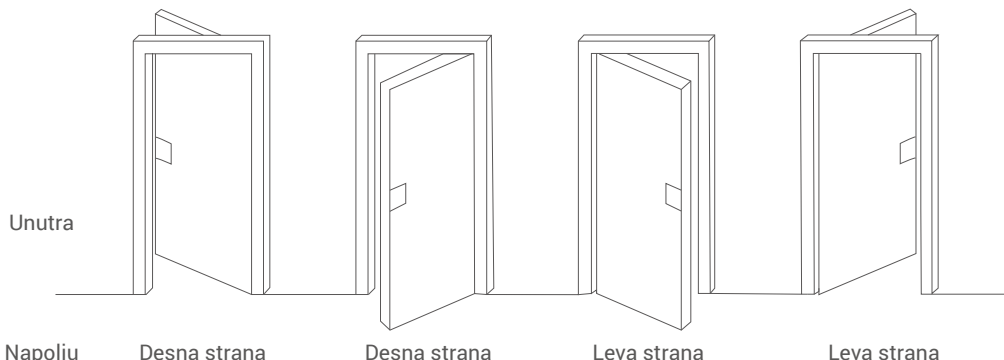


i Važno: Izbegavajte instaliranje brave blizu gornjeg i donjeg kraja vrata kako biste izbegli polugu ili ometali njen puni rad. Ovaj proizvod ne zamenjuje vašu kvaku na vratima. Pratite uputstva u nastavku u skladu sa vašim scenarijem instalacije.

2. Shema instalacije

i Predlog: Pažljivo proverite dijagram brave u šablonu za bušenje.

Da biste napravili potrebne perforacije i pravilno instalirali opremu, pratite proces prema vašem scenariju instalacije.

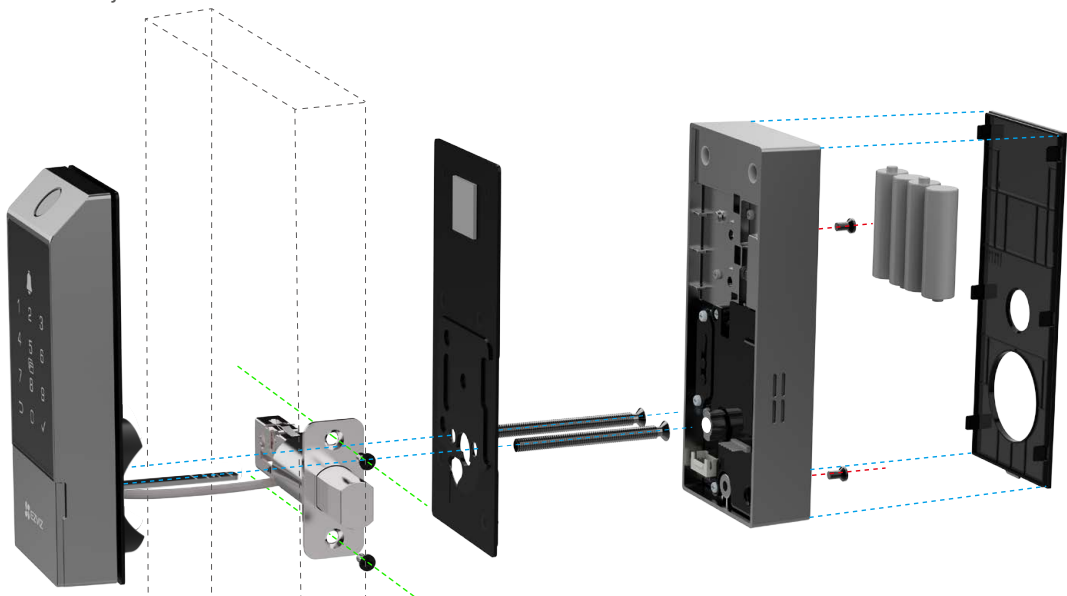

3. Pogledajte video instalacije


Molimo dodirnite tipku  za gledanje instalacijskog videa.



4. Potpuno instalirajte




Unutar vrata

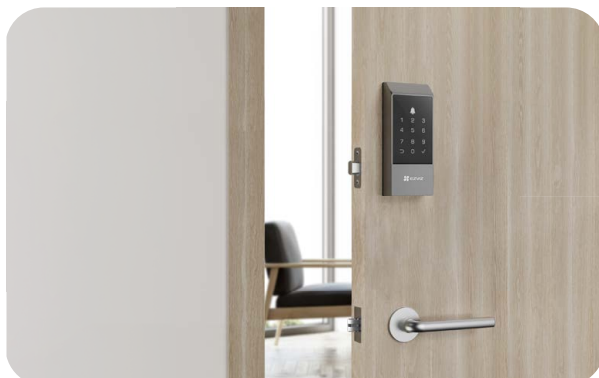

Ispred vrata

Instalirajte bateriju

1. Nakon instalacije, uklonite poklopac utora za bateriju sa stražnje ploče.
2. Instalirajte 4*AA veličine baterije u utor za bateriju.
3. Postavite poklopac baterije natrag.

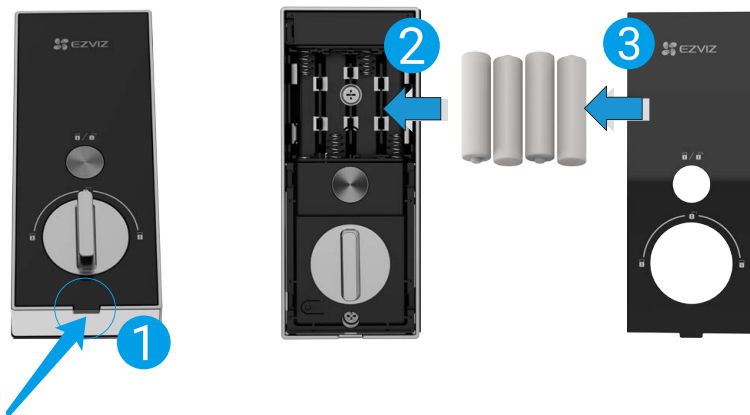

Upozorenja i uputstva za bezbednost baterije

UPOZORENJA: Rizik od eksplozija ako se baterije nepravilno zamene. Molimo pažljivo pročitajte i pratite sva uputstva za bateriju.


- Koristite samo navedene baterije: Kada zamenjujete, MORATE koristiti četiri (4) nove, visokokvalitetne alkalne AA (LR6, 1.5V) baterije. Da biste sprečili eksploziju, obezbedite ispravan napon i polaritet. Ne mešajte alkalne baterije sa drugim vrstama (npr. karbon-cink, litijum ili punjive NiMH).
- Ne mešajte stare i nove baterije: Uvek zamenite sve četiri baterije istovremeno.
- Pratite ispravan polaritet: Nemojte preokrenuti (+) i (-) terminale prilikom umetanja baterija.
- Uklonite baterije tokom dugotrajnog skladištenja: Ako pametni zaključavač neće biti korišćen duži vremenski period, uklonite baterije kako biste sprečili curenje i oštećenje uređaja.
- Ne puniti ponovo niti izlažite toploti: Nikada ne puniti alkalne baterije koje nisu punjive. Ne bacajte ih u vatru niti ih izlažite prekomernoj toploti.
- Pravilno odlaganje: Odložite iskorišćene baterije u skladu sa lokalnim zakonima o zaštiti životne sredine i propisima o reciklaži. Ne odlažite ih s običnim kućnim otpadom.
- Specifikacije zamene: Pri zameni koristite baterije istog modela ili ekvivalentnih specifikacija (pogledajte "[Zamenljive alkalne suve baterije](#)").

Preuzmite aplikaciju EZVIZ

Pre preuzimanja aplikacije:

- Ako je aplikacija već instalirana, proverite da li je najnovija verzija tako što ćete potražiti ažuriranja u prodavnici aplikacija.
- Ako aplikacija nije instalirana, pratite korake ispod da biste je preuzeli.

1. Povežite svoj mobilni telefon na 2.4GHz Wi-Fi mrežu (preporučuje se).
2. Preuzmite EZVIZ aplikaciju pretraživanjem "EZVIZ" u App Store-u ili Google Play™.
3. Registrujte EZVIZ nalog i prijavite se u aplikaciju.

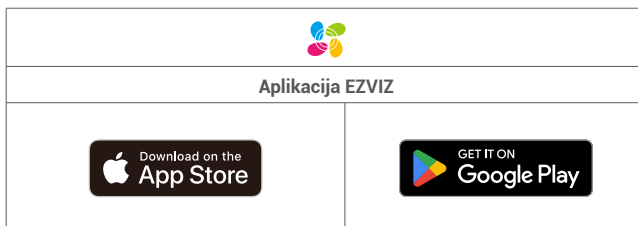


Dodavanje brave u EZVIZ


- i** Korisničko sučelje aplikacije može biti različito zbog verzije ažuriranja, a sučelje instalirane aplikacije na vašem telefonu će prevladati.

Molimo vas da dodate bravu u EZVIZ sljedeći korake:

1. Prijavite se u svoj korisnički račun EZVIZ aplikacije.
2. Na početnom zaslonu dodirnite "+" na gornjem desnom uglu za odlazak na sučelje za skeniranje QR koda.
3. Pritisnite i držite SET dugme na zadnjoj ploči dok se zaključavanje ne oglasi glasovnom porukom i broj 0 na tastaturi ne počne treptati kako biste ušli u režim uparivanja.



4. Skenirajte QR kod na poleđini poklopca baterije.

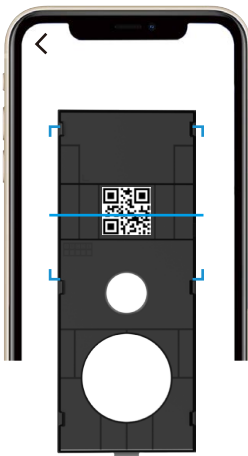

5. Slijedite čarobnjaka EZVIZ aplikacije kako biste dodali bravu u EZVIZ aplikaciju.

Postavke brave

Zatim možete podesiti bravu po potrebi.

- Molimo uklonite zaštitnu foliju sa brave prije prvog korištenja.
- Molimo obratite pažnju da dezinfekciona sredstva mogu uzrokovati oštećenje tijela brave.

1. Tastatura




Ikona		Opisi
		broj tastera
		otkaži, povratak ili izlaz
		potvrdi
		Ključ za režim Napuštanje Doma
		područje za klizanje karata (opcionalno)
		Zvono za vrata
		Indikator niskog nivoa baterije

2. Otvorite izbornik

- i**
- Molimo slijedite ove korake za postavke.
 - Ovde ćemo uzeti verziju [sa otiskom prsta, karticom](#) i šifrom kao primer.


• U početnom stanju, pratite ove korake za postavke.

- 1**
- Dodirnite područje tastature za aktiviranje brava.



- 2**
- "↶" "✓" na tastaturi će se osvijetliti.

- Pritisnite "↶" da izađete.
- Pritisnite "✓" da dodate administratora.



- 3**
- "1" "2" "3" "↶" na tastaturi će se osvijetliti.

- Pritisnite "1" da dodate otisak prsta.
- Pritisnite "2" da dodate lozinku.
- Pritisnite "3" da dodate karticu.
- Pritisnite "↶" da izađete / vratite se.




• U ne-inicijalnom stanju, slijedite ove korake za postavke.

- 1**
- Pritisnite dugme SET jednom.



- 2**
- Kada se tastatura osvijetli, provjerite otisak prsta, šifru ili karticu administratora.




- 3**
- "1" "2" "3" "4" "5" "↶" će svetleti na tastaturi.



3. Indeks Izbornika

i Ovdje navedeni izbornik služi samo kao referenca.

• Za verziju **sa otiskom prsta-karticom-lozinkom**.

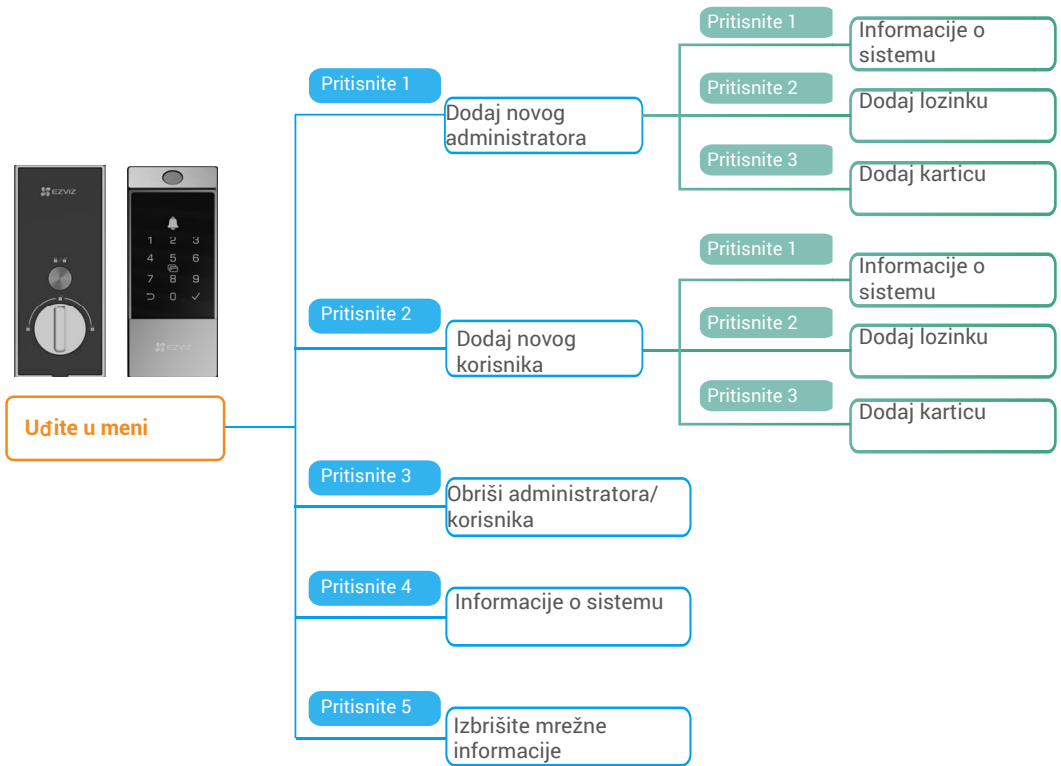

• Za verziju **sa šifrom**.



Uđite u meni

Pritisnite 1

Dodaj novog administratora

Pritisnite 1

Dodaj lozinku

Pritisnite 2

Dodaj novog korisnika

Pritisnite 1

Dodaj lozinku

Pritisnite 3

Obriši administratora/korisnika

Pritisnite 4



Informacije o sistemu

Pritisnite 5

Izbrišite mrežne informacije

4. Dodaj administrator/korisnike

- ❶ Otvorite izbornik. (Za detaljne operacije, molimo pogledajte “Otvorite izbornik”)
- ❷ Pritisnite “1” da dodate administratora, ili pritisnite “2” da dodate korisnika.



Uloga	Otvaranje brave	Otvorite izbornik i postavite bravu
Administrator	✓	✓
Korisnik	✓	X



Obični korisnici mogu otključati vrata tek nakon unosa otvarajuće metode; administrator može ne samo otključati vrata, već se također prijaviti u izbornik kako bi dodao i brisao korisnike i obavljao druge postavke.

- ❶ Kada dodate administratora ili korisnika, brojevi koji odgovaraju broju korisnika će se prema zadanom podešavanju osvijetliti od 001 (na primjer, za broj korisnika 001, tri broja 001 će se jednom sporom-brzom sekvencijom upaliti).




5. Dodaj otisak prsta(opcionalno)

- ❶ • Dodajte do 5 otisaka prsta po korisniku.
- Samo verzija [sa otiskom prsta, karticom](#) i šifrom podržava ovu funkciju.


- ❶ Otvorite izbornik. (Za detaljne operacije, molimo pogledajte “Otvorite izbornik”)
- ❷ Pritisnite “1” da dodate administratora, ili pritisnite “2” da dodate korisnika.



- ❸ Pritisnite “1” da dodate otisak prsta..
- ❹ Kada se “1” upali, dodirnite čitač otiska prsta i ponovite postupak 6 puta, 1-6 će se jedan za drugim osvijetliti, praćeno zvučnim signalom uspjeha, otisak prsta je uspješno dodan.
- ❺ • Pritisnite “1” da dodate otiske prsta kontinuirano.
- Pritisnite tipku ↵ da se vratite na prethodnu razinu.
- Pritisnite SET dugme da izađete.



- ❶ Kada se doda otisak prsta, a zatim ga ponovo dodate, broj "1, 3, 5, 7, 9" (izgleda kao X) na tastaturi svetli i treperi 2 puta, praćen neuspješnim zvučnim signalom.





6. Dodaj lozinku

- ❶ Dodajte do 1 lozinku po korisniku.

- ❸ Otvorite izbornik. (Za detaljne operacije, molimo pogledajte "[Otvorite izbornik](#)")




- ❹ Pritisnite "1" da dodate administratora, ili pritisnite "2" da dodate korisnika.



- ❸ Pritisnite "2" da dodate lozinku.

- ❹ Unesite odgovarajuću lozinku između 6-10 znamenki. Kada je uneseno najmanje 6 znamenki, "✓" se upali, tada pritisnite "✓" da potvrdite.



- ❺ Ponovite lozinku i pritisnite "✓" da potvrdite. Uz zvučni signal uspjeha, lozinka je uspješno dodana.





7. Dodajte karticu blizine(opcionalno)

- Dodajte do 1 karticu blizine po korisniku.
- Samo verzija [sa otiskom prsta, karticom](#) i šifrom podržava ovu funkciju.

- 1 Otvorite izbornik. (Za detaljne operacije, molimo pogledajte ["Otvorite izbornik"](#))
- 2 Pritisnite "1" da dodate administratora, ili pritisnite "2" da dodate korisnika.





- 3 Pritisnite "3" da biste dodali karticu.
- 4 Stavite nezabeleženu karticu za pristup blizu na mesto za povlačenje kartice.
- 5 • Pritisnite "✓" da potvrdite.
• Pritisnite "↶" da se vratite na prethodni nivo.




8. Izbrišite administratora/korisnika

- 1 Otvorite izbornik. (Za detaljne operacije, molimo pogledajte ["Otvorite izbornik"](#))
- 2 Pritisnite "3" da izbrišete administratora/korisnika.
- 3 Unesite broj korisnika i pritisnite ✓.






- Ako ste unijeli pogrešan broj korisnika, na tastaturi će se upaliti i svijetliti broj “1, 3, 5, 7, 9” (slično znaku X) i svaki će treptati 2 puta, uz zvučni signal neuspjeha. Pritisnite “↵” da se vratite na prethodni korak, ili unesite brojeve korisnika za brisanje ponovo.





- Kada ostane samo jedan korisnik, a vi ga izbrisate, na tastaturi će se upaliti i svijetliti broj “1, 3, 5, 7, 9” (slično znaku X) i svaki će treptati 2 puta, uz zvučni signal neuspjeha.



9. Pogledajte informacije o sistemu

- ➊ Otvorite izbornik. (Za detaljne operacije, molimo pogledajte “[Otvorite izbornik](#)”)
- ➋ Pritisnite “4” da pogledate informacije o sistemu brave.
- ➌ Brava će emitirati informacije o sistemu.



- Brava će engleski emitirati serijski broj brave, trenutnu verziju uređaja i verifikacijski kod, pritisnite tipku ↵ da se vratite na prethodnu razinu.



10. Jasne informacije o mreži

❶ Otvorite izbornik. (Za detaljne operacije, molimo pogledajte "Otvorite izbornik")

❷ Pritisnite "5" da biste obrisali informacije o mreži.

❸


- Pritisnite tipku "✓" za potvrdu.
- Pritisnite tipku "↩" za potvrdu.



i Kada se obrišu informacije o mreži, a želite da dodate bravu na svoj EZVIZ nalog u aplikaciji, morate ponovo konfigurisati mrežu.

11. Završite konfiguraciju Wi-Fi mreže

Pritisnite i držite SET dugme na zadnjoj ploči dok se brava ne oglasi glasovnim signalom, a pri tome broj 0 na tastaturi počne da treperi uz zvučni signal, što znači da je režim konfiguracije Wi-Fi-ja uključen.



Molimo Vas da pratite sistemski vodič kako biste završili informacije o mreži u roku od 3 minuta.

i Sistem će automatski izaći iz režima konfiguracije mreže nakon 3 minuta.

Višestruke metode otvaranja

Ikona	Način otključavanja
	Otključavanje otiskom prsta (opcionarno)
	Otključavanje lozinkom
	Otključavanje karticom (opcionarno)
	Otključavanje mehaničkim ključem
	Daljinsko otključavanje




- Molimo dodirnite područje tastature da biste aktivirali bravu prije otvaranja vrata pomoću lozinke.
- Radi sigurnosti vaše privatnosti, preporučuje se redovita promjena lozinke i čišćenje područja tastature u slučaju ostavljanja tragova.
- Samo verzija **sa otiskom prsta-karticom-šifrom** podržava otključavanje otiskom prsta i otključavanje karticom.



- Ovaj proizvod ima funkciju zaštite sigurnosti, broj grešaka prepoznavanja otiska prsta/lozinke/kartice koji se ponavlja 5 puta u roku od 5 minuta, prisilno će zaključati sistem na 3 minute.
- Sistem će se automatski otključati nakon 3 minute.
- Možete isključiti ovu funkciju u EZVIZ aplikaciji.

1. Otključavanje otiskom prsta

Stavite prst na čitač otiska prsta, brava će verifikovati otisak prsta i otključati vrata.





2. Otključavanje lozinkom

i Proizvod je zaštićen protiv provjeravanja lozinki. U slučaju da vas netko promatra dok unosite lozinku, možete dodati dugme dodatne znamenke prije ili poslije vašeg izvornog koda kako biste ga učinili složenijim, a da ga još uvijek možete otključati.



1 Dodirnite da biste probudili tastaturu. **2** Unesite lozinku i pritisnite ✓.

3 Brava će proveriti šifru i otključati vrata.



3. Otključavanje karticom

1 Stavite blisku karticu na područje čitanja kartica. **2** Postavite snimljenu karticu blizu područja za čitanje kartica. **3** Brava će se automatski otključati.




4. Otključavanje mehaničkim ključem

i Molimo čuvajte mehanički ključ za daljnju upotrebu.


1 Otvorite poklopac mehaničke brave.

2 Umetnite ključ i okrenite ga, zatim gurnite da biste otvorili vrata.




5. Unutra otključajte

- Pritisnite "Elektronsko dugme" na zadnjoj ploči da otključate kada je vrata zaključana.



- Okrenite "Sigurnu ručicu" na zadnjoj ploči da otključate kada je vrata zaključana.



Višestruki načini zaključavanja

1. Auto-zaključavanje

Kada se vrata zatvore, brava će se automatski zaključati.

- Možete postaviti ovu funkciju u EZVIZ aplikaciji.
- Ova funkcija se mora koristiti sa Bluetooth senzorom za vrata. Molimo kupite EZVIZ pametni senzor za vrata.

2. Brojač zaključavanja

Otvorite funkciju "zaključavanja odbrojanja" u EZVIZ aplikaciji. Nakon što se ova funkcija omogući, brava će se automatski zaključati nakon završetka odbrojanja.

3. Spoljno zaključavanje

Pritisnite i držite "✓" na prednjoj ploči više od 3 sekunde da biste zaključali.


4. Unutrašnje zaključavanje

- Kada se vrata zatvore, pritisnite "elektronsko dugme" na zadnjoj ploči da biste zaključali.
- Kada se vrata zatvore, okrenite "sigurnu ručicu" na zadnjoj ploči da biste zaključali.

Rad i upravljanje

1. Hitno otključavanje

Kada baterija nestane napajanja, spojite priključak za hitno napajanje prednje ploče na power bank kako biste putem Type-C kabela napunili bravu, a zatim otključajte vrata.

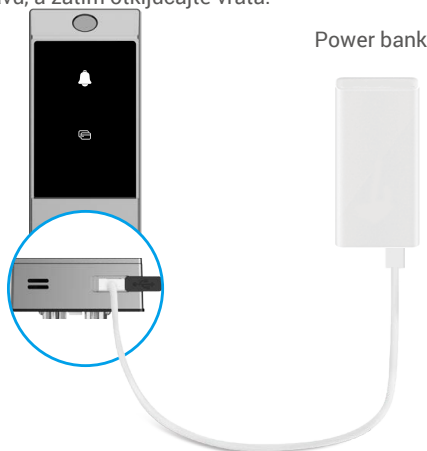

2. Alarmi

1. Alarm protiv probijanja

U slučaju da je prisilno rastavljena, brava će poslati alarm koji traje otprilike jednu minutu.

2. Alarm zaključanog sustava

Ako pogriješite u prepoznavanju otiska prsta, lozinke ili kartice 5 puta zaredom, sustav će biti zaključan 3 minute.

3. Upozorenje o niskoj bateriji

Kad se napetost baterije smanji, zvučna će vas obavijest podsjetiti da je zamijenite.

4. Vrata nisu zatvorena Upozorenje

Ako vrata nisu pravilno zatvorena, brava će pokušati da se zaključa 3 puta, a ako ne uspe, aktiviraće se alarm.

3. Vratu na tvornička postavke

1. Uklonite poklopac baterije stražnjeg panela i izvadite baterije.

2. Pritisnite tipku SET 5 sekundi, istovremeno vraćajući baterije natrag u utičnicu baterije.

3. Pustite tipku SET i pritisnite ✓ za potvrdu nakon zvučnih signala.

4. Jednokratna šifra

Kada posetio ci stignu, možete im kreirati jednokratni kod za vrata.

- Jednokratna lozinka stupa na snagu odmah nakon generisanja.
- Jednokratne lozinke se mogu generisati čak i kada je brava van mreže, nakon što su omogućene.

5. Super režim štednje energije

Dodajte režim Super Power štednje koji poboljšava performanse baterije i traje duže.

Metoda otvaranja: Unesite opciju upravljanja baterijom sa stranice Postavke.

6. Jednokratna funkcija isključenja zvuka

1. Dodirnite područje tastature da biste probudili tastaturu.

2. Pritisnite i držite "0" dok tastatura ne zatreperi dva puta da biste naznačili da je funkcija uključena.


- Kada se funkcija jednokratnog isključenja zvuka omogući, vrata prelaze u tih način rada.
- Brava će automatski izaći iz ovog moda kada se otključa verifikacijom dodatnog otiska prsta, šifre ili kartice sa spoljne strane.

Radnje u EZVIZ aplikaciji

i Sučelje aplikacije može se razlikovati zbog ažuriranja verzije, a sučelje aplikacije koju ste instalirali na svom telefonu će prevladati.

1. Početna stranica

Kad pokrenete EZVIZ aplikaciju i dodirnete bravu, na početnoj stranici možete pregledavati i upravljati bravom kako je potrebno.

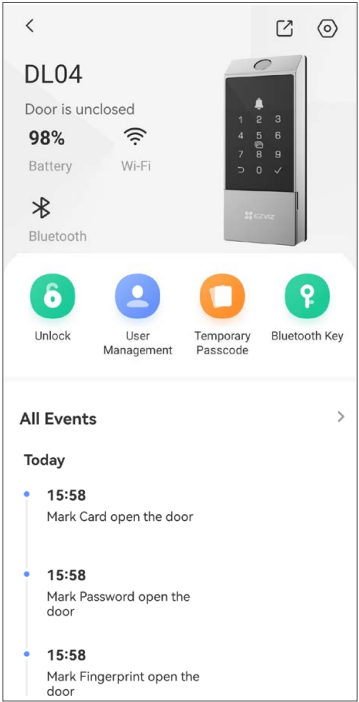

Parametar	Opis
Baterija	Ovdje možete vidjeti preostalu kapacitet baterije.
Signal	Ovdje možete vidjeti jačinu Wi-Fi signala brave.
Bluetooth	Možete videti status Bluetooth povezivanja.
Otključavanje	Dodirnite da biste otključali bravu. i Funkcija je podrazumevano onemogućena. Ako želite da je koristite, molimo idite na "Podešavanja-Otključavanje podešavanja" da biste je omogućili.
Upravljanje korisnicima	Ovdje možete dodirnuti da biste upravljali korisnicima. i Nakon dodavanja korisnika, možete dodati i metode otključavanja za tog korisnika, poput otiska prsta, digitalnog koda, kartice blizine i duress koda. Imajte na umu da način otključavanja mora raditi na bravi.
Privremena lozinka	Dodirnite da biste generirali privremeni pristupni kod za posjetitelje kako bi otvorili vrata.
Bluetooth ključ	Dodirnite da biste podelili Bluetooth ključ sa članovima porodice ili gostima.
Sva događanja	Proverite sva događanja koja su se dogodila na bravi.

2. Postavke

Na stranici podešavanja možete postaviti parametre uređaja.

Parametar	Opis
Ime	Pregledajte ili dodirnite da biste prilagodili ime svog uređaja ovdje.
Otključajte postavke	Možete omogućiti daljinsko otključavanje ovde, postaviti način otključavanja i pravac otvaranja vrata, itd.
Baterija	Provjerite kapacitet baterije brave.
Obaveštenje o poruci	Možete upravljati porukama uređaja i obavještenjima EZVIZ aplikacije.
Audio postavke	Možete postaviti relevantne audio parametre za svoj uređaj.
Zapisnici otvaranja vrata	Možete videti evidenciju otvaranja vrata ovde.
Postavke privatnosti	• Režim privatnosti: Kada je omogućen, vrata se mogu otključati samo otiskom prsta, šifrom i karticom administratora ili mehaničkim ključem. Takođe, zaključavanje će biti bez zvuka. • Zaključavanje metodom pokušaja i pogreške: kad je omogućeno, sustav će biti zaključan 3 minute i nećete moći koristiti elektronički ključ za otključavanje kada se pogreške u otključavanju dogode 5 puta u 5 minuta.
Postavke mreže	Možete videti status Wi-Fi konekcije ovde.
Informacije o uređaju	Ovdje možete vidjeti informacije o uređaju.
Podijeliti uređaj	Možete podijeliti uređaj s članovima obitelji ili gostima.
Izbrišite uređaj	Dodirnite da biste izbrisali bravu sa svog EZVIZ računa.

Održavanje

1. Dnevno održavanje

- Ne stavljajte korozivne materijale blizu brave kako biste izbjegli oštećenje brave i utjecaj na sjaj.
- Ako su vrata deformirana, dolazi do povećanog trenja koje sprečava potpuno izvlačenje čavla za zaključavanje i on neće moći u potpunosti izaći. Tada je potrebno podesiti položaj udarne ploče.
- Odmah zamijenite baterije kada napetost baterije postane niska kako biste osigurali normalnu uporabu brave. Pripazite na pozitivne i negativne minute kada ih zamjenjujete.
- Pravilno držite mehanički ključ.
- Kad prikupljate otisak prsta, prst pritisnite na čitač vodoravno.
- Pitajte stručnjake da pregledaju bravu ako nije fleksibilna.
- Držite lubrikant u rotirajućem dijelu brave kako bi se glatko rotirala i produljili joj životni vijek.
- Preporučuje se da bravu provjeravate jednom u šest mjeseci ili godinu dana i provjerite jesu li fiksni vijci labavi.

2. ČPP (Često postavljena pitanja)

Problem	Uzrok	Rešenje
Vrata se ne mogu normalno otvoriti putem verifikacija otiska prsta, lozinke ili kartice.	Pitanje instalacije zaključavanja	Molimo vas da profesionalci ponovo pregledaju instalaciju.
	Korisnička ovlast nije unutar perioda važenja.	Koristite otiske prstiju, lozinke ili kartice drugih korisnika ili ažurirajte valjanost korisnika putem aplikacije EZVIZ.
Nema odgovora iz čitača otiska prsta.	Čitač otiska prsta je oštećen.	Molimo vas da profesionalci ponovo pregledaju instalaciju.
Brava ne može da se zaključa.	Motor je oštećen.	Molimo vas da profesionalci ponovo pregledaju instalaciju.
	Problemi sa podešavanjem metode otključavanja	Unesite EZVIZ aplikaciju da biste postavili način otključavanja.

Problem	Uzrok	Rešenje
Problemi sa ispadanjem jezička brave.	Greška pri instalaciji	Molimo vas da profesionalci ponovo pregledaju instalaciju.
Uređaj je često offline.	Brava nije povezana sa mrežom.	Molimo vas da povežete bravu sa mrežom koja ima bolji i stabilniji signal.
Brza potrošnja baterije.	Nestabilno mrežno okruženje	Molimo promijenite u stabilan mrežni signal.
		Molim vas isključite Wi-Fi prekidač na EZVIZ aplikaciji.
Vrata se ne mogu otvoriti mehaničkim ključem	Netačan mehanički ključ	Koristite odgovarajući mehanički ključ
	Cilindar brave je oštećen	Nakon otvaranja vrata, molimo vas da profesionalci pregledaju i zamene oštećene komponente.
	Mehanički ključ ne može biti potpuno umetnut	
Vrata se ne mogu otvoriti jednokratnom šifrom.	Brava je van mreže.	Povežite bravu na mrežu i pokušajte ponovo.
Не могу да искључим режим супер уштеде енергије на EZVIZ апликацији.	Brava je van mreže.	Dodirnite tastaturu kako biste probudili uređaj i brava će se automatski povezati s mrežom, zatim pokušajte ponovo.
		Povežite svoj telefon sa Bluetooth-om brave i pokušajte ponovo.

Za dodatne informacije o uređaju, molimo posjetite www.ezviz.com/eu.

3. Zamenljive alkalne suve baterije

Tip baterije uređaja: Zamenljive alkalne suve ćelije.
 Model baterije: LR6
 Nominalni napon: 1,5 V DC
 Nominalni kapacitet: 2950mAh
 Proizvođač baterija: NINGBO GP & SONLUK BATTERY CO., LTD.

Sastojci	Kemijska formula	CAS broj.	Približan sadržaj (wt%)
			LR6
Mangan-dioksid	MnO ₂	1313-13-9	42,6
Cink	Zn	7440-66-6	18,1
Voda	H ₂ O	7732-18-5	8,3
Kalijum-hidroksid	KOH	1310-58-3	6,3
Grafit	C	7782-42-5	3,0
Mesing	CuZn	12597-71-6	2,4
Gvožđe	Fe	7439-89-6	17,5
Ni-prevlaka	Ni	7440-02-0	0,3
Najlon	(C ₁₂ H ₂₂ N ₂ O ₂) _n	32131-17-2	0,9
Celuloza	(C ₆ H ₁₀ O ₅) _n	65996-61-4	0,3
PVA	(C ₂ H ₄ O) _n	9002-89-5	0,3