

AUTORSKA PRAVA © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. SVA PRAVA ZADRŽANA.

Sve informacije, uključujući, između ostalog, tekstove, slike, grafikone su vlasništvo Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (u daljem tekstu „EZVIZ“). Ovaj korisnički priručnik (u daljem tekstu: „Priručnik“) ne sme da se umnožava, menja, prevodi ni distribuirati, ni delimično ni u celosti, ni na koji način, bez prethodne pisane dozvole kompanije EZVIZ. Osim ako je drugačije navedeno, EZVIZ ne pruža nikakve garancije, jemstva ni izjave, izričite ni implicitne, u vezi sa ovim Priručnikom.

O ovom priručniku

Ovaj Priručnik sadrži uputstva za korišćenje ovog proizvoda i upravljanje njime. Slike, grafikoni fotografije i sve ostale informacije sadržane u ovom dokumentu imaju isključivo ulogu opisa i objašnjenja. Informacije sadržane u Priručniku mogu da se menjaju, bez najave, u skladu sa ažuriranjem firmvera i iz drugih razloga. Najnoviju verziju pronađite na veb-sajtu [EZVIZ™](http://www.ezviz.com) (<http://www.ezviz.com>).

Evidencija revizija

Novo izdanje – januar 2026

Priznanje zaštitnih žiga

[EZVIZ™](#),  i drugi zaštitni znaci i logotipi EZVIZ-a su vlasništvo EZVIZ-a u različitim jurisdikcijama. Drugi žigovi i logotipi pomenuti u nastavku su vlasništvo svojih odgovarajućih vlasnika.

Odricanje pravne odgovornosti

U MAKSIMALNOJ MERI U KOJOJ JE DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, OPISANI PROIZVOD, SA SVOJIM HARDVEROM, SOFTVEROM I FIRMVEROM SE ISPORUČUJE „KAKAV JESTE“, SA SVIM KVAROVIMA I GREŠKAMA, A EZVIZ NE PRUŽA NIKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITO ILI IMPLICITNO, U POGLEDU, I BEZ OGRANIČAVANJA NA, MOGUĆNOST PRODAJE, ZADOVOLJAVAJUĆI KVALITET, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE PRAVA TREĆIH LICA. NI U KOM SLUČAJU KOMPANIJA EZVIZ, NJENI DIREKTORI, SLUŽBENICI, ZAPOSLENI ILI ZASTUPNICI, NEĆE IMATI ODGOVORNOST PREMA VAMA ZA PLAĆANJE ODŠTETE ZA MA KAKVU POSEBNU, POSLEDIČNU, POSREDNU, SLUČAJNO NANETU ILI INDIREKTNU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, ODŠTETU NA IME GUBITKA POSLOVNOG PROFITA, PREKIDA POSLOVANJA ILI GUBITKA PODATAKA ILI DOKUMENTACIJE, A U VEZI SA KORIŠĆENJEM OVOG PROIZVODA, ČAK I AKO JE KOMPANIJA EZVIZ BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

U MAKSIMALNOJ MERI U KOJOJ JE DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, UKUPNA ODGOVORNOST EZVIZ-A ZA SVE NASTALE ŠTETE NI U KOJOM SLUČAJU NE MOŽE PRELAZITI ORIGINALNU KUPOVNU CENU PROIZVODA.

EZVIZ NE PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST ZA TELESNE POVREDE ILI OŠTEĆENJA IMOVINE NASTALE KAO REZULTAT PREKIDA RADA PROIZVODA ILI PRESTANKA PRUŽANJA USLUGE UZROKOVANIH: A) NEODGOVARAJUĆOM MONTAŽOM ILI KORIŠĆENJEM DRUGAČIJE NEGO ŠTO JE PREDVIĐENO; B) ZAŠTITOM NACIONALNIH ILI JAVNIH INTERESA; C) VIŠOM SILOM; D) SOPSTVENIM ČINJENJEM ILI ČINJENJEM TREĆIH LICA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČAVANJA NA, KORIŠĆENJE PROIZVODA, SOFTVERA I APLIKACIJA TREĆIH LICA I OD STRANE TREĆIH LICA.

ODGOVORNOST ZA KORIŠĆENJE PROIZVODA KOJI IMA MOGUĆNOST PRISTUPA INTERNETU SNOSITE ISKLJUČIVO VI. EZVIZ NE SNOSI NIKAKVU ODGOVORNOST ZA NEPRAVILAN RAD, NARUŠAVANJE PRIVATNOSTI NI DRUGU ŠTETU KOJA NASTANE USLED VISOKOTEHNOLOŠKOG NAPADA, HAKERSKOG NAPADA, ZARAZE VIRUSOM ILI DRUGOG VIDA NARUŠAVANJA BEZBEDNOSTI SA INTERNETA; S DRUGE STRANE, EZVIZ ĆE PO POTREBI PRUŽATI PRAVOVREMENU TEHNIČKU PODRŠKU. ZAKONI O NADZORU I ZAKONI O ZAŠTITI PODATAKA RAZLIKUJU SE U ZAVISNOSTI OD JURISDIKCIJE. PROVERITE SVE RELEVANTNE ZAKONE KOJI VAŽE NA VAŠOJ TERITORIJI PRE NEGO ŠTO POČNETE DA KORISTITE OVAJ PROIZVOD DA BISTE BILI SIGURNI DA JE VAŠE KORIŠĆENJE USKLADENO SA VAŽEĆIM ZAKONIMA. EZVIZ NE SNOSI ODGOVORNOST U SLUČAJU KORIŠĆENJA OVOG PROIZVODA U NEZAKONITE SVRHE.

U SLUČAJU BILO KAKVOG SUKOBIA IZMEĐU NAVEDENOG I VAŽEĆEG ZAKONA, PREDNOST ĆE IMATI POTONJI.

Sadržaj

Pregled	1
1. Sadržaj paketa	1
2. Osnove	2
Podešavanje	3
1. Preuzmite aplikaciju EZVIZ	3
2. Uključite kameru	3
3. Dodajte kameru u EZVIZ	4
Instalacija kamere	4
1. Instalirajte microSD™ karticu (Opciono)	4
2. Napunite kameru	5
3. Lokacija montaže	6
4. Instalacija	6
5. Podesite ugao	9
Pogledajte svoj uređaj	10
1. Prikaz uživo	10
2. Podešavanja	11
EZVIZ poveži	12
1. Koristite Amazon Alexa	12
2. Koristite Google Assistant	13
Često postavljana pitanja (FAQ)	13
Inicijative o korišćenju video proizvoda	14

1. Sadržaj paketa



Kamera (x1)




Osnova za navrtanje (x1)




Igla (x1)



Kabl za napajanje (x1)



Flaster sa podrškom pritiska (x2)



Komplet zavrtnja (x1)



Penašti nalepnica (x2)



Metalna ploča (x1)



Regulatorne informacije (x1)




Brz vodič za početak (x1)

2. Osnove



Naziv	Opis
LED indikator	— Neprekidno plava: Kamera se pokreće ili se gleda uživo u aplikaciji EZVIZ. •••• Brzo treperenje u plavoj boji: Kamera spreman za konfiguraciju mreže. ••• Sporo treperi plavo: Kamera radi ispravno. •• Sporo treperenje u crvenoj boji: Mrežna izuzetak. •••• Brzo treperenje u crvenoj boji: Greška u radu kamere. / Baterija je slaba. — Sija zeleno: Kamera je potpuno napunjena. •• Sporo treperenje u zelenoj boji: Kamera se puni.

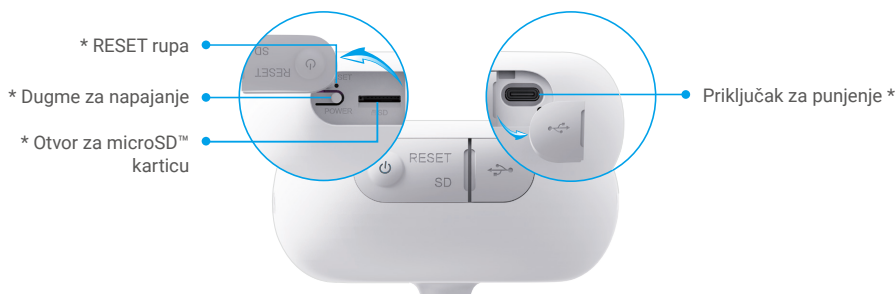

Naziv	Opis
RESET rupa	Pomoću pribadače pritisnite i držite RESET rupu 4 sekunde da biste ponovo pokrenuli uređaj i vratili sve parametre na podrazumevane vrednosti.
Dugme za napajanje	• Uključite napajanje: Pritisnite i držite 2 sekunde. • Isključeno: Pritisnite i držite 4 sekunde.
Otvor za microSD™ karticu	• Umetnite microSD™ karticu (kupuje se posebno) u utor za kartice. Inicijalizujte karticu u aplikaciji EZVIZ pre upotrebe. • Preporučena kompatibilnost: Klasa 10, maksimalni prostor 512 GB.
Priključak za punjenje	Za napajanje kamere.

Podešavanje

Sledite korake da biste podesili kameru:

1. Preuzmite aplikaciju EZVIZ i prijavite se na svoj nalog u aplikaciji EZVIZ.
2. Uključite kameru.
3. Dodajte kameru na svoj EZVIZ nalog.

1. Preuzmite aplikaciju EZVIZ

- i** Pre preuzimanja aplikacije:
- Ako je aplikacija već instalirana, proverite da li je najnovija verzija tako što ćete potražiti ažuriranja u prodavnici aplikacija.
 - Ako aplikacija nije instalirana, pratite korake ispod da biste je preuzeli.

1. Povežite svoj mobilni telefon na Wi-Fi (preporučuje se).
2. Preuzmite EZVIZ aplikaciju pretraživanjem "EZVIZ" u App Store-u ili Google Play™.
3. Registrujte EZVIZ nalog i prijavite se u aplikaciju.



2. Uključite kameru

Pritisnite i držite dugme za napajanje 2 sekunde da biste uključili uređaj.



3. Dodajte kameru u EZVIZ

- 1. Povežite kameru na Wi-Fi mrežu na koju je povezan vaš mobilni telefon.
- 1. Prijavite se na svoj nalog pomoću aplikacije EZVIZ.
- 2. Na početnom ekranu dodirnite „+“ u gornjem desnom uglu da otvorite stranicu za skeniranje QR koda.
- 3. Skenirajte QR kod na omotu Vodiča za brzo pokretanje ili na kućištu kamere.





- 1. Takođe možete direktno uneti SN uređaja za dodavanje.

- 4. Pratite čarobnjaka za aplikaciju EZVIZ da biste završili konfiguraciju Wi-Fi mreže i dodali kameru na svoj nalog za aplikaciju EZVIZ.

Instalacija kamere

1. Instalirajte microSD™ karticu (Opciono)

- 1. Otvorite vodootporni poklopac na zadnjoj strani uređaja i ubacite microSD™ karticu (kupuje se zasebno) u utor za karticu.



- 2. Ponovo pričvrstite vodootpornu poklopac.
- 1. Nakon postavljanja microSD™ kartice, pratite korace navedene u nastavku da biste inicijalizovali karticu u aplikaciji EZVIZ pre upotrebe.
 - 1. U aplikaciji EZVIZ dodirnite Listu snimaka na interfejsu Podešavanja uređaja da biste proverili status microSD™ kartice.
 - 2. Ako status microSD™ kartice prikazuje "Neinicijalizovano", dodirnite da je inicijalizujete. Status će se zatim promeniti na U upotrebi, omogućavajući čuvanje video zapisa.


2. Napunite kameru

- ❶ • Molimo vas da ne puniti uređaj kada temperatura prelazi 45 °C ili je ispod 0 °C.
- Prilikom punjenja, kamera će se automatski uključiti.

Metod 1 Adapter za punjenje


Za početnu upotrebu preporučuje se potpuno punjenje kamere pomoću adaptera za napajanje.

1. Otvorite vodoootporni poklopac

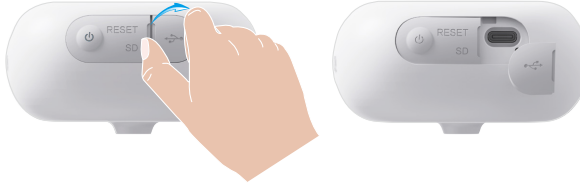

2. Povežite kameru na električnu utičnicu sa adapterom za napajanje (DC5V 2A, kupuje se posebno) za punjenje.

- ❶ • Nije dozvoljeno puniti kameru adapterom za napajanje na otvorenom.
- Za isključenje sa napajanja, izvucite konektor za napajanje iz uređaja.

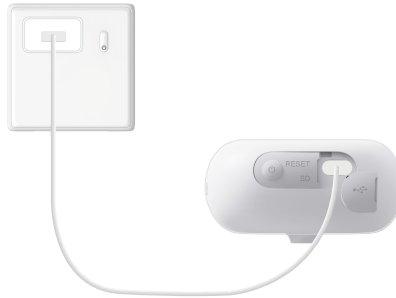

3. Nakon što je punjenje završeno, osigurajte da je vodoootporni poklopac na priključku za punjenje čvrsto zatvoren kako biste sprečili prodor vlage ili oštećenje vodom.

Metod 2 Solarni panel punjenje

- ❶ • Ako ste kupili komplet, solarni panel se dobija zajedno sa kamerom; u suprotnom, solarni panel se prodaje zasebno. Za detaljne operacije punjenja, pogledajte [korisnički priručnik za 3W solarni panel](#).

Ako planirate koristiti solarnu energiju za kontinuirani rad na otvorenom, pratite korake ispod za punjenje kamere.

1. Završite instalaciju. Za detaljne operacije, pogledajte ["Instalacija"](#).
2. Povežite izlazni kabl solarne ploče sa priključkom za punjenje kamere. Odsad koristimo zidnu kameru za ilustraciju.



3. Lokacija montaže

Izaberite mesto sa čistim, neblokiranim vidnim poljem i dobrim bežičnim signalom. Uverite se da je zid dovoljno jak da izdrži tri puta veću težinu od kamere.

Za upotrebu sa solarnim panelom: instalirajte uređaj ispod njega. Ovaj položaj pruža senku kako bi se smanjilo direktno izlaganje sunčevoj svetlosti na kućište uređaja, čime se minimizira porast temperature.

Preporučena visina za montažu na zid: 2,5 metara (8,2 stope) iznad tla.

Preporučena visina instalacije na radnoj površini: ne više od 5,9 stopa (1,8 metara) iznad tla.



Izbegavajte direktnu sunčevu svetlost



Izbegavajte zaklonjene poglede
(npr. sredina stola)



Izbegavajte ventilacione otvore ili
promaju (npr. blizu prozora)



Izbegavajte okretanje prema visoko
reflektujućim površinama (npr. ogledalima)



Važne napomene radi smanjenja broja lažnih alarma:

- Ne postavljajte kameru u okruženju sa jakim osvetljenjem, uključujući sunce, jako svetlo lampe itd.
- Ne postavljajte kameru blizu bilo kakvih utičnica, uključujući otvore za klima uređaje, otvore za ovlaživače, otvore za prenos toplote projektora itd.
- Ne postavljajte kameru na mesta sa jakim vetrom.
- Ne postavljajte kameru ispred ogledala.
- Držite kameru najmanje 1 metar daleko od bežičnih uređaja, uključujući Wi-Fi rutere i telefone kako biste izbegli bežične smetnje.

4. Instalacija



- Za bolji kvalitet slike, molimo Vas da uklonite zaštitnu foliju sa sočiva pre instalacije.
- Za bušenje koristite burgiju od 6 mm i bušite do dubine od 30 mm.
- Prilikom postavljanja baze za šraf, osigurajte da strana sa žlebom bude okrenuta nagore.

1. opcija: Sa metalnom pločom

Metalna ploča podržava dva načina montiranja. Molimo vas da odaberete odgovarajući metod na osnovu materijala površine vaše lokacije za instalaciju

- Montaža pomoću penastih nalepnica Idealno za ravne, glatke površine poput mermerna ili stakla.
- Komplet šrafova za montažu: Idealno za ofarbane zidove, završne slojeve od lateks boje, gipsane ploče (rigips) ili druge površine na kojima pena nalepnica može izgubiti prijanjanje ili se ne može sigurno zalepiti.


Montaža pomoću penastih nalepnica

1. Očistite područje instalacije i zalepите penasti nalepnicu.
2. Osigurajte metalnu ploču na penasti nalepnicu i čvrsto pritisnite.
3. Uklonite zaštitni papir sa flastera sa podrškom pritiska i glatko ga nanesite premo metalne ploče i zida.




- Pritisnite čvrsto kako biste osigurali čvrstu vezu između penaste nalepnice i metalne ploče. Ostavite lepak da se stvrdne 3 sata pre nego što uklonite flaster za pomoć pri pritisku.
- Da biste osigurali sigurno prijanjanje metalne ploče, molimo vas da strogo pratite ovaj korak.

4. Magnetno pričvrstite bazu za šraf na metalnu ploču.
5. Okrenite uređaj u smeru kazaljke na satu ka osnovi za šraf.

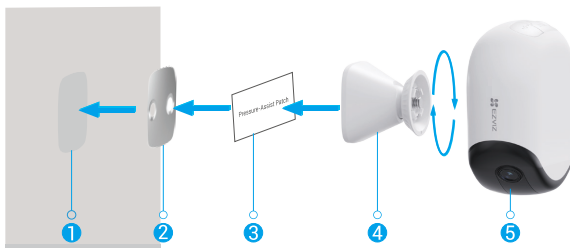

Komplet šrafova za montažu

1. (Samo za cementni zid) Izbušite rupe za šrafove na čistoj i ravnoj površini i umetnite tiple.
2. Koristite vijke da pričvrstite metalnu ploču.
3. Magnetno pričvrstite bazu za šraf na metalnu ploču.
4. Okrenite uređaj u smeru kazaljke na satu ka osnovi za šraf.

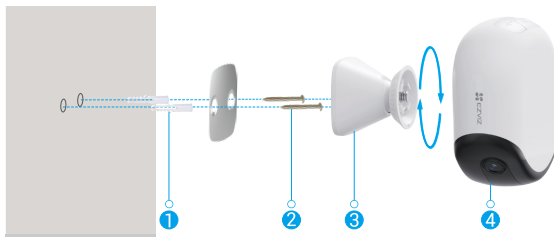

2. opcija: Sa nosačem za montažu na zid

- i** Molimo kupite zidni nosač za EZVIZ baterijsku kameru (u daljem tekstu "zidni nosač").

Za montažu na stub

1. Koristite obruč (kupuje se zasebno) za pričvršćivanje zidnog nosača na stub.
2. Rotirajte uređaj u smeru kazaljke na satu ka zidnom nosaču.



Za zidno montiranje

1. (Samo za cementni zid) Izbušite rupe za šrafove na čistoj i ravnoj površini i umetnite tiple.
2. Koristite šrafove za pričvršćivanje zidnog nosača.
3. Rotirajte uređaj u smeru kazaljke na satu ka zidnom nosaču.



3. opcija: Sa nosačem standardnog interfejsa

- i** Preporučuje se kupovina standardnog nosača interfejsa (opremljenog šraфом od 1/4 inča) kako bi se obezbedila pravilna instalacija i kompatibilnost sa uređajem.

Poravnajte rupu za šraf na dnu uređaja sa 1/4-inčnim šraфом na standardnom interfejs nosaču, zatim rotirajte u smeru kazaljke na satu da biste zategli.



4. opcija: Postavljanje na radnu površinu

1. Okrenite uređaj u smeru kazaljke na satu ka osnovi za šraf.
2. Postavite sastavljeni uređaj na stabilnu, ravnu površinu.

- i** Za optimalan kvalitet slike i korisničko iskustvo, postavite ga blizu ivice stola i osigurajte da prostor ispred sočiva uređaja bude bez prepreka.



5. Podesite ugao

1. Nakon završetka instalacije, za postizanje dobrog nadzora, možete podesiti ugao objektiva kamere gledajući ekran za pregled u realnom vremenu u EZVIZ aplikaciji.



2. Držite objektiv ravno za optimalno pokrivanje nadzora.




Pogledajte svoj uređaj

 Interfejs aplikacije se može promeniti zbog ažuriranja verzije.

1. Prikaz uživo

Kada pokrenete aplikaciju EZVIZ, stranica uređaja se prikazuje kao što je prikazano u nastavku. Možete da gledate i slušate fid uživo, pravite snimke ili video-snimke i birate rezoluciju videa po potrebi.

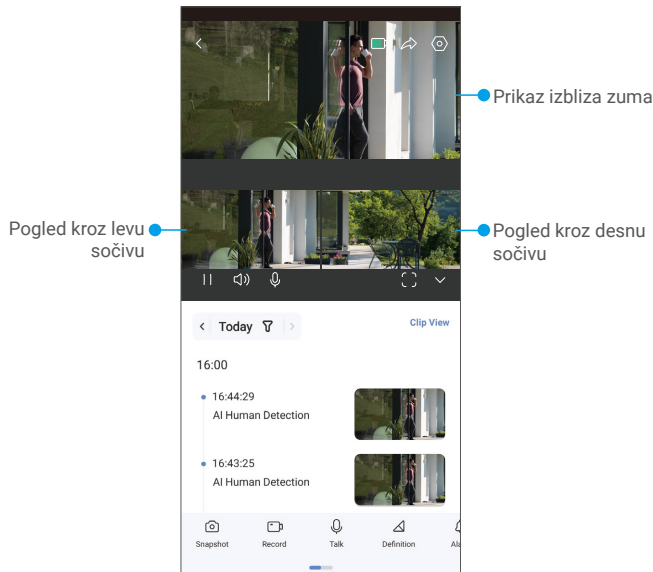

 Prevucite levo i desno preko ekrana da biste videli više ikona.

Ikona	Opis
	Baterija. Pregledajte preostali kapacitet baterije.
	Deli. Podelite svoj uređaj sa kim god hoćete.
	Podešavanja. Pogledajte ili promenite podešavanja uređaja.
	Snimak. Napravite snimak.
	Zapis. Ručno pokrenite/zaustavite snimanje.
	Razgovor. Dodirnite da biste razgovarali sa ljudima ispred uređaja.
	Rezolucija. Dodirnite da biste izabrali rezoluciju videa.
	Alarm. Dodirnite ikonu i uređaj će emitovati zvukove i treperi da bi sprečio uljez.
	Uređaj u blizini. Dodirnite da biste izabrali dostupne uređaje u blizini za prikaz uživo na više ekrana.
	PiP (Slika u slici). Dodirnite da gledate video preko drugih aplikacija.
	Savet. Dodirnite da biste videli više informacija o uređaju.
	Preuredi. Preuredite redosled svih navedenih funkcija.

2. Podešavanja

Na stranici sa podešavanjima možete podesiti parametre uređaja.

Parametar	Opis
Naziv	Pregledajte ili dodirnite da prilagodite ime svog uređaja ovde.
Baterija	Možete da gledate i slušate fid uživo, pravite snimke ili video-snimke i birate rezoluciju videa po potrebi.
Inteligentna detekcija	Možete da odaberete različite vrste detekcije za svoj uređaj.
Obaveštenje o poruci	Možete upravljati porukama uređaja i obaveštenjima EZVIZ aplikacije.
Postavke zvuka	Možete podesiti audio i glasovne poruke uređaja ovde.
Podešavanja slike	Možete postaviti relevantne parametre slike za vaš uređaj.
Postavke osvetljenja	Možete da podesite odgovarajuće parametre svetlosti za svoj uređaj.
Lista snimaka	Možete da izaberete između različitih tipova snimanja za svoj uređaj i ovde da vidite status microSD™ kartice.
Podešavanja privatnosti	Možete da šifrujete svoje video zapise tako što ćete ih zaštititi lozinkom i da prilagodite privatnost.
Podešavanja mreže	Možete videti status veze i konfigurisati Wi-Fi mrežu.
Informacije o uređaju	Ovde možete videti informacije o uređaju, uključujući uputstvo za upotrebu.
EZVIZ Cloud	Možete se pretplatiti i upravljati skladištem u oblaku.
Deljenje uređaja	Možete da delite uređaj sa članovima porodice ili gostima.
Obriši uređaj	Dodirnite da biste izbrisli kameru iz aplikacije EZVIZ.

1. Koristite Amazon Alexa

Ova uputstva će vam omogućiti da kontrolirate svoje EZVIZ uređaje pomoću Amazon Alexa. Ako naidete na bilo kakve poteškoće tokom procesa, pogledajte Rešavanje problema.

Pre nego što počnete, uverite se da:

1. EZVIZ uređaji su povezani sa aplikacijom EZVIZ.
2. U aplikaciji EZVIZ isključite „Šifrovanje videa“ i uključite „Audio“ na stranici sa podešavanjima uređaja.
3. Imate uređaj koji podržava Alexa (tj. Echo Spot, Echo-Show, potpuno novi Echo-Show, Fire TV (sve generacije), Fire TV štapić (samo druga generacija) ili pametni televizori Fire TV Edition).
4. Aplikacija Amazon Alexa je već instalirana na vašem pametnom uređaju, a vi ste kreirali nalog.

Da biste kontrolisali EZVIZ uređaje pomoću Amazon Alexa:

1. Otvorite aplikaciju Alexa i izaberite „Veštine i igre“ iz menija.
2. Na ekranu Veštine i igre potražite „EZVIZ“ i naći ćete veštine „EZVIZ“.
3. Izaberite veštinu svog EZVIZ uređaja, a zatim dodirnite OMOGUĆI UPOTREBU.
4. Unesite svoje EZVIZ korisničko ime i lozinku i dodirnite Prijavi se.
5. Dodirnite dugme Ovlasti da biste ovlastili Alexu da pristupi vašem EZVIZ nalogu, tako da Alexa može da kontroliše vaše EZVIZ uređaje.
6. Videćete „EZVIZ je uspešno povezan“, a zatim dodirnite OTKRIJ UREĐAJE da biste omogućili Alexi da otkrije sve vaše EZVIZ uređaje.
7. Vratite se u meni aplikacije Alexa i izaberite „Uređaji“, a ispod uređaja videćete sve svoje EZVIZ uređaje.

Glasovne komande

Otkrijte novi pametni uređaj preko menija „Pametni dom“ u aplikaciji Alexa ili Alexa funkciji glasovne kontrole. Kada uređaj bude pronađen, možete ga kontrolisati svojim glasom. Izgovarajte jednostavne komande Alexi.

- ❗ Ime vašeg uređaja, na primer: „prikaži kameru xxxx“, može se promeniti u aplikaciji EZVIZ. Svaki put kada promenite ime uređaja, moraćete ponovo da otkrijete uređaj da biste ažurirali njegovo ime.

Rešavanje problema

Šta da radim ako Alexa ne uspe da otkrije moj uređaj?

Proverite da li postoje problemi sa povezivanjem na internet.

Probajte da isključite pa ponovo uključite uređaj i da ga ponovo otkrijete koristeći Alexa.

Zašto status uređaja prikazuje „Van mreže“ na Alexi?

Vaša bežična veza je možda prekinuta. Probajte da isključite pa ponovo uključite uređaj i da ga ponovo otkrijete koristeći Alexa.

Pristup internetu na vašem ruteru može biti nedostupan. Proverite da li je vaš ruter povezan na internet i pokušajte ponovo.

- ❗ Za detalje o zemljama koje podržavaju korišćenje Amazon Alexa, pogledajte njihov zvanični veb-sajt.

2. Koristite Google Assistant

Pomoću Google Assistant možete da aktivirate svoj EZVIZ uređaj i gledate uživo izgovaranjem glasovnih komandi Google Assistant.

Potrebni su sledeći uređaji i aplikacije:

1. Funkcionalna EZVIZ aplikacija.
2. U aplikaciji EZVIZ isključite „Šifrovanje videa“ i uključite „Audio“ na stranici sa podešavanjima uređaja.
3. TV sa funkcionalnim Chromecast-om koji se povezuje na njega.
4. Aplikacija Google Assistant na vašem telefonu.

Da biste započeli, sledite dole navedene korake:

1. Podesite EZVIZ uređaj i proverite da li ispravno radi u aplikaciji.
2. Preuzmite aplikaciju Google Home iz App Store ili Google Play™ i prijavite se na svoj Google nalog.
3. Na ekranu Moj dom, dodirnite "+" u gornjem levom uglu i izaberite „Podešavanje uređaja“ sa liste menija da biste otišli na interfejs za podešavanje.
4. Dodirnite Radi sa Google-om i potražite „EZVIZ“, gde ćete pronaći „EZVIZ“ veštine.
5. Unesite svoje EZVIZ korisničko ime i lozinku i dodirnite Prijavi se.
6. Dodirnite dugme Ovlasti da biste ovlastili Google da pristupi vašem EZVIZ nalogu, tako da Google može da kontroliše vaše EZVIZ uređaje.
7. Dodirnite Povratak u aplikaciju.
8. Sledite gore navedene korake da biste dovršili davanje ovlašćenja. Kada se sinhronizacija završi, EZVIZ usluga će biti navedena na vašoj listi usluga. Da biste videli listu kompatibilnih uređaja u okviru vašeg EZVIZ naloga, dodirnite ikonu usluge EZVIZ.
9. Sada pokušajte sa nekim komandama. Koristite naziv kamere koju ste kreirali kada ste podesili sistem.

Korisnici mogu da upravljaju uređajima pojedinačno ili u grupi. Dodavanje uređaja u prostoriju omogućava korisnicima da istovremeno kontrolišu grupu uređaja pomoću jedne komande.

Pogledajte link za više informacija:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Često postavljana pitanja (FAQ)

- P: Ako je kamera van mreže u aplikaciji, da li će se nastaviti snimanje videa?
- O: Ako je kamera uključena, ali nije povezana na internet, lokalno snimanje će se nastaviti, ali se neće čuvati u oblaku. Ako je kamera isključena, oba video snimanja će se zaustaviti.
- P: Zašto se alarm aktivira kada nema nikoga na slici?
- O: Podesite osetljivost alarma na nižu vrednost. Imajte na umu da su vozilo i životinje takođe izvori aktiviranja.



- Za dodatne informacije o uređaju pogledajte www.ezviz.com/eu.
- Za detaljne informacije o bateriji uređaja, pogledajte <https://support.ezviz.com/download/Battery-Replacement-Instructions>.

Inicijative o korišćenju video proizvoda

Dragi cenjeni korisnici EZVIZ-a,

Tehnologija utiče na svaki aspekt našeg života. Kao tehnološka kompanija koja gleda ka budućnosti, sve smo više svesni uloge koju tehnologija ima u poboljšanju efikasnosti i kvaliteta našeg života. U isto vreme, svesni smo i potencijalne štete od njegovog nepravilnog korišćenja. Na primer, video proizvodi mogu snimiti stvarne, potpune i jasne slike, stoga imaju veliku vrednost u predstavljanju činjenica. Ipak, nepravilna distribucija, upotreba i/ili obrada video zapisa može da povredi privatnost, legitimna prava i interese drugih.

Posvećeni inovativnoj tehnologiji za dobrobit, mi u EZVIZ-u se ovim iskreno zalažemo da svaki korisnik pravilno i odgovorno koristi video proizvode, tako da zajednički stvorimo pozitivno okruženje u kojem sve povezane prakse i upotreba budu u skladu sa važećim zakonima i propisima, poštuju interese i prava pojedinaca i promovišu društveni moral.

Evo inicijativa EZVIZ-a kojima bismo želeli da obratite pažnju:

1. Svaka osoba ima razumna očekivanja privatnosti, i upotreba video proizvoda ne bi trebalo da bude u sukobu sa takvim razumnim očekivanjima. Stoga, prilikom postavljanja video proizvoda na javnim mestima, na razuman i efikasan način treba da se prikaže upozorenje koje jasno navodi opseg praćenja. Za nejavne prostore, prava i interese uključenih lica treba pažljivo da se procene, uključujući, ali ne ograničavajući se na, postavljanje video proizvoda samo nakon dobijanja saglasnosti zainteresovanih strana, i ne postavljanje visoko nevidljivih video proizvoda bez znanja drugih.
2. Video proizvodi objektivno snimaju snimke stvarnih aktivnosti u određenom vremenskom periodu i prostoru. Korisnici treba da razumno identifikuju ljude i prava uključena u ovaj opseg unapred, kako bi izbegli bilo kakvo kršenje portreta, privatnosti ili drugih zakonskih prava drugih dok se štite kroz video proizvode. Ako omogućite funkciju snimanja zvuka na kameri, ona će snimati zvukove, uključujući razgovore, u opsegu praćenja. Preporučujemo da detaljno sagledate potencijalne izvore zvuka u opsegu monitoringa, da biste u potpunosti razumeli potrebu i razumnost pre nego što uključite funkciju snimanja zvuka.
3. Video proizvodi u upotrebi će dosledno generisati audio ili vizuelne podatke iz stvarnih scena možda uključujući biometrijske informacije kao što su slike lica na osnovu korisničkog izbora funkcija proizvoda. Takvi podaci se mogu koristiti ili obrađivati u svrhu upotrebe. Video proizvodi su samo tehnološki alati koji ne mogu i ne mogu ljudski primenjivati pravne i moralne standarde kako bi usmerili zakonitu i pravilnu upotrebu podataka. To su metodi i svrhe ljudi koji kontrolišu i koriste generisane podatke koji prave razliku. Stoga, kontrolori podataka ne smeju samo strogo poštovati važeće zakone i propise, već i u potpunosti poštovati neobavezna pravila, uključujući međunarodne konvencije, moralne standarde, kulturne norme, javni poredak i lokalne običaje. Nadalje, uvek treba da damo prednost zaštiti privatnosti i prava na portrete, kao i drugim razumnim interesima.
4. Video podaci koje video proizvodi neprekidno generišu nose prava, vrednosti i druge zahteve različitih zainteresovanih strana. Stoga je izuzetno važno osigurati sigurnost podataka i zaštititi proizvode od zlonamernih upada. Svaki korisnik i kontrolor podataka treba da preduzmu sve razumne i neophodne mere kako bi maksimizirali sigurnost proizvoda i podataka, izbegavajući curenje podataka, nepravilno otkrivanje ili zloupotrebu, uključujući ali ne ograničavajući se na, postavljanje kontrole pristupa, odabir odgovarajuće mrežne sredine gde su povezani video proizvodi, uspostavljanje i stalno optimizovanje mrežne sigurnosti.
5. Video proizvodi su dali veliki doprinos unapređenju bezbednosti našeg društva, a verujemo da će i dalje igrati pozitivnu ulogu u različitim aspektima našeg svakodnevnog života. Svaki pokušaj zloupotrebe ovih proizvoda u cilju kršenja ljudskih prava ili sprovođenja nezakonitih aktivnosti suprotstavlja samoj suštini vrednosti tehnoloških inovacija i razvoja proizvoda. Podstičemo svakog korisnika da uspostavi svoje metode i pravila za procenu i praćenje upotrebe video proizvoda, kako bi se osiguralo da se ovi proizvodi uvek koriste na pravilan, promišljen i dobronameran način.