

Jakékoli a veškeré informace, včetně, mimo jiné, textů, obrázků a grafů, jsou vlastnictvím společnosti Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (dále uváděno jako „EZVIZ“). Žádnou část tohoto návodu k obsluze (dále uváděného jako „návod“) ani návod jako celek nelze bez předchozího písemného souhlasu společnosti EZVIZ jakýmkoli způsobem reprodukovat, měnit, překládat ani šířit. Pokud není jinak výslovně uvedeno, společnost EZVIZ neposkytuje ve vztahu k návodu žádné záruky ani ujištění, a to ani výslovné, ani vyplývající.

Informace o tomto návodu

V návodu jsou obsaženy pokyny k používání a obsluze výrobku. Obrázky, schémata, snímky a veškeré ostatní zde uvedené informace slouží pouze jako popis a vysvětlení. Informace obsažené v tomto návodu podléhají vzhledem k aktualizacím firmwaru nebo z jiných důvodů změnám bez upozornění. Nejnovější verzi naleznete na webových stránkách [ezviz™](http://www.ezviz.com) (<http://www.ezviz.com>).

Záznam revizí

Nové vydání – leden 2025

Prohlášení o ochranných známkách

EZVIZ™, ™, a ostatní ochranné známky a loga společnosti EZVIZ jsou vlastnictvím společnosti EZVIZ v různých jurisdikcích. Ostatní níže uvedené ochranné známky a loga jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

POPISOVANÝ VÝROBEK JE DO MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU POVOLENÉHO PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY SPOLU SE SVÝM HARDWAREM, SOFTWAREM A FIRMWAREM POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“ SE VŠEMI SVÝMI ZÁVADAMI A CHYBAMI A SPOLEČNOST EZVIZ NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ VYJÁDŘENÉ ANI VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHDNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A BEZ NEOPRÁVNĚNÉHO ZÁSAHU DO PRÁV TŘETÍ STRANY. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST EZVIZ, JEJÍ ŘEDITELÉ, MANAŽEŘI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ZODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY, VČETNĚ, MIMO JINÉ, ŠKOD ZE ZTRÁTY OBCHODNÍHO ZISKU, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI NEBO ZE ZTRÁTY DAT NEBO DOKUMENTACE VE SPOJENÍ S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST EZVIZ BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD UPOZORNĚNA.

DO MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU POVOLENÉHO PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI EZVIZ PŘESAHOVAT PŮVODNÍ KUPNÍ CENU PRODUKTU. SPOLEČNOST EZVIZ NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ZRANĚNÍ OSOB ANI ŠKODY NA MAJETKU, KTERÉ VZNIKLY NÁSLEDKEM VÝPADKU POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU NEBO UKONČENÍ SLUŽEB ZPŮSOBNÝMI: A) NESPRÁVNOU INSTALACÍ NEBO JINÝM NEŽ POŽADOVANÝM POUŽÍVÁNÍM; B) OCHRANOU NÁRODNÍCH ZÁJMŮ NEBO VEŘEJNÉHO ZÁJMU; C) VYŠŠÍ MOCÍ; D) VÁMI NEBO TŘETÍ STRANOU VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ MIMO JINÉ PRODUKTŮ, SOFTWARE A APLIKACÍ TŘETÍ STRANY.

POUŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ S PŘÍSTUPEM NA INTERNET JE ZCELA NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. SPOLEČNOST EZVIZ NENESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA NEOBVYKLÉ FUNGOVÁNÍ, ÚNIK OSOBNÍCH ÚDAJŮ ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z KYBERÚTOKU, ÚTOKU HACKERŮ, NAPADENÍ VIRY NEBO JINÝCH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK INTERNETU. SPOLEČNOST EZVIZ VŠAK V PŘÍPADĚ POTŘEBY POSKYTNE OKAMŽITOU TECHNICKOU PODPORU. ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE SLEDOVÁNÍ A ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY ÚDAJŮ SE LIŠÍ DLE JURISDIKCE. PŘED POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE VŠECHNY PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY VAŠÍ JURISDIKCE, ABYSTE ZAJISTILI, ŽE POUŽÍVÁNÍ JE V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY. SPOLEČNOST EZVIZ NEPONESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST V PŘÍPADĚ, ŽE SE TENTO VÝROBEK POUŽÍVÁ K NELEGÁLNÍM ÚČELŮM.

V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLI ROZPORU MEZI VÝŠE UVEDENÝM A PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY PLATÍ DRUHÉ ZMÍNĚNÉ.

Pokyny	1
Obsah balení	2
Přehled	4
1. Přední panel	4
2. Zadní panel	5
Instalace	6
1. Instalační diagram.....	6
2. Jak vybrat délku čtvercové tyče.....	6
3. Jak vybrat délku solenoidů a šroubů.....	7
4. Zobrazit instalační video.....	7
Instalovat baterii	8
Získání aplikace EZVIZ.....	9
Přidání zámku do aplikace EZVIZ	9
Nastavení zámku	10
1. Klávesnice.....	10
2. Přístup k nabídce	10
3. Přehled nabídky.....	11
4. Přidání správců/uživatelů	12
5. Přidat otisk prstu.....	12
6. Přidat přístupový kód	13
7. Přidejte kartu s blízkostí.....	13
8. Odstranění správců/uživatelů	14
9. Vyhledání informací o systému.....	15
10.Smazat informace o síti.....	15
11.Vstupte do režimu párování	15
Používání zámku	16
1. Odemknutí otiskem prstu	16
2. Odemknutí přístupovým kódem.....	17
3. Odemknutí kartou.....	17
4. Odemknutí mechanickým klíčem	17
5. Synchronizované odemykání	18
6. Zámek pro dětskou bezpečnost	18

Provoz a správa 19

- 1. Nouzové odemknutí..... 19
- 2. Alarmy..... 19
- 3. Obnovení továrního nastavení 19
- 4. Jednorázová funkce ztlumení 19

Ovládání v aplikaci EZVIZ..... 20

- 1. Domovská stránka..... 20
- 2. Nastavení 21


Údržba 21

- 1. Každodenní údržba..... 21
- 2. Nejčastější dotazy 22
- 3. Vyměnitelné alkalické suché baterie 23

Pokyny

- Montáž chytrého zámku EZVIZ s funkcí otisků prstů (dále označovaného jako „zámek“) ovlivňuje jeho normální fungování a životnost. Doporučuje se svěřit montáž a vyvrtání otvorů pro soupravu zámku podle šablony s otvory v příloze odborníkům.
- V případě malování se doporučuje zámek vyjmout a namontovat zpět až po vymalování, aby se předešlo poškození zámku a snížení jeho životnosti.
- Upozorňujeme, že dezinfekční prostředky mohou těleso zámku poškodit.
- Po dokončení inicializace zámek smaže všechny informace o uživateli. Po namontování a konfiguraci zámku přidejte podle potřeby otisk prstu, přístupový kód nebo kartu.
- Pokud po nějaké době dojde ke snížení napětí baterií, zobrazí se alarm nízkého stavu nabití baterií. Baterie včas vyměňte a dbejte přitom na vložení se správnou polaritou.
- Pokud z domu odjždíte na delší dobu nebo nebudete delší dobu zámek používat, vezměte si s sebou mechanický klíč a neponechávejte jej uvnitř. K zajištění dlouhé životnosti zámku byste měli baterie vyjmout.
- Vzhledem k tomu, že je zámek umístěn v otevřeném prostředí, doporučujeme, abyste při používání věnovali pozornost bezpečnosti, včetně toho, abyste řádně uchovávali malé součásti, jako je mechanický klíč nebo karta snímání. Při odemykání a aktualizaci přístupového kódu a nastavení karty snímání stejně jako v případě jakéhokoli nebezpečí nelegální krádeže nebo kopírování informací o odemykání je třeba včas zkontrolovat okolní prostředí.
- Uživatelům s plochým nebo slabým otiskem prstu se doporučuje ke zvýšení míry úspěšnosti použít k registraci otisku prstu palec a pro daného uživatele registrovat více než jeden otisk prstu. Pro jednoho uživatele je podporováno maximálně 5 otisků prstů.
- Zámek má kapacitu k uložení až 50 otisků prstů, 50 přístupových kódů a 50 karet.
- Bioznakovací technologie v tomto produktu funguje ÚPLNĚ LOKÁLNĚ na produktu, který ovládáte a spravujete sami, a slouží pouze k podpoře vašeho rozhodnutí o odemčení. Během celého průběhu je uložený pouze technický obsah, tj. biometrická data získaná z předem poskytnutých šablon (např. obličejové obrázky, otisk prstu, šablona dlaně), která nelze použít k rekonstrukci původních dat.

Obsah balení

Č.	Název dílu	Množství	Obrázek
1	Přední panel	×1	
2	Zadní panel	×1	
3	Šablona díry	×1	
4	Tělo zámku	×1	
5	Standardní pytel šroubů	×1	
6	Pytel na šrouby pro tělo zámku	×2	
7	Reverzní šroub	×2	
8	Baterie ve velikosti AA	×8	


Č.	Název dílu	Množství	Obrázek
9	mechanický klíč	×2	
10	Čtvercová tyč	×1	
11	Karta blízkosti	×2	
12	Silikonová zástrčka (pro zadní panel)	×1	
13	Regulační informace	×1	
14	Průvodce rychlým spuštěním	×1	




Vzhled zámku závisí na skutečném nákupu.

Přehled

1. Přední panel

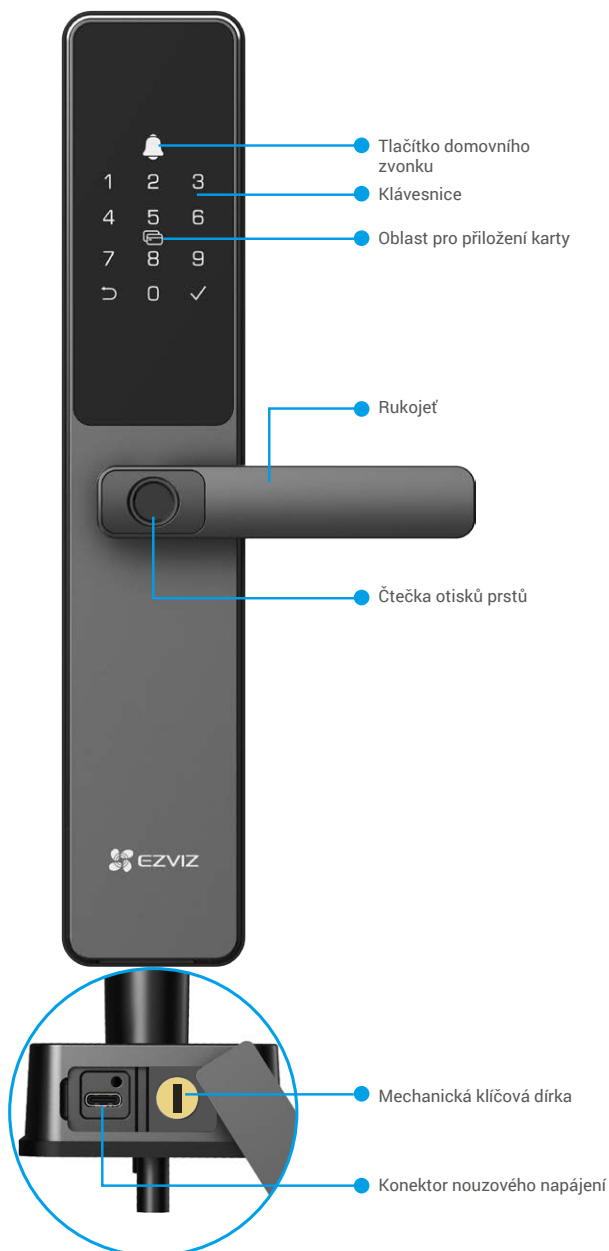


2. Zadní panel

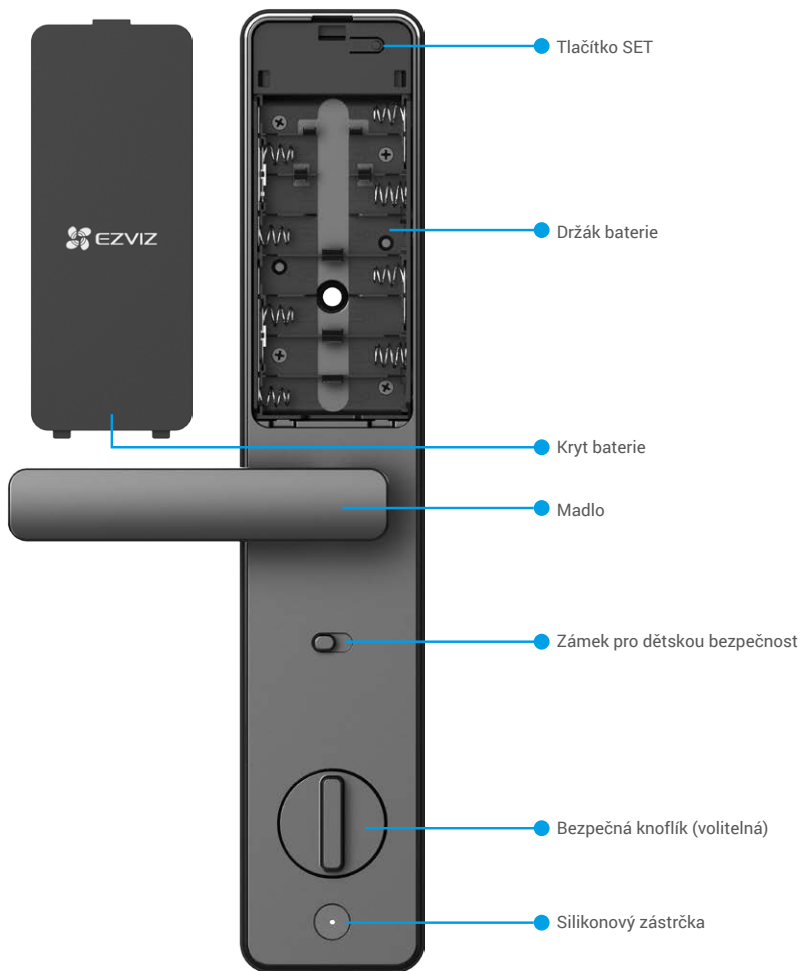

i Vzhled zámku závisí na skutečném nákupu.

Instalace

1. Instalační diagram

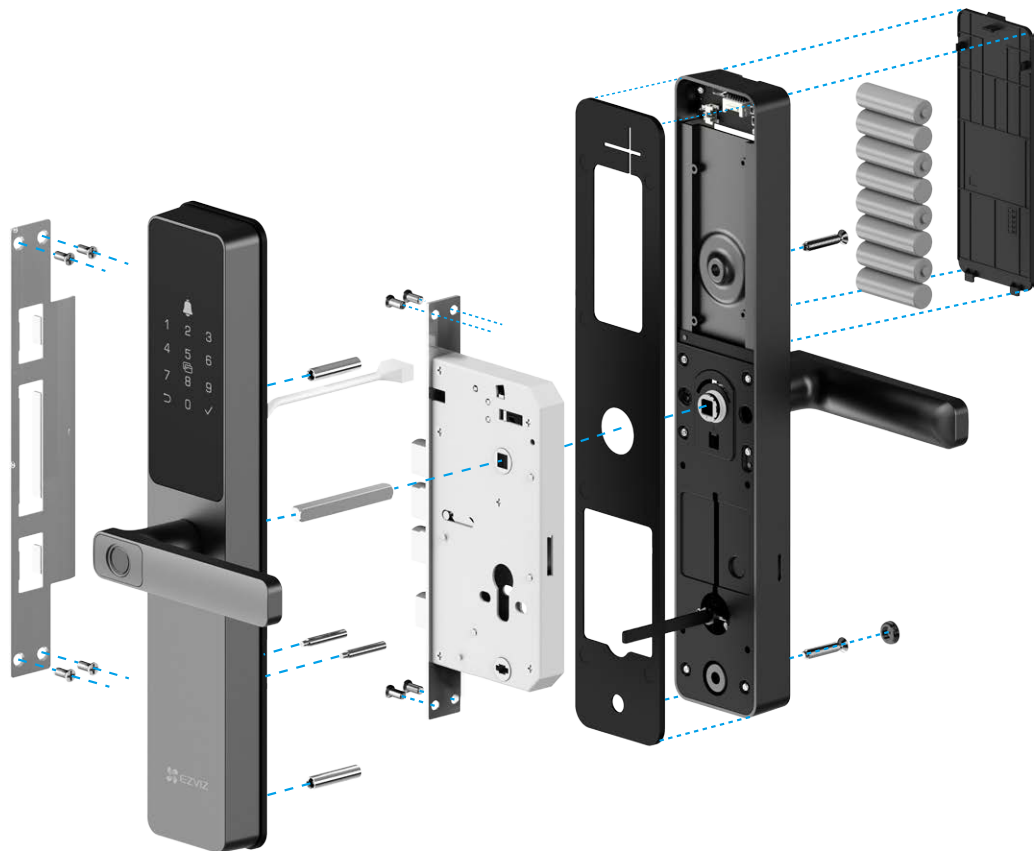

2. Jak vybrat délku čtvercové tyče


Změřte tloušťku dveří a vyberte odpovídající čtvercovou tyč.

Tloušťka vašich dveří	Délka čtvercové tyče
35 až 60mm	70mm
60 až 80mm	90mm
80 až 100mm	110mm
100 až 110mm	130mm

- Délka čtvercové tyče je rovna tloušťce dveří plus 10mm až 35mm
- Když tloušťka dveří je 30 mm až 35 mm, měla by být vybrána čtvercová tyč s délkou 70 mm a délka 5 až 10 mm by měla být ustřižena.

3. Jak vybrat délku solenoidů a šroubů

Změřte tloušťku dveří a vyberte vhodné solenoidy a šrouby z standardního sáčku se šrouby.

Tloušťka vašich dveří	Délka solenoidů	Délka šroubů
30 až 40mm	25mm 	20mm 
40 až 55mm	35mm 	30mm 
50 až 65mm	35mm 	40mm 
60 až 85mm	55mm 	40mm 
85 až 120mm	55mm 	75mm 


4. Zobrazit instalační video

Klepnutím na tlačítko  zhlédněte instalační video.



Instalovat baterii

1. Po instalaci odstraňte kryt bateriového slotu z zadního panelu.
2. Nainstalujte 8 AA baterií do zásuvky baterie.
3. Zatáhněte kryt baterie.

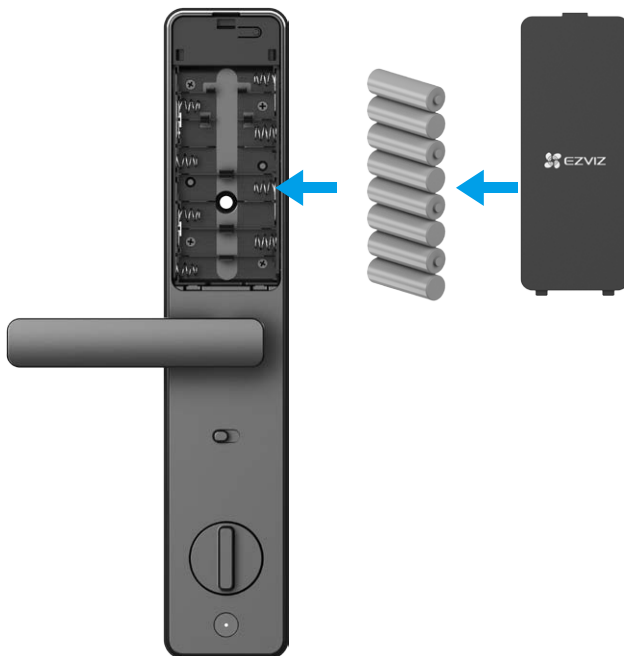

Upozornění a pokyny k bezpečnosti baterie

VAROVÁNÍ: Riziko výbuchu při nesprávné výměně baterií. Přečtěte si a pečlivě dodržujte všechny pokyny týkající se baterií.

- Používejte pouze určené baterie: Při výměně **MUSÍTE** použít čtyři (4) nové, vysoce kvalitní alkalické AA (LR6, 1,5V) baterie. Aby se zabránilo výbuchu, zajistěte správné napětí a polaritu. Nemíchejte alkalické baterie s jinými typy (např. uhlíko-zinkovými, lithiovými nebo dobíjecími NiMH).
- Nemíchejte staré a nové baterie: Vždy vyměňte všechny čtyři baterie najednou.
- Dodržujte správnou polaritu: Nepřevracejte (+) a (-) kontakty při vkládání baterií.
- Vyjměte baterie během dlouhodobého skladování: Pokud se chytrý zámek nebude delší dobu používat, vyjměte baterie, abyste zabránili jejich úniku a poškození zařízení.
- Nenabíjejte ani nevystavujte teplu: Nikdy nenabíjejte nenabíjecí alkalické baterie. Nelikvidujte je v ohni ani je nevystavujte nadměrnému teplu.
- Správná likvidace: Likvidujte použité baterie v souladu s místními zákony o ochraně životního prostředí a předpisy o recyklaci. Neodhazujte je s běžným domácím odpadem.
- Specifikace náhrady: Při výměně používejte baterie stejného modelu nebo ekvivalentních specifikací (viz ["Vyměnitelné alkalické suché baterie"](#)).


Získání aplikace EZVIZ



Před stažením aplikace:

- Pokud je aplikace již nainstalována, ověřte, zda se jedná o nejnovější verzi, kontrolou aktualizací ve vašem obchodě s aplikacemi.
- Pokud aplikace není nainstalována, postupujte podle níže uvedených kroků k jejímu stažení.

1. Připojte mobilní telefon k síti Wi-Fi a 2,4 GHz (doporučeno).
2. Stáhněte si aplikaci EZVIZ vyhledáním "EZVIZ" v App Store nebo Google Play™.
3. Zaregistrujte si účet EZVIZ a přihlaste se do aplikace.

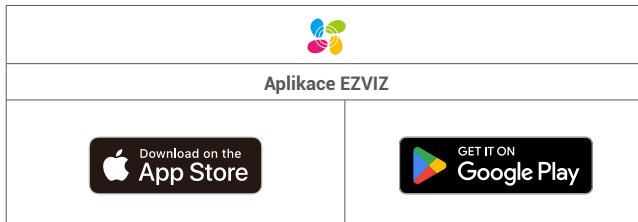


Přidání zámku do aplikace EZVIZ




Rozhraní aplikace se může lišit v závislosti na aktualizaci verze. Rozhodující je rozhraní aplikace instalované v telefonu.

Přidejte do aplikace EZVIZ zámek pomocí následujících kroků:

1. Stiskněte a podržte tlačítko SET na zadním panelu, dokud zámek neodešle hlasovou instrukci a číslo klávesnice 0 nebude blikat, aby se dostal do režimu odpovídajícího kódu.
2. Přihlaste se ke svému účtu v aplikaci EZVIZ.
3. Klepnutím na tlačítko „+“ v pravém horním rohu domovské obrazovky přejděte do okna skenování kódu QR.



4. Naskenujte kód QR na prostoru pro baterie.

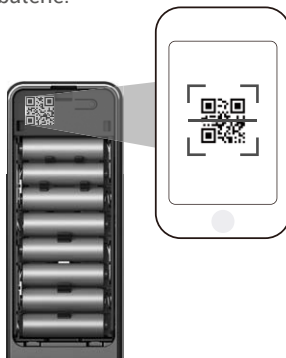


5. Při přidávání zámku do účtu aplikace EZVIZ postupujte podle průvodce aplikace EZVIZ.

Nastavení zámku

Poté můžete zámek nastavit podle potřeby.

i Před prvním použitím ze zámku sejměte ochrannou fólii.

1. Klávesnice

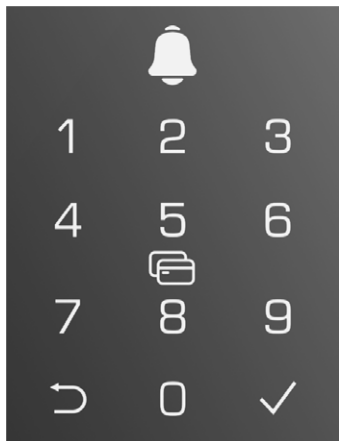

Ikona	Popisy
0 ~ 9	číslicová klávesa
↶	Zrušit, vrátit nebo ukončit
✓	potvrdit
📇	oblast propíchnutí karty
🔔	zvonit na dveře
🔋	Indikátor slabé baterie

2. Přístup k nabídce

i Při nastavování postupujte podle těchto kroků.

• V počátečním stavu postupujte při nastavování podle těchto kroků

❶ Stisknutím tlačítka NASTAVIT nebo dotykem v oblasti klávesnice aktivujete zámek.

❷ Na klávesnici se rozsvítí tlačítka „↶“ a „✓“.

- Stisknutím tlačítka „↶“ nabídku ukončete.
- Stisknutím tlačítka „✓“ přejdete správce.

❸ Na klávesnici se rozsvítí tlačítka „1“, „2“, „3“ a „↶“.



- Stisknutím tlačítka „1“ přidáte otisk prstu.
- Stisknutím tlačítka „2“ přidáte přístupový kód.
- Stisknutím tlačítka „3“ přidáte kartu.
- Stisknutím tlačítka „↶“ nabídku ukončíte / vrátíte se zpět.



Metoda 1





Metoda 2




• V jiném než počátečním stavu postupujte při nastavování podle těchto kroků.

- 1 Stiskněte jednu tlačítko SET.
- 2 Pokud klávesnice svítí, ověřte pomocí otisku prstu, kódu nebo karty správce.
- 3 "1" "2" "3" "4" "5" "↵" na klávesnici se rozsvítí.





3. Přehled nabídky

- i** Zde uvedená nabídka slouží pouze jako reference.

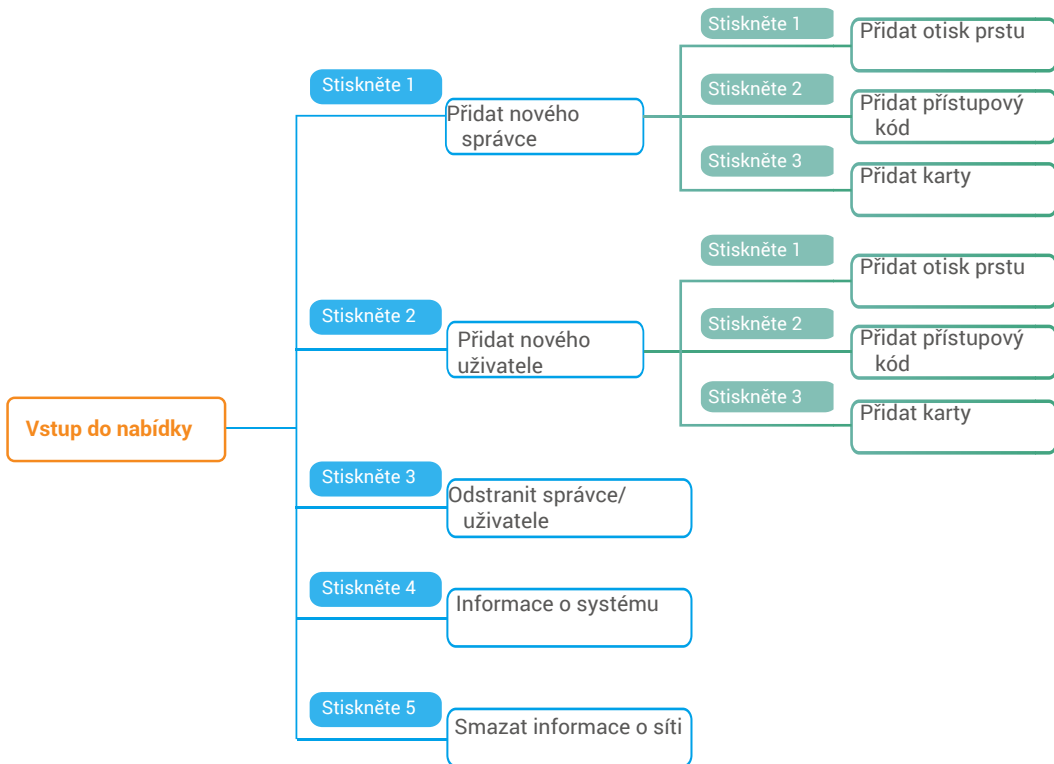

4. Přidání správců/uživatelů

- ❶ Otevřete nabídku. (Podrobný postup viz část „Přístup k nabídce“.)
- ❷ Stisknutím tlačítka „1“ přidejte správce nebo stisknutím tlačítka „2“ přidejte uživatele.



Role	Odemykání dveří	Otevření nabídky a nastavení zámku
Správce	✓	✓
Uživatel	✓	X



Běžní uživatelé mohou po zadání daného způsobu otevření odemknout dveře. Správce může nejen odemknout dveře, ale může se také přihlásit k nabídce a přidávat nebo odstraňovat uživatele a provádět jiná nastavení.

- ❶ Při přidávání správce nebo uživatele se rozsvítí číslice odpovídající číslu uživatele od 001 ve výchozím nastavení (například při číslu uživatele 001 bliknou pomalu postupně jedna po druhé tři číslice čísla 001).




5. Přidat otisk prstu

- ❶ Přidat až 5 otisků prstů na uživatele.

- ❶ Otevřete nabídku. (Podrobný postup viz část „Přístup k nabídce“.)
- ❷ Stisknutím tlačítka „1“ přidejte správce nebo stisknutím tlačítka „2“ přidejte uživatele.





- ❸ Stisknutím tlačítka „1“ přidáte otisk prstu.
- ❹ Jakmile se rozsvítí tlačítko „1“, dotkněte se čtečky otisků prstů a postup 6krát opakujte. Postupně se rozsvítí tlačítka „1–6“, což bude doprovázeno pípnutím potvrzujícím úspěch. Otisk prstu je úspěšně přidán.
- ❺
- Stisknutím tlačítka „1“ postupně přidejte otisky prstů.
 - Stisknutím tlačítka „↶“ se vrátíte do předchozí úrovně.
 - Stisknutím tlačítka NASTAVIT nabídku ukončíte.




6. Přidat přístupový kód

i Přidejte až 1 přístupový kód na uživatele.


- 1** Otevřete nabídku. (Podrobný postup viz část „Přístup k nabídce“.) **2** Stisknutím tlačítka „1“ přidejte správce nebo stisknutím tlačítka „2“ přidejte uživatele.




- 3** Stisknutím tlačítka „2“ přidáte přístupový kód.



- 4** Zadejte odpovídající 6–10číslicový platný přístupový kód. Pokud je při zadávání přístupového kódu zadáno ≥ 6 číslic, rozsvítí se nyní tlačítko „✓“. Stisknutím tlačítka „✓“ volbu potvrďte.





- 5** Přístupový kód ještě jednou zopakujte. Stisknutím tlačítka „✓“ volbu potvrďte. Bude to doprovázeno pípnutím potvrzujícím úspěch. Přístupový kód je úspěšně přidán.




7. Přidejte kartu s blízkostí

i Přidejte až 1 kartu s blízkostí na uživatele.


- 1** Otevřete nabídku. (Podrobný postup viz část „Přístup k nabídce“.) **2** Stisknutím tlačítka „1“ přidejte správce nebo stisknutím tlačítka „2“ přidejte uživatele.




- 3** Stisknutím tlačítka „3“ přidáte kartu.



- 4** Přiložte nezaznamenanou bezkontaktní kartu do oblasti pro přiložení karty.



- 5** • Stisknutím tlačítka „✓“ volbu potvrďte.
• Stisknutím tlačítka „↶“ se vrátíte do předchozí úrovně.




8. Odstranění správců/uživatelů


❶ Otevřete nabídku. (Podrobný postup viz část „Přístup k nabídce“.)




❷ Stisknutím tlačítka „3“ odstraníte správce/uživatele.




❸ Zadejte číslo uživatele a stiskněte tlačítko „✓“.



- ❗ • Pokud zadáte špatné číslo uživatele, na klávesnici se rozsvítí tlačítka „1, 3, 5, 7, 9“ (připomínající tvar písmene „X“) a 2krát bliknou, což bude doprovázeno pípnutím závady. Stisknutím tlačítka „↵“ se vrátíte k poslednímu kroku, nebo zadáním čísel uživatelů provedte odstranění znovu.





- Pokud zbývá pouze jeden uživatel a vy se jej pokusíte odstranit, na klávesnici se rozsvítí tlačítka „1, 3, 5, 7, 9“ (připomínající tvar písmene „X“) a 2krát bliknou, což bude doprovázeno pípnutím závady.



9. Vyhledání informací o systému



- 1 Otevřete nabídku. (Podrobný postup viz část „Přístup k nabídce“.)
- 2 Stisknutím tlačítka „4“ vyhledáte informace o systému zámku.
- 3 Zámek vysílá informace o systému.



- i** Zámek bude postupně vysílat informace o sériovém čísle, aktuální verzi zařízení a ověřovacím kódu zámku v angličtině. Stisknutím tlačítka „↶“ se vrátíte do předchozí úrovně. Nebo se systém po úspěšném vysílání vrátí do předchozí úrovně automaticky sám.

10. Smazat informace o síti


- 1 Otevřete nabídku. (Podrobný postup viz část „Přístup k nabídce“.)
 - 2 Stiskněte tlačítko „5“, abyste vymazali informace o párování Bluetooth.
 - 3
- Stiskněte „✓“ pro potvrzení.
 - Stiskněte „↶“, abyste se vrátili na předchozí úroveň.



- i** Pokud chcete změnit Bluetooth svého zámku, postupujte podle výše uvedených kroků. Například: Pokud jste již odpojili Bluetooth shodu od uživatele A a chtěli se připojit k jinému.

11. Vstupte do režimu párování

Stiskněte a podržte tlačítko SET na zadním panelu, dokud zámek neodešle hlasový signál a číslice 0 začne blikat společně s pípnutím, což znamená, že byl povolen režim párování.



Následujte pokyny systému, aby se párování dokončilo do 3 minut.

- i** Systém automaticky opustí režim párování po 3 minutách.

Používání zámku

Několik způsobů odemykání

Ikona	Metoda odemčení
	Odemknutí otiskem prstu
	Odemknutí heslem
	Odemknutí kartou
	Odemknutí mechanickým klíčem
	Odemknutí Bluetooth klíčem
	Dálkové odemknutí



- Při otvírání dveří mechanickým klíčem otočte klíčem a zatlačte kliku dolů.
- Při otvírání dveří pomocí přístupového kódu nejprve aktivujte zámek dotykem na klávesnici.
- Z důvodu zabezpečení soukromí se doporučuje pravidelně přístupové kódy měnit a v případě zanechání skvrn klávesnici vyčistit.


1. Odemknutí otiskem prstu




- Tento výrobek obsahuje funkci ochrany zabezpečení: Jakmile počet rozpoznání chybných otisků prstů dosáhne počtu 5krát za sebou během 5 minut, systém se na dobu 3 minut násilně uzamkne.
- Po 3 minutách se systém automaticky odemkne.
- Tuto funkci lze v aplikaci EZVIZ vypnout.



Položte prst na čtečku otisků prstů.





Jakmile uslyšíte hlasovou výzvu, stiskněte kliku dolů a otevřete dveře.



2. Odemknutí přístupovým kódem

- Tento výrobek obsahuje funkci ochrany zabezpečení: Jakmile počet rozpoznání chybných přístupových kódů dosáhne počtu 5krát za sebou během 5 minut, systém se na dobu 3 minut násilně uzamkne.
- Po 3 minutách se systém automaticky odemkne.
- Tuto funkci lze v aplikaci EZVIZ vypnout.
- Tento výrobek je chráněn pomocí funkce přístupových kódů proti odhalení. Pokud vás někdo při zadávání přístupového kódu sleduje, můžete před nebo za původní kód přidat extra dlouhá čísla, aby byl kód komplexní, ale přesto bylo možné pomocí něj odemknout.



- 1 Dotknutím probudíte klávesnici.
- 2 Zadejte přístupový kód a stiskněte tlačítko „✓“.
- 3 Jakmile uslyšíte hlasovou výzvu, stiskněte kliku dolů a otevřete dveře.



3. Odemknutí kartou

- Tento výrobek obsahuje funkci ochrany zabezpečení: Jakmile počet rozpoznání chybných karet dosáhne počtu 5krát za sebou během 5 minut, systém se na dobu 3 minut násilně uzamkne.
- Po 3 minutách se systém automaticky odemkne.
- Tuto funkci lze v aplikaci EZVIZ vypnout.

- 1 Přiložte zaznamenanou bezkontaktní kartu do oblasti pro přiložení karty.
- 2 Jakmile uslyšíte hlasovou výzvu, stiskněte kliku dolů a otevřete dveře.




4. Odemknutí mechanickým klíčem

- 1 Mechanický klíč řádně uschovejte pro další použití.

- 1 Otevřete kryt mechanické klíčové dírký.



- 2 Vložte klíč a otočte ho, potom dejte dolů kliku, aby se dveře otevřely.



5. Synchronizované odemykání

- i** Povolujete funkci "Synchronizované odemykání" ("Funkce"). Prosím, vezměte na vědomí, že:
1. Vzhledem k funkci automatického odemknutí funkce doporučujeme, abyste:
 - a. Povolte funkci pouze tehdy, když je to nezbytné a bezpečné
 - b. Informujte sdílené uživatele vašeho zařízení (pokud nějací jsou), aby zajistili, že vědí, co se stane.
 2. Funkce by měla být spravována uživatelem správce a může být podřízena dalším nastavením zařízení (např. funkce Bluetooth). Podrobnosti naleznete v návodu na stránce.
 3. Funkce je poskytována "TAK, JAK JE". EZVIZ zde výslovně vylučuje jakékoli sliby nebo záruky týkající se stability, přesnosti a včasnosti funkce. EZVIZ si také může kdykoli změnit, pozastavit nebo ukončit funkci a/nebo tuto stránku tím, že vás předem informuje.


Povolit synchronizované odemykání:

1. Přihlaste se do svého účtu v aplikaci EZVIZ.
2. Přejděte do "Nastavení" -> "Odemknutí nastavení" -> "Synchronizované odemykání" a klepněte na tlačítko pro povolení "Synchronizovaného odemykání".
3. Klepněte na "Potvrdit použití" -> "Propojit nyní" -> "Propojit nyní"
4. Klepněte na zámek, který chcete propojit, a klepněte na "Propojit".
5. Před ukončením odpočítávání odemkněte propojené dveře pomocí správcovského tajného klíče a dokončete propojení zámku.
6. Úspěšně propojeno.

- i**
- Je-li tato funkce povolena, odemčení dveří ze venku zároveň odemkne propojené zámky.
 - Při používání v následujícím časovém rozmezí (výchozí doba trvání odemčení: 10 sekund) nenechte spodní část propojené zámky stisknutou. V opačném případě se automaticky znovu uzamkne.
 - Doba trvání synchronizace lze upravit v aplikaci EZVIZ.

6. Zámek pro dětskou bezpečnost

- i** Je doporučeno aktivovat režim dětského zámku, když jsou děti nechávány samy doma.



Režim dětského zámku je aktivován



Režim dětského zámku je deaktivován


- i** Pokud je aktivován režim dětského zámku, dveře nelze odemknout stisknutím kliky uvnitř. Dveře lze odemknout pouze ověřením pomocí přidáného otisku prstu, kódu přístupu nebo karty venku.

Provoz a správa

1. Nouzové odemknutí

Když je baterie vybitá, připojte nouzové napájecí rozhraní předního panelu k power bank a nabijte zámek pomocí napájecího kabelu Type-C a poté odemkněte dveře.

Powerbanka

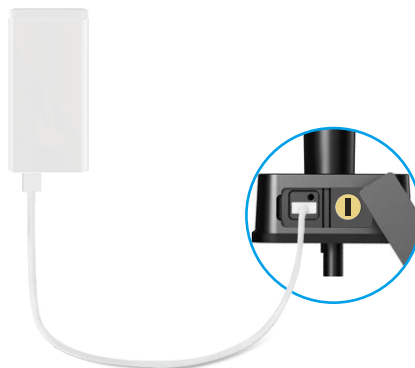

2. Alarmy

1. Alarm neoprávněné manipulace

Je-li zámek násilně demontován, vydá signál alarmu v trvání jedné minuty.

2. Alarm uzamčení systému

Pokud dojde k zadání špatného otisku prstu, přístupového kódu nebo karty 5krát za sebou, systém se na dobu 3 minut uzamkne.

3. Varování ohledně slabé baterie

Při nízkém napětí baterií vás na výměnu baterií upozorní hlasová výzva.

3. Obnovení továrního nastavení

1. Sejměte kryt prostoru pro baterie na zadním panelu a vyjměte baterie.

2. Stiskněte tlačítko NASTAVIT a podržte jej stisknuté po dobu 5 s. Mezitím vložte baterie zpět do prostoru pro baterie.

3. Uvolněte tlačítko NASTAVIT a po hlasové výzvě stiskněte k potvrzení tlačítko „√“.

4. Jednorázová funkce ztlumení

1. Klepněte na oblast klávesnice, abyste probudili klávesnici.

2. Stiskněte a podržte tlačítko „0“, dokud klávesnice nebude blikat dvakrát. To znamená, že funkce je zapnuta.



- Když je aktivována jednorázová funkce ztlumení, dveře vstoupí do tichého režimu.


- Zámek automaticky opustí tuto funkci, když bude odemčen pomocí verifikace přidaného otisku prstu, kódu přístupu nebo karty venku.

Ovládání v aplikaci EZVIZ

i Rozhraní aplikace se může lišit v závislosti na aktualizaci verze. Rozhodující je rozhraní aplikace instalované v telefonu.

1. Domovská stránka

Když spustíte aplikaci EZVIZ a klepnete na zámek, můžete na domovské stránce zámek zobrazit a spravovat podle potřeby.

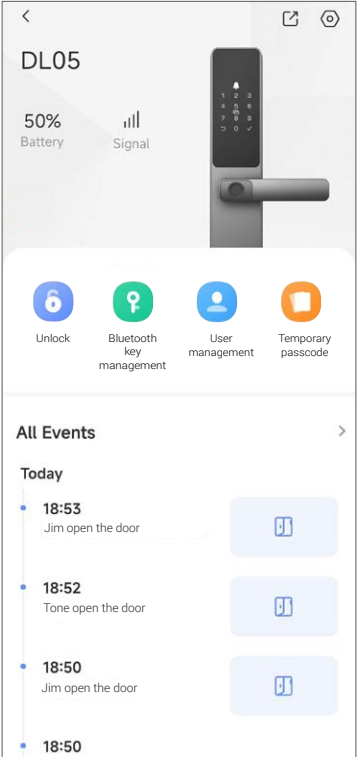

Parametr	Popis
Baterie	Zde lze vidět zbývající kapacitu baterie.
Signál	Zde lze zobrazit sílu signálu sítě Wi-Fi zámku.
Odemknout	Klepněte na odemknutí zámku.
Správa Bluetooth klíčů	Klepněte zde pro sdílení Bluetooth klíče se členy rodiny nebo hosty. Zde můžete klepnout pro správu uživatelů.
Správa uživatelů	i Po přidání uživatele můžete pro tohoto uživatele přidat také metody odemykání, jako jsou otisky prstů, digitální průkazy, kartu přiblížení a nouzový průkaz. Upozorňujeme, že metoda odemknutí musí být provozována na zámku.
Kód pro dočasný přístup	Klepnutím vygenerujete kód pro dočasný přístup, aby mohli dveře odemknout návštěvníci.
Všechny události	Slouží ke kontrole všech událostí, které se se zámek staly.

2. Nastavení

Parametr	Popis
Název	Zde lze zobrazit nebo klepnutím upravit název zařízení.
Odemkněte nastavení	Zde můžete povolit vzdálené odemknutí.
Baterie	Zkontrolujte kapacitu baterie zámku a klepněte zde pro aktivaci režimu Super úsporného napájení.
Upozornění na zprávy	Můžete spravovat upozornění zprávou zařízení a aplikace EZVIZ.
Nastavení zvuku	Můžete nastavit příslušné parametry zvuku pro své zařízení.
Záznam o otevření dveří	Záznamy o otevírání dveří můžete vidět zde.
Nastavení soukromí	• Režim soukromí: Pokud povolíte režim soukromí, bude možné dveře odemknout pouze pomocí otisku prstu, přístupového kódu a bezkontaktní karty správce, nebo pomocí mechanického klíče. A zvuk zámku bude zároveň ztlumen. • Zamykání pokus-omyl: Je-li možnost povolena a dojde během 5 minut k 5 chybám odemknutí, bude systém po dobu 3 minut uzamčen a k odemknutí nebude možné použít elektronický klíč.
Nastavení sítě	Můžete vidět stav připojení Wi-Fi a nastavit jej tak, aby povolil/zakázal připojení Wi-Fi.  V případě nestabilní sítě se doporučuje tuto funkci vypnout pro prodloužení životnosti baterie.
Informace o zařízení	Zde můžete najít informace o zařízení.
Sdílení zařízení	Můžete zařízení nasdílet pro jiného člena domácnosti nebo hosta.
Odstranit zařízení	Klepnutím odstraníte zámek ze svého účtu EZVIZ.

Údržba

1. Každodenní údržba

- Neumísťujte do blízkosti zámku korozivní materiály, abyste zabránili poškození zámku a ztrátě lesku.
- Pokud dojde k deformaci dveří, zvýší se tření při vstupu střelky do desky a střelka se pak nemusí zcela vysunout. Pokud k tomu dojde, je nutné upravit polohu desky.
- Při nízkém napětí baterií je okamžitě vyměňte, abyste zajistili normální fungování zámku. Při výměně baterií dbejte na správné vložení dle kladného a záporného pólu.
- Řádně si uschovejte mechanický klíč.
- Při snímání otisku prstu pokládejte prst na čtečku vodorovně.
- Pokud se zámek zasekává, požádejte o kontrolu zámku odborníka.
- Na otáčivou část zámku používejte mazivo, aby otáčení bylo plynulé a prodloužila se životnost.
- Doporučuje se kontrolovat zámek každých šest měsíců nebo jeden rok, zda se neuvolnily šrouby.
- Pravidelně (jednou za rok nebo šest měsíců) nanášejte na cylindrickou vložku zámku malé množství grafitového prášku nebo prášku z tužek, abyste zajistili hladké vkládání a vyjímání klíče. V případě, že mazivo ulpívá na pružině stavítka, žádné mazivo nenanášejte.
- Upozorňujeme, že dezinfekční prostředky mohou těleso zámku poškodit.

2. Nejčastější dotazy

Problém	Příčina	Řešení
Dveře nemohou být normálně otevřeny pomocí ověření pomocí otisku prstu, hesla nebo karty.	Problém s instalací zámku.	Nechte profesionály zkontrolovat instalaci
	Oprávnění uživatele není v platnosti.	Použijte otisky prstů, přístupové kódy nebo karty jiných uživatelů, nebo aktualizujte platnost uživatele pomocí aplikace EZVIZ
Dveře nelze otevřít mechanickým klíčem.	Nesprávný mechanický klíč.	Použijte správný mechanický klíč.
	Zámek je poškozený.	Po otevření dveří nechte odborníky zkontrolovat a vyměnit poškozené součásti.
	Mechanický klíč nelze zcela vložit.	
Bez odezvy od čtečky otisků prstů.	Čtečka otisků prstů je poškozena.	Nechte odborníky zkontrolovat instalaci
Zámek je vždy otevřený.	Instalační chyba	Nechte odborníky zkontrolovat náhradu
	Spojka je poškozena.	Nechte odborníky zkontrolovat instalaci
Dveře nelze otevřít klikou na zadním panelu.	Funkce zámku pro děti je aktivní.	Deaktivujte funkci zámku pro děti.
	Problém s instalací	Nechte odborníky zkontrolovat instalaci
Nelze připojit Bluetooth vašeho mobilního telefonu.	Bluetooth mobilního telefonu je zakázáno.	Prosím, aktivujte Bluetooth svého mobilního telefonu a zkuste se znovu připojit
	Vzdálenost mezi zámkem a vašim mobilním telefonem přesahuje Bluetooth dosah (50 m)	Přiblížit se ke dveřnímu zámku pro opětovné pokusy
	Nesprávný kód párování	Zadejte správný kód párování. A. Výchozím nastavením je kód párování 0 plus posledních 5 číslic sériového čísla. B. V opačném případě je kód párování přizpůsobený. Pokud je kód párování zapomenut, vymažte párovací informace (viz "Smazat informace o síti"). Kód párování pak bude obnoven na výchozí hodnotu a může být použit pro připojení.
	Další důvody	a. Zkuste to znovu po restartu Bluetooth vašeho mobilního telefonu. b. Zkuste to znovu po výstupu a opětovném vstupu do aplikace EZVIZ. c. Vymažte informace o párování (viz "Smazat informace o síti") a poté zkuste znovu po provedení operace zapomenutí na párovací informace mezi vašim telefonem a zámkem.
Uživatelé a otisky prstů, přístupové kódy a karty nelze přidat do aplikace EZVIZ.	Networkové prostředí je nestabilní.	Nejdříve připojte Bluetooth zámek a poté je přidejte do správy uživatelů v aplikaci EZVIZ

Problém	Příčina	Řešení
Zařízení je často offline.	Váš mobilní telefon není připojen k Bluetooth zamku	Přepněte na stabilní síťový signál
Rychlé vybíjení baterie.	Networkové prostředí je nestabilní.	Prosím, vypněte vypínač WiFi v aplikaci EZVIZ
		Přepněte na stabilní síťový signál

 Další informace o zařízení naleznete na webu www.ezviz.com/eu.

3. Vyměnitelné alkalické suché baterie

Typ baterie zařízení: Vyměnitelné alkalické suché baterie.

Model baterie: LR6

Jmenovité napětí: 1,5 V DC

Jmenovitá kapacita: 2950mAh

Výrobce baterií: NINGBO GP & SONLUK BATTERY CO., LTD.

Složení	Chemická formule	Č. č.	Přibližný obsah (hm%)
			LR6
Oxid manganičitý	MnO ₂	1313-13-9	42,6
Zinek	Zn	7440-66-6	18,1
Voda	H ₂ O	7732-18-5	8,3
Hydroxid draselný	KOH	1310-58-3	6,3
Grafit	C	7782-42-5	3,0
Mosaz	CuZn	12597-71-6	2,4
Železo	Železo	7439-89-6	17,5
Niklování	Ni	7440-02-0	0,3
Nylon	(C ₁₂ H ₂₂ N ₂ O ₂) _n	32131-17-2	0,9
Celulóza	(C ₆ H ₁₀ O ₅) _n	65996-61-4	0,3
PVA	(C ₂ H ₄ O) _n	9002-89-5	0,3