

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.: ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezviz.com>).

Revision Record

New release – January, 2025

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Sadržaj

Uputstvo	1
Lista pakovanja	2
Pregled	4
1. Prednja ploča	4
2. Zadnja ploča	5
Instalacija	6
1. Shema instalacije	6
2. Kako odabrati dužinu kvadratne šipke	6
3. Kako odabrati dužinu solenoida i vijka	7
4. Pogledajte video instalacije	7
Instalirajte bateriju	8
Preuzmite aplikaciju EZVIZ	9
Dodavanje brave u EZVIZ	9
Postavke brave	10
1. Tastatura	10
2. Otvorite izbornik	10
3. Indeks Izbornika	11
4. Dodaj administratore/korisnike	12
5. Dodaj otisak prsta	12
6. Dodaj lozinku	13
7. Dodajte karticu blizine	13
8. Izbrišite administratora/korisnika	14
9. Pogledajte informacije o sistemu	15
10. Obriši informacije o mreži	15
11. Uđite u način uparivanja	15
Korištenje brave	16
1. Otključavanje otiskom prsta	16
2. Otključavanje lozinkom	17
3. Otključavanje karticom	17
4. Otključavanje mehaničkim ključem	17
5. Sinhronizovano otključavanje	18
6. Sigurnosna brava za djecu	18

Rad i upravljanje 19

- 1. Hitno otključavanje..... 19
- 2. Alarmi 19
- 3. Vрати на tvornička postavke 19
- 4. Jediným stlmením funkcie..... 19

Radnje u EZVIZ aplikaciji..... 20

- 1. Početna stranica 20
- 2. Postavke 21


Održavanje 21

- 1. Dnevno održavanje 21
- 2. ČPP (Često postavljena pitanja)..... 22
- 3. Zamenljive alkalne suve baterije 23

Uputstvo

- Instalacija EZVIZ pametne brava sa otiskom prsta (u daljem tekstu "brava") utiče na njeno normalno funkcioniranje i životni vijek. Preporučljivo je da instalaciju obavi stručno lice i da se izbuše rupe za bravu u skladu sa predloškom rupa u prilogu.
- Ako se vaš dom uređuje, preporučuje se uklanjanje brave, te reinstalacija nakon završene dekoracije, u slučaju oštećenja brave i smanjenja životnog vijeka.
- Molimo obratite pažnju da dezinfekciona sredstva mogu uzrokovati oštećenja tijela brave.
- Nakon završetka inicijalizacije, brava će obrisati sve korisničke informacije. Nakon instalacije i konfiguracije brave, molimo dodajte otisak prsta, lozinku ili karticu po potrebi.
- Kada se nakon upotrebe baterija isprazni do niskog napona, alarm će signalizirati niski napon. Zamijenite bateriju na vrijeme i obratite pažnju na polaritet (+/-).
- Ako napustite dom ili dugo ne koristite bravu, držite mehanički ključ sa sobom, nemojte ga ostavljati u zatvorenom prostoru. Izvadite bateriju kako biste osigurali dug vijek trajanja brave.
- S obzirom da je brava postavljena u otvorenoj sredini, savjetujemo vam da obratite pažnju na sigurnost prilikom upotrebe, uključujući pravilno čuvanje malih dijelova poput mehaničkog ključa ili bliske kartice. Prije otključavanja i ažuriranja postavki lozinke i bliske kartice, provjerite okolinu u slučaju opasnosti od nezakonitog krađe ili kopiranja vaših informacija za otključavanje.
- Za korisnike sa ravnim ili tankim otiskom prsta, preporučljivo je koristiti palac za registraciju otiska prsta radi povećanja stope uspjeha, i registrirati više od jednog otiska za svakog korisnika. Svaki korisnik podržava maksimalno 5 otisaka prsta.
- Brava prima do 50 otisaka prsta, 50 lozinki i 50 kartica.
- Tehnologija biološkog prepoznavanja u ovom proizvodu funkcioniše POTPUNO LOKALNO na proizvodu koji kontrolirate i upravljate sami, i služi samo u jedinu svrhu da podrži vašu odluku o otključavanju. Tokom celog kursa, sačuvani podaci uvek sadrže samo tehničku vrednost, tj. biometrijske podatke dobijene iz šablona koje ste proaktivno naveli unapred (kao što su slike lica, šablon za otisak prsta, šablon za venu dlanova), koji se ne mogu koristiti za rekonstrukciju originalnih podataka.

Lista pakovanja


br.	Naziv dela	Količina	Slika
1	Prednji panel	×1	
2	Zadnji panel	×1	
3	Predložak rupe	×1	
4	Telo brava	×1	
5	Standardna vrećica vijaka	×1	
6	Vrećica s vijcima tijela brave	×2	
7	Obrnuti zavrtanj	×2	
8	Baterija AA veličine	×8	

br.	Naziv dela	Količina	Slika
9	Mehanički ključ	×2	
10	Kvadratna šipka	×1	
11	Kartica blizine	×2	
12	Silikonski čep (za zadnji panel)	×1	
13	Informacije o regulativama	×1	
14	Vodič za brzi početak	×1	


 Izgled brave zavisi od onog koji ste kupili.

Pregled

1. Prednja ploča

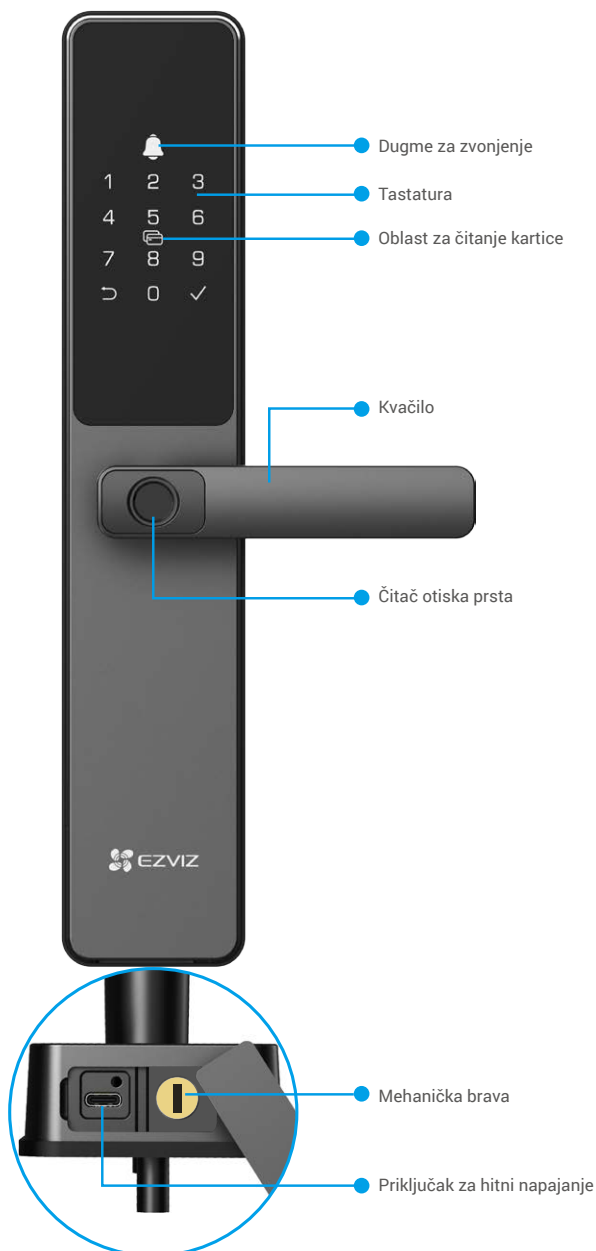


2. Zadnja ploča

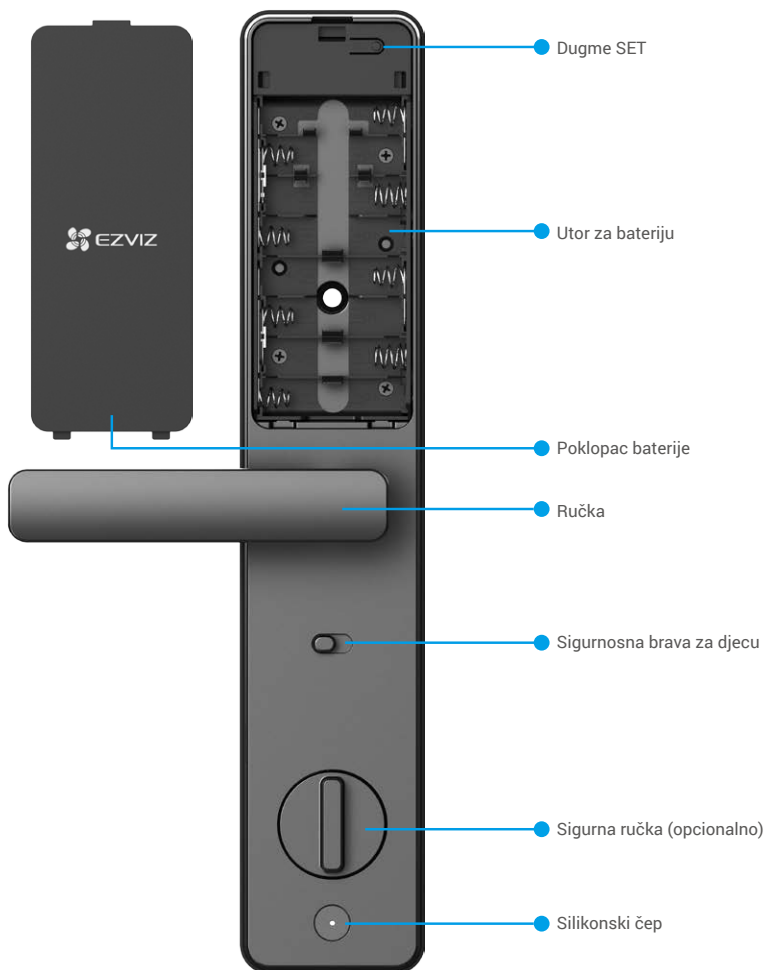

i Izgled brave zavisi od onog koji ste kupili.

Instalacija

1. Shema instalacije

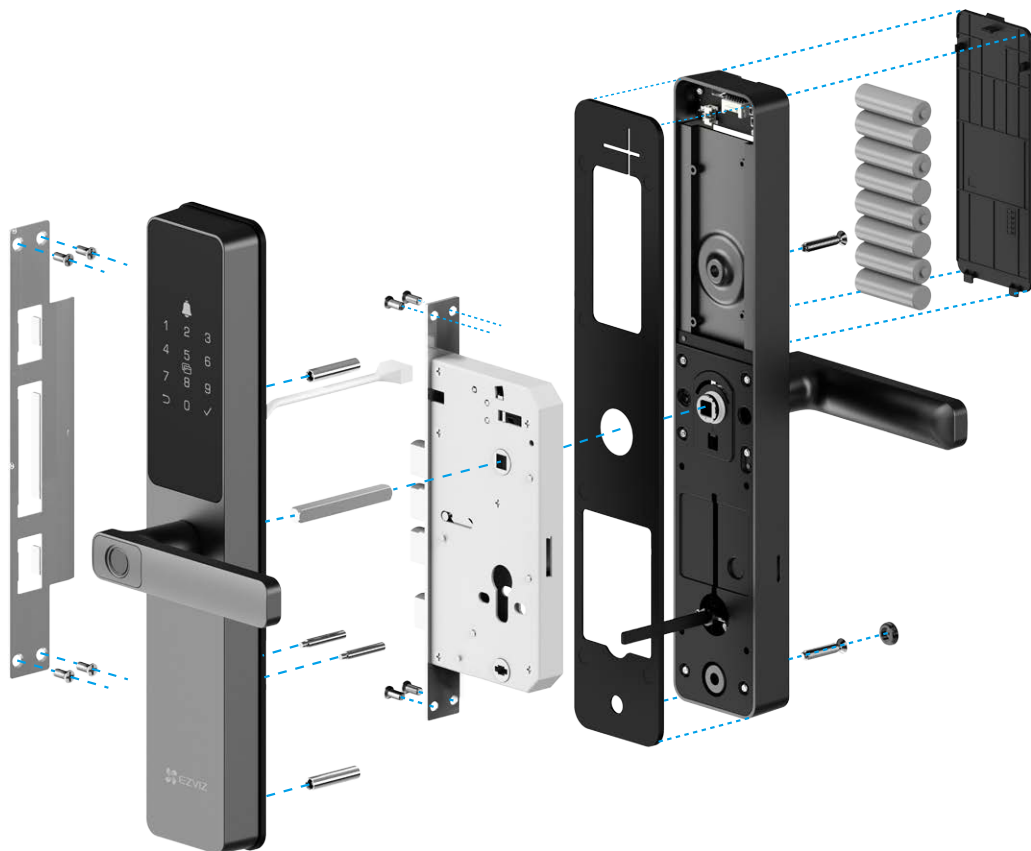

2. Kako odabrati dužinu kvadratne šipke

zmjerite debljinu vrata i odaberite odgovarajuću kvadratnu šipku.

Debljina vrata	Dužina kvadratne šipke
35 - 60mm	70mm
60 - 80mm	90mm
80 - 100mm	110mm
100 - 110mm	130mm

- Dužina kvadratne šipke jednaka je debljini vrata plus 10mm do 35mm.
- Ako je debljina vrata 30 do 35 mm, treba odabrati kvadratnu šipku dužine 70 mm i dužinu treba odrezati od 5 do 10 mm.

3. Kako odabrati dužinu solenoida i vijka

Izmerite debljinu vrata i odaberite odgovarajuće solenoide i vijke iz standardnog vrećica sa vijcima.

Debljina vrata	Dužina solenoida		Dužina vijka	
30 - 40mm	25mm		20mm	
40 - 55mm	35mm		30mm	
50 - 65mm	35mm		40mm	
60 - 85mm	55mm		40mm	
85 - 120mm	55mm		75mm	


4. Pogledajte video instalacije

Molimo dodirnite tipku  za gledanje instalacijskog videa.



Instalirajte bateriju

1. Nakon instalacije, uklonite poklopac utora za bateriju sa stražnje ploče.
2. Instalirajte 8*AA veličine baterije u utor za bateriju.
3. Čvrsto zategnite poklopac baterije.

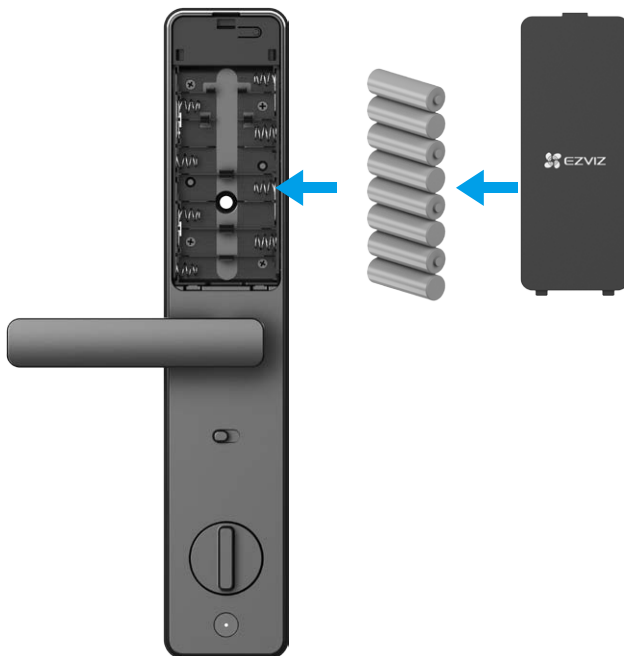

Upozorenja i uputstva za bezbednost baterije

UPOZORENJA: Rizik od eksplozija ako se baterije nepravilno zamene. Molimo pažljivo pročitajte i pratite sva uputstva za bateriju.


- Koristite samo navedene baterije: Kada zamenjujete, MORATE koristiti četiri (4) nove, visokokvalitetne alkalne AA (LR6, 1.5V) baterije. Da biste sprečili eksploziju, obezbedite ispravan napon i polaritet. Ne mešajte alkalne baterije sa drugim vrstama (npr. karbon-cink, litijum ili punjive NiMH).
- Ne mešajte stare i nove baterije: Uvek zamenite sve četiri baterije istovremeno.
- Pratite ispravan polaritet: Nemojte preokrenuti (+) i (-) terminale prilikom umetanja baterija.
- Uklonite baterije tokom dugotrajnog skladištenja: Ako pametni zaključavač neće biti korišćen duži vremenski period, uklonite baterije kako biste sprečili curenje i oštećenje uređaja.
- Ne punite ponovo niti izlažite toploti: Nikada ne punite alkalne baterije koje nisu punjive. Ne bacajte ih u vatru niti ih izlažite prekomernoj toploti.
- Pravilno odlaganje: Odložite iskorišćene baterije u skladu sa lokalnim zakonima o zaštiti životne sredine i propisima o reciklaži. Ne odlažite ih s običnim kućnim otpadom.
- Specifikacije zamene: Pri zameni koristite baterije istog modela ili ekvivalentnih specifikacija (pogledajte ["Zamenljive alkalne suve baterije"](#)).

Preuzmite aplikaciju EZVIZ

Pre preuzimanja aplikacije:

- Ako je aplikacija već instalirana, proverite da li je najnovija verzija tako što ćete potražiti ažuriranja u prodavnici aplikacija.
- Ako aplikacija nije instalirana, pratite korake ispod da biste je preuzeli.

1. Povežite svoj mobilni telefon na 2.4GHz Wi-Fi mrežu (preporučuje se).
2. Preuzmite EZVIZ aplikaciju pretraživanjem "EZVIZ" u App Store-u ili Google Play™.
3. Registrirajte EZVIZ nalog i prijavite se u aplikaciju.

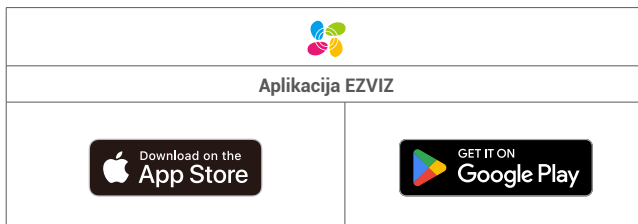


Dodavanje brave u EZVIZ


- ### Korisničko sučelje aplikacije može biti različito zbog verzije ažuriranja, a sučelje instalirane aplikacije na vašem telefonu će prevladati.

Molimo vas da dodate bravu u EZVIZ sljedeći korake:

1. Pritisnite i držite SET tipku na stražnjoj ploči dok se brava ne obrati glasovnim pozivom i dugmeto 0 na tastaturi ne počne treptati za unos u način uparivanja.
2. Prijavite se u svoj korisnički račun EZVIZ aplikacije.
3. Na početnom zaslonu dodirnite "+" na gornjem desnom uglu za odlazak na sučelje za skeniranje QR koda.



4. Skenirajte QR kod na čeliji baterije.

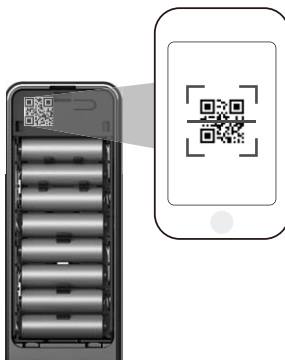


5. Slijedite čarobnjaka EZVIZ aplikacije kako biste dodali bravu u EZVIZ aplikaciju.

Postavke brave

Zatim možete podesiti bravu po potrebi.

i Molimo uklonite zaštitnu foliju sa brave prije prvog korištenja.

1. Tastatura

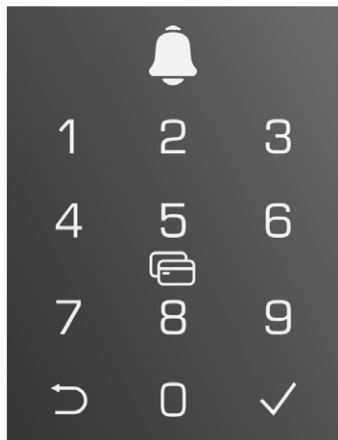

Ikona	Opis
	Brojčani taster
	otkazivanje, povratak ili izlazak
	Potvrdite
	kartica prevlačenje oblast
	Zvono
	indikator niske baterije

2. Otvorite izbornik

i Molimo slijedite ove korake za postavke.

• **U početnom stanju, pratite ove korake za postavke.**

1 Dodirnite područje tastature za aktiviranje brava.




Metoda 1



Metoda 2


2 “↶” “✓” na tastaturi će se osvijetliti.

- Pritisnite “↶” da izađete.
- Pritisnite “✓” da dodate administratora.



3 “1” “2” “3” “↶” na tastaturi će se osvijetliti.

- Pritisnite “1” da dodate otisak prsta.
- Pritisnite “2” da dodate lozinku.
- Pritisnite “3” da dodate karticu.
- Pritisnite “↶” da izađete / vratite se.




• U ne-inicijalnom stanju, slijedite ove korake za postavke.


❶ Pritisnite dugme SET jednom.



❷ Kada se tastatura osvijetli, provjerite otisak prsta, šifru ili karticu administratora.




❸ "1" "2" "3" "4" "5" "↵" će svetleti na tastaturi.





3. Indeks Izbornika

 Ovdje navedeni izbornik služi samo kao referenca.

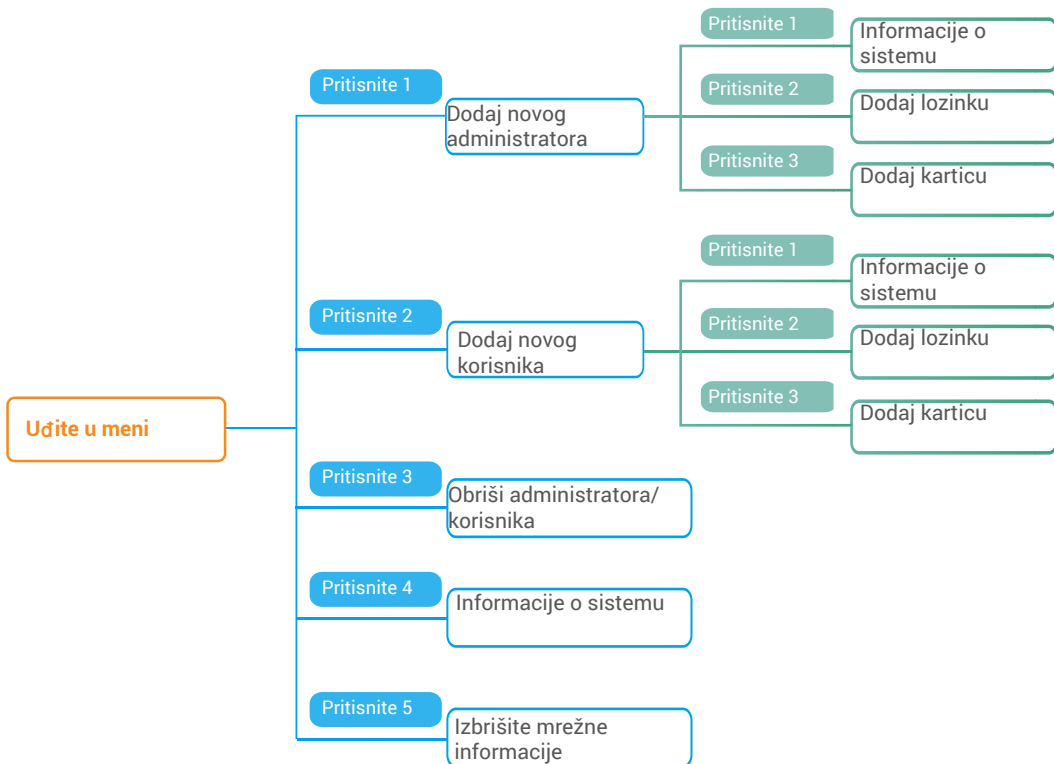

4. Dodaj administratore/korisnike

- ❶ Otvorite izbornik. (Za detaljne operacije, molimo pogledajte “[Otvorite izbornik](#)”)
- ❷ Pritisnite “1” da dodate administratora, ili pritisnite “2” da dodate korisnika.



Uloga	Otvaranje brave	Otvorite izbornik i postavite bravu
Administrator	✓	✓
Korisnik	✓	X



Obični korisnici mogu otključati vrata tek nakon unosa otvarajuće metode; administrator može ne samo otključati vrata, već se također prijaviti u izbornik kako bi dodao i brisao korisnike i obavljao druge postavke.

- ❶ Kada dodate administratora ili korisnika, brojevi koji odgovaraju broju korisnika će se prema zadanom podešavanju osvijetliti od 001 (na primjer, za broj korisnika 001, tri broja 001 će se jednom sporom-brzom sekvencijom upaliti).

5. Dodaj otisak prsta




- ❶ Dodajte do 5 otisaka prsta po korisniku.

- ❶ Otvorite izbornik. (Za detaljne operacije, molimo pogledajte “[Otvorite izbornik](#)”)
- ❷ Pritisnite “1” da dodate administratora, ili pritisnite “2” da dodate korisnika.



- ❸ Pritisnite “1” da dodate otisak prsta..
- ❹ Kada se “1” upali, dodirnite čitač otiska prsta i ponovite postupak 6 puta, 1-6 će se jedan za drugim osvijetliti, praćeno zvučnim signalom uspjeha, otisak prsta je uspješno dodan.
- ❺

- Pritisnite “1” da dodate otiske prsta kontinuirano.
- Pritisnite tipku ↵ da se vratite na prethodnu razinu.
- Pritisnite SET dugme da izađete.





6. Dodaj lozinku

i Dodajte do 1 lozinku po korisniku.


1 Otvorite izbornik. (Za detaljne operacije, molimo pogledajte "[Otvorite izbornik](#)")




2 Pritisnite "1" da dodate administratora, ili pritisnite "2" da dodate korisnika.




3 Pritisnite "2" da dodate lozinku.



4 Unesite odgovarajuću lozinku između 6-10 znamenki. Kada je uneseno najmanje 6 znamenki, "✓" se upali, tada pritisnite "✓" da potvrdite.



5 Ponovite lozinku i pritisnite "✓" da potvrdite. Uz zvučni signal uspjeha, lozinka je uspješno dodana.





7. Dodajte karticu blizine

i Dodajte do 1 karticu blizine po korisniku.

1 Otvorite izbornik. (Za detaljne operacije, molimo pogledajte "[Otvorite izbornik](#)")



2 Pritisnite "1" da dodate administratora, ili pritisnite "2" da dodate korisnika.






3 Pritisnite broj "3" za dodavanje kartice.

4 Stavite nerazduženu karticu blizu senzora.

5

- Pritisnite "✓" da potvrdite.
- Pritisnite "↶" da se vratite na prethodni nivo.





8. Izbrišite administratora/korisnika

❶ Otvorite izbornik. (Za detaljne operacije, molimo pogledajte "[Otvorite izbornik](#)")

❷ Pritisnite "3" da izbrišete administratora/korisnika.

❸ Unesite broj korisnika i pritisnite ✓.



- Ako ste unijeli pogrešan broj korisnika, na tastaturi će se upaliti i svijetliti broj "1, 3, 5, 7, 9" (slično znaku X) i svaki će treptati 2 puta, uz zvučni signal neuspjeha. Pritisnite "↶" da se vratite na prethodni korak, ili unesite brojeve korisnika za brisanje ponovo.





- Kada ostane samo jedan korisnik, a vi ga izbrišete, na tastaturi će se upaliti i svijetliti broj "1, 3, 5, 7, 9" (slično znaku X) i svaki će treptati 2 puta, uz zvučni signal neuspjeha.



9. Pogledajte informacije o sistemu



- ❶ Otvorite izbornik. (Za detaljne operacije, molimo pogledajte "[Otvorite izbornik](#)")
- ❷ Pritisnite "4" da pogledate informacije o sistemu brave.
- ❸ Brava će emitirati informacije o sistemu.



- ❶ Brava će engleski emitirati serijski broj brave, trenutnu verziju uređaja i verifikacijski kod, pritisnite tipku ↵ da se vratite na prethodnu razinu. Sistem će se automatski vratiti na prethodnu razinu nakon uspješnog emitiranja.

10. Oбриši informacije o mreži


- ❶ Otvorite izbornik. (Za detaljne operacije, molimo pogledajte "[Otvorite izbornik](#)")
- ❷ Pritisnite tipku "5" za brisanje podataka o Bluetooth uparivanju.
- ❸ • Pritisnite tipku "✓" za potvrdu.
• Pritisnite tipku "↵" za potvrdu.



- ❶ Ako biste promenili Bluetooth brave, pratite korake iznad. Na primer: Ako ste već prekinuli Bluetooth uparivanje sa korisnikom A, a povezujete se sa drugim.

11. Uđite u način uparivanja

Pritisnite i držite SET tipku na stražnjoj ploči, dok se brava ne obrati glasovnim pozivom i dugmeto 0 na tastaturi ne počne treptati za unos u način uparivanja



Molimo slijedite vodič sustava za završetak usklađivanja u roku od 3 minute.

- ❶ Sistem će automatski izaći iz režima uparivanja nakon 3 minute.

Korištenje brave

Višestruke metode otvaranja

Ikona	Način otključavanja
	Otključavanje otiskom prsta
	Otključavanje lozinkom
	Otključavanje karticom
	Otključavanje mehaničkim ključem
	Otključavanje Bluetooth ključem
	Daljinsko otključavanje



- Kada otvarate vrata mehaničkim ključem, okrenite ključ i pritisnite ručku prema dolje.
- Molimo dodirnite područje tastature da biste aktivirali bravu prije otvaranja vrata pomoću lozinke.
- Radi sigurnosti vaše privatnosti, preporučuje se redovita promjena lozinki i čišćenje područja tastature u slučaju ostavljanja tragova.


1. Otključavanje otiskom prsta



- Ovaj proizvod ima funkciju sigurnosne zaštite, broj pogrešno prepoznatih otisaka prsta doseže 5 puta neprekidno u roku od 5 minuta, sustav će se zaključati prisilno na 3 minute.
- Sistem će se automatski otključati nakon 3 minute.
- Možete isključiti ovu funkciju u EZVIZ aplikaciji.


❶

Stavite prst na čitač otiska prsta.

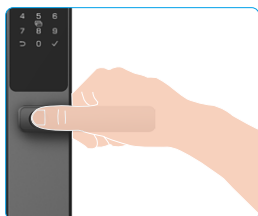

❷



Kada čujete zvučnu obavijest, pritisnite ručicu kako biste otvorili vrata.



2. Otključavanje lozinkom

- ❶ Ovaj proizvod ima funkciju sigurnosne zaštite, broj pogrešno priznatih lozinki doseže 5 puta neprekidno u roku od 5 minuta, sustav će se zaključati prisilno na 3 minute.
- Sistem će se automatski otključati nakon 3 minute.
- Možete isključiti ovu funkciju u EZVIZ aplikaciji.
- Proizvod je zaštićen protiv provjeravanja lozinki. U slučaju da vas netko promatra dok unosite lozinku, možete dodati dugme dodatne znamenke prije ili poslije vašeg izvornog koda kako biste ga učinili složenijim, a da ga još uvijek možete otključati.



❶ Dodirnite da biste probudili ❷ Unesite lozinku i pritisnite ✓. ❸ Kada čujete zvučnu obavijest, pritisnite ručicu kako biste otvorili vrata.



3. Otključavanje karticom

- ❶ Ovaj proizvod ima funkciju sigurnosne zaštite, broj pogrešno prepoznatih kartica doseže 5 puta neprekidno u roku od 5 minuta, sustav će se zaključati prisilno na 3 minute.
- Sistem će se automatski otključati nakon 3 minute.
- Možete isključiti ovu funkciju u EZVIZ aplikaciji.


❶ Stavite blisku karticu na područje čitanja kartica. ❷ Kada čujete zvučnu obavijest, pritisnite ručicu kako biste otvorili vrata.



4. Otključavanje mehaničkim ključem

- ❶ Molimo čuvajte mehanički ključ za daljnju upotrebu.

❶ Otvorite poklopac mehaničke brave. ❷ Ubacite ključ i okrenite ga, a zatim spustite ručku i otvorite vrata.



5. Sinhronizovano otključavanje


- i** Omogućavate funkciju "Sinhronizovano otključavanje" ("Funkcija"). Imajte na umu da:
1. S obzirom na funkciju automatskog otključavanja funkcije, predlažemo da ste:
 - a. omogućite funkciju samo kada je to potrebno i sigurno;
 - b. Obavestite zajedničke korisnike vašeg uređaja (ako ih ima) kako bi se osiguralo da znaju šta će se dogoditi.
 2. Funkcijom treba da upravlja korisnik administratora i može biti podložna drugim podešavanjima uređaja (npr. Bluetooth funkcija). Molimo pogledajte uputstva na stranici za detalje.
 3. Funkcija je obezbeđena "KAKVA JESTE". EZVIZ ovim izričito isključuje bilo kakva obećanja ili garancije u vezi sa stabilnošću, tačnošću i pravovremenošću Funkcije. I, EZVIZ može da promeni, suspenduje ili prekine funkciju i / ili ovu stranicu s vremena na vreme tako što će vas unapred obavestiti.

Omogućite sinhronizovano otključavanje:

1. Prijavite se na svoj nalog aplikacije EZVIZ.
 2. Idi na "Podešavanja" -> "Otključavanje podešavanja" -> "Sinhronizovano otključavanje" i dodirnite da biste omogućili "Sinhronizovano otključavanje".
 3. Dodirnite "Potvrdi da koristite" -> "Link Nov" -> "Link Nov".
 4. Dodirnite da biste izabrali bravu koju želite da povežete i dodirnite "Link".
 5. Pre nego što se odbrojavanje završi, otključajte povezana vrata tajnim ključem administratora da biste dovršili operaciju povezivanja brave.
 6. Uspešno povezan.
- i**
- Kada je funkcija omogućena, otključavanje vrata izvana istovremeno će otključati povezanu zaključku.
 - Pamti da pritisne tačku na povezani kotačić u roku od 10 sekundi (podrazumevana trajanje otključavanja) ili će se automatski ponovo zaključati.
 - Trajanje sinhronizacije može da se podešava putem aplikacije EZVIZ.

6. Sigurnosna brava za djecu

- i** Kada su djeca ostavljena sama kod kuće, preporučuje se omogućavanje režima osiguranja za djecu.



Režim osiguranja djece je omogućen



Režim osiguranja djece je isključen


- i** Kada je uključen režim sigurnosnog ključa za dijete, vrata se ne mogu otključati pritiskom ručice iznutra. Vrata se mogu otključati samo verifikacijom dodanog otiska prsta, lozinkom ili karticom s vanjske strane

Rad i upravljanje

1. Hitno otključavanje

Kada se baterija isprazni, povežite priključak za hitno napajanje na prednjoj ploči sa power bankom preko Type-C kablova za napajanje kako biste napunili bravu i otključali vrata.

Snaga banka

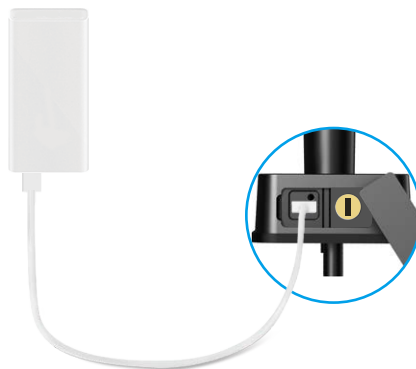

2. Alarmi

1. Alarm protiv probijanja

U slučaju da je prisilno rastavljena, brava će poslati alarm koji traje otprilike jednu minutu.

2. Alarm zaključanog sustava

Ako pogriješite u prepoznavanju otiska prsta, lozinke ili kartice 5 puta zaredom, sustav će biti zaključan 3 minute.

3. Upozorenje o niskoj bateriji

Kad se napetost baterije smanji, zvučna će vas obavijest podsjetiti da je zamijenite.

3. Vratite na tvornička postavke

1. Uklonite poklopac baterije stražnjeg panela i izvadite baterije.

2. Pritisnite tipku SET 5 sekundi, istovremeno vraćajući baterije natrag u utičnicu baterije.

3. Pustite tipku SET i pritisnite ✓ za potvrdu nakon zvučnih signala.

4. Jediným stlmením funkcie

1. Dodirnite područje tipkovnice da biste probudili tipkovnicu.

2. Držite "0" dok se klavijatura ne zaszvietli dvaput, što znači da je funkcija uključena.

• Kada je omogućena funkcija jednokratnog stišavanja, vrata će ući u tihi način.


• Zaključavanje će se automatski izvući iz ove funkcije, kada se otključa putem verifikacija dodanog otiska prsta, lozinke ili kartice na otvorenom.

Radnje u EZVIZ aplikaciji

i Sučelje aplikacije može se razlikovati zbog ažuriranja verzije, a sučelje aplikacije koju ste instalirali na svom telefonu će prevladati.

1. Početna stranica

Kad pokrenete EZVIZ aplikaciju i dodirnete bravu, na početnoj stranici možete pregledavati i upravljati bravom kako je potrebno.

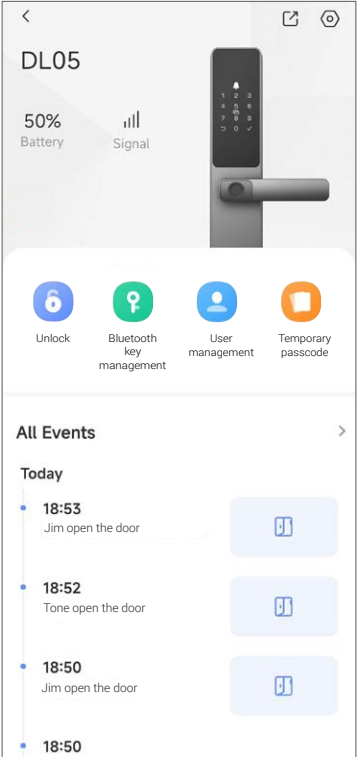

Parametar	Opis
Baterija	Ovdje možete vidjeti preostalu kapacitet baterije.
Signal	Ovdje možete vidjeti jačinu Wi-Fi signala brave.
Otključavanje	Dodirnite da biste otključali bravu.
Upravljanje Bluetooth ključevima	Dodirnite da biste podijelili Bluetooth ključ sa članovima porodice ili gostima.
Upravljanje korisnicima	Ovdje možete dodirnuti da biste upravljali korisnicima. i Nakon dodavanja korisnika, možete dodati i metode otključavanja za tog korisnika, poput otiska prsta, digitalnog koda, kartice blizine i duress koda. Imajte na umu da način otključavanja mora raditi na bravi.
Privremena lozinka	Dodirnite da biste generirali privremeni pristupni kod za posjetitelje kako bi otvorili vrata.
Sva događanja	Provjerite sva događanja koja su se dogodila na bravi.

2. Postavke

Parametar	Opis
Naziv	Pogledaj ili dodirnite da prilagodite ime vašeg uređaja ovde.
Otključaj podešavanja	Možete da omogućite daljinsko otključavanje ovde.
Baterija	Proverite kapacitet baterije brave i dodirnite da biste omogućili režim za uštedu super energije ovde.
Obaveštenje porukom	Možete da upravljate porukama sa uređaja i obaveštenjima sa aplikacije EZVIZ.
Podešavanja zvuka	Možete da podesite odgovarajuće parametre za zvuk na svom uređaju.
Vrata Otvaranje Dnevnik	Ovde možete videti dnevnike otvaranja vrata.
Podešavanja privatnosti	• Režim privatnosti: Kada omogućite režim privatnosti, vrata se mogu otključati samo otiskom prsta, lozinkom i blizinom kartice administratora ili mehaničkim ključem. I brava će se isključiti u isto vreme. • Zaključavanje pokušaja i grešaka: kada je omogućeno, sistem će biti zaključan za 3 minuta i ne možete koristiti elektronski ključ za otključavanje kada otključavanje greške dostigao 5 puta u 5 minuta.
Podešavanja mreže	Možete videti status Vi-Fi veze i podesite da omogućite / onemogućite Vi-Fi vezu.  U slučaju nestabilne mreže, preporučuje se da isključite ovu funkciju kako biste produžili trajanje baterije.
Informacije o uređaju	Ovde možete videti informacije o uređaju.
Deljenje uređaja	Uređaj možete podeliti sa članovima porodice ili gostima.
Izbrisi uređaj	Dodirnite da biste izbrisali bravu sa svog EZVIZ naloga.

Održavanje

1. Dnevno održavanje

- Ne stavljajte korozivne materijale blizu brave kako biste izbegli oštećenje brave i utjecaj na sjaj.
- Ako su vrata deformirana, dolazi do povećanog trenja koje sprečava potpuno izvlačenje čavla za zaključavanje i on neće moći u potpunosti izaći. Tada je potrebno podesiti položaj udarne ploče.
- Odmah zamijenite baterije kada napetost baterije postane niska kako biste osigurali normalnu uporabu brave. Pripazite na pozitivne i negativne minute kada ih zamjenjujete.
- Pravilno držite mehanički ključ.
- Kad prikupljate otisak prsta, prst pritisnite na čitač vodoravno.
- Pitajte stručnjake da pregledaju bravu ako nije fleksibilna.
- Držite lubrikant u rotirajućem dijelu brave kako bi se glatko rotirala i produljili joj životni vijek.
- Preporučuje se da bravu proveravate jednom u šest mjeseci ili godinu dana i proverite jesu li fiksni vijci labavi.
- Nanesite malu količinu grafitnog praha ili praha olovke u utor cilindra brave kako bi ključ bio glatko umetnut i uklonjen redovito (jednom godišnje ili šestomesečno). Međutim, nemojte nanositi nikakvu mast za podmazivanje kako bi se izbjeglo zalijepiti mast na oprugu grafičke igle.
- Molimo obratite pažnju da dezinfekciona sredstva mogu uzrokovati oštećenje tijela brave.

2. ČPP (Često postavljena pitanja)

Problem	Izazvati	Rešenje
Vrata se ne mogu normalno otvoriti putem verifikacija otiska prsta, lozinke ili kartice.	Pitanje instalacije zaključavanja	Koristite otiske prstiju, lozinke ili kartice drugih korisnika ili ažurirajte valjanost korisnika putem aplikacije EZVIZ.
	Korisnička ovlast nije unutar perioda važenja.	Koristite otiske prstiju, lozinke ili kartice drugih korisnika ili ažurirajte valjanost korisnika putem aplikacije EZVIZ.
Vrata se ne mogu otvoriti mehaničkim ključem.	Pogrešan mehanički ključ.	Upotrijebite ispravan mehanički ključ.
	Cilindar zaključavanja je oštećen.	Nakon otvaranja vrata, molimo stručnjake da pregledaju i zamene oštećene komponente
	Mekanički ključ se ne može potpuno umetnuti	
Nema odgovora iz čitača otiska prsta.	Čitač otiska prsta je oštećen.	Molimo stručnjake da ponovno pregledaju instalaciju.
Zaključavanje je uvijek otvoreno.	Greška instalacije.	Molimo profesionalce da pregledaju zamjenu.
	Kvačilo je oštećeno.	Molimo stručnjake da ponovno pregledaju instalaciju.
Vrata se ne mogu otvoriti ručkom na stražnjoj ploči.	Funkcija za zaštitu djece je uključena.	Molimo onemogućite funkciju zaštitu djece
	Pitanje instalacije.	Molimo stručnjake da ponovno pregledaju instalaciju.
Bluetooth mobilnog telefona nije moguće povezati.	Bluetooth na mobilnom telefonu je onemogućen.	Molimo omogućite Bluetooth u vašem mobilnom telefonu i pokušajte ponovno povezivanje.
	Udaljenost između zaključavanja i mobilnog telefona je izvan dohvata Bluetooth-a (50 m)	Molimo približite se zaključavanju vrata za ponovni pokušaj
	Pogrešan kod spajanja	Molimo unesite ispravan kod za spajanje. A. Prema zadanim postavkama, kod spajanja je 0 plus posljednjih 5 znamenki serijskog broja. B. U suprotnom, kod spajanja je prilagođen. Ako se kod za spajanje zaboravi, obrišite informacije o spajanju (vidi "Obriši informacije o mreži"). Kod spajanja će se zatim vratiti na zadanu vrijednost i može se koristiti za povezivanje.
	Ostali razlozi	a. Pokušajte ponovno nakon ponovnog pokretanja Bluetootha u vašem mobilnom telefonu. b. Pokušajte ponovo nakon izlaska iz aplikacije EZVIZ i ponovnog ulaska. c. Obrišite informacije o spajanju (vidi "Obriši informacije o mreži"), a zatim pokušajte ponovo nakon rada za zaboravljanje informacija o spajanju između vašeg telefona i brave.

Problem	Izazvati	Rešenje
Korisnici i otisci prstiju, lozinke i kartice ne mogu se dodati na EZVIZ aplikaciju.	Nestabilno mrežno okruženje	Najprije povežite Bluetooth bravu, a zatim ih dodajte u upravljanje korisnicima na aplikaciji EZVIZ.
Uređaj je često offline.	Vaš mobilni telefon nije povezan na Bluetooth zaključavanje	Molimo promijenite u stabilan mrežni signal.
Brza potrošnja baterije.	Molimo stručnjake da ponovno pregledaju instalaciju.	Molimo isključite WiFi prekidač na aplikaciji EZVIZ.
		Molimo promijenite u stabilan mrežni signal.

 Za dodatne informacije o uređaju, molimo posjetite www.ezviz.com/eu.

3. Zamenljive alkalne suve baterije

Tip baterije uređaja: Zamenljive alkalne suve ćelije.
Model baterije: LR6
Nominalni napon: 1,5 V DC
Nominalni kapacitet: 2950mAh
Proizvođač baterija: NINGBO GP & SONLUK BATTERY CO., LTD.

Sastojci	Kemijska formula	CAS broj.	Približan sadržaj (wt%)
			LR6
Mangan-dioksid	MnO ₂	1313-13-9	42,6
Cink	Zn	7440-66-6	18,1
Voda	H ₂ O	7732-18-5	8,3
Kalijum-hidroksid	KOH	1310-58-3	6,3
Grafit	C	7782-42-5	3,0
Mesing	CuZn	12597-71-6	2,4
Gvožđe	Fe	7439-89-6	17,5
Ni-prevlaka	Ni	7440-02-0	0,3
Najlon	(C ₁₂ H ₂₂ N ₂ O ₂) _n	32131-17-2	0,9
Celuloza	(C ₆ H ₁₀ O ₅) _n	65996-61-4	0,3
PVA	(C ₂ H ₄ O) _n	9002-89-5	0,3