

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.

Tutte le informazioni e i contenuti come, tra gli altri, testo, immagini e grafici, appartengono a Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (di seguito "EZVIZ"). Il presente manuale dell'utente (di seguito "il Manuale") non può essere in alcun modo riprodotto, modificato, tradotto o distribuito, parzialmente o interamente, senza previo consenso scritto di EZVIZ. Se non diversamente specificato, EZVIZ non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione, esplicita o implicita, riguardante il Manuale.

Informazioni su questo manuale

Il presente Manuale contiene le istruzioni per l'uso e la gestione del prodotto. Le illustrazioni, i grafici e tutte le altre informazioni che seguono hanno solo scopi illustrativi ed esplicativi. Le informazioni contenute nel Manuale sono soggette a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti del firmware o per altri motivi. È possibile scaricare la versione più recente dal sito di EZVIZ™ (<http://www.eviz.com>).

Note sugli aggiornamenti

Nuova edizione – Gennaio 2026

Riconoscimento dei marchi registrati

EZVIZ™, ™ e gli altri marchi registrati e loghi di EZVIZ sono di proprietà di EZVIZ nelle varie giurisdizioni. Gli altri marchi registrati e loghi menzionati di seguito appartengono ai rispettivi proprietari.

Esclusione di responsabilità

NELLA MASSIMA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE VIGENTE, IL PRODOTTO DESCRITTO E I RELATIVI HARDWARE, SOFTWARE E FIRMWARE SONO FORNITI "COSÌ COME SONO", CON TUTTI GLI EVENTUALI DIFETTI ED ERRORI. EZVIZ NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA, NÉ ESPlicita NÉ IMPLICITa, ESCLUDENDO TRA LE ALTRE QUALSIASI GARANZIA SOTTINTESA DI COMMERCIALIZZABILITÀ, QUALITÀ SODDISFACENTE, IDONEITÀ A UNO SCOPO SPECIFICO E DI NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI TERZI. EZVIZ, I SUOI AMMINISTRATORI, FUNZIONARI, DIPENDENTI O AGENTI NON SARANNO RESPONSABILI IN ALCUN CASO DI QUALSIVOGLIA DANNO SPECIALE, CONSEGUENZIALE, ACCIDENTALE O INDIRETTO, INCLUSI, TRA GLI ALTRI, DANNI PER PERDITA O MANCATO PROFITTO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ, PERDITA DI DATI O DOCUMENTAZIONE, COLLEGATO ALL'USO DEL PRESENTE PRODOTTO, ANCHE QUALORA EZVIZ SIA STATA INFORMATa DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE VIGENTE, LA RESPONSABILITÀ TOTALE DI EZVIZ PER TUTTI I DANNI NON SUPERERÀ IN ALCUN CASO IL PREZZO ORIGINARIAMENTE PAGATO PER L'ACQUISTO DEL PRODOTTO.

EZVIZ DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE A LESIONI PERSONALI O DANNI MATERIALI DERIVANTI DALL'INTERUZIONE DEL PRODOTTO O DALLA CESSAZIONE DEL SERVIZIO A CAUSA DI: A) INSTALLAZIONE INADEGUATA O UTILIZZO DIVERSO DA QUANTO PREVISTO; B) TUTELA DI INTERESSI NAZIONALI O PUBBLICI; C) FORZA MAGGIORE; D) CAUSE CONNESSE ALL'UTENTE O A TERZI, TRA CUI, SENZA LIMITAZIONI, UTILIZZO DI PRODOTTI, SOFTWARE, APPLICAZIONI DI TERZI, TRA LE ALTRE POSSIBILI CAUSE.

IN RIFERIMENTO AI PRODOTTI CON ACCESSO A INTERNET, L'USO DEL PRODOTTO È DA CONSIDERARSI TOTALMENTE A RISCHIO DELL'UTENTE. EZVIZ DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE A FUNZIONAMENTI ANOMALI, VIOLAZIONE DELLA RISERVATEZZA O ALTRI DANNI RISULTANTI DA ATTACCHI INFORMATICI, INFEZIONE DA VIRUS O ALTRI RISCHI LEGATI ALLA SICUREZZA SU INTERNET; TUTTAVIA, EZVIZ FORNIRÀ TEMPESTIVO SUPPORTO TECNICO, SE NECESSARIO. LE LEGGI SULLA SORVEGLIANZA E SULLA PROTEZIONE DEI DATI VARIANO IN BASE ALLA GIURISDIZIONE. PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO, CONSULTI TUTTE LE LEGGI PERTINENTI IN VIGORE NELLA SUA GIURISDIZIONE PER ASSICURARSI CHE L'USO SIA CONFORME ALLA LEGGE APPLICABILE. EZVIZ DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ QUALORA IL PRESENTE PRODOTTO SIA UTILIZZATO PER FINI ILLECITI.

IN CASO DI CONFLITTO TRA QUANTO SOPRA E LA LEGGE VIGENTE, PREVARRÀ QUEST'ULTIMA.

Indice

Istruzioni importanti per la sicurezza	1
Panoramica	2
1. Contenuto della confezione	2
2. Base	3
Download dell'app EZVIZ	4
Batteria in carica	5
1. Rimozione della staffa di montaggio	5
2. Carica completamente la batteria	5
3. Installazione di una scheda microSD™ (opzionale)	6
4. Installazione della batteria	7
Aggiunta del campanello all'app EZVIZ	8
Collegare il segnalatore acustico smart	8
Installazione	9
1. Scegli una Posizione per l'Installazione	9
2. Installazione della staffa di montaggio	11
3. Fissare il campanello alla staffa di montaggio	11
Manutenzione	12
1. Utilizzare la staffa di montaggio inclinata	12
2. Pulizia periodica del campanello	12
Visualizzazione del dispositivo nell'app EZVIZ	13
1. Visualizzazione live	13
2. Selezione visualizzazione	14
3. Impostazioni	17
Connessione dei dispositivi EZVIZ	18
1. Tramite Amazon Alexa	18
2. Tramite Google Assistant	19
Domande frequenti	19
Batteria agli ioni di litio ricaricabile	19
Iniziative sull'uso dei prodotti video	20

Istruzioni importanti per la sicurezza



Importante!

1. Prima di installare o utilizzare il prodotto, leggere attentamente il manuale utente.
2. Se si installa il prodotto per conto di terzi, consegnare il manuale o una copia all'utente finale.

Misure di sicurezza:

1. Per utilizzare questo sistema in completa sicurezza, è fondamentale che installatori, utenti e tecnici si attengano a tutte le procedure di sicurezza indicate nel manuale.
2. Vengono forniti avvertenze e simboli di avvertenza specifici per gli articoli, se necessario.
3. Il prodotto deve essere installato in base agli standard vigenti nel paese di installazione.

Eventuali danni causati dalla mancata osservanza del manuale invalidano la garanzia. EZVIZ non si assume alcuna responsabilità per i danni risultanti!

EZVIZ non si ritiene responsabile per eventuali danni a cose o persone causati da un uso improprio o dal mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza.

Questo prodotto è stato fabbricato nel pieno rispetto delle istruzioni di sicurezza. Per mantenere questo stato e sfruttare al massimo il prodotto, gli utenti devono attenersi alle istruzioni di sicurezza e alle avvertenze contenute in questo manuale.



Questo simbolo indica il rischio di scossa elettrica o cortocircuito.

- Non tentare mai di utilizzare questo dispositivo con una tensione diversa.
- Assicurarsi che tutti i collegamenti elettrici del sistema siano conformi alle istruzioni per l'uso.
- Negli esercizi commerciali, assicurarsi di rispettare le norme antinfortunistiche dell'impianto elettrico.
- È necessario attenersi alle istruzioni sull'uso di altri dispositivi connessi al sistema.
- Rivolgersi a personale qualificato in caso di dubbi a proposito del funzionamento o della sicurezza dell'apparecchio.
- Non collegare o scollegare l'apparecchio elettrico con le mani bagnate.
- Durante l'installazione del prodotto, verificare che non sussista un rischio di danneggiamento dei cavi di alimentazione.
- Non sostituire da soli i cavi elettrici danneggiati! In tal caso, rimuoverli e rivolgersi a un tecnico.
- L'alimentazione di rete deve trovarsi vicino al dispositivo e deve essere facilmente accessibile.
- Un dispositivo di commutazione (un interruttore di manovra-sezionatore, un interruttore automatico o un dispositivo equivalente) deve essere facilmente accessibile e integrato nell'installazione del cablaggio dell'edificio per le apparecchiature che sono permanentemente collegate alla rete.
- Per garantire una ventilazione sufficiente al dispositivo, mantenere libera l'area intorno al dispositivo.
- La ventilazione non deve essere ostruita coprendo l'apertura di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie o tende.
- Non posizionare fiamme libere, come candele accese, sul dispositivo.
- Rispettare la temperatura di esercizio del prodotto.
- Il dispositivo non deve essere esposto a schizzi o gocciolamenti di liquidi; non poggiare sul dispositivo oggetti contenenti liquidi, ad esempio vasi.

1. Contenuto della confezione




Campanello (1 pz.)



Staffa di montaggio (1 pz.)
(Preinstallato sul retro del campanello)



Staffa di montaggio inclinata
(1 pz.)



Dima di foratura (1 pz.)



Segnalatore acustico smart (1
pz.)




Cavo tipo C (1 pz.)



Pin (1 pz.)



Set di viti (1 pz.)



Informazioni sulle norme (4 pz.)



Guida rapida (1 pz.)



Adesivo per il monitoraggio video/audio
(1 pz.)

i L'aspetto effettivo della suoneria smart dipende dal modello acquistato.

2. Base

Campanello


Il campanello è installato sul ingresso della porta e può svolgere funzioni quali monitoraggio, registrazione, rilevamento e chiamata del campanello.



Nome	Descrizione
Pulsante campanello	Quando qualcuno preme il pulsante del campanello, l'indicatore LED si accende, il segnalatore acustico interno suona e l'utente potrà controllare il video nell'app EZVIZ.
Indicatore LED	Blu lampeggiante veloce: Il campanello è pronto per la configurazione della rete Wi-Fi.
	Si illumina in blu e si spegne dopo 3 secondi: Il campanello è stato attivato e il livello della batteria del campanello è superiore al 20%.
	Si illumina in rosso e si spegne dopo 3 secondi: Il campanello è stato attivato e il livello della batteria del campanello è inferiore al 20%.
	Rosso lampeggiante per 3 volte: Il campanello è stato attivato ma la batteria del campanello è scarica.
Pulsante di RESET	Tenere premuto il pulsante di RESET per 4 secondi per riavviare e impostare tutti i parametri ai valori predefiniti, accompagnati da un bip.
Indicatore batteria	Rosso fisso: Batteria in carica.
	Verde fisso: Batteria completamente carica.

Segnalatore acustico smart

La suoneria smart è installata in ambienti chiusi e può svolgere funzioni quali l'allarme acustico.

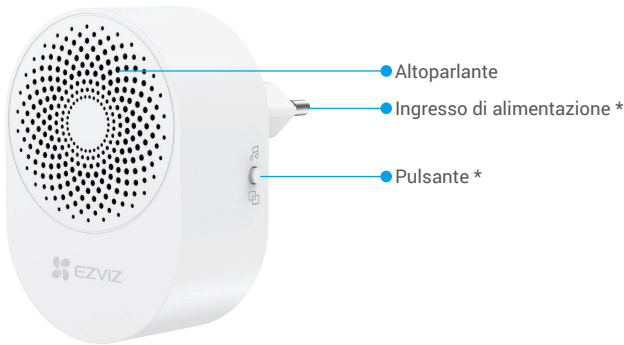


Nome	Descrizione
Pulsante	• Modifica suoneria: Premere una volta per passare alla suoneria successiva (conferma: 2 bip). • Modalità di associazione: Tenere premuto per 5 secondi per accedere alla modalità di associazione.
Ingresso Corrente	Da 100 a 240 V CA, 50/60 Hz

Download dell'app EZVIZ

- i** Prima di scaricare l'app:
- Se l'app è già installata, verifica che sia l'ultima versione controllando gli aggiornamenti nel tuo app store.
 - Se l'app non è installata, segui i passaggi seguenti per scaricarla.


1. Connettere il proprio telefono alla rete Wi-Fi (opzione consigliata).
2. Scaricare l'app EZVIZ cercando "EZVIZ" nell'App Store o in Google Play™.
3. Registra un account EZVIZ e accedi all'app.

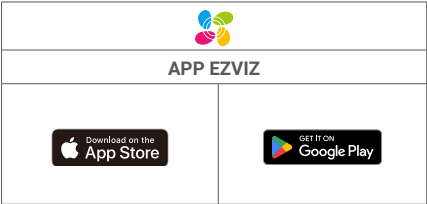

Batteria in carica

1. Rimozione della staffa di montaggio


Nel pacchetto, il campanello è preassemblato con la staffa di montaggio. Al primo utilizzo, inserire lo spillo (in dotazione) nel foro di smontaggio sulla parte superiore del campanello e tenerlo dentro. Tenendo lo spillo, tirare leggermente la staffa dal campanello per rimuovere il fermo, quindi rimuovere lo spillo per separarli.

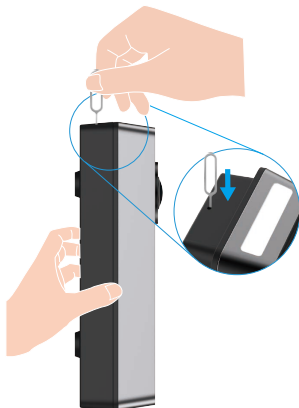


2. Carica completamente la batteria

Si consiglia di caricare completamente la batteria prima di utilizzare il campanello per la prima volta.

1. Afferrare le pinze della batteria su entrambi i lati della parte inferiore ed estrarre la batteria.
2. Rimuovere la scheda isolante dalla batteria.

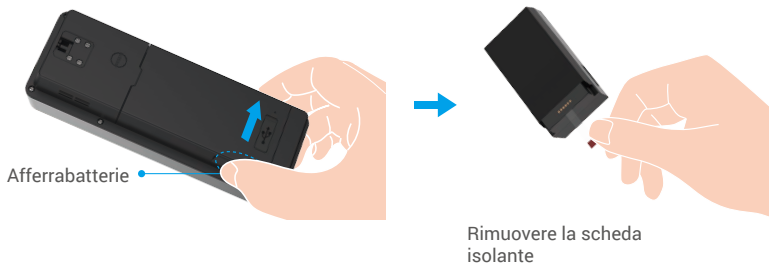

3. Collegare una batteria a una presa di corrente utilizzando un alimentatore (DC5V 2 A, venduto separatamente) per caricarla.

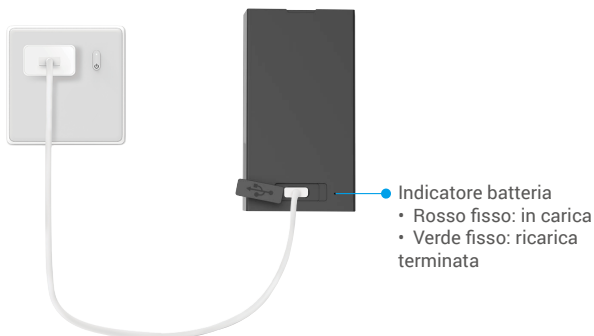

 **Non caricare la batteria quando è ancora installata nel campanello. Estrarre la batteria per caricarla.**



-  • Per favore acquista un alimentatore DC5V 2A.
- Si consiglia di utilizzare il cavo di Tipo C incluso nella confezione.
- Per la disconnessione dall'alimentazione, scollegare il connettore di alimentazione dal dispositivo.
- Non caricare la batteria a una temperatura superiore a 45 °C o inferiore a 0 °C.
- Non caricare la batteria con l'alimentatore all'aperto.
- La carica completa della batteria impiega circa 4,5 ore.
- Assicurarsi di utilizzare lo stesso modello di batteria per la sostituzione. Per ulteriori informazioni sulle batterie, consultare "Batteria agli ioni di litio ricaricabile".



Batteria ricaricabile per il campanello smart EZVIZ

3. Installazione di una scheda microSD™ (opzionale)

-  Prima di installare una scheda microSD™, verificare che la batteria sia stata rimossa.

1. Aprire il coperchio dello slot per scheda microSD™ all'interno della camera della batteria.



2. Inserire una scheda microSD™ (acquistabile separatamente) nello slot.
 - a. Posizionare la scheda microSD™ sulla destra, come mostrato nella figura.
 - b. Spingere la scheda nello slot da destra a sinistra finché non si colloca correttamente.



Tacca rivolta verso l'alto, chip rivolto verso l'interno

3. Chiudere il coperchio dello slot per scheda microSD™.

- i • Requisiti di compatibilità suggeriti: Classe 10, capacità massima 512 GB.
- Dopo aver installato la scheda microSD™, attenersi alla seguente procedura per inizializzare la scheda nell'app EZVIZ prima di utilizzarla.
 1. Nell'app EZVIZ, tocchi "Elenco contenuti" nell'interfaccia "Impostazioni dispositivo" per controllare lo stato della scheda SD.
 2. Se lo stato della scheda microSD™ è Non inizializzato, toccare per inizializzarla. Lo stato passerà a In uso, consentendo la memorizzazione dei video.

4. Installazione della batteria

Quando la batteria è completamente carica, reinstallare la batteria nel campanello.

1. Allineare la parte superiore della batteria con la parte superiore della camera della batteria del campanello.
2. Premere la parte inferiore della batteria nel vano batterie.

Installazione della batteria Il campanello si accende



Una volta installata la batteria, il campanello si accende automaticamente e l'indicatore LED lampeggia rapidamente in blu per indicare che il campanello è pronto per la configurazione Wi-Fi.

Aggiunta del campanello all'app EZVIZ

1. Accedere all'app EZVIZ.
2. Nella schermata Home, toccare "+" nell'angolo in alto a destra per accedere alla pagina Scansiona Codice QR.
3. Scansionare il codice QR riportato sul retro del campanello o sulla copertina della Guida introduttiva.



4. Seguire la procedura guidata dell'app EZVIZ per completare la configurazione del Wi-Fi e aggiungere il campanello all'app EZVIZ.

Collegare il segnalatore acustico smart

Collegare la suoneria smart a una presa di corrente interna. La suoneria smart è automaticamente collegata al campanello.



- Se l'abbinamento automatico non riesce, tenere premuto il pulsante del segnalatore acustico smart per 5 secondi per accedere alla modalità di abbinamento.
- Installare il segnalatore acustico smart sulla presa di corrente più vicina al luogo di installazione del campanello in modo da evitare che il campanello e il segnalatore acustico smart guariscano dalla distanza. L'effetto dell'installazione è mostrato nella figura seguente.



Installazione

1. Scegli una Posizione per l'Installazione

1. Posizione consigliata per l'installazione:

Sulla parete esterna della porta, sul lato vicino al pomello, come mostrato di seguito.




2. Altezza consigliata per l'installazione: Da 1,2 a 1,5 metri (da 3,9 a 4,9 piedi).

3. Quando si sceglie una posizione di installazione, tenere presente quanto segue:

- In ambienti residenziali, si consiglia di posizionare campanello, segnalatore acustico smart e router il più vicini possibile.
- L'installazione non è consigliabile in presenza delle seguenti quattro condizioni:
 - Su porta/ramma di metallo;
 - In luoghi con molti oggetti metallici;
 - Angoli di pareti portanti;
 - In camere da letto con molte partizioni.


La topologia di comunicazione, che comprende campanello, router e segnalatore acustico, è la seguente.

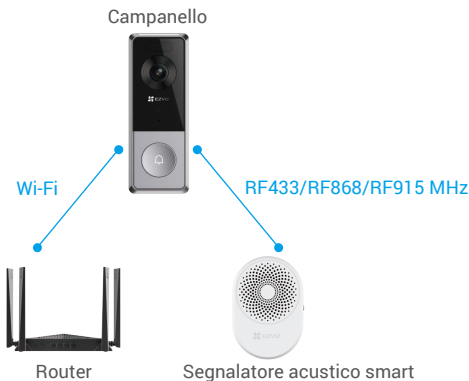


i Le bande di frequenza effettive dipendono dalle normative locali. Durante l'utilizzo del dispositivo, rispettare i requisiti locali.

Il campanello deve essere installato il più vicino possibile al router.


Dopo aver confermato la posizione di installazione del campanello, premere il pulsante del campanello nel punto di installazione per verificare se il segnalatore acustico funziona come previsto e se la visualizzazione live nell'app EZVIZ va a buon fine.

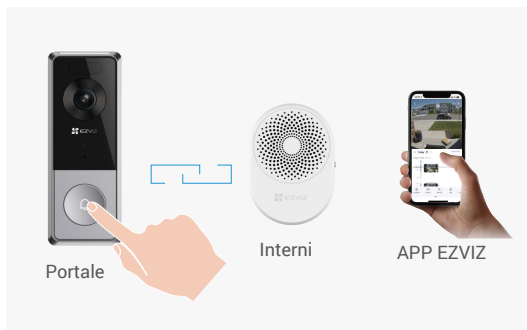

- D:** Cosa devo fare se il segnalatore acustico smart non suona?
- R:** Se il segnalatore acustico smart non suona, regolare la posizione di installazione in modo che il segnalatore acustico smart sia più vicino al campanello.
- D:** Cosa devo fare se la visualizzazione live nell'app EZVIZ non funziona correttamente o se il segnale di rete è debole?
- R:** Se la visualizzazione live nell'app EZVIZ non funziona correttamente o il segnale di rete è debole, potrebbe essere perché la distanza tra il campanello e il router è troppo grande. In questo caso, si consiglia di acquistare separatamente un ripetitore wireless EZVIZ per collegare il router e il campanello. La topologia di comunicazione con un ripetitore wireless supplementare è mostrata qui sotto.

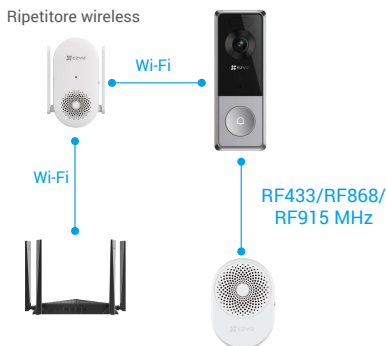


È anche possibile utilizzare il ripetitore wireless come segnalatore acustico secondario. In questo scenario, la topologia di comunicazione è mostrata qui sotto.

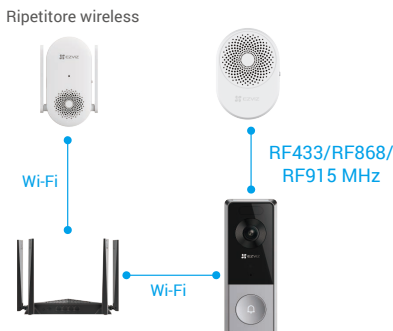

2. Installazione della staffa di montaggio

1. Incollare la dima di foratura sulla superficie del luogo di installazione desiderato.
2. (Solo per pareti in cemento) Praticare due fori per viti usando la dima e inserire i tasselli.
3. Fissare la staffa di montaggio utilizzando le viti metalliche in dotazione (PA3×25).

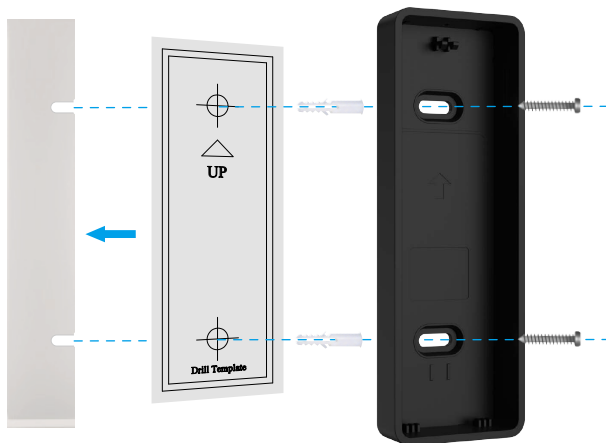


- Si consiglia di utilizzare un trapano da 6 mm.
- Utilizzare i tasselli e le viti metalliche fornite in dotazione.
- Nella confezione è inclusa una staffa di montaggio inclinata. È possibile utilizzarla come staffa di montaggio supplementare, che consente di coprire un angolo di visualizzazione più specifico (consultare la sezione "Utilizzare la staffa di montaggio inclinata").

3. Fissare il campanello alla staffa di montaggio

- Prima di installare il campanello, accertarsi che sia stato aggiunto all'app EZVIZ.


1. Allineare le fessure di montaggio sulla parte inferiore del campanello con le schede di bloccaggio sulla parte inferiore della staffa di montaggio.
2. Premere la parte superiore del campanello nella staffa di montaggio. È possibile estrarre delicatamente il campanello per verificare che sia fissato saldamente.

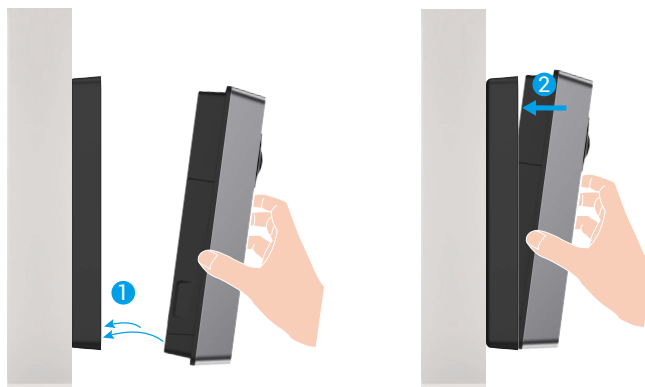


Manutenzione

1. Utilizzare la staffa di montaggio inclinata


Nella confezione è inclusa una staffa di montaggio inclinata. È possibile utilizzarla come staffa di montaggio supplementare per visualizzare più da vicino un lato specifico.



Senza staffa di montaggio inclinata



Con staffa di montaggio inclinata
Installare sul lato destro della porta



Con staffa di montaggio inclinata
Installare sul lato sinistro della porta

2. Pulizia periodica del campanello

Si consiglia di pulire l'obiettivo e i sensori del campanello con regolarità o quando necessario, per garantire la registrazione video chiara e il normale funzionamento del campanello. È possibile utilizzare carta per l'obiettivo o tamponi di cotone immersi nell'acqua, oppure materiali morbidi come carta tissuta o panni per pulire il campanello (il materiale di pulizia deve essere preparato da soli).




Visualizzazione del dispositivo nell'app EZVIZ

i L'interfaccia dell'app potrebbe variare a causa dell'aggiornamento della versione.

1. Visualizzazione live

Avviare l'app EZVIZ, accedere alla pagina del dispositivo del campanello e toccare il pulsante Visualizzazione live. Si possono visualizzare le immagini e ascoltare i suoni in tempo reale, scattare istantanee, registrare video e scegliere la definizione del video in base alle esigenze.

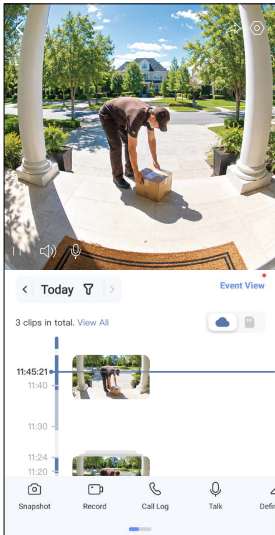

i Scorrere a destra e sinistra sullo schermo per visualizzare altre icone.


Icona	Descrizione
	Condivisione. Consente di condividere il dispositivo con altri utenti.
	Impostazioni. Consente di visualizzare o modificare le impostazioni del dispositivo.
	Pausa/Riproduzione. Metta in pausa o avvii la visualizzazione in diretta.
	Audio. Attivi o disattivi l'audio nella visualizzazione dal vivo.
	Parla. Toccare per parlare con le persone davanti alla telecamera.
	Schermo intero. Toccare per ottenere la visualizzazione a schermo a intero del campo visivo di ripresa.
	Riproduzione (visibile solo in modalità verticale). Visualizzazione di clip video storici.
	Istantanea. Consente di scattare un'istantanea.
	Registrazione. Consente di avviare e interrompere manualmente la registrazione.
	Visualizza selezionato. Toccare per passare da una delle quattro modalità di visualizzazione. Per i dettagli, fare riferimento alla sezione " Selezione visualizzazione ".

Icona	Descrizione
	Registro chiamate. Consente di visualizzare il registro delle chiamate.
	Definizione. Toccare per selezionare una risoluzione video.
	Dispositivo nelle vicinanze. Toccare per selezionare i dispositivi disponibili nelle vicinanze per la visualizzazione live multi-schermo.
	PiP (Immagine nell'immagine). Tocca per visualizzare il video in sovrapposizione sopra un'altra app che stai utilizzando.
	Suggerimento. Tocca per visualizzare ulteriori informazioni sul dispositivo.
	Riorganizza. Riorganizza la sequenza di tutte le funzioni sopra.

2. Selezione visualizzazione


La pagina della visualizzazione live prevede quattro modalità di visualizzazione. Toccare "View Select" (Visualizza selezione) per passare dalle quattro modalità seguenti.

- Modalità VR**
 Fornisce un'esperienza panoramica immersiva. Trascinare o passare il mouse sullo schermo per navigare liberamente e visualizzare la scena da qualsiasi angolo in tempo reale.

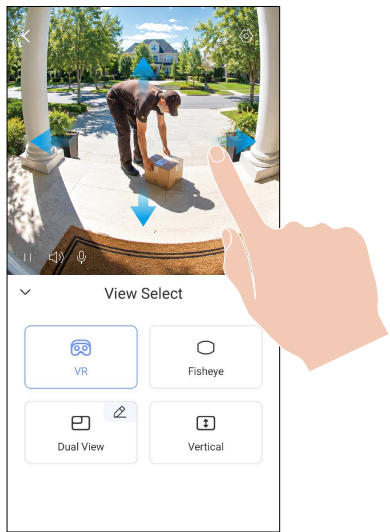




• **Modalità fisheye**

Consente di visualizzare l'intera inquadratura con lenti fisheye, per un'ampia visione dell'area.

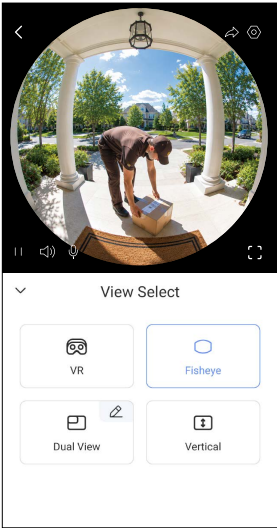

• **Modalità a visualizzazione doppia**

Lo schermo si divide in una finestra principale e una finestra piccola. Toccare  per accedere alla pagina di modifica, dove è possibile tracciare manualmente un'area da visualizzare nella finestra di anteprima piccola.

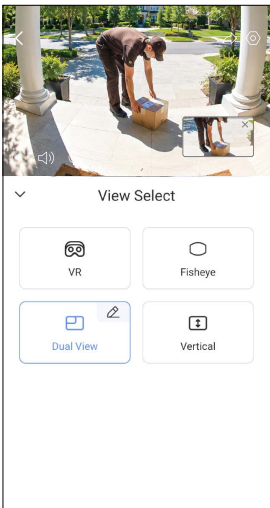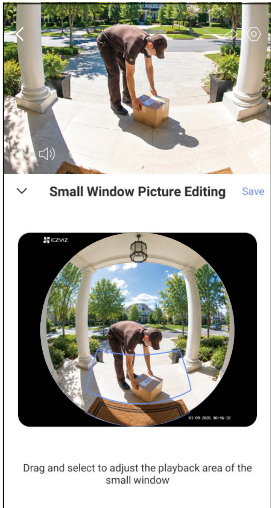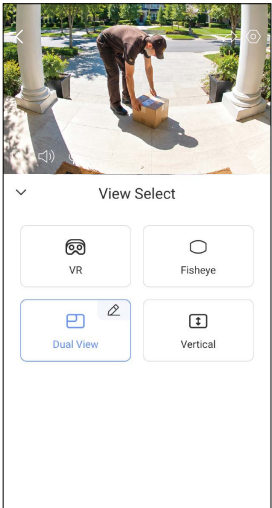

- **Modalità verticale**

Visualizza il video in verticale.



3. Impostazioni

Nella pagina delle impostazioni si possono configurare i parametri del campanello.

Parametri	Descrizione
	Livello della batteria.
Nome	Visualizzare o toccare per personalizzare il nome del dispositivo.
Batteria	Consente di visualizzare la carica della batteria.
Rilevamento intelligente	È possibile selezionare diverse modalità di rilevamento del dispositivo.
Notifica di messaggio	Qui è possibile gestire il messaggio del dispositivo e la notifica dell'app EZVIZ.
Impostazioni audio	È possibile impostare i parametri audio pertinenti del dispositivo.
Impostazioni immagine	È possibile impostare i parametri delle immagini pertinenti del dispositivo.
Impostazioni luce	È possibile impostare i parametri della luce pertinenti del dispositivo.
Impostazioni altoparlante	È possibile impostare i parametri pertinenti del segnalatore acustico.
Elenco contenuti	Qui è possibile configurare le opzioni Pre-record Mode, Loitering Period e visualizzare lo stato della scheda microSDTM.
Risposta visitatore	È possibile attivare la funzione Risposta automatica per aggiungere una risposta vocale. Se qualcuno preme il pulsante del campanello e nessuno risponde entro il periodo di tempo preconfigurato, la risposta vocale sarà inviata in automatico.
Impostazioni di privacy	È possibile criptare i video con la password di crittografia e personalizzare l'area di privacy.
Impostazioni di rete	È possibile visualizzare lo stato di collegamento.
Informazioni sul dispositivo	Consente di visualizzare le informazioni sul dispositivo.
Condividi dispositivo	Il dispositivo può essere condiviso con i membri della famiglia o con gli ospiti.
EZVIZ Cloud	Consente di iscriversi al servizio di archiviazione sul cloud e di gestirlo.
Elimina dispositivo	Toccare per eliminare il dispositivo dall'app EZVIZ.

Connessione dei dispositivi EZVIZ

1. Tramite Amazon Alexa

Queste istruzioni consentono di controllare i dispositivi EZVIZ con Amazon Alexa. In caso di problemi durante la procedura, consultare la sezione Risoluzione dei problemi.

Prima di iniziare, verificare che:

1. I dispositivi EZVIZ siano connessi all'app EZVIZ.
2. Nell'app EZVIZ, disattivare l'opzione "Crittografia video" e attivare la voce "Audio" nella pagina Impostazioni dispositivo.
3. Sia disponibile un dispositivo compatibile con Alexa (ad esempio, Echo Spot, Echo-Show, il nuovo Echo-Show, Fire TV (qualsiasi generazione), Fire TV Stick (solo seconda generazione), smart TV Fire TV Edition).
4. L'app di Amazon Alexa sia già installata sul dispositivo smart e sia stato creato un account.

Per controllare i dispositivi EZVIZ con Amazon Alexa:

1. Aprire l'app di Alexa e selezionare "Skill e giochi" nel menu.
2. Nella schermata Skill e giochi, cercare "EZVIZ" per trovare le skill per "EZVIZ".
3. Seleziona la skill del tuo dispositivo EZVIZ, quindi tocca ABILITA PER UTILIZZARE.
4. Inserire il nome utente e la password di EZVIZ, quindi toccare Accedi.
5. Toccare il pulsante Autorizza per autorizzare Alexa ad accedere all'account EZVIZ affinché possa controllare i dispositivi EZVIZ.
6. Verrà visualizzato il messaggio "EZVIZ è stato connesso correttamente"; toccare CERCA DISPOSITIVI per consentire ad Alexa di individuare tutti i dispositivi EZVIZ.
7. Tornando al menu dell'app di Alexa e selezionando "Dispositivi" sarà possibile visualizzare tutti i dispositivi EZVIZ, nella sezione dei dispositivi.

Controllo vocale

Rilevare il nuovo dispositivo smart tramite il menu "Casa intelligente" dell'app di Alexa o con la funzione di controllo vocale di Alexa.

Una volta trovato il dispositivo, è possibile controllarlo con la voce. Pronunciare dei semplici comandi per Alexa.

Risoluzione dei problemi

Cosa devo fare se Alexa non riesce a trovare il dispositivo?

Controllare se ci sono problemi di connessione a Internet.

Provare a riavviare il dispositivo smart e cercare di nuovo il dispositivo su Alexa.

Perché lo stato del dispositivo risulta "Offline" su Alexa?

Il dispositivo potrebbe essersi disconnesso dalla rete. Riavviare il dispositivo smart e cercarlo di nuovo su Alexa.

Verificare che il router sia connesso a Internet e riprovare.

 Per i dettagli sui paesi in cui Amazon Alexa è disponibile, consultare il sito Web ufficiale di Amazon Alexa.

2. Tramite Google Assistant

Tramite Google Assistant è possibile attivare il dispositivo EZVIZ e guardare il video live pronunciando comandi vocali per Google Assistant.

Sono necessari i seguenti dispositivi e app:

1. Un'app EZVIZ attiva.
2. Nell'app EZVIZ, disattivare l'opzione "Crittografia video" e attivare la voce "Audio" nella pagina Impostazioni dispositivo.
3. Una TV con Chromecast collegato.
4. Google Assistant sul proprio telefono.

Ecco come iniziare:

1. Configurare il dispositivo EZVIZ e verificare che funzioni correttamente con l'app.
2. Scaricare l'app Google Home dall'App Store o Google Play™ e accedere al proprio account Google.
3. Nella schermata MyHome, toccare il segno "+" in alto a sinistra e selezionare "Configura dispositivo" nell'elenco del menu per accedere all'interfaccia di configurazione.
4. Toccando Funziona con Google e cercando "EZVIZ", saranno individuate le skill per "EZVIZ".
5. Inserire il nome utente e la password di EZVIZ, quindi toccare Accedi.
6. Toccare Autorizza per autorizzare Google ad accedere all'account EZVIZ, in modo che possa controllare i dispositivi EZVIZ.
7. Toccare Torna all'app.
8. Seguire la procedura descritta in precedenza per completare l'autorizzazione. Al termine della sincronizzazione il servizio EZVIZ sarà visibile nell'elenco dei servizi. Per visualizzare un elenco dei dispositivi compatibili con l'account EZVIZ toccare l'icona del servizio EZVIZ.
9. Provare alcuni comandi. Utilizzare il nome del campanello creato al momento della configurazione del sistema.

È possibile gestire i dispositivi singolarmente o in gruppo. L'aggiunta di dispositivi a una stanza consente di controllare un gruppo di dispositivi contemporaneamente con un solo comando.

Consultare il link per maggiori informazioni:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Domande frequenti

D: Qual è la password di crittografia video?

R: La password di crittografia video predefinita è il codice di verifica del dispositivo, composto da sei lettere maiuscole sull'etichetta del campanello. È inoltre possibile ottenere il codice di verifica dall'app EZVIZ ("Impostazioni" > "Informazioni dispositivo").

 Per ulteriori informazioni sul dispositivo fare riferimento al sito www.eviz.com/it.

Batteria agli ioni di litio ricaricabile

Tipo di batteria del dispositivo: Batteria portatile.

Modello batteria: PH21700-1S2P

Tensione nominale: CC 3,65 V

Capacità nominale: 9600mAh

Produttore della batteria: Fenghuang New Energy (Huizhou) Co., Ltd.

Componenti	Ingredienti pericolosi (denominazione chimica)	Numero CAS.	Intervallo di concentrazione	Formula Chimica
Anodo	Ossido di nickel al litio di manganese di cobalt	182442-95-1	34%	LiCoMnNiO ₄
Catodo	Grafite	7782-42-5	18%	C
AL-foil	Alluminio	7429-90-5	6%	Al
Cu-foil	Rame	7440-50-8	7%	Cu
Elettrolite	/	/	17%	/
Altro	Altro	/	18%	/

Iniziative sull'uso dei prodotti video

Cari utenti EZVIZ,

La tecnologia influenza ogni aspetto della nostra vita. Come azienda tecnologica orientata al futuro, siamo sempre più consapevoli del ruolo che la tecnologia svolge nel migliorare l'efficienza e la qualità della nostra vita. Allo stesso tempo, siamo anche consapevoli del potenziale danno che comporta un uso improprio. Ad esempio, i prodotti video sono in grado di registrare immagini reali, complete e nitide, quindi rappresentano fatti di grande valore. Tuttavia, la distribuzione, l'uso e/o l'elaborazione impropria dei registri video potrebbero violare la privacy, i diritti legittimi e gli interessi altrui.

Impegnati a innovare la tecnologia per il bene, noi di EZVIZ qui per sosteniamo con serietà che ogni utente utilizzi correttamente e responsabilmente i prodotti video, al fine di creare collettivamente un ambiente positivo in cui tutte le pratiche e gli utilizzi correlati siano conformi alle leggi e regolamenti applicabili, rispettino gli interessi e i diritti degli individui e promuovano la moralità sociale.

Ecco le iniziative di EZVIZ a cui apprezzeremmo la vostra attenzione:

1. Ogni individuo possiede una ragionevole aspettativa di privacy e l'uso dei prodotti video non deve essere in conflitto con tale ragionevole aspettativa. Pertanto, un avviso di avvertimento che chiarisce l'ambito di monitoraggio dovrebbe essere visualizzato in modo ragionevole ed efficace, quando si installano prodotti video in aree pubbliche. Per le aree non pubbliche, i diritti e gli interessi delle persone coinvolte devono essere valutati attentamente, incluso ma non limitato a installare prodotti video solo dopo aver ottenuto il consenso degli interessati, e non installare prodotti video altamente invisibili senza il consenso degli altri.
2. I prodotti video registrano oggettivamente filmati di attività reali entro un tempo e uno spazio specifici. Gli utenti devono identificare ragionevolmente in anticipo le persone e i diritti coinvolti in questo ambito, per evitare qualsiasi violazione del retrato, della privacy o di altri diritti legali altrui, proteggendosi al contempo attraverso i prodotti video. Da notare, se scegli di abilitare la funzione di registrazione audio sulla tua telecamera, essa catturerà i suoni, comprese le conversazioni, all'interno dell'area di monitoraggio. Consigliamo vivamente una valutazione completa delle possibili fonti sonore nel raggio di monitoraggio, in modo da comprendere appieno la necessità e la ragionevolezza prima di attivare la funzione di registrazione audio.
3. I prodotti video in uso genereranno costantemente dati audio o visivi da scene reali, eventualmente con informazioni biometriche come le immagini facciali, in base alla selezione delle caratteristiche del prodotto da parte dell'utente. Tali dati possono essere utilizzati o elaborati per l'uso. I prodotti video sono solo strumenti tecnologici che non possono e non riescono a praticare umanamente standard legali e morali per guidare l'uso legittimo e corretto dei dati. Sono i metodi e gli scopi delle persone che controllano e utilizzano i dati generati a fare la differenza. Pertanto, i titolari del trattamento non solo devono rispettare rigorosamente le leggi e i regolamenti applicabili, ma devono anche rispettare pienamente le regole non obbligatorie tra cui convenzioni internazionali, standard morali, norme culturali, ordine pubblico e usanze locali. Inoltre, dovremmo sempre dare priorità alla protezione della privacy e dei diritti di ritratto, e ad altri interessi ragionevoli.
4. I dati video generati ininterrottamente dai prodotti video rispettano i diritti, i valori e le altre richieste delle varie parti interessate. È quindi estremamente cruciale garantire la sicurezza dei dati e proteggere i prodotti da intrusioni dannose. Ogni utente e ogni titolare del trattamento dei dati deve adottare tutte le misure ragionevoli e necessarie per massimizzare la sicurezza del prodotto e dei dati, evitando perdite di dati, divulgazione o uso improprio, tra cui, a titolo esemplificativo e non limitativo, la configurazione del controllo accessi, la selezione di un ambiente di rete adatto a collegare i prodotti video, l'istituzione e l'ottimizzazione costante della sicurezza della rete.
5. I prodotti video hanno apportato grandi contributi per migliorare la sicurezza della nostra società, e crediamo che continueranno a svolgere un ruolo positivo in vari aspetti della nostra vita quotidiana. Ogni tentativo di abusare di questi prodotti per violare i diritti umani o compiere attività illegali contraddice l'essenza stessa del valore nell'innovazione tecnologica e nello sviluppo del prodotto. Incoraggiamo ogni utente a stabilire i propri metodi e regole per valutare e monitorare l'uso dei prodotti video, in modo da garantire che questi prodotti siano sempre utilizzati correttamente, con attenzione e buona volontà.