

COPYRIGHT © „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ VISOS TEISĖS SAUGOMOS.

Bet kokia informacija, įskaitant, be kita ko, formuluotes, paveikslėlius, grafikus, yra „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ (toliau – „EZVIZ“) nuosavybė. Šio naudotojo vadovo (toliau – „vadovas“) jokių būdu negalima atgaminti, keisti, versti ar platinti iš dalies ar visiškai be išankstinio raštiško EZVIZ leidimo. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, EZVIZ nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų, tiesioginių ar numanomų, susijusių su Vadovu.

Apie šį vadovą

Šiame vadove pateikti gaminio naudojimo ir tvarkymo nurodymai. Nuotraukos, schemos, vaizdai ir visa kita informacija pateikta tik aprašymo ir paaiškinimo tikslais. Šiame vadove pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo dėl programinės aparatinės įrangos atnaujinimo ar kitų priežasčių. Naujausią versiją rasite  svetainėje (<http://www.ezviz.com>).

Peržiūros įrašas

Nauja laida - 2026 m. liepa

Prekių ženklų patvirtinimas

 ir kitų „EZVIZ“ prekių ženklai bei logotipai yra „EZVIZ“ nuosavybės įvairiose jurisdikcijose. Kiti toliau nurodyti prekių ženklai ir logotipai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Teisinis atsakomybės ribojimo pareiškimas

TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, APRAŠYTAS PRODUKTAS SU TECHNINE ĮRANGA, PROGRAMINE ĮRANGA IR PROGRAMINE APARATINE ĮRANGA PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA, SU VISOMIS TRIKTIMIS IR KLAIDOMIS, IR „EZVIZ“ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU „EZVIZ“, JOS DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEATSAKO UŽ JOKIUS SPECIALIUS, ATSITIKTINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUOSTOLIUS DĖL VERSLO PELNO PRARADIMO, VERSLO SUTRIKDYMO, DUOMENŲ AR DOKUMENTŲ PRARADIMO, KURIE YRA SUSIJĘ SU ŠIO PRODUKTO NAUDOJIMU, NET JEI „EZVIZ“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.

TIEK, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINĄ TEISĘ, JOKIU ATVEJU „EZVIZ“ BENDRA ATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ ŽALĄ NEVIRŠYS PRADINĖS PRODUKTO PIRKIMO KAINOS.

„EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ASMENS SUŽALOJIMĄ AR TURTINĘ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL PRODUKTO TIEKIMO AR PASLAUGOS NUTRAUKIMO, KURĮ SUKĖLĖ: A) NETINKAMAS DIEGIMAS ARBA NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS TAI, KAS PRAŠOMA; B) NACIONALINIŲ ARBA VIEŠŲJŲ INTERESŲ APSAUGA; C) FORCE MAJEURE; D) JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ IR KT. NAUDOJIMĄ.

JEI GAMINYS TURI INTERNETO PRIEIGĄ, GAMINĮ JŪS NAUDOJATE TIK SAVO RIZIKA. „EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NEJPRASTĄ VEIKIMĄ, PRIVATUMO NUTEKĖJIMĄ AR KITĄ ŽALĄ, ATSIKADUSIĄ DĖL KIBERNETINĖS ATAKOS, ĮSILAUŽĖLIŲ ATAKOS, VIRUSŲ PATIKRINIMO AR KITOS INTERNETO SAUGOS RIZIKOS, TAČIAU PRIREIKUS „EZVIZ“ LAIKU SUTEIKS TECHNINĘ PAGALBĄ. PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAI IR DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI PRIKLAUSO NUO KONKREČIOS JURISDIKCIJOS. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, PATIKRINKITE VISUS JŪSŲ JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KAD ĮSITIKINTUMĖTE, JOG JŪSŲ NAUDOJIMAS ATITINKA TAIKOMUS ĮSTATYMUS. JEI ŠIS GAMINYS NAUDOJAMAS NETEISĖTAIS TIKSLAIS, „EZVIZ“ UŽ TAI NEATSAKO.

ESANT BET KOKIEMS NEATITIKIMAMS TARP PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ IR TAIKYTINOS TEISĖS, VADOVAUJAMASI PASTARĄJA.

Turinio lentelė

Svarbios saugos instrukcijos	1
Apžvalga	1
1. Pakuotės turinys	1
2. Pagrindai	2
Gaukite EZVIZ programėlę	4
Kameros įjungimas	4
Kameros įtraukimas į EZVIZ	5
1. Wi-Fi versijai	5
2. Wi-Fi ir 4G versijai	5
Įkraukite fotoaparato akumuliatorių	7
1. Įkrovimas naudojant maitinimo adapterį	7
2. Įkrovimas naudojant saulės skydelį	7
Įrengimas	8
1. „microSD™“ kortelės įrengimas (pasirinktinai)	8
2. Pasirinkite montavimo vietą	8
3. Kameros įrengimas	9
4. Koreguoti kameros vaizdą	11
Įrenginio peržiūra	12
1. Tiesioginė peržiūra	12
2. Išmaniojo aptikimo nustatymai	13
EZVIZ connect	14
1. „Amazon Alexa“ naudojimas	14
2. „Google Assistant“ naudojimas	15
DUK	16
Iniciatyvos dėl video produktų naudojimo	17

Svarbios saugos instrukcijos



Svarbu!


1. Produkto prožektoriaus tinklainės mėlynos šviesos pavojus 0,2 m atstumu klasifikuojamas kaip 1 klasės pavojus. Prašome nežiūrėti į apšviestą prožektorių, nes tai gali pakenkti akims.
2. Produkto prožektorius gali kelti šviesos spinduliuotės pavojų, o saugus atstumas yra maždaug 0,3 m.
3. Be tinkamos apsaugos, tokios kaip akiniai nuo saulės, montuojant ar prižiūrint gaminį, reikia laikytis saugaus atstumo arba būti zonoje, kurioje šviesos šaltinis negali tiesiogiai šviesti, prieš įjungiant šviesą.

Apžvalga

1. Pakuotės turinys



Kamera (1 vnt.)



Gręžimo šablonas (1 vnt.)



Maitinimo kabelis (1 vnt.)



Varžtų komplektas (1 vnt.)




Reguliavimo informacija (2 vnt.) *




Sparčiosios paleisties vadovas (1 vnt.)

- Šis naudotojo vadovas taikomas tiek „Wi-Fi“ versijai, tiek „Wi-Fi“ ir 4G versijai įrenginio.
- Įtraukta reguliavimo informacija: 2 Wi-Fi versijai, 3 Wi-Fi ir 4G versijai.
- Visi įrenginių schemos šiame naudotojo vadove yra pagrįstos „Wi-Fi“ ir 4G versija. Wi-Fi versijos išvaizda gali šiek tiek skirtis. Prašome patikrinti fizinį įrenginį ir nustatyti savo versiją prieš nustatymą.

2. Pagrindai

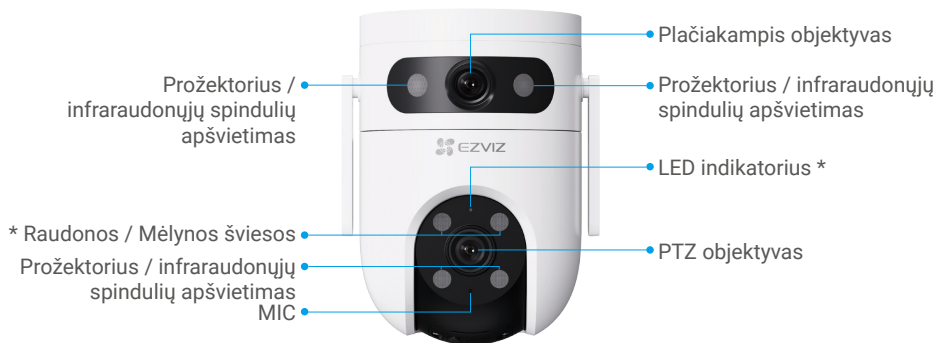

Pavadinimas	Aprašymas
Raudonos / Mėlynos šviesos	• Pavojaus signalas Pridėję kamerą į EZVIZ programėlę, galite įjungti aliarmą kameros tiesioginio vaizdo puslapyje. Raudonos / mėlynos lemputės mirksi pakaitomis raudonai ir mėlynai. • Išmanusis aptikimas Pridėję kamerą į EZVIZ programėlę, galite įjungti intelektualų aptikimą (daugiau informacijos rasite skiltyje "Išmaniojo aptikimo nustatymai"). Kai aptikimas suaktyvinamas, kamera pateiks atitinkamus vizualinius pranešimus pagal parametrus, nustatytus „Šviesos nustatymai“. i Norint užtikrinti, kad išmanusis aptikimas veiktų tinkamai, įjunkite atitinkamus žibintus EZVIZ programėlėje, skiltyje Nustatymai > Šviesos nustatymai.
LED indikatorius	Šviečianti mėlyna: kamera paleidžiama arba naudojama tiesioginei peržiūrai „EZVIZ“ programėlėje. • • Lėtai mirksinti mėlyna spalva: Kamera veikia tinkamai. • • • Greitai mirksinti mėlyna: Kamera pasiruošęs tinklo konfigūracijai. • • Lėtai mirksinti raudona: Tinklo išimtis. • • • Greitai mirksinti raudona: Kameros išimtis. / Išsikrovė akumuliatorius. • Šviečia žalias: kamera visiškai įkrauta. • • Lėtai mirksinti žalia: Kamera įkraunama.

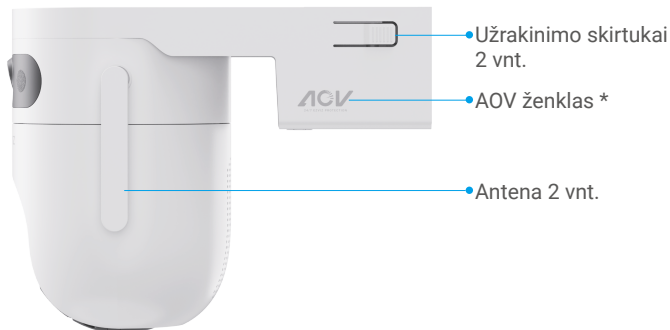

Pavadinimas	Aprašymas
AOV ženklas	Tai reiškia, kad įrenginys yra aprūpintas naujausiu EZVIZ nuolatinio vaizdo įrašų (AOV) funkcija, leidžianti nuolat įrašyti baterijomis maitinamą kamerą ilgesniam laikui.




Pavadinimas	Aprašymas
Atstatymo mygtukas	Kai kamera veikia, paspauskite ir 4 sekundes palaikykite mygtuką, kad paleistumėte iš naujo ir nustatytumėte visus parametrus į numatytuosius.
Įkrovimo lizdas	Skirta kamerai įkrauti.
„Nano SIM“ kortelės lizdas	Įdėkite 4G Nano SIM kortelę (pirkite atskirai) į kortelės lizdą. i 4G Nano SIM kortelės lizdas yra skirtas tik Wi-Fi ir 4G versijai.
„microSD“ kortelės lizdas	- Įdėkite microSD™ kortelę (įsigyjama atskirai) į kortelės lizdą. Kad galėtumėte naudotis, inicijuokite kortelę EZVIZ programėleje. - Rekomenduojamas suderinamumas: 10 klasė, maksimali talpa 512 GB.
Maitinimo mygtukas	- Įjungti: Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes. - Maitinimo išjungimas: Paspauskite ir palaikykite 4 sekundes.

Gaukite EZVIZ programėlę

- Prieš atsisiunčiant programėlę:
 - Jei programa jau įdiegta, patikrinkite, ar tai naujausia versija, ieškodami atnaujinimų savo programėlių parduotuvėje.
 - Jei programėlė nėra įdiegta, atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad ją atsisiųstumėte.


1. Prijunkite mobilųjį telefoną prie Wi-Fi (siūloma).
2. Atsisiųskite EZVIZ programėlę, ieškodami „EZVIZ“ „App Store“ arba „Google Play“™.
3. Užregistruokite EZVIZ paskyrą ir prisijunkite prie programėlės.

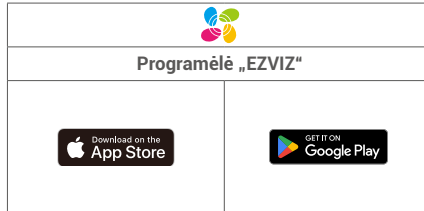

Kameros įjungimas

Pirmą kartą naudojant kamerą, rekomenduojama ją visiškai įkrauti. (Daugiau informacijos apie veiksmus žr. ["Įkraukite fotoaparato akumuliatorių"](#)).

1. Atidarykite vandeniui atsparų kameros kištuką.
2. Paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką 2 sekundes, kad įjungtumėte. Kai įrenginys bus visiškai inicializuotas, jis skleis girdimą patvirtinimą: „Įrenginys įjungtas.“

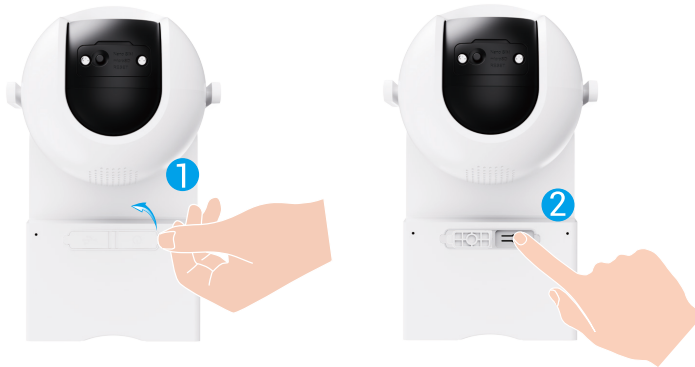

3. Prijunkite vandeniui atsparų kištuką.

Kameros įtraukimas į EZVIZ

Norėdami nustatyti kamerą, pirmiausia užbaikite tinklo ryšį, tada pridėkite ją prie programėlės. Pasirinkite toliau pateiktas instrukcijas pagal savo įrenginio versiją.

1. Wi-Fi versijai

Prijunkite kamerą prie „Wi-Fi“ tinklo, tada pridėkite ją prie „EZVIZ“ programėlės.

i Prijunkite kamerą prie „Wi-Fi“, prie kurio prijungtas jūsų mobilusis telefonas.

1. Prisijunkite prie savo EZVIZ programėlės.
2. Pagrindiniame ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame kampe, kad pereitumėte į QR kodo nuskaitymo puslapį.
3. Nuskaitykite QR kodą, esantį ant trumposios instrukcijos viršelio arba ant kameros korpuso.



i Taip pat galite tiesiogiai įvesti įrenginio SN, kad pridėtumėte.

4. Vykdykite EZVIZ programėlės vedlio nurodymus, kad užbaigtumėte „Wi-Fi“ konfigūraciją ir pridėtumėte kamerą.

2. Wi-Fi ir 4G versijai

Prijunkite kamerą prie „Wi-Fi“ arba 4G tinklo, tada pridėkite ją prie „EZVIZ“ programėlės.

- Wi-Fi konfigūracija: konfigūruokite „Wi-Fi“ nustatymus. Žr. ["A variantas: Wi-Fi nustatymas"](#).
- 4G ryšys: aktyvuokite 4G ryšį naudodami SIM kortelę. Žr. ["B variantas: 4G nustatymas"](#).

i Tinklo prioritetą: Wi-Fi > 4G tinklas

A variantas: Wi-Fi nustatymas

i Prijunkite kamerą prie „Wi-Fi“, prie kurio prijungtas jūsų mobilusis telefonas.

1. Prisijunkite prie savo EZVIZ programėlės.
2. Pagrindiniame ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame kampe, kad pereitumėte į QR kodo nuskaitymo puslapį.
3. Nuskaitykite QR kodą, esantį ant trumposios instrukcijos viršelio arba ant kameros korpuso.



i Taip pat galite tiesiogiai įvesti įrenginio SN, kad pridėtumėte.

4. Bakstelėkite „Wi-Fi tinklas“ ir vadovaukitės EZVIZ programėlės vedliu, kad užbaigtumėte „Wi-Fi“ konfigūraciją ir pridėtumėte kamerą.

- 1. Rekomenduojama įjungti 4G tinklą, kad kamera visada būtų prisijungusi. (Dėl 4G tinklo ryšio žr. „B variantas: 4G nustatymas“). Atkreipkite dėmesį, kad ši operacija gali sunaudoti nedidelį kiekį mobiliojo ryšio duomenų.

B variantas: 4G nustatymas

- 1. Naudojantis 4G tinklu gali būti taikomi duomenų mokesčiai. Rekomenduojama reguliariai stebėti duomenų naudojimą tinklo nustatymuose > 4G tinklas.

1. Nuimkite kameros dangtelį.
2. Įdėkite 4G Nano SIM kortelę (pirkite atskirai) į „Nano SIM“ kortelės lizdas, kaip parodyta toliau esančiame paveikslėlyje.



3. Prijunkite dangtelį iš naujo.

- 1. Įdiegus Nano SIM kortelę, kamera automatiškai prisijungs prie 4G tinklo. Kai išgirsite balso pranešimą „Platformos registracija sėkminga“, tai reiškia, kad kamera sėkmingai prisijungė prie 4G tinklo.
- 2. Jei kamera vis dar rodo „Ryšys nepavyko“, bakstelėkite „APN tinklo nustatymai“ esamame puslapyje ir vadovaukitės programėlės vedliu, kad užbaigtumėte APN konfigūraciją. (APN informaciją prašome pateikti savo vežėjui.)

4. Prisijunkite prie savo EZVIZ programėlės.

5. Pagrindiniame ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame kampe, kad pereitumėte į QR kodo nuskaitymo puslapį.

6. Nuskaitykite QR kodą, esantį ant trumposios instrukcijos viršelio arba ant kameros korpuso.



- 1. Taip pat galite tiesiogiai įvesti įrenginio SN, kad pridėtumėte.

7. Vadovaukitės EZVIZ programėlės vedliu, kad įtrauktumėte kamerą.

Įkraukite fotoaparato akumuliatorių

- Nekraukite kameros, kai temperatūra viršija 45°C arba nukrenta žemiau 0°C.
- Kamera automatiškai įsijungs kraunant.

1. Įkrovimas naudojant maitinimo adapterį

Pradiniam naudojimui rekomenduojama visiškai įkrauti kamerą naudojant maitinimo adapterį.

1. Atidarykite vandeniu nelaidų dangtelį.
 2. Prijunkite kamerą prie elektros lizdo naudodami pridamą maitinimo kabelį ir maitinimo adapterį (DC5V 2A, įsigyjamas atskirai) įkrovimui.
- Nekraukite kameros maitinimo adapteriu lauke.
 - Norėdami atjungti nuo maitinimo šaltinio, ištraukite maitinimo jungtį iš įrenginio.



3. Po įkrovimo užbaigimo įsitikinkite, kad įkrovimo lizdo vandeniu atsparus kištukas yra tvirtai uždarytas, kad būtų išvengta drėgmės patekimo ar vandens pažeidimų.

2. Įkrovimas naudojant saulės skydelį

- Dėl išsamių įkrovimo operacijų žr. "[8W saulės baterijos naudotojo vadovą](#)".

Jei planuojate naudoti saulės bateriją nuolatiniam veikimui lauke, vykdykite toliau pateiktus veiksmus, kad įkrautumėte kamerą.

1. Užbaikite diegimą. (Daugiau informacijos apie veiksmus žr. "[Kameros įrengimas](#)").
2. Prijunkite saulės baterijos išvesties maitinimo kabelį prie kameros įkrovimo lizdo. Toliau iliustracijai naudosime ant sienos montuojamą kamerą.



Įrengimas

1. „microSD™“ kortelės įrengimas (pasirinktinai)

1. Atidarykite kameros dangtelį.
2. Įdėkite microSD™ kortelę (įsigyjama atskirai) į kortelės lizdą.



3. Prijunkite dangtelį iš naujo.

1. Įdiegus microSD™ kortelę, prieš naudodamiesi ja, programėlėje EZVIZ atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad inicializuotumėte kortelę.
 1. „EZVIZ“ programėlėje įrenginio nuostatų sąsajoje palieskite Įrašų sąrašas, kad patikrintumėte microSD™ kortelės būseną.
 2. Jei „microSD™“ kortelės būseną rodoma kaip Neinicijuota, spustelėkite, kad ją inicijuotumėte. Tada būseną pasikeis į Naudojama, leidžiant saugoti vaizdo įrašus.

2. Pasirinkite montavimo vietą

Pasirinkite vietą su aiškiu, neužblokuotu matymo lauku ir geru belaidžiu signalu. Atminkite šiuos patarimus.

- Įsitikinkite, kad siena yra pakankamai tvirta, kad išlaikytų tris kartus didesnę už kamerą svorį.
- Rekomenduojamas montavimo aukštis: 8,2 - 9,8 pėdų (2,5 - 3 metrai) virš žemės.



Svarbios pastabos, kaip sumažinti per dažnus pavojaus signalus:


- nemontuokite kameros esant stipriam apšvietimui, įskaitant saulės šviesą, ryškias lempų šviesas ir t. t.
- Nediekite kameros šalia jokių išvadų, įskaitant oro kondicionieriaus angas, drėkintuvo angas, projektorių šilumos perdavimo angas ir pan.
- Nemontuokite kameros vietose, kur yra stiprus vėjas.
- Nemontuokite kameros priešais veidrodį.
- Laikykite kamerą bent 1 metro atstumu nuo bet kokių belaidžių prietaisų, įskaitant „Wi-Fi“ kelvedžius ir telefonus, kad išvengtumėte belaidžio ryšio trukdžių.

3. Kameros įrengimas

- 1. • Prieš montavimą nuimkite apsauginę plėvelę nuo objektyvo.
- Įrenginio antena turi būti išdėstyta virš horizontalios linijos ir pakreipta aukštyn, kad būtų užtikrintas optimalus signalo priėmimas ir veikimas. Prašome užtikrinti, kad antena būtų tinkamai orientuota montavimo metu.


Kamera gali būti montuojama prie sienos, lubų arba stulpo.

Paspauskite fiksavimo skirtukus abiejose montavimo laikiklio pusėse, tuo pačiu švelniai traukdami montavimo laikiklį į išorę kita ranka, kad jį atlaisvintumėte.

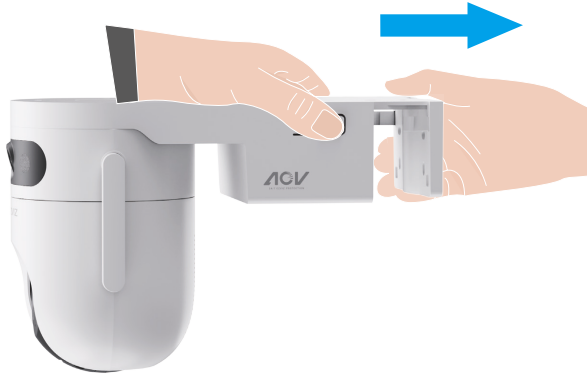



Montavimas prie sienos ar lubų

1. Pritvirtinkite gręžimo šabloną ant švaraus ir lygaus paviršiaus.
2. (Tik cementiniam lubasui / sienoms) Išgręžkite varžtų angais pagal šabloną ir įkiškite tvirtinimo elementus.
3. Naudodami varžtus (PA4x25) pritvirtinkite montavimo laikiklį prie montavimo paviršiaus.
4. Įdėkite kamerą ant montavimo laikiklio, kol išgirsite spustelėjimo garsą, o tai reiškia, kad įrenginio korpusas visiškai sumontuotas su montavimo laikikliu.

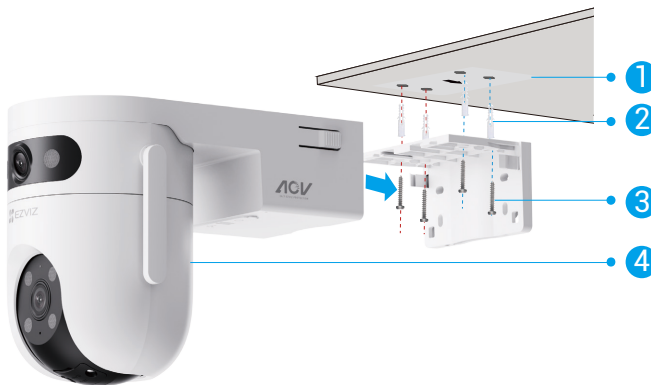


1 pav. Lubinis laikiklis

- 1 Kai įrenginys montuojamas ant lubų, jei jis įrengtas po stogvartais, rekomenduojama, kad atstumas tarp įrenginio ir stogvartų būtų mažesnis nei 20 cm, kad išvengtumėte sienos atspindžių naktį, kurie gali paveikti vaizdo kokybę.

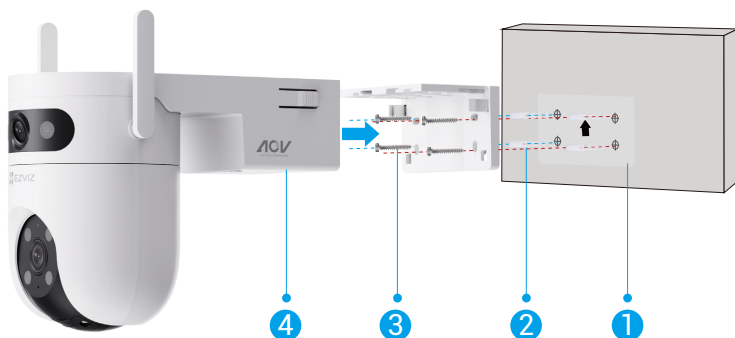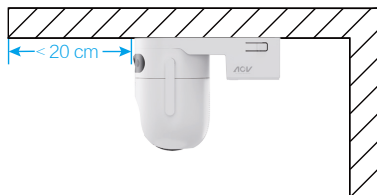

2 pav. Sieninis laikiklis

- i Montuojant prie sienos, įsitinkinkite, kad kamera yra įrengta ne žemesnėje kaip 30 cm nuo sienos viršaus, kad išvengtumėte sienos atspindžių naktį, kurie gali turėti įtakos vaizdo kokybei.

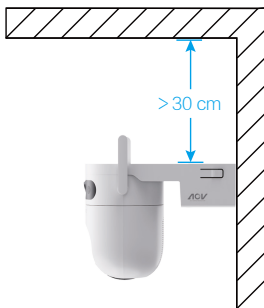

Tvirtinimo prie stulpo laikiklis

1. Norėdami pritvirtinti montavimo kronšteiną prie stulpo, naudokite žiedą (įsigyjama atskirai).
2. Įdėkite kamerą ant montavimo laikiklio, kol išgirsite spustelėjimo garsą, o tai reiškia, kad įrenginio korpusas visiškai sumontuotas su montavimo laikikliu.



4. Koreguoti kameros vaizdą

Po įdiegimo, norint pasiekti gerą stebėjimą, galite reguliuoti kameros objektyvo kampą pagal tiesioginį vaizdą EZVIZ programėlėje.

- Plataus kampo objektyvas palaiko 240° horizontalų sukimą.
- Jei sukimosi kampas yra didelis, pirmiausia nuleiskite antenas prieš reguliuodami plataus kampo objektyvą.




Įrenginio peržiūra

 Programėlės sąsaja gali pasikeisti dėl versijos naujinimo.

1. Tiesioginė peržiūra

Paleidus EZVIZ programėlę, įrenginio puslapis rodomas, kaip parodyta toliau.

Galite peržiūrėti ir klausytis tiesioginės sklaidos kanalo, daryti momentines nuotraukas ar įrašus ir, jei reikia, pasirinkti vaizdo įrašo apibrėžimą.

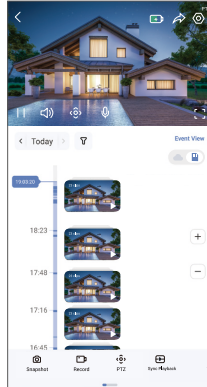

 Braukite kairėn ir dešinėn per ekraną, norėdami pamatyti daugiau piktogramų.

Piktograma	Aprašymas
	Baterija. Peržiūrėkite likusį baterijos lygį.
	Bendrinimas. Bendrinkite savo įrenginį su bet kuo.
	Nuostatos. Peržiūrėkite arba pakeiskite įrenginio nuostatas.
	Momentinė kopija. Padarykite momentinę kopiją.
	Įrašykite. Rankiniu būdu pradėkite / sustabdykite įrašymą.
	PTZ. Norėdami sureguliuoti PTZ objektyvą, bakstelėkite keturias rodyklės mygtukas po tiesiogine peržiūra.
	Peržiūra, kur paliesite. Bakstelėkite bet kurioje plataus kampo vaizdo vietoje, kad automatiškai nukreiptumėte PTZ objektyvą į pasirinktą sritį, užfiksuodami tikslias stambaus plano detales geresniam stebėjimui.
	Mono grojimas. Bakstelėkite, kad pasirinktumėte platų kampų vaizdą arba PTZ objektyvo vaizdą, tiesioginiame vaizdo įraše bus rodomas tik atitinkamas objektyvo vaizdas.
	Sinchronizuoti atkūrimą. Bakstelėkite, kad vienu metu peržiūrėtumėte plataus kampo ir PTZ objektyvo vaizdus.
	Kalba. Bakstelėkite, kad galėtumėte kalbėtis su žmonėmis priešais įrenginį.
	Apibrėžimas. Bakstelėkite, kad pasirinktumėte vaizdo įrašo raišką.
	Pavojaus signalas. Bakstelėkite piktogramą ir įrenginys ims skleisti garsus ir mirksėti, kad atgrasytų įsibrovėlius.
	Netoliese esantis įrenginys. Spustelėkite, kad pasirinktumėte esamus šalia esančius įrenginius, skirtus vaizdo peržiūrai keliuose ekranuose.
	PIP (Paveikslėlis paveikslėlyje). Palieskite, kad žiūrėtumėte vaizdo įrašą virš kitų programų.



Patarimas. Bakstelėkite, kad pamatytumėte daugiau informacijos apie įrenginį.



Pertvarkykite. Pertvarkykite visų aukščiau nurodytų funkcijų seką.


2. Išmaniojo aptikimo nustatymai

Įrenginys palaiko išmanųjį aptikimą. Prašome atlikti toliau nurodytus veiksmus, kad sukonfigūruotumėte.


1. Eikite į įrenginio nustatymus > Išmanusis aptikimas.

2. Bakstelėkite „Taikyti“, kad įjungtumėte konkrečius AI algoritmus savo įrenginiui.

- i** Įjungę AI algoritmą, bakstelėkite jį, kad sukonfigūruotumėte atitinkamus parametrus, pvz., nustatytumėte aptikimo zonas skirtingiems objektams ir pasirinktumėte aptikimo jautrumą.

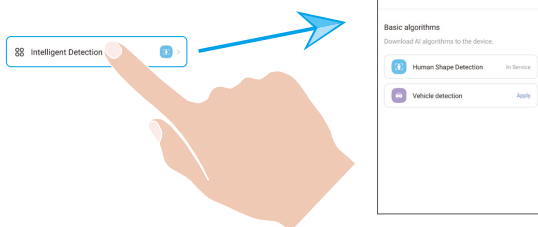

3. Baigę išmaniojo aptikimo nustatymus, grįžkite į įrenginio nustatymų puslapį. Bakstelėkite „Šviesos nustatymai“, kad įjungtumėte atitinkamus šviesos pranešimus, ir „Garso nustatymai“, kad pririnktumėte garso nustatymus.

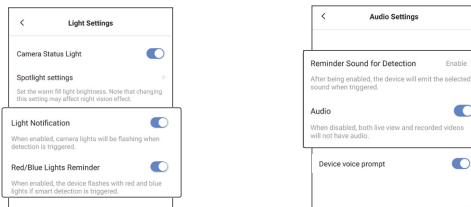

Kamera pagal parametrus, nustatytus "Šviesos nustatymuose" ir "Garso nustatymai", bus siunčiama atitinkamų garso ir vaizdo pranešimų, jei įvykdytos šios sąlygos:

- Tiesioginiame vaizde aptikta žmogaus forma (jei įjungta „Žmogaus aptikimas“).
- Transporto priemonė aptikta tiesioginiame vaizde (jei įjungta „Transporto priemonės aptikimas“).

1. „Amazon Alexa“ naudojimas

Šios instrukcijos leis jums valdyti savo EZVIZ įrenginius naudojant „Amazon Alexa“. Jei proceso metu susiduriate su kokiais nors sunkumais, žr. skyrių Trikčių šalinimas.

Prieš pradėdami, įsitikinkite, kad:

1. EZVIZ įrenginiai prijungti prie EZVIZ programėlės.
2. „EZVIZ“ programėlės puslapyje „Įrenginio nuostatos“ išjunkite parinktį „Video šifravimas“ ir įjunkite „Garsas“.
3. Turite įrenginį, kuriame veikia „Alexa“ (pvz., „Echo Spot“, „Echo-Show“, naująjį „Echo-Show“, „Fire TV“ (visos kartos), „Fire TV stick“ (tik antrosios kartos) arba „Fire TV Edition“ išmaniuosius televizorius).
4. „Amazon Alexa“ programėlė jau įdiegta jūsų išmaniajame įrenginyje, ir jūs sukūrėte paskyrą.

Norėdami valdyti EZVIZ įrenginius naudodami „Amazon Alexa“:

1. Atverkite „Alexa“ programėlę ir meniu pasirinkite „Įgūdžiai ir žaidimai“.
2. Įgūdžių ir žaidimų ekrane, ieškokite EZVIZ ir rasite EZVIZ įgūdžius.
3. Pasirinkite savo „EZVIZ“ įrenginio įgūdžius, tada bakstelėkite ĮJUNGTI NAUDOJIMĄ.
4. Įveskite savo EZVIZ naudotojo vardą ir slaptažodį, tada bakstelėkite „Prijungti“.
5. Bakstelėkite mygtuką „Autorizuoti“, kad leistumėte „Alexa“ pasiekti jūsų „EZVIZ“ paskyrą, kad „Alexa“ galėtų valdyti jūsų „EZVIZ“ įrenginius.
6. Pamatysite pranešimą „EZVIZ sėkmingai susietas“, tada bakstelėkite APTIKTI ĮRENGINIUS, kad „Alexa“ galėtų aptikti visus jūsų EZVIZ įrenginius.
7. Grįžkite į „Alexa“ programėlės meniu ir pasirinkite „Įrenginiai“, o po įrenginiais pamatysite visus savo EZVIZ įrenginius.

Balso komanda

Atraskite naują išmanųjį įrenginį naudodami „Alexa“ programėlės meniu „Išmanieji namai“ arba „Alexa“ balso valdymo funkciją.

Kai įrenginys bus surastas, galėsite jį valdyti balsu. Funkcijai „Alexa“ sakykite paprastas komandas.

- 1 Jūsų įrenginio pavadinimą, pvz. „rodyti xxxx kamerą“, galima keisti EZVIZ programėlėje. Kaskart pakeitę įrenginio pavadinimą, turėsite jį aptikti iš naujo, kad atnaujintumėte pavadinimą.

Trikčių šalinimas

Ką daryti, jei „Alexa“ nepavyksta aptikti mano įrenginio?

Patikrinkite, ar nėra interneto ryšio problemų.

Pabandykite iš naujo paleisti išmanųjį įrenginį ir iš naujo aptikti įrenginį naudojant „Alexa“.

Kodėl paslaugoje „Alexa“ įrenginio būseną yra „Atsijungęs“?

Jūsų įrenginys galėjo būti atjungtas nuo tinklo. Pabandykite iš naujo paleisti išmanųjį įrenginį ir iš naujo aptikti įrenginį naudojant „Alexa“.

Patikrinkite, ar kelvedis prijungtas prie interneto ir mėginkite dar kartą.

- 1 Daugiau informacijos apie šalis, kuriose galima naudotis „Amazon Alexa“, rasite oficialioje „Amazon Alexa“ svetainėje.

2. „Google Assistant“ naudojimas

Naudodami „Google Assistant“, galite suaktyvinti savo EZVIZ įrenginį ir stebėti tiesioginę transliaciją, sakydami „Google Assistant“ balso komandas.

Reikalingi šie įrenginiai ir programėlės:


1. Veikianti EZVIZ programėlė.
2. „EZVIZ“ programėlės puslapyje „Įrenginio nuostatos“ išjunkite parinktį „Video šifravimas“ ir įjunkite „Garsas“.
3. Televizorius, prie kurio prijungtas veikiantis „Chromecast“.
4. „Google Assistant“ programėlė telefone.

Norėdami pradėti, atlikite toliau pateiktus veiksmus:

1. Nustatykite EZVIZ įrenginį ir įsitikinkite, kad jis tinkamai veikia programėlėje.
2. Atsisiųskite „Google Home“ programėlę iš „App Store“ arba „Google Play™“ ir prisijunkite prie savo „Google“ paskyros.
3. „Myhome“ ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame kairiajame kampe ir meniu sąrašė pasirinkite „Nustatyti įrenginį“, kad pereitumėte į sąrankos sąsają.
4. Bakstelėkite „Veikia su Google“ ir ieškokite EZVIZ programėlės, kurioje rasite EZVIZ įgūdžius.
5. Įveskite savo EZVIZ naudotojo vardą ir slaptažodį, tada bakstelėkite „Prisijungti“.
6. Bakstelėkite mygtuką Autorizuoti, kad leistumėte „Google“ pasiekti jūsų EZVIZ paskyrą, kad „Google“ galėtų valdyti jūsų EZVIZ įrenginius.
7. Bakstelėkite „Grįžti į programėlę“.
8. Atlikite pirmiau nurodytus veiksmus, kad užbaigtumėte autorizavimą. Kai sinchronizavimas bus baigtas, EZVIZ paslauga bus įtraukta į jūsų paslaugų sąrašą. Norėdami peržiūrėti suderinamų įrenginių sąrašą savo EZVIZ paskyroje, palieskite EZVIZ tarnybos piktogramą.
9. Dabar pabandykite keletą komandų. Naudokite kameros, kurią sukūrėte nustatydami sistemą, pavadinimą. Naudotojai gali valdyti įrenginius kaip vieną objektą arba kaip grupę. Įrenginių įtraukimas į patalpą leidžia naudotojams valdyti prietaisų grupę vienu metu, naudojant vieną komandą. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. nuorodą:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

- Kl. Jei programėlėje kamera neprisijungusi, ar vaizdo įrašymas bus tęsiamas?
- A. jei kamera įjungta, bet atjungta nuo interneto, vietinis įrašymas bus tęsiamas, bet debesies įrašymas sustos. Jei kamera išjungta, abu vaizdo įrašymai bus sustabdyti.
- Kl. Kas yra Nano SIM kortelė?
- A. Nano SIM kortelės yra 12,3 mm × 8,8 mm × 0,67 mm, todėl jos yra mažiausios iš trijų tipų.

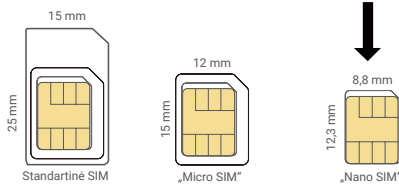


Jei SIM kortelės PIN užrakintas, prieš įdedant į prietaisą jį reikia atrakinti.

- Kl. Kaip atrakinti mano Nano SIM kortelės PIN kodą?
- A: Daugumą SIM kortelės PIN kodų galima išjungti taip:


• „iOS“ sistema:

1. Įdėkite Nano SIM kortelę.
2. Telefone eikite į „Nustatymai“ > „Mobilusis ryšys“ > „SIMs“ > „SIM PIN“.
3. Dalyje „SIM PIN“ palieskite, kad išjungtumėte „SIM PIN“, įvesdami PIN kodą.

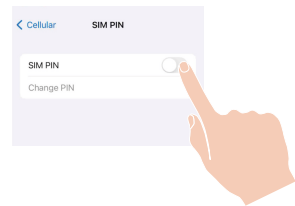

• „Android“ sistema:

1. Įdėkite Nano SIM kortelę.
2. Telefone eikite į „Nustatymai“ > „Sauga“ > „SIM PIN“.
3. Dalyje „SIM PIN“ palieskite, kad išjungtumėte „SIM PIN“, įvesdami PIN kodą.

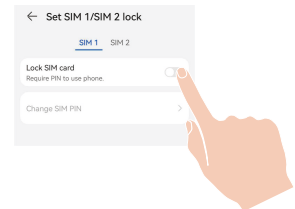

Jei SIM kortelės PIN kodo negalima atrakinti arba jis netinkamas, susisieki su savo operatoriumi.

- Kl. Kodėl „Wi-Fi“ ir 4G versijos įrenginio vaizdo įrašas dažnai stringa arba užšąla, arba kodėl „Wi-Fi“ ryšys nuolat nutrūksta?
- A: Šiuo metu prijungtas „Wi-Fi“ signalas yra silpnas arba trikdomas, todėl duomenų perdavimas yra nestabilus. Rekomenduojama perjungti įrenginį į 4G tinklą.

1. Eikite į įrenginio nustatymus -> tinklo nustatymus, įjunkite 4G tinklą ir išjunkite Wi-Fi tinklą.

i Galite vienu metu įjungti tiek 4G tinklą, tiek „Wi-Fi“ tinklą. Tai pagerina kameros tinklo našumą, tačiau gali padidinti energijos suvartojimą.

2. Įdėkite 4G Nano SIM kortelę (parduodama atskirai) į „Nano SIM“ kortelės lizdas. (Daugiau informacijos apie veiksmus žr. ["B variantas: 4G nustatymas"](#).)
3. Kai išgirsite balso pranešimą „Platformos registracija sėkminga“, tai reiškia, kad kamera sėkmingai prisijungė prie 4G tinklo.

- Kl. Kodėl 4G tinklo duomenys sunaudojami per greitai?

- A: Jei jūsų įrenginys įdiegtas vietoje, kurioje yra prieinamas „Wi-Fi“ tinklas, rekomenduojama prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo, kad būtų taupomi duomenys.
1. Eikite į įrenginio nustatymus -> Tinklo nustatymai, įjunkite Wi-Fi tinklą.
 2. Bakstelėkite „Nekonfigūruota“, kad užbaigtumėte „Wi-Fi“ konfigūraciją, vadovaudamiesi programėlės vedliu.

- Daugiau informacijos apie įrenginį žr. www.ezviz.com/eu.
- Išsamią informaciją apie įrenginio bateriją rasite <https://support.ezviz.com/download/Battery-Replacement-Instructions>.

Iniciatyvos dėl video produktų naudojimo

Brangieji EZVIZ naudotojai,

Technologijos veikia kiekvieną mūsų gyvenimo sritį. Kaip į priekį žvelgianti technologijų įmonė, vis labiau suvokiame technologijų vaidmenį gerinant mūsų gyvenimo efektyvumą ir kokybę. Tuo pačiu metu mes taip pat žinome apie galimą žalą, kurią gali sukelti netinkamas naudojimas. Pavyzdžiui, vaizdo produktai gali įrašyti tikrus, išsamius ir aiškius vaizdus, todėl jie turi didelę vertę faktų vaizduojimui. Tačiau netinkamas vaizdo įrašų platinimas, naudojimas ir/arba tvarkymas gali pažeisti kitų privatumą, teisėtus teises ir interesus.

Mes, EZVIZ, įsipareigojė kurti naujoves technologijose, kad būtų naudinga visuomenei, nuoširdžiai raginame kiekvieną naudotoją tinkamai ir atsakingai naudoti vaizdo produktus, kad kartu sukurtume teigiamą aplinką, kurioje visos susijusios praktikos ir naudojimas atitiktų galiojančius įstatymus ir reglamentus, gerbtų asmenų interesus ir teises ir skatintų socialinę moralę.

Štai EZVIZ iniciatyvos, į kurias norėtume atkreipti jūsų dėmesį:

1. Kiekvienas individas turi teisėtą privatumo lūkesčių, ir vaizdo produktų naudojimas neturėtų prieštarauti tokiam teisėtam lūkesčiui. Todėl, montuojant vaizdo produktus viešuose vietose, pagrįstai ir veiksmingai turi būti rodomas įspėjamas pranešimas, kuriame paaiškinamas stebėjimo diapazonas. Neviešose vietose, žmonių, kurie yra susiję, teisės ir interesai turi būti atidžiai įvertinti, įskaitant, bet neapsiribojant, vaizdo produktų įdiegimu tik gavus suinteresuotųjų sutikimą, ir neįdiegiant labai nematomų vaizdo produktų be kitų žinių.
2. Video produktai objektyviai užrašo tikrosios veiklos vaizdus konkrečiu laiku ir erdve. Naudotojai turi iš anksto pagrįstai nustatyti asmenis ir teises, susijusias su šia apimtimi, kad būtų išvengta portreto, privatumo ar kitų teisinių teisių pažeidimo, kai jie apsaugo save per vaizdo produktus. Svarbu žinoti, kad įjungus garso įrašymo funkciją savo kameroje, ji užfiksuos garsus, įskaitant pokalbius, esančius stebėjimo diapazone. Labai rekomenduojame išsamiai įvertinti galimus garso šaltinius stebėjimo diapazone, kad visiškai suprastumėte būtinybę ir pagrįstumą prieš įjungdami garso įrašymo funkciją.
3. Naudojami vaizdo produktai nuolat generuos garso ar vaizdo duomenis iš realių scenų, įskaitant biometrinę informaciją, pvz., veido vaizdus, atsižvelgiant į naudotojo pasirinktas gaminio savybes. Tokius duomenis galima naudoti arba apdoroti naudojant. Vaizdo produktai yra tik technoliniai įrankiai, kurie negali ir negali žmogiškai taikyti teisinių ir moralinių standartų, siekdami teisėto ir tinkamo duomenų naudojimo. Svarbu yra žmonių, kurie kontroliuoja ir naudoja sugeneruotus duomenis, metodai ir tikslai. Todėl duomenų valdytojai turi ne tik griežtai laikytis taikomų įstatymų ir reglamentų, bet ir visiškai gerbti neprivalomus taisykles, įskaitant tarptautinius susitarimus, moralinius standartus, kultūrinius normas, viešąją tvarką ir vietines papročius. Be to, visada turime teikti pirmenybę privatumo ir portreto teisių apsaugai bei kitiems pagrįstiems interesams.
4. Video produktais nuolat generuojami vaizdo duomenys apima įvairių suinteresuotųjų šalių teises, vertybes ir kitus reikalavimus. Taigi labai svarbu užtikrinti duomenų saugumą ir apsaugoti produktus nuo kenksmingų įsibrovimų. Kiekvienas vartotojas ir duomenų valdytojas privalo imtis visų pagrįstų ir būtinų priemonių, kad būtų maksimaliai užtikrintas produkto ir duomenų saugumas, vengiant duomenų nutekėjimo, netinkamo atskleidimo ar piktnaudžiavimo, įskaitant, bet neapsiribojant, prieigos kontrolės nustatymą, pasirinkimą tinkamos tinklo aplinkos, kurioje yra prijungti vaizdo produktai, nustatant ir nuolat optimizuojant tinklo saugumą.
5. Video gaminiai labai prisidėjo prie mūsų visuomenės saugumo didinimo ir mes tikime, kad jie ir toliau atliks teigiamą vaidmenį įvairiuose mūsų kasdienio gyvenimo aspektuose. Bet koks bandymas piktnaudžiauti šiais produktais pažeidžiant žmogaus teises ar vykdant neteisėtą veiklą prieštarauja pačiai technologijų inovacijų ir produkto kūrimo vertės esmei. Mes skatiname kiekvieną naudotoją nustatyti savo metodus ir taisykles, kaip įvertinti bei stebėti vaizdo produktų naudojimą, kad būtų užtikrinta, jog šie produktai visada būtų naudojami tinkamai, apgalvotai ir geranoriškai.