

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των διατυπώσεων, των εικόνων και των γραφικών, αποτελούν ιδιοκτησία της Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (εφεξής η «EZVIZ»). Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, τροποποίηση, μετάφραση ή διανομή του παρόντος εγχειριδίου χρήστη (εφεξής «το Εγχειρίδιο») στο σύνολό του ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της EZVIZ. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, η EZVIZ δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν προβαίνει σε καμία δήλωση, ρητή ή σιωπηρή, αναφορικά με το Εγχειρίδιο.

Πληροφορίες για το παρόν εγχειρίδιο

Το Εγχειρίδιο περιλαμβάνει οδηγίες για τη χρήση και τη διαχείριση του Προϊόντος. Οι φωτογραφίες, τα διαγράμματα, οι εικόνες και όλες οι άλλες πληροφορίες που ακολουθούν προορίζονται μόνο για περιγραφή και επεξήγηση. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο Εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγές, χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων υλικολογισμικού ή για άλλους λόγους. Για την τελευταία έκδοση, ανατρέξτε στον ιστότοπο της EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Ιστορικό αναθεωρήσεων

Νέα έκδοση – Μάιος 2022

Αναγνώριση εμπορικών σημάτων

EZVIZ™,  και άλλα εμπορικά σήματα και λογότυπα της EZVIZ αποτελούν ιδιοκτησία της EZVIZ σε διάφορες δικαιοδοσίες. Λοιπά εμπορικά σήματα και λογότυπα που αναφέρονται παρακάτω αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών.

Νομική αποποίηση ευθύνης

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. Η EZVIZ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ή ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η EZVIZ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EZVIZ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΥΛΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ: Α) ΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ, Β) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ, Γ) ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ, Δ) ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΡΡΟΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΛΟΓΩ ΚΥΒΕΡΝΟ-ΕΠΙΘΕΣΗΣ, ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΕΙΣΒΟΛΕΑ, ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΙΟ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΩΣΤΟΣΟ, Η EZVIZ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ. ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΑΣ, ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΥΧΟΝ ΔΙΕΝΕΞΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ.

Πίνακας περιεχομένων

Οδηγίες.....	1
Επισκόπηση	1
Οδηγίες εγκατάστασης	4
Εγκαταστήστε το Έξυπνο Κλειδαριά.....	5
1. Τοποθετήστε τη βάση τοποθέτησης.....	5
2. Εισαγωγή του κλειδιού στην κλειδαριά.....	7
3. Στερέωση σώματος κλειδαριάς	8
4. Τοποθέτηση μπαταριών	8
Εγκαταστήστε τον αισθητήρα πόρτας.....	9
1. Προετοιμασίες εγκατάστασης	9
2. Έναρξη εγκατάστασης.....	9
Προσθήκη κλειδαριάς στην εφαρμογή EZVIZ	11
1. Προσθήκη κλειδαριάς στην εφαρμογή EZVIZ	11
2. Calibrate the Lock	13
3. Σύνδεση αισθητήρα πόρτας	14
4. Ολοκλήρωση εγκατάστασης	15
Διαχείριση κλειδιών Bluetooth.....	15
1. Προσθήκη κλειδιών Bluetooth.....	15
2. Διαχείριση κλειδιών Bluetooth.....	16
Λειτουργία και διαχείριση	16
1. Τοποθέτηση μπαταριών	16
2. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	17
3. Ειδοποιήσεις	17
Λειτουργίες στην εφαρμογή EZVIZ.....	17
1. Σελίδα Λεπτομερειών	17
2. Ρυθμίσεις	18
Συντήρηση	20
1. Καθημερινή συντήρηση.....	20
2. Συχνές ερωτήσεις	20
3. Αντικαταστάσιμες αλκαλικές ξηρές μπαταρίες.....	21

Οδηγίες


- Ο τρόπος τοποθέτησης της Έξυπνης κλειδαριάς EZVIZ (εφεξής η «κλειδαριά») επηρεάζει τη φυσιολογική της λειτουργία και τη διάρκεια ζωής της. Σας συνιστούμε να αναθέσετε την τοποθέτηση σε κάποιον επαγγελματία.
- Η κλειδαριά είναι σχεδιασμένη για χρήση μόνον σε εσωτερικούς χώρους.
- Προτείνεται η αφαίρεση της κλειδαριάς, εάν το σπίτι σας βρίσκεται σε διαδικασία ανακαίνισης και η επανατοποθέτησή της μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, για να αποτραπούν τυχόν φθορές στην κλειδαριά και μείωση της διάρκειας ζωής της.
- Έχετε υπόψη ότι τα απολυμαντικά ενδέχεται να προκαλέσουν φθορά στο σώμα της κλειδαριάς.
- Όταν η τάση της μπαταρίας είναι χαμηλή μετά από παρατεταμένη χρήση, εκπέμπεται ειδοποίηση χαμηλής τάσης. Αντικαταστήστε εγκαίρως την μπαταρίες προσέχοντας τον θετικό και τον αρνητικό πόλο.
- Αν πρόκειται να λείψετε από το σπίτι ή να μην χρησιμοποιήσετε την κλειδαριά για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να αφαιρέσετε τις μπαταρίες ώστε να διασφαλίσετε τη διάρκεια ζωής της κλειδαριάς.
- Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα σας μπορεί να ξεκλειδώσει από έξω όταν υπάρχει κλειδί από μέσα.
- Στην κλειδαριά μπορούν να αποθηκευτούν έως 50 κλειδιά Bluetooth, 50 κωδικοί και 50 κάρτες.

Επισκόπηση


1. Περιεχόμενα συσκευασίας



Έξυπνη κλειδαριά (×1)



Βάση τοποθέτησης (×2)



Μπαταρία μεγέθους AA (×4)



Εξαγωνικό κλειδί (×1)



Σταυροκατσάβιδο (×1)



Σετ βιδών (×1)



Door Sensor (×1)



Double-sided Tape (×1)




Σύντομος οδηγός εκκίνησης (×1)



Ρυθμιστικές πληροφορίες (×1)

2. Επισκόπηση


Έξυπνη κλειδαριά

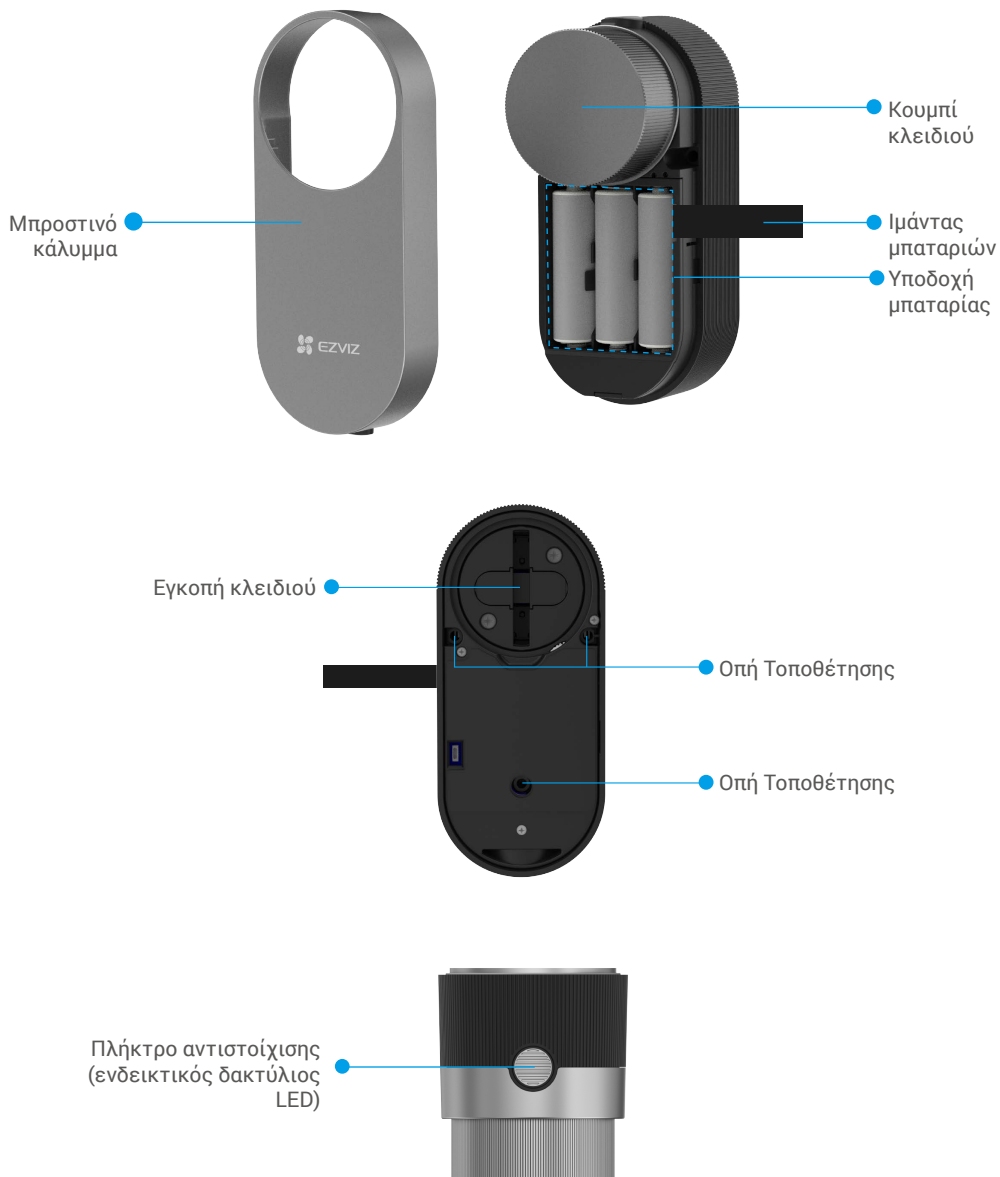

Όνομα	Περιγραφή
Ενδεικτικός δακτύλιος LED	■ Σταθερά αναμμένο πορτοκαλί: Η πόρτα ξεκλειδώθηκε ή βρίσκεται στην κατάσταση αρχικοποίησης. ● ● Αναβοσβήνει αργά με πορτοκαλί χρώμα: Το ξεκλείδωμα απέτυχε. ● ● ● Αναβοσβήνει γρήγορα με πορτοκαλί χρώμα: Γίνεται αρχικοποίηση. ■ Ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα: Κλειδώθηκε, η βαθμονόμηση έγινε με επιτυχία ή η προσθήκη στην εφαρμογή EZVIZ ήταν επιτυχής. ● ● Αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα: Ξεκλειδώθηκε με επιτυχία. ● ● ● Αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα: Λειτουργία προσθήκης ή γίνεται βαθμονόμηση.
Ιμάντας μπαταριών	- Όταν τοποθετείτε μπαταρίες στην υποδοχή, βάλτε τον ιμάντα κάτω από τις μπαταρίες. - Όταν χρειαστεί να αλλάξετε μπαταρίες, τραβήξτε τον ιμάντα και οι μπαταρίες θα βγουν.
Πλήκτρο αντιστοίχισης	- Πιέστε το μία φορά και η κλειδαριά θα κλειδώσει/ξεκλειδώσει. - Όταν γίνεται αρχικοποίηση, πατήστε το παρατεταμένα για 3 δευτ. για να γίνει προσθήκη στην εφαρμογή EZVIZ. - Βγάλτε τις μπαταρίες, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αντιστοίχισης και τοποθετήστε ξανά τις μπαταρίες. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αντιστοίχισης για 5 δευτ., ωστόσο ο ενδεικτικός δακτύλιος LED ανάβει σταθερά με πορτοκαλί χρώμα. Θα γίνει επαναφορά όλων των παραμέτρων στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

- Η ένδειξη LED αναβοσβήνει μόνο όταν χρησιμοποιείτε την κλειδαριά.
- Γενικά, η κλειδαριά βρίσκεται σε λειτουργία αδράνειας και η ένδειξη LED δεν ανάβει.

Αισθητήρας Πόρτας

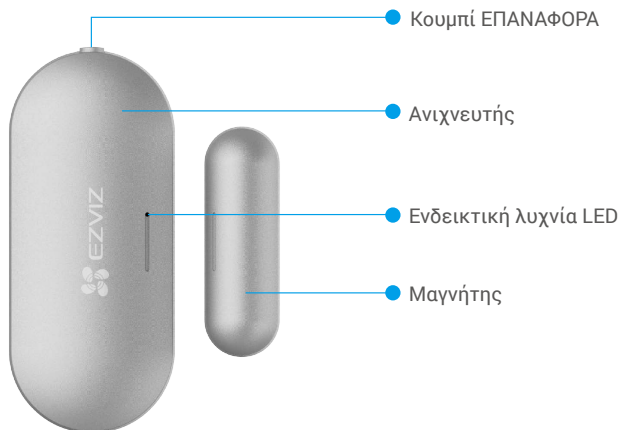


Όνομα	Περιγραφή
Κουμπί ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για πάνω από 5 δευτερόλεπτα για να εισέλθει ο αισθητήρας στη λειτουργία προσθήκης συσκευής.
Ενδεικτική λυχνία LED	- Αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα: Ο αισθητήρας εισέρχεται στη λειτουργία προσθήκης συσκευής. - Αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα μία φορά: Λήψη σημάτων ανοίγματος/κλεισίματος πόρτας.


Λήψη της εφαρμογής EZVIZ

❗ Πριν από τη λήψη της εφαρμογής:

- Εάν η εφαρμογή είναι ήδη εγκατεστημένη, επαληθεύστε ότι είναι η πιο πρόσφατη έκδοση ελέγχοντας για ενημερώσεις στο κατάστημα εφαρμογών σας.
 - Εάν η εφαρμογή δεν είναι εγκατεστημένη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να την κατεβάσετε.
1. Συνδέστε το κινητό σας τηλέφωνο σε δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz (προτείνεται).
 2. Κατεβάστε την εφαρμογή EZVIZ αναζητώντας „EZVIZ” στο App Store ή στο Google Play™.
 3. Εγγραφείτε έναν λογαριασμό EZVIZ και συνδεθείτε στην εφαρμογή.

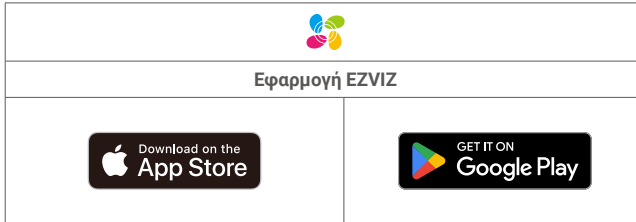

Οδηγίες εγκατάστασης

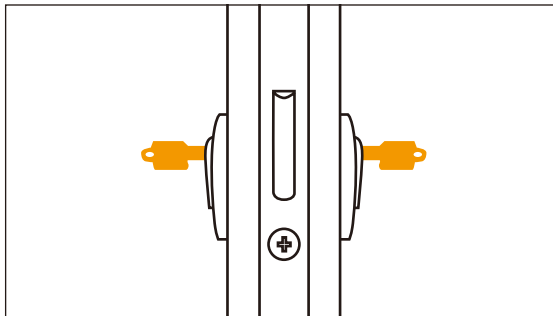

❗ Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα σας μπορεί να ξεκλειδώσει από έξω όταν υπάρχει κλειδί από μέσα.

Πατήστε το  για να παρακολουθήσετε το βίντεο εγκατάστασης.



Εγκαταστήστε το Έξυπνο Κλειδαριά


1. Τοποθετήστε τη βάση τοποθέτησης

Η κλειδαριά τοποθετείται από το εσωτερικό μέρος του υφιστάμενου κυλίνδρου κλειδώματος. Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι βάσεων τοποθέτησης για να επιλέξετε, ανάλογα με τον κύλινδρο που διαθέτετε:

- ❶ Εάν το κυλινδρικό κλειδαριάς έχει κουμπί, μπορείτε να αγοράσετε τον προσαρμογέα EZVIZ για κυλινδρικό κλειδαριάς με κουμπί για εγκατάσταση.



• Βάση τοποθέτησης A

Κύλινδρος με προεξοχή μικρότερη από 3 mm από τη μέσα πλευρά της πόρτας: Η κλειδαριά επικολλάται στην πόρτα με ειδικά αυτοκόλλητα.

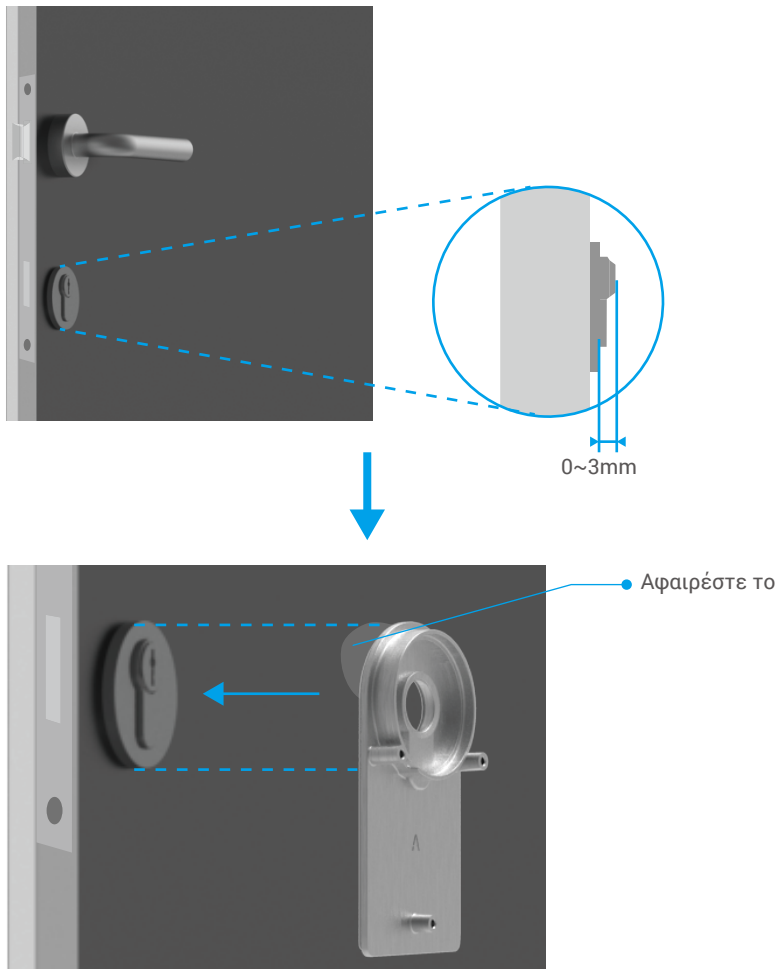

- **Βάση τοποθέτησης B**


Κύλινδρος με περισσότερο από 3mm υπερβολή στο εσωτερικό της πόρτας: στερεώστε την πλάκα στήριξης B στον κύλινδρο με βίδες χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο εξάγωνο κλειδί. Παρακαλούμε στερεώστε προσεκτικά τις βίδες που ήδη υπάρχουν στην πλάκα στήριξης χωρίς μεγάλη φυσική προσπάθεια για να αποφύγετε τη βλάβη του κυλίνδρου.

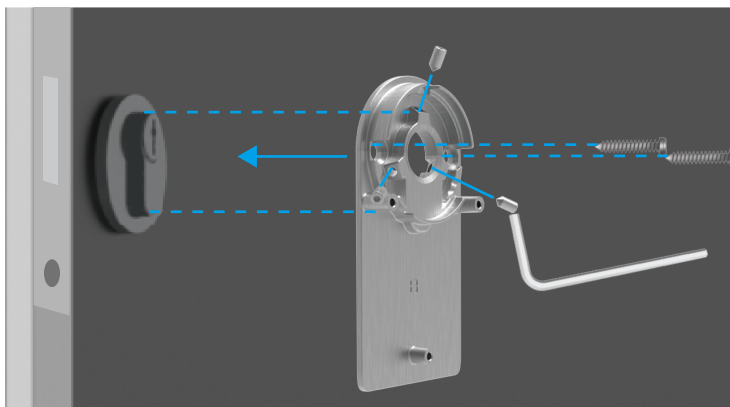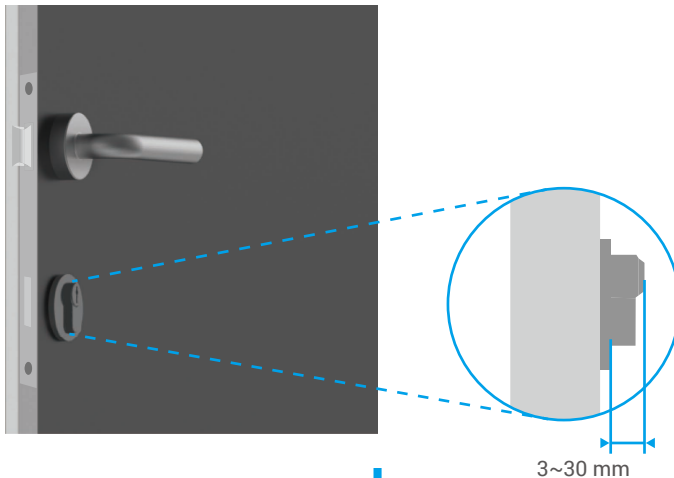

2. Εισαγωγή του κλειδιού στην κλειδαριά


Σκοπός της κλειδαριάς είναι να επιτρέπει το άνοιγμα της πόρτας χωρίς κλειδί. Για να είναι η κλειδαριά συμβατή με το κλειδί, πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Το κλειδί δεν πρέπει να είναι παχύτερο από 5 mm.
- Το μήκος της κεφαλής του κλειδιού μαζί με τον λαιμό πρέπει να είναι μικρότερο από 40 mm, για να είναι η κλειδαριά συμβατή (η κεφαλή του κλειδιού είναι το τμήμα του κλειδιού το οποίο πιάνουμε για να ανοίξουμε την πόρτα. Το επόμενο τμήμα του κλειδιού, από την κεφαλή ως τα δόντια λέγεται λαιμός).
- Αν στο κλειδί υπάρχει πλαστικό καπάκι που το κάνει παχύτερο από 5 mm συνολικά, πρέπει να αφαιρεθεί. Το καπάκι αυτό αυξάνει το πάχος του κλειδιού, με αποτέλεσμα να μην χωράει μέσα στην κλειδαριά.

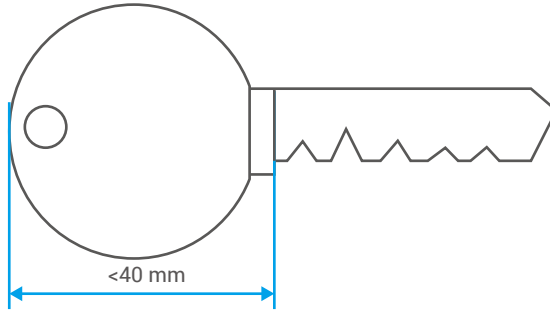


- i** Το σχήμα της κεφαλής του κλειδιού δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Μπορεί να είναι στρογγυλή, με γωνίες ή οβάλ.

Βάλτε το κλειδί στην κλειδαρότρυπα όπως απεικονίζεται παρακάτω (το παράδειγμα είναι με βάση τοποθέτησης Α):

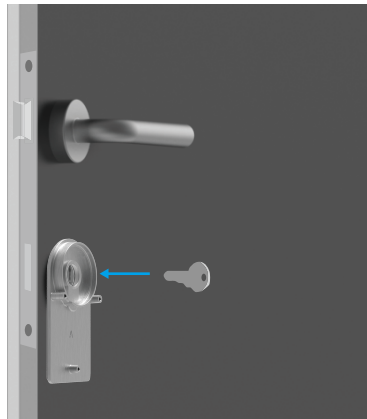

3. Στερέωση σώματος κλειδαριάς

Στερεώστε το σώμα της κλειδαριάς στη βάση τοποθέτησης με τρεις βίδες (PM3×16) με το παρεχόμενο σταυροκατσάβιδο (το παράδειγμα είναι με βάση τοποθέτησης Α).

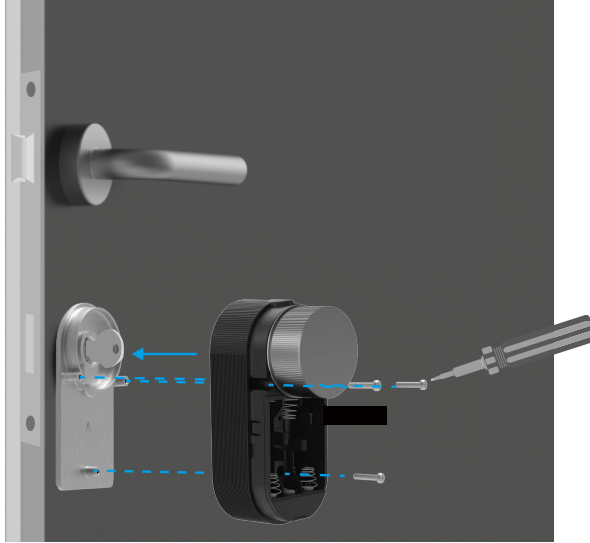

4. Τοποθέτηση μπαταριών

Τοποθετήστε μέσα στην υποδοχή 4 μπαταρίες μεγέθους AA. Κατά την τοποθέτηση των μπαταριών, δώστε προσοχή στους θετικούς και τους αρνητικούς πόλους. Βεβαιωθείτε ότι ο ιμάντας μπαταριών βρίσκεται στο κάτω μέρος της υποδοχής, κάτω από τις μπαταρίες.




i Αφήστε το μπροστινό κάλυμμα στην άκρη για μετέπειτα χρήση.

Εγκαταστήστε τον αισθητήρα πόρτας

1. Προετοιμασίες εγκατάστασης

1. Αποσυνδέστε το κάλυμμα του αισθητήρα στο σημείο της αυλάκωσης.

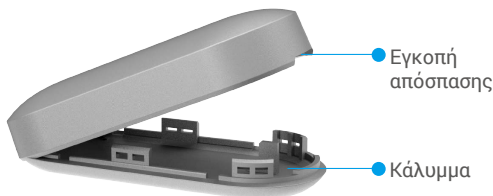

2. Αφαιρέστε την ταινία μόνωσης της μπαταρίας όπως υποδεικνύεται στο παρακάτω σχήμα.




- Όταν το επίπεδο των μπαταριών είναι χαμηλό, η ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας προωθείται στην εφαρμογή EZVIZ για να σας υπενθυμίσει ότι πρέπει να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες.
- Εάν πρέπει να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, αγοράστε δύο μπαταρίες τύπου CR1632.
- Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, τοποθετήστε τις με τον θετικό πόλο προς τα πάνω.
- Διατηρείτε τα χέρια σας στεγνά και καθαρά όταν αγγίζετε την πλακέτα κυκλώματος.

2. Έναρξη εγκατάστασης

- Ο αισθητήρας πρέπει να τοποθετείται μακριά από το μαγνητικό πεδίο και όταν οι πόρτες ή τα παράθυρα είναι κλειστά, η απόσταση μεταξύ του αισθητήρα και του μαγνήτη πρέπει να είναι μικρότερη από 20 χιλιοστά.
- Προτού κολλήσετε τον αισθητήρα, καθαρίστε πρώτα τυχόν σκόνη από την επιφάνεια της πόρτας ή του παραθύρου. Μην κολλάτε τον αισθητήρα σε τοίχους με ασβέστη.
- Οι αυλακώσεις εγκατάστασης στον αισθητήρα και τον μαγνήτη πρέπει να τοποθετηθούν μαζί και να ευθυγραμμιστούν (όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα).
- Το ύψος εγκατάστασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1,8μ.
- Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας του αισθητήρα είναι -10°C~55°C.

1. Επιλέξτε ένα σημείο στο οποίο μπορεί να εγκατασταθεί ο αισθητήρας.
2. Κολλήστε τον αισθητήρα στη θέση που επιλέξατε με την ταινία διπλής όψης.
3. Πιέστε τον αισθητήρα για περίπου 20 δευτερόλεπτα.

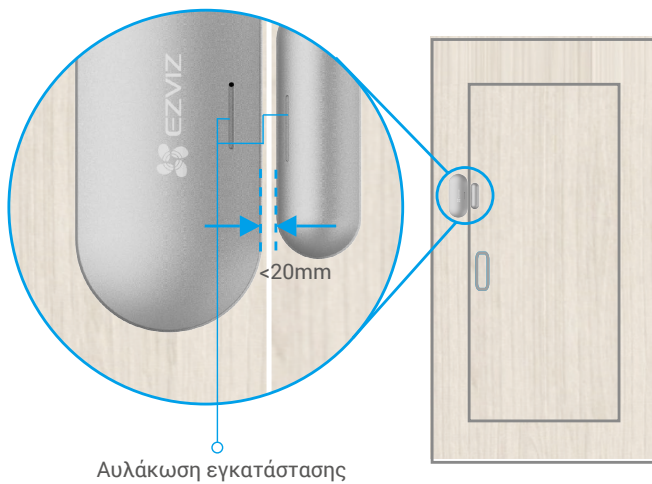


Προσθήκη κλειδαριάς στην εφαρμογή EZVIZ


- ❗ Η διεπαφή της εφαρμογής ενδέχεται να διαφέρει λόγω ενημέρωσης της έκδοσης. Προτεραιότητα έχει η διεπαφή της εφαρμογής που εγκαταστήσατε στο τηλέφωνό σας.

1. Προσθήκη κλειδαριάς στην εφαρμογή EZVIZ

1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας μέσω της εφαρμογής EZVIZ, πατήστε το εικονίδιο προσθήκης συσκευής και, στη συνέχεια, θα εμφανιστεί η διεπαφή Σάρωση κωδικού QR.



2. Σαρώστε τον κωδικό QR στο πίσω μέρος του μπροστινού καλύμματος του έξυπνου κλειδαριάς ή στο εγχειρίδιο χρήσης.



3. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αντιστοίχισης για 3 δευτ. Όταν ακούσετε ένα ήχο «ντι», η κλειδαριά έχει μεταβεί στη λειτουργία προσθήκης. Όταν ο ενδεικτικός δακτύλιος αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα, το Bluetooth ενεργοποιείται και η κλειδαριά εισέρχεται στη λειτουργία προσθήκης, η οποία διαρκεί 2 λεπτά.

- ❗ Επιβεβαιώστε ότι η κλειδαριά βρίσκεται σε κατάσταση αρχικοποίησης. Αν όχι, βγάλτε τις μπαταρίες από την κλειδαριά, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αντιστοίχισης και τοποθετήστε ξανά τις μπαταρίες. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αντιστοίχισης για 5 δευτ., ωστόσο ο ενδεικτικός δακτύλιος LED ανάβει σταθερά με πορτοκαλί χρώμα. Θα γίνει επαναφορά όλων των παραμέτρων στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- Κατά την προσθήκη, η εφαρμογή EZVIZ ενδέχεται να ζητήσει άδεια σάρωσης, προσθήκης και χρήσης συσκευών Bluetooth. Κάντε κλικ στο «Ναι» για παραχώρηση της άδειας αυτής.

4. Τοποθετήστε το τηλέφωνό σας κοντά στην κλειδαριά. Όταν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό διαχείρισης. Ο κωδικός διαχείρισης βρίσκεται στην πλάτη του μπροστινού καλύμματος.



- Για λόγους προσωπικής ασφάλειας, συνιστάται να αλλάξετε τον κωδικό διαχείρισης μετά την προσθήκη.
- Σας προτείνουμε να αποθηκεύσετε τον κωδικό διαχείρισης στο τηλέφωνό σας. Αν ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή, ο κωδικός θα αποθηκευτεί για αυτόματη επαλήθευση κλειδιών Bluetooth, καρτών και κωδικών, ώστε να μη χρειάζεται να τον πληκτρολογείτε με το χέρι.
- Σε περίπτωση που αλλάξετε τηλέφωνο, επαναλάβετε την επαλήθευση του κωδικού διαχείρισης.


5. Ολοκληρώστε την προσθήκη της κλειδαριάς στην εφαρμογή EZVIZ.

2. Calibrate the Lock

• Automatic Calibration

After adding the lock to EZVIZ, you need to calibrate the installation state according to the wizard on the page.


1. Επιλέξτε τον τύπο κλειδαριάς



2. After set the lock type successfully. Please open the door and keep the lock tongue retracted and click the Next Step.

 Please do not turn off or operate the lock under automatic calibration.

3. Please wait patiently while lock is under automatic calibration. The calibration is complete when lock tongue keeps retracted and the LED indicator ring flashes solid blue.




4. Please check the status of the lock tongue. If the tongue is not retracted, please recalibrate or enter manual calibration mode which is more precise.


• Manual Calibration

Please follow the wizard on the page and complete the calibration manually.


1. Επιλέξτε τον τύπο κλειδαριάς

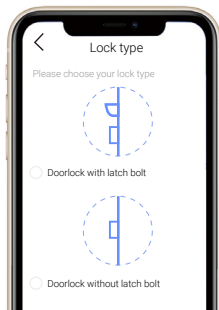

2. After set the lock type successfully. Check out your lock and confirm it is locked or unlocked when the door lock knob turned clockwise.



3. Turn the key knob and record the number of turns does it need to unlock (lock tongue retracted).



3. Σύνδεση αισθητήρα πόρτας

Μετά τη βαθμονόμηση, πρέπει να συνδέσετε τον αισθητήρα της πόρτας στην κατάσταση έξυπνης πόρτας σύμφωνα με τον οδηγό στη σελίδα.

1. Βεβαιωθείτε ότι η μόνωση της μπαταρίας έχει αφαιρεθεί.
2. Πατήστε το κουμπί επαναφοράς για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα μέχρι η μπλε λυχνία να αναβοσβήνει γρήγορα και στη συνέχεια αφήστε το κουμπί.




3. Μετά τη σύνδεση με τον αισθητήρα πόρτας με επιτυχία, μπορείτε να πάτε στη σελίδα λεπτομερειών του κλειδαριάς για να δείτε την κατάσταση της πόρτας που ανιχνεύεται από τον αισθητήρα πόρτας (Η κατάσταση του αισθητήρα πόρτας συνδέεται με αυτήν της κλειδαριάς).



- Εάν αποτύχετε να συνδεθείτε με τον αισθητήρα πόρτας, παρακαλούμε επαναλάβετε τα βήματα παραπάνω για να δοκιμάσετε ξανά.
- Εάν παραλείψατε αυτό το βήμα, πηγαίνετε στη διαχείριση αξεσουάρ> σύνδεση αισθητήρα πόρτας Bluetooth στη διεπαφή ρυθμίσεων συσκευής για να συνδέσετε τον αισθητήρα πόρτας.

4. Ολοκλήρωση εγκατάστασης

- Αν έχετε αγοράσει το εξάρτημα ηλεκτρολογίου, κάντε κλικ για σύζευξη του εξαρτήματος. Για πιο αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο **Διαχείριση εξαρτημάτων**.
 - Αν δεν διαθέτετε το εξάρτημα ηλεκτρολογίου, η εγκατάσταση της κλειδαριάς έχει ολοκληρωθεί.
1. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, μπορείτε να ξεκλειδώνετε την πόρτα μέσω της εφαρμογής EZVIZ από την έξω πλευρά της πόρτας.
 2. Εκκινήστε την εφαρμογή EZVIZ, πατήστε στην κλειδαριά σας και σύρετε προς τα δεξιά για ξεκλείδωμα, όπως απεικονίζεται παρακάτω.



Διαχείριση κλειδιών Bluetooth

1. Προσθήκη κλειδιών Bluetooth

Προσθέστε κλειδιά Bluetooth για τα μέλη της οικογένειας ή τους επισκέπτες σας, ώστε να μπορούν κι εκείνοι να ξεκλειδώνουν την πόρτα μέσω της εφαρμογής EZVIZ.

Πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Βεβαιωθείτε ότι τα μέλη της οικογένειας ή οι επισκέπτες σας έχουν εγκαταστήσει την εφαρμογή EZVIZ και έχουν πραγματοποιήσει είσοδο.
2. Η λειτουργία της εφαρμογής EZVIZ πρέπει να γίνεται κοντά στην κλειδαριά.

Ακολουθήστε οι ίδιοι τα παρακάτω βήματα:

1. Κάντε κλικ στη «Διαχείριση κλειδιών Bluetooth» και μετά στην «Προσθήκη κλειδιών Bluetooth».
- Εισαγάγετε τον λογαριασμό EZVIZ του μέλους οικογένειας ή του επισκέπτη σας.
2. Ορίστε το όνομα του μέλους της οικογένειας ή του επισκέπτη σας και κάντε κλικ στο «Επόμενο βήμα».
3. Ορίστε περίοδο ισχύος και κάντε κλικ στο «Επόμενο βήμα».
4. Λάβετε τον κωδικό αντιστοίχισης Bluetooth και γνωστοποιήστε τον στα μέλη της οικογένειας ή στους επισκέπτες σας.

Βοηθήστε τα μέλη της οικογένειας ή τους επισκέπτες σας να ολοκληρώσουν την ακόλουθη διαδικασία.

1. Τα μέλη της οικογένειας ή οι επισκέπτες πραγματοποιούν λήψη της εφαρμογής στο τηλέφωνό τους.
2. Κάντε ανανέωση της αρχικής σελίδας, βρείτε την κάρτα κλειδαριάς και κάντε κλικ για να εισέλθετε.
3. Βάλτε το τηλέφωνο του μέλους της οικογένειας ή του επισκέπτη σας κοντά στην κλειδαριά και ηλεκτρολογήστε τον κωδικό αντιστοίχισης Bluetooth για επαλήθευση. Μετά την επαλήθευση, έχει γίνει σύζευξη του τηλεφώνου με επιτυχία και η λειτουργία ξεκλειδώματος υποστηρίζεται από το τηλέφωνο.

- Τοποθετήστε το τηλέφωνο κοντά στην κλειδαριά και βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth του τηλεφώνου είναι συνδεδεμένο με την κλειδαριά.
- Βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός διαχείρισης είναι σωστός.
- Επαναλάβετε την προσπάθεια από το βήμα 1.

2. Διαχείριση κλειδιών Bluetooth

Εκκινήστε την εφαρμογή EZVIZ εντός του βεληνεκού Bluetooth και βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο με την κλειδαριά μέσω Bluetooth. Κάντε κλικ στο κουμπί «Περισσότερα» πίσω από το όνομα, για να ορίσετε διάρκεια ισχύος ή να διαγράψετε ένα κλειδί Bluetooth.


Λειτουργία και διαχείριση

1. Τοποθέτηση μπαταριών

1. Πατήστε το κουμπί στο κάτω μέρος και αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα.



2. Σύρετε το ιμάντα και οι μπαταρίες θα βγουν



3. Εγκαταστήστε 4 μπαταρίες τύπου AA στην υποδοχή των μπαταριών και στη συνέχεια τοποθετήστε ξανά το μπροστινό κάλυμμα

- i** Προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας για τις μπαταρίες
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος έκρηξης αν οι μπαταρίες αντικατασταθούν λανθασμένα. Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες για τις μπαταρίες.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τις καθορισμένες μπαταρίες: Κατά την αντικατάσταση, ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιήσετε τέσσερις (4) νέες, υψηλής ποιότητας αλκαλικές μπαταρίες AA. Για την αποφυγή έκρηξης, βεβαιωθείτε ότι η τάση και η πολικότητα είναι σωστές. Μην χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα αλκαλικές μπαταρίες με άλλους τύπους μπαταριών, όπως ψευδαργύρου-άνθρακα, λιθίου ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiMH.
 - Μην χρησιμοποιείτε μαζί παλιές και καινούργιες μπαταρίες: Πάντα να αντικαθιστάτε και τις τέσσερις μπαταρίες ταυτόχρονα.
 - Τηρείτε τη σωστή πολικότητα: Μην αντιστρέψετε τους θετικούς (+) και αρνητικούς (-) πόλους κατά την τοποθέτηση των μπαταριών.
 - Αφαιρέστε τις μπαταρίες κατά την μακροχρόνια αποθήκευση: Εάν η έξυπνη κλειδαριά δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποτρέψετε πιθανή διαρροή και πρόκληση ζημιάς στη συσκευή.
 - Μην επαναφορτίζετε ή εκθέτετε σε θερμότητα: Μην επαναφορτίζετε μη επαναφορτιζόμενες αλκαλικές μπαταρίες. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στη φωτιά και μην τις εκθέτετε σε υπερβολική θερμότητα.
 - Σωστή Απόρριψη: Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με την τοπική περιβαλλοντική νομοθεσία και τους ισχύοντες κανονισμούς ανακύκλωσης. Μην τα απορρίπτετε μαζί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα.
 - Προδιαγραφές Αντικατάστασης: Κατά την αντικατάσταση, χρησιμοποιείτε μπαταρίες του ίδιου μοντέλου ή ισοδύναμων προδιαγραφών. (Ανατρέξτε στην ενότητα «[Αντικαταστάσιμες αλκαλικές Ξηρές μπαταρίες](#)»).

2. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Αφαιρέστε τις μπαταρίες, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αντιστοίχισης και εγκαταστήστε ξανά τις μπαταρίες. Κρατήστε το πλήκτρο αντιστοίχισης για 5 δευτερόλεπτα μέχρι ο δακτύλιος ενδείξεων LED να αναβοσβήνει γρήγορα πορτοκαλί, όλες οι παράμετροι θα αποκατασταθούν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

3. Ειδοποιήσεις

 Μπορείτε να ματαιώσετε τον συναγερμό από την εφαρμογή EZVIZ.

1. Ειδοποίηση κλειδωμένου συστήματος

Αν γίνει προσπάθεια επαλήθευσης με λάθος κωδικό ή κάρτα 5 φορές σε 5 λεπτά, το σύστημα θα κλειδώσει για 3 λεπτά.

2. Ειδοποίηση χαμηλής τάσης

Όταν η τάση της μπαταρίας πέσει κάτω από 18%, μια φωνητική οδηγία θα σας υπενθυμίσει να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες.

3. Συναγερμός Ανοιχτής Πόρτας


Μετά την ενεργοποίηση της υπενθύμισης για μη κλειστή πόρτα στις ρυθμίσεις συναγερμού στην εφαρμογή EZVIZ, θα λάβετε μια υπενθύμιση εάν η πόρτα δεν κλείσει εντός του καθορισμένου χρόνου.

Λειτουργίες στην εφαρμογή EZVIZ

 Όταν εκκινήσετε την εφαρμογή EZVIZ και πατήσετε την κλειδαριά σας, μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε την κλειδαριά όπως απαιτείται στη σελίδα λεπτομερειών.


1. Σελίδα Λεπτομερειών

Όταν εκκινήσετε την εφαρμογή EZVIZ και πατήσετε την κλειδαριά σας, μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε την κλειδαριά όπως απαιτείται στη σελίδα λεπτομερειών.

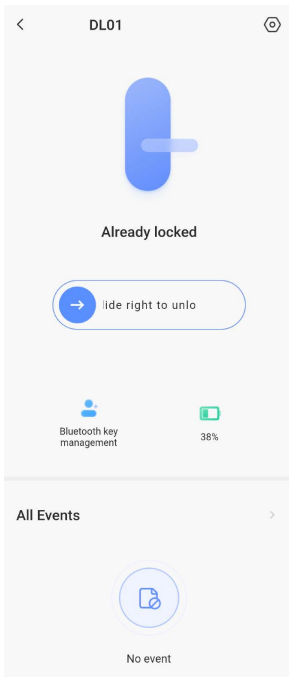

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Σύρετε προς τα δεξιά για ξεκλείδωμα.
	Διαχείριση κλειδιού Bluetooth. Λαμβάνοντας υπόψη τη γρήγορη απόκριση και την κατανάλωση ενέργειας, η κλειδαριά παρέχει 3 διαφορετικούς τρόπους σύνδεσης Bluetooth. Κάντε κλικ για να διαχειριστείτε τα κλειδιά Bluetooth για την οικογένειά σας ή τους επισκέπτες σας.
	Ελέγξτε τη στάθμη μπαταριών της κλειδαριάς.

2. Ρυθμίσεις

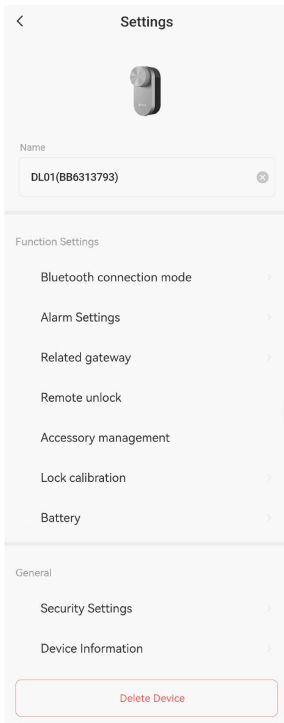

Παράμετρος	Περιγραφή
Όνομα	Προβολή ή πατήστε για να προσαρμόσετε το όνομα της συσκευής σας εδώ.
Τρόπος σύνδεσης Bluetooth	Επιλέξτε την ταχύτητα σύνδεσης μέσω Bluetooth μεταξύ του τηλεφώνου και της κλειδαριάς. Στη χαμηλή ταχύτητα, η διάρκεια μπαταρίας της κλειδαριάς είναι μεγαλύτερη.
Ρυθμίσεις Συναγερμού	Πατήστε για να ορίσετε την υπενθύμιση για ανοιχτή πόρτα και ώρα υπενθύμισης.
Σχετική πύλη (Schetiki pyli)	Μπορείτε να συσχετίσετε μια πύλη εδώ.
Απομακρυσμένο ξεκλείδωμα	Μπορείτε να ξεκλειδώσετε απομακρυσμένα τη συσκευή εδώ όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το πληκτρολόγιο και την πύλη.

Παράμετρος	Περιγραφή
Διαχείριση αξεσουάρ	Πατήστε για να διαχειριστείτε τις κάρτες και τους κωδικούς πρόσβασης του συνδεδεμένου αξεσουάρ, ή να διαχειριστείτε τον αισθητήρα πόρτας.
Βαθμονόμηση κλειδαριάς	Σε περίπτωση που η αυτόματη βαθμονόμηση δεν είναι ακριβής, μπορείτε να επιχειρήσετε μη αυτόματη βαθμονόμηση.
Μπαταρία	Ελέγξτε τη στάθμη μπαταρίας της κλειδαριάς.

- i** Εάν θέλετε να ελέγχετε απομακρυσμένα την κλειδαριά της πόρτας σας, θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσετε με έναν πύλη. Παρακαλούμε αγοράστε μια πύλη EZVIZ και ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Συνδεθείτε στην εφαρμογή EZVIZ
 2. Μεταβείτε στην αρχική σελίδα του κλειδαριού, πατήστε "Ρυθμίσεις -> Σχετική πύλη\ για να επιλέξετε την πύλη που θέλετε να συσχετίσετε.
- Για περισσότερες λεπτομερείς οδηγίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της πύλης.

Παράμετρος	Περιγραφή
Ρυθμίσεις ασφάλειας	• Χρονορυθμισμένο κλειδωμα: Στην περίπτωση που το κλειδωμα συνδέεται με αισθητήρα πόρτας, το κλειδωμα θα κλειδώνει αυτόματα όταν ανιχνεύεται η πόρτα να κλείνει εντός συγκεκριμένου χρόνου. Όταν το κλειδωμα δεν συνδέεται με αισθητήρα πόρτας, μετά την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, το κλειδωμα θα κλειδώνει αυτόματα εντός του προγραμματισμένου χρόνου κλειδώματος μετά το ξεκλειδωμα. • Προσωρινή ξεκλειδωση: Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία πατώντας και κρατώντας το κουμπί στην κλειδαριά ή στην εφαρμογή και ορίστε τη διάρκεια προσωρινής ξεκλειδώματος για την ευκολία σας να βγείτε για μικρό χρονικό διάστημα. • Λειτουργία ιδιωτικότητας: όταν ενεργοποιηθεί, η κλειδαριά μπορεί να ξεκλειδώνεται μόνο με μηχανικό κλειδί και θα παραμένει σε σίγαση. Ελέγξτε αν η κλειδαριά κλειδώνει αυτόματα. • Κλειδωμα αποτυχημένων προσπαθειών: όταν ενεργοποιηθεί, το σύστημα θα παραμένει κλειδωμένο για 3 λεπτά και δεν θα μπορείτε να το ξεκλειδώσετε με το ηλεκτρονικό κλειδί, αν γίνουν 5 αποτυχημένες προσπάθειες ξεκλειδώματος εντός 5 λεπτών. • Αποθήκευση κωδικού διαχείρισης: όταν ενεργοποιηθεί, ο κωδικός θα αποθηκευτεί για αυτόματη επαλήθευση κλειδιών, καρτών και κωδικών, ώστε να μην χρειάζεται να πληκτρολογείτε με το χέρι. • Αλλαγή κωδικού διαχείρισης: μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό, αν χρειάζεται.
Πληροφορίες συσκευής	Εδώ μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες συσκευής.
Διαγραφή συσκευής	Πατήστε για να διαγραφεί η συσκευή από την εφαρμογή EZVIZ.

Συντήρηση

1. Καθημερινή συντήρηση

- Μην επιτρέπετε να έρχεται η κλειδαριά σε επαφή με διαβρωτικά υλικά, για να αποφευχθεί φθορά της κλειδαριάς και του υλικού επικάλυψής της.
- Αντικαταστήστε αμέσως τις μπαταρίες όταν η τάση τους μειωθεί, για να εξασφαλίσετε την κανονική λειτουργία της κλειδαριάς. Τηρείτε τον θετικό και τον αρνητικό πόλο των μπαταριών κατά την αντικατάσταση.
- Ζητήστε από επαγγελματία τον έλεγχο της κλειδαριάς εάν δεν είναι ευέλικτη ή δεν διατηρείται στη σωστή θέση.
- Διατηρείτε το περιστρεφόμενο τμήμα της κλειδαριάς λιπασμένο ώστε να περιστρέφεται ομαλά και να παρατείνεται η διάρκεια ζωής της.
- Προτείνεται ο έλεγχος της κλειδαριάς μία φορά ανά έξι μήνες ή ανά έτος και ο έλεγχος του σφιξίματος των βιδών.
- Τοποθετήστε μικρή ποσότητα σκόνης γραφίτη ή σκόνης μολυβιού στην κυλινδρική οπή της κλειδαριάς, ώστε το κλειδί να τοποθετείται και να αφαιρείται ομαλά τακτικά (μία φορά ανά έτος ή ανά έξι μήνες). Ωστόσο, μην εφαρμόζετε γράσο για λίπανση, καθώς μπορεί να κολλήσει στο ελατήριο πείρου.

2. Συχνές ερωτήσεις

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα της πόρτας με επιτυχία μέσω επαλήθευσης με κλειδί Bluetooth, μέσω εφαρμογής, με κωδικό ή με κάρτα.	Πρόβλημα εγκατάστασης κλειδαριάς.	Ζητήστε από επαγγελματία τον έλεγχο της κλειδαριάς.
	Η απόσταση μεταξύ κλειδαριάς και εξαρτήματος είναι πολύ μεγάλη.	Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα και η κλειδαριά βρίσκονται κοντά.
	Η φόρτιση της μπαταρίας είναι χαμηλή.	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες της κλειδαριάς ή του εξαρτήματος.
	Το κλειδί Bluetooth έχει λήξει. Ο κωδικός ή η κάρτα έχει λήξει.	Χρησιμοποιήστε άλλη μέθοδο ανοίγματος.
Η επαλήθευση μέσω κωδικού ή κάρτας ήταν επιτυχής, αλλά το μοτέρ δεν λειτουργεί και η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει.	Υπάρχει ζημιά στο μηχανικό κλειδί μέσα στην κλειδαριά.	Ελέγξτε την κλειδαριά και αντικαταστήστε τυχόν εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά.
	Βλάβη μοτέρ.	
Απουσία απόκρισης από το πληκτρολόγιο.	Οι μπαταρίες δεν έχουν ρεύμα ή είναι τοποθετημένες ανάποδα.	Ξεκλειδώστε την κλειδαριά μέσω της εφαρμογής ή με κλειδί και ελέγξτε τις μπαταρίες.
	Βλάβη στο πληκτρολόγιο.	Ζητήστε από επαγγελματία τον έλεγχο της κλειδαριάς αφού ανοίξετε την πόρτα με μηχανικό κλειδί.
Η κλειδαριά παραμένει ανοιχτή και δεν είναι δυνατή η φυσιολογική χρήση της.	Σφάλμα εξαρτημάτων χειρολαβής.	Ζητήστε από επαγγελματία τον έλεγχο της κλειδαριάς.
	Ο αισθητήρας πόρτας δεν λειτουργεί σωστά.	Αρχειοποιήστε τον αισθητήρα πόρτας και συνδέστε τον ξανά.

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Ο αισθητήρας της πόρτας λειτουργεί ανώμαλα, προκαλώντας αστοχία του αυτόματου κλειδώματος μετά το κλείσιμο της πόρτας ή ανώμαλο κλειδώμα κατά το άνοιγμα της πόρτας.	Η σχετική θέση της κλειδαριάς ως προς τον αισθητήρα πόρτας έχει μεταβληθεί.	Βεβαιωθείτε ότι ο κλειδαριά και ο αισθητήρας πόρτας έχουν στερεωθεί σταθερά και αρχικοποιήστε τον αισθητήρα πόρτας και συνδέστε τον ξανά.
	Υπάρχουν παρεμβολές από μαγνητικό πεδίο γύρω από την κλειδαριά.	Αρχικοποιήστε τον αισθητήρα πόρτας και συνδέστε τον ξανά μετά από τη διασφάλιση ότι δεν υπάρχει παρεμβολή από απότομη αλλαγή του μαγνητικού πεδίου στο περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.ezviz.com/eu.

3. Αντικαταστάσιμες αλκαλικές ξηρές μπαταρίες

Ο τύπος μπαταρίας της συσκευής: Αντικαταστάσιμες αλκαλικές ξηρές μπαταρίες.

Μοντέλο μπαταρίας: LR6

Βαθμονομημένη τάση: 1,5 V DC

Βαθμονομημένη χωρητικότητα: 2950mAh

Κατασκευαστής μπαταριών: NINGBO GP & SONLUK BATTERY CO., LTD.

Συστατικά	Χημικός τύπος	Αριθμός CAS	Περιεκτικότητα κατά προσέγγιση (% κ.β.)
			LR6
Διοξείδιο του μαγγανίου	MnO ₂	1313-13-9	42,6
Ψευδάργυρος	Ψευδάργυρος	7440-66-6	18,1
Νερό	H ₂ O	7732-18-5	8,3
Υδροξείδιο του καλίου	KOH	1310-58-3	6,3
Γραφίτης	C	7782-42-5	3,0
Ορείχαλκος	CuZn	12597-71-6	2,4
Σίδηρος	Fe	7439-89-6	17,5
Επινικέλωση	Ni	7440-02-0	0,3
Νάιλον	(C ₁₂ H ₂₂ N ₂ O ₂) _n	32131-17-2	0,9
Κυτταρίνη	(C ₆ H ₁₀ O ₅) _n	65996-61-4	0,3
PVA	(C ₂ H ₄ O) _n	9002-89-5	0,3