

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.: ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezviz.com>).

Revision Record

New release – January, 2023

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Sadržaj

Uputstvo	1
Pregled	1
1. Sadržaj pakovanja	1
2. Osnove	2
Uputstva za instalaciju	4
Instalirajte pametnu bravu	5
1. Instalirajte montažnu ploču	5
1. Ubacite ključ u bravu	7
2. Montirajte bravu	8
3. Ubacite baterije	8
Instalirajte senzor vrata	9
1. Pripreme za instalaciju	9
2. Pokrenite instalaciju	9
Dodajte bravu na EZVIZ	11
1. Dodajte bravu na EZVIZ	11
2. Kalibrisati bravu	13
3. Link senzor vrata	14
4. Instalacija završena	15
Upravljanje Bluetooth ključevima	15
1. Dodajte Bluetooth ključeve	15
2. Upravlajte Bluetooth ključevima	15
Rad i upravljanje	16
1. Instalirajte baterije	16
2. Vratite na fabrička podešavanja	16
3. Alarmi	16
Operacije na EZVIZ aplikaciji	17
1. Detaljna stranica	17
2. Podešavanja	18
Održavanje	19
1. Dnevno održavanje	19
2. uslovi i odredbe	19
3. Zamenljive alkalne suve baterije	20

Uputstvo


- Instalacija EZVIZ Smart Lock-a (u daljem tekstu "brava") utiče na njeno normalno funkcionisanje i vek trajanja. Preporučuje se da instalaciju obavi profesionalac
- Brava je namenjena samo za unutrašnju upotrebu
- Preporučuje se da uklonite bravu ako se vaša kuća renovira, i ponovo je instalirate nakon renoviranja u slučaju oštećenja brave i smanjenja vijeka trajanja.
- Molimo vas imajte na umu da dezinfekciono sredstvo može oštetiti kućište brave.
- Kada napon baterije padne nakon nekog vremena korišćenja, upozorenje na nizak napon se aktivira. Pravovremeno zamenite baterije i obratite pažnju na polaritet.
- Ako napustite kuću ili ne koristite bravu duže vreme, trebalo bi da izvadite baterije kako biste osigurali dug vek trajanja brave.
- Proverite da vaša vrata mogu biti otključana sa spoljne strane kada se ključ umetne sa unutrašnje strane.
- Brava ima kapacitet za do 50 Bluetooth ključeva, 50 lozinki i 50 kartica.

Pregled

1. Sadržaj pakovanja



Pametna brava (×1)



Montažna ploča (×2)



Baterije veličine AA (×4)



Hexagon Wrench (×1)



Plus vozač (×1)



Komplet zavrtnja (×1)



Senzor vrata (×1)



Dvostrana traka (×1)





Brzi vodič za početak (×1)



Regulatorne informacije (×1)

2. Osnove


Smart Lock

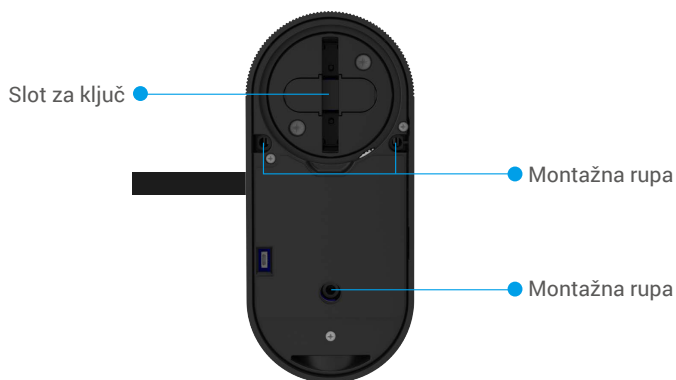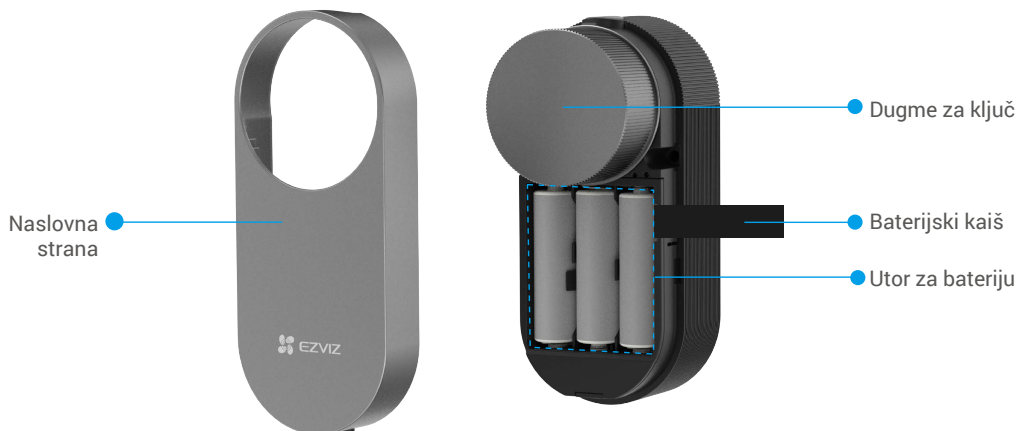

Ime	Opis
LED indikatorski prsten	 Čvrsto narandžasta: Vrata otključana ili status inicijalizacije.
	 Sporo treperenje narandžaste boje: otključavanje nije uspjelo.
	 Brzo treperenje narandžaste boje: Inicijalizacija.
	 Čvrsto plavo: Zaključano, uspešno kalibrisano ili uspešno dodato u EZVIZ.
	 Sporo treperenje plave boje: uspešno otključano.
	 Brzo treperenje plave boje: Dodavanje moda ili kalibracija.
Baterijski kaiš	• Stavite kaiš ispod baterija kada ih ubacujete u utor; • Kada vam zatrebaju nove baterije, povucite kaiš i baterije će iskočiti.
Poklapanje ključa	• Pritisnite jednom, brava će biti zaključana/otključana. • U inicijalnom stanju, pritisnite i držite 3 sekunde da biste dodali u EZVIZ aplikaciju. • Uklonite baterije, pritisnite i držite Matching taster i vratite baterije nazad. Držite Matching taster 5 sekundi dok LED indikatorski prsten ne postane čvrsto narandžast, svi parametri će biti vraćeni na fabrička podešavanja.

- i** • LED će treperiti samo kada koristite bravu.
 • U opšte, brava je u režimu mirovanja i LED dioda će biti isključena.

Senzor vrata

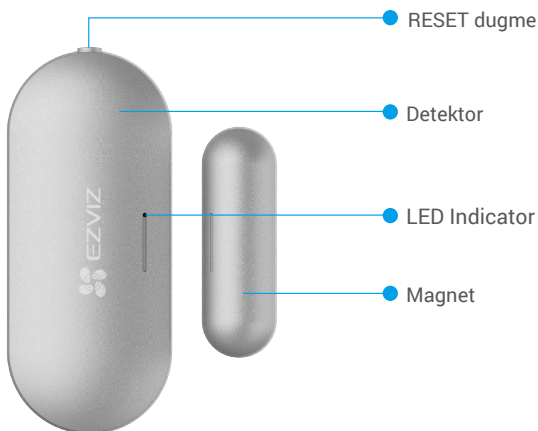

Ime	Opis
RESET dugme	Pritisnite i držite dugme preko 5 sekundi da biste senzor uveli u režim dodavanja uređaja.
LED Indikator	• Brzo treperenje plave boje: Senzor ulazi u režim dodavanja uređaja. • Brzo treperenje plave boje jednom: Signalizacija otvaranja/zatvaranja vrata aktivirana.


Preuzmite aplikaciju EZVIZ




Pre preuzimanja aplikacije:

- Ako je aplikacija već instalirana, proverite da li je najnovija verzija tako što ćete potražiti ažuriranja u prodavnici aplikacija.
- Ako aplikacija nije instalirana, pratite korake ispod da biste je preuzeli.

1. Povežite svoj mobilni telefon na 2.4GHz Wi-Fi mrežu (preporučuje se).
2. Preuzmite EZVIZ aplikaciju pretraživanjem „EZVIZ“ u App Store-u ili Google Play™.
3. Registrujte EZVIZ nalog i prijavite se u aplikaciju.

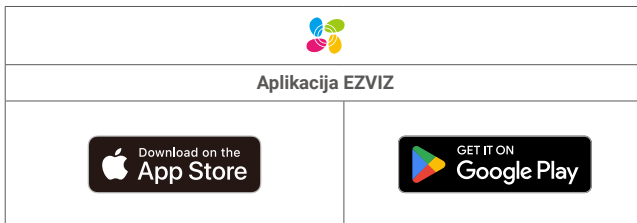

Uputstva za instalaciju

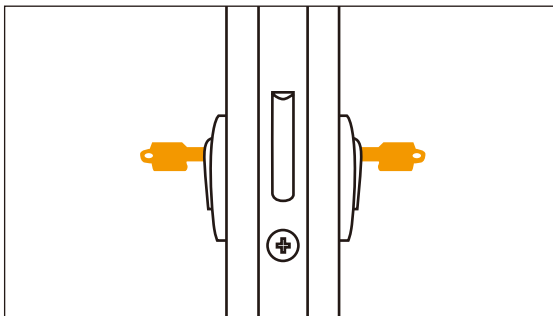

Proverite da vaša vrata mogu biti otključana sa spoljne strane kada se ključ umetne sa unutrašnje strane.

Molimo dodirnite



da biste pogledali video instalacije.



Instalirajte pametnu bravu


1. Instalirajte montažnu ploču

Brava se montira na unutrašnjoj strani postojećeg cilindra brave. Postoje dva različita tipa montažnih pločica koje se biraju u zavisnosti od vašeg cilindra:

i Ako je cilindar brave sa dugmetom, možete kupiti EZVIZ adapter za cilindar brave sa dugmetom za instalaciju.



• Montažna ploča A

Cilindar sa manje od 3mm previsom na unutrašnjoj strani vrata: Brava se lepi na vaša vrata sa specijalnim lepljivim jastučićima.

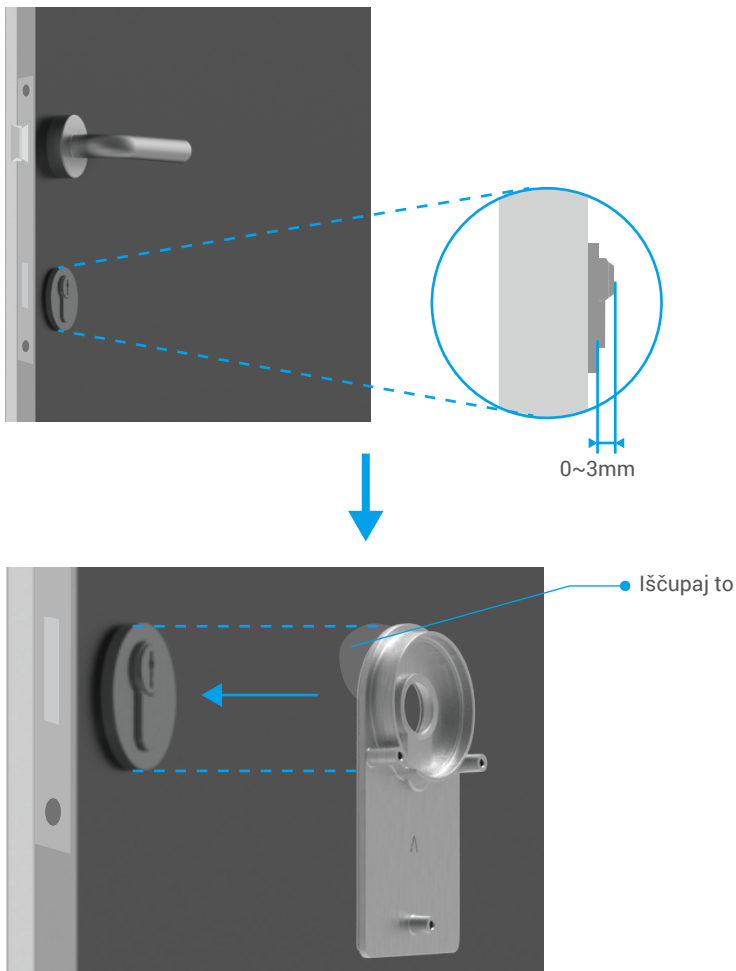

- **Montažna ploča B**


Cilindar sa previsom od više od 3mm na unutrašnjoj strani vrata: pričvrstite montažnu pločicu B na cilindar vijcima uz pomoć isporučenog šestougaonog ključa. Molimo vas da pažljivo pričvrstite vijke koji su već u montažnoj pločici, bez velikog fizičkog napora kako biste izbjegli oštećenje cilindra.

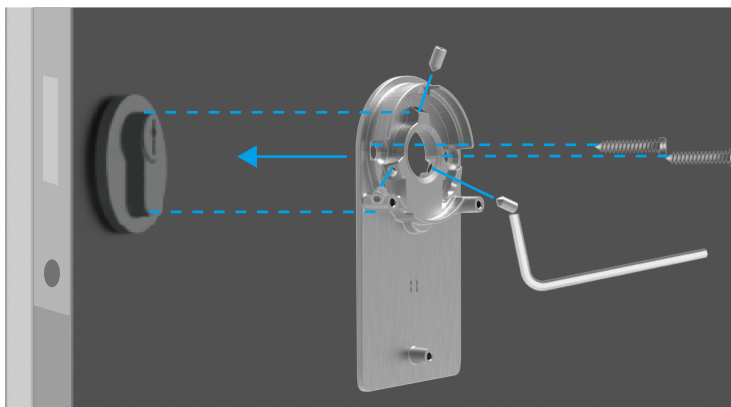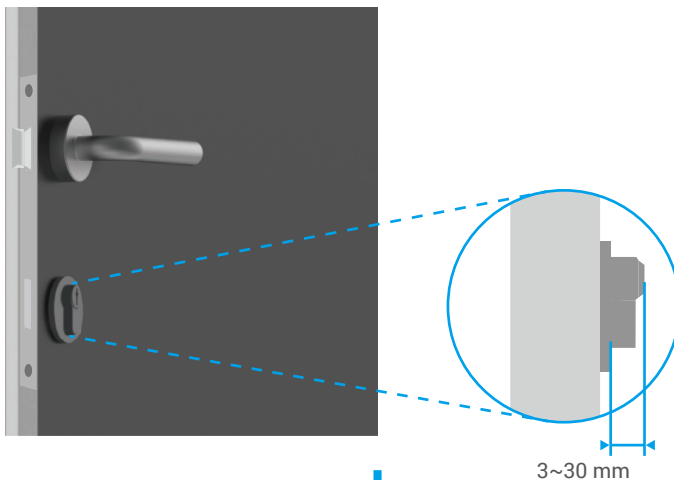

1. Ubacite ključ u bravu


Brava treba da omogućiti otvaranje vrata bez ključa. Da bi brava bila kompatibilna sa ključem, moraju se ispuniti sledeći uslovi:

- Ključ ne sme biti deblji od 5 mm.
- Dužina glave ključa uključujući vrat mora biti manja od 40 mm da bi brava bila kompatibilna. (Glava ključa je dio ključa koji ljudi koriste za otvaranje vrata. Dio glave ključa do reljefa naziva se vrat).
- Ako je plastični poklopac pričvršćen na ključ, čime se ključ u cjelini čini debljim od 5 mm, mora se ukloniti. Ovaj poklopac povećava debljinu ključa, što sprečava da se luk ključa uklopi u bravu.

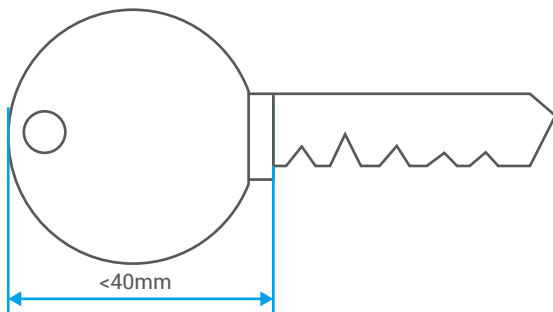


i Oblik glave ključa uopšte nije bitan. Može biti okrugao, uglast ili ovalan.

Umetnite ključ u ključaonicu kao što je prikazano ispod (uzmite Montažnu ploču A za primer):

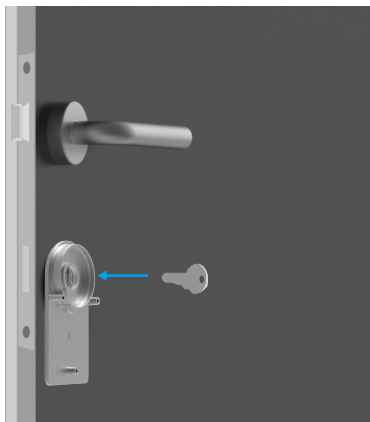

2. Montirajte bravu

Pomoću isporučenog plus odvijača, pričvrstite bravu za montažnu ploču sa tri šrafa (PM3×16) (uzmite Montažnu ploču A za primer).

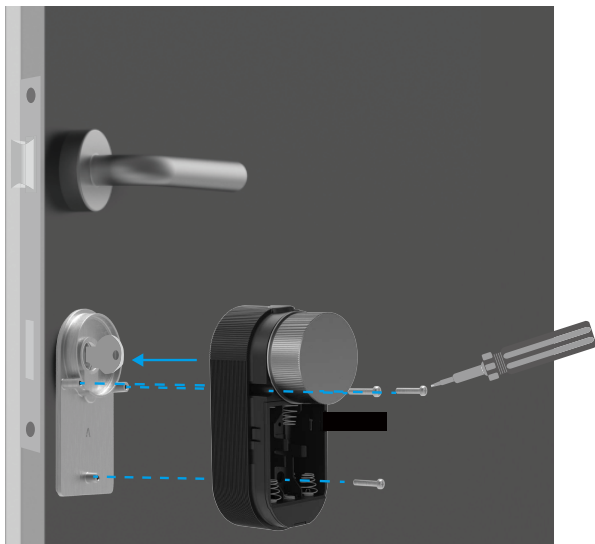

3. Ubacite baterije

Umetnite 4 AA baterije u otvor. Molimo obratite pažnju na pozitivne i negativne polove prilikom umetanja baterija. Uverite se da je traka za baterije na dnu otvora ispod baterija.




i Stavite prednju masku sa strane za dalju upotrebu

Instalirajte senzor vrata

1. Pripreme za instalaciju

1. Odvojite poklopac senzora na mestu za odvajanje.

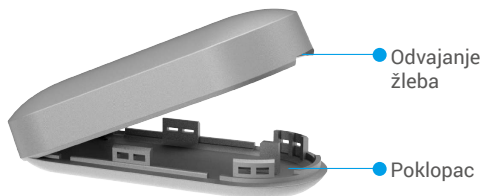

2. Uklonite izolacionu traku baterije prema uputstvu na slici ispod.



- Kada nivo baterije padne ispod određenog nivoa, obaveštenje o niskom nivou baterije će biti poslato na EZVIZ aplikaciju kako bi vas podsetilo da zamenite baterije.
- Ako trebate zamijeniti baterije, molimo kupite dvije CR1632 baterije.
- Kada zamenjujete baterije, molimo vas da ih postavite sa pozitivnom stranom okrenutom prema gore.
- Držite ruke suvim i čistim kada dodirujete ploču sa koloima.


2. Pokrenite instalaciju

- Senzor mora biti postavljen daleko od magnetskog polja, a kada su vrata ili prozori zatvoreni, udaljenost između senzora i magneta treba biti manja od 20mm.
- Pre lepljenja senzora, prvo očistite prašinu sa površine vrata ili prozora. Ne lepite senzor na krećne zidove.
- Upute za instalaciju žljebova na senzoru i magnetu trebaju biti postavljeni zajedno i poravnati (kao što je prikazano na slici ispod).
- Visina instalacije ne sme prelaziti 1,8m.
- Radni opseg temperature senzora je $-10^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$.

1. Izaberite mesto gde se senzor može instalirati.

2. Postavite senzor na mesto koje ste odabrali pomoću dvostrane trake.

3. Pritisnite senzor oko 20 sekundi.

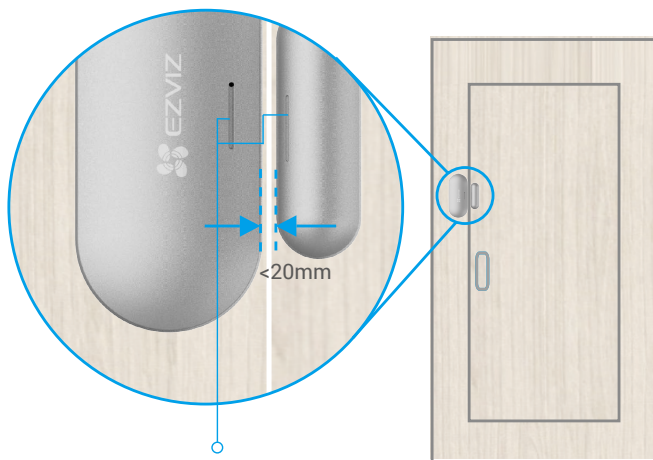

Uputstvo za instalaciju Groove




Dodajte bravu na EZVIZ


- i Interfejs aplikacije može biti drugačiji zbog ažuriranja verzije, a interfejs aplikacije koju ste instalirali na svom telefonu će preovladati.

1. Dodajte bravu na EZVIZ

1. Prijavite se na svoj nalog putem EZVIZ aplikacije, dodirnite ikonu dodavanja uređaja, a zatim će se prikazati sučelje za skeniranje QR koda.



2. Skenirajte QR kod na poledini prednje strane pametne brave ili u korisničkom priručniku.



3. Pritisnite i držite Matching taster 3 sekunde, brava će ući u režim dodavanja kada čujete 'Di'. Kada se indikatorski prsten brzo treperi plavom bojom, Bluetooth je omogućen i brava ulazi u režim dodavanja koji će trajati 2 minuta

- i • Molimo potvrdite da je brava u inicijalnom stanju. Ako nije, izvadite baterije iz brave, pritisnite i držite Matching Key i ponovo instalirajte baterije. Pritisnite i držite Matching Key 5 sekundi dok LED indikatorski prsten ne postane čvrsto narandžast, svi parametri će biti vraćeni na fabrička podešavanja.
- Tokom dodavanja konfiguracije, EZVIZ može zatražiti dozvolu za Bluetooth, što uključuje skeniranje, dodavanje i korišćenje Bluetooth uređaja. Molimo kliknite na Da kako biste odobrili ovu dozvolu.

4. Stavite svoj telefon blizu brave. Unesite upravljački kod sa zadnje strane prednje ploče pametne brave.



- Za vašu sigurnost privatnosti, preporučuje se promena upravljačkog koda nakon dodavanja konfiguracije.
- Preporučuje se da sačuvate upravljački kod na svom telefonu. Kada ga omogućite, kod će biti sačuvan za automatsku verifikaciju Bluetooth ključeva, kartica, lozinki, tako da ručni unos nije potreban.
- Molimo vas da ponovo potvrdite upravljački kod ako ste promenili telefon.


5. Završite dodavanje brave na EZVIZ putem aplikacije.

2. Kalibrisati bravu

• Automatsko kalibriranje

Nakon dodavanja brave u EZVIZ, potrebno je kalibrirati stanje instalacije prema čarobnjaku na stranici.


1. Izaberite tip brave



2. Nakon uspešnog podešavanja tipa brave, molimo otvorite vrata, držite jezik brave uvučenim i kliknite na sledeći korak.

i Molimo vas da ne isključujete ili ne koristite bravu tokom automatske kalibracije.

3. Molimo vas da strpljivo sačekate dok se brava automatski kalibrira. Kalibracija je završena kada se jezik brave zadrži unutra, a LED indikatorski prsten treperi u čvrstoj plavoj boji..




4. Molimo proverite status jezička brave. Ako je jezičak izvučen, molimo da ponovo kalibrišete ili uđete u ručni režim kalibracije koji je precizniji.


• Ručno kalibriranje

Molimo pratite čarobnjaka na stranici i ručno završite kalibraciju.


1. Izaberite tip brave



2. Nakon uspešnog podešavanja tipa brave, proverite bravu i potvrdite da li je zaključana ili otključana kada se ključ okrene u smeru kazaljke na satu.

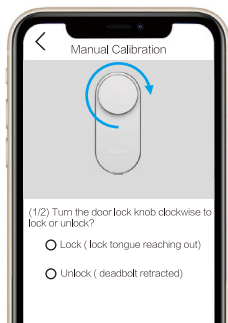

3. Okrenite ključ i zabeležite koliko okretaja je potrebno da se otključa (jezik brave uvučen).



3. Link senzor vrata

Nakon kalibracije, potrebno je povezati senzor vrata sa stanjem pametnih vrata prema čarobnjaku na stranici.

1. Proverite da li je izolaciona traka baterije uklonjena.
2. Pritisnite dugme za resetovanje više od 5 sekundi dok plavo svetlo brzo ne zatreperi, zatim otpustite dugme.




3. Nakon uspešnog povezivanja sa senzorom vrata, možete otići na detaljnu stranicu brave da biste videli status vrata detektovan od strane senzora vrata (status senzora vrata je povezan sa statusom brave).

- Ako niste uspeali da povežete senzor vrata, molimo ponovite korake gore navedene i pokušajte ponovo.
- Ako ste preskočili ovaj korak, idite na Upravljanje priborom > Poveži Bluetooth senzor vrata u interfejsu Postavki uređaja da biste povezali senzor vrata.

4. Instalacija završena

- Ako ste već kupili dodatak tastature, molimo kliknite i povežite dodatak
 - Ako nemate dodatnu opremu tastature, instalacija brave je završena
1. Nakon završene instalacije, možete otključati vrata putem EZVIZ aplikacije sa vanjske strane vrata.
 2. Pokrenite EZVIZ aplikaciju, dodirnite vašu bravu i kliznite desno da otključate kao što je prikazano ispod.



Upravljanje Bluetooth ključevima

1. Dodajte Bluetooth ključeve

Dodajte Bluetooth ključeve za vašu porodicu ili goste, takođe mogu otključati vrata na EZVIZ aplikaciji.

Sledeći uslovi su potrebni:

1. Proverite da li su vaša porodica ili gosti instalirali i prijavili se na aplikaciju.
2. Izvršite radnje na EZVIZ aplikaciji u blizini brave.

Sami pratite korake ispod:

1. Kliknite na upravljanje Bluetooth ključevima i dodajte Bluetooth ključeve, unesite EZVIZ nalog vaše porodice ili gostiju.
2. Postavite ime vaše porodice ili gostiju i kliknite na Sledeći korak.
3. Postavite rok važenja i kliknite na sledeći korak.
4. Dobijte Bluetooth kod za uparivanje i obavestite svoju porodicu ili goste o kodu.

Pomozite svojoj porodici ili gostima da završe sledeću operaciju.

1. Porodica ili gosti dobijaju uređaj na svojim telefonima.
 2. Osvežite početnu stranicu, pronađite karticu za zaključavanje i kliknite da biste ušli.
 3. Postavite telefon vaše porodice ili gostiju blizu brave, unesite Bluetooth kod za uparivanje radi verifikacije.
- Nakon verifikacije, telefon može uspešno biti povezan i funkcija otključavanja je podržana na telefonu.

- Molimo vas da stavite telefon blizu brave i da se uverite da je telefon povezan putem Bluetooth-a sa bravom.
- Molimo vas da se uverite da je upravljački kod ispravan.
- Pokušajte ponovo od koraka 1.

2. Upravljanje Bluetooth ključevima

Pokrenite svoju EZVIZ aplikaciju unutar Bluetooth dometa i proverite da je vaš telefon povezan putem Bluetooth-a s bravom. Kliknite na gumb "Više" iza njihovog imena, možete postaviti rok trajanja i izbrisati njihov Bluetooth ključ.


Rad i upravljanje

1. Instalirajte baterije

1. Pritisnite dugme na dnu i skinite prednju masku.



2. Prevucite kais i baterije će iskočiti

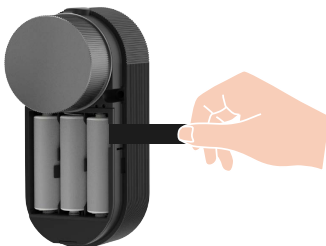

3. Postavite 4 AA baterije u utor za baterije, a zatim vratite prednji poklopac

i Upozorenja i uputstva za bezbednost baterije
UPOZORENJA: Rizik od eksplozija ako se baterije nepravilno zamene. Molimo pažljivo pročitajte i pratite sva uputstva za bateriju.

- Koristite samo navedene baterije: Kada zamenjujete, MORATE koristiti četiri (4) nove, visokokvalitetne alkalne AA (LR6, 1.5V) baterije. Da biste sprečili eksploziju, obezbedite ispravan napon i polaritet. Ne mešajte alkalne baterije sa drugim vrstama (npr. karbon-cink, litijum ili punjive NiMH).
- Ne mešajte stare i nove baterije: Uvek zamenite sve četiri baterije istovremeno.
- Pratite ispravan polaritet: Nemojte preokrenuti (+) i (-) terminale prilikom umetanja baterija.
- Uklonite baterije tokom dugotrajnog skladištenja: Ako pametni zaključavač neće biti korišćen duži vremenski period, uklonite baterije kako biste sprečili curenje i oštećenje uređaja.
- Ne puniti ponovo niti izlažite toploti: Nikada ne puniti alkalne baterije koje nisu punjive. Ne bacajte ih u vatru niti ih izlažite prekomernoj toploti.
- Pravilno odlaganje: Odložite iskorišćene baterije u skladu sa lokalnim zakonima o zaštiti životne sredine i propisima o reciklaži. Ne odlazite ih s običnim kućnim otpadom.
- Specifikacije zamene: Pri zameni koristite baterije istog modela ili ekvivalentnih specifikacija (pogledajte ["Zamenljive alkalne suve baterije"](#)).

2. Vratite na fabrička podešavanja

Uklonite baterije, pritisnite i držite Matching taster i vratite baterije. Držite Matching taster 5 sekundi dok LED indikatorski prsten brzo ne počne da treperi narandžastom bojom, svi parametri će biti vraćeni na fabrička podešavanja.

3. Alarmi

i Možete odbaciti alarm na EZVIZ aplikaciji.

1. Sistem zaključan alarm

Proverite sa pogrešnom lozinkom ili karticom 5 puta u roku od 5 minuta, sistem će biti zaključan na 3 minuta

2. Niska voltaža upozorenje

Jednom kada napon baterije padne ispod 20%, brava će emitovati zvučni signal upozorenja, a push podsetnik će biti poslat vama u EZVIZ aplikaciji.

3. Nepokriveni alarm vrata


Nakon što omogućite podsetnik za nezatvorena vrata u postavkama alarma u EZVIZ aplikaciji, dobićete obaveštenje ako vrata nisu zatvorena u postavljenom vremenskom roku.

Operacije na EZVIZ aplikaciji

- i** Interfejs aplikacije može biti drugačiji zbog ažuriranja verzije, a interfejs aplikacije koju ste instalirali na svom telefonu će preovladati.


1. Detaljna stranica

Kada pokrenete EZVIZ aplikaciju i dodirnete bravu, možete pregledati i upravljati bravom po potrebi na detaljnoj stranici.

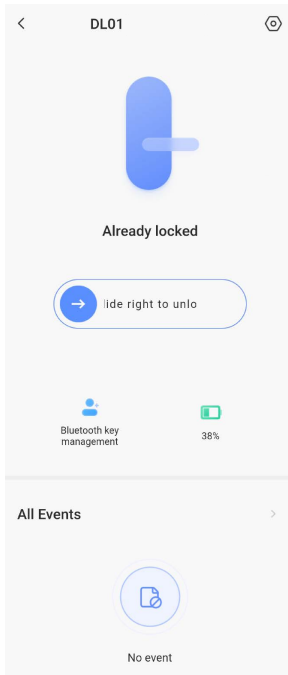

Ikona	Opis
	Kliznite udesno da otključate.
	Upravljanje Bluetooth ključevima. Uzimajući u obzir brzi odgovor i potrošnju energije, brava pruža 3 različita Bluetooth načina povezivanja. Kliknite da biste upravljali Bluetooth ključevima za svoju obitelj ili goste.
	Proverite stanje baterije brave.

2. Podešavanja

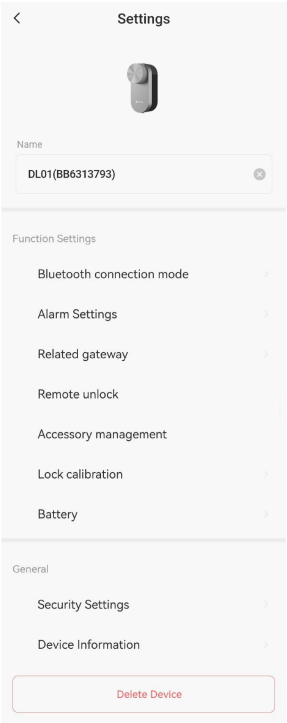

Parametar	Opis
Ime	Pogledajte ili dodirnite da biste prilagodili ime vašeg uređaja ovde.
Bluetooth režim povezivanja	Izaberite brzinu Bluetooth konekcije između telefona i brave. Brava ima najduži vijek trajanja baterije u režimu niske brzine.
Postavke alarma	Dodirnite da biste postavili podsetnik za nezatvorena vrata i vreme podsetnika.
Povezani mrežni prolaz	Možete povezati gateway ovde.
Daljinsko otključavanje	Možete daljinski otključati uređaj ovde kada je uređaj povezan sa tastaturom i gateway-om.
Upravljanje dodacima	Dodirnite da biste upravljali karticama i lozinkama povezanog dodatka ili upravljajte senzorom vrata.
Kalibracija brave	Možete pokušati ručnu kalibraciju ako automatska kalibracija nije precizna.
Baterija	Proverite stanje baterije brave.

- i** Ako želite daljinski upravljati bravom na vratima, morate je koristiti s gateway-em. Molimo kupite EZVIZ gateway i slijedite ove korake:
1. Prijavite se na EZVIZ aplikaciju
 2. Idite na početnu stranicu brave, dodirnite "Postavke -> Povezana vrata" da biste odabrali vrata koja želite povezati.
- Za detaljnije upute, molimo pogledajte korisnički priručnik za gateway.

Parametar	Opis
Bezbednosna podešavanja	- Vremensko zaključavanje: U uslovima kada je brava povezana sa senzorom vrata, brava će se automatski zaključati kada se detektuje zatvaranje vrata u određenom vremenskom periodu. Kada brava nije povezana sa senzorom vrata, nakon omogućavanja ove funkcije, brava će se automatski zaključati u zakazano vreme zaključavanja nakon otključavanja. - Privremeno otključavanje: Omogućite ovu funkciju pritiskom i držanjem dugmeta na bravi ili u aplikaciji i postavite trajanje privremenog otključavanja za vašu udobnost izlaska na kratko vrijeme. - Režim privatnosti: kada je omogućen, vrata se mogu otključati samo mehaničkim ključem, a brava će ostati tiha i proveriti da li je brava automatski zaključana. - Probno i greškom zaključavanje: kada je omogućeno, sistem će biti zaključan 3 minuta i nećete moći koristiti elektronski ključ za otključavanje kada se dostigne 5 grešaka u otključavanju u roku od 5 minuta. - Sačuvajte upravljački kod: kada je omogućeno, kod će biti sačuvan za automatsku verifikaciju Bluetooth ključeva, kartica, lozinki tako da ručni unos nije potreban. - Promenite upravljački kod: možete promeniti kod ako je potrebno.
Informacije o uređaju	Možete videti informacije o uređaju ovde.
Obrisi uređaj	Dodirnite da biste izbrisali bravu sa svog EZVIZ naloga.

Održavanje

1. Dnevno održavanje

- Ne dozvolite da se brava dodiruje sa korozivnim materijalima kako biste izbegli oštećenje brave i utjecaj na njen sjaj.
- Zamijenite baterije odmah čim se napon baterije smanji kako biste osigurali normalno korištenje brave. Pazite na pozitivne i negativne polove baterija prilikom zamjene.
- Zatražite od stručnjaka da provjere bravu ako nije fleksibilna ili se ne može držati u ispravnom položaju.
- Držite mazivo u rotirajućem delu brave kako bi se ona glatko okretala i produžila joj se vek trajanja.
- Preporučuje se da se brava proverava jednom u šest meseci ili godinu dana i da se proverí da li je ključ labav.
- Nanesite malu količinu grafitnog praha ili praha od olovke u utor cilindra brave kako biste osigurali glatko umetanje i izvlačenje ključa na redovnoj osnovi (jednom godišnje ili svakih šest meseci). Međutim, ne nanosite nikakvo ulje za podmazivanje u slučaju da se ulje zalijepi za oprugu igličastog zatvarača.

2. uslovi i odredbe

Problem	Uzro	Rešenje
Vrata se ne mogu uspešno otvoriti putem verifikacije Bluetooth ključem, aplikacijom, lozinkom ili karticom.	Problem sa instalacijom brave.	Zatražite od stručnjaka da provjere bravu.
	Razdaljina između brave i pribora je prevelika.	Molimo vas da se uverite da su dodaci blizu brave.
	Baterija je slaba.	Zamenite baterije brave ili dodatka.
	Bluetooth ključ je istekao.	Koristite drugi način otvaranja.
	Lozinka ili kartica je istekla.	
Provereno putem lozinke i kartice uspešno, ali motor ne radi, i vrata se ne mogu otvoriti.	Mehanički ključ unutar brave je neispravan.	Proverite bravu i zamenite oštećene komponente.
	Greška motora.	

Problem	Uzro	Rešenje
Nema odgovora tastature.	Baterije su prazne ili nisu pravilno postavljene.	Otključajte bravu putem aplikacije ili mehaničkog ključa i proverite baterije.
	Tastatura oštećena.	Zatražite od stručnjaka da provjere bravu nakon otvaranja vrata mehaničkim ključem.
Brava ostaje otvorena i ne može se normalno koristiti.	Kvar spojnih komponenti.	Zamolite stručnjake da provjere bravu.
	Senzor na vratima ne radi pravilno.	Inicijalizujte senzor vrata i ponovo ga povežite.
Senzor na vratima ne radi normalno, što uzrokuje neuspjeh automatskog zaključavanja nakon zatvaranja vrata ili nepravilno zaključavanje prilikom otvaranja vrata.	Relativni položaj brave i senzora vrata se promenio.	Proverite da su brava i senzor vrata čvrsto pričvršćeni, inicijalizujte senzor vrata i ponovo ga povežite.
	Postoji magnetsko polje koje ometa rad brave.	Inicijalizujte senzor vrata i ponovo ga povežite nakon što se uverite da nema interferencije naglog promene magnetskog polja u okruženju.

Za dodatne informacije u uređaju, molimo posetite www.ezviz.com/eu.

3. Zamenljive alkalne suve baterije

Tip baterije uređaja: Zamenljive alkalne suve ćelije.

Model baterije: LR6

Nominalni napon: 1,5 V DC

Nominalni kapacitet: 2950mAh

Proizvođač baterija: NINGBO GP & SONLUK BATTERY CO., LTD.

Sastojci	Kemijska formula	CAS broj.	Približan sadržaj (wt%)
			LR6
Mangan-dioksid	MnO ₂	1313-13-9	42,6
Cink	Zn	7440-66-6	18,1
Voda	H ₂ O	7732-18-5	8,3
Kalijum-hidroksid	KOH	1310-58-3	6,3
Grafit	C	7782-42-5	3,0
Mesing	CuZn	12597-71-6	2,4
Gvožđe	Fe	7439-89-6	17,5
Ni-prevlaka	Ni	7440-02-0	0,3
Najlon	(C ₁₂ H ₂₂ N ₂ O ₂) _n	32131-17-2	0,9
Celuloza	(C ₆ H ₁₀ O ₅) _n	65996-61-4	0,3
PVA	(C ₂ H ₄ O) _n	9002-89-5	0,3