

Όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των διατυπώσεων, των εικόνων και των γραφικών, αποτελούν ιδιοκτησία της Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (εφεξής η «EZVIZ»). Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, τροποποίηση, μετάφραση ή διανομή του παρόντος εγχειριδίου χρήστη (εφεξής «το Εγχειρίδιο») στο σύνολό του ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της EZVIZ. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, η EZVIZ δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν προβαίνει σε καμία δήλωση, ρητή ή σιωπηρή, αναφορικά με το Εγχειρίδιο.

Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει οδηγίες για τη χρήση και τη διαχείριση του προϊόντος. Οι φωτογραφίες, τα διαγράμματα, οι εικόνες και όλες οι άλλες πληροφορίες που ακολουθούν προορίζονται μόνο για περιγραφή και επεξήγηση. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγές, χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων υλικολογισμικού ή για άλλους λόγους. Για την πιο πρόσφατη έκδοση, ανατρέξτε στον ιστότοπο της EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Ιστορικό αναθεωρήσεων

Νέα έκδοση – Ιανουάριος 2025

Αναγνώριση εμπορικών σημάτων

Τα EZVIZ™,  και άλλα εμπορικά σήματα και λογότυπα της EZVIZ αποτελούν ιδιοκτησία της EZVIZ σε διάφορες δικαιοδοσίες. Λοιπά εμπορικά σήματα και λογότυπα που αναφέρονται παρακάτω αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών.

Νομική αποποίηση ευθύνης

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. Η EZVIZ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ή ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η EZVIZ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EZVIZ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΥΛΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ: Α) ΛΑΘΑΣΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ, Β) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ, Γ) ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ, Δ) ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΡΡΟΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΛΟΓΩ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΗΣ, ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΕΙΣΒΟΛΕΑ, ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΙΟ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΩΣΤΟΣΟ, Η EZVIZ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ. ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΑΣ, ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΥΧΩΝ ΔΙΕΝΕΞΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ.

Πίνακας περιεχομένων

Οδηγίες.....	1
Περιεχόμενα συσκευασίας	2
Επισκόπηση	3
1. Μπροστινό πλαίσιο.....	3
2. Πίσω πλαίσιο	4
Εγκατάσταση.....	6
Φορτίστε πλήρως τις μπαταρίες.....	6
Τοποθέτηση μπαταριών	7
1. Τοποθέτηση κύριας μπαταρίας.....	7
2. Εγκαταστήστε Δευτερεύουσα Μπαταρία	7
Δημιουργία Νέου Διαχειριστή	8
Λήψη της εφαρμογής EZVIZ	9
Ρυθμίσεις κλειδαριάς	10
1. Επιλέξτε Τύπο Σώματος Κλειδαριάς	10
2. Γλώσσα Φωνητικών Προτροπών	10
3. Πληκτρολόγιο.....	10
4. Προσθήκη διαχειριστών/χρηστών	11
5. Προσθήκη ανθρώπινου προσώπου.....	11
6. Προσθήκη Φλέβας Παλάμης	12
7. Προσθήκη δακτυλικού αποτυπώματος	13
8. Προσθέστε Κωδικό Πρόσβασης.....	13
9. Προσθέστε την κάρτα proximity	14
10. Διαγραφή διαχειριστών/χρηστών	14
Πολλές μέθοδοι ξεκλειδώματος	15
1. Αναγνώριση προσώπου για ξεκλείδωμα.....	15
2. Αναγνώριση φλέβας παλάμης για ξεκλείδωμα	16
3. Ξεκλείδωμα με δακτυλικό αποτύπωμα	16
4. Ξεκλείδωμα με κωδικό.....	16
5. Ξεκλείδωμα με κάρτα	17
6. Μηχανικό Ξεκλείδωμα Κλειδιού	17
7. Συγχρονισμένο ξεκλείδωμα	18
8. Κωδικός Μίας Χρήσης	18

Πολλαπλές Μέθοδοι Κλειδώματος.....

19

Λειτουργία και Διαχείριση.....

19

1. Ξεκλείδωμα έκτακτης ανάγκης.....

19

2. Ειδοποιήσεις

19

3. Λειτουργία ιδιωτικότητας.....

19

4. Διαχείριση Αισθητήρα Πόρτας και Τηλεχειριστηρίου.....

20

5. Λειτουργία Σίγασης Μίας Χρήσης

20

6. Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

20

Λειτουργίες στην εφαρμογή EZVIZ

20

Συντήρηση

21

1. Καθημερινή Συντήρηση.....

21

2. Συχνές ερωτήσεις

22

3. Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου.....

23

Πρωτοβουλίες για τη χρήση προϊόντων βίντεο

24

Οδηγίες

- Ο τρόπος τοποθέτησης της Έξυπνης κλειδαριάς EZVIZ (εφεξής η «κλειδαριά») επηρεάζει τη φυσιολογική της λειτουργία και τη διάρκεια ζωής της. Προτείνεται η εγκατάσταση από επαγγελματίες και η διατήρηση οπών για την τοποθέτηση της κλειδαριάς σύμφωνα με το πρότυπο οπών στο παράρτημα.
- Προτείνεται η αφαίρεση της κλειδαριάς, εάν το σπίτι σας βρίσκεται σε διαδικασία ανακαίνισης και η επανατοποθέτησή της μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, για να αποτραπούν τυχόν φθορές στην κλειδαριά και μείωση της διάρκειας ζωής της.
- Έχετε υπόψη ότι τα απολυμαντικά ενδέχεται να προκαλέσουν φθορά στο σώμα της κλειδαριάς.
- Λάβετε υπόψη ότι οι διαβρωτικά καθαριστικά υγρά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά ή διάβρωση στο σώμα της κλειδαριάς.
- Αποφύγετε την εγκατάσταση της κλειδαριάς σε εντελώς υπαίθριο χώρο.
- Όταν ολοκληρωθεί η αρχικοποίηση, η κλειδαριά διαγράφει όλες τις πληροφορίες χρήστη. Μετά την εγκατάσταση και τη διαμόρφωση της κλειδαριάς, προσθέστε ανθρώπινο πρόσωπο, δακτυλικό αποτύπωμα ή κωδικό πρόσβασης όπως απαιτείται.
- Όταν η τάση της μπαταρίας είναι χαμηλή μετά από παρατεταμένη χρήση, εκπέμπεται ειδοποίηση χαμηλής τάσης. Φορτίστε την μπαταρία έγκαιρα.
- Εάν απουσιάζετε από το σπίτι ή δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε την κλειδαριά για μεγάλο χρονικό διάστημα, κρατήστε ένα μηχανικό κλειδί μαζί σας και μην το αφήνετε εντός του σπιτιού. Αφαιρείτε την μπαταρία για να διατηρήσετε τη διάρκεια ζωής της κλειδαριάς.
- Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλειδαριά βρίσκεται σε ανοιχτό περιβάλλον, προτείνουμε να δώσετε προσοχή στην ασφάλεια κατά τη χρήση, συμπεριλαμβανομένης της σωστής φύλαξης μικρών εξαρτημάτων όπως το μηχανικό κλειδί. Θα πρέπει να ελέγξετε το περιβάλλον γύρω σας πριν ξεκλειδώσετε και ενημερώσετε τις ρυθμίσεις του κωδικού πρόσβασης σας εγκαίρως, σε περίπτωση κινδύνου παράνομης κλοπής ή αντιγραφής των πληροφοριών ξεκλειδώματος σας.
- Η τεχνολογία βιοαναγνώρισης σε αυτό το προϊόν λειτουργεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΚΑ στο προϊόν που ελέγχετε και διαχειρίζεστε εσείς οι ίδιοι, και εξυπηρετεί μόνο τον μοναδικό σκοπό της υποστήριξης της απόφασής σας για ξεκλείδωμα. Κατά τη διάρκεια ολόκληρου του μαθήματος, τα αποθηκευμένα δεδομένα περιλαμβάνουν πάντα τις τεχνικές τιμές, δηλαδή τα βιομετρικά δεδομένα που έχουν ληφθεί από τα πρότυπα που παρείχατε εκ των προτέρων (όπως εικόνες προσώπου, πρότυπα δακτυλικών αποτυπωμάτων, πρότυπα φλεβών των παλάμων), τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανακατασκευή των αρχικών δεδομένων.
- Για χρήστες με επίπεδο ή λεπτό δακτυλικό αποτύπωμα, συνιστάται να χρησιμοποιούν τον αντίχειρα για την καταχώρηση του δακτυλικού αποτυπώματος για αύξηση του ποσοστού επιτυχίας και να καταχωρούν περισσότερα από ένα δακτυλικά αποτυπώματα κάθε χρήστης. Κάθε χρήστης υποστηρίζει μέγιστο αριθμό 5 δακτυλικών αποτυπωμάτων.
- Η κλειδαριά υποστηρίζει έως 50 ανθρώπινα πρόσωπα, 50 φλέβες παλάμης, 50 δακτυλικά αποτυπώματα, 50 κωδικούς πρόσβασης και 50 κάρτες (αγοράζονται ξεχωριστά).


Περιεχόμενα συσκευασίας

Αριθμός	Όνομα Μέρους	Ποσότητα
1	Μπροστινό πλαίσιο	×1
2	Πίσω πλαίσιο	×1
3	Πρότυπο Οπής	×1
4	Σώμα κλειδαριάς	×1
5	Σακούλα με βίδες σώματος κλειδαριάς	×1
6	Σακούλα με τυπικές βίδες	×1
7	Κουτί συγκράτησης σώματος κλειδαριάς (Για την Έκδοση 6068)	×1
8	Μπαταρία	×2
9	Κάλυμμα Θυρίδας Μπαταρίας	×1
10	Σακούλα κλειδιού	×1
11	Τετράγωνη ράβδος (Για την Έκδοση 6068)	×1
12	Προστατευτικό Μαξιλαράκι	×1
13	Αυτοκόλλητο	×1
14	Κανονιστικές πληροφορίες	×1
15	Οδηγός γρήγορης εκκίνησης	×2

i Αυτό το εγχειρίδιο ισχύει τόσο για την έκδοση 6068 όσο και για την έκδοση 5085, με τις εικονογραφήσεις να βασίζονται στο σώμα κλειδαριάς 6068, λόγω της ομοιότητας στη λειτουργικότητα.



Επισκόπηση


1. Μπροστινό πλαίσιο

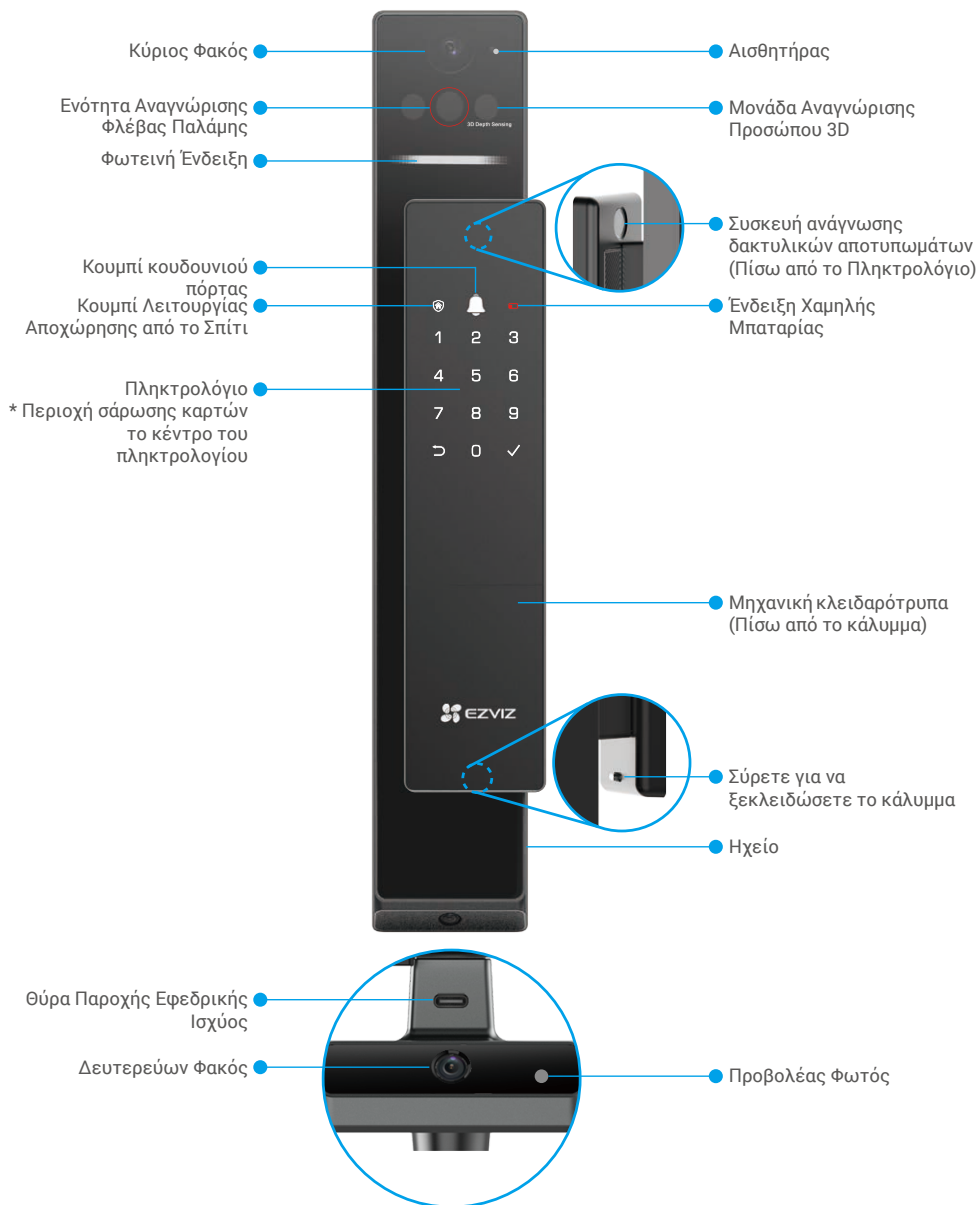

2. Πίσω πλαίσιο


• 6068 Έκδοση

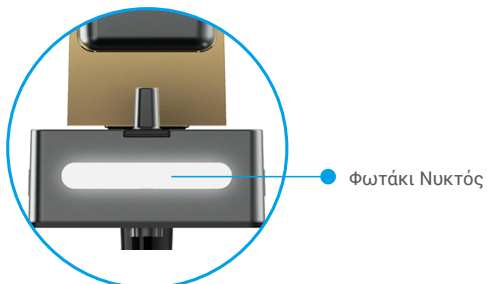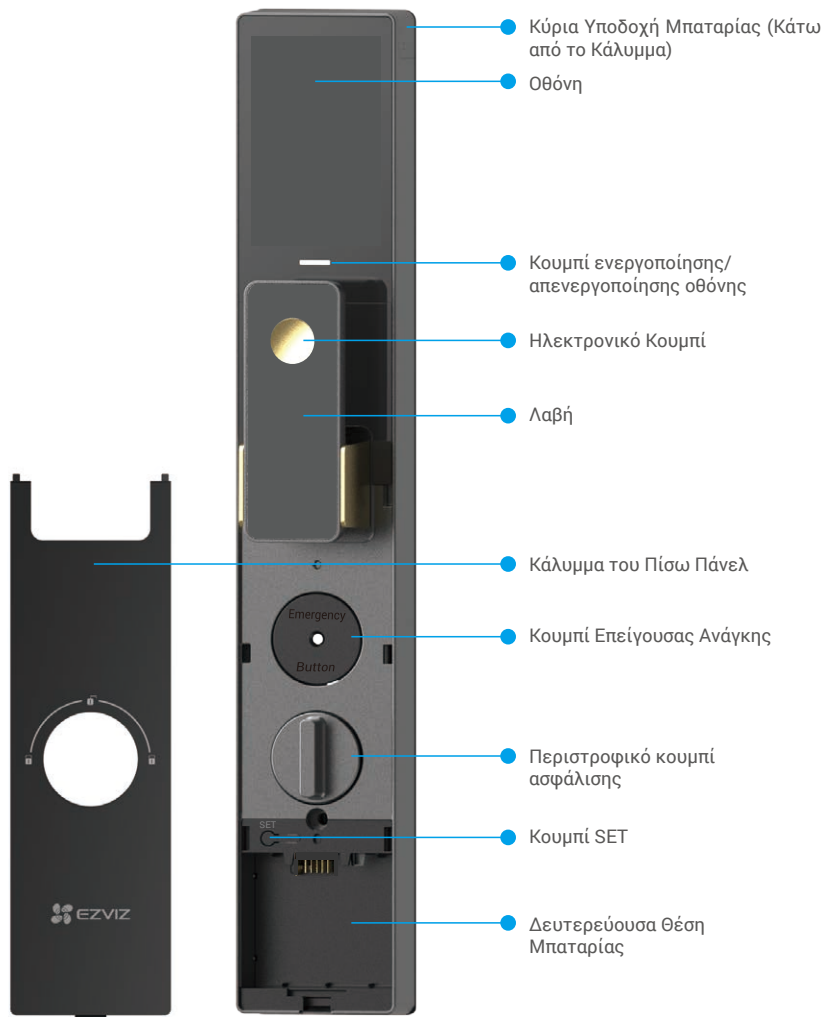

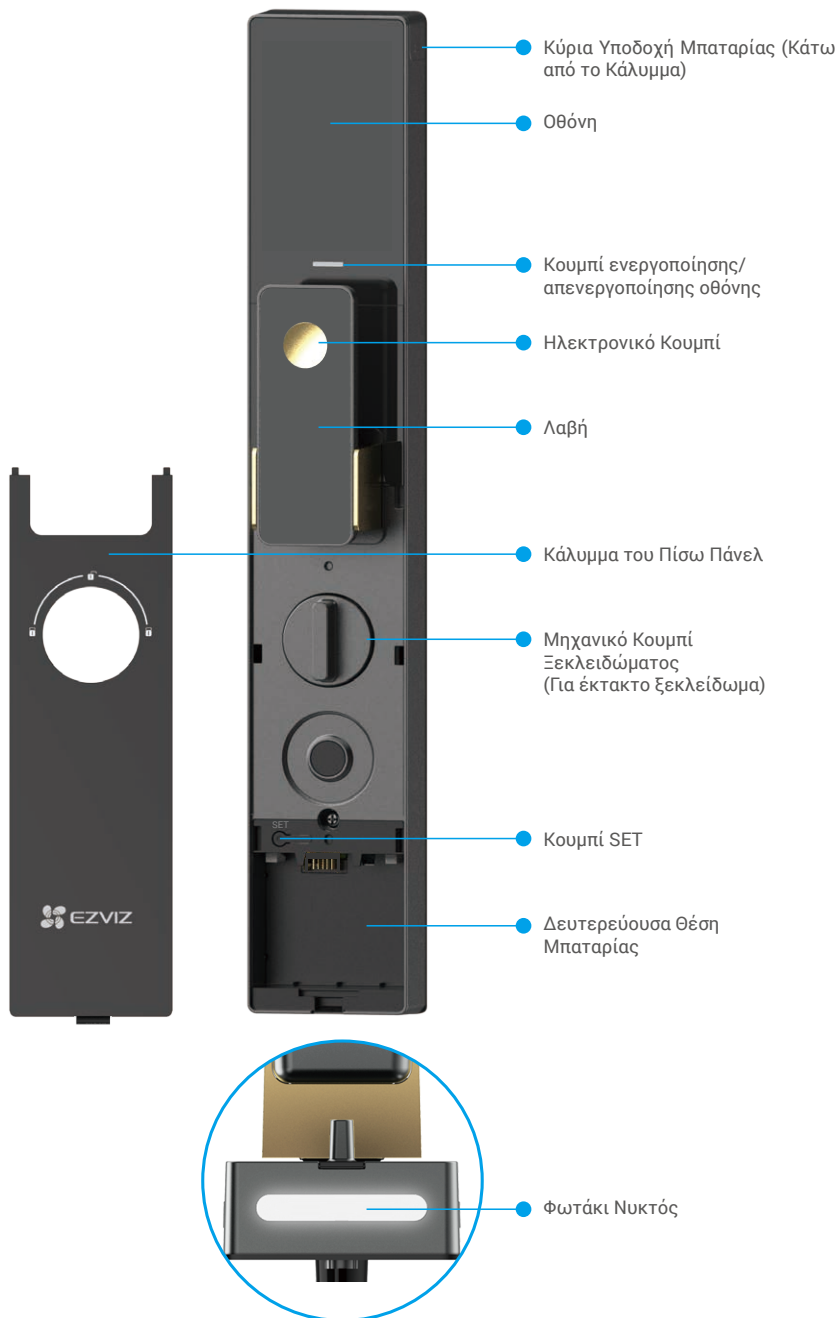

Εγκατάσταση


Πατήστε το  για να παρακολουθήσετε το βίντεο εγκατάστασης.

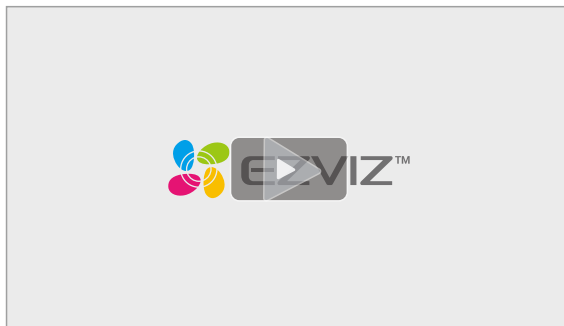

Φορτίστε πλήρως τις μπαταρίες

1. • Πριν από την πρώτη χρήση, παρακαλώ φορτίστε τις μπαταρίες λιθίου.
• Πριν φορτίσετε τις μπαταρίες, παρακαλώ αφαιρέστε τις από το πίσω πάνελ.
• Όταν τόσο η κύρια όσο και η δευτερεύουσα μπαταρία είναι σωστά εγκατεστημένες και έχουν επαρκή ισχύ, η κλειδαριά θα τροφοδοτείται από την κύρια μπαταρία και όλες οι λειτουργίες θα λειτουργούν κανονικά.
• Όταν η κύρια μπαταρία έχει εξαντληθεί ή δεν είναι εγκατεστημένη, και είναι διαθέσιμη μόνο η δευτερεύουσα μπαταρία, η κλειδαριά θα μεταβεί στη δευτερεύουσα μπαταρία για την παροχή ενέργειας. Σε αυτή την περίπτωση, η κλειδαριά θα εισέλθει σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και το βίντεο σε πραγματικό χρόνο δεν είναι διαθέσιμο.
• Για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση, συνιστάται να παρακολουθείτε τακτικά την κατάσταση της μπαταρίας και να επαναφορτίζετε τις μπαταρίες εγκαίρως πριν εξαντληθούν.
• Η πρίζα ρεύματος θα πρέπει να εγκατασταθεί κοντά στον μετασχηματιστή ρεύματος και να είναι εύκολα προσβάσιμη.

Συνδέστε την μπαταρία (περιλαμβάνεται στη συσκευασία) σε πρίζα μέσω του προσαρμογέα ρεύματος (DC5V 2A, αγοράζεται ξεχωριστά).



Ενδεικτική λυχνία LED

- Σταθερό κόκκινο: Φόρτιση σε εξέλιξη.
- Σταθερό μπλε: Πλήρως φορτισμένο.



Ενδεικτική λυχνία LED


- Σταθερό κόκκινο: Φόρτιση σε εξέλιξη.
- Ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα: Πλήρως φορτισμένο.

Τοποθέτηση μπαταριών

1. Τοποθέτηση κύριας μπαταρίας

1. Εισάγετε την κύρια μπαταρία (περιλαμβάνεται στη συσκευασία) στη θέση της κύριας μπαταρίας.
2. Εγκαταστήστε το κάλυμμα της υποδοχής μπαταρίας.


i Παρακαλώ εισάγετε την μπαταρία με την θύρα φόρτισης της μπαταρίας να κοιτάζει προς την πόρτα.

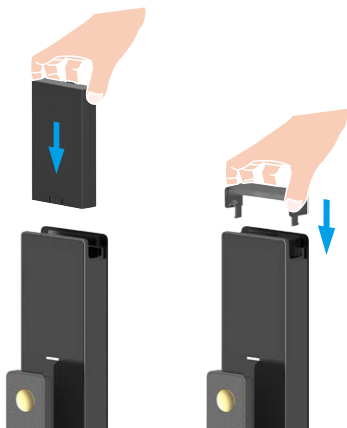

- i** • Για την αντικατάσταση της μπαταρίας, χρησιμοποιήστε το ίδιο μοντέλο ή μπαταρία με ισοδύναμες προδιαγραφές (ανατρέξτε στο ["Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου"](#)).
- Για να εγκαταστήσετε μια νέα μπαταρία, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.

2. Εγκαταστήστε Δευτερεύουσα Μπαταρία

1. Εισάγετε τη δευτερεύουσα μπαταρία (περιλαμβάνεται στη συσκευασία) στη θέση δευτερεύουσας μπαταρίας.
2. Πιέστε τη δευτερεύουσα μπαταρία σταθερά μέχρι να ακούσετε ένα "κλικ", που υποδεικνύει ότι είναι ασφαλώς στη θέση της.
3. Εγκαταστήστε το κάλυμμα του πίσω πάνελ.

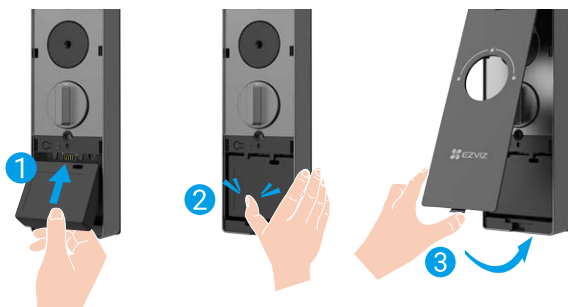

- i** • Για την αντικατάσταση της μπαταρίας, χρησιμοποιήστε το ίδιο μοντέλο ή μπαταρία με ισοδύναμες προδιαγραφές (ανατρέξτε στο ["Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου"](#)).
- Για να εγκαταστήσετε μια νέα μπαταρία, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.



Ρυθμίστε την Κατεύθυνση του Ανοίγματος της Πόρτας

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, ακολουθήστε την ηχητική οδηγία για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση ανοίγματος της πόρτας.


1. Πατήστε «✓».

2. «1» «2» στον φωτισμό του πληκτρολογίου ανάβουν.


- Πατήστε «1» για να ρυθμίσετε την πόρτα σε «δεξιά ανοίγματος».
- Πατήστε «2» για να ρυθμίσετε την πόρτα σε «άνοιγμα προς τα αριστερά».

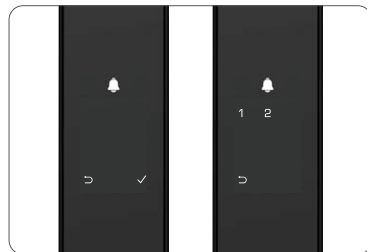


Αριστερό Εσωτερικό
Άνοιγμα



Δεξιά Εσωτερική
Άνοιγμα



Αριστερό Εξωτερικό
Άνοιγμα



Δεξιά Εξωτερική Άνοιγμα


Δημιουργία Νέου Διαχειριστή

Ακολουθήστε την ηχητική οδηγία για να δημιουργήσετε τον πρώτο διαχειριστή.

1. Αγγίξτε την περιοχή του πληκτρολογίου για να ενεργοποιήσετε την κλειδαριά.
2. Στο πληκτρολόγιο ανάβουν τα πλήκτρα «↵» και «✓». Πατήστε «↵» για έξοδο και πατήστε «✓» για προσθήκη διαχειριστή.
3. Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης με 6-10 ψηφία και πατήστε «✓» για επιβεβαίωση.
4. Εισαγάγετε ξανά τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε «✓» για επιβεβαίωση.

i 6-10 συνεχόμενοι ή επαναλαμβανόμενοι αριθμοί δεν επιτρέπονται.

- 6-10 συνεχόμενα ψηφία, όπως 123456/654321.
- 6-10 επαναλαμβανόμενα ψηφία, όπως 111111.

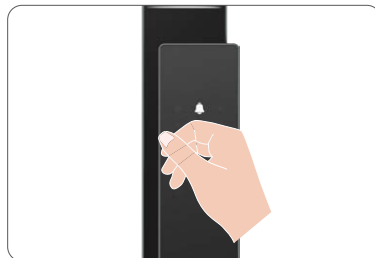


Λήψη της εφαρμογής EZVIZ



Πριν από τη λήψη της εφαρμογής:

- Εάν η εφαρμογή είναι ήδη εγκατεστημένη, επαληθεύστε ότι είναι η πιο πρόσφατη έκδοση ελέγχοντας για ενημερώσεις στο κατάστημα εφαρμογών σας.
- Εάν η εφαρμογή δεν είναι εγκατεστημένη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να την κατεβάσετε.

1. Συνδέστε το κινητό σας τηλέφωνο σε δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz (προτείνεται).
2. Κατεβάστε την εφαρμογή EZVIZ αναζητώντας "EZVIZ" στο App Store ή στο Google Play™.
3. Εγγραφείτε έναν λογαριασμό EZVIZ και συνδεθείτε στην εφαρμογή.

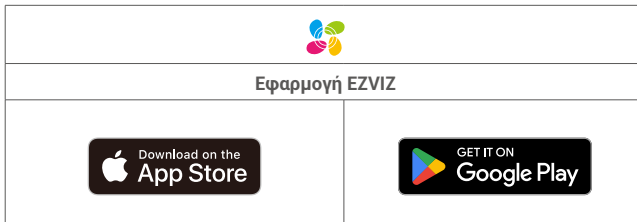


Προσθήκη κλειδαριάς στην εφαρμογή EZVIZ



Η διεπαφή της εφαρμογής ενδέχεται να διαφέρει λόγω ενημέρωσης της έκδοσης. Προτεραιότητα έχει η διεπαφή της εφαρμογής που εγκαταστήσατε στο τηλέφωνό σας.

Προσθέστε την κλειδαριά στην εφαρμογή EZVIZ ακολουθώντας τα βήματα:

1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην εφαρμογή EZVIZ.
2. Στην αρχική οθόνη, πατήστε το «+» στην πάνω δεξιά γωνία για να μεταβείτε στη σελίδα σάρωσης κωδικού QR.
3. Αφαιρέστε το κάλυμμα του πίσω πάνελ.
4. Αφαιρέστε το κάλυμμα του πίσω πάνελ, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί SET μέχρι να στείλει η κλειδαριά ηχητική ειδοποίηση και να εμφανιστεί ο κωδικός QR στην οθόνη, που σημαίνει ότι έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία ζεύξης.
5. Σαρώστε τον κωδικό QR που εμφανίζεται στην οθόνη.
6. Ακολουθήστε τον οδηγό της εφαρμογής EZVIZ για να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση Wi-Fi και να προσθέσετε την κλειδαριά στον λογαριασμό της εφαρμογής EZVIZ.

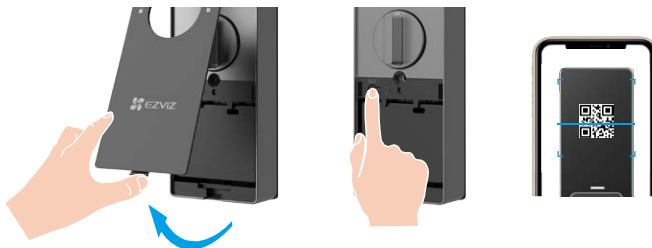

Ρυθμίσεις κλειδαριάς

Αφού προσθέσετε την κλειδαριά, μπορείτε να ρυθμίσετε την κλειδαριά στην εφαρμογή EZVIZ.

- Πριν από τη ρύθμιση, βεβαιωθείτε ότι έχετε προσθέσει έναν διαχειριστή.
- Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από την κλειδαριά.
- Μετά την ενεργοποίηση της περιοχής του πληκτρολογίου, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από περίπου 20 δευτερόλεπτα, εάν δεν ανιχνευθεί καμία ενέργεια.

1. Επιλέξτε Τύπο Σώματος Κλειδαριάς


Επιλέξτε τον τύπο σώματος κλειδαριάς στην εφαρμογή EZVIZ. Παρακαλώ μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις > Πληροφορίες Συσκευής > Τύπος Σώματος Κλειδαριάς" για να επιλέξετε έναν τύπο σώματος κλειδαριάς και πατήστε "Τέλος".

- Σώμα Κλειδαριάς με Αισθητήρα: Αναφέρεται συγκεκριμένα στην έκδοση 6068.
- Κύριο Σώμα Κλειδαριάς χωρίς Αισθητήρα: Αναφέρεται συγκεκριμένα στην έκδοση 5085.

2. Γλώσσα Φωνητικών Προτροπών

Επιλέξτε τη γλώσσα της φωνητικής προτροπής της κλειδαριάς στην εφαρμογή EZVIZ. Παρακαλώ μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις > Πληροφορίες Συσκευής > Γλώσσα" για να επιλέξετε μια γλώσσα και πατήστε "Αποθήκευση".


3. Πληκτρολόγιο

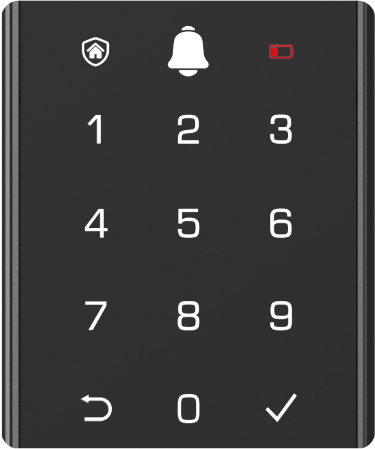

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Αριθμητικό πλήκτρο
	Ακύρωση, επιστροφή ή έξοδος
	επιβεβαιώνω
	Λειτουργία Έξοδος από το σπίτι
	κουδούνι
	Ένδειξη Χαμηλής Μπαταρίας

4. Προσθήκη διαχειριστών/χρηστών

- 1 Οι χρήστες μπορούν να ξεκλειδώσουν την πόρτα μόνο αφού ρυθμιστεί η μέθοδος ξεκλειδώματος.
- 1. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο κινητό σας τηλέφωνο.
- 2. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην εφαρμογή EZVIZ.
- 3. Στην αρχική σελίδα της συσκευής, πατήστε "Διαχείριση Χρηστών > Προσθήκη χρήστη" για να προσθέσετε έναν διαχειριστή ή χρήστη.



5. Προσθήκη ανθρώπινου προσώπου

- 1 Προσθέστε έως 3 ανθρώπινα πρόσωπα ανά χρήστη.
- 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην εφαρμογή EZVIZ.
- 2. Στην αρχική σελίδα της συσκευής, πατήστε "Διαχείριση Χρηστών" και επιλέξτε έναν διαχειριστή ή χρήστη.
- 3. Πατήστε το "Κλειδί προσώπου" και ακολουθήστε προσεκτικά την φωνητική οδηγία και τις ακόλουθες οδηγίες για να προσθέσετε το πρόσωπό σας.
- 1 • Παρακαλώ σταθείτε ακριβώς μπροστά από το μπροστινό πάνελ της κλειδαριάς και κρατήστε μια απόσταση μήκους ενός χεριού από την κλειδαριά, (η υπέρβαση αυτής της απόστασης μπορεί να προκαλέσει αποτυχία αναγνώρισης προσώπου).
- Ακολουθήστε την ηχητική οδηγία για να ολοκληρώσετε την αναγνώριση προσώπου (παρακαλείστε να ανατρέξετε στο πραγματικό ηχητικό περιεχόμενο σε περίπτωση προσαρμογής), όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
- Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει εμπόδιο στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.
- Παρακαλώ αποφύγετε να κουνάτε ή να μετακινείτε το σώμα σας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, διαφορετικά μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία.
- Αφού προσθέσετε ένα πρόσωπο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναγνώριση προσώπου για να ξεκλειδώσετε την πόρτα.

- 1 Παρακαλώ κοιτάξτε ευθεία προς την κλειδαριά.



- 2 Παρακαλώ σηκώστε ελαφρώς το κεφάλι.



- 3 Παρακαλώ χαμηλώστε ελαφρώς το κεφάλι.



- 4 Παρακαλώ στρίψτε ελαφρώς προς τα αριστερά.



- 5 Παρακαλώ στρίψτε ελαφρώς προς τα δεξιά.




- 6 Επιτυχής λειτουργία.

6. Προσθήκη Φλέβας Παλάμης


i Προσθέστε έως 2 κλειδιά φλεβών παλάμης ανά χρήστη.

1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην εφαρμογή EZVIZ.
 2. Στην αρχική σελίδα της συσκευής, πατήστε "Διαχείριση Χρηστών" και επιλέξτε έναν διαχειριστή ή χρήστη.
 3. Πατήστε το "Φλέβα παλάμης" και ακολουθήστε προσεκτικά τη φωνητική οδηγία και τις ακόλουθες οδηγίες για να προσθέσετε τη φλέβα της παλάμης σας.
- 1** Η έγκυρη περιοχή για την αναγνώριση φλεβών της παλάμης είναι το κέντρο της παλάμης. **2** Όταν ανάβει το κόκκινο φως στο επάνω μέρος της κλειδαριάς, μπορείτε να ξεκινήσετε την προσθήκη ή την αναγνώριση.




Ενότητα
Αναγνώρισης
Φλέβας Παλάμης

- 3** Συνιστάται να κρατάτε την παλάμη σας κάθετα με το μπροστινό πάνελ και να αγγίζετε το κόκκινο φως στη μονάδα αναγνώρισης φλεβών παλάμης.

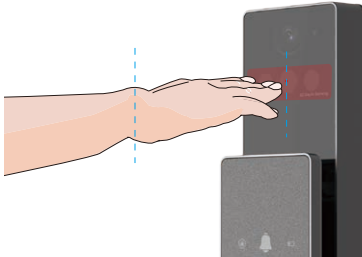

- 4** Σηκώστε την παλάμη σας ώστε να ευθυγραμμιστεί με το κόκκινο φως, κρατώντας την παλάμη φυσικά χαλαρή, και ξεκινήστε την προσθήκη ή την αναγνώριση.

- i** Κρατήστε την παλάμη σας σε απόσταση περίπου 20 εκατοστών.
Η παλάμη ενός παιδιού μπορεί να βρίσκεται σε απόσταση περίπου 10 cm μεταξύ τους.

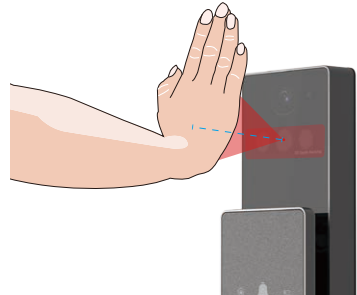

7. Προσθήκη δακτυλικού αποτυπώματος

- Προσθέστε έως 6 δακτυλικά αποτυπώματα ανά χρήστη (συμπεριλαμβανομένου 1 δακτυλικού αποτυπώματος με εξαναγκασμό).
- Τοποθετήστε το δάχτυλό σας ώστε να καλύψει πλήρως τον αναγνώστη δακτυλικών αποτυπωμάτων, αποφεύγοντας υπερβολική πίεση ή κεκλιμένες γωνίες.

1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην εφαρμογή EZVIZ.
2. Στην αρχική σελίδα της συσκευής, πατήστε "Διαχείριση Χρηστών" και επιλέξτε έναν διαχειριστή ή χρήστη.
3. Πατήστε Πινακτυλικό αποτύπωμα και ακολουθήστε τη φωνητική οδηγία της κλειδαριάς για να προσθέσετε δακτυλικό αποτύπωμα.

- Ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για να προσθέσετε δακτυλικό αποτύπωμα κατά την πίεση. Σε μια επικίνδυνη κατάσταση, μπορείτε να ξεκλειδώσετε την πόρτα μέσω δακτυλικού αποτυπώματος πίεσης και η κλειδαριά θα στείλει ειδοποίηση στο κινητό τηλέφωνο των μελών της οικογένειάς σας ή των φίλων σας, εφόσον έχετε ήδη μοιραστεί τη συσκευή μαζί τους.




8. Προσθέστε Κωδικό Πρόσβασης

- Προσθέστε έως 2 κωδικούς πρόσβασης ανά χρήστη (συμπεριλαμβανομένου 1 κωδικού πίεσης).

1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην εφαρμογή EZVIZ.
2. Στην αρχική σελίδα της συσκευής, πατήστε "Διαχείριση Χρηστών" και επιλέξτε έναν διαχειριστή ή χρήστη.
3. Πατήστε "Ψηφιακός κωδικός". Όταν ανάψει το πληκτρολόγιο του μπροστινού πίνακα, εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης με 6-10 ψηφία. Όταν ο κωδικός εισόδου ≥ 6 ψηφία, ανάβει το «✓» αυτή τη στιγμή, πατήστε «✓» για επιβεβαίωση.
4. Πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό άλλη μία φορά και πατήστε «✓» για επιβεβαίωση. Ακούγεται ένας ήχος ο οποίος υποδηλώνει ότι η προσθήκη του κωδικού έγινε με επιτυχία.

- Ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για να προσθέσετε κωδικό πρόσβασης κατά βία. Σε μια επικίνδυνη κατάσταση, μπορείτε να ξεκλειδώσετε την πόρτα μέσω κωδικού πίεσης και η κλειδαριά θα στείλει ειδοποίηση στο κινητό τηλέφωνο των μελών της οικογένειάς σας ή των φίλων σας, εφόσον έχετε ήδη μοιραστεί τη συσκευή μαζί τους.

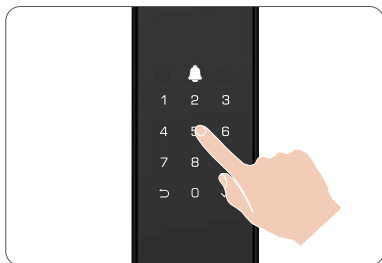


- 6-10 συνεχόμενοι ή επαναλαμβανόμενοι αριθμοί δεν επιτρέπονται.
- 6-10 συνεχόμενα ψηφία, όπως 123456/654321.
- 6-10 επαναλαμβανόμενα ψηφία, όπως 111111.

9. Προσθέστε την κάρτα proximity

i Προσθέστε έως 2 κάρτες ανά χρήστη.

1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην εφαρμογή EZVIZ.
2. Στην αρχική σελίδα της συσκευής, πατήστε "Διαχείριση Χρηστών" και επιλέξτε έναν διαχειριστή ή χρήστη.
3. Πατήστε "Κάρτα εγγύτητας" και ακολουθήστε την ηχητική οδηγία της κλειδαριάς για να προσθέσετε μια κάρτα (αγοράζεται ξεχωριστά).

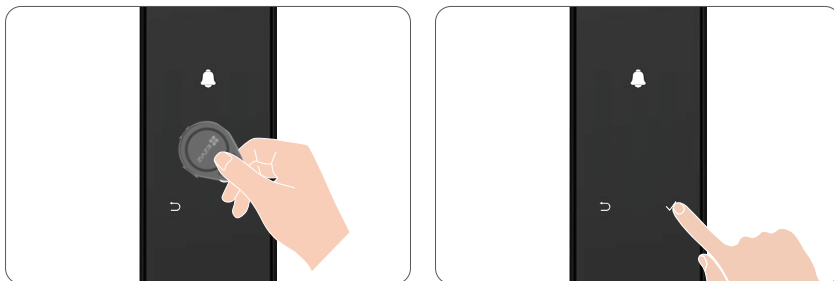

10. Διαγραφή διαχειριστών/χρηστών

1. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο κινητό σας τηλέφωνο και συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην εφαρμογή EZVIZ.
2. Στην αρχική σελίδα της συσκευής, πατήστε "Διαχείριση Χρηστών" και επιλέξτε έναν διαχειριστή ή χρήστη.
3. Πατήστε "Διαγραφή χρήστη" για να διαγράψετε τον διαχειριστή ή τον χρήστη.

i Ο τελευταίος διαχειριστής δεν μπορεί να διαγραφεί.

Πολλές μέθοδοι Ξεκλειδώματος

Εικονίδιο	Μέθοδος Ξεκλειδώματος
	Αναγνώριση προσώπου για ξεκλείδωμα
	Αναγνώριση φλέβας παλάμης για ξεκλείδωμα
	Ξεκλείδωμα με δακτυλικό αποτύπωμα
	Ξεκλείδωμα με κωδικό
	Ξεκλείδωμα με σάρωση κάρτας
	Ξεκλείδωμα με μηχανικό κλειδί
	Λειτουργία με Bluetooth
	Απομακρυσμένο ξεκλείδωμα

1. Αναγνώριση προσώπου για ξεκλείδωμα

Αυτόματα ενεργοποιημένο

Όταν το πρόσωπο βρίσκεται κοντά στο εύρος ανίχνευσης της κλειδαριάς, η κλειδαριά αναγνωρίζει αυτόματα το πρόσωπο και ξεκλειδώνει την πόρτα.

Χειροκίνητα ενεργοποιημένο

Αγγίξτε το πληκτρολόγιο για να ενεργοποιήσετε την κλειδαριά και στη συνέχεια θα αναβοσβήσει το κόκκινο φως, όπως φαίνεται στο σχήμα. Σταθείτε στην περιοχή ανίχνευσης της κλειδαριάς και η κλειδαριά θα αναγνωρίσει αυτόματα το πρόσωπο και θα ξεκλειδώσει την πόρτα.

 Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία ενεργοποίησης από την εφαρμογή EZVIZ.




2. Αναγνώριση φλέβας παλάμης για ξεκλείδωμα

Αυτόματα ενεργοποιημένο

Κρατήστε την παλάμη σας 20cm μπροστά από τη μονάδα αναγνώρισης φλεβών παλάμης, η κλειδαριά θα αναγνωρίσει αυτόματα τις φλέβες της παλάμης και θα ξεκλειδώσει την πόρτα.

Χειροκίνητα ενεργοποιημένο

Αγγίξτε το πληκτρολόγιο για να ενεργοποιήσετε την κλειδαριά και στη συνέχεια κρατήστε την παλάμη σας 20cm μπροστά από τη μονάδα αναγνώρισης φλεβών παλάμης, η κλειδαριά θα αναγνωρίσει αυτόματα τις φλέβες της παλάμης και θα ξεκλειδώσει την πόρτα.



3. Ξεκλείδωμα με δακτυλικό αποτύπωμα


Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στον αναγνώστη δακτυλικών αποτυπωμάτων, η κλειδαριά θα επαληθεύσει το δακτυλικό αποτύπωμα και θα ξεκλειδώσει την πόρτα.



4. Ξεκλείδωμα με κωδικό


- i** Η κλειδαριά υποστηρίζει κωδικό κατά της παρακολούθησης: απλώς προσθέστε τυχαίους αριθμούς πριν ή μετά τον κωδικό σας για να αποτρέψετε άλλους από το να τον μαντέψουν - η πόρτα σας θα ξεκλειδώσει κανονικά.
- Για λόγους προστασίας της προσωπικής σας ασφάλειας, προτείνεται να αλλάζετε κωδικούς και να καθαρίζετε το πληκτρολόγιο, ώστε να μην παραμένουν ίχνη.

- Αγγίξτε την περιοχή του πληκτρολογίου για να ενεργοποιήσετε την κλειδαριά.
- Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε "✓" για επιβεβαίωση.
- Η κλειδαριά θα επαληθεύσει τον κωδικό πρόσβασης και θα ξεκλειδώσει την πόρτα.

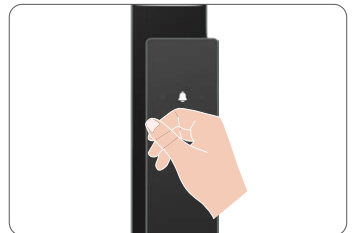

5. Ξεκλείδωμα με κάρτα


Τοποθετήστε την καταγεγραμμένη κάρτα εγγύτητας (αγοράζεται ξεχωριστά) στην περιοχή σάρωσης της κάρτας και η πόρτα θα ξεκλειδώσει.

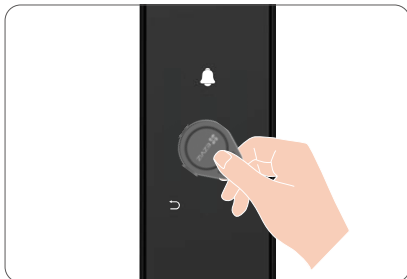

6. Μηχανικό Ξεκλείδωμα Κλειδιού

i Φυλάξτε το μηχανικό κλειδί με ασφάλεια για μελλοντική χρήση.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της μηχανικής κλειδαρότρυπας:
2. Εισάγετε το μηχανικό κλειδί και περιστρέψτε το, η πόρτα θα ξεκλειδώσει.

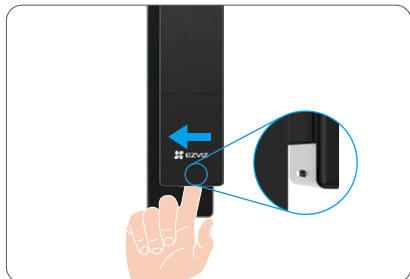

7. Συγχρονισμένο Ξεκλείδωμα

- i** Ενεργοποιείτε τη λειτουργία «Συγχρονισμένο Ξεκλείδωμα» («Η Λειτουργία»). Παρακαλώ σημειώστε ότι:
1. Λαμβάνοντας υπόψη τη λειτουργία αυτόματου ξεκλειδώματος της Λειτουργίας, προτείνουμε να:
 - a. ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μόνο όταν είναι απαραίτητο και ασφαλές
 - b. ενημερώστε τους κοινόχρηστους χρήστες της συσκευής σας (εάν υπάρχουν) για να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζουν τι θα συμβεί.
 2. Η λειτουργία πρέπει να διαχειρίζεται από τον χρήστη διαχειριστή και μπορεί να υπόκειται σε άλλες ρυθμίσεις της συσκευής (π.χ. τη λειτουργία Bluetooth). Παρακαλώ ανατρέξτε στις οδηγίες της σελίδας για λεπτομέρειες.
 3. Η λειτουργία παρέχεται «ΩΣ ΕΧΕΙ». Η EZVIZ αποκλείει ρητά οποιεσδήποτε υποσχέσεις ή εγγυήσεις σχετικά με τη σταθερότητα, την ακρίβεια και την έγκαιρη λειτουργία της Λειτουργίας. Και, η EZVIZ μπορεί να αλλάξει, να αναστείλει ή να τερματίσει τη Λειτουργία και/ή αυτήν τη σελίδα κατά καιρούς, ειδοποιώντας σας εκ των προτέρων.

Ενεργοποιήστε τον Συγχρονισμένο Ξεκλείδωμα:

1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην εφαρμογή EZVIZ.
2. Μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις" -> "Ρυθμίσεις Ξεκλειδώματος" -> "Συγχρονισμένο Ξεκλείδωμα" και πατήστε για να ενεργοποιήσετε το "Συγχρονισμένο Ξεκλείδωμα".
3. Πατήστε "Επιβεβαίωση χρήσης" -> "Σύνδεση τώρα" -> "Σύνδεση τώρα"
4. Πατήστε για να επιλέξετε την κλειδαριά που θέλετε να συνδέσετε και πατήστε "Σύνδεση".
5. Πριν λήξει η αντίστροφη μέτρηση, ξεκλειδώστε την συνδεδεμένη πόρτα με το κλειδί αυθεντικοποίησης του διαχειριστή για να ολοκληρώσετε τη λειτουργία σύνδεσης κλειδώματος.
6. Η σύνδεση ήταν επιτυχής.

- i**
- Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το ξεκλείδωμα της πόρτας από έξω θα ξεκλειδώσει ταυτόχρονα την συνδεδεμένη κλειδαριά.
 - Ανοίξτε την πόρτα με συνδεδεμένη κλειδαριά μέσα σε 10 δευτερόλεπτα (προεπιλεγμένη διάρκεια ξεκλειδώματος), διαφορετικά θα κλειδώσει αυτόματα ξανά.
 - Η διάρκεια συγχρονισμού μπορεί να ρυθμιστεί μέσω της εφαρμογής EZVIZ.

8. Κωδικός Μίας Χρήσης

Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης μίας χρήσης για επισκέπτες.

- i**
- Ο εφάπαξ κωδικός πρόσβασης θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά τη δημιουργία.
 - Μόλις ενεργοποιηθεί, οι κωδικοί μίας χρήσης μπορούν να δημιουργηθούν ακόμη και όταν η κλειδαριά είναι εκτός σύνδεσης.


Πολλαπλές Μέθοδοι Κλειδώματος

1. Εξωτερική Κλειδαριά: Όταν η πόρτα ανοίξει από μέσα, το “√” στο πληκτρολόγιο του μπροστινού πίνακα θα ανάψει και πατήστε “√” για να επιβεβαιώσετε το κλείδωμα.
2. Εσωτερική Κλειδαριά: Αφού κλείσετε την πόρτα, πατήστε το Ηλεκτρονικό κουμπί στο πίσω πλαίσιο για επιβεβαίωση της κλειδώματος.
3. Κλείδωμα Αντίστροφης Μέτρησης: Ενεργοποιήστε την επιλογή «Κλείδωμα αντίστροφης μέτρησης» στην εφαρμογή EZVIZ. Όταν ενεργοποιηθεί, η πόρτα θα κλειδώνει αυτόματα μετά τη λήξη της αντίστροφης μέτρησης.
4. Η πόρτα κλειδώνει αυτόματα μετά το κλείσιμο (υποστηρίζεται μόνο από κλειδαριές με αισθητήρα στο σώμα της κλειδαριάς).

Λειτουργία και Διαχείριση

1. Ξεκλείδωμα έκτακτης ανάγκης

Όταν η μπαταρία εξαντληθεί, συνδέστε τη διεπαφή έκτακτης παροχής ρεύματος του μπροστινού πάνελ με power bank για να φορτίσετε την κλειδαριά μέσω καλωδίου Type-C και στη συνέχεια ξεκλειδώστε την πόρτα.

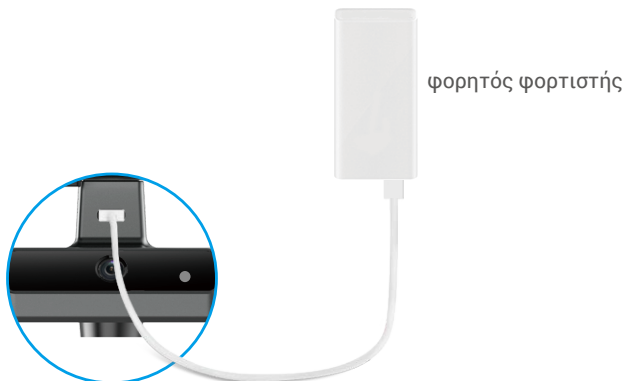

2. Ειδοποιήσεις

1. Συναγερμός κατά της παραβίασης

Σε περίπτωση βίαιης αποσυναρμολόγησης, η κλειδαριά εκπέμπει ειδοποίηση που διαρκεί περίπου ένα λεπτό.

2. Ειδοποίηση κλειδωμένου συστήματος

Επαληθεύστε με λάθος πρόσωπο, φλέβα παλάμης, δακτυλικό αποτύπωμα, κωδικό πρόσβασης ή κάρτα 5 φορές στη σειρά, το σύστημα θα κλειδώνει για 3 λεπτά. Μπορείτε να το ξεκλειδώσετε στην εφαρμογή EZVIZ. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις Απορρήτου > Κλείδωμα δοκιμής και σφάλματος στην εφαρμογή EZVIZ.

3. Προειδοποίηση Χαμηλής Μπαταρίας

Μόλις η τάση της μπαταρίας είναι χαμηλή, η φωνητική ειδοποίηση θα σας υπενθυμίσει να φορτίσετε την μπαταρία.

3. Λειτουργία ιδιωτικότητας

Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία απορρήτου, η πόρτα μπορεί να ξεκλειδωθεί μόνο με το κλειδί αυθεντικοποίησης του διαχειριστή ή με το μηχανικό κλειδί Ταυτόχρονα, η κλειδαριά μεταβαίνει σε σίγαση. Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, παρακαλώ μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις Απορρήτου > Λειτουργία Απορρήτου.

 Αφού ενεργοποιηθεί η λειτουργία απορρήτου, μόνο ο διαχειριστής μπορεί να ξεκλειδώσει την πόρτα.

4. Διαχείριση Αισθητήρα Πόρτας και Τηλεχειριστηρίου

Μπορείτε να προσθέσετε αξεσουάρ όπως αισθητήρα πόρτας Bluetooth και τηλεχειριστήριο στην κλειδαριά για να την ελέγξετε. Για να προσθέσετε αξεσουάρ, παρακαλώ μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Διαχείριση Αξεσουάρ.

- Αισθητήρας Πόρτας Bluetooth Μόλις προστεθεί, μπορείτε να δείτε την κατάσταση της πόρτας που ανιχνεύεται από τον αισθητήρα πόρτας στην αρχική σελίδα της κλειδαριάς.
- Χειριστήριο Bluetooth Μόλις προστεθεί, μπορείτε να ξεκλειδώσετε την πόρτα με το τηλεχειριστήριο.

5. Λειτουργία Σίγασης Μίας Χρήσης

1. Αγγίξτε την περιοχή του πληκτρολογίου για να ενεργοποιήσετε το πληκτρολόγιο.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το "0" μέχρι το πληκτρολόγιο να αναβοσβήσει δύο φορές για να υποδείξει ότι η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

- Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία προσωρινής σίγασης, η κλειδαριά περνάει σε αθόρυβη λειτουργία.
- Η κλειδαριά θα βγει αυτόματα από αυτήν τη λειτουργία όταν η κλειδαριά βρίσκεται σε λειτουργία ύπνου.


6. Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής μπαταρίας και το κάλυμμα του πίσω πάνελ για να βγάλετε τις δύο μπαταρίες.
2. Πατήστε το κουμπί SET για 5 δευτερόλεπτα, ενώ ταυτόχρονα τοποθετήστε την μπαταρία πίσω στη θέση της.
3. Αφήστε το κουμπί SET και πατήστε "✓" για επιβεβαίωση μετά από ηχητικές οδηγίες.

Λειτουργίες στην εφαρμογή EZVIZ

- Η διεπαφή της εφαρμογής ενδέχεται να διαφέρει λόγω ενημέρωσης της έκδοσης. Προτεραιότητα έχει η διεπαφή της εφαρμογής που εγκαταστήσατε στο τηλέφωνό σας.

Όταν κάνετε εκκίνηση της εφαρμογής EZVIZ και πατήσετε στην κλειδαριά σας, μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε κατά πώς θέλετε την κλειδαριά από την αρχική σελίδα.

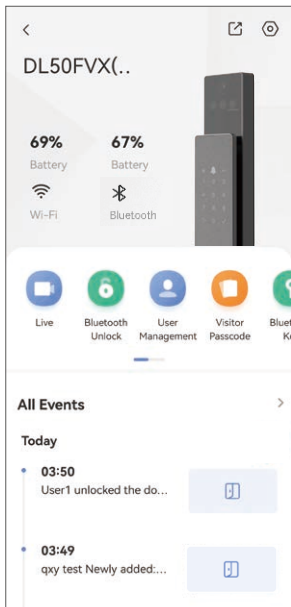

Παράμετροι	Περιγραφή
	Πατήστε το εικονίδιο για να προβάλετε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της συσκευής.
Μπαταρία	Εδώ μπορείτε να βλέπετε τη χωρητικότητα μπαταρίας που απομένει.
Wi-Fi	Εδώ μπορείτε να δείτε την ισχύ του σήματος Wi-Fi στην κλειδαριά.
Bluetooth	Μπορείτε να δείτε την κατάσταση σύνδεσης Bluetooth.
Ζωντανά	Πατήστε το για να προβάλετε τον μετρητή ισχύος.
Bluetooth Ξεκλειδωμά/ Ξεκλειδωμά	Πατήστε για να ξεκλειδώσετε την κλειδαριά μέσω Bluetooth/απομακρυσμένου ξεκλειδώματος.  Για να ξεκλειδώσετε την πόρτα εξ αποστάσεως, απενεργοποιήστε το Bluetooth και ενεργοποιήστε το Απομακρυσμένο Ξεκλειδωμά στις Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις Ξεκλειδώματος
Διαχείριση χρηστών	Μπορείτε να πατήσετε για να διαχειριστείτε τους χρήστες εδώ.
Κωδικός πρόσβασης επισκέπτη	Πατήστε για να δημιουργήσετε έναν κωδικό μίας χρήσης ή περιοδικό κωδικό για επισκέπτες
Κλειδί Bluetooth	Πατήστε για να δημιουργήσετε έναν κωδικό ζευγοποίησης Bluetooth για τους επισκέπτες ώστε να ανοίξουν/κλειδώσουν την πόρτα μέσω Bluetooth.
Όλα τα συμβάντα	Ελέγξτε όλα τα συμβάντα που έχουν παρουσιαστεί για την κλειδαριά.

Συντήρηση

1. Καθημερινή Συντήρηση

- Μην καθαρίζετε το σώμα της κλειδαριάς με απολυμαντικά, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά.
- Μη φέρνετε διαβρωτικά υλικά σε επαφή με την κλειδαριά, προς αποφυγή ζημιάς της κλειδαριάς και φθοράς του λούστρου της.
- Σε περίπτωση παραμόρφωσης της πόρτας, η τριβή αυξάνεται από την είσοδο του σύρτη στη συρτοδόχο και ο σύρτης δεν μπορεί να επεκταθεί πλήρως. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται προσαρμογή της θέσης της συρτοδόχου.
- Φορτίστε την μπαταρία αμέσως μόλις η τάση της μπαταρίας είναι χαμηλή για να εξασφαλίσετε την κανονική χρήση της κλειδαριάς.
- Φυλάξτε το μηχανικό κλειδί με ασφάλεια.
- Αν η κλειδαριά δεν έχει δυνατότητα προσαρμογής, ζητήστε από επαγγελματία να την ελέγξει.
- Διατηρείτε το περιστρεφόμενο τμήμα της κλειδαριάς λιπασμένο ώστε να περιστρέφεται ομαλά και να παρατείνεται η διάρκεια ζωής της.
- Προτείνεται ο έλεγχος της κλειδαριάς μία φορά ανά έξι μήνες ή ανά έτος και ο έλεγχος του σφιξίματος των βιδών.
- Τοποθετήστε μικρή ποσότητα σκόνης γραφίτη ή σκόνης μολυβιού στην κυλινδρική οπή της κλειδαριάς, ώστε το κλειδί να τοποθετείται και να αφαιρείται ομαλά τακτικά (μία φορά ανά έτος ή ανά έξι μήνες). Ωστόσο, μην εφαρμόζετε γράσο για λίπανση, καθώς μπορεί να κολλήσει στο ελατήριο πείρου.

2. Συχνές ερωτήσεις

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει κανονικά μέσω επαληθεύσεων με αναγνώριση προσώπου, φλέβα παλάμης, δακτυλικό αποτύπωμα, κωδικό πρόσβασης ή κάρτα.	Πρόβλημα εγκατάστασης κλειδαριάς	Παρακαλώ ζητήστε από επαγγελματίες να επανελέγξουν την εγκατάσταση.
	Η εξουσιοδότηση χρήστη δεν είναι εντός της περιόδου ισχύος.	Παρακαλώ χρησιμοποιήστε πρόσωπο, φλέβα παλάμης, δακτυλικό αποτύπωμα, κωδικούς πρόσβασης ή κάρτες άλλων χρηστών, ή ενημερώστε την περίοδο ισχύος του χρήστη μέσω της εφαρμογής EZVIZ.
Η πόρτα δεν ανοίγει με το μηχανικό κλειδί.	Λανθασμένο μηχανικό κλειδί.	Χρησιμοποιήστε το σωστό μηχανικό κλειδί.
	Η κλειδαριά του κυλίνδρου είναι κατεστραμμένη.	Μετά το άνοιγμα της πόρτας, παρακαλείστε να ζητήσετε από επαγγελματίες να ελέγξουν και να αντικαταστήσουν τα κατεστραμμένα εξαρτήματα.
	Το μηχανικό κλειδί δεν μπορεί να εισαχθεί πλήρως.	
Απουσία απόκρισης από τη συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων.	Ο αναγνώστης δακτυλικών αποτυπωμάτων είναι κατεστραμμένος.	Παρακαλώ ζητήστε από επαγγελματίες να επανελέγξουν την εγκατάσταση.
Η κλειδαριά είναι πάντα ανοιχτή.	Σφάλμα εγκατάστασης	Παρακαλώ ζητήστε από επαγγελματίες να επανελέγξουν την αντικατάσταση.
Η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει με τη λαβή στο πίσω πάνελ.	Πρόβλημα εγκατάστασης	Παρακαλώ ζητήστε από επαγγελματίες να επανελέγξουν την εγκατάσταση.
Αδυναμία σύνδεσης του Bluetooth του κινητού σας τηλεφώνου.	Η λειτουργία Bluetooth του κινητού τηλεφώνου είναι απενεργοποιημένη.	Παρακαλώ ενεργοποιήστε το Bluetooth του κινητού σας τηλεφώνου και δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά.
	Η απόσταση μεταξύ της κλειδαριάς και του κινητού σας τηλεφώνου είναι εκτός εμβέλειας Bluetooth (50 μ).	Παρακαλώ πλησιάστε την κλειδαριά της πόρτας για επανεκτέλεση.
	Άλλοι λόγοι	α. Δοκιμάστε ξανά αφού επανεκκινήσετε το Bluetooth του κινητού τηλεφώνου. β. Δοκιμάστε ξανά αφού βγείτε και επανεισέλθετε στην εφαρμογή EZVIZ.
Οι χρήστες, τα πρόσωπα, οι φλέβες παλάμης, τα δακτυλικά αποτυπώματα, οι κωδικοί πρόσβασης ή οι κάρτες δεν μπορούν να προστεθούν στην εφαρμογή EZVIZ.	Το Bluetooth δεν είναι συνδεδεμένο.	Παρακαλώ συνδέστε το Bluetooth της κλειδαριάς πρώτα, και στη συνέχεια προσθέστε τα στη διαχείριση χρηστών στην εφαρμογή EZVIZ
Η συσκευή είναι συχνά εκτός σύνδεσης.	Η κλειδαριά δεν είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο.	Παρακαλώ συνδέστε την κλειδαριά σε ένα δίκτυο με καλύτερο και πιο σταθερό σήμα.
Γρήγορη κατανάλωση ισχύος μπαταρίας.	Το δίκτυο είναι ασταθές.	Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον διακόπτη Wi-Fi στην εφαρμογή EZVIZ.
		Παρακαλώ αλλάξτε σε σταθερό σήμα δικτύου.

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.ezviz.com/eu.

3. Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου

Ο τύπος μπαταρίας της συσκευής: Φορητή μπαταρία.

Για την κύρια μπαταρία:

Μοντέλο μπαταρίας: YSMS-2S1P

Βαθμονομημένη τάση: 7,4 V DC

Βαθμονομημένη χωρητικότητα: 5000mAh

Κατασκευαστής μπαταριών: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd.

Χημική ονομασία	Χημικός τύπος	Αριθμός CAS	Βάρος (%)
Λιθίου νικελίου κοβαλτίου μαγγανίου	$\text{LiNi}_{0.5}\text{Co}_{0.2}\text{Mn}_{0.3}\text{O}_2$	182442-95-1	33,07
Λιθίου μαγγανικό	LiMn_2O_4	12057-17-9	14,17
Νανοσωλήνες	KNT	1333-86-4	0,72
Πολυβινυλιδενιο φθορίδιο	PVDF	24937-79-9	0,75
Αλουμινόχαρτο	Al	7429-90-5	5,02
Φύλλο Χαλκού	Cu	7440-50-8	6,99
Γραφίτης	C	7782-42-5	21,46
Super P	Σ-Π	7782-42-5	0,47
Στυρένιο-βουταδιενικό καουτσούκ	ΣBP	61789-96-6	0,82
Νάτριο Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνης	CMC	900-11-7	0,34
Πολυπροπυλένιο	$(\text{C}_2\text{H}_4)_n$	9002-88-4	0,30

Για τη δευτερεύουσα μπαταρία:

Μοντέλο μπαταρίας: 753354-2S1P

Βαθμονομημένη χωρητικότητα: 1900mAh

Ονομαστική τάση: 7,7 V DC

Τύπος χωρητικότητας: 2000mAh

Κατασκευαστής μπαταριών: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd.

Χημική ονομασία	Χημικός τύπος	Αριθμός CAS	Βάρος (%)
Λιθίου Κοβάλτιο Οξειδίο	LiCoO_2	12190-79-3	45,22%
Νανοσωλήνες	KNT	16291-96-6	0,54%
Πολυβινυλιδενιο φθορίδιο	PVDF	24937-79-9	0,50%
Super P	Σ-Π	1333-86-4	0,23%
Φύλλο αλουμινίου	Al	7429-90-5	4,16%
Γραφίτης	C	7782-42-5	26,37%
Στυρένιο-βουταδιενικό καουτσούκ	ΣBP	61789-96-6	0,50%
Νάτριο Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνης	CMC	7 Νοεμβρίου 9000	0,42%
Φύλλο Χαλκού	Cu	7440-50-8	7,57%
Θετική Καρτέλα	Al	7429-90-5	0,22%
Αρνητική Καρτέλα	Ni	7440-02-0	0,32%
Απομακρυστής	PE	9002-88-4	0,40%
Ηλεκτρολύτης	LiPF_6	21324-40-3	11,55%
	DEC	105-58-8	
	EMC	623-53-0	
	EC	872-36-6	
Αλουμινόχαρτο πλαστικής μεμβράνης	Al	7429-90-5	2,00%

Πρωτοβουλίες για τη χρήση προϊόντων βίντεο

Αγαπητοί Χρήστες EZVIZ,

Η τεχνολογία επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής μας. Ως εταιρεία τεχνολογίας που κοιτάζει μπροστά, συνειδητοποιούμε όλο και περισσότερο τον ρόλο που διαδραματίζει η τεχνολογία στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας της ζωής μας. Ταυτόχρονα, γνωρίζουμε επίσης την πιθανή βλάβη από την ακατάλληλη χρήση του. Για παράδειγμα, τα προϊόντα βίντεο μπορούν να καταγράφουν πραγματικές, πλήρεις και καθαρές εικόνες, άρα διαθέτουν εξαιρετική αξία στην αναπαράσταση γεγονότων. Ωστόσο, η ανάθεση, η χρήση και/ή η επεξεργασία των βίντεο εγγραφών μπορεί να παραβιάσει την ιδιωτικότητα, τα νόμιμα δικαιώματα και τα συμφέροντα άλλων.

Δοσμευμένοι στην καινοτομία της τεχνολογίας προς όφελος όλων, στην EZVIZ υποστηρίζουμε ένθερμα ότι κάθε χρήστης θα χρησιμοποιεί τα προϊόντα βίντεο σωστά και υπεύθυνα, δημιουργώντας έτσι συλλογικά ένα θετικό περιβάλλον όπου όλες οι σχετικές πρακτικές και η χρήση συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, σέβονται τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των ατόμων και προωθούν την κοινωνική ηθική. Εδώ είναι μερικές από τις πρωτοβουλίες της EZVIZ στις οποίες θα θέλαμε να επισκεφτείτε την προσοχή σας:

1. Κάθε άτομο διαθέτει εύλογη προσδοκία για προστασία του απορρήτου και η χρήση των προϊόντων βίντεο δεν θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με αυτήν την εύλογη προσδοκία. Επομένως, κατά την εγκατάσταση προϊόντων βίντεο σε δημόσιους χώρους, θα πρέπει να εμφανίζεται μια προειδοποίηση που διευκρινίζει το εύρος παρακολούθησης, με εύλογα και αποτελεσματικό τρόπο. Για μη δημόσιους χώρους, τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των εμπλεκόμενων ατόμων θα αξιολογούνται προσεκτικά, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της εγκατάστασης προϊόντων βίντεο μόνο μετά από την απόκτηση της συναίνεσης των ενδιαφερόμενων μερών και της μη εγκατάστασης προϊόντων βίντεο που είναι εξαιρετικά αόρατα χωρίς τη γνώση άλλων.
2. Τα προϊόντα βίντεο καταγράφουν αντικειμενικά υλικό πραγματικών δραστηριοτήτων εντός συγκεκριμένου χρόνου και χώρου. Οι χρήστες θα προσδιορίζουν εύλογα εκ των προτέρων τα άτομα και τα δικαιώματα που εμπλέκονται στο παρόν εύρος, για να αποφεύγονται τυχόν παραβιάσεις εικόνας, απορρήτου ή άλλων νόμιμων δικαιωμάτων άλλων, κατά την προστασία τους μέσω προϊόντων βίντεο. Ειδικά, εάν επιλέξετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ηχογράφησης στην κάμερά σας, θα καταγράφετε ήχους, συμπεριλαμβανομένων συνομιλιών, εντός της περιοχής παρακολούθησης. Συνιστούμε ανεπιφύλακτα μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση των πιθανών πηγών ήχου στο εύρος παρακολούθησης, ώστε να κατανοήσετε πλήρως την αναγκαιότητα και το εύλογο πριν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής ήχου.
3. Τα προϊόντα βίντεο που χρησιμοποιούνται θα παράγουν συνεχώς ήχο ή οπτικά δεδομένα από πραγματικές σκηνές - πιθανώς περιλαμβάνοντας βιομετρικές πληροφορίες όπως εικόνες προσώπου - βασιζόμενα στην επιλογή των χαρακτηριστικών προϊόντος από τον χρήστη. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να επεξεργαστούν για χρήση. Τα προϊόντα βίντεο είναι μόνο τεχνολογικά εργαλεία που δεν μπορούν και δεν μπορούν ανθρωπίνω να εφαρμόσουν νομικά και ηθικά πρότυπα για την καθοδήγηση της νόμιμης και σωστής χρήσης των δεδομένων. Είναι οι μέθοδοι και οι σκοποί των ατόμων που ελέγχουν και χρησιμοποιούν τα δεδομένα που δημιουργούνται που κάνουν τη διαφορά. Επομένως, οι ελεγκτές δεδομένων οφείλουν όχι μόνο να τηρούν αυστηρά τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, αλλά και να τηρούν πλήρως τους μη υποχρεωτικούς κανόνες, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών συμβάσεων, των ηθικών προτύπων, των πολιτιστικών κανόνων, της δημόσιας τάξης και των τοπικών συνηθειών. Επιπλέον, θα πρέπει πάντοτε να δίνουμε προτεραιότητα στην προστασία του απορρήτου και των δικαιωμάτων προβολής και άλλων εύλογων συμφερόντων.
4. Τα δεδομένα βίντεο που δημιουργούνται συνεχώς από τα προϊόντα βίντεο φέρουν τα δικαιώματα, τις αξίες και άλλες απαιτήσεις διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών. Επομένως, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλίσετε την ασφάλεια δεδομένων και να προστατεύσετε τα προϊόντα από κακόβουλες εισβολές. Κάθε χρήστης και ελεγκτής δεδομένων θα λαμβάνουν όλα τα εύλογα και απαραίτητα μέτρα για τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας προϊόντων και δεδομένων, αποφεύγοντας τη διαρροή δεδομένων, την ακατάλληλη γνωστοποίηση ή την κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της ρύθμισης ελέγχου πρόσβασης, της επιλογής κατάλληλου περιβάλλοντος δικτύου όπου θα συνδέονται προϊόντα βίντεο και της εγκατάστασης και συνεχούς βελτιστοποίησης της ασφάλειας δικτύου.
5. Τα προϊόντα βίντεο έχουν συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της ασφάλειας της κοινωνίας μας και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν θετικό ρόλο σε διάφορες πτυχές της καθημερινής μας ζωής. Κάθε προσπάθεια κατάχρησης αυτών των προϊόντων για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή τη διεξαγωγή παράνομων δραστηριοτήτων αντιβαίνει στην ουσία της αξίας στην τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη προϊόντων. Σας ενθαρρύνουμε κάθε χρήστη να καθιερώνετε τις δικές σας μεθόδους και κανόνες για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της χρήσης προϊόντων βίντεο, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι αυτά τα προϊόντα χρησιμοποιούνται πάντα σωστά, με σκέψη και με καλή πρόθεση.