

AUTORTIESĪBAS © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VISAS TIESĪBAS PATURĒTAS.

Visa informācija, tostarp formulējumi, attēli, grafiki, ir Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (turpmāk saukts „EZVIZ”) īpašums. Šo lietotāja rokasgrāmatu (turpmāk saukta „Rokasgrāmata”) nedrīkst reproducēt, mainīt, tulkot vai izplatīt, daļēji vai pilnībā, nekādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas EZVIZ atļaujas. Ja vien nav noteikts citādi, EZVIZ nesniedz nekādas garantijas, galvojumus vai apliecinājumus, tiešus vai netiešus, attiecībā uz rokasgrāmatu.

Par šo rokasgrāmatu

Rokasgrāmata ir iekļauti norādījumi par produkta lietošanu un pārvaldību. Attēli, diagrammas, bildes un visa cita informācija turpmāk ir paredzēta tikai aprakstam un skaidrojumam. Rokasgrāmata ietvertā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma aparātprogrammatūras atjauninājumu vai citu iemeslu dēļ. Jaunāko versiju skatiet EZVIZ™ tīmekļa vietnē (<http://www.ezviz.com>).

Pārskatīšanas ieraksts

Jaunā versija — 2025. gada janvāris

Preču zīmju atzīšana

EZVIZ™, ™, un citas EZVIZ preču zīmes un logotipi ir EZVIZ īpašums dažādās jurisdikcijās. Citas turpmāk minētās preču zīmes un logotipi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Juridiskā atruna

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, APRAKSTĪTAIS PRODUKTS AR TĀ APARATŪRU, PROGRAMMATŪRU UN APARĀTPROGRAMMATŪRU TIEK NODROŠINĀTS „TĀDS, KĀDS IR”, AR VISIEM TRŪKUMIEM UN KĻŪDĀM, UN EZVIZ NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS, SKAIDRAS VAI NETIEŠAS, TOSTARP, BET NE TIKAI, PAR PĀRDOŠANU, APMIERINOŠU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN TREŠO PERSONU TIESĪBU NEIEVĒROŠANU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ EZVIZ, TĀS DIREKTORI, AMATPERSONAS, DARBINIEKI VAI AĢENTI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM ĪPAŠIEM, IZRIETOŠIEM, NEJAUŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ, CITA STARPĀ, ZAUDĒJUMUS PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS PEĻŅAS ZUDUMU, UZŅĒMĒJDARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM VAI DATU VAI DOKUMENTĀCIJAS ZUDUMU SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANU, PAT JA EZVIZ IR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJU. CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, EZVIZ KOPĒJĀ ATBILDĪBĀ PAR VISIEM ZAUDĒJUMIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEDRĪKST PĀRSNIEGT SĀKOTNĒJO PRODUKTA PIRKUMA CENU.

EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR MIESAS BOJĀJUMIEM VAI ĪPAŠUMA BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES PRODUKTA DARBĪBAS PĀRTRAUKUMA VAI PAKALPOJUMA PĀRTRAUKŠANAS REZULTĀTĀ, KO IZRAISĪJUŠI: A) NEPAREIZA UZSTĀDĪŠANA VAI LIETOŠANA, KAS NAV SASKAŅĀ AR PIEPRASĪJUMU; B) VALSTS VAI SABIEDRĪBAS INTEREŠU AIZSARDZĪBA; C) NEPĀRVARAMAS VĀRAS APSTĀKLĪ; D) JŪS PATS VAI TREŠĀ PERSONA, TOSTARP, BET NE TIKAI, IZMANTOJOT JEBKURAS TREŠĀS PERSONAS PRODUKTUS, PROGRAMMATŪRU, LIETOTNES UN CITUS.

ATTIECĪBĀ UZ PRODUKTU AR PIEKĻUVI INTERNETAM, PRODUKTA LIETOŠANA IR PILNĪBĀ UZ JŪSU PAŠA RISKU. EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR DARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM, PRIVĀTUMA NOPLŪDI VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES KIBERUZBRUKUMA, HAKERU UZBRUKUMA, VĪRUSU PĀRBAUDES VAI CITU INTERNETA DROŠĪBAS RISKU REZULTĀTĀ; TOMĒR EZVIZ NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ SNIEGS SAVLAICĪGU TEHNISKO ATBALSTU. UZRAUDZĪBAS LIKUMI UN DATU AIZSARDZĪBAS LIKUMI DAŽĀDĀS JURISDIKCIJĀS ATŠĶIRAS. PIRMS ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANAS PĀRBAUDIET VISUS ATTIECĪGOS JŪSU JURISDIKCIJĀ SPĒKĀ ESOŠOS LIKUMUS, LAI PĀRLIECINĀTOS, KA TĀ LIETOŠANA ATBILST PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM. EZVIZ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU GADĪJUMĀ, JA ŠIS PRODUKTS TIEK IZMANTOTS NELIKUMĪGĒM MĒRĶIEM.

JA PASTĀV PRETRUNAS STARP IEPRIEKŠ MINĒTAJEM UN PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM, NOTEICOŠIE IR PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.

Instrukcija	1
Iepakojuma saraksts	2
Pārskats	3
1. Priekšējais panelis	3
2. Aizmugurējais panelis	4
Uzstādīšana	6
Pilnībā uzlādējiet baterijas.....	6
Bateriju uzstādīšana	7
1. Uzstādiet galveno akumulatoru	7
2. Uzstādiet sekundāro akumulatoru	7
Izveidot jaunu administratoru	8
EZVIZ lietotnes lejupielāde.....	9
Slēdzenes iestatījumi	10
1. Izvēlieties slēdzenes korpusa veidu	10
2. Balss uzvedņu valoda	10
3. Cipartastatūra	10
4. Administratoru/lietotāju pievienošana	10
5. Pievienot cilvēka seju	11
6. Pievienot plaukstas vēnu.....	12
7. Pirksta nospieduma pievienošana	12
8. Piekļuves koda pievienošana	13
9. Pievienot tuvuma karti.....	13
10.Administratoru/lietotāju dzēšana	14
Vairākas atslēgšanas metodes	14
1. Sejas atpazīšanas atbloķēšana.....	14
2. Plaukstas vēnu atpazīšanas atbloķēšana.....	15
3. Atslēgšana ar pirksta nospiedumu	15
4. Atslēgšana ar piekļuves kodu	16
5. Atslēgšana ar karti	16
6. Atslēgšana ar mehānisko atslēgu	16
7. Sinhronizēta atslēgšana	17

8. Vienreizējs piekļuves kods..... 17

Vairākas bloķēšanas metodes 17

Darbība un pārvaldība..... 17

1. Ārkārtas atslēgšana..... 17

2. Trauksmes 18

3. Privātuma režīms 18

4. Durvju sensora un tālvaldības pults pārvaldība 18

5. Vienreizēja izslēgšanas funkcija 18

6. Atjaunot uz ražotāja iestatījumiem 18

Darbības EZVIZ lietotnē 19

Apkope 20

1. Ikdienas uzturēšana 20

2. BUJ 20

3. Uzlādējamais litija jonu akumulators 21

Iniciatīvas par video produktu izmantošanu 23

Instrukcija

- EZVIZ viedā slēdzene (turpmāk tekstā izmantots apzīmējums "slēdzene") uzstādīšana ietekmē tās normālu darbību un kalpošanas laiku. Ieteicams, lai profesionāļi veic uzstādīšanu un izurbj caurumu slēdzenes komplektam saskaņā ar pielikumā sniegto caurumu šablonu.
- Ja jūsu mājai tiek veikti remonta darbi, slēdzeni ieteicams noņemt un uzstādīt to atpakaļ pēc remonta darbu pabeigšanas, lai izvairītos no slēdzenes bojājumiem un kalpošanas laika samazināšanās.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka dezinfekcijas līdzekļi var radīt slēdzenes korpusa bojājumus.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka kodīgas tīrīšanas vielas var sabojāt vai korodēt slēdzenes korpusu.
- Izvairieties no slēdzenes uzstādīšanas pilnīgi atklātā vietā.
- Pēc inicializācijas pabeigšanas slēdzene nodzēsīs visu lietotāja informāciju. Pēc slēdzenes uzstādīšanas un konfigurēšanas, lūdzu, pievienojiet cilvēka seju, pirkstu nospiedumu vai piekļuves kodu pēc nepieciešamības.
- Kad pēc ilgākas lietošanas bateriju spriegums ir zems, par to brīdina zema sprieguma trauksme. Uzlādējiet akumulatoru savlaicīgi.
- Ja uz ilgāku laiku atstājat mājas vai neizmantojat slēdzeni, turiet mehānisko atslēgu pie sevis un neatstājiet to iekštelpās. Izņemiet akumulatoru, lai nodrošinātu slēdzenes kalpošanas laiku.
- Ņemot vērā, ka slēdzene tiek novietota atklātā vidē, iesakām pievērst uzmanību drošībai lietošanas laikā, tostarp pareizi uzglabāt mazās detaļas, piemēram, mehānisko atslēgu. Jums vajadzētu pārbaudīt apkārtējo vidi pirms atbloķēšanas un savlaicīgas piekļuves koda iestatījumu atjaunināšanas, lai izvairītos no nelikumīgas informācijas zādzības vai kopēšanas riska.
- Biometriskās atpazīšanas tehnoloģija šajā produktā darbojas PILNĪBĀ VIETĒJI uz produkta, kuru jūs kontrolējat un pārvaldāt pats, un kalpo tikai vienam mērķim – atbalstīt jūsu lēmumu par atbloķēšanu. Visā procesa laikā saglabātie dati vienmēr satur tikai tehnisko vērtību, proti, biometriskos datus, kas iegūti no iepriekš proaktīvi sniegtajiem šabloniem (piemēram, sejas attēliem, pirkstu nospiedumu šablona, plaukstas vēnu šablona), kurus nevar izmantot sākotnējo datu atjaunošanai.
- Lietotājiem ar plakanu vai plānu pirkstu nospiedumu ieteicams izmantot īkšķi, lai reģistrētu pirkstu nospiedumu, palielinot veiksmīgas atpazīšanas iespēju, un katram lietotājam reģistrēt vairāk nekā vienu pirkstu nospiedumu. Katrs lietotājs atbalsta maksimums 5 pirkstu nospiedumus.
- Slēdzene atbalsta līdz 50 cilvēku sejām, 50 plaukstu vēnām, 50 pirkstu nospiedumiem, 50 piekļuves kodiem un 50 kartēm (jāiegādājas atsevišķi).


Iepakojuma saraksts

Numurs	Daļas nosaukums	Daudzums
1	Priekšējais panelis	×1
2	Aizmugurējais panelis	×1
3	Cauruma veidne	×1
4	Slēdzenes korpuss	×1
5	Slēdzenes korpusa skrūvju maiss	×1
6	Standarta skrūvju maiss	×1
7	Slēdzenes korpusa fiksatora kārba (6068 versijai)	×1
8	Akumulators	×2
9	Akumulatora nodalījuma vāks	×1
10	Atslēgu maiss	×1
11	Kantains stienis (6068 versijai)	×1
12	Bufera spilventiņš	×1
13	Uzlīme	×1
14	Normatīvā informācija	×1
15	Ātrās palīdzības rokasgrāmata	×2

Šī rokasgrāmata attiecas gan uz 6068, gan 5085 versiju, ar ilustrācijām, kas balstītas uz 6068 slēdzenes korpusu, ņemot vērā funkcionalitātes līdzību.



Pārskats


1. Priekšējais panelis

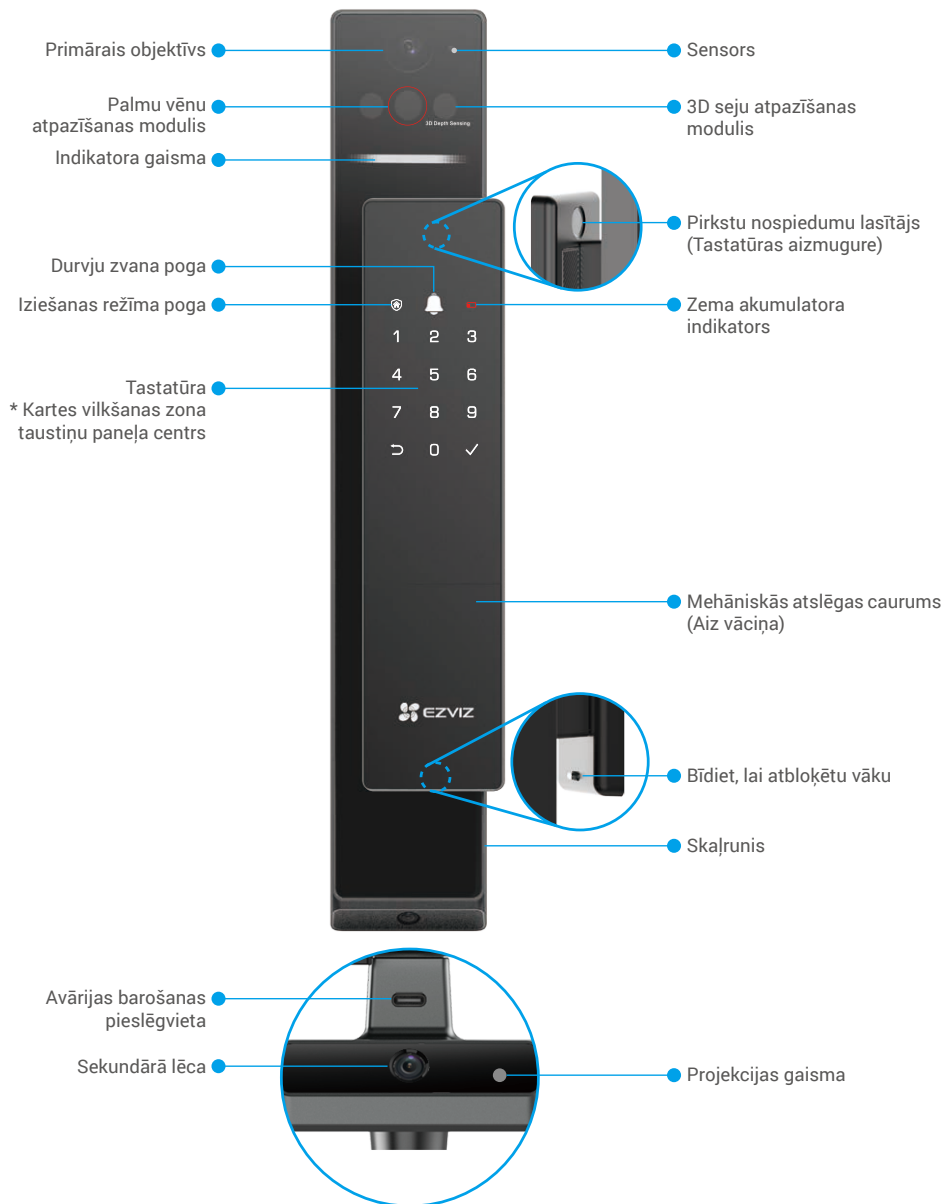

2. Aizmugurējais panelis

• 6068 Versija

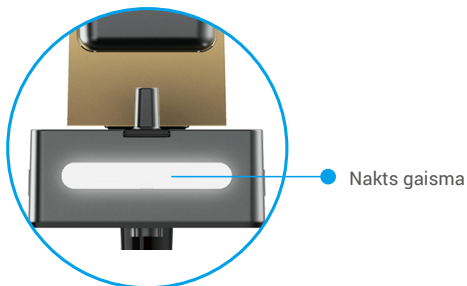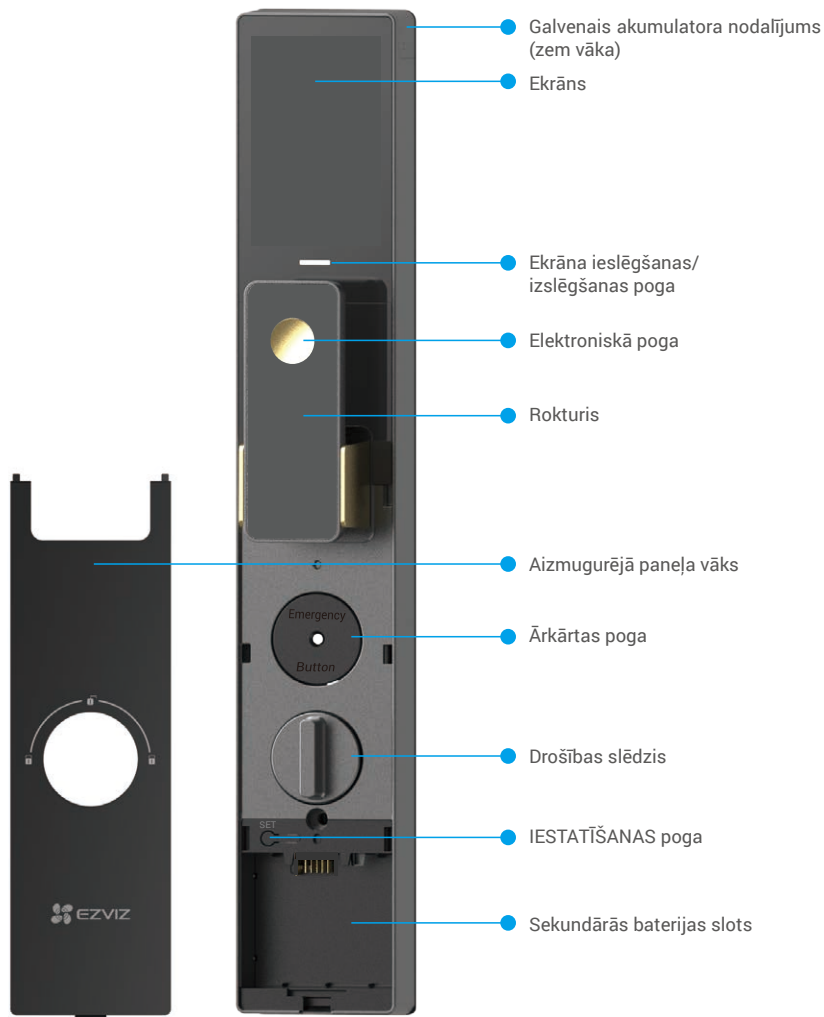

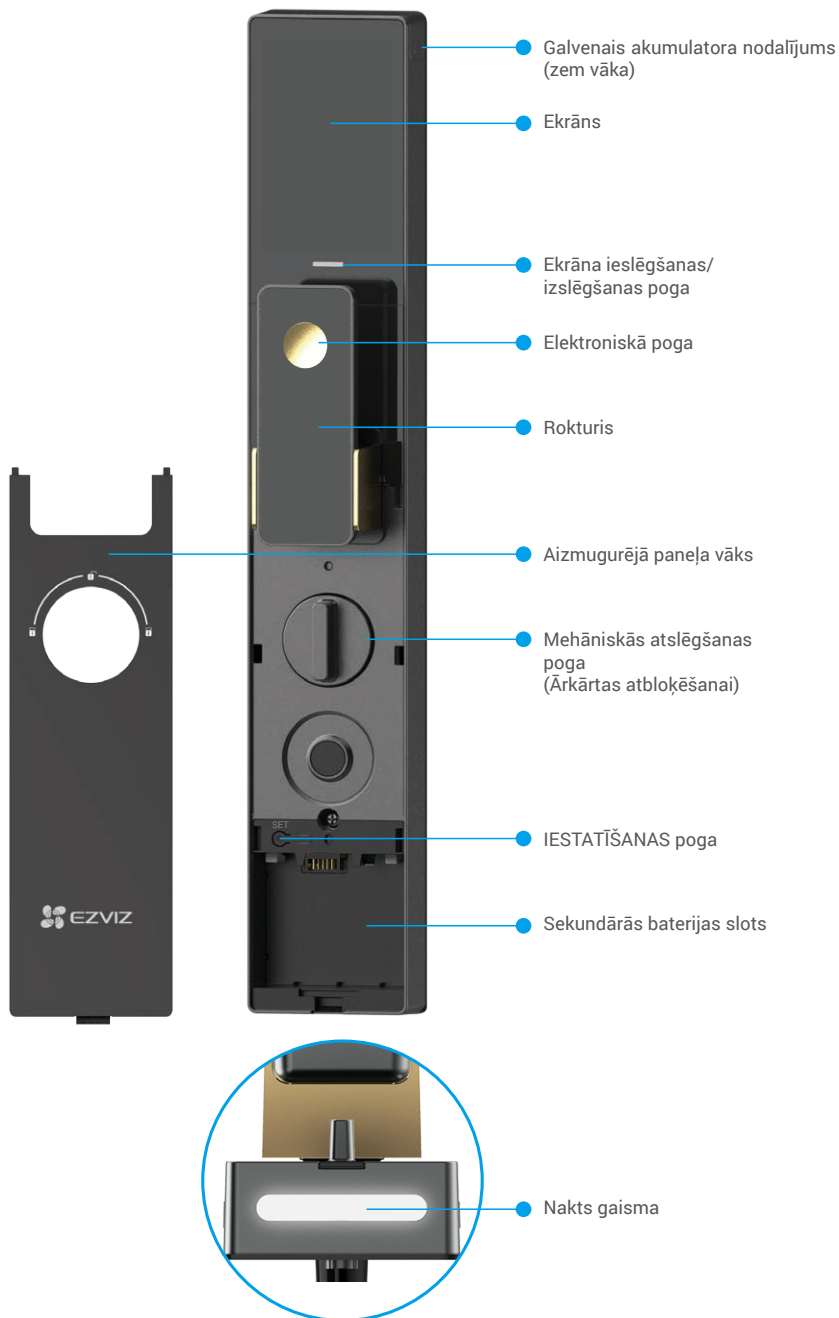

Uzstādīšana

Lūdzu, pieskarieties pie , lai skatītos uzstādīšanas video.



Pilnībā uzlādējiet baterijas

1. • Pirms pirmās lietošanas, lūdzu, uzlādējiet litija baterijas.
- Pirms akumulatoru uzlādes, lūdzu, noņemiet tos no aizmugures paneļa.
- Kad gan galvenā, gan sekundārā baterija ir pareizi uzstādītas un tām ir pietiekama jauda, slēdzene darbosies ar galveno bateriju, un visas funkcijas darbosies normāli.
- Kad galvenā baterija ir iztukšota vai nav uzstādīta, un ir pieejama tikai sekundārā baterija, slēdzene pārslēgsies uz sekundāro bateriju strāvas padevei. Šajā gadījumā slēdzene pāries enerģijas taupīšanas režīmā, un reāllaika video nebūs pieejams.
- Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, ieteicams regulāri uzraudzīt akumulatora statusu un savlaicīgi uzlādēt akumulatorus, pirms tie iztukšojas.
- Strāvas kontaktligzda jāuzstāda netālu no strāvas adaptera un tai jābūt viegli pieejamai.

Pievienojiet akumulatoru (iekļauts komplektā) strāvas kontaktligzdai, izmantojot barošanas adapteri (DC5V 2A, jāiegādājas atsevišķi).



LED indikators

- Nepārtraukti spīd sarkanā krāsā: Uzlādes.
- Nepārtraukti deg zilā krāsā: Pilnībā uzlādēts.



LED indikators


- Nepārtraukti spīd sarkanā krāsā: Uzlādes.
- Nepārtraukti spīd zaļš: Pilnībā uzlādēts.

Bateriju uzstādīšana

1. Uzstādiet galveno akumulatoru

1. Ievietojiet galveno akumulatoru (iekļauts komplektā) galvenajā akumulatora slotā.
2. Uzstādiet bateriju nodalījuma vāciņu.


i Lūdzu, ievietojiet akumulatoru ar akumulatora uzlādes portu, kas vērsts pret durvīm.

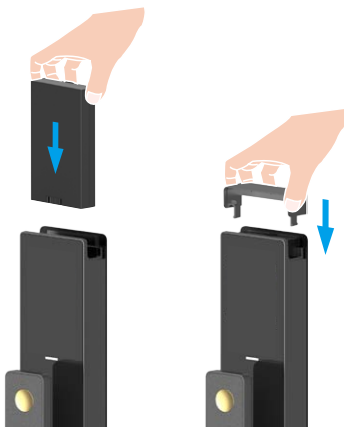

- i** • Baterijas nomainai izmantojiet tādu pašu modeli vai līdzvērtīgas specifikācijas (skatīt ["Uzlādējamais litija jonu akumulators"](#)).
- Lai uzstādītu jaunu bateriju, atkārtojiet iepriekš minētās darbības.

2. Uzstādiet sekundāro akumulatoru

1. Ievietojiet sekundāro akumulatoru (iekļauts komplektā) sekundārā akumulatora slotā.
2. Nospiediet sekundāro akumulatoru stingri, līdz dzirdat "klikšķi", kas norāda, ka tas ir droši nostiprināts.
3. Uzstādiet aizmugurējā paneļa vāku.

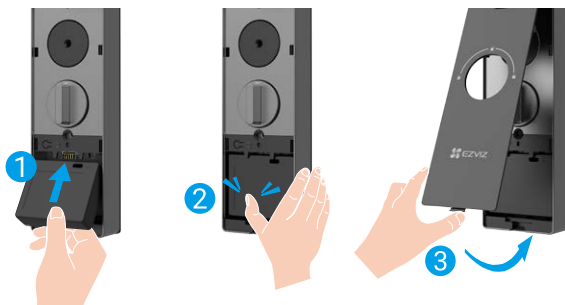

- i** • Baterijas nomainai izmantojiet tādu pašu modeli vai līdzvērtīgas specifikācijas (skatīt ["Uzlādējamais litija jonu akumulators"](#)).
- Lai uzstādītu jaunu bateriju, atkārtojiet iepriekš minētās darbības.


Iestatiet durvju atvēršanas virzienu

Pēc instalācijas pabeigšanas, lūdzu, sekojiet balss norādēm, lai iestatītu durvju atvēršanas virzienu.


1. Nospiediet "✓".

2. "1" "2" uz tastatūras iedegas.


- Nospiediet "1", lai iestatītu durvis uz "labās puses atvēršanu".
- Nospiediet "2", lai iestatītu durvis uz "kreisās puses atvēršanu".




Kreisais iekšēji atverams



Otvēršana uz priekšu



Kreisais uz āru atvērums



Labais ārējais atvērums

Izveidot jaunu administratoru


Lūdzu, sekojiet balss norādēm, lai izveidotu pirmo administratoru.

1. Pieskarieties tastatūras zonai, lai aktivizētu slēdzeni.
2. "↵" "✓" cipartastatūrā izgaismosies. Nospiediet "↵", lai izietu, un nospiediet "✓", lai pievienotu administratoru.
3. Ievadiet piekļuves kodu ar 6–10 cipariem un nospiediet "✓", lai apstiprinātu.
4. Ievadiet piekļuves kodu vēlreiz un nospiediet "✓", lai apstiprinātu.



6-10 secīgi vai atkārtoti cipari nav atļauti.

- 6-10 secīgi cipari, piemēram, 123456/654321.
- 6-10 atkārtoti cipari, piemēram, 111111.

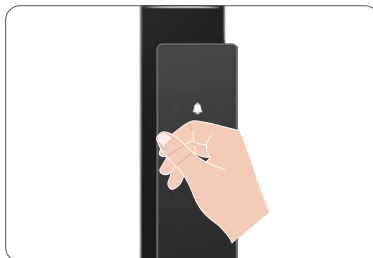


EZVIZ lietotnes lejupielāde

Pirms lietotnes lejupielādes:

- Ja lietotne jau ir instalēta, pārliecinieties, ka tā ir jaunākā versija, pārbaudot atjauninājumus savā lietotņu veikālā.
- Ja lietotne nav instalēta, izpildiet tālāk norādītās darbības, lai to lejupielādētu.

1. Savienojiet savu mobilo tālruni ar 2,4 GHz Wi-Fi tīklu (ieteicams).
2. Lejupielādējiet EZVIZ lietotni, meklējot "EZVIZ" App Store vai Google Play™.
3. Reģistrējiet EZVIZ kontu un piesakieties lietotnē.

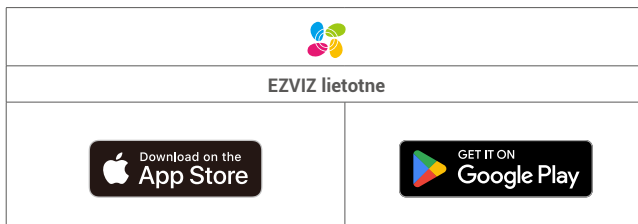


Slēdzenes pievienošana EZVIZ

Programmas saskarne var atšķirties versijas atjaunināšanas dēļ. Noteicošā ir tālrunī instalētās programmas saskarne.

Lūdzu, pievienojiet slēdzeni EZVIZ lietotnei, veicot šādas darbības:

1. Pierakstieties savā EZVIZ lietotāja kontā.
2. Lai dotos uz QR kodu skenēšanas saskarni, pieskarieties simbolam „+” sākuma ekrāna augšējā labajā stūrī.
3. Noņemiet aizmugures paneļa vāku.
4. Noņemiet aizmugurējā paneļa vāku, nospiediet un turiet SET pogu, līdz slēdzene nosūta balss paziņojumu un ekrānā tiek parādīts QR kods, kas nozīmē, ka savienošanas režīms ir aktivizēts.
5. Skenējiet ekrānā redzamo QR kodu.
6. Izpildiet EZVIZ lietotnes vedni, lai pabeigtu Wi-Fi konfigurāciju un pievienotu slēdzeni EZVIZ lietotnes kontam.

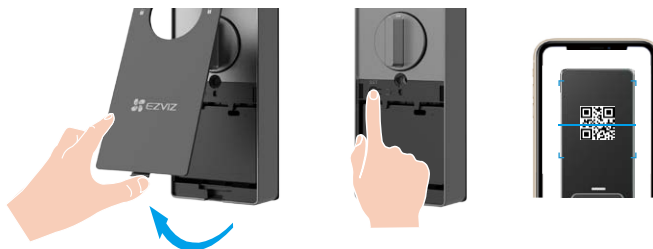

Slēdzenes iestatījumi

Pievienojot slēdzeni, jūs varat iestatīt slēdzeni EZVIZ lietotnē.

- Pirms iestatīšanas, lūdzu, pārliecinieties, ka esat pievienojis administratoru.
- Pirms pirmās lietošanas reizes noņemiet aizsargplēvi no slēdzenes.
- Pēc tastatūras zonas aktivizēšanas tā automātiski izslēgsies aptuveni pēc 20 sekundēm, ja netiks konstatēta darbība.

1. Izvēlieties slēdzenes korpusa veidu


Izvēlieties slēdzenes korpusa veidu EZVIZ lietotnē. Lūdzu, dodieties uz "Iestatījumi > Ierīces informācija > Slēdzenes korpusa tips", lai izvēlētos slēdzenes korpusa tipu, un pieskarieties "Gatavs".

- Slēdzenes korpus ar sensoru: Konkrēti attiecas uz 6068 versiju.
- Slēdzenes korpus bez sensora Konkrēti attiecas uz 5085 versiju.

2. Balss uzvedņu valoda

Izvēlieties slēdzenes balss paziņojumu valodu EZVIZ lietotnē. Lūdzu, dodieties uz "Iestatījumi > Ierīces informācija > Valoda", lai izvēlētos valodu un pieskartos "Saglabāt".

3. Cipartastatūra

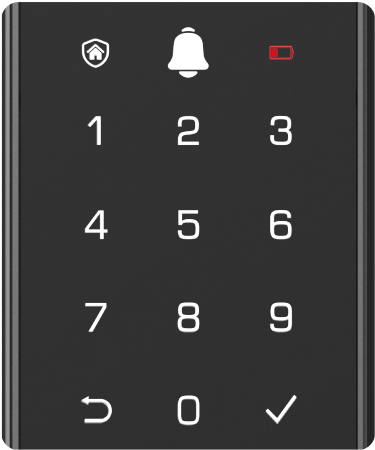


Ikona	Apraksts
0 ~ 9	numura taustiņš
↶	atcelt, atgriezties vai iziet
✓	apstiprināt
🏠	Režīms „Dodos prom no mājām”
🔔	durvju zvans
🔋	zema akumulatora indikators

4. Administratoru/lietotāju pievienošana

- Lietotāji var atbloķēt durvis tikai pēc tam, kad atbloķēšanas metode ir konfigurēta.

1. Iespējojiet Bluetooth savā mobilajā telefonā.
2. Pierakstieties savā EZVIZ lietotāja kontā.
3. Ierīces sāklaplānē pieskarieties "Lietotāju pārvaldība > Pievienot lietotāju", lai pievienotu administratoru vai lietotāju.



5. Pievienot cilvēka seju

i Pievienojiet līdz 3 cilvēku sejas katram lietotājam.

1. Pierakstieties savā EZVIZ lietotāja kontā.
2. Ierīces sākumlapā pieskarieties "Lietotāju pārvaldība" un izvēlieties administratoru vai lietotāju.
3. Spiediet uz "Sejas atslēga" un rūpīgi sekojiet balss komandām un tālāk norādītajām instrukcijām, lai pievienotu savu seju.

- i**
- Lūdzu, nostāieties tieši priekšā slēdzenes priekšējam panelim un turiet rokas garumu no slēdzenes (atrodies ārpus šī attāluma, sejas atpazīšana var neizdoties).
 - Izpildiet balss norādījumus, lai pabeigtu sejas atpazīšanu (pielāgojumu gadījumā, lūdzu, skatieties uz faktisko balss saturu), kā parādīts zemāk esošajā attēlā.
 - Ir būtiski nodrošināt, ka šī procesa laikā sejai nav nekādu šķēršļu.
 - Lūdzu, atturieties no ķermeņa kratīšanas vai kustēšanas procesa laikā; pretējā gadījumā tas var izraisīt neveiksmi.
 - Pievienojot seju, varat izmantot sejas atpazīšanu, lai atbloķētu durvis.

- 1** Lūdzu, skatieties tieši uz slēdzeni. **2** Lūdzu, nedaudz paceliet galvu. **3** Lūdzu, nolieciet galvu nedaudz zemāk.



- 4** Lūdzu, nedaudz pagriezieties pa kreisi. **5** Lūdzu, nedaudz pagriezieties pa labi. **6** Operācija veiksmīga.




6. Pievienot plaukstas vēnu

i Pievienojiet līdz 2 plaukstas vēnu atslēgām katram lietotājam.



1. Pierakstieties savā EZVIZ lietotāja kontā.
2. Ierīces sākumlapā pieskarieties "Lietotāju pārvaldība" un izvēlieties administratoru vai lietotāju.
3. Spiediet uz "Plaukstas vēnas" un rūpīgi sekojiet balss komandām un tālāk norādītajām instrukcijām, lai pievienotu savas plaukstas vēnas.

- 1** Derīgā zona plaukstas vēnu atpazīšanai ir **2** Kad augšējā daļā pie slēdzenes iedegas sarkanā gaismā, varat sākt pievienošanu vai atpazīšanu.



- 3** Ieteicams turēt plaukstu vertikāli pret priekšējo paneli un pieskarties sarkanajai gaismai plaukstas vēnu atpazīšanas modulī.
- 4** Paceliet plaukstu, lai izlīdzinātu plaukstu ar sarkano gaismu, plaukstu dabiski atslābinot, un sāciet pievienošanu vai atpazīšanu.

i Turiet savu plaukstu aptuveni 20 cm attālumā. Bērna rokām ir jābūt aptuveni 10 cm tuvu.

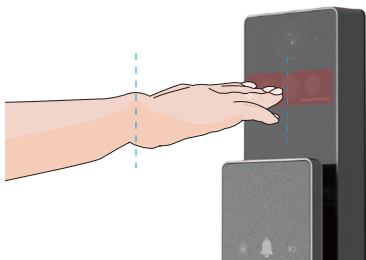


7. Pirksta nospieduma pievienošana

- i**
- Pievienojiet līdz 6 pirkstu nospiedumiem katram lietotājam (ieskaitot 1 piespiedu pirksta nospiedumu).
 - Novietojiet pirkstu tā, lai tas pilnībā pārklātu pirkstu nospiedumu lasītāju, izvairoties no pārmērīga spiediena vai slīpiem leņķiem.

1. Pierakstieties savā EZVIZ lietotāja kontā.
2. Ierīces sākumlapā pieskarieties "Lietotāju pārvaldība" un izvēlieties administratoru vai lietotāju.
3. Pieskarieties "Pirkstu nospiedums" un sekojiet slēdzenes balss norādēm, lai pievienotu pirkstu nospiedumu.

i Izpildiet iepriekš minētās darbības, lai pievienotu piespiedu pirkstu nospiedumu. Bīstamā situācijā jūs varat atbloķēt durvis ar piespiedu pirkstu nospiedumu, un slēdzene nosūtīs trauksmes signālu uz jūsu ģimenes locekļu vai draugu mobilajiem telefoniem, ja esat jau kopīgojis ierīci ar viņiem.

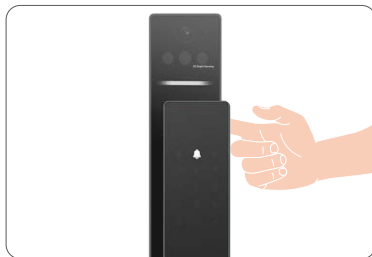


8. Piekļuves koda pievienošana

i Pievienojiet līdz 2 piekļuves kodus katram lietotājam (ieskaitot 1 piespiedu piekļuves kodu).

1. Pierakstieties savā EZVIZ lietotāja kontā.
2. Ierīces sāku lapā pieskarieties "Lietotāju pārvaldība" un izvēlieties administratoru vai lietotāju.
3. Pieskarieties "Digitālais kods". Kad priekšējā paneļa tastatūra iedegas, ievadiet piekļuves kodu ar 6–10 cipariem. Kad ievadītā piekļuves koda taustiņš ≥ 6 cipari, šajā brīdī iedegas "✓", nospiediet "✓", lai apstiprinātu.
4. Atkārtojiet piekļuves kodu vēlreiz, nospiediet "✓", lai apstiprinātu, atskanēs veiksmīgas darbības skaņas signāls, piekļuves kods ir veiksmīgi pievienots.

i Izpildiet iepriekš minētās darbības, lai pievienotu piespiedu piekļuves kodu. Bīstamā situācijā jūs varat atbloķēt durvis, izmantojot piespiedu piekļuves kodu, un slēdzene nosūtīs trauksmes signālu uz jūsu ģimenes locekļu vai draugu mobilo telefonu, ja esat jau kopīgojis ierīci ar viņiem.


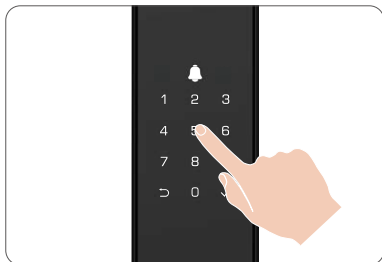


- i** 6-10 secīgi vai atkārtoti cipari nav atļauti.
- 6-10 secīgi cipari, piemēram, 123456/654321.
 - 6-10 atkārtoti cipari, piemēram, 111111.

9. Pievienot tuvuma karti

i Pievienojiet līdz 2 kartēm katram lietotājam.

1. Pierakstieties savā EZVIZ lietotāja kontā.
2. Ierīces sāku lapā pieskarieties "Lietotāju pārvaldība" un izvēlieties administratoru vai lietotāju.
3. Pieskarieties "Tuvuma karte" un sekojiet slēdzenes balss norādēm, lai pievienotu karti (jāiegādājas atsevišķi).

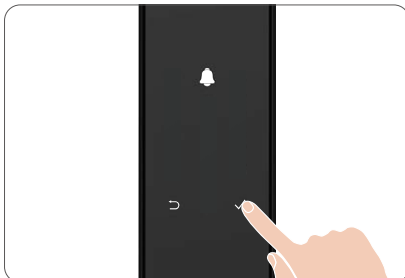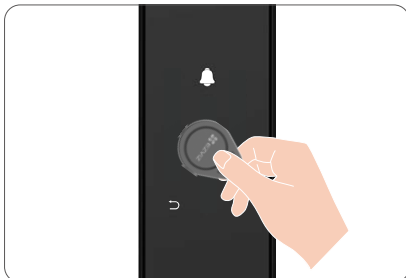

10. Administratoru/lietotāju dzēšana

1. Iespējojiet Bluetooth savā mobilajā telefonā un piesakieties savā EZVIZ lietotnes kontā.
2. Ierīces sākulapā pieskarieties "Lietotāju pārvaldība" un izvēlieties administratoru vai lietotāju.
3. Pieskarieties "Dzēst lietotāju", lai dzēstu administratoru vai lietotāju.

 Pēdējo administratoru nevar izdzēst.

Vairākas atslēgšanas metodes

Ikona	Atbloķēšanas metode
	Sejas atpazīšanas atbloķēšana
	Plaukstas vēnu atpazīšanas atslēgšana
	Atslēgšana ar pirksta nospiedumu
	Atslēgšana ar piekļuves kodu
	Kartes vilkšana, lai atbloķētu
	Atslēgšana ar mehānisko atslēgu
	Bluetooth atslēgas atbloķēšana
	Attālā atslēgšana

1. Sejas atpazīšanas atbloķēšana


Automātiski aktivizēts

Kad seja ir tuvu slēdzenes detekcijas diapazonam, slēdzene automātiski atpazīs seju un atvērs durvis.

Manuāli aktivizēts

Pieskarieties tastatūrai, lai aktivizētu slēdzeni, un tad iedegsies sarkanā gaisma, kā parādīts attēlā. Stāviet pie slēdzenes detekcijas diapazona, un slēdzene automātiski atpazīs seju un atvērs durvis.

 Jūs varat mainīt aktivizēšanas režīmu EZVIZ lietotnē.

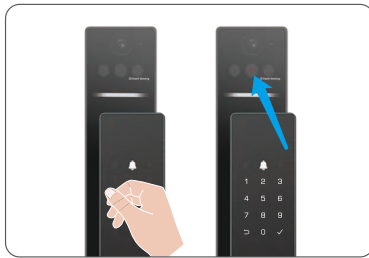


2. Plauksta vēnu atpazīšanas atbloķēšana

Automātiski aktivizēts

Turiet plaukstu 20 cm priekšā plauksta vēnu atpazīšanas moduļim, slēdzene automātiski atpazīs plauksta vēnas un atvērs durvis.

Manuāli aktivizēts

Pieskarieties tastatūrai, lai aktivizētu slēdzeni, un pēc tam turiet plaukstu 20 cm priekšā plauksta vēnu atpazīšanas moduļim, slēdzene automātiski atpazīs plauksta vēnas un atvērs durvis.



3. Atslēgšana ar pirksta nospiedumu


Novietojiet pirkstu uz pirkstu nospiedumu lasītāja, slēdzene pārbaudīs pirkstu nospiedumu un atslēgs durvis.



4. Atslēgšana ar piekļuves kodu


- Slēdzene atbalsta pretizspiegošanas piekļuves kodu: vienkārši pievienojiet nejaušus ciparus pirms vai pēc sava piekļuves koda, lai novērstu citu mēģinājumus to uzminēt - jūsu durvis joprojām atvērsies.
- Jūsu privātuma drošībai ieteicams regulāri mainīt piekļuves kodus un regulāri tīrīt cipartastatūras zonu, ja uz tās ir palikušas pēdas.

1. Pieskarieties tastatūras zonai, lai aktivizētu slēdzeni.
2. Ievadiet savu piekļuves kodu un nospiediet "✓", lai apstiprinātu.
3. Slēdzene pārbaudīs piekļuves kodu un atslēgs durvis.



5. Atslēgšana ar karti


Novietojiet ierakstīto tuvuma karti (iegādājama atsevišķi) uz kartes nolasīšanas zonas, un durvis tiks atbloķētas.

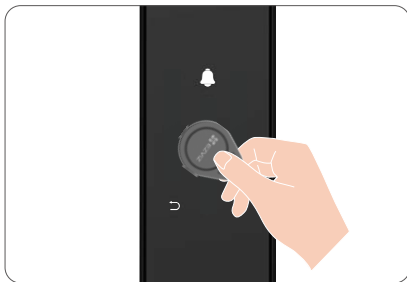

6. Atslēgšana ar mehānisko atslēgu

- Pareizi glabājiēt mehānisko atslēgu turpmākai lietošanai.

1. Atveriet mehāniskās atslēgas cauruma vāku.
2. Ievietojiet mehānisko atslēgu un pagriežiet to, durvis tiks atslēgtas.

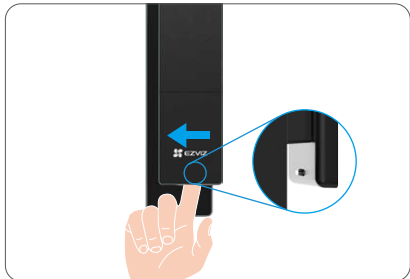

7. Sinhronizēta atslēgšana

i Jūs aktivizējat funkciju "Sinhronizētā atbloķēšana" ("Funkcija"). Lūdzu, ņemiet vērā:

1. Ņemot vērā funkcijas automātiskās atbloķēšanas iespēju, mēs iesakām jums:
 - a. iespējotiet funkciju tikai tad, kad tas ir nepieciešams un droši;
 - b. informējiet visus ierīces lietotājus (ja tādi ir), lai nodrošinātu, ka viņi zina, kas notiks.
2. Funkciju vajadzētu pārvaldīt administratora lietotājam, un tā var būt pakļauta citām ierīces iestatījumiem (piemēram, Bluetooth funkcijai). Lūdzu, skatiet lapas instrukcijas, lai iegūtu sīkāku informāciju.
3. Funkcija tiek nodrošināta "TĀDA, KĀDA TĀ IR". EZVIZ ar šo skaidri izslēdz jebkādas solījumus vai garantijas attiecībā uz Funkcijas stabilitāti, precizitāti un savlaicīgumu. Turklāt EZVIZ var mainīt, apturēt vai izbeigt funkciju un/vai šo lapu, iepriekš par to paziņojot.

Iespējotiet sinhronizētu atslēgšanu:

1. Pierakstieties savā EZVIZ lietotāja kontā.
2. Dodieties uz "Iestatījumi" -> "Atbloķēšanas iestatījumi" -> "Sinhronizētā atbloķēšana" un pieskarieties, lai aktivizētu "Sinhronizētā atbloķēšana".
3. Pieskarieties "Apstiprināt lietošanu" -> "Savienot tagad" -> "Savienot tagad"
4. Pieskarieties, lai izvēlētos slēdzi, ko vēlaties saistīt, un pieskarieties "Saistīt".
5. Pirms atpakaļskaitīšanas beigām atbloķējiet saistītās durvis ar administratora autentifikācijas atslēgu, lai pabeigtu durvju saistīšanas darbību.
6. Veiksmīgi saistīts.

- i**
- Kad funkcija ir aktivizēta, durvju atvēršana no ārpuses vienlaikus atbloķēs saistīto slēdzeni.
 - Atveriet durvis ar saistīto slēdzeni 10 sekunžu laikā (noklusējuma atbloķēšanas ilgums), pretējā gadījumā tās automātiski atkal aizslēgsies.
 - Sinhronizācijas ilgumu var pielāgot, izmantojot EZVIZ lietotni.

8. Vienreizējs piekļuves kods

Jūs varat izveidot vienreizēju piekļuves kodu apmeklētājiem.

- i**
- Vienreizējais piekļuves kods stāsies spēkā uzreiz pēc ģenerēšanas.
 - Kad ir aktivizēts, vienreizējās paroles var tikt ģenerētas pat tad, kad slēdzene ir bezsaistē.


Vairākas bloķēšanas metodes

1. Ārējā slēdzene: Kad durvis tiek atvērtas no iekšpuses, priekšējā paneļa tastatūrā iedegsies "✓", un nospiediet "✓", lai apstiprinātu aizslēgšanu.
2. Slēdzenes iekšpusē: Pēc durvju aizvēršanas nospiediet "Elektronisko pogu" uz aizmugurējā paneļa, lai apstiprinātu aizslēgšanu.
3. Atpakaļskaitīšanas slēdzene: Iespējotiet "Atpakaļskaitīšanas bloķēšanu" EZVIZ lietotnē. Kad aktivizēts, durvis automātiski aizslēgsies pēc atpakaļskaitīšanas beigām.
4. Durvis automātiski aizslēdzas pēc aizvēršanas (atbalsta tikai slēdzenes ar sensora slēdzenes korpusu).

Darbība un pārvaldība

1. Ārkārtas atslēgšana

Kad akumulators ir izlādējies, pievienojiet priekšējā paneļa ārkārtas barošanas interfeisu ar barošanas banku, lai uzlādētu slēdzeni caur Type-C strāvas kabeli un pēc tam atslēgtu durvis.

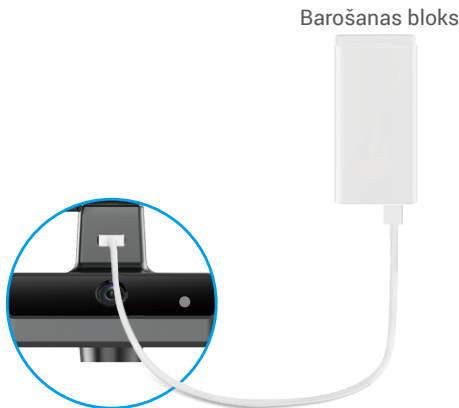

2. Trauksmes

1. Iejaukšanās Trauksme

Ja slēdzene tiek izjaukta ar spēku, tā raisīs trauksmi, kas ilgs aptuveni vienu minūti.

2. Sistēmas bloķēšanas trauksme

Pārbaudot ar nepareizu seju, plaukstu vēnu, pirkstu nospiedumu, piekļuves kodu vai karti 5 reizes pēc kārtas, sistēma tiks bloķēta uz 3 minūtēm. Jūs varat to atbloķēt EZVIZ lietotnē. Lai atspējotu funkciju, lūdzu, dodieties uz Iestatījumi > Konfidencialitātes iestatījumi > Izmēģinājuma un kļūdu bloķēšana EZVIZ lietotnē.

3. Zema baterijas līmeņa brīdinājums

Kad baterijas spriegums ir zems, balss signāls atgādinās uzlādēt bateriju.

3. Privātuma režīms

Kad aktivizējat privātuma režīmu, durvis var atslēgt tikai ar administratora autentifikācijas atslēgu vai mehānisko atslēgu. Un slēdzeni tajā pašā laikā būs izslēgta skaņa. Ievadiet/izslēdz režīmu, lūdzu, ejat uz Iestatījumi > Privātuma iestatījumi > Privātuma režīms.

 Pēc privātuma režīma aktivizēšanas durvis var atbloķēt tikai administrators.

4. Durvju sensora un tālvadības pults pārvaldība

Jūs varat pievienot piederumus, piemēram, Bluetooth durvju sensoru un tālvadības pulti, lai kontrolētu slēdzeni. Lai pievienotu piederumus, lūdzu, dodieties uz Iestatījumi > Piederumu pārvaldība

- Bluetooth durvju sensors Kad pievienots, jūs varat skatīt durvju statusu, ko nosaka durvju sensors, slēdzenes sākuļlapā.
- Bluetooth tālvadības pults Kad pievienots, durvis varat atslēgt ar tālvadības pulti.

5. Vienreizēja izslēgšanas funkcija

1. Pieskarieties tastatūras laukumam, lai aktivizētu tastatūru.
2. Nospiediet un turiet "0", līdz tastatūra divreiz mirgo, norādot, ka funkcija ir ieslēgta.

-  Kad tiek aktivizēta vienreizējās izslēgšanas funkcija, slēdzene pāriet klusuma režīmā.
- Slēdzene automātiski izies no šī režīma, kad slēdzene būs miega režīmā.


6. Atjaunot uz ražotāja iestatījumiem

1. Noņemiet akumulatora nodalījuma vāku un aizmugurējā paneļa vāku, lai izņemtu divas baterijas.
2. Nospiediet SET pogu uz 5 sekundēm, vienlaikus ievietojot bateriju atpakaļ slotā.
3. Atlaidiet SET pogu un nospiediet "v", lai apstiprinātu pēc balss norādēm.

Darbības EZVIZ lietotnē

i Programmas saskarne var atšķirties versijas atjaunināšanas dēļ. Noteicošā ir tālrunī instalētās programmas saskarne.

Kad palaižat EZVIZ lietotni un pieskaraties savai slēdzenei, sākumlapā varat skatīt un pēc vajadzības pārvaldīt slēdzeni.

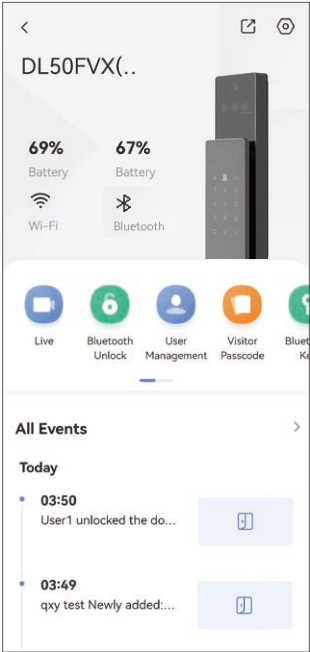

Parametri	Apraksts
	Pieskarieties ikonai, lai skatītu vai mainītu ierīces iestatījumus.
Akumulators	Šeit jūs varat redzēt akumulatora atlikušo jaudu.
Wi-Fi	Šeit varat redzēt slēdzenes Wi-Fi signāla stiprumu.
Bluetooth	Varat redzēt Bluetooth savienojuma statusu.
Dzīvo	Pieskarieties, lai skatītu āravideo.
BluetoothAtslēgt/Atslēgt	Pieskarieties, lai atbloķētu slēdzeni, izmantojot Bluetooth/tālvadības atbloķēšanu. i Lai attālināti atbloķētu durvis, lūdzu, atspējojiet Bluetooth un ieslēdziet Attālināto atbloķēšanu sadaļā Iestatījumi > Atbloķēšanas iestatījumi.
Lietotāju pārvaldība	Varat pieskarties, lai pārvaldītu lietotājus šeit.
Apmeklētāja piekļuves kods	Pieskarieties, lai ģenerētu vienreizēju piekļuves kodu vai periodisku piekļuves kodu apmeklētājiem
Bluetooth atslēga	Pieskarieties, lai ģenerētu Bluetooth savienošanas kodu, kas ļauj apmeklētājiem atvērt/aizslēgt durvis, izmantojot Bluetooth.
Visi notikumi	Pārbaudiet visus ar slēdzeni saistītos notikumus.

1. Ikdienas uzturēšana

- Nelietojiet dezinfekcijas līdzekļus slēdzenes korpusa tīrīšanai, jo tas var radīt bojājumus.
- Nenovietojiet kodīgus materiālus slēdzenes tuvumā, lai izvairītos no slēdzenes bojājumiem un ietekmes uz tās spīdumu.
- Ja durvis deformējas, tas palielina berzi, tāpēc apvienotā mēlītes skrūve, kas ieiet kārbas pretplāksnē, un skrūve nevar pilnībā izbīdīties. Šajā laikā ir jāpielāgo pretplāksnes stāvoklis.
- Uzreiz uzlādējiet akumulatoru, kad akumulatora spriegums ir zems, lai nodrošinātu slēdzenes normālu darbību.
- Mehānisko atslēgu glabājiet pareizi.
- Lūdziet profesionāliem pārbaudīt slēdzeni, ja tā nav elastīga.
- Slēdzenes rotējošajā daļā jābūt smērvielai, lai slēdzene grieztos vienmērīgi un lai pagarinātu tās kalpošanas laiku.
- Ik pēc sešiem mēnešiem vai reizi gadā ieteicams pārbaudīt slēdzeni un pārlicināties, vai fiksācijas skrūves nav vaļīgas.
- Slēdzenes cilindra spraugā uzklājiet nelielu daudzumu grafīta pulvera vai zīmuļa grafīta pulvera, lai nodrošinātu, ka atslēgu vienmēr var viegli ievietot un izņemt (reizi gadā vai reizi sešos mēnešos). Elļošanai neizmantojiet nekādas smērvielas, lai smērvielas nepieliptu pie tapu slēdzenes atsperes.

2. BUJ

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Durvis nevar atvērt normāli, izmantojot sejas atpazīšanu, plaukstas vēnu, pirkstu nospiedumu, piekļuves kodu vai karti.	Slēdzenes uzstādīšanas problēma	Lūdzu, ļaujiet profesionāliem pārbaudīt uzstādīšanu.
	Lietotāja pilnvarojums nav derīguma termiņā.	Lūdzu, izmantojiet seju, plaukstas vēnu, pirkstu nospiedumu, piekļuves kodus vai citu lietotāju kartes, vai atjauniniet lietotāja derīguma termiņu, izmantojot EZVIZ lietotni.
Durvis nevar atvērt ar mehānisko atslēgu.	Nepareiza mehāniskā atslēga.	Izmantojiet pareizo mehānisko atslēgu.
	Slēdzenes cilindrs ir bojāts.	Pēc durvju atvēršanas, lūdzu, ļaujiet profesionāliem pārbaudīt un nomainīt bojātās sastāvdaļas.
	Mehānisko atslēgu nevar pilnībā ievietot.	
Nereaģē pirkstu nospiedumu lasītājs.	Pirkstu nospiedumu lasītājs ir bojāts.	Lūdzu, ļaujiet profesionāliem pārbaudīt uzstādīšanu.
Slēga vienmēr ir atvērta.	Instalēšanas kļūda	Lūdzu, ļaujiet profesionāliem pārbaudīt nomaiņu.
Durvis nevar atvērt ar rokturi uz aizmugurējā paneļa.	Instalēšanas problēma	Lūdzu, ļaujiet profesionāliem pārbaudīt uzstādīšanu.
Nevar izveidot savienojumu ar mobilā telefona Bluetooth.	Mobilā tālruņa Bluetooth ir atspējots.	Lūdzu, aktivizējiet savu mobilā telefona Bluetooth un mēģiniet vēlreiz izveidot savienojumu.
	Attālums starp slēdzeni un jūsu mobilo tālruni ir ārpus Bluetooth darbības zonas (50 m).	Lūdzu, pietuvojieties durvju slēdzenei, lai mēģinātu vēlreiz.
	Citi iemesli	a. Mēģiniet vēlreiz pēc mobilā telefona Bluetooth restartēšanas. b. Mēģiniet vēlreiz pēc iziešanas un atkārtotas ieiešanas EZVIZ lietotnē.

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Lietotājus, sejas, plaukstu vēnas, pirkstu nospiedumus, piekļuves kodus vai kartes nevar pievienot EZVIZ lietotnē.	Bluetooth nav savienota.	Lūdzu, vispirms savienojiet slēdzeni ar Bluetooth, pēc tam pievienojiet to lietotāju pārvaldībā EZVIZ lietotnē
Ierīce bieži ir bezsaistē.	Slēdzene nav pieslēgta tīklam.	Lūdzu, pieslēdziet slēdzeni tīklam ar labāku un stabilāku signālu.
Ātra akumulatora enerģijas patēriņš.	Tīkla vide ir nestabila.	Lūdzu, izslēdziet Wi-Fi slēdzi EZVIZ lietotnē. Lūdzu, pārslēdzieties uz stabilu tīkla signālu.

 Papildinformāciju par ierīci skatiet vietnē www.ezviz.com/eu.

3. Uzlādējamais litija jonu akumulators

Ierīces akumulatora tips: Pārnēsājams akumulators.

Galvenajai baterijai:

Akumulatora modelis: YSMS-2S1P

Nominālais spriegums: 7,4 V DC

Nominālā jauda: 5000mAh

Akumulatoru ražotājs: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd.

Ķīmiskais nosaukums	Ķīmiskā formula	CAS Nr.	Svars (%)
Litija niķeļa kobalta mangānāts	$\text{LiNi}_{0.5}\text{Co}_{0.2}\text{Mn}_{0.3}\text{O}_2$	182442-95-1	33,07
Litija mangānāts	LiMn_2O_4	12057-17-9	14,17
Nanocaurules	CNT	1333-86-4	0,72
Polivinilidēna fluoīds	PVDF	24937-79-9	0,75
Alumīnija folija	Al	7429-90-5	5,02
Vara folija	Cu	7440-50-8	6,99
Grafitijs	C	7782-42-5	21,46
Super P	S-P	7782-42-5	0,47
Stirola butadiēna gumija	SBR	61789-96-6	0,82
Nātrija karboksimetilceluloze	CMC	900-11-7	0,34
Polipropilēns	$(\text{C}_2\text{H}_4)_n$	9002-88-4	0,30

Sekundārajai baterijai:

Akumulatora modelis: 753354-2S1P

Nominālā jauda: 1900mAh

Nominālais spriegums: 7,7 V DC

Tipiskā ietilpība: 2000mAh

Akumulatoru ražotājs: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd.

Ķīmiskais nosaukums	Ķīmiskā formula	CAS Nr.	Svars (%)
Litija kobalta oksīds	LiCoO_2	12190-79-3	45,22%
Nanocaurules	CNT	16291-96-6	0,54%
Polivinilidēna fluoīds	PVDF	24937-79-9	0,50%

Ķīmiskais nosaukums	Ķīmiskā formula	CAS Nr.	Svars (%)
Super P	S-P	1333-86-4	0,23%
Alumīnija folija	Al	7429-90-5	4,16%
Grafitijs	C	7782-42-5	26,37%
Stirola butadiēna gumija	SBR	61789-96-6	0,50%
Nātrija karboksimetilceluloze	CMC	9000-11-7	0,42%
Vara folija	Cu	7440-50-8	7,57%
Pozitīvais izvads	Al	7429-90-5	0,22%
Negatīva cilne	Ni	7440-02-0	0,32%
Atsevišķotājs	PE	9002-88-4	0,40%
Elektrolīts	LiPF ₆	21324-40-3	11,55%
	DEC	105-58-8	
	EMC	623-53-0	
	EC	872-36-6	
Alumīnija plastmasas plēve	Al	7429-90-5	2,00%

Iniciatīvas par video produktu izmantošanu

Cienījamie EZVIZ lietotāji,

Tehnoloģijas ietekmē katru mūsu dzīves jomu. Kā uz priekšu vērsta tehnoloģiju uzņēmums, mēs arvien vairāk esam apzinīgi par tehnoloģijas lomu efektivitātes un mūsu dzīves kvalitātes uzlabošanā. Vienlaikus mēs esam arī apzinīgi par tā nepareizas lietošanas potenciālo kaitējumu. Piemēram, video produkti var ierakstīt reālas, pilnīgas un skaidras attēlus, tāpēc tie ir lielā vērtībā faktu atspoguļošanā. Tomēr, nepareiza video ierakstu izplatīšana, izmantošana un/vai apstrāde var pārkāpt citu privātumu, likumīgās tiesības un intereses.

Apņēmīgi inovēt tehnoloģijas labā, mēs, EZVIZ, šeit nopietni aicinām katru lietotāju izmantot video produktus pareizi un atbildīgi, lai kopīgi radītu pozitīvu vidi, kur visi saistītie darbības un lietošanas veidi atbilst piemērojamiem likumiem un noteikumiem, ciena indivīdu intereses un tiesības un veicina sociālo morāli.

Še ir EZVIZ iniciatīvas, par kurām mēs novērtētu jūsu uzmanību:

1. Katram indivīdam ir pamatota privātuma sagaidīšana, un video produktu izmantošana nedrīkst būt pretrunā ar šādu pamatotu sagaidīšanu. Tāpēc brīdinājuma paziņojumam, kas skaidro uzraudzības apjomu, jābūt parādītam saprātīgā un efektīvā veidā, uzstādot video produktus publiskās vietās. Nepubliskajās vietās iesaistīto personu tiesības un intereses jānovērtē pārdomāti, iekļaujot, bet neierobežojoties ar, video produktu uzstādīšanu tikai pēc ieinteresēto personu piekrišanas iegūšanas un neuzstādot ļoti neredzamus video produktus bez citu zināšanām.
2. Video produkti objektīvi ierāda reālu darbību materiālus konkrētā laikā un vietā. Lietotājiem iepriekš pamatoti jāidentificē personas un tiesības, kas saistītas ar šo darbības jomu, lai izvairītos no citu personu portreta, privātuma vai citu juridisko tiesību pārkāpuma un vienlaikus aizsargātu sevi, izmantojot video produktus. Ievērojami, ja izvēlaties iespējot skaņas ieraksta funkciju savā kamerā, tā uztverēs skaņas, ieskaitot sarunas, ietilpstošas uzraudzības diapazonā. Mēs stingri iesakām veikt visaptverošu novērtējumu par potenciālajiem skaņas avotiem uzraudzības diapazonā, lai pilnībā saprastu nepieciešamību un pamatotību, pirms ieslēdzat audio ieraksta funkciju.
3. Video produkti lietošanā pastāvīgi radīs audio vai vizuālos datus no reālām ainavām - iespējams, ietverot biometrisku informāciju, piemēram, sejas attēlus - pamatojoties uz lietotāja izvēlētajām produktu funkcijām. Šādus datus var izmantot vai apstrādāt, lai izmantotu. Video produkti ir tikai tehnoloģiski rīki, kas nevar un nevar cilvēciski praktizēt likumīgus un morālus standartus, lai vadītu likumīgu un pareizu datu izmantošanu. Tas ir metodes un mērķi cilvēkiem, kas kontrolē un izmanto ģenerētos datus, kas rada atšķirību. Tādēļ datu apstrādes operatori ne tikai stingri ievēro piemērojamos normatīvos aktus, bet arī pilnībā ievēro neobligatoriskus noteikumus, tostarp starptautiskās konvencijas, morāles standartus, kultūras normas, sabiedrisko kārtību un vietējos ieradumus. Turklāt mums vienmēr jānodrošina priekšrocība privātuma un portreta tiesību aizsardzībai, kā arī citiem saprātīgiem interešu aspektiem.
4. Video produktu nepārtraukti radītie video dati nes dažādu ieinteresēto personu tiesības, vērtības un citas prasības. Tāpēc ir ļoti svarīgi nodrošināt datu drošību un aizsargāt produktus no ļaunprātīgām ielaušanās. Katrs lietotājs un datu kontrolieris pienāk veikt visas saprātīgas un nepieciešamās darbības, lai maksimāli nodrošinātu produktu un datu drošību, novēršot datu noplūdi, nepareizu atklāšanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, ieskaitot, bet neierobežojoties ar, piekļuves kontroles iestatīšanu, izvēloties piemērotu tīkla vidi, kur tiek pieslēgti video produkti, un nodrošinot un pastāvīgi optimizējot tīkla drošību.
5. Video produkti ir būtiski veicinājuši mūsu sabiedrības drošību, un mēs uzskatām, ka tie arī turpmāk būs pozitīva nozīme dažādos mūsu ikdienas dzīves aspektos. Jebkurš mēģinājums ļaunprātīgi izmantot šos produktus, lai pārkāptu cilvēktiesības vai iesaistītos nelikumīgajās darbībās, ir pretrunā ar tehnoloģisko inovāciju un produktu attīstības vērtības būtību. Mēs aicinām katru lietotāju izveidot savas metodes un noteikumus video produktu izmantošanas novērtēšanai un uzraudzībai, lai nodrošinātu, ka šie produkti vienmēr tiek izmantoti pareizi, pārdomāti un ar labu gribu.