

AUTORSKA PRAVA © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. SVA PRAVA ZADRŽANA.

Sve informacije, uključujući, između ostalog, tekstove, slike, grafikone su vlasništvo Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (u daljem tekstu „EZVIZ“). Ovaj korisnički priručnik (u daljem tekstu: „Priručnik“) ne sme da se umnožava, menja, prevodi ni distribuirati, ni delimično ni u celosti, ni na koji način, bez prethodne pisane dozvole kompanije EZVIZ. Osim ako je drugačije navedeno, EZVIZ ne pruža nikakve garancije, jemstva ni izjave, izričite ni implicitne, u vezi sa ovim Priručnikom.

O ovom priručniku

Ovaj Priručnik sadrži uputstva za korišćenje ovog proizvoda i upravljanje njime. Slike, grafikoni fotografije i sve ostale informacije sadržane u ovom dokumentu imaju isključivo ulogu opisa i objašnjenja. Informacije sadržane u Priručniku mogu da se menjaju, bez najave, u skladu sa ažuriranjem firmvera i iz drugih razloga. Najnoviju verziju pronađite na veb-sajtu EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Evidencija revizija

Novo izdanje - jul 2026.

Priznanje zaštitnih žiga

EZVIZ™,  i drugi zaštitni znaci i logotipi EZVIZ-a su vlasništvo EZVIZ-a u različitim jurisdikcijama. Drugi žigovi i logotipi pomenuti u nastavku su vlasništvo svojih odgovarajućih vlasnika.

Odricanje pravne odgovornosti

U MAKSIMALNOJ MERI U KOJOJ JE DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, OPISANI PROIZVOD, SA SVOJIM HARDVEROM, SOFTVEROM I FIRMVEROM SE ISPORUČUJE „KAKAV JESTE“, SA SVIM KVAROVIMA I GREŠKAMA, A EZVIZ NE PRUŽA NIKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITO ILI IMPLICITNO, U POGLEDU, I BEZ OGRANIČAVANJA NA, MOGUĆNOST PRODAJE, ZADOVOLJAVAJUĆI KVALITET, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE PRAVA TREĆIH LICA. NI U KOM SLUČAJU KOMPANIJA EZVIZ, NJENI DIREKTORI, SLUŽBENICI, ZAPOSLENI ILI ZASTUPNICI, NEĆE IMATI ODGOVORNOST PREMA VAMA ZA PLAĆANJE ODŠTETE ZA MA KAKVU POSEBNU, POSLEDIČNU, POSREDNU, SLUČAJNO NANETU ILI INDIREKTNU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, ODŠTETU NA IME GUBITKA POSLOVNOG PROFITA, PREKIDA POSLOVANJA ILI GUBITKA PODATAKA ILI DOKUMENTACIJE, A U VEZI SA KORIŠĆENJEM OVOG PROIZVODA, ČAK I AKO JE KOMPANIJA EZVIZ BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

U MAKSIMALNOJ MERI U KOJOJ JE DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, UKUPNA ODGOVORNOST EZVIZ-A ZA SVE NASTALE ŠTETE NI U KOJOM SLUČAJU NE MOŽE PRELAZITI ORIGINALNU KUPOVNU CENU PROIZVODA. EZVIZ NE PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST ZA TELESNE POVREDE ILI OŠTEĆENJA IMOVINE NASTALE KAO REZULTAT PREKIDA RADA PROIZVODA ILI PRESTANKA PRUŽANJA USLUGE UZROKOVANIH: A) NEODGOVARAJUĆOM MONTAŽOM ILI KORIŠĆENJEM DRUGAČIJE NEGO ŠTO JE PREDVIĐENO; B) ZAŠTITOM NACIONALNIH ILI JAVNIH INTERESA; C) VIŠOM SILOM; D) SOPSTVENIM ČINJENJEM ILI ČINJENJEM TREĆIH LICA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČAVANJA NA, KORIŠĆENJE PROIZVODA, SOFTVERA I APLIKACIJA TREĆIH LICA I OD STRANE TREĆIH LICA.

ODGOVORNOST ZA KORIŠĆENJE PROIZVODA KOJI IMA MOGUĆNOST PRISTUPA INTERNETU SNOSITE ISKLJUČIVO VI. EZVIZ NE SNOSI NIKAKVU ODGOVORNOST ZA NEPRAVILAN RAD, NARUŠAVANJE PRIVATNOSTI NI DRUGU ŠTETU KOJA NASTANE USLED VISOKOTEHNOLOŠKOG NAPADA, HAKERSKOG NAPADA, ZARAZE VIRUSOM ILI DRUGOG VIDA NARUŠAVANJA BEZBEDNOSTI SA INTERNETA; S DRUGE STRANE, EZVIZ ĆE PO POTREBI PRUŽATI PRAVOVREMENU TEHNIČKU PODRŠKU. ZAKONI O NADZORU I ZAKONI O ZAŠTITI PODATAKA RAZLIKUJU SE U ZAVISNOSTI OD JURISDIKCIJE. PROVERITE SVE RELEVANTNE ZAKONE KOJI VAŽE NA VAŠOJ TERITORIJI PRE NEGO ŠTO POČNETE DA KORISTITE OVAJ PROIZVOD DA BISTE BILI SIGURNI DA JE VAŠE KORIŠĆENJE USKLADENO SA VAŽEĆIM ZAKONIMA. EZVIZ NE SNOSI ODGOVORNOST U SLUČAJU KORIŠĆENJA OVOG PROIZVODA U NEZAKONITE SVRHE.

U SLUČAJU BILO KAKVOG SUKOBIA IZMEĐU NAVEDENOG I VAŽEĆEG ZAKONA, PREDNOST ĆE IMATI POTONJI.

Sadržaj

Važna Bezbednosna Uputstva	1
Pregled	1
1. Sadržaj paketa	1
2. Osnove	2
Preuzmite aplikaciju EZVIZ	4
Uključite kameru	4
Dodajte kameru u EZVIZ	5
1. Za Wi-Fi verziju	5
2. Za Wi-Fi i 4G verziju	5
Napunite kameru	7
1. Punjene putem adaptera za napajanje	7
2. Punjenje pomoću solarnog panela	7
Instalacija	8
1. Instalirajte microSD™ karticu (Opciono)	8
2. Izaberite lokaciju za instalaciju	8
3. Montirajte kameru	9
4. Podesite pogled kamere	11
Pogledajte svoj uređaj	12
1. Prikaz uživo	12
2. Postavke Inteligentnog Otkrivanja	13
EZVIZ poveži	14
1. Koristite Amazon Alexa	14
2. Koristite Google Assistant	15
Često postavljana pitanja (FAQ)	16
Inicijative o korišćenju video proizvoda	17

Važna Bezbednosna Uputstva



Važno!


1. Opasnost od plavog svetla retine od reflektora proizvoda na udaljenosti od 0,2 m klasifikuje se kao opasnost klase 1. Molimo vas da ne gledate u osvetljeni reflektor, jer to može izazvati oštećenje očiju.
2. Reflektor proizvoda može imati opasnosti od svetlosnog zračenja, a bezbedna udaljenost je približno 0,3 m.
3. Bez odgovarajuće zaštite, kao što je nošenje sunčanih naočara, prilikom instalacije ili održavanja proizvoda, potrebno je držati bezbednu udaljenost ili ostati u oblasti gde izvor svetlosti ne može direktno sijati pre nego što uključite svetlo.

Pregled

1. Sadržaj paketa



Kamera (×1)



Šablon za bušenje (×1)



Kabl za napajanje (×1)



Komplet zavrtnja (×1)



Regulatorne informacije (×2) *




Brz vodič za početak (×1)

- Ovaj korisnički priručnik odnosi se na Wi-Fi verziju i na Wi-Fi & 4G verziju uređaja.
- Uključene informacije o regulativi: 2 za Wi-Fi verziju, 3 za Wi-Fi i 4G verziju.
- Svi dijagrami uređaja u ovom korisničkom priručniku zasnovani su na Wi-Fi i 4G verziji. Izgled Wi-Fi verzije može se malo razlikovati. Molimo vas da se obratite fizičkom uređaju i identifikujete svoju verziju pre podešavanja.

2. Osnove



Naziv	Opis
Crvena / Plava svetla	• Alarm Nakon što dodate kameru u aplikaciju EZVIZ, možete da aktivirate alarm na stranici prikaza kamere uživo. Crvena / plava svetla naizmenično trepere crveno i plavo. • Inteligentna detekcija Nakon dodavanja kamere u EZVIZ aplikaciju, možete omogućiti inteligentno detektovanje (za detalje pogledajte "Postavke Inteligentnog Otkrivanja"). Kada se detekcija aktivira, kamera će proizvesti odgovarajuće vizuelne obaveštenja na osnovu parametara postavljenih u "Podešavanja svetla". i Da biste osigurali pravilno funkcionisanje inteligentne detekcije, omogućite odgovarajuća svetla u EZVIZ aplikaciji pod Podešavanja > Podešavanja svetla.
LED indikator	— Neprekidno plava: Kamera se pokreće ili se gleda uživo u aplikaciji EZVIZ. • • Sporo treperi plavo: Kamera radi ispravno. • • • Brzo treperenje u plavoj boji: Kamera spreman za konfiguraciju mreže. • • Sporo treperenje u crvenoj boji: Mrežna izuzetak. • • • Brzo treperenje u crvenoj boji: Greška u radu kamere. / Baterija je slaba. — Sija zeleno: Kamera je potpuno napunjena. • • Sporo treperenje u zelenoj boji: Kamera se puni.

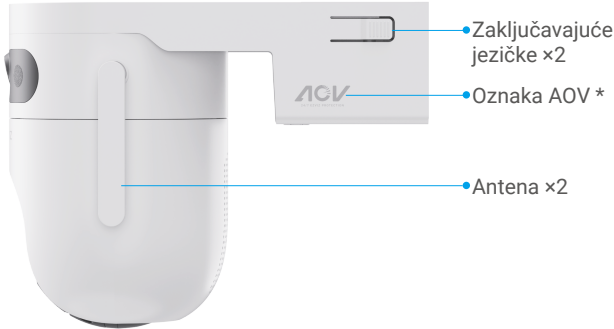

Naziv	Opis
Oznaka AOV	To znači da je uređaj opremljen najnovijim EZVIZ-ovim Always-On Video (AOV) funkcija koja omogućava 24/7 snimanje na baterijski pogon kameri za produženo.



Naziv	Opis
Dugme RESET	Kada kamera radi, pritisnite i držite dugme 4 sekunde da biste je ponovo pokrenuli i postavili sve parametre na podrazumevane.
Priključak za punjenje	Za napajanje kamere.
Otvor za Nano SIM karticu	Umetnite 4G Nano SIM karticu (kupuje se posebno) u utor za kartice. <i>Slot za 4G Nano SIM karticu je ekskluzivan za Wi-Fi & 4G verziju.</i>
Otvor za microSD™ karticu	- Umetnite microSD™ karticu (kupuje se posebno) u utor za kartice. Inicijalizujte karticu u aplikaciji EZVIZ pre upotrebe. - Preporučena kompatibilnost: Klasa 10, maksimalni prostor 512 GB.
Dugme za napajanje	- Uključite napajanje: Pritisnite i držite 2 sekunde. - Isključeno: Pritisnite i držite 4 sekunde.

Preuzmite aplikaciju EZVIZ


- i** Pre preuzimanja aplikacije:
- Ako je aplikacija već instalirana, proverite da li je najnovija verzija tako što ćete potražiti ažuriranja u prodavnici aplikacija.
 - Ako aplikacija nije instalirana, pratite korake ispod da biste je preuzeli.
1. Povežite svoj mobilni telefon na Wi-Fi (preporučuje se).
 2. Preuzmite EZVIZ aplikaciju pretraživanjem "EZVIZ" u App Store-u ili Google Play™.
 3. Registrujte EZVIZ nalog i prijavite se u aplikaciju.



Uključite kameru

Kada koristite kameru prvi put, preporučuje se potpuno napuniti kameru. (Za detalje, molimo vas da se obratite na "[Napunite kameru](#)").

1. Otvorite vodooporni čep na kameri.
2. Pritisnite i držite dugme za napajanje 2 sekunde da biste uključili uređaj. Kada se uređaj potpuno inicijalizuje, emitovaće zvučnu potvrdu: "Uređaj je uključen."

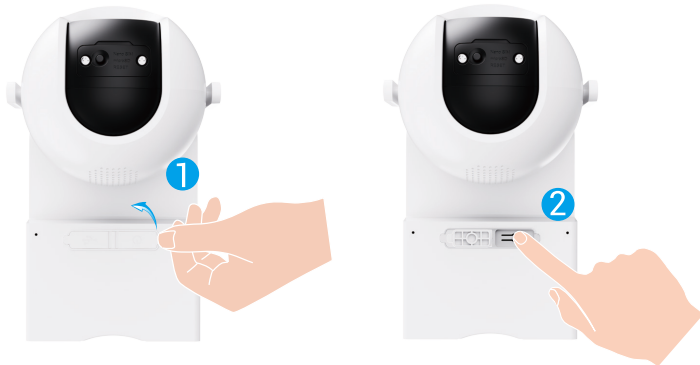

3. Ponovo pričvrstite vodooporni čep.

Dodajte kameru u EZVIZ

Da biste postavili kameru, prvo završite povezivanje na mrežu, a zatim je dodajte u EZVIZ aplikaciju. Molimo vas da odaberete uputstva ispod u skladu sa verzijom vašeg uređaja.

1. Za Wi-Fi verziju

Povežite kameru na Wi-Fi mrežu, zatim je dodajte u EZVIZ aplikaciju.

i Povežite kameru na Wi-Fi mrežu na koju je povezan vaš mobilni telefon.

1. Prijavite se u svoju EZVIZ aplikaciju.
2. Na početnom ekranu dodirnite „+“ u gornjem desnom uglu da otvorite stranicu za skeniranje QR koda.
3. Skenirajte QR kod na omotu Vodiča za brzo pokretanje ili na kućištu kamere.



i Takođe možete direktno uneti SN uređaja za dodavanje.

4. Pratite čarobnjaka EZVIZ aplikacije da biste dovršili konfiguraciju Wi-Fi mreže i dodali kameru.

2. Za Wi-Fi i 4G verziju

Povežite kameru na Wi-Fi ili 4G mrežu, zatim je dodajte u EZVIZ aplikaciju.

- Wi-Fi konfiguracija: konfigurirajte Wi-Fi postavke. Pogledajte ["Opcija A: Podešavanje Wi-Fi mreže"](#).
- 4G konekcija: aktivirajte 4G konekciju putem SIM kartice. Pogledajte ["Opcija B: Podešavanje 4G"](#).

i Prioritet mreže: Wi-Fi > 4G mreža

Opcija A: Podešavanje Wi-Fi mreže

i Povežite kameru na Wi-Fi mrežu na koju je povezan vaš mobilni telefon.

1. Prijavite se u svoju EZVIZ aplikaciju.
2. Na početnom ekranu dodirnite „+“ u gornjem desnom uglu da otvorite stranicu za skeniranje QR koda.
3. Skenirajte QR kod na omotu Vodiča za brzo pokretanje ili na kućištu kamere.



i Takođe možete direktno uneti SN uređaja za dodavanje.

4. Dodirnite „Wi-Fi mreža“ i pratite uputstva EZVIZ aplikacije da završite konfiguraciju Wi-Fi mreže i dodate kameru.

1. Preporučuje se omogućiti 4G mrežu kako bi kamera uvek bila online. (Za povezivanje na 4G mrežu, pogledajte "Opcija B: Podešavanje 4G"). Imajte na umu da ova operacija može potrošiti malu količinu mobilnih podataka.

Opcija B: Podešavanje 4G

1. Korišćenje 4G mreže može prouzrokovati troškove za prenos podataka. Preporučuje se redovno praćenje korišćenja podataka u Podešavanjima mreže > 4G mreža.

1. Skinite poklopac sa kamere.
2. Ubacite 4G Nano SIM karticu (prodaje se zasebno) u otvor za Nano SIM karticu, kao što je prikazano na slici ispod.



3. Ponovo pričvrstite poklopac.

- Nakon što se instalira Nano SIM kartica, kamera će se automatski povezati na 4G mrežu. Kada čujete glasovnu poruku „Registracija platforme uspešna“, to znači da se kamera uspešno povezala na 4G mrežu.
- Ako kamera i dalje prikazuje "Veza nije uspeła", dodirnite "Podešavanja APN mreže" na trenutnoj stranici i pratite uputstva aplikacije da dovršite konfiguraciju APN-a. (Za informacije o APN-u, obratite se svom operateru.)

4. Prijavite se u svoju EZVIZ aplikaciju.
5. Na početnom ekranu dodirnite „+“ u gornjem desnom uglu da otvorite stranicu za skeniranje QR koda.
6. Skenirajte QR kod na omotu Vodiča za brzo pokretanje ili na kućištu kamere.



1. Takođe možete direktno uneti SN uređaja za dodavanje.

7. Pratite čarobnjaka aplikacije EZVIZ da dodate kameru.

Napunite kameru

- Ne punite kameru kada temperatura prelazi 45°C ili pada ispod 0°C.
- Kamera će se automatski uključiti tokom punjenja.

1. Punjenje putem adaptera za napajanje

Za početnu upotrebu preporučuje se potpuno punjenje kamere pomoću adaptera za napajanje.

1. Otvorite vodootporni Čep.
 2. Povežite kameru na utičnicu pomoću priloženog kabla za napajanje i adaptera za napajanje (DC5V 2A, kupuje se zasebno) za punjenje.
- Ne punite kameru adapterom za napajanje na otvorenom.
 - Za isključenje sa napajanja, izvucite konektor za napajanje iz uređaja.



3. Nakon što je punjenje završeno, osigurajte da je vodootporni čep na priključku za punjenje čvrsto zatvoren kako biste sprečili prodor vlage ili oštećenje vodom.

2. Punjenje pomoću solarnog panela

- Za detaljne operacije punjenja, pogledajte "[korisnički priručnik za 8W solarni panel](#)".

Ako planirate koristiti solarni panel za kontinuirani rad na otvorenom, pratite korake ispod za punjenje kamere.

1. Završite instalaciju. (Za detalje, molimo vas da se obratite na "[Montirajte kameru](#)").
2. Povežite izlazni kabl solarne ploče sa priključkom za punjenje kamere. Odsad koristimo zidnu kameru za ilustraciju.



Instalacija

1. Instalirajte microSD™ karticu (Opciono)

1. Otvorite poklopac na kameru.
2. Umetnite microSD™ karticu (kupuje se posebno) u utor za kartice.



3. Ponovo pričvrstite poklopac.

1. Nakon postavljanja microSD™ kartice, pratite korake navedene u nastavku da biste inicijalizovali karticu u aplikaciji EZVIZ pre upotrebe.
 1. U aplikaciji EZVIZ dodirnite Listu snimaka na interfejsu Podešavanja uređaja da biste proverili status microSD™ kartice.
 2. Ako status microSD™ kartice prikazuje "Neinicijalizovano", dodirnite da je inicijalizujete. Status će se zatim promeniti na U upotrebi, omogućavajući čuvanje video zapisa.

2. Izaberite lokaciju za instalaciju

Izaberite mesto sa čistim, neblokiranim vidnim poljem i dobrim bežičnim signalom. Imajte na umu sledeće savete.

- Uverite se da je zid dovoljno jak da izdrži tri puta veću težinu od kamere.
- Preporučena visina montaže: 8,2 - 9,8 stopa (2,5 - 3 m) iznad zemlje.



Važne napomene o smanjenju previše alarma:


- Ne postavljajte kameru u okruženju sa jakim osvetljenjem, uključujući sunce, jako svetlo lampe itd.
- Nemojte postavljati kameru blizu bilo kakvih utičnica, uključujući otvore za klima uređaje, otvore za ovlaživače, otvore za prenos toplote projektora itd.
- Ne postavljajte kameru na mesta sa jakim vetrom.
- Ne postavljajte kameru ispred ogledala.
- Držite kameru najmanje 1 metar daleko od bežičnih uređaja, uključujući Wi-Fi rutere i telefone kako biste izbegli bežične smetnje.

3. Montirajte kameru

- 1. • Pre instalacije, uklonite zaštitnu foliju sa sočiva.
- Antena uređaja mora biti postavljena iznad horizontalne linije i nagnuta nagore radi optimalnog prijema signala i performansi. Molimo vas da osigurate da je antena pravilno usmerena tokom instalacije.


Kamera može da se montira na zid, plafon i stub.

Pritisnite zaključavajuće jezičke sa obe strane montažnog nosača, dok nežno povlačite montažni nosač prema spolja drugom rukom kako biste ga oslobodili.

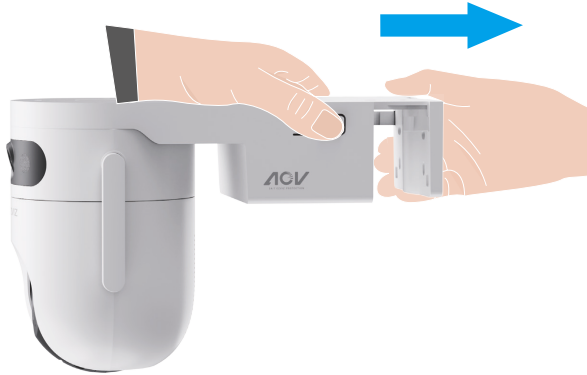


Montaža na plafon ili zid

1. Zalepите шаблон за бушење на чисту и равну површину.
2. (Samo za cementni plafon/zid) Izbušite rupe za zavrtanje u skladu sa šablonom i umetnite ankre.
3. Koristite vijke (PA4x25) da pričvrstite montažni nosač na površinu na koju se instalira.
4. Postavite kameru na noseći nosač dok ne čujete zvuk klikanja, što znači da je telo uređaja potpuno montirano na noseći nosač.

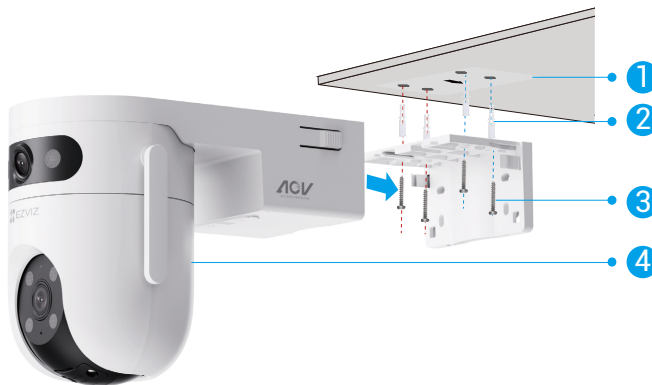


Slika 1. Montaža na plafon

- 1 Kada je montiran na plafonu, ako je uređaj instaliran ispod strehe, preporučuje se da je udaljenost između uređaja i strehe manja od 20cm kako bi se izbegli zidni refleksije noću koje mogu uticati na kvalitet slike.

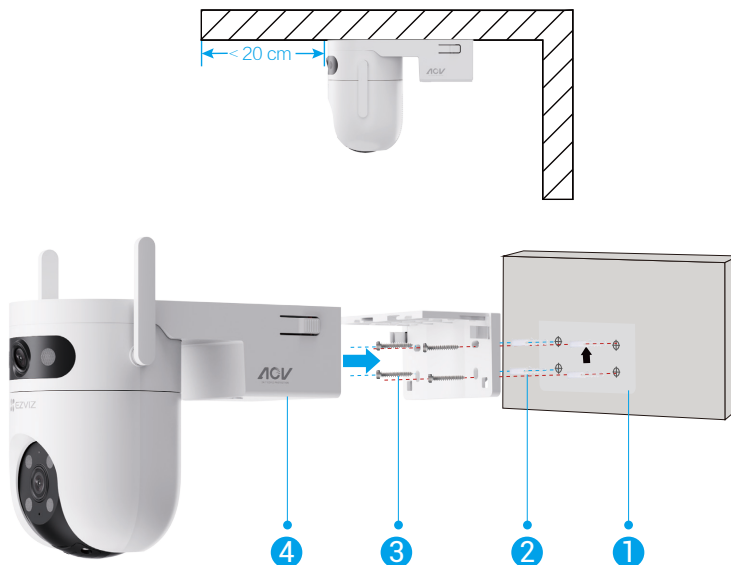

Slika 2. Montaža na zid

- i Ako je postavljena na zid, osigurati da kamera bude postavljena najmanje 30 cm ispod gornjeg dela zida da bi se izbjegle refleksije na zidu tokom noći koje mogu uticati na kvalitet slike.



Montaža na stub

1. Koristite obruč (kupuje se zasebno) za pričvršćivanje montažnog nosača na stub.
2. Postavite kameru na noseći nosač dok ne čujete zvuk kliktanja, što znači da je telo uređaja potpuno montirano na noseći nosač.



4. Podesite pogled kamere

Nakon završetka instalacije, za postizanje dobrog nadzora, možete prilagoditi ugao objektiva kamere na osnovu prikaza uživo u EZVIZ aplikaciji.

- Širokougaooni objektiv podržava horizontalnu rotaciju od 240°.
- Ako je ugao rotacije veliki, molimo prvo spustite antene pre nego što podesite širokougaooni objektiv.




Pogledajte svoj uređaj

 Interfejs aplikacije se može promeniti zbog ažuriranja verzije.

1. Prikaz uživo

Kada pokrenete aplikaciju EZVIZ, stranica uređaja se prikazuje kao što je prikazano u nastavku. Možete da gledate i slušate fid uživo, pravite snimke ili video-snimke i birate rezoluciju videa po potrebi.

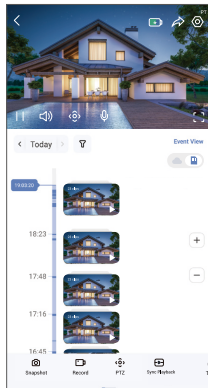

 Prevucite levo i desno preko ekrana da biste videli više ikona.

Ikona	Opis
	Baterija. Pregledajte preostali nivo baterije.
	Deli. Podelite svoj uređaj sa kim god hoćete.
	Podešavanja. Pogledajte ili promenite podešavanja uređaja.
	Snimak. Napravite snimak.
	Zapis. Ručno pokrenite/zaustavite snimanje.
	PTZ. Dodirnite četiri tastera sa strelicama ispod prikaza uživo da biste podesili objektiv PTZ.
	Pogledajte gde dodirnete. Dodirnite bilo gde na širokougaonom snimku kako biste automatski usmerili PTZ objektiv na odabrano područje, snimajući precizne detalje izbliza za poboljšano praćenje.
	Mono Plej. Dodirnite da biste odabrali širokougaonu sliku ili sliku sa PTZ objektiva, prikaz uživo će prikazivati samo sliku odgovarajućeg objektiva.
	Sinkronizacija reprodukcije. Dodirnite za prikaz slika sa širokougaonog i PTZ objektiva istovremeno.
	Razgovor. Dodirnite da biste razgovarali sa ljudima ispred uređaja.
	Rezolucija. Dodirnite da biste izabrali rezoluciju videa.
	Alarm. Dodirnite ikonu i uređaj će emitovati zvukove i treperi da bi sprečio uljez.
	Uređaj u blizini. Dodirnite da biste izabrali dostupne uređaje u blizini za prikaz uživo na više ekrana.
	PiP (Slika u slici). Dodirnite da gledate video preko drugih aplikacija.
	Savet. Dodirnite da biste videli više informacija o uređaju.




2. Postavke Inteligentnog Otkrivanja

Uređaj podržava inteligentno otkrivanje. Molimo vas da pratite korake ispod kako biste ga konfigurisali.


1. Idite na Podešavanja uređaja > Inteligentno otkrivanje.

2. Dodirnite „Primeni“ da omogućite specifične AI algoritme za vaš uređaj.

- i** Nakon što omogućite AI algoritam, dodirnite ga kako biste konfigurisali relevantne parametre, kao što su podešavanje oblasti detekcije za različite sočiva i odabir osetljivosti detekcije.

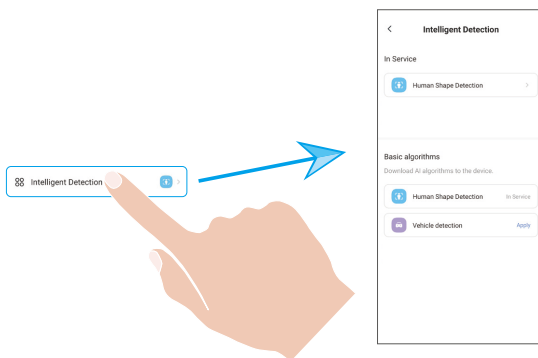

3. Nakon završetka podešavanja inteligentne detekcije, vratite se na stranicu sa podešavanjima uređaja. Dodirnite "Podešavanja svetla" da omogućite odgovarajuće obaveštenja o svetlu, i "Podešavanja zvuka" da omogućite postavke zvuka po potrebi.

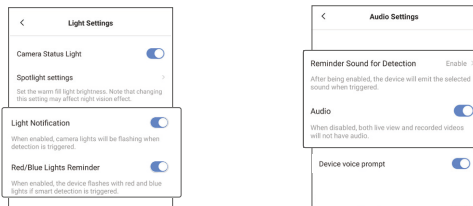

Kamera će proizvoditi odgovarajuće zvučne i vizuelne obaveštenja na osnovu parametara postavljenih u "Podešavanja svetla" i "Podešavanja zvuka" pod sledećim uslovima:

- Oblik ljudske figure je detektovan u prikazu uživo (ako je "Detekcija ljudi" omogućena).
- Vozilo je otkriveno u prikazu uživo (ako je "Detekcija vozila" omogućena).

1. Koristite Amazon Alexa

Ova uputstva će vam omogućiti da kontrolirate svoje EZVIZ uređaje pomoću Amazon Alexa. Ako naiđete na bilo kakve poteškoće tokom procesa, pogledajte Rešavanje problema.

Pre nego što počnete, uverite se da:

1. EZVIZ uređaji su povezani sa aplikacijom EZVIZ.
2. U aplikaciji EZVIZ isključite „Šifrovanje videa“ i uključite „Audio“ na stranici sa podešavanjima uređaja.
3. Imate uređaj koji podržava Alexa (tj. Echo Spot, Echo-Show, potpuno novi Echo-Show, Fire TV (sve generacije), Fire TV štapić (samo druga generacija) ili pametni televizori Fire TV Edition).
4. Aplikacija Amazon Alexa je već instalirana na vašem pametnom uređaju, a vi ste kreirali nalog.

Da biste kontrolisali EZVIZ uređaje pomoću Amazon Alexa:

1. Otvorite aplikaciju Alexa i izaberite „Veštine i igre“ iz menija.
2. Na ekranu Veštine i igre potražite „EZVIZ“ i naći ćete veštine „EZVIZ“.
3. Izaberite veštinu svog EZVIZ uređaja, a zatim dodirnite OMOGUĆI UPOTREBU.
4. Unesite svoje EZVIZ korisničko ime i lozinku i dodirnite Prijavi se.
5. Dodirnite dugme Ovlasti da biste ovlastili Alexu da pristupi vašem EZVIZ nalogu, tako da Alexa može da kontrolise vaše EZVIZ uređaje.
6. Videćete „EZVIZ je uspešno povezan“, a zatim dodirnite OTKRIJ UREĐAJE da biste omogućili Alexi da otkrije sve vaše EZVIZ uređaje.
7. Vratite se u meni aplikacije Alexa i izaberite „Uređaji“, a ispod uređaja videćete sve svoje EZVIZ uređaje.

Glasovne komande

Otkrijte novi pametni uređaj preko menija „Pametni dom“ u aplikaciji Alexa ili Alexa funkciji glasovne kontrole. Kada uređaj bude pronađen, možete ga kontrolisati svojim glasom. Izgovarajte jednostavne komande Alexi.

- 1 **Ime vašeg uređaja, na primer: „prikaži kameru xxxx“, može se promeniti u aplikaciji EZVIZ. Svaki put kad želite da promenite naziv uređaja, biće potrebno da ponovo „otkrijete“ uređaj kako biste mu ažurirali naziv.**

Rešavanje problema

Šta da radim ako Alexa ne uspe da otkrije moj uređaj?

Proverite da li postoje problemi sa povezivanjem na internet.

Probajte da isključite pa ponovo uključite uređaj i da ga ponovo otkrijete koristeći Alexa.

Zašto Alexa pokazuje da je status uređaja „oflajn“?

Vaš uređaj možda više nije povezan na mrežu. Probajte da isključite pa ponovo uključite uređaj i da ga ponovo otkrijete koristeći Alexa.

Proverite da li je vaš ruter povezan na internet i pokušajte ponovo.

- 1 **Za detalje o zemljama u kojima je dostupna usluga Amazon Alexa pogledajte zvanični veb-sajt za Amazon Alexa.**

2. Koristite Google Assistant

Pomoću Google Assistant možete da aktivirate svoj EZVIZ uređaj i gledate uživo izgovaranjem glasovnih komandi Google Assistant.

Potrebni su sledeći uređaji i aplikacije:

1. Funkcionalna EZVIZ aplikacija.
2. U aplikaciji EZVIZ isključite „Šifrovanje videa“ i uključite „Audio“ na stranici sa podešavanjima uređaja.
3. TV sa funkcionalnim Chromecast-om koji se povezuje na njega.
4. Aplikacija Google Assistant na vašem telefonu.

Da biste započeli, sledite dole navedene korake:

1. Podesite EZVIZ uređaj i proverite da li ispravno radi u aplikaciji.
2. Preuzmite aplikaciju Google Home iz App Store ili Google Play™ i prijavite se na svoj Google nalog.
3. Na ekranu Moj dom, dodirnite „+“ u gornjem levom uglu i izaberite „Podešavanje uređaja“ sa liste menija da biste otišli na interfejs za podešavanje.
4. Dodirnite Radi sa Google-om i potražite „EZVIZ“, gde ćete pronaći „EZVIZ“ veštine.
5. Unesite svoje EZVIZ korisničko ime i lozinku i dodirnite Prijavi se.
6. Dodirnite dugme Ovlasti da biste ovlastili Google da pristupi vašem EZVIZ nalogu, tako da Google može da kontroliše vaše EZVIZ uređaje.
7. Dodirnite Povratak u aplikaciju.
8. Sledite gore navedene korake da biste dovršili davanje ovlašćenja. Kada se sinhronizacija završi, EZVIZ usluga će biti navedena na vašoj listi usluga. Da biste videli listu kompatibilnih uređaja u okviru vašeg EZVIZ naloga, dodirnite ikonu usluge EZVIZ.
9. Sada pokušajte sa nekim komandama. Koristite naziv kamere koju ste kreirali kada ste podesili sistem.


Korisnici mogu da upravljaju uređajima pojedinačno ili u grupi. Dodavanje uređaja u prostoriju omogućava korisnicima da istovremeno kontrolišu grupu uređaja pomoću jedne komande.

Pogledajte link za više informacija:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Često postavljana pitanja (FAQ)

- P: Ako je kamera oflajn u aplikaciji, da li će se nastaviti snimanje videa?
- O: Ako je kamera uključena ali se prekine veza sa internetom, lokalno snimanje će se nastaviti, ali će se snimanje u oblaku zaustaviti. Ako je kamera isključena, oba video snimanja će se zaustaviti.
- P: Šta je nano SIM kartica?
- O: Nano SIM kartice imaju dimenzije 12,3 mm × 8,8 mm × 0,67 mm, što ih čini najmanjim od tri tipa.

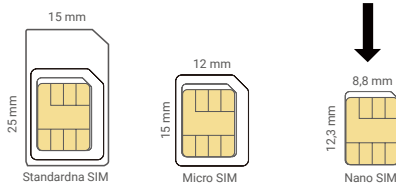

Kada je PIN SIM kartice zaključen, potrebno ga je otključati pre nego što se ubaci u uređaj.



- P: Kako da otključam SIM PIN moje Nano SIM kartice?
- O: Većina SIM PIN-ova može se postaviti za otključavanje na vašem telefonu, na sledeći način:

• Za iOS sistem:

1. Ubacite svoju Nano SIM karticu.
2. Na svom telefonu, idite na Podešavanja > Mobilna mreža > SIM kartice > SIM PIN.
3. Ispod SIM PIN-a, dodirnite da onemogućite "SIM PIN" unosom PIN koda.

• Za Android sistem:

1. Ubacite svoju Nano SIM karticu.
2. Na svom telefonu, idite na Podešavanja > Bezbednost > Dodatne postavke > SIM PIN.
3. Ispod SIM PIN-a, dodirnite da onemogućite "SIM PIN" unosom PIN koda.



Ako se SIM PIN ne može otključati ili je nevažeći, obratite se svom operateru.

- P: Zašto video uređaja sa Wi-Fi i 4G verzijom često zaostaje ili se zamrzava, ili zašto se Wi-Fi veza stalno prekida?

- O: Trenutno povezana Wi-Fi mreža ima slab signal ili smetnje, što dovodi do nestabilnog prenosa podataka.

Preporučuje se prebacivanje uređaja na 4G mrežu.

1. Idite na Podešavanja uređaja -> Podešavanja mreže, omogućite 4G mrežu i onemogućite Wi-Fi mrežu.

i Možete istovremeno omogućiti i 4G mrežu i Wi-Fi mrežu. Ovo poboljšava mrežne performanse kamere, ali može dovesti do povećane potrošnje energije.

2. Ubacite 4G Nano SIM karticu (prodaje se zasebno) u otvor za Nano SIM karticu. (Za detalje, molimo vas da se obratite na "[Opcija B: Podešavanje 4G](#)".)
3. Kada čujete glasovnu poruku „Registracija platforme uspešna“, to znači da se kamera uspešno povezala na 4G mrežu.

- P: Zašto se podaci 4G mreže troše prebrzo?

- O: Ako je vaš uređaj instaliran na lokaciji sa dostupnom Wi-Fi mrežom, preporučuje se prelazak na Wi-Fi mrežu radi uštede podataka.

1. Idite na Podešavanja uređaja -> Podešavanja mreže, omogućite Wi-Fi mrežu.
2. Dodirnite Nije konfigurisano da biste završili konfiguraciju Wi-Fi pomoću čarobnjaka za aplikaciju.

- i** • Za dodatne informacije o uređaju pogledajte www.ezviz.com/eu.
- Za detaljne informacije o bateriji uređaja, pogledajte <https://support.ezviz.com/download/Battery-Replacement-Instructions>.

Inicijative o korišćenju video proizvoda

Dragi cenjeni korisnici EZVIZ-a,

Tehnologija utiče na svaki aspekt našeg života. Kao tehnološka kompanija koja gleda ka budućnosti, sve smo više svesni uloge koju tehnologija ima u poboljšanju efikasnosti i kvaliteta našeg života. U isto vreme, svesni smo i potencijalne štete od njegovog nepravilnog korišćenja. Na primer, video proizvodi mogu snimiti stvarne, potpune i jasne slike, stoga imaju veliku vrednost u predstavljanju činjenica. Ipak, nepravilna distribucija, upotreba i/ili obrada video zapisa može da povredi privatnost, legitimna prava i interese drugih.

Posvećeni inovativnoj tehnologiji za dobrobit, mi u EZVIZ-u se ovim iskreno zalažemo da svaki korisnik pravilno i odgovorno koristi video proizvode, tako da zajednički stvorimo pozitivno okruženje u kojem sve povezane prakse i upotreba budu u skladu sa važećim zakonima i propisima, poštuju interese i prava pojedinaca i promovišu društveni moral.

Evo inicijativa EZVIZ-a kojima bismo želeli da obratite pažnju:

1. Svaka osoba ima razumna očekivanja privatnosti, i upotreba video proizvoda ne bi trebalo da bude u sukobu sa takvim razumnim očekivanjima. Stoga, prilikom postavljanja video proizvoda na javnim mestima, na razuman i efikasan način treba da se prikaže upozorenje koje jasno navodi opseg praćenja. Za nejavne prostore, prava i interese uključenih lica treba pažljivo da se procene, uključujući, ali ne ograničavajući se na, postavljanje video proizvoda samo nakon dobijanja saglasnosti zainteresovanih strana, i ne postavljanje visoko nevidljivih video proizvoda bez znanja drugih.
2. Video proizvodi objektivno snimaju snimke stvarnih aktivnosti u određenom vremenskom periodu i prostoru. Korisnici treba da razumno identifikuju ljude i prava uključena u ovaj opseg unapred, kako bi izbegli bilo kakvo kršenje portreta, privatnosti ili drugih zakonskih prava drugih dok se štite kroz video proizvode. Ako omogućite funkciju snimanja zvuka na kameri, ona će snimati zvukove, uključujući razgovore, u opsegu praćenja. Preporučujemo da detaljno sagledate potencijalne izvore zvuka u opsegu monitoringa, da biste u potpunosti razumeli potrebu i razumnost pre nego što uključite funkciju snimanja zvuka.
3. Video proizvodi u upotrebi će dosledno generisati audio ili vizuelne podatke iz stvarnih scena možda uključujući biometrijske informacije kao što su slike lica na osnovu korisničkog izbora funkcija proizvoda. Takvi podaci se mogu koristiti ili obrađivati u svrhu upotrebe. Video proizvodi su samo tehnološki alati koji ne mogu i ne mogu ljudski primenjivati pravne i moralne standarde kako bi usmerili zakonitu i pravilnu upotrebu podataka. To su metodi i svrhe ljudi koji kontrolišu i koriste generisane podatke koji prave razliku. Stoga, kontrolori podataka ne smeju samo strogo poštovati važeće zakone i propise, već i u potpunosti poštovati neobavezna pravila, uključujući međunarodne konvencije, moralne standarde, kulturne norme, javni poredak i lokalne običaje. Nadalje, uvek treba da damo prednost zaštiti privatnosti i prava na portrete, kao i drugim razumnim interesima.
4. Video podaci koje video proizvodi neprekidno generišu nose prava, vrednosti i druge zahteve različitih zainteresovanih strana. Stoga je izuzetno važno osigurati sigurnost podataka i zaštititi proizvode od zlonamernih upada. Svaki korisnik i kontrolor podataka treba da preduzmu sve razumne i neophodne mere kako bi maksimizirali sigurnost proizvoda i podataka, izbegavajući curenje podataka, nepravilno otkrivanje ili zloupotrebu, uključujući ali ne ograničavajući se na, postavljanje kontrole pristupa, odabir odgovarajuće mrežne sredine gde su povezani video proizvodi, uspostavljanje i stalno optimizovanje mrežne sigurnosti.
5. Video proizvodi su dali veliki doprinos unapređenju bezbednosti našeg društva, a verujemo da će i dalje igrati pozitivnu ulogu u različitim aspektima našeg svakodnevnog života. Svaki pokušaj zloupotrebe ovih proizvoda u cilju kršenja ljudskih prava ili sprovođenja nezakonitih aktivnosti suprotstavlja samoj suštini vrednosti tehnoloških inovacija i razvoja proizvoda. Podstičemo svakog korisnika da uspostavi svoje metode i pravila za procenu i praćenje upotrebe video proizvoda, kako bi se osiguralo da se ovi proizvodi uvek koriste na pravilan, promišljen i dobronameran način.