

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Alla rättigheter förbehålles.

All information, inklusive, bland annat, uttryck, bilder och diagram tillhör Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hädanefter kallat "EZVIZ"). Bruksanvisningen för användare (nedan kallad "bruksanvisning") får inte kopieras, ändras, översättas eller distribueras, helt eller delvis, på något sätt, utan EZVIZ på förhand skriftliga tillstånd. Såvida inte annat anges lämnar EZVIZ inga garantier eller utfästelser, uttalade eller underförstådda, avseende denna bruksanvisning.

Om bruksanvisningen

Bruksanvisningen innehåller anvisningar för användning och underhåll av produkten. Bilder, diagram, illustrationer och all övrig information är enbart avsedda som beskrivningar och förklaringar. Informationen i bruksanvisningen kan, utan föregående meddelande, komma att ändras, vid uppgradering av fast programvara eller av andra skäl. Den senaste versionen finns på webbplatsen för EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Ändringshistorik

Ny utgåva – september 2026

Varumärkeserkännande

EZVIZ™, ™, och övriga av EZVIZ varumärken och logotyper tillhör EZVIZ i olika jurisdiktioner. Övriga varumärken och logotyper som omnämns nedan tillhör sina respektive ägare.

HDMI™ Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

Juridisk friskrivning

DEN BESKRIVNA PRODUKTEN, MED HÅRDVARA, PROGRAMVARA OCH FIRMWARE, TILLHANDAHÅLLES "I BEFINTLIGT SKICK" MED FEL OCH BRISTER, OCH EZVIZ GER INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER, UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, FÖR SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ÖVERTRÄDELSE AV TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. EZVIZ, DESS DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER SKA INTE I NÅGOT FALL HÅLLAS SKADESTÅNDSANSVARIGA AV DIG FÖR SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR, INKLUSIVE BLAND ANNAT SKADESTÅND FÖR FÖRLORAD AFFÄRSVINST, VERKSAMHETSAVBROTT ELLER FÖRLUST AV INFORMATION ELLER DOKUMENTATION, I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV PRODUKTEN, ÄVEN OM EZVIZ HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADESTÅND.

EZVIZ TOTALA SKADEANSVAR FÖR SAMTLIGA SKADOR SKA INTE I NÅGOT FALL ÖVERSKRIDA DET URSPRUNGLIGA INKÖPSPRISET FÖR PRODUKTEN, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

EZVIZ ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR SKADOR PÅ PERSON ELLER EGENDOM SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV STÖRNINGAR I PRODUKTEN ELLER AVSLUTANDE AV TJÄNST SOM ORSAKATS AV: A) FELAKTIG INSTALLATION ELLER ANVÄNDNING UTÖVER DEN AVSEDDA B) SKYDD FÖR NATIONELLA OCH OFFENTLIGA INTRESSEN C) FORCE MAJEURE D) DIG ELLER NÅGON TREDJE PART, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, ANVÄNDNING AV NÅGON PRODUKT, NÅGOT PROGRAM, NÅGON APPLIKATION ELLER LIKNANDE FRÅN TREDJE PART.

GÄLLANDE PRODUKT MED INTERNETANSLUTNING SKER ALL ANVÄNDNING AV PRODUKTEN HELT OCH HÅLLET PÅ EGEN RISK. EZVIZ TAR INGET ANSVAR FÖR ONORMAL DRIFT, INTEGRITETSÖVERTRÄDELSE ELLER ANDRA SKADOR SOM ORSAKAS AV CYBERATTACK, HACKERATTACK, VIRUSANGREPP ELLER ANDRA SÄKERHETSRISKER FÖRKNIPPADE MED INTERNET. EZVIZ KOMMER DOCK ATT TILLHANDAHÅLLA TEKNISK SUPPORT I RÄTTAN TID OM SÅ KRÄVS. LAGSTIFTNING KRING ÖVERVAKNING OCH DATASKYDD VARIERAR I OLIKA JURISDIKTIONER. KONTROLLERA ALLA TILLÄMPLIGA LAGAR I DITT LAND INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN FÖR ATT GARANTERA ATT DIN ANVÄNDNING SKER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIGA LAGAR. EZVIZ KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGA OM PRODUKTEN ANVÄNDS FÖR OLAGLIGA ÄNDAMÅL.

I HÄNDELSE AV EVENTUELLA KONFLIKTER MELLAN OVANSTÅENDE OCH TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, SÅ GÄLLER DEN SISTNÄMNDNA.

Innehållsförteckning

Översikt	1
1. Innehåll i förpackningen	1
2. Grundläggande information	1
Hämta EZVIZ-appen	3
Montera hårddiskar	3
Ställ in hubben	5
1. Slå på hubben	5
2. Anslut till visningsskärm	5
3. Lägg till hubben till EZVIZ	5
Associera enhet med hubben	7
1. Förberedelse	7
2. Associera EZVIZ-enhet via appen EZVIZ	8
Funktioner i appen EZVIZ	9
1. Vita sidan (startsida)	9
2. Skärmsida	10
3. Lagringssida	11
4. Hantering av hårddisken	11
5. Inställningar	12
Åtgärder på bildskärmen	13
Vanliga frågor och svar	14
Initiativ för användningen av videoprodukter	15

Översikt


1. Innehåll i förpackningen



Smart hem-hubb (1 st.)
(Härefter kallad "hubben")



Strömadapter (1 st.)



Föreskrifter (2 st.)



Snabbstartsguide (1 st.)

 Strömadapterns utseende beror på den enhet du har köpt.

2. Grundläggande information

* Magnetisk
baksida




○ LED-indikator *

○ Utkastningsknappen *

○ Hårddisksfack

Frontvy (Ta bort den magnetiska baksidan)

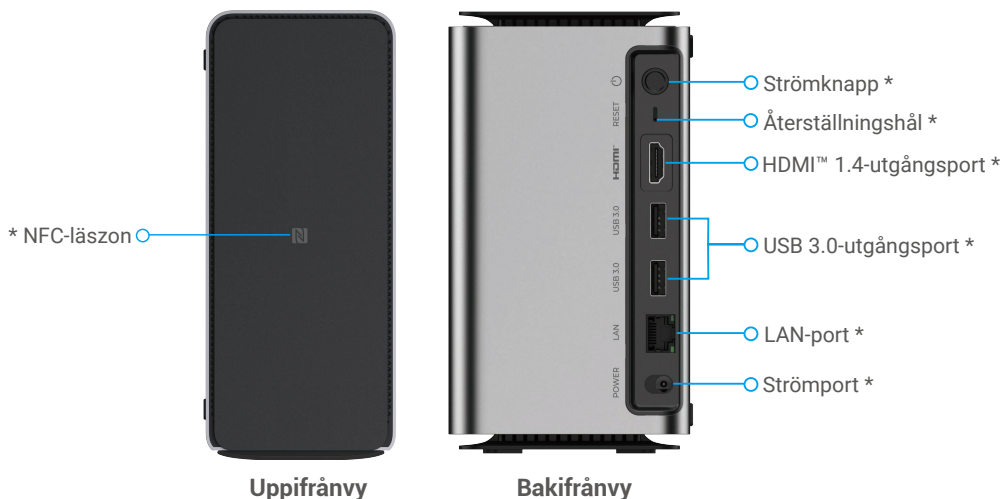


Namn	Beskrivning
Magnetisk baksida	Ta bort den magnetiska baksidan för att se de två hårddiskfacken.
LED-indikator	Lyser vitt: Hubben startades framgångsrikt / Nätverket är normalt / Hårddisken är normal Blinkande vitt: Hub stängs av / Startar om / KLAR för nätverkskonfiguration Lyser rött: Hubbssystem fel / Ingen nätverksanslutning / Hårddisken fel Blinkar rött: Hub återställs till fabriksinställningar Färgglada löpande ljus: Hub uppgradering / Tryck-för-att-ansluta lyckades / Filuppladdning / Hårddisken FORMATTERING
Utkastningsknappen	Tryck på knappen för att dra ut hårddiskfacket.
NFC-läsare	När hubben är påslagen och fungerar normalt kan du trycka med din telefon här för automatisk säkerhetskopiering av foton.
Strömknapp	• Slå på strömmen: Tryck en gång för att slå på strömmen till hubben. • Slå av strömmen: Tryck och håll in i 5 sekunder för att slå av strömmen till hubben. • Starta om: I ström på-tillstånd, tryck tre gånger i följd (med intervaller på högst 1 sekund mellan tryckningarna) för att Starta om hubben.
Återställningshåll	I ström på-tillstånd, använd en Stift (ej medföljande) för att trycka och Håll in i 3 sekunder för att utföra ÅTERSTÄLLNING av hubben. i Återställning av hubben raderar endast hubbens nätverksinformation och raderar inte användardata.
HDMI™ 1.4-utgångsport	Ansluts till en visningsskärm för att titta på LIVE-vyer.
USB 3.0-utgångsport	Ansluter till USB-enheter, såsom USB-enhet, USB-mus, USB-tangentbord, etc.
LAN-port	Ansluts till en router via en Ethernet-kabel (köps separat).
Strömport	Ansluts till en strömförsörjning via strömadaptern (ingår i paketet).

Hämta EZVIZ-appen

- i** Innan du laddar ner appen:
- Om appen redan är installerad, kontrollera att det är den senaste versionen genom att söka efter uppdateringar i din appbutik.
 - Om appen inte är installerad, följ stegen nedan för att ladda ner den.

1. Anslut din mobiltelefon till Wi-Fi (rekommenderas).
2. Ladda ner EZVIZ-appen genom att söka efter "EZVIZ" i App Store eller Google Play™.
3. Registrera ett EZVIZ-konto och logga in på appen.

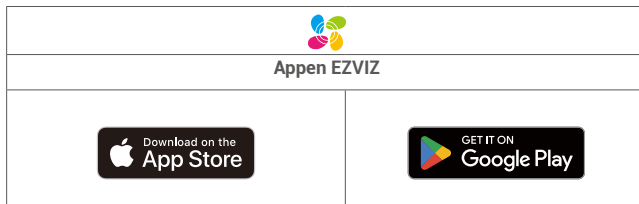


Montera hårddiskar

- i** • Navet stöder upp till två 3,5-tums eller 2,5-tums SATA-hårddiskar, varje med en maximal kapacitet på 30 TB. Märkeffekten för hårddisken får inte överstiga 8 W. Figuren under använder en 3,5-tums hårddisk för illustrativa ändamål.
- Slå av strömmen till hubben innan du installerar eller tar bort några hårddiskar.

1. Skala av tejp som håller den magnetiska baksidan på plats, ta sedan bort den magnetiska baksidan.




2. Tryck på utmatningsknappen, låsanordningen för hårddiskfacket kommer att mata ut. Håll i låsanordningen för att dra ut hårddiskfacket.

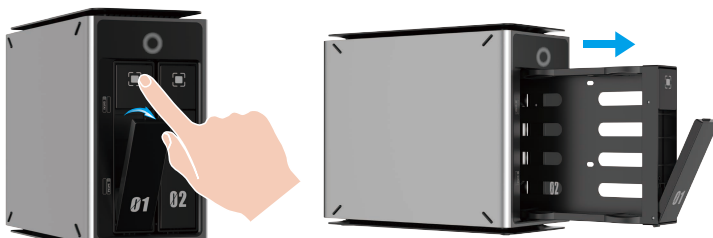


3. Placera en hårddisk i facket.

Obs! Montera med SATA-gränssnittet vänt inåt.



4. Sätt in hårddiskens fack i hubben och stäng batterispärren för att slutföra installationen.

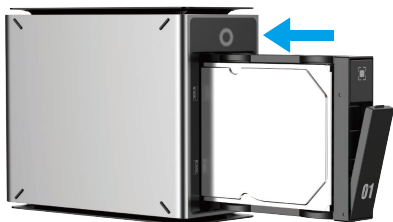

5. Fäst tillbaka den magnetiska baksidan.



Ställ in hubben

1. Slå på hubben


Använd Strömadaptern (inkluderad i paketet) för att ansluta hubbens Strömanslutning till ett Eluttag. Hubbens lysdiodindikator blir lyser vitt, vilket indikerar att hubben har slagits på framgångsrikt.



- Använd Strömadaptern som ingår i paketet för Strömförsörjning. Använd inte adapter av annan specifikation, eftersom detta kan innebära en risk för explosion i allvarliga fall.
- Navet kommer automatiskt att slå på strömmen efter att ha blivit ansluten till eluttaget.
- För att koppla bort från Strömförsörjningen, koppla ur Ström-kontakten från hubben.
- Koppla inte bort Strömadaptern direkt för att undvika potentiell dataförlust eller skada på hårddisken. För att slå av strömmen på hubben, tryck och håll in strömknappen på hubben i 5 sekunder eller använd avstängningsalternativet på visningsskärmen.

2. Anslut till visningsskärm

Använd en HDMI™-kabel (köps separat) för att ansluta hubbens HDMI™-port till HDMI™-porten på en bildskärm (köps separat).

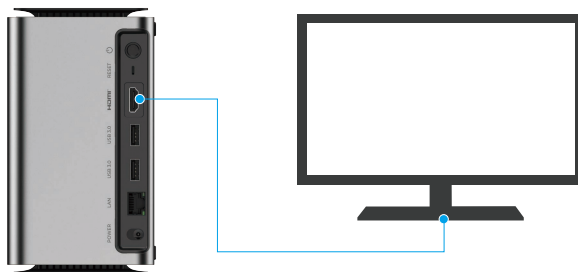


Efter en lyckad anslutning lyser Visningsskärmen upp, spelar startskärmen och visar sedan två QR-koder, en för nerladdningen av Appen EZVIZ och en för att lägga till hubben i Appen EZVIZ. Om du inte har laddat ner appen EZVIZ, skanna den första QR-koden för att ladda ner.

3. Lägg till hubben till EZVIZ

- Det är rekommenderat att ansluta hubben till ett kabelanslutet nätverk för mer stabil prestanda.

Metod 1: Trådbunden installation

1. Använd en Ethernet-kabel (köps separat) för att ansluta hubbens LAN-port till din routers LAN-port. Efter lyckad anslutning kommer hubben automatiskt att ansluta till nätverket.

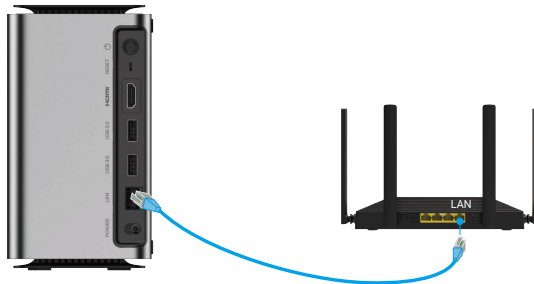

2. Logga in på ditt EZVIZ-konto.
3. På hemschärmen, tryck på "+" i det övre högra hörnet för att gå till sidan Skanna QR-kod.
4. Skanna QR-koden på visningsskärmen (eller QR-koden på snabbstartsguidens baksida eller på undersidan av hubben).



i Du kan också direkt ange enhetens SN för att lägga till.

5. Följ EZVIZ-appens guide för att lägga till Hubben i ditt EZVIZ-konto.

Metod 2: Wi-Fi-inställning

1. Logga in på ditt EZVIZ-konto.
2. På hemschärmen, tryck på "+" i det övre högra hörnet för att gå till sidan Skanna QR-kod.
3. Skanna QR-koden på visningsskärmen (eller QR-koden på snabbstartsguidens baksida eller på undersidan av hubben).



i Du kan också direkt ange enhetens SN för att lägga till.

4. Följ guiden i appen EZVIZ för att avsluta Wi-Fi konfigurationen och lägga till hubben till ditt EZVIZ-konto.

Associera enhet med hubben

Du kan associera EZVIZ-videoprodukter (såsom nätverkskameror) med hubben för bildskärm av realtidsvideo.

1. Förberedelse

- **Kabelansluten association:** Använd en Ethernet-kabel (köps separat) för att ansluta Ethernet-porten på EZVIZ-kameran och LAN-porten på samma router som hubben.

❗ Kabelansluten anslutning stöder endast EZVIZ-enheterna som har en Ethernet-port. Här tar vi EZVIZ-kamera som ett exempel.




- **Trådlös förening:** Slå på EZVIZ-enheten och återställ den till fabriksinställningar (För detaljer, se EZVIZ-enhetens användarmanual).

❗ Säkerställ att avståndet mellan EZVIZ-enheten och hubben inte överstiger 5 meter.

2. Associera EZVIZ-enhet via appen EZVIZ

- Se till att du har lagt till EZVIZ-enheten till ditt EZVIZ-konto.
- Applikationens gränssnitt kan ändras på grund av versionsuppdateringen.

1. Logga in på ditt EZVIZ-konto och tryck på kortet för denna hub.
2. Följ instruktionerna för att slutföra inställningarna för hårddisken och språkeställningarna.

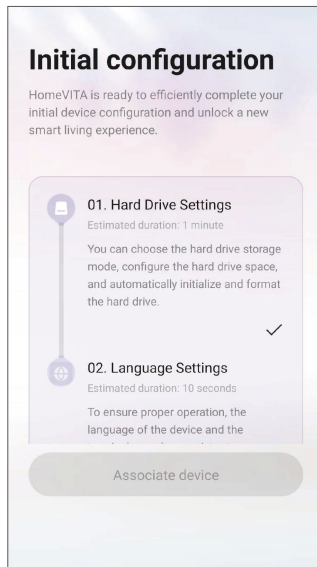

3. Efter att ha slutfört hårddiskens inställningar och språkeställningar, tryck på "Associera enhet". Systemet kommer automatiskt att söka efter EZVIZ-enheter och visa dem i listan.
4. Välj målenheterna och tryck på "Associera". Enheter kommer automatiskt att associeras med hubben.


- Hubben kan stödja upp till 16 enheter i samma lokala nätverk som hubben.
- Varje objektiv har en kanal för videoströmning. Därför använder en kamera med enkel OBJEKTIV en Kanal, medan en kamera med dubbelobjektiv använder två kanaler.
- Navet kan utföra realtidsanalys av Video på upp till 4 kanaler. Efter associering kan du välja upp till 4 kanaler efter behov.

Funktioner i appen EZVIZ

 Applikationens gränssnitt kan ändras på grund av versionsuppdateringen.

1. Vita sidan (start sida)



Vita-sidan stöder intelligent sökning och smarta aviseringar. Du kan göra sökningar efter videor, filer och fotoalbum som är lagrade på den lokala enheten med hjälp av naturliga språkfrågor – såsom frågor, påståenden eller fraser (t.ex. "Baby som leker i vardagsrummet"). Baserat på analys av användardata erbjuder Vita också proaktiva, personliga smarta aviseringar.

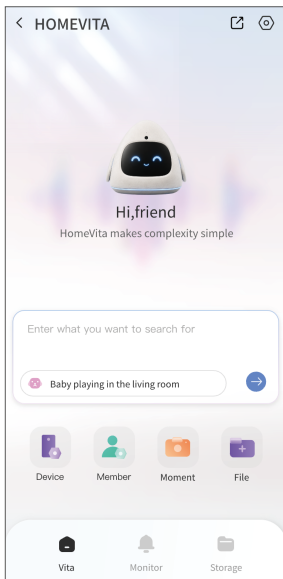

På denna sida finns fyra genvägsfack tillgängliga längst ner. Du kan tilldela dina fyra mest använda funktioner till dessa facken via Inställningar > Start sida Navigeringsinställningar.

2. Skärmsida

Skärmsidan fungerar som mittennavet för hemsecurity (säkerhet) och övervakning. Appen analyserar intelligent Händelsematerial och omorganiserar det till meningsfulla vloggar, konsoliderar på varandra följande Händelseaviseringar till strömlinjeformade varningar och tillhandahåller Visuell analys av alla anslutna Security-enheterna.

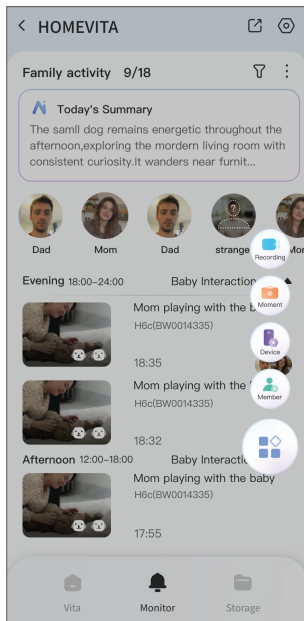
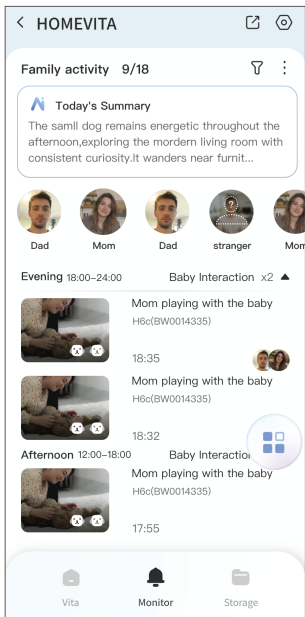


Tryck på appar-ikonen  för att testa följande funktioner:

- **Spelar in:** Leta, redigera, ladda ner eller radera inspelningar som lagras lokalt.
- **Ögonblick:** Ta bild och granska ögonblickshöjdpunkter.
- **Enhet:** Hantera anslutna enheter via lokal nätverksskanning och lägg till kameror på ditt konto.
- **Medlem:** Hantera hushållsmedlemmar.

3. Lagringssida

Lagringssidan erbjuder omfattande lokal filhantering. Högst upp på denna sida hittar du den intelligenta fotoalbumsektionen. Här kan du visa dina älskade minnen och komma åt ditt fotobibliotek. Genom att klicka på "mer" kan du utforska olika kategorier inom det intelligenta fotoalbumet, vilket gör att du kan organisera och hantera dina foton mer effektivt.

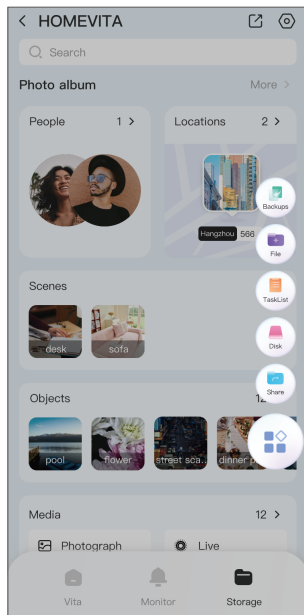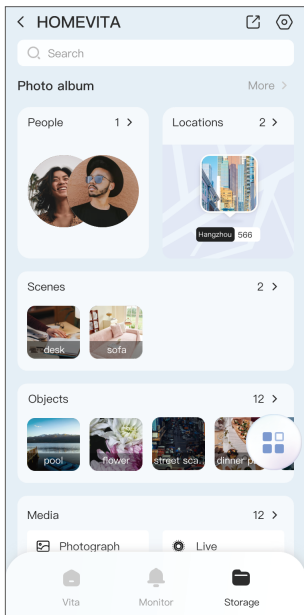

Tryck på appar-ikonen  för att testa följande funktioner:

- **Säkerhetskopior:** Säkerhetskopiera automatiskt telefoner och enheterna på samma lokala Nätverk.
- **Fil:** Ladda upp, flytta, kopiera och ladda ner filer över ditt lokala filsystem.
- **Tasklista:** Spåra lokal uppladdning, nedladdning och filbearbetningsuppgifter.
- **Disk:** Hantera och formatera hårddiskar.
- **Dela:** Aktivera lokal delning via Samba-, AFP- och DLNA-protokoll.

4. Hantering av hårddisken

För att hantera dina hårddiskar, följ stegen under:

1. På Lagringssidan, tryck på apparikonen och välj Disk.
2. Ange "Hårddiskens lagringsläge" och "lagringsutrymme" respektive.

- **Förklaring av lagringslägen:**
 - **Dynamisk säkerhetskopiering:** Hårddiskens kapacitet delas för både lagring och säkerhetskopiering.
 - **Dubbel-Drive Spegling:** En enhet är dedikerad till säkerhetskopiering för datasäkerhet.
 - **Enkeldrivläge:** Endast en enhet används för Lagring (standard när en Enkel enhet är installerad).
- Om det ännu inte finns några filer på hårddisken kan du gå till Inställningar > Lagringsinställningar > Inställningar för säkerhetskopiering för att konfigurera det senare.

5. Inställningar


På navets startsida, tryck på -ikonen i det övre högra hörnet för att gå till inställningssidan, där du kan ställa in följande parametrar.

Parameter	Beskrivning
Namn	Visa eller tryck för att anpassa namnet på din hubb här.
Fjärrkontroll	Du kan para fjärrkontrollen med din hubb här.
Belysningsinställningar	Ange relevanta ljusparametrar för din hub.
Hantering av auktorisering	Aktivera eller inaktivera enhetsauktorisering för din hub.
Värdens information	Visa världens information här.
Startsida Navigering Inställningar	Välj funktioner som du vill visa på Startsidan.
Ansiktsgigenkänningshantering	Aktivera eller inaktivera ansiktsgigenkänning för din hub.
Filöverföringsinställningar	Aktivera eller inaktivera trafiköverföring för din hubb.
Nätverksinställningar	Visa nätverksinformation här.
Dela enhet	Du kan dela enheten med en familjemedlem eller en gäst.
Enhetsinformation	Visa enhetsinformation här, såsom serienummer, enhetsversion och användarhandbok.
Mer	Återställ hubben till fabriksinställningar.
Starta om enheten	Tryck för att starta om hubben.
Ta bort enhet	Tryck för att radera hubben från appen EZVIZ.

Åtgärder på bildskärmen

 Applikationens gränssnitt kan ändras på grund av versionsuppdateringen.

Efter lyckad enhetsassociation i appen EZVIZ kan du kontrollera LIVE-vyerna för de anslutna enheterna på visningsskärmen som är ansluten till hubben. Realtidsskärmen visas under.

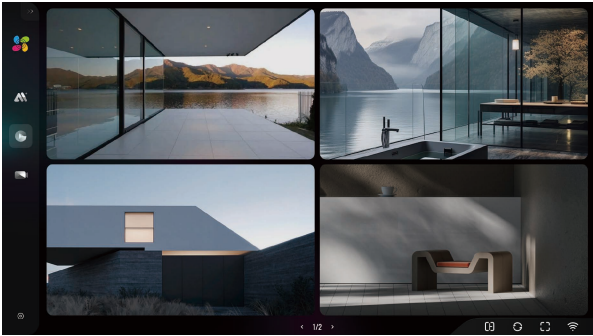

Symbol	Beskrivning
	Intelligent inspelningssökning. Möjliggör snabb hämtning av inspelningar baserat på intelligent analys (t.ex. djurdetektering, människodetektering, fordonsdetektering, etc.). Du kan filtrera sökningar efter bunden enhet, datum eller händelsetyp.
	Spelar in. Du kan granska inspelat material och snabbt skanna sammanfattade händelser (t.ex. djurdetektering, människodetektering, fordonsdetektering, etc.).
	Realtidsvisning. Visa livekameraflöden direkt på skärmen.
	Inställningar. Visa eller konfigurera systeminställningar, inklusive kamera, lagring och systemparametrar.
	Stäng av Hubben eller starta om den.  Koppla ur adaptern från eluttaget om enheten inte ska användas under en längre period.
	Delad skärm. Växlar mellan enkanals- och flerkanalvisningslayouter för realtidsövervakning.
	Rundtur. Möjliggör automatiserad sekventiell växling mellan kamerakanaler för cyklisk övervakning.
	Fullskärm. Växlar den valda kamerakanalen till att uppta hela displayområdet för fokuserad övervakning.
	Wi-Fi-anslutning. Visas endast när hubben är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.
	Kabelanslutning. Visas endast när navet är anslutet till en router.

Vanliga frågor och svar

F: Varför finns det ingen respons när man knackar telefonen mot enheten?

S: Håll telefonen stilla på navet i några sekunder innan du försöker igen.

F: Varför finns det ingen respons när man trycker på push-meddelanden som utlöses av NFC?

S: Appen EZVIZ måste installeras på telefonen.

F: Varför har det förkonfigurerade objektet dålig detekteringsnoggrannhet?

S: För sammanslagna objekt som har skapats är det bättre att samla flera perspektiv av mänskliga figurer, såsom framsida, vänster, höger och tillbaka vinklar, för att förbättra detekteringsprestanda.

F: Varför fungerar inte meddelandehanteringsfunktionen när enheterna associeras?

S: Navet skickar ett kommando när funktionen är aktiverad. Om kamerans push-inställningar ändras manuellt, kommer hanteringsfunktionen att inaktiveras.

F: Vad ska jag göra om navet får slut på lagringsutrymme?

S: Om ett tomt fack för hårddisken är tillgängligt, sätt in en ny hårddisk. Lagringsläget kommer att kopplas om till dynamiskt reservbatteri som standard, vilket möjliggör fortsatt användning av navets lagring. Om inga extra fack finns, använd funktionen "Hårddiskmigration". Kontakta kundservice för mer information.

F: Varför saknas det material från kamerans inspelningar?

S: För närvarande stöder enheten 24/7 inspelning, och generellt sett bör det inte förekomma någon dataförlust. Men databortfall kan inträffa i följande situationer, vilket bör undvikas:

- Enheten startar om upprepade gånger eller slår på/av;
- Kameran startar om upprepade gånger eller slås på/av;
- Dålig nätverksanslutning mellan enheten och kameran (kabelanslutning är rekommenderad).

F: Varför visar den associerade kameran oregelbunden inspelning?

S: Om andra backend-enheter under samma konto konkurrerar om den associerade smart hem-kameran (SHC), koppla bort den föregående enheten i appen EZVIZ för att undvika konflikter när båda enheterna är uppkopplade.

 Se www.ezviz.com/eu, för mer information om apparaten.

Initiativ för användningen av videoprodukter

Kära uppskattade EZVIZ-användare,

Teknik påverkar alla delar av vårt liv. Som ett framåtriktade teknikföretag är vi alltmer medvetna om den roll tekniken spelar för att förbättra effektiviteten och livskvaliteten. Samma tid är vi också medvetna om den potentiella skadan av dess felaktiga användning. Videoprodukter kan exempelvis spela in riktiga, fullständiga och tydliga bilder, därför har de stora värden när det gäller att visa fakta. Trots detta kan felaktig distribution, användning och/eller behandling av videoregistreringar kränka integritet, legitima rättigheter och intressen hos andra.

EZVIZ är engagerade i att innovera teknik för det goda och förespråkar härmed att varje användare ska använda videoprodukter på ett korrekt och ansvarsfullt sätt, för att kollektivt skapa en positiv miljö där alla relaterade metoder och användning följer tillämpliga lagar och förordningar, respekterar individernas intressen och rättigheter och främjar social moral.

Här är EZVIZ:s initiativ som vi skulle uppskatta om du uppmärksammar:

1. Varje individ har en rimlig förväntning om integritet, och användningen av videoprodukter får inte strida mot en sådan rimlig förväntning. Därför bör ett varningsmeddelande som anger övervakningsområdet visas på ett rimligt och effektivt sätt vid installation av videoprodukter på offentliga platser. För icke-offentliga områden ska de berörda personernas rättigheter och intressen utvärderas noggrant, inklusive men inte begränsat till, installation av videoprodukter endast efter samtycke från intressenterna och inte installera mycket osynliga videoprodukter utan andras vetskap.
2. Videoprodukter registrerar objektivt bilder av verkliga aktiviteter inom en viss tid och ett specifikt utrymme. Användare ska identifiera personerna och rättigheterna som är inblandade i detta område i förväg, för att undvika eventuell kränkning av porträtt, integritet eller andra lagstadgade rättigheter som andra har när de skyddar sig själva med videoprodukter. Märkbart, om du väljer att aktivera ljudinspelningsfunktionen på din kamera, kommer den att fånga ljud, inklusive samtal, inom övervakningsområdet. Vi rekommenderar starkt en omfattande bedömning av potentiella ljudkällor inom övervakningsområdet, för att förstå nödvändigheten och rimligheten innan du slår på ljudinspelningsfunktionen.
3. Videoprodukter som används kommer alltid att generera ljud- eller bilddata från verkliga scener möjligen inklusive biometrisk information såsom ansiktsbilder baserat på användarens val av produktfunktioner. Sådana data kan användas eller bearbetas för användning. Videoprodukter är endast teknologiska verktyg som varken kan eller på ett mänskligt sätt tillämpa lagliga och moraliska normer för att vägleda den lagliga och korrekta användningen av data. Det är metoderna och syftena hos de personer som kontrollerar och använder den genererade datan som gör skillnaden. Därför ska personuppgiftsansvariga inte bara följa tillämpliga lagar och förordningar utan även fullt ut respektera icke-obligatoriska regler, inklusive internationella konventioner, moraliska normer, kulturella normer, offentlig ordning och lokala seder. Dessutom bör vi alltid prioritera skyddet av integritet och porträtt rättigheter, samt andra rimliga intressen.
4. Den videodata som kontinuerligt genereras av videoprodukter innehåller rättigheter, värderingar och andra krav från olika intressenter. Således är det extremt viktigt att säkerställa datasäkerhet och skydda produkterna från illvilliga intrång. Varje användare och registeransvarig ska vidta alla rimliga och nödvändiga åtgärder för att maximera produkt- och datasäkerheten, undvika datalekar, felaktig avslöjande eller missbruk, inklusive men inte begränsat till att ställa in åtkomstkontroll, välja en lämplig nätverksmiljö där videoprodukter ansluts, upprätta och kontinuerligt optimera nätverkssäkerheten.
5. Videoprodukter har bidragit starkt till att förbättra säkerheten i vårt samhälle, och vi tror att de kommer att fortsätta att spela en positiv roll i olika aspekter av vårt dagliga liv. Alla försök att missbruka dessa produkter för att kränka mänskliga rättigheter eller delta i olagliga aktiviteter strider mot själva kärnan i värdet i teknikinnovation och produktutveckling. Vi uppmuntrar varje användare att fastställa egna metoder och regler för att utvärdera och övervaka användningen av videoprodukter, för att säkerställa att dessa produkter alltid används på ett korrekt sätt, med omtanke och med god vilja.