AUTORSKÉ PRÁVA © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.
Všetky informácie, okrem iného vrátane textov, obrázkov, grafov sú vlastníctvom spoločnosti Hangzhou EZVIZ Software Co, Ltd. (ďalej len „EZVIZ“). Táto používateľská príručka (ďalej len „príručka“) sa bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti EZVIZ nemôže žiadnym spôsobom reprodukovať, meniť, prekladať ani distribuovať, čiastočne ani úplne. Pokiaľ nie je stanovené inak, spoločnosť EZVIZ neposkytuje žiadne záruky, garancie ani vyhlásenia, výslovné ani predpokladané, týkajúce sa príručky.

O tomto manuáli

Táto príručka obsahuje pokyny na používanie a správu produktu. Obrázky, grafy, nákresy a všetky ďalšie informácie, ktoré sú v ňom uvedené, slúžia len na opis a vysvetlenie. Informácie uvedené v návode sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v dôsledku aktualizácií firmvéru alebo iných príčin. Najnovšiu verziu nájdete na webovej lokalite EZVIZ ™ (http://www.ezviz.com).

Záznam o revíziách

Nové vydanie – august 2026

Označení ochranných známek

EZVIZ ™, ™ a iné ochranné známky a logá spoločnosti EZVIZ sú vlastníctvom spoločnosti EZVIZ v rôznych jurisdikciách. Iné nižšie uvedené ochranné známky a logá sú vlastníctvom príslušných majiteľov.

Právne vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

V MAXIMÁLNOM MOŽNOM ROZSAHU, KTORÝ POVOĽUJÚ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY, SA OPÍSANÝ PRODUKT, SPOLU S JEHO HARDVÉROM, SOFTVÉROM A FIRMVÉROM, DODÁVA V STAVE „AKO JE“ SO VŠETKÝMI PORUCHAMI A CHYBAMI A SPOLOČNOSŤ EZVIZ NEPOSKYTUJE ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI IMPLICITNÉ ZÁRUKY OKREM INÉHO VRÁTANE ZÁRUKY PREDAJNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA PRÁV TRETEJ STRANY. SPOLOČNOSŤ EZVIZ ANI JEJ RIADIACI PRACOVNÍCI, ZÁSTUPCOVIA, ZAMESTNANCI ALEBO AGENTI V ŽIADNOM PRÍPADE NENESÚ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK OSOBITNÉ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY, OKREM INÉHO VRÁTANE ŠKÔD Z UŠLÉHO PODNIKATEĽSKÉHO ZISKU, PRERUŠENIA PODNIKANIA, STRATY ÚDAJOV ALEBO DOKUMENTÁCIE V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU, A TO ANI V PRÍPADE, AK BOLA SPOLOČNOSŤ EZVIZ UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD.

V MAXIMÁLNOM MOŽNOM ROZSAHU, KTORÝ POVOĽUJÚ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY, CELKOVÁ SÚHRNNÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI EZVIZ ZA VŠETKY ŠKODY NEPREKROČÍ PÔVODNÚ KÚPNU CENU PRODUKTU.

SPOLOČNOSŤ EZVIZ NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZRANENIA OSÔB ANI MAJETKOVÉ ŠKODY V PRÍPADE PRERUŠENIA PREVÁDZKY PRODUKTU ALEBO UKONČENIA SLUŽBY V DÔSLEDKU: A) NESPRÁVNEJ INŠTALÁCIE ALEBO INÉKO AKO URČENÉHO ÚČELU POUŽÍVANIA; B) OCHRANY ŠTÁTNEHO ALEBO VEREJNÉHO ZÁUJMU; C) VYŠŠEJ MOCI; D) VÁS ALEBO TRETEJ STRANY OKREM INÉHO VRÁTANE POUŽÍVANIA AKÝCHKOĽVEK PRODUKTOV, SOFTVÉRU, APLIKÁCIÍ TRETÍCH STRÁN A ĎALŠÍCH.

POUŽÍVANIE PRODUKTU S PRÍSTUPOM NA INTERNET JE ÚPLNE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. SPOLOČNOSŤ EZVIZ NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA NEŠTANDARDNÚ PREVÁDZKU, ÚNIK OSOBNÝCH ÚDAJOV ANI ZA INÉ ŠKODY V DÔSLEDKU KYBERNETICKÉHO ÚTOKU, HEKERSKÉHO ÚTOKU, VÍRUSOVEJ INFEKCIE ALEBO INÝCH BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK SIETE INTERNET; V PRÍPADE POTREBY VŠAK SPOLOČNOSŤ EZVIZ POSKYTNE VČASNÚ TECHNICKÚ PODPORU. PRÁVNE PREDPISY OHĽADOM BEZPEČNOSTNÉHO MONITOROVANIA A OCHRANY ÚDAJOV SA V JEDNOTLIVÝCH JURISDIKCIÁCH LÍŠIA. PRED POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU SI OVERTE VŠETKY PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY VO VAŠEJ JURISDIKCII, ABY BOLO VAŠE POUŽÍVANIE PRODUKTU V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI. SPOLOČNOSŤ EZVIZ NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ V PRÍPADE POUŽÍVANIA PRODUKTU NA NEZÁKONNÉ ÚČELY.

V PRÍPADE AKÉHOKOĽVEK NESÚLADU MEDZI USTANOVENIAMI UVEDENÝMI VYŠŠIE A PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI MAJÚ PREDNOSŤ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY.

Obsah

Vymeňte PCBA 1

Znova spárovať otvárač brány a bezdrôtový opakovač 3


1. spôsob: Znova spárujte stlačením tlačidla 3

2. spôsob: Znovu pripojte v aplikácii EZVIZ naskenovaním QR kódu 4


Vymeňte PCBA

Pred výmenou sa uistite, že váš otvárač brány je odpojený od napájania.


1. Otvorte vodotesné zátky na oboch stranách krytu otvárača brány. Použite skrutkovač na odstránenie skrutiek pod vodotesnými zátkami. Odstráňte kryt jeho zdvihnutím.

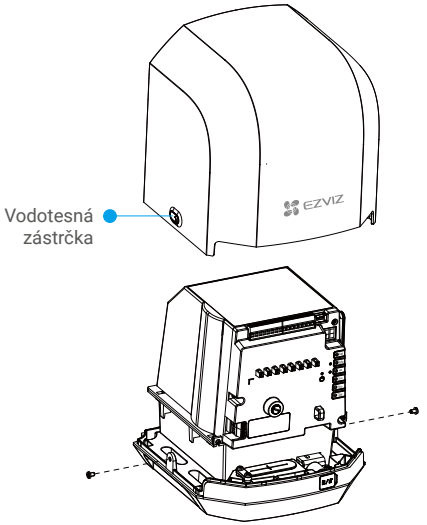


2. Odskrutkujte 3 skrutky a odstráňte horný kryt PCBA.

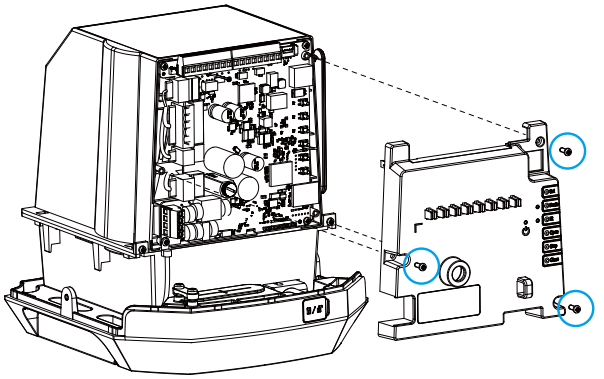

3. Odpojte 6 svoriek, ako je znázornené na obrázku.

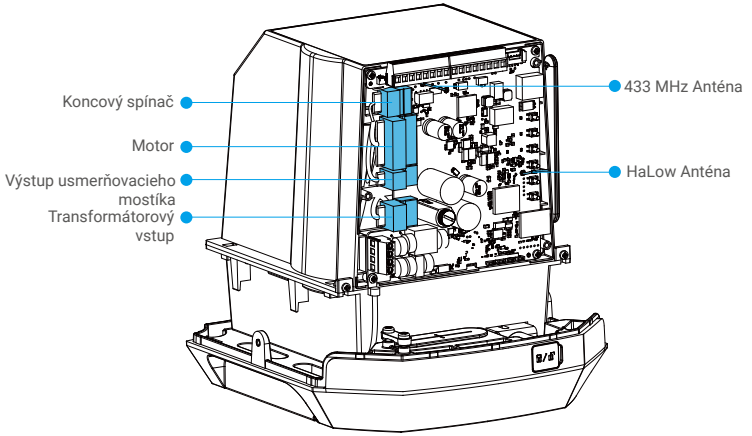

4. Odskrutkujte 4 skrutky a odstráňte PCBA.

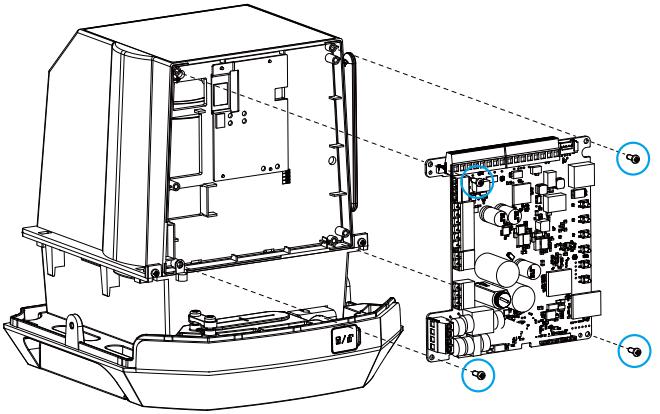

5. Nainštalujte novú PCBA podľa vyššie uvedených krokov, znovu pripojte všetky káble a znovu zostavte zariadenie.


Znova spárovať otvárač brány a bezdrôtový opakovač

Zapnite váš otvárač brány a bezdrôtový opakovač a overte, že komunikačná vzdialenosť medzi nimi je menšia ako 30 metrov, pričom medzi nimi nesmie byť viac ako 2 steny. Na základe vašich potrieb vyberte jednu z nasledujúcich dvoch metód na opätovné spárovanie:


1. spôsob: Znova spárujte stlačením tlačidla

Použite túto metódu, ak nemôžete pridať bezdrôtový opakovač do aplikácie EZVIZ alebo sa nemôžete prihlásiť do účtu aplikácie.

1. Stlačte a podržte tlačidlo RESET na bezdrôtovom opakovači po dobu 10 sekúnd, kým LED indikátor nezačne rýchlo blikať striedavo červenou a modrou farbou, čo znamená, že bezdrôtový opakovač je pripravený na opätovné spárovanie.

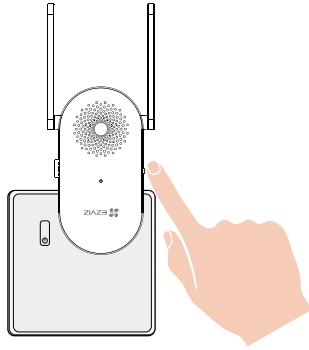

2. Stlačte a podržte tlačidlo „IR“ na otvárači brány po dobu 5 sekúnd. Digitálna zobrazovacia trubica zobrazuje „22“. Otvárač brány prejde do režimu párovania (účinné trvanie: 300 sekúnd).



3. Keď otvárač brány prijme identifikačné informácie bezdrôtového opakovača, digitálna zobrazovacia trubica zobrazí "22" v režime rýchleho blikania.
4. Stlačte tlačidlo „IR“ na otvárači brány. Identifikačné informácie bezdrôtového opakovača sú uložené na otvárači brány a otvárač brány odošle správu o úspešnom prepojení bezdrôtovému opakovaču.
5. Počkajte, kým sa digitálny displej otvárača brány vráti do štandardného stavu, čo naznačuje, že otvárač brány bol znovu pripojený k bezdrôtovému opakovaču.


2. spôsob: Znovu pripojte v aplikácii EZVIZ naskenovaním QR kódu

- Opätovné pripojenie v aplikácii EZVIZ je podporované iba v prípade, že používate novo zakúpený bezdrôtový opakovač (namiesto originálneho bezdrôtového opakovača zahrnutého v súprave otvárača brány).
- Uistite sa, že váš bezdrôtový opakovač je online a pridaný do aplikácie EZVIZ, že sa môžete prihlásiť do daného účtu a že funkcia automatickej aktualizácie je povolená vo vašej aplikácii EZVIZ.

1. Prejdite na stránku s podrobnosťami o bezdrôtovom opakovači.
2. Odstráňte starú kartu zariadenia otvárača brány (keďže zariadenie zodpovedajúce starej PCBA zostane offline, ak nebude odstránené).
3. Ťuknite na položku viazania, aby ste prešli na stránku viazania.
4. Naskenujte QR kód na otvárači brány (s nadpisom „Informácie o zariadení“ nad ním).

   NEskenujte QR kód inštalačných videí (s názvom „Inštalačné videá“ nad kódom).

5. Stlačte a podržte tlačidlo „IR“ na otvárači brány po dobu 5 sekúnd. Digitálna zobrazovacia trubica zobrazuje „22“. Otvárač brány prejde do režimu párovania (účinné trvanie: 300 sekúnd).



6. Počkajte, kým sa digitálny displej otvárača brány vráti do štandardného stavu, čo naznačuje, že otvárač brány bol znovu pripojený k bezdrôtovému opakovaču.