TEKIJÄNOIKEUDET © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.
Kaikki tiedot, mukaan lukien kirjoitukset, kuvat ja kaaviot, ovat Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.:n (jäljempänä ” EZVIZ”) omaisuutta. Tätä käyttöohjetta (jäljempänä ”käyttöohje”) ei saa kopioida, muuttaa, kääntää tai jakaa, osittain tai kokonaan millään menetelmällä, ilman ennalta saatua EZVIZin kirjallista lupaa. Ellei toisin määrätä, EZVIZ anna käyttöohjetta koskien mitään suoria tai epäsuoria takuita, vakuutuksia tai lausuntoja.

Tietoja tästä käyttöohjeesta

Käyttöohjeessa on ohjeita tuotteen käyttämiseen ja hallintaan liittyen. Kuvat, kaaviot ja kaikki muut tiedot tässä jäljempänä ovat vain kuvausta ja selitystä varten. Käyttöohjeen sisältämiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta laiteohjelmiston päivityksen vuoksi tai muusta syystä. Uusin versio on EZVIZ ™ verkkosivuilla (http://www.ezviz.com).

Tarkistustiedot

Uusi julkaisu - lokakuu 2026

Tavaramerkkien tunnustaminen

EZVIZ ™, ™, ja muut EZVIZ tavaramerkit ja logot ovat EZVIZ omaisuutta eri lainkäyttöalueilla. Muut jäljempänä mainitut tavaramerkit ja logot ovat omistajiensa omaisuutta.

Vastuuvapauslauseke

KUVATTU TUOTE, MUKAAN LUKIEN SEN LAITTEISTO, OHJELMISTO JA LAITEOHJELMISTO, TOIMITETAAN SOVELLETTAVAN LAIN ENIMMÄISPUITTEISSA ”SELLAISENAAN” KAIKKINE PUUTTEINEEN JA VIRHEINEEN EZVIZ EI ANNA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. EZVIZ JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI TIETOJEN TAI MUUN DOKUMENTAATION MENETYS TUOTTEEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ, VAIKKA EZVIZILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SEN SALLII, EZVIZIN KOKONAISKORVAUSVELVOLLISUUS KAIKISTA VAHINGOISTA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ TUOTTEEN ALKUPERÄISTÄ OSTOHINTAA.

EZVIZ EI OTA MITÄÄN VASTUUTA HENKILÖVAHINGOISTA TAI OMAISUUSVAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TUOTTEEN TOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ TAI PALVELUN PÄÄTTYMISESTÄ JOHTUEN: A) VIRHEELLISESTÄ ASENNUKSESTA TAI OHJEIDEN VASTAISESTA KÄYTÖSTÄ; B) KANSALLISTEN TAI JULKISTEN ETUJEN SUOJAAMISESTA C) YLIVOIMAISESTA ESTEESTÄ; D) SINUSTA TAI KOLMANNESTA OSAPUOLESTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSITTA, KAIKKI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TUOTTEIDEN, OHJELMIEN, SOVELLUSTEN JA MUIDEN VASTAAVIEN KÄYTTÄMINEN.

INTERNETYHTEYDELLÄ VARUSTETUN TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN ON TÄYSIN KÄYTTÄJÄN VASTUULLA. EZVIZ EI OLE VASTUUSSA EPÄNORMAALISTA TOIMINNASTA, YKSITYISTIETOJEN VUOTAMISESTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TIETOVERKKOHYÖKKÄYKSISTÄ, HAKKERIHYÖKKÄYKSISTÄ, VIRUSTARTUNNASTA TAI MUISTA TIETOTURVARISKEISTÄ, MUTTA EZVIZ TARJOAA TARVITTAESSA TEKNISTÄ TUKEA. VALVONTALAIT JA TIETOSUOJALAIT VAIHTELEVAT LAINKÄYTTÖALUEITTAIN. TARKISTA KAIKKI LAINKÄYTTÖALUEESI SOVELLETTAVAT LAIT ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ VARMISTAAKSESI, ETTÄ KÄYTTÖ ON SOVELLETTAVIEN LAKIEN MUKAISTA. EZVIZIA EI VOI PITÄÄ VASTUUSSA, MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN LUVATTOMAAN TARKOITUKSEEN.

MIKÄLI EDELLÄ MAINITTU JA SOVELLETTAVA LAKI OVAT RISTIRIIDASSA, SOVELLETAAN JÄLKIMMÄISTÄ.

Sisällysluettelo

Yleiskatsaus 1
1. Pakkauksen sisältö 1
2. Perusteet 1

Hanki EZVIZ-sovellus 3

Yhdistä virtalähteeseen 3

Lisää kamera EZVIZ-sovellukseen 3
1. Vaihtoehto A: Langallinen yhteys 3
2. Vaihtoehto B: Wi-Fi-yhteys 4

Aseta Matter (valinnainen) 5

Asennus 5
1. Asenna microSD™-kortti (valinnainen) 5
2. Valitse asennuspaikka 5
3. Irrota kiinnitysteline 6
4. Asenna kamera 6
5. Asenna vesitiivistyssarja (valinnainen) 8

Katsele laitettasi 9
1. Live-näkymä 9
2. Älykkään tunnistuksen asetukset 10

EZVIZ Connect 11
1. Amazon Alexan käyttäminen 11
2. Käytä Google Assistantia 12

UKK 13


Videotuotteiden käyttöä koskevia aloitteita 14

Yleiskatsaus

1. Pakkauksen sisältö



Kamera (×1)



Porauskaavio (×1)




Vesitiivistyssarja (×1)



Ruuvisarja (×1)



Virtasovitin (×1)



Tietoja säädöksistä (×2)




Pika-aloitusopas (×1)

Verkkolaitteen ulkonäkö riippuu ostamastasi mallista.

2. Perusteet



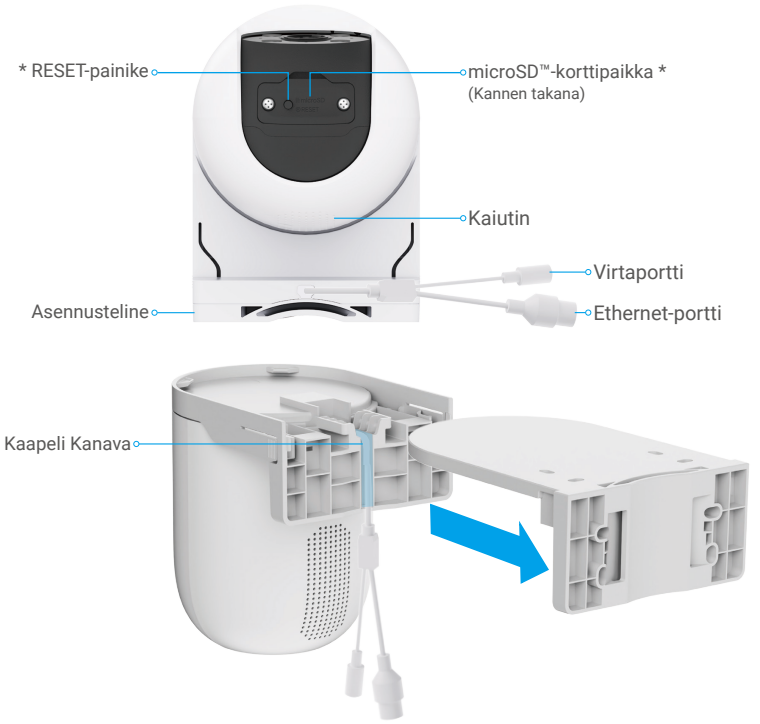

Irrota kiinnitysteline

Nimi	Kuvaus
Punaiset / siniset valot	• Hälytys Kun olet lisännyt kameran EZVIZ-sovellukseen, voit ottaa hälytyksen käyttöön kameran live-näkymän sivulla. Kamera antaa hälytyksen, samalla kun kohdevalot vilkkuvat ja punaiset/siniset valot vilkkuvat vuorotellen punaisena ja sinisenä. • Älykäs tunnistus Kun olet lisännyt kameran EZVIZ-sovellukseen, voit ottaa käyttöön älykkään tunnistuksen (lisätietoja kohdasta "Älykkään tunnistuksen asetukset"). Kun hälytys laukeaa, kamera tuottaa vastaavat ääni- ja visuaaliset hälytykset "Valoasetuksissa" määritettyjen parametrien perusteella. ⓘ Varmistaaksesi, että kohdevalot ja punaiset/siniset valot toimivat oikein älykkäissä tunnistusskenaarioissa, ota vastaavat valot käyttöön EZVIZ-sovelluksessa kohdassa "Asetukset > Valoasetukset".
LED-merkkivalo	Tasaisesti palava punainen: Kamera käynnistyy.
	Hitaasti vilkkuva punainen: Verkkovirhe.
	Nopeasti vilkkuva punainen: Kameravika (esim. microSD™ kortin virhe).
	Tasaisesti palava sininen: Videota katsotaan EZVIZ-sovelluksessa.
	Hitaasti vilkkuva sininen: Kamera toimii oikein.
	Nopeasti vilkkuva sininen: Kamera valmis verkon määritykseen.
RESET painike	Kun kamera on käynnissä, paina ja pidä nappia painettuna 5 sekuntia uudelleenkäynnistääksesi ja asettaaksesi kaikki parametrit oletusarvoiksi.
microSD™-korttipaikka	• Aseta microSD™-kortti (ostettava erikseen) tähän paikkaan. Alusta kortti EZVIZ-sovelluksessa ennen käyttöä. • Suositeltava korttityyppi: Luokka 10, enimmäistila 512 GT.

Hanki EZVIZ-sovellus

Ennen sovelluksen lataamista:
- Jos sovellus on jo asennettu, varmista, että se on uusin versio tarkistamalla päivitykset sovelluskaupassasi.
- Jos sovellusta ei ole asennettu, noudata alla olevia ohjeita sen lataamiseksi.

1. Yhdistä matkapuhelimesi Wi-Fi-verkkoon (suositeltu).
2. Lataa EZVIZ-sovellus etsimällä "EZVIZ" App Storesta tai Google Play™ -kaupasta.
3. Rekisteröi EZVIZ-tili ja kirjaudu sovellukseen.

EZVIZ-sovellus	
Download on the App Store	GET IT ON Google Play

Yhdistä virtalähteeseen

Yhdistä virtaportti pistorasiaan virtalähteen avulla (sisältyy pakkaukseen). Kun LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti sinisenä, se ilmaisee, että käynnistysprosessi on suoritettu ja laite on valmis verkon määritykseen.



- On suositeltavaa käyttää pakkauksen mukana toimitettua verkkolaitetta.
- Irrota laitteen virtaliitin sähköverkosta katkaistaksesi virransyötön.

Lisää kamera EZVIZ-sovellukseen

Yhdistä kamera langalliseen tai Wi-Fi-verkkoon ja lisää se sitten EZVIZ-sovellukseen.
- Langallinen yhteys: yhdistä kamera reitittimeen. Katso "Vaihtoehto A: Langallinen yhteys".
- Wi-Fi asetukset: määritä Wi-Fi-asetukset. Katso "Vaihtoehto B: Wi-Fi-yhteys".

Verkon prioriteetti: Langallinen verkko > Wi-Fi.

1. Vaihtoehto A: Langallinen yhteys


1. Yhdistä kamera reitittimen LAN-porttiin Ethernet-kaapelilla (ostettava erikseen).

Kun LED-merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti sinisenä, kamera on yhdistetty Internetiin.



2. Kirjaudu sisään EZVIZ-sovellukseesi.
3. Koti-näytöllä napauta "+" oikeassa yläkulmassa siirtyäksesi Skannaa QR-koodi -sivulle.
4. Skannaa QR-koodi Pika-aloitusoppaan kannesta, tai skannaa laitteen yläosassa oleva QR-koodi asennustelineen poistamisen jälkeen.

Yksityiskohtaisia ohjeita kiinnikkeen poistamiseen löydät kohdasta "Irrota kiinnitysteline".

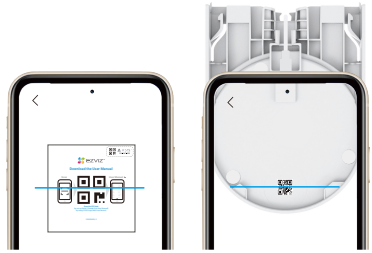


5. Lisää kamera EZVIZ-sovellukseen käyttämällä sovelluksen ohjattua toimintoa.

- Jos LED-merkkivalo muuttuu hitaasti vilkkuvaksi punaiseksi, se tarkoittaa, että kamera ei ole onnistunut yhdistämään verkkoon. Tarkista, että verkkokaapeli on kunnolla kytketty, tai vaihda se uuteen Ethernet-kaapeliin ja yritä uudelleen.
- Vaihtaaksesi Wi-Fi-verkkoon, poista Ethernet-kaapeli ja katso sitten "Vaihtoehto B: Wi-Fi-yhteys".

2. Vaihtoehto B: Wi-Fi-yhteys

1. Kirjaudu sisään EZVIZ-sovellukseesi.
2. Koti-näytöllä napauta "+" oikeassa yläkulmassa siirtyäksesi Skannaa QR-koodi -sivulle.
3. Skannaa QR-koodi Pika-aloitusoppaan kannesta, tai skannaa laitteen yläosassa oleva QR-koodi asennustelineen poistamisen jälkeen.

Yksityiskohtaisia ohjeita kiinnikkeen poistamiseen löydät kohdasta "Irrota kiinnitysteline".

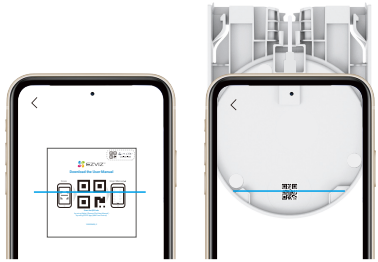

4. Noudata EZVIZ-sovelluksen ohjattua toimintoa suorittaaksesi Wi-Fi-asetukset ja lisätäksesi kameran.


- Yhdistä kamerasi Wi-Fi-verkkoon, johon matkapuhelimesi on yhdistetty.
- Voit määrittää kamerasi Wi-Fi-yhteyden uudelleen painamalla ja pitämällä NOLLAUS-painiketta painettuna noin 5 sekunnin ajan, ja toista sitten yllä olevat vaiheet.

Aseta Matter (valinnainen)

Voit myös lisätä laitteen kolmannen osapuolen Matter-tuettuun sovellukseen saadaksesi enemmän ohjausvaihtoehtoja. Noudata alla olevia ohjeita:

1. Avaa Matter-tuettu sovellus.
2. Seuraa sovelluksen avustajaa, skannaa Matter-asetuskoodi pika-aloitusoppaan kannesta tai laitteen yläosasta asennustelineen poistamisen jälkeen, tai syötä numeerinen asetuskoodi pika-aloitusoppaan kannesta.

Yksityiskohtaisia ohjeita kiinnikkeen poistamiseen löydät kohdasta "Irrota kiinnitysteline".

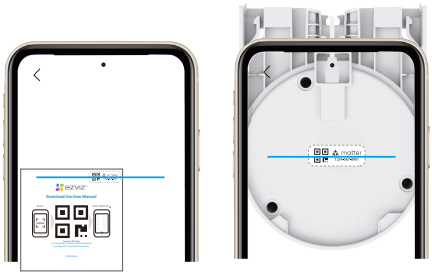

3. Seuraa ohjattua toimintoa lisätäksesi laitteesi sovellukseen.
4. Kun asetukset ovat valmiit, laite näkyy sovelluksessasi.

Pidä Matter-asennuskoodi tallessa tulevaa käyttöä varten.

Asennus

1. Asenna microSD™-kortti (valinnainen)

1. Poista kaksi ruuvia laitteen pohjasta irrottaaksesi kannen.
2. Aseta microSD™-kortti (ostettava erikseen) tähän paikkaan.
3. Kiinnitä kansi takaisin ja kiristä ruuvit.



microSD™-kortin asettamisen jälkeen noudata alla olevia ohjeita kortin alustamiseksi EZVIZ-sovelluksessa ennen käyttöä.


1. Valitse EZVIZ-sovelluksessa Laiteasetukset-näytöstä Tallenneluettelo tarkistaaksesi microSD™-kortin tilan.
2. Jos microSD™-kortti tilana näkyy Alustamaton, alusta se napauttamalla. Tila muuttuu sitten käytössä-tilaan, jolloin videoita voidaan tallentaa.

2. Valitse asennuspaikka

- Valitse sijainti, jossa on selkeä, esteetön näkymä ja hyvä langattoman verkon signaalin kattavuus.
- Kameraa ei saa asentaa niin, että objektiivi on kohti suoraa auringonvaloa.
- Suositeltu asennuskorkeus: 8,2 - 9,8 jalkaa (2,5 - 3 m) maanpinnan yläpuolella

3. Irrota kiinnitysteline

Paina laitteen rungon molemmilla puolilla olevia lukitussalpoja samalla, kun vedät kiinnitystelineen varovasti ulospäin sen irrottamiseksi.

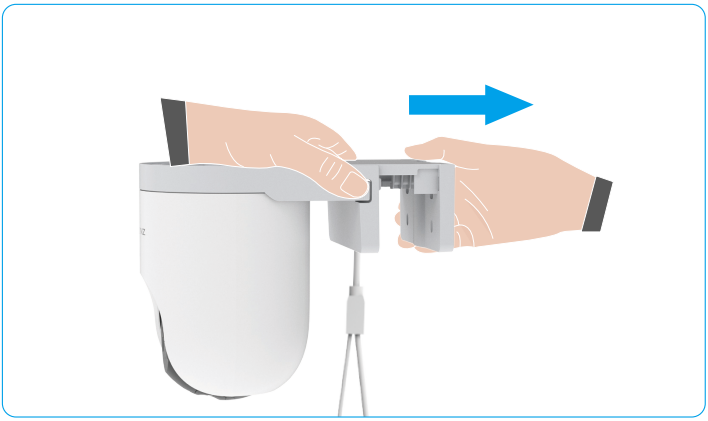


4. Asenna kamera

Kamera voidaan asentaa seinään, kattoon tai pylvääseen.


Katto-/seinäasennus

Varmista, että seinä on riittävän vahva kestämään kameran painon kolminkertaisesti.

1. Kiinnitä porauskaavio puhtaaseen ja tasaiseen pintaan.
2. (Vain betoniteinä/-seinä) Poraa ruuvinreiät kaavion mukaisesti ja aseta reikiin ankkurit.
3. Kiinnitä asennusteline asennuspintaan ruuveilla (PA4×25).
4. Asenna kamera kiinnitystelineeseen. Ennen kuin asennat kameran kiinnitystelineeseen, ohjaa kaikki kaapelit kaapelikanavan läpi estääksesi häiriöt myöhemmissä asennusvaiheissa

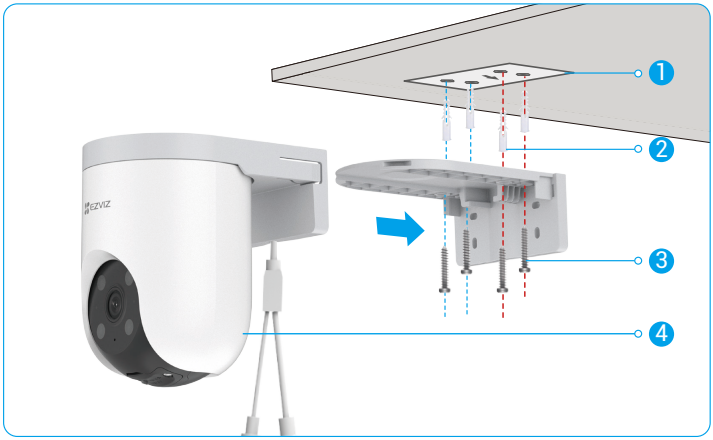


Kuva 1 Kattoasennus

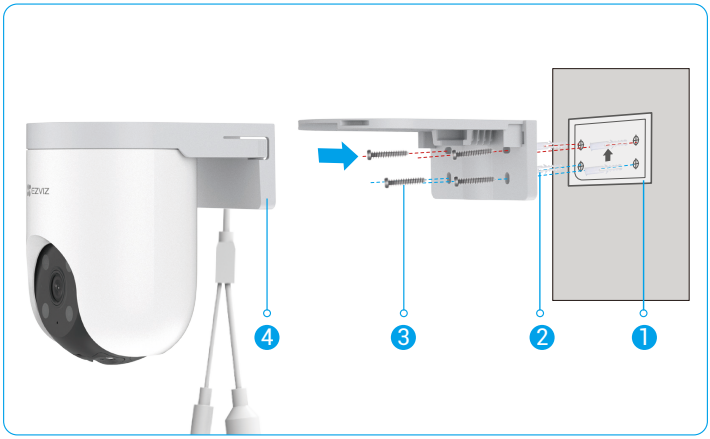

Kuva 2 Seinäasennus

Pylväsasennus

1. Käytä vannetta (ostettava erikseen) kiinnittääksesi asennuskiinnikkeen tolppaan.
2. Asenna kamera kiinnitystelineeseen. Ennen kuin asennat kameran kiinnitystelineeseen, ohjaa kaikki kaapelit kaapelikanavan läpi estääksesi häiriöt myöhemmissä asennusvaiheissa

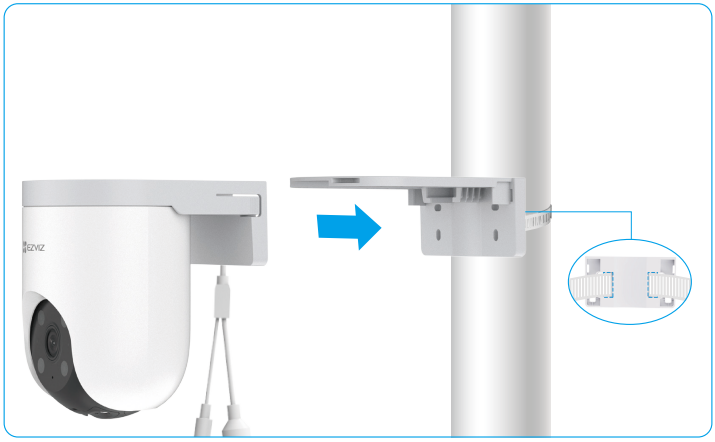

Asennuksen jälkeen poista suojakalvo linssistä.

5. Asenna vesitiivistyssarja (valinnainen)

Jos kamera asennetaan ulos tai kosteaan ympäristöön, käytä vesitiivistyssarjaa.


1. Aseta aluslaite kameran Ethernet-porttiin.



2. Pujota A päätykappaleen, tiivisteen ja mutterin läppi.




3. Liitä A kameran Ethernet-porttiin.



4. Kirista mutteri, tiiviste ja päätykappale.



5. Yhdistä B reitittimen LAN-porttiin.

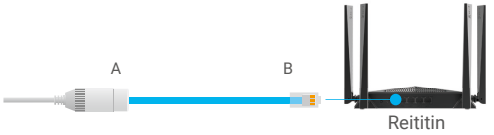


Katsele laitettasi

Sovelluksen käyttöliittymä voi muuttua versiopäivitysten vuoksi.

1. Live-näkymä

Kun avaat EZVIZ-sovelluksen, laitesivu näkyy alla olevan kuvan mukaisesti. Voit katsella ja kuunnella suoraa lähetystä, ottaa tilannekuvia tai tallenteita ja valita videon tarkkuuden tarpeen mukaan.

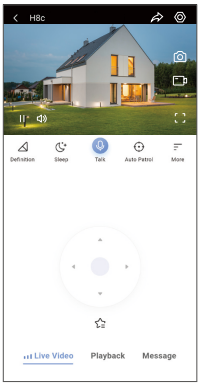

Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle näytön yli nähdäksesi lisää kuvakkeita.


Kuvake	Kuvaus
	Jaa. Jaa laitteesi kenen kanssa haluat.
	Asetukset. Katso laitteen asetukset tai muuta niitä.
	Tilannekuva. Ota tilannekuva.
	Tallenna. Käynnistä/pysäytä tallennus manuaalisesti.
	Koko näyttö. Nauti kuvakenttäsi kokonaisnäytöstä napauttamalla.
	PTZ. Kierrä kameraa saadaksesi laajemman kuvakentän.
	Suosikkisijainti. Napauta kuvaketta tallentaaksesi nykyisen kameran sijainnin suosikiksi nopeaa käyttöä varten myöhemmin.
	Resoluutio. Napauta valitaksesi videon tarkkuuden.
	Lepotila. Napauta ottaaksesi unimoodin käyttöön, video lopettaa näyttämisen ja hälytysilmoitus kytketään pois päältä.
	Puhu. Napauta puhuaksesi kameran edessä olevien kanssa.
	Automaattinen partiointi. Napauta ottaaksesi käyttöön automaattisen partioinnin ja kohteen seurannan.
	360° kuva. Napauttamalla tuotat 360 asteen näkymän kuvan.
	Hälytys. Napauta kuvaketta, laite ääntyy ja välkkyy estääkseen tunkeutujia.
	Valonheitin. Napauta käynnistääksesi valaisimen kameran näkökentän valaistukseksi, napauta uudelleen sammuttaaksesi.
	Lähellä oleva laite. Valitse lähellä olevat laitteet moninäyttöiseen live-näkymään napauttamalla.
	PiP. Napauta näytä video toisen käyttämäsi sovelluksen päällä.
	Vinkki. Napauta nähdäksesi lisätietoja laitteesta.

Järjestele uudelleen. Järjestä kaikkien edellä olevien toimintojen järjestys uudelleen.


2. Älykkään tunnistuksen asetukset

Laite tukee älykästä tunnistusta. Noudata alla olevia ohjeita sen määrittämiseksi.

1. Siirry laitteen "asetuksiin > Älykäs tunnistus".
2. Napauta "Käytä" ottaaksesi käyttöön laitteellesi tarkoitetut AI-algoritmit.

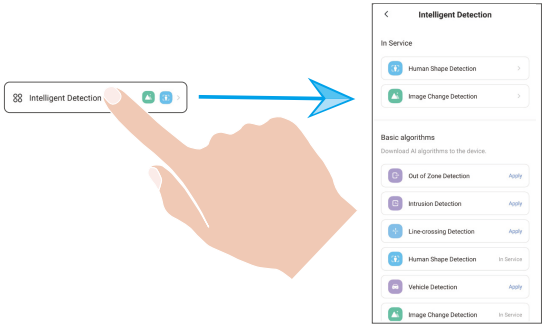

3. Kun olet suorittanut älykkään tunnistuksen asetukset, palaa laitteen asetussivulle. Napauta "Valoasetukset" ottaaksesi käyttöön vastaavat valoilmoitukset ja "Ääniasetukset" ottaaksesi käyttöön ääniasetukset tarpeen mukaan.

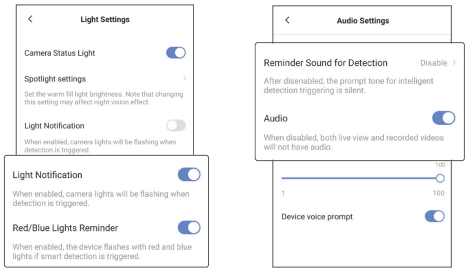

Kamera tuottaa vastaavat ääni- ja visuaaliset ilmoitukset "Valoasetukset" ja "Ääniasetukset" -kohdissa asetettujen parametrien perusteella seuraavissa olosuhteissa:

- Ihmisen muoto havaitaan live-näkymässä (jos "Ihmisen tunnistus" on käytössä).
- Ajoneuvo havaitaan live-näkymässä (jos "Ajoneuvon tunnistus" on käytössä).
- Dynaaminen muutos havaitaan live-näkymässä (jos "Kuvan muutoksen tunnistus" on käytössä).
- Henkilö tai ajoneuvo tunnistetaan määritetyllä Alueella (jos "Lähtöalueen tunnistus" on käytössä).
- Henkilö tai ajoneuvo tunnistetaan saapuvan määritettyyn alueeseen (jos "Tunkeutumisen Tunnistus" on käytössä).
- Henkilö tai ajoneuvo tunnistetaan ylittämässä ennalta määritettyä rajaa (jos "Viivan ylityksen tunnistus" on käytössä).

EZVIZ Connect

1. Amazon Alexan käyttäminen

Nämä ohjeet auttavat sinua ohjaamaan EZVIZ-laitteitasi Amazon Alexan avulla. Jos prosessin aikana ilmenee ongelmia, katso kohta Vianmääritys.

Ennen aloittamista varmista, että:

1. EZVIZ-laitteet on yhdistetty EZVIZ-sovellukseen.
2. Poista EZVIZ-sovelluksessa ”Videosalaus” käytöstä ja ota ”Ääni” käyttöön Laiteasetukset-sivulla.
3. Sinulla on Alexa-yhteensopiva laite (ts. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV [kaikki sukupolvet], Fire TV Stick [vain toinen sukupolvi] tai Fire TV Edition Smart TV).
4. Amazon Alexa -sovellus on jo asennettu älylaitteeseesi ja olet luonut itsellesi tilin.

EZVIZ-laitteiden ohjaaminen Amazon Alexan avulla:

1. Avaa Alexa-sovellus ja valitse valikosta ”Taidot ja pelit”.
2. Etsi Taidot ja pelit -näytöstä ”EZVIZ”, jolloin löydät ”EZVIZ”-taidot.
3. Valitse EZVIZ-laitteesi taito, napauta sitten OTA KÄYTTÖÖN.
4. Anna EZVIZ-käyttäjänimi ja salasana ja napauta Kirjaudu.
5. Napauttamalla Valtuuta-painiketta annat Alexalle oikeuden päästä EZVIZ-tilillesi, jolloin Alexa voi ohjata EZVIZ-laitteitasi.
6. Näet tekstin ”EZVIZin yhdistäminen onnistui”. Napauta sitten ETSI LAITTEITA antaaksesi Alexan etsiä kaikki EZVIZ-laitteesi.
7. Palaa takaisin Alexa-sovelluksen valikkoon ja valitse ”Laitteet”. Tässä kohdassa näet kaikki EZVIZ-laitteesi.

Äänikomento

Etsi uusi älylaite Alexa-sovelluksen ”Smart Home” -valikosta tai Alexan ääniohjaustoiminnon avulla.
Kun laite on löytynyt, voit ohjata sitä äänelläsi. Anna Alexalle yksinkertaisia komentoja.

Laitteesi nimi esimerkiksi komennossa: ”näytä xxxx kamera” voidaan muuttaa EZVIZ-sovelluksessa. Aina kun muutat laitteen nimen, sinun on löydettävä laite uudelleen nimen päivittämiseksi.

Vianmääritys

Mitä teen, jos Alexa ei löydä laitettani?

Tarkista, onko kyseessä Internetin yhteysongelma.

Käynnistä älylaite uudelleen ja etsi se uudelleen Alexassa.

Miksi laitteen tila Alexassa on “Offline”?

Laitteesi yhteys verkkoon on saattanut katketa. Käynnistä älylaite uudelleen ja etsi se uudelleen Alexassa.

Tarkista, onko reititin yhteydessä Internetiin, ja yritä uudelleen.

Lisätietoja maista, joissa Amazon Alexa on saatavilla, on Amazon Alexan virallisella verkkosivustolla.

2. Käytä Google Assistantia

Google Assistantin avulla voit aktivoida EZVIZ-laitteesi ja katsoa live-lähetystä käyttämällä Google Assistant -äänikomentoja.

Seuraavat laitteet ja sovellukset ovat pakolliset:

1. Toimiva EZVIZ-sovellus.
2. Poista EZVIZ-sovelluksessa ”Videosalaus” käytöstä ja ota ”Ääni” käyttöön Laiteasetukset-sivulla.
3. TV, johon on yhdistetty toimiva Chromecast.
4. Google Assistant -sovellus asennettuna puhelimeesi.

Pääset alkuun noudattamalla alla olevia ohjeita:

1. Määritä EZVIZ-laite ja varmista, että se toimii kunnolla sovelluksessa.
2. Lataa Google Home -sovellus App Storesta tai Google Play™-kaupasta ja kirjaudu Google-tilillesi.
3. Napauta Myhome (Koti) -näytössä vasemmassa yläkulmassa olevaa ”+”-merkkiä ja valitse valikkoluettelosta ”Määritä laite”, jolloin siirryt määritysnäyttöön.
4. Napauta ”Toimii Googlen kanssa” ja etsi ”EZVIZ”, jolloin löydät ”EZVIZ”-taidot.
5. Anna EZVIZ-käyttäjänimi ja salasana ja napauta Kirjaudu.
6. Napauttamalla Valtuuta-painiketta annat Googlelle oikeuden päästä EZVIZ-tilillesi, jolloin Google voi ohjata EZVIZ-laitteitasi.
7. Napauta Palaa sovellukseen.
8. Noudata yllä olevia ohjeita suorittaaksesi valtuutuksen loppuun. Kun synkronointi on valmis, EZVIZ-palvelu luetellaan palveluluettelossasi. Näet luettelon EZVIZ-tilin yhteensopivista laitteista napauttamalla EZVIZ-palvelukuvaketta.
9. Kokeile nyt joitakin komentoja. Käytä kameran nimeä, jonka loit, kun määritit järjestelmän.

Käyttäjät voivat hallita laitteita yksittäin tai ryhmänä. Laitteiden lisääminen huoneeseen antaa käyttäjille mahdollisuuden hallita laiteryhmää samanaikaisesti yhdellä komennolla.

Lisätietoa saat linkistä:

https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en

UKK

K: Jos kamera on offline-tilassa, jatkuuko videotallennus?

V: Jos kamera on kytketty virtaan, mutta Internet-yhteys on katkaistu, videotallennus micro-SD-kortille jatkuu, mutta pilvitallennus pysähtyy. Jos kamera on kytketty irti virrasta, kumpikin videotallennus pysähtyy.

K: Mitä jos unohdan salasanani?

V: Siirry EZVIZ-sovelluksen kirjautumissivulle ja napauta "Unohditko salasanan?" Syötä sitten tilisi sähköpostiosoite tai puhelinnumero ja napauta "Lähetä". Saatuasi vahvistuskoodin, syötä koodi ja aseta uusi salasana.

K: Miksi en saa vahvistuskoodia?

V:
1. Jos rekisteröit tilin sähköpostitse, tarkista roskapostisi. Jos vahvistuskoodia ei vieläkään löydy, sähköpostiviilto/esto saattaa estää sähköpostin lähettämisen. Tarkista asia sähköpostipalvelun tarjoajalta.
2. Jos rekisteröit tilin matkapuhelinnumerolla, tarkista, voiko puhelimesi vastaanottaa tekstiviestikoodeja.
3. Jos et vieläkään saa vahvistuskoodia, anna tukikeskukselle numerosi, maasi ja pyyntösi aika osoitteessa support@ezviz.com tai ota yhteyttä paikalliseen tukitiimiisi.

K: Mitä minun pitäisi tehdä, jos Wi-Fi-konfigurointi epäonnistui?

V: Tarkista seuraavat asetukset:

1. Varmista, että matkapuhelimesi on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon ja että Wi-Fi-verkko toimii oikein.
2. Tarkista verkon tila:
   - Varmista, että verkossa ei ole palomuuria tai muita rajoituksia.
   - Varmista, että reititin voi jakaa IP-osoitteen laitteellesi, tai poista kiinteä IP -asetus käytöstä (DHCP on oletusarvoisesti käytössä kaikissa EZVIZ-laitteissa).
3. Nollaa kamera ja varmista, että kamera on Wi-Fi-määritystilassa, ja suorita sitten laitteen asennus EZVIZ-sovelluksessa.

K: Mistä löydän laitteen vahvistuskoodin (6 isoa kirjainta)?

V: Huomaa, että useimmissa EZVIZ-laitteissa on yleensä kaksi tapaa löytää 6 isolla kirjaimella kirjoitettu laitteen vahvistuskoodi:

- Useimmissa malleissa se löytyy EZVIZ-laitteen laitetarrasta/etiketistä;
- Vaihtoehtoisesti voit myös löytää vahvistuskoodin laitteen "asetuksista > laitteen tiedot > vahvistuskoodi".

i Lisätietoja laitteesta on osoitteessawww.ezviz.com/eu.

Videotuotteiden käyttöä koskevia aloitteita

Arvoisat EZVIZ-käyttäjät,

Teknologia vaikuttaa kaikkiin elämämme osa-alueisiin. Epäilemättömänä teknologiayrityksenä olemme yhä tietoisempia teknologian roolista elämän tehokkuuden ja laadun parantamisessa. Samalla olemme tietoisia myös sen väärän käytön mahdollisista haitoista. Videotuotteet voivat esimerkiksi tallentaa todellisia, täydellisiä ja selviä kuvia, ja niissä on suuria arvoja tosiasioiden esittämisessä. Huolimatta siitä, epäasianmukainen jakelu, käyttö ja/tai videomateriaalin käsittely saattavat loukata toisten yksityisyyttä, laillisia oikeuksia ja etuja.

Sitoutuneena teknologian innovointiin hyvän puolesta, me EZVIZilla kannatamme vilpittömästi, että jokainen käyttäjä käyttäisi videoita oikein ja vastuullisesti, luoden näin yhdessä positiivisen ympäristön, jossa kaikki liittyvät käytännöt ja käyttö noudattavat soveltuvia lakeja ja määräyksiä, kunnioittavat yksilöiden etuja ja oikeuksia sekä edistävät yhteiskunnallista moraalia.

Tässä ovat EZVIZin aloitteet, joihin pyydämme teitä kiinnittämään huomiota:

1. Jokaisella yksilöllä on kohtuullinen odotuksensa yksityisyydestä, eikä videotuotteiden käyttö saa olla ristiriidassa tämän kohtuullisen odotuksen kanssa. Tämän vuoksi yleisille alueille videoituotteiden asentamista varten on ilmoitettava kohtuullisella ja tehokkaalla tavalla varoitusilmoitus, jossa selvennetään valvontaetäisyys. Ei-julkisten alueiden osalta on arvioitava huolellisesti asianomaisten henkilöiden oikeudet ja edut, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta, videotuotteiden asennus vain sidosryhmien suostumusten hankkimisen jälkeen ja erittäin näkymättömien videotuotteiden asettaminen muiden tietämättä.
2. Videotuotteet tallentavat objektiivisesti reaaliaikaista toimintaa tietyn ajan ja tilan kuluessa. Käyttäjien tulee kohtuullisesti tunnistaa etukäteen tämän soveltamisalan mukana olevat henkilöt ja oikeudet, jotta he voivat välttää muiden muotokuvien, yksityisyyden tai muiden laillisten oikeuksien loukkaamisen suojellessaan itseään videotuotteiden avulla. Huomaa, että jos valitset kameran äänitallennustoiminnon käyttöön, se tallentaa valvontaalueelle kuuluvia ääniä, mukaan lukien keskustelut. Suosittelemme tekemään kattavan arvioinnin valvontaalueella olevista mahdollisista äänilähteistä, jotta ymmärrät täysin tarpeen ja kohtuullisuuden ennen äänitallennustoiminnon käynnistämisä.
3. Käytössä olevat videotuotteet tuottavat jatkuvasti ääni- tai visuaalitietoja todellisista tapahtumapaikoista mukaan lukien mahdollisesti biometriset tiedot, kuten kasvokuvat käyttäjän tuotteiden ominaisuuksien valinnan perusteella. Näitä tietoja voidaan käyttää tai käsitellä käyttöä varten. Videotuotteet ovat vain teknologisia työkaluja, jotka eivät ja eivät voi inhimillisesti noudattaa laillisia ja moraalisia standardeja ohjaamaan lainmukaista ja asianmukaista datan käyttöä. Tärkeitä ovat niiden henkilöiden menetelmät ja tarkoitukset, jotka ohjaavat ja käyttävät luotuja tietoja. Tämän vuoksi rekisterinpitäjien on noudatettava sovellettavia lakeja ja määräyksiä tarkasti ja kunnioitettava myös täysin ei-pakollisia sääntöjä, mukaan lukien kansainväliset yleissopimukset, moraaliset standardit, kulttuuriset normit, yleinen järjestys ja paikalliset tavat. Lisäksi yksityisyyden suoja, kuvausoikeudet ja muut kohtuulliset edut on aina asetettava etusijalle.
4. Videotuotteiden jatkuvasti tuottamat videotiedot sisältävät eri sidosryhmien oikeuksia, arvoja ja muita vaatimuksia. Näin ollen on äärimmäisen tärkeää varmistaa tietoturva ja suojata tuotteet haitallisilta tunkeilijoilta. Jokaisen käyttäjän ja rekisterinpitäjän on toteutettava kaikki kohtuulliset ja välttämättömät toimenpiteet tuotetun ja tietoturvan maksimoimiseksi, tietojen vuotamisen, väärän tiedon luovutuksen tai väärinkäyttöön välttämiseksi, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta, kulunvalvonnan perustaminen, soveltuvan verkkoliiton valitseminen videotuotteiden yhdistämiseksi, verkon turvallisuuden luominen ja jatkuva optimointi.
5. Videotuotteet ovat edistäneet merkittävästi yhteiskuntamme turvallisuutta ja uskomme, että niillä on edelleen positiivinen rooli erilaisissa päivittäisen elämän osa-alueissa. Mikä tahansa yritys käyttää näitä tuotteita väärin ihmisoikeuksien loukkaamiseksi tai harjoittaa laittomia toimintoja on ristiriidassa teknologisten innovaatioiden ja tuotekehityksen arvon kanssa. Kannustamme jokaista käyttäjää määrittämään omat menetelmät ja säännöt videotuotteiden käytön arvioimiseksi ja valvomiseksi, jotta varmistetaan näiden tuotteiden käyttö aina oikein, harkitusti ja hyvän tahdon mukaisesti.