

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezviz.com>).

Revision Record

New release – January 2024

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ’s trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ’S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY’S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Sadržaj

Pregled.....	1
1. Sadržaj pakovanja	1
2. Osnove.....	1
Podešavanje.....	2
1. Preuzmite aplikaciju EZVIZ.....	2
2. Izaberite lokaciju za instalaciju.....	3
3. Uključite uređaj	3
4. Povežite uređaj na bežičnu mrežu	4
5. Dodajte uređaj u EZVIZ.....	4
Uparenje jednim dodirom.....	5
Radnje u aplikaciji EZVIZ	6
1. Mapa sajta	6
2. Podešavanja.....	7

Pregled

1. Sadržaj pakovanja



Uređaj×1




Informacije o zakonima i propisima×1



Vodič za brzi početak×1

2. Osnove

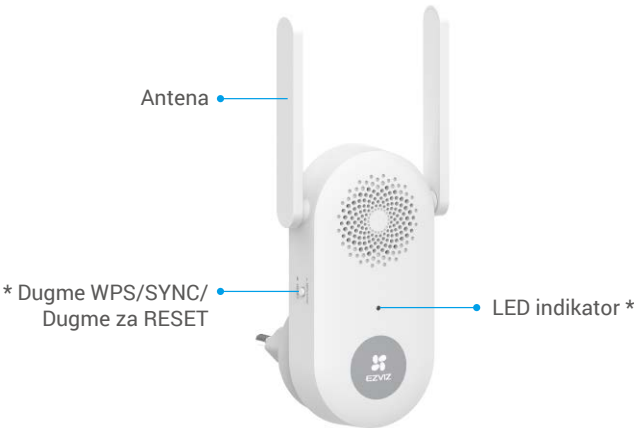

Naziv	Opis
LED indikator	 Sija crveno: Uređaj se pokreće./Uređaj se vraća na fabrička podešavanja.
	 Sporo treperenje u crvenoj boji: Mrežni izuzetak.
	 Neprekidno plava: Uređaj radi ispravno.
	 Brzo-flasvislica Plava: Uređaj traži i povezuje se na mrežu za povezivanje *.
	 Mreža za povezivanja: Bežična mreža na koju će se uređaj povezati.
	 Treperi naizmenično crveno i plavo: Povezivanje WPS (Wi-Fi Protected Setup) / Povezivanje EZVIZ kamere na bežičnu mrežu.
	 Isključi: Uređaj nije uključen.

Naziv	Opis
Dugme WPS/SYNC/ Dugme za RESET	• Pritisnite jednom da biste istovremeno omogućili spajanje WPS i spajanje jednim dodirom. • Pritisnite i držite 7 sekunde da restartujete i podesite sve parametre na podrazumevane vrednosti. i • Parovanje jednim dodirom se suspenduje dok uređaj ne bude povezan na mrežu za uplink. • Spajanje WPS i spajanje jednim dodirom ostaju aktivni 120 sekundi.

Podešavanje

Pratite korake za podešavanje vašeg uređaja:

1. Preuzmite EZVIZ aplikaciju i prijavite se na svoj EZVIZ aplikacijski račun.
2. Izaberite lokaciju za instalaciju.
3. Uključite svoj uređaj.
4. Dodajte uređaj na svoj EZVIZ korisnički nalog.

1. Preuzmite aplikaciju EZVIZ

1. Povežite svoj mobilni telefon na Wi-Fi (predlažemo).
2. Preuzmite i instalirajte aplikaciju EZVIZ tako što ćete potražiti „EZVIZ“ u App Store-u ili na Google Play™.
3. Pokrenite aplikaciju i registrujte EZVIZ korisnički nalog.



- i** Ako ste već koristili aplikaciju, proverite da li je instalirana najnovija verzija. Da biste saznali da li je dostupno ažuriranje, idite u app store i potražite EZVIZ.

2. Izaberite lokaciju za instalaciju

- Postavite uređaj na sredinu između rutera i zone bežičnog pokrivanja. Lokacija koju izaberete mora biti u dometu vašeg rutera. Preporučuje se da uređaj i ostale uređaje odvaja ne više od jednog zida kako bi se izbegla slaba jačina signala.
- Osigurajte da je lokacija instalacije daleko od jakih izvora elektromagnetnog smetanja, kao što su oprema za visoki napon i RF uređaji.
- Utičnica koja napaja ovaj uređaj treba da bude što dalje od tla i proverite da utičnica nije prekrivena.
- Ako je mreža spora ili nestabilna, pokušajte da instalirate uređaj na drugoj lokaciji ili da podesite antenu pod drugačijim uglom, a zatim pratite performanse mreže.



3. Uključite uređaj

1. Uključite uređaj u strujnu utičnicu. Kada LED indikator brzo treperi plavo, uređaj je spreman za bežičnu mrežnu vezu.
2. Otvorite antene i držite ih vertikalno na zemlji.



4. Povežite uređaj na bežičnu mrežu

Možete da povežete uređaj na bežičnu mrežu rutera pomoću tri sledeća načina:

Povežite se preko WPS uparivanja

- Ovaj metod funkcioniše samo ako vaš ruter podržava WPS funkciju.
- Nakon što se uparivanje WPS-a završi, uređaj će imati isto ime Wi-Fi mreže, lozinku i tip šifrovanja kao ruter. Možete izmeniti ove parametre u EZVIZ aplikaciji. Za detalje, molimo vas da se obratite na ["Mapa sajta"](#).

Pritisnite dugme WPS na ruteru, a zatim dugme WPS/SINCHRONIZACIJA na ovom uređaju. Ovaj uređaj će se automatski povezati na bežičnu mrežu vašeg rutera.

Povežite se preko aplikacije EZVIZ

Molim vas dodajte uređaj na EZVIZ i izaberite mrežu za uplink. Za detalje, molimo vas da se obratite na ["Radnje u aplikaciji EZVIZ"](#).

Povežite se preko Web interfejsa za upravljanje

1. Povežite svoj telefon sa bežičnom mrežom uređaja (ime: EZVIZ_xxxxxx, bez lozinke po podrazumevanom podešavanju).
2. Unesite "wifi.ezvizlife.com" ili "192.168.8.1" u pretraživač da biste pristupili veb interfejsu za upravljanje uređaja.
3. Pratite uputstva čarobnjaka da biste brzo završili podešavanje: podesite lozinku za prijavljivanje i izaberite mrežu za uplink.

5. Dodajte uređaj u EZVIZ

1. Prijavite se na svoj EZVIZ nalog.
2. Na početnom ekranu dodirnite „+“ u gornjem desnom uglu da biste otišli na interfejs za skeniranje QR koda.
3. Skenirajte QR kôd na poklopcu uputstva za brzo pokretanje ili na kućištu uređaja.



4. Pratite čarobnjaka za aplikaciju EZVIZ da biste dodali uređaj na svoj nalog za aplikaciju EZVIZ.

Uparenje jednim dodirom

Nakon što je konfiguracija mreže završena, možete povezati druge EZVIZ uređaje koji podržavaju uparivanje jednim dodirom na bežičnu mrežu uređaja. Ovde se uzima mrežna kamera EZVIZ kao primer.

1. Uključite kameru i postavite je na režim konfiguracije mreže.
2. Kratko pritisnite dugme WPS/SYNC na uređaju, kamera će se automatski povezati na bežičnu mrežu.




Radnje u aplikaciji EZVIZ

i Interfejs vaše aplikacije može biti drugačiji u zavisnosti od ažuriranja verzije; merodavan je interfejs aplikacije koju ste vi instalirali na svom telefonu.

1. Mapa sajta

Kada pokrenete aplikaciju EZVIZ, stranica uređaja će se prikazati kao što je prikazano ispod. Ovdje možete da izaberete da isključite mrežu i podesite parametre bežične mreže.

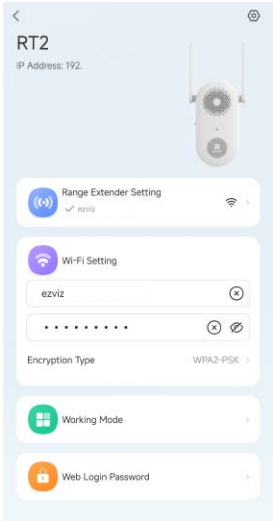

Ikona	Opis
	Podešavanja. Dodirnite ikonu da biste videli ili promenili podešavanja uređaja.
	Podešavanje produžetka dometa. Dodirnite ikonu da biste izabrali mrežu za uplink.
	Wi-Fi podešavanja. Možete da podesite ime Wi-Fi mreže, lozinku i tip šifrovanja.
	Režim rada. Dodirnite ikonicu da postavite radni mod Wi-Fi-ja: 2.4G Režim, 5G Režim, Dual-band Režim.
	Lozinka za Web Prijavu. Dodirnite ikonicu da postavite lozinku za prijavu na interfejs za web upravljanje.

2. Podešavanja

Parametar	Opis
Naziv	Pogledaj ili dodirnite da prilagodite ime vašeg uređaja ovde.
Informacije o uređaju	Ovdje možete videti informacije o uređaju, uključujući korisnički vodič.
Ponovno pokreni uređaj	Dodirnite da daljinski restartujete uređaj.
Izbriši uređaj	Dodirnite da biste izbrisli kameru iz aplikacije EZVIZ.

 Za detaljne informacije posetite www.ezviz.com/eu.