

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Alle informatie, inclusief onder andere bewoordingen, afbeeldingen en grafieken, zijn eigendom van Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hierna "EZVIZ" genoemd). Deze gebruiksaanwijzing (hierna "de handleiding" te noemen) mag op geen enkele wijze, geheel of gedeeltelijk, worden vermenigvuldigd, gewijzigd, vertaald of verspreid, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EZVIZ. Tenzij anders bepaald, geeft EZVIZ geen enkele garanties, waarborgen of representaties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de handleiding.

Over deze handleiding

De handleiding bevat instructies voor het gebruik en beheer van het product. Afbeeldingen, grafieken, afbeeldingen en alle andere informatie hierna worden verstrekt voor beschrijving en uitleg. De informatie in de handleiding is onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving, als gevolg van firmware-updates of andere redenen. U vindt de nieuwste versie op de website van EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Herziening

Nieuwe uitgave – januari 2022

Erkenning handelsmerken

EZVIZ™, ™, en andere handelsmerken en logo's van EZVIZ zijn eigendom van EZVIZ in de verschillende jurisdicties. Andere hierna genoemde handelsmerken en logo's zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Juridische disclaimer

HET BESCHREVEN PRODUCT, MET DE HARDWARE, SOFTWARE EN FIRMWARE, WORDT VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING VERSCHAFT "ZOALS HET IS", MET ALLE STORINGEN EN FOUTEN, EN EZVIZ GEEFT GEEN WAARBORGEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKINGEN, VOOR VERHANDELBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK DOOR EEN DERDE PARTIJ. EZVIZ, HAAR DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK NAAR U VOOR ENIGE SPECIALE, GEVOLG-, BIJKOMENDE OF INDIRECTE SCHADE, INCLUSIEF, ONDER ANDERE, SCHADE VOOR VERLIES VAN BEDRIJFSWINSTEN, BEDRIJFSONDERBREKING OF VERLIES VAN GEGEVENS OF DOCUMENTATIE IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT, ZELS ALS EZVIZ IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL IN GEEN GEVAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN EZVIZ DE OORSPRONKELIJKE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT OVERSCHRIJDEN.

EZVIZ AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF EIGENDOMSCHADE ALS GEVOLG VAN PRODUCTONDERBREKINGEN OF BEËINDIGING VAN DIENSTEN VEROORZAAKT DOOR: A) ONJUISTE INSTALLATIE OF GEBRUIK ANDERS DAN AANBEVOLEN; B) DE BESCHERMING VAN NATIONALE OF OPENBARE BELANGEN; C) OVERMACHT; D) UZELF OF DERDEN, MET INBEGRIIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN, SOFTWARE, TOEPASSINGEN, ENZ. VAN DERDEN.

WAAR HET EEN PRODUCT MET INTERNETTOEGANG BETREFT, IS HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT VOLLEDIG VOOR UW EIGEN RISICO. EZVIZ KAN OP GEEN ENKELE WIJZE AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ABNORMALE WERKING, PRIVACYLEKKAGE OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN EEN CYBERAANVAL, HACKERAANVAL, VIRUSINSPECTIE OF ANDERE INTERNETBEVEILIGINGSRISICO'S; EZVIZ ZAL ECHTER TIJDIGE TECHNISCHE ONDERSTEUNING BIEDEN INDIEN NODIG. WETGEVING INZAKESURVEILLANCE EN GEGEVENS BESCHERMING VERSCHILT PER JURISDICTIE. CONTROLEER ALLE RELEVANTE WETTEN IN UW JURISDICTIE VOORDAT U DIT PRODUCT GEBRUIKT OM TE VERZEKEREN DAT UW GEBRUIK VOLDOET AAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. EZVIZ NIET AANSPRAKELIJK IN HET GEVAL DAT DIT PRODUCT WORDT GEBRUIKT VOOR ILLEGALE DOELEINDEN.

IN GEVAL VAN CONFLICTEN TUSSEN HET BOVENSTAANDE EN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL DE LAATSTGENOEMDE PREVALEREN.


Inhoudsopgave

Paklijst	1
Installatie-instructies	2

Paklijst




Cilinder 1x




Buitenverlengstuk 3x
(5 mm, 10 mm, 20 mm)



Plugverlengstuk 3x
(5 mm, 10 mm, 20 mm)




Binnenverlengstuk 3x
(5 mm, 10 mm, 20 mm)




Schroef 8x
(M3x5 mm, M3x10 mm, M3x15 mm,
M3x20 mm)



Inbussleutel 2x
(1,2 mm, 2 mm)



Staatstuk 2x
(47.5 mm, 67.5 mm)



Sleutel 3x



Snelstartgids 1x




Wettelijke informatie 1x

Installatie-instructies

Druk op  om de installatievideo te bekijken.




1. Draai de schroef los en verwijder de huidige cilinder.

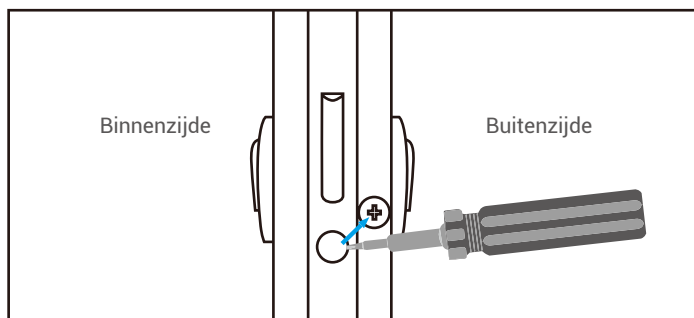




 Bereid het veiligheidsrozet apart voor.

2. Meet de maat van uw oude cilinder door de lengte van elke helft te meten. Zo krijgt u een meting voor de buitenzijde en de binnenzijde, zodat u de cilinder juist kunt afstellen. Bewaar de gegevens voor toekomstig gebruik.

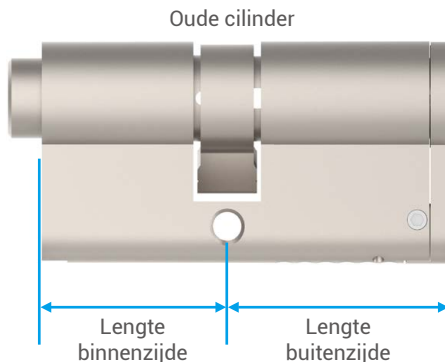

3. Aanpassen van de buitenzijde: als de lengte van de oude cilinder aan de buitenzijde niet meer dan 32,5 mm bedraagt, hoeft u niets te doen. Bedraagt het meer dan 32,5 mm, tel dan de buitenverlengstukken bij elkaar op om het verschil te vormen tussen 32,5 mm en de buitenlengte van uw oude cilinder.

Als uw oude cilinder bijvoorbeeld een buitenlengte van 45 mm heeft, moet u zowel de 10 mm als de 5 mm buitenverlengstukken gebruiken. Als uw cilinderlengte tussen twee maten verlengstukken in zit, gebruik dan de langste maat. Raadpleeg de onderstaande tabel voor meer informatie.




Toename lengte (mm)	Schroefspecificaties	Volgorde van verlengstukken buitenzijde
5	M3x5 mm	N.v.t.
10		N.v.t.
20		N.v.t.
10+5	M3x10 mm	10 buiten, 5 binnen
20+5		20 buiten, 5 binnen
20+10	M3x15 mm	20 buiten, 10 binnen
20+10+5	M3x20 mm	20 buiten, 10 en 5 binnen


a. Verwijder de inbusschroef met de inbussleutel en bewaar deze zorgvuldig.




b. Verwijder de behuizingafdekking en de afdekplaat één voor één.

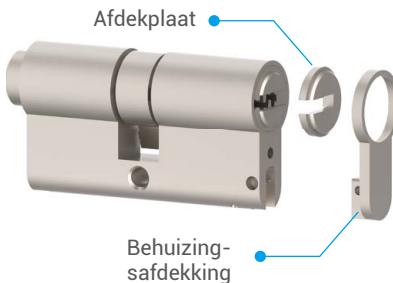


c. Installeer het 5 mm plugverlengstuk en het 5 mm buitenverlengstuk. Installeer altijd eerst het kortere verlengstuk.

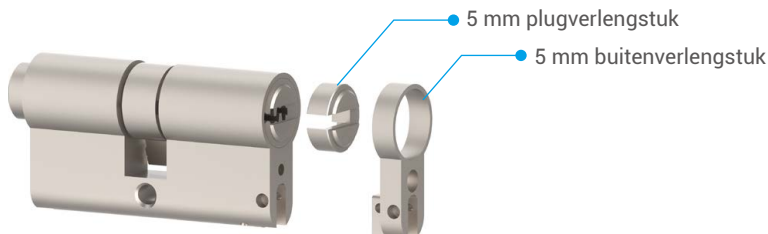

d. Installeer het 10 mm plugstuk en het 10 mm buitenverlengstuk één voor één met een schroef (M3x10 mm).

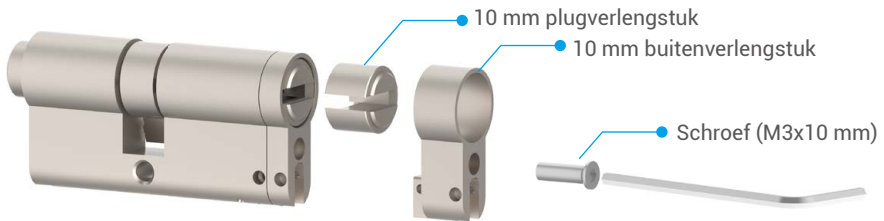

e. Installeer de afdekplaat en de behuizingafdekking één voor één terug.

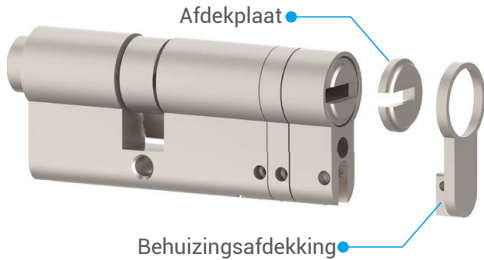

f. Installeer de inbusschroef terug met de inbussleutel.




g. Steek de sleutel in de buitenzijde van de cilinder en controleer of de cilinder vrij kan draaien.



4. Aanpassen van de binnenzijde: als de lengte van de oude cilinder aan de buitenzijde niet meer dan 27,5 mm bedraagt, hoeft u niets te doen. Bedraagt het meer dan 27,5 mm, tel dan de binnenverlengingstukken bij elkaar op om het verschil te vormen tussen 27,5 mm en de binnenlengte van uw oude cilinder.

Als uw oude cilinder bijvoorbeeld een binnenlengte van 30 mm heeft, moet u het 5 mm binnenverlengstuk gebruiken. Als uw cilinderlengte tussen twee maten verlengstukken in zit, gebruik dan de langste maat.

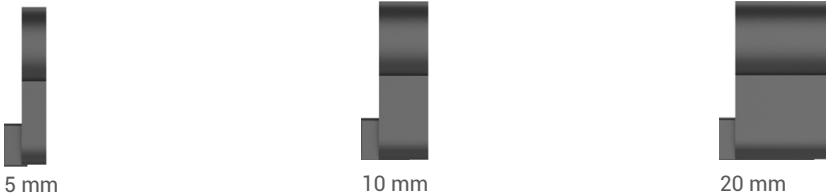

Toename lengte (mm)	Schroefspecificaties	Volgorde van verlengstukken buitenzijde
5	M3x5 mm	N.v.t.
10		N.v.t.
20		N.v.t.
10+5	M3x10 mm	10 buiten, 5 binnen
20+5		20 buiten, 5 binnen
20+10	M3x15 mm	20 buiten, 10 binnen
20+10+5	M3x20 mm	20 buiten, 10 en 5 binnen

a. Installeer het 5 mm binnenverlengstuk met een schroef (M3x5 mm). Installeer altijd eerst het kortere verlengstuk.



b. Kies het geschikte staartstuk en steek het staartstuk in het gat. Zorg er vervolgens voor dat u de cilinder vrij kunt draaien met behulp van het staartstuk.



Raadpleeg de onderstaande figuur voor meer informatie over staartstukken.

Type verlengstukcombinatie (mm)	Lengte van de staartpenen (mm)
0	47.5
5	47.5
10	47.5
5+10	47.5
20	67.5
5+20	67.5
10+20	67.5
5+10+20	67.5

5. Ga naar de binnenzijde van uw deur en draai het staartstuk zodanig dat het op één lijn ligt met de behuizing van de cilinder, zodat het in het gat van uw deur past.
Zet de cilinder vast met de cilinderbevestigingsschroef en zet het deurbeslag (zoals klinken) op de deur vast.

