

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.

Kogu teave, sealhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma EZVIZ-i eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult reprodutseerida, muuta, tõlkida ja levitada. Kui ei ole sätestatud teisiti, ei anna EZVIZ käesoleva juhendi kohta mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.

Juhendi teave

Juhend sisaldab juhiseid toote kasutamiseks ja haldamiseks. Siin sisalduvad pildid, diagrammid, kujutised ja kogu muu teave on esitatud ainult kirjeldaval ja selgitaval otstarbel. Kasutusjuhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteateamata muuta. Uusima versiooni saate hankida **EZVIZ™** veebisaidilt (<http://www.ezvizlife.com>).

Redaktsiooni kirje

Uus väljalase – jaanuar 2022

Kaubamärgid

EZVIZ™, ™, ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Õigusvastastusest loobumine

KOHALDATAVA SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST-, TARKVARA JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON“, KOOS KÕIGI VIGADE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SEALHULGAS ILMA PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAV KVALITEET, SOBIVUS KONKREETSEKS OTSTARBEKS JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSI MITTERIKKUMINE. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA, ISEGI JUHUL, KUI EZVIZIT ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTISEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINGA.

EZVIZ EI VASTUTA ÜHEGI KEHAVIGASTUSE EGA VARALISE KAHJU EEST TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMISESE KORRAL, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.

INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VASTUTA MINGIL MÄÄRAL SELLE EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKETE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAEGSET TEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSUTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET

JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSUTES KEHTIVAID ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.

EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.

Sisukord

Ülevaade	1
1. Pakendi sisu.....	1
2. Põhisisu	1
Hankige rakendus EZVIZ	2
Ettevalmistus	3
1. Eemaldage kate	3
2. Eemaldage isoleerimisriba.....	3
Seadme lisamine	3
1. Esimene meetod: Lisamine QR-koodi skannimisega	3
2. Teine meetod: Lisamine lüüsi kaudu	4
Paigaldamine	4
1. Kinnitus seinale 1,8 m kõrgusele	4
2. Kasutage varjestuskatet (valikuline).....	5
Toimingud rakenduses EZVIZ.....	7
1. Avaleht.....	7
2. Sätted	7

1. Pakendi sisu



PIR-andur



Varjestuskate



Kahepoolne teip



Tihvt



Reguleerivad õigusaktid



Kiirjuhend

 Tihvt tarnitakse ainult seadmega, millel on lähtetusava.

2. Põhisisu



Objektiiv
Sisemise LED-indikaatoriga

Kate
Paigaldusjuhendi
märk


Detektori korpus

Alus



Varjestuskate

Nimi	Kirjeldus
LED-märgutuli	• Kiiresti vilkuv sinine: detektor lülitub seadme lisamise režiimi. • Kiiresti (3 korda) vilkuv sinine: töörežiimi muutmine. • Sinine, 1 sekund: PIR-i signaal käivitas/äratas seadme, kuna vajutati RESET-nupp või käivitus löhkumisalarm.
Varjestuskate	Tuvastusulatuse piiramiseks kinnitage see objektiivile.

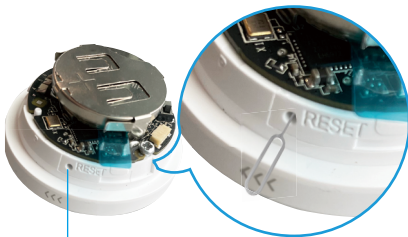

Ava LÄHTESTUS
Struktuur 1 (lähtestusavaga)



Nupp
LÄHTESTAMINE
Struktuur 2 (lähtestusnupuga)

Nimi	Kirjeldus
lähtestusavaga (lähtestusnupuga)	Kasutage tihti, et vajutada ja hoida all LÄHTESTUSAVA 2 sekundit (kui teie seadmel on lähtestusnupp, hoidke seda all üle 5 sekundi) ja seejärel lülitub seade lisamisrežiimi. Töörežiimi muutmiseks vajutage kaks korda (1 sekundi jooksul). • Energiasäästurežiim sees (vaikimisi) Objektide tuvastus iga 1 minuti tagant. • Energiasäästurežiim väljas / silumisrežiim Objektide tuvastus iga 10 sekundi tagant. *Kui võrk on edukalt ühendatud, siseneb seade silumisrežiimi; 5 minutit hiljem siseneb seade automaatselt energiasäästurežiimi.

Hankige rakendus EZVIZ

1. Ühendage oma mobiiltelefon Wi-Fi-võrguga (soovitav).
2. Otsige App Store'ist või Google Play™-poest „EZVIZ“ ning laadige alla ja installige rakendus EZVIZ.
3. Käivitage rakendus ja registreerige EZVIZ-i kasutajakonto.



i Kui olete rakendust juba kasutanud, veenduge, et teil oleks selle uusim versioon. Värskenduse saadaval oleku kontrollimiseks minge rakendustepoodi ja otsige „EZVIZ“.

Ettevalmistus


1. Eemaldage kate

Eemaldage detektori kate, keerates kaant vastupäeva, nagu on näidatud alloleval joonisel.



2. Eemaldage isoleerimisriba

Vajutage patareid alla ja eemaldage patarei isoleerimisriba.

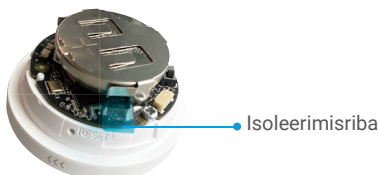

Struktuur 1 (lähtetusavaga)



Struktuur 2 (lähtetusnupuga)

- Pärast isoleerimisriba eemaldamist oodake umbes 2–3 minutit, et PIR-i tuvastamine muutuks stabiilsemaks.
- Kui patarei on tühjaks saamas, saabub EZVIZ-i rakendusse tühja patarei teade, et tuletada meelde patarei vahetamise vajadust.
- Vahetamiseks hankige CR2450 620 mAh patareid.
- Patareide vahetamisel sisestage need nii, et positiivne pool jääks ülespoole.
- Puudutage trükkplaati ainult kuivade, puhaste kätega.

Seadme lisamine

- Detektorit tuleb kasutada koos EZVIZ-i nutika lüüsiga (edaspidi „lüüs“). Lisage lüüs EZVIZ Cloudi ja seejärel lisage detektor lüüsile, järgides üht järgmistest meetoditest.

1. Esimene meetod: Lisamine QR-koodi skannimisega

1. Logige EZVIZ-i rakenduse kaudu sisse oma kontole, puudutage seadme lisamise ikooni; kuvatakse QR-koodi skannimise kasutusliides.
2. Skannige kaane siseküljel või kasutusjuhendis olevat QR-koodi ja lisage seejärel detektor lüüsile.



3. Pöörake katet päripäeva, kuni paigaldusjuhiste märk ja EZVIZ-i logo on kohakuti.

2. Teine meetod: Lisamine lüüsi kaudu

i Kui lisate detektorit lüüsile, pange detektor lüüsile võimalikult lähedale.


1. Lülitage lüüs seadme lisamise režiimi, nagu on kirjeldatud lüüsi kasutusjuhendis
2. Kasutage tihvti, et suruda LÄHTESTUSAVA umbes 2 sekundit (kui teie nutikal nupul on lähtestusava asemel lähtestusnupp, hoidke seda all 5 sekundit), kuni detektori indikaator muutub kiiresti vilkuvaks siniseks ja seejärel lülitub detektor lisamisrežiimi.
3. Detektor lisatakse lüüsile automaatselt ja LED-indikaator kustub.
4. Pöörake katet päripäeva, kuni paigaldusjuhiste märk ja EZVIZ-i logo on kohakuti.

Paigaldamine

i Detektori võib panna lauale või kleepida sobivasse kohta, kasutades detektori all olevat kahepoolset teipi. Järgmised paigaldusasendid ja nurgad on ainult näitlikud.


1. Kinnitus seinale 1,8 m kõrgusele

i Parema tuvastusefekti tagamiseks paigutage paigaldusjuhise märgi ja EZVIZ-i logoga külg maapinna poole, nagu on näidatud alloleval joonisel.

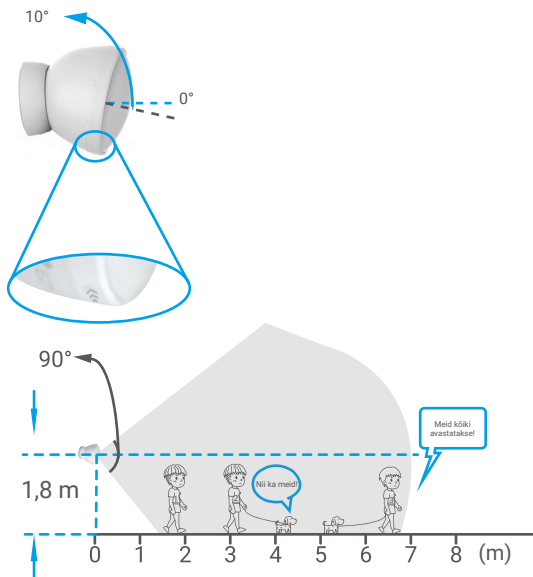

Jn 1 Tuvastusala külgvaade

- Pärast detektori paigaldamist reguleerige sobiva tuvastusulatuse saamiseks detektori nurka.
- Detektori tuvastusnurk on vertikaal- ja horisontaalsuunas 90°.
- Detektor tuleb suunata alale, kus inimesed sageli liiguvad, ja detektori ees ei tohi olla takistusi.
- Ärge paigaldage detektorit kohta, kus esineb tugevat otsest päikesevalgust või kus temperatuur oluliselt muutub (õhukonditsioneer, külmiku, ventilaatori, ahju, akna vms läheduses).
- Enne detektori kleepimist puhastage selle pinda. Ärge kleepige detektorit lubjatud seinale.

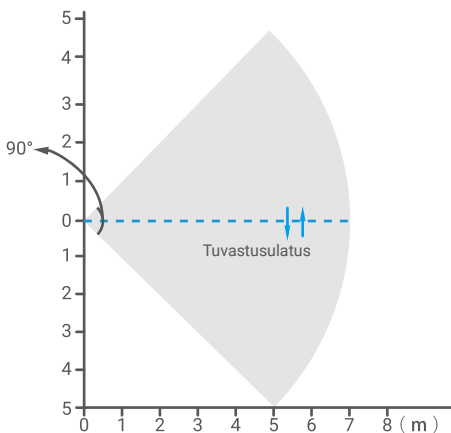


Jn 2 Tuvastusala pealtvaade

2. Kasutage varjestuskatet (valikuline)

- Parema tuvastusefekti tagamiseks paigutage paigaldusjuhise märgi ja EZVIZ-i logoga külg maapinna poole, nagu on näidatud alloleval joonisel.

Varjestuskatet saab kasutada järgmistes olukordades.


- Lemmikloomadest tingitud valehäirete vältimiseks.

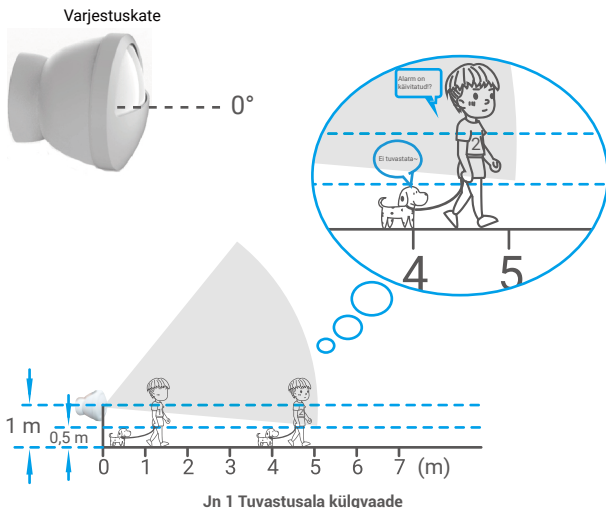

- Varjestuskate ei lase osal detektorist vastu võtta liikuvate objektide soojuskiirgust, piirates seega detektori tuvastusulatust. See võib ära hoida näiteks lemmikloomadest tingitud valehäireid.
- Kui teil on lemmikloomi, juhenduge valemist paigalduskõrgus = lemmiklooma kõrgus + 0,5 m; kui lemmiklooma kõrgus on $\leq 0,5$ m, on soovitatav paigalduskõrgus 1 m.
- Pärast varjestuskatte kasutamist on detektori maksimaalne tuvastuskaugus 5 m.

- Väike oodatav tuvastusulatus.

- Parema tuvastusefekti tagamiseks paigutage paigaldusjuhise märgi ja EZVIZ-i logoga külg maapinna poole, nagu on näidatud alloleval joonisel.

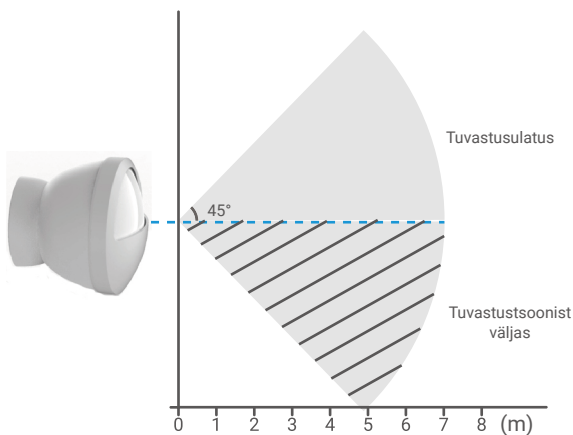

Jn 2 Tuvastusala pealtvaade

Toimingud rakenduses EZVIZ

 Pärast versiooni värskendamist võib rakenduse kasutusliides toodust erineda ja teil tuleb järgida telefoni installitud rakenduse liidest.

1. Avaleht

Käivitage EZVIZ-i rakendus ja avage vastava lüüsi koduleht, kus saate vastavalt vajadusele detektorit hallata.

Logi	Detektori tuvastuslogi.
Tühistamine	Detektori alarmide kustutamine.

2. Sätted

Parameeter	Kirjeldus
Seadme nimi	Seadme nime kohandamine.
Alarmisätted	Saate vastavalt vajadusele määrata teavituste parameetreid.
Seotud kaamera	Valige detektoriga sidumiseks kaamera. Pärast ühendamist pöörduv kaamera tuvastatud inimese suunas.
Energiasäästurežiim	Töörežiimi muutmiseks vajutage kaks korda (1 sekundi jooksul). • Tehaserežiim: objektide tuvastus iga 10 sekundi tagant. • Energiasäästurežiim: objektide tuvastus iga 1 minuti tagant.
Seotud seadmed	Näitab detektoriga ühendatud lüüsi.
Seadme teave	Siin näidatakse seadme teavet.
Jaga	Seadme jagamine.
Seadme kustutamine	Puudutage, et detektor EZVIZ Cloudist kustutada.