COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.
Igasugune ja kogu teave, muuhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (siin ja edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma ettevõtte EZVIZ eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult paljundada, muuta, tõlkida või levitada. Kui pole sätestatud teisiti, ei anna ettevõte EZVIZ käesoleva juhendi osas mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.

Selle käsiraamatu kohta
Juhend sisaldab toote kasutamise ja haldamise juhiseid. Pildid, tabelid, kujutised ja kogu muu edaspidine teave on mõeldud üksnes kirjeldamiseks ja selgitamiseks. Juhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteteatamata muuta. Uusima versiooni saate hankida ettevõtte EZVIZ ™ veebisaidilt (http://www.ezviz.com).

Redaktsiooni kirje
Uus väljalase – oktoober 2026

Kaubamärkide tunnustus
EZVIZ ™, ™ ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Õigusvastutusest loobumine
KOHALDATAVA SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST-, TARKVARA JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON”, KOOS KÕIGI VIGADE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SEALHULGAS ILMA PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAV KVALITEET, SOBIVUS KONKREETSEKS OTSTARBEKS JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSI MITTERIKKUMINE. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA; ISEGI MITTE JUHUL, KUI EZVIZI ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.
EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES MITTE MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINDA.
EZVIZ EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KEHAVIGASTUSE VÕI VARALISE KAHJU EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMINE, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH PIIRANGUTA MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.
INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VÕTA MITTE MINGIT VASTUTUST EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKKE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAEGSET TEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE PALUN KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAID ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.
EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.

Sisukord

Olulised ohutusjuhised 1

Pakendi sisu 1

Toote tutvustus 2

1. Ülevaade 2
2. Kuidas see töötab 2
3. Põhiomadused 3

Alused 4


Sidumisjuhised 5

Uuendamise juhised 9

Olulised ohutusjuhised

Seeade on loodud juhi tähelepanu hajutamise vähendamiseks. Siiski lasub peamine vastutus ohutu juhtimise eest alati juhil. Ärge suhelge ega proovige seda seadet sõidu ajal seadistada. Enne teekonna alustamist veenduge alati, et seade on kindlalt paigaldatud. Järgige kõiki kohalikke liiklusseadusi ja -eeskirju elektrooniliste seadmete kasutamise kohta sõidukites.


Pakendi sisu



Sõidukisisene värava automaatjuhtimisseade (1 tk)




USB-A kahe väljundiga kaabel (1 tk)



Type-C kaabel (1 tk)



Kiirjuhend (1 tk)



Regulatiivteave (2 tk)


Toote tutvustus

1. Ülevaade

Sõidukisisene värava automaatne kaugjuhtimispult (edaspidi "see kaugjuhtimispult") võimaldab värava automaatset avamist kohandatava tuvastuskauguse kaudu EZVIZi rakenduses, aidates säästa aega sissepääsu juures koju naastes. Kui vaja, saate värava lisapaindlikkuse tagamiseks käsitsi nuppude abil juhtida.

Ühilduv praeguste EZVIZi nutikate väravaavadega ja loodud tulevaste mudelite toe jaoks, saab seda kaugjuhtimispulti siduda kuni kahe väravaavaga.

2. Kuidas see töötab

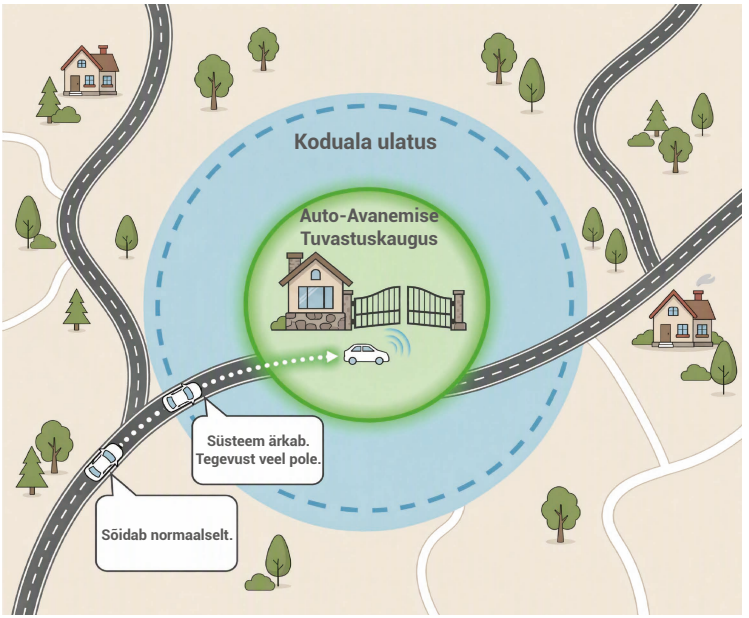

- **Kodunupu ulatus**: suur virtuaalne ring kodunupu ümber, määratletud üleseadmise ajal. Kui teie auto väljub ja siseneb uuesti sellesse tsooni, aktiveerub süsteem ja alustab teie lähenemise jälgimist. Pange tähele, et ainult Koduala ulatusse sisenemine ei käivita väravat.
- **Automaatne avamiskaugus**: kohandatav kaugus teie väravast, vastavalt teie eelistusele. Kui sisestate Koduala ulatusse ja sõidate selle kauguse piires, ühendub kaugjuhtimispult teie väravaavajaga ja saadab sellele signaali. Värav avaneb automaatselt, pakkudes sujuvat ja käed-vaba sissepääsu.

Selle kaugjuhtimispuldiga ei pea te enam nuppu vajutama. Kui sõidad koju, avaneb sinu värav automaatselt – tervitades sind tagasi ilma, et peaksid sõrmegi liigutama.

Privaatsuse kaitse:
See kaugjuhtimispult töötab täielikult võrguühenduseta. Kõik teie sõidukiga seotud GPS-andmed töödeldakse ja salvestatakse kohapeal kaugjuhtimispuldil. Asukohaandmeid ei laadita üles pilve ega jagata ühegi kolmanda osapoolega.

3. Põhiomadused


Avage enne saabumist

Tuvastab automaatselt teie lähenemise ja avab värava enne teie saabumist, tagades sujuvama kogemuse ja säästes teie aega.



Avage saabumisel käed-vabalt

Kaotab vajaduse traditsioonilise kaugjuhtimispuldi järele ja avab teie värava automaatselt, võimaldades teil hoida mõlemad käed roolil turvalisemaks saabumiseks.



Vältige valesignaale


Vältib valesid käivitusi läheduses viibides ja avaneb automaatselt naasmisel.

Viibib läheduses	Koju naasmine
Kui teie auto on pargitud või viibib sissepääsu lähedal (väljaspool automaatse avamise kaugust), jääb värav suletuks ega avane automaatselt.	Värav avaneb automaatselt ainult siis, kui süsteem tuvastab teie auto lahkumise ja seejärel koju naasmise.





Alused

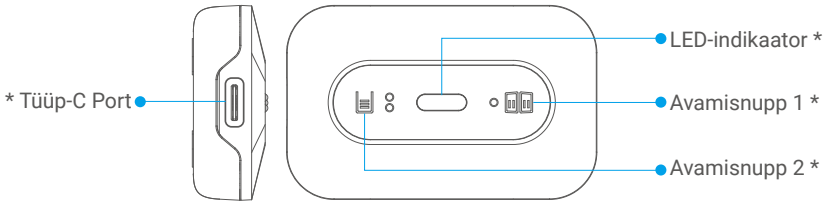

Nimi	Kirjeldus
Avamisnupp	**Sisene sidumisrežiimi:** Vajutage ja hoidke ükskõik millist nuppu vähemalt 5 sekundit, et sisestada sidumisrežiimi. Kui LED-indikaator muutub kiiresti vilkuvaks siniseks, vabastage nupp. **Avage värav:** Kui teil on kaks väravaavajat (paigaldatud samasse koju: üks kodu sissepääsuvärava jaoks ja teine garaaživärava jaoks): • Vajutage Avamisnuppu 1 korra, et avada oma kodu sissepääsuvärav. • Vajutage Avamisnuppu 2 korra, et avada oma garaaživärav. Kui teil on kaks kodu (mõlemad varustatud väravaavajaga): Vajutage Avamisnuppu 1 või 2 üks kord, et avada vastav kodu sissepääsuvärav. Üksikasjade kohta, mis puudutavad vastavust avatud nuppude ja väravate vahel, vaadake "Sidumisjuhised".
LED-indikaator	**Tavalises töörežiimis:** Aeglaselt vilkuv punane: Sisselülitamine. Kiiresti vilkuv punane: Kodu asukohta ei leitud. Püsiv punane: Riistvaraviga. Aeglaselt vilkuv roheline: GPS positsioneerimine käimas / Signaal kadunud. Kiiresti vilkuv roheline: Automaatvärava avamine ebaõnnestus, käsklus saadetakse uuesti. Ühtlaselt roheline: Seadme salvestusruumi viga. Vilkuv vaheldumisi sinine ja roheline: OTA uuendamine. Sinine, seejärel hämaraks: Värava avamise käsk saadetud. Aeglaselt vilkuv sinine: Kodunupu teabekuva hankimine. Kiiresti vilkuv sinine: Konfiguratsioon või logide üleslaadimine käib. **Sidumisrežiimis:** Punane, siis tuhmunud: Sidumine ebaõnnestus ja taastati algne olek. Kiiresti vilkuv sinine: Sisenemine sidumisrežiimi. Ühtlaselt sinine: Sidumine õnnestus.
Tüüp-C Port	Ühendage toiteallikaga pakendis oleva kaabli kaudu.

Sidumisjuhised


- See kaugjuhtimispult saab siduda maksimaalselt kahe EZVIZi värava avajaga. Kui teil on kaks kodu või kaks väravat kodus, piisab vaid ühest kaugjuhtimispuldist.
- Üks EZVIZ Väravaavaja toetab kuni 8 kaugjuhtimispulti (sealhulgas kaugjuhtimispulti ja sõidukisiseseid värava automaatkaugjuhtimispulte). Kui teil on rohkem kui üks auto, on soovitatav osta vajadusel mitu kaugjuhtimispulti.
- Veendu, et Bluetooth on sinu telefonis lubatud.
- Rakenduse leht võib versiooniuuenduse tõttu muutuda.

Oluline teade: Vältige vastuolulisi automatiseerimise sätteid

EZVIZi rakenduse "Saabumine/Lahkumine kuskile" automatiseerimine täidab sarnast funktsiooni nagu see kaugjuhtimispult—see võib ka värava automaatselt avada. Kui mõlemad on samal ajal lubatud, siis nende käivitamisloogika on vastuolus ja värav võib ootamatult avaneda.


Kuna see kaugjuhtimispult käivitub usaldusväärsemalt, deaktiveerige palun kõik "Saabumine/Lahkumine" automaatikad, mille olete juba üles seadnud enne kaugjuhtimispuldi sidumist.

1. Avage oma EZVIZi rakendus, minge väravaavaja sätete lehele ja puudutage "Lisaseadmete haldus".
2. Puudutage kaarti "Auto-Avanev Aksessuaar".




3. Puuduta "Õpetus", et vaadata õpetuse videot ja lugeda kasutusjuhiseid.
4. Puudutage "Lisa automaatselt avatav tarvik".
5. Valige värav, mida kaugjuhtimispult juhib, ja puudutage "Järgmine".

Kasutusjuhtum	Kuidas valida
Ainult üks väravaavaja	• Kui teie väravaavaja juhib teie kodu sissepääsuväravat, valige "Peavärav, kuhu on paigaldatud EZVIZ väravaavaja"; • Kui teie väravaavaja juhib teie garaaži, valige "Teine värav või garaažiuks".
Kaks kodu, millesse on paigaldatud väravaavaja (kahe kodu vaheline kaugus: >100m)	Võite valida ühe valiku (sõltuvalt väravaavajast, mida ühendate).
Kaks väravaavajat (paigaldatud samasse koju: üks kodu sissepääsuvärava jaoks ja teine garaaživärava jaoks)	1. Minge koduväravaavaja sätete lehele, valige "Peavärav, kuhu on paigaldatud EZVIZ väravaavaja". 2. Minge garaaživäravaavaja sätete lehele, valige "Teine värav või garaažiuks".

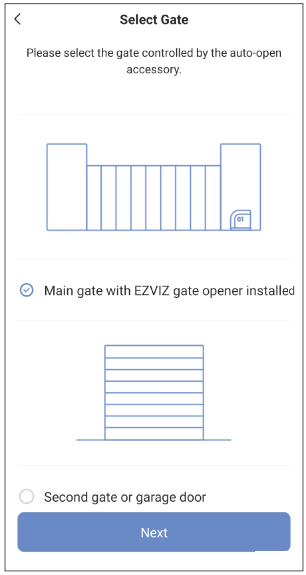


3. Kasutage ühte kaasasolevatest kaablitest (USB-A kahe väljundiga kaabel või Type-C kaabel), et ühendada kontroller oma auto toiteallika porti, **et see sisse lülitada, tagades, et kontroller on väravaavajast kuni 5 meetri (≈16,4 jala) kaugusel.**

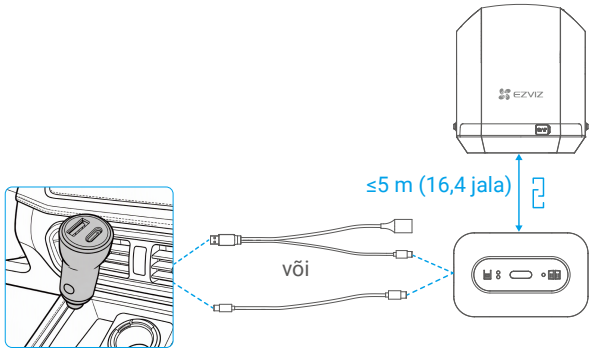

- Veenduge, et väravaavaja on ühendatud toite ja Internetiga.
- Sidumisprotsessi ajal saate mugavuse huvides kasutada akupanka selle kontrolleri toiteks.
- Joonisel näidatud väravaavaja on ainult illustratiivsetel eesmärkidel. See kaugjuhtimispult on ühilduv kõigi praeguste EZVIZi nutikate väravaavadega, samuti tulevaste mudelitega.

4. Puudutage "Alusta lisamist".

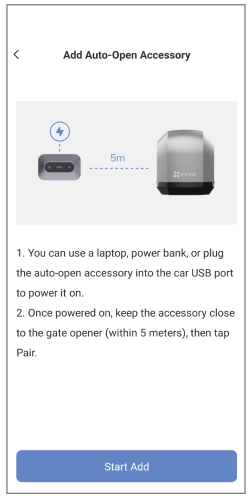


5. 60 sekundi jooksul kinnitage, et kaugjuhtimispuldi LED-indikaator on kiiresti vilkuv sinine. Kui ei, vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldi ükskõik millist nuppu vähemalt 5 sekundit, kuni LED-indikaator muutub kiiresti vilkuvaks siniseks.



6. Oodake, kuni kaugjuhtimispult on edukalt lisatud.
7. Seadistage koduala ulatus ja automaatse avamise kaugus.

   Koduala ulatus

   Kui teie auto jääb selle ulatuse sisse (vaikimisi: umbes 200 meetrit väravaavajast), ei alusta teie autos olev kaugjuhtimispult tuvastamist kohe ja automaatne värava avamise funktsioon ei käivitu. **Kui teie auto lahkub sellest ulatusest ja siseneb sinna uuesti,** aktiveerib süsteem täpse kauguse tuvastamise ning värav avaneb automaatselt ainult siis, kui see siseneb automaatse avamise kaugusesse.




Näide:

Kui kaugus on seatud 200 meetrile, ei avane värav automaatselt, kui teie auto on kodus pargitud või sõidab 200 meetri raadiuses. Kui sõidate 200-meetrisest raadiusest välja ja sisenete sellesse uuesti, aktiveerub täpne kauguse tuvastamine (märkus: see ei ava väravat kohe). Kui teie auto jõuab määratud Tuvastuskauguseni, mis on seadistatud täpseks tuvastamiseks, avaneb värav automaatselt.

- Palun seadke see ulatus lähedale asukohale, kuhu Väravaavaja on paigaldatud, et tagada täpne Kodunupu positsioneerimine.
- Väiksem ulatus hoiab ära probleemi, kus lühikesed kodust eemalolekud ei käivita süsteemi (kui ulatus on liiga suur, võivad teatud lühikese tuvastuskaugusega reisid ekslikult tunduda, nagu poleks kodunupust lahkutud).
- Suurem ulatus tagab, et Väravaavaja siseneb täpse tuvastamise režiimi varem (kui ulatus on liiga lühikeseks seatud ja teie auto sõidab suurema kiiruse korral, ei pruugi süsteemil olla piisavalt aega tuvastamise täielikuks alustamiseks).
- See ulatus ei pea olema väga täpne; seda kasutatakse ainult esialgseks positsioneerimiseks.

Auto-Avanemise Tuvastuskaugus

Esitatakse mitu automaatse avamise kaugust. Rakenduse juhiste põhjal valige vajadusel tuvastuskaugus.



- Valikuks pakutud kaugused on hinnangulised. Tegelikud tulemused võivad erineda sõltuvalt teie autost, kontrolleri paigaldusasendist ja ümbritsevast keskkonnast.
- Stabiilse tuvastussignaali säilitamiseks vältige metallesemete paigutamist kontrolleri lähedale alati, kui võimalik.

8. Kui sidumine on lõpule viidud, paigaldage kontroller oma autosse ja ühendage see toiteväljundi pordiga. Veenduge, et nupud oleksid suunatud ülespoole ja hoidke ümbritsev ala takistustest puhas, et tagada tugev signaal.

Testige automaatset avamist


Nüüd tehke autoga lühike sõit. Lahku oma koduulatusest, seejärel sõida tagasi koju. Kui lähened, avaneb sinu värav automaatselt – tervitades sind ilma, et peaksid sõrmegi liigutama.

- Soovitatav on, et teie tee Kodunupu suunas võtab vähemalt viis minutit (alates auto käivitamisest kuni Kodunupu ulatusse jõudmiseni).
- Kõik EZVIZi nutikad väravaavajad toetavad automaatse sulgemise funktsiooni, välistades vajaduse muretseda värava sulgemise või käsitsi juhtimise pärast. Lisateabe saamiseks saate automaatse sulgemise sätted konfigureerida EZVIZ-i väravaavaja seadete lehel.
- Võite oma värava avada ka selle kontrolleri nupule vajutades.
- EZVIZ nutikate väravaavajate ja kolmanda osapoole väravaavajate vaheline sidumine on võimalik EZVIZ Wi-Fi relee abil. Kui EZVIZi nutikas väravaavaja avab värava, saadab seotud Wi-Fi relee käsu kolmanda osapoole väravaavajale, et avada vastav värav.

Uuendamise juhised


Järgige alltoodud samme, et kontrollida, kas teie kaugjuhtimispuldi jaoks on saadaval uuendus.

1. Avage oma EZVIZi rakendus, minge väravaavaja sätete lehele ja puudutage "Lisaseadmete haldus".
2. Puudutage kaarti "Auto-Avanev Aksessuaar".
3. Valige oma kaugjuhtimispult, et minna selle detaililehele. Üleval ilmub uue versiooni bänner.

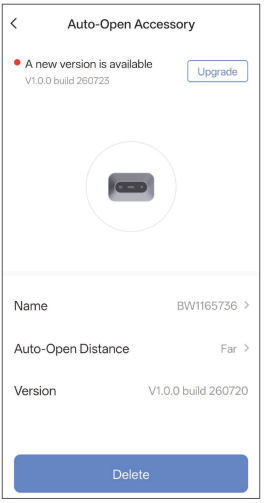

4. Puuduta "Uuenda" uue versiooni ribal.

   - Veendu, et kaugjuhtimispult on sisse lülitatud.
   - Hoidke oma nutitelefon kaugjuhtimispuldist protsessi ajal 3 meetri (10 jala) raadiuses.
   - Soovitatav on, et kaugjuhtimispult asuks ühendatud väravaavaja läheduses, kuni 10 meetri (33 jala) raadiuses. Kui kaugjuhtimispult ei ole 10 meetri raadiuses, saate seda siiski uuendada. Siiski võib uue versiooni bänner püsida isegi pärast edukat uuendamist; see ei mõjuta funktsionaalsust.

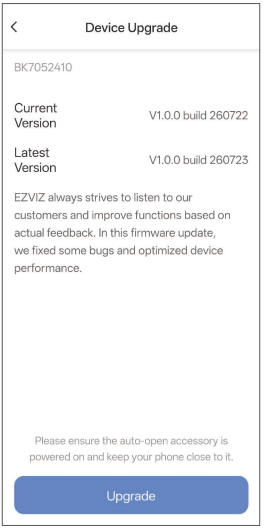

5. Puuduta "Uuenda". Oodake, kuni uuendus on lõpule viidud ja kaugjuhtimispult taaskäivitatud.

   Kui uuendus ebaõnnestub, proovige uuesti või võtke ühendust EZVIZ klienditeenindusega aadressil *support@ezviz.com*.