COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.
Diğerlerinin yanı sıra ifadeler, resimler, grafikler de dahil olmak üzere tüm bilgiler Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. şirketinin (bundan sonra "EZVIZ" olarak anılacaktır) malıdır. Bu kullanım kılavuzu (bundan böyle "Kılavuz" olarak anılacaktır), EZVIZ'un önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, değiştirilemez, çevrilemez veya dağıtılamaz. Aksi belirtilmedikçe, EZVIZ Kılavuz ile ilgili olarak açık veya zımni herhangi bir garanti, taahhüt veya beyanda bulunmaz.

Bu kılavuz hakkında
Kılavuz, ürünün kullanımı ve yönetimi ile ilgili talimatları içerir. Resimler, çizelgeler, görüntüler ve buradaki diğer tüm bilgiler, yalnızca tanımlama ve açıklama amaçlıdır. Kılavuzda bulunan bilgiler, yazılım güncellemeleri veya başka nedenlerden dolayı önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. En son sürüm için lütfen EZVIZ ™ web sitesine göz atın (http://www.ezviz.com).

Revizyon kaydı
Yeni sürüm – Ekim, 2026

Ticari marka kabulü
EZVIZ ™, ™, diğer EZVIZ ticari markaları ve logoları, çeşitli yargı alanlarında EZVIZ'in mülkiyetindedir. Aşağıda bahsedilen diğer ticari markalar ve logolar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Yasal uyarı
YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, DONANIM, YAZILIM VE ÜRÜN YAZILIMI İLE AÇIKLANAN ÜRÜN, TÜM ARIZA VE HATALARLA "OLDUĞU GİBİ" TEMİN EDİLİR VE EZVIZ, SATILABİLİRLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE ÜÇÜNCÜ TARAFIN İHLALİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ VERMEZ. HİÇBİR SURETTE EZVIZ, YÖNETİCİLERİ, MEMURLARI, ÇALIŞANLARI VEYA TEMSİLCİLERİ, SİZE KARŞI BU ÜRÜNÜN KULLANILMASI İLE BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN İŞ KÂRLARININ KAYBEDİLMESİ, İŞ KESİNTİSİ VEYA VERİ VEYA BELGELERİN KAYBEDİLMESİ DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR ÖZEL, ARIZİ, TESADÜFİ VEYA DOLAYLI ZARAR İÇİN EZVIZ SÖZ KONUSU ZARARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ SORUMLU OLMAYACAKTIR.
YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, EZVIZ'İN TÜM HASARLAR İÇİN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ HİÇBİR ŞEKİLDE ÜRÜNÜN İLK SATIN ALMA FİYATINI AŞMAYACAKTIR.
EZVIZ, AŞAĞIDAKİ NEDENLER SONUCU ORTAYA ÇIKAN ÜRÜN ARIZASI VEYA HİZMETİN SONLANMASI SONUCU FİZİKSEL YARALANMA VEYA MÜLK HASARI İÇİN HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEMEKTEDİR: A) TALEP EDİLENİN DIŞINDA YANLIŞ KURULUM VEYA KULLANIM; B) ULUSAL VEYA KAMU MENFAATİNİN KORUNMASI; C) MÜCBİR SEBEP; D) HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFIN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜNÜNÜ, YAZILIMINI, UYGULAMASINI VE DİĞER ŞEYLERİ KULLANMASI.
İNTERNET ERİŞİMİ OLAN ÜRÜNLE İLGİLİ OLARAK ÜRÜNÜN KULLANIMI İLE İLGİLİ RİSKLER TAMAMEN SİZE AİT OLACAKTIR. EZVIZ SİBER SALDIRI, HACKER SALDIRISI, VİRÜS DENETİMİ VEYA DİĞER İNTERNET GÜVENLİĞİ RİSKLERİNDEN KAYNAKLANAN ANORMAL ÇALIŞMA, GİZLİLİK SIZINTISI VEYA DİĞER HASARLAR İÇİN HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEYECEKTİR; ANCAK EZVIZ GEREKMESİ HALİNDE ZAMANINDA TEKNİK DESTEK SUNACAKTIR. GÖZETİM YASALARI VE VERİ KORUMA YASALARI ÜLKEDEN ÜLKEYE DEĞİŞİR. KULLANIMINIZIN YÜRÜRLÜKTE OLAN YASALARA UYGUN OLDUĞUNDAN EMİN OLMAK İÇİN LÜTFEN BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE ÜLKENİZDEKİ İLGİLİ TÜM YASALARI KONTROL EDİN. EZVIZ BU ÜRÜNÜN YASA DIŞI AMAÇLARLA KULLANILMASI HALİNDE HİÇBİR SURETTE SORUMLU OLMAYACAKTIR.
YUKARIDAKİ HUSUSLAR İLE YÜRÜRLÜKTEKİ YASA ARASINDA HERHANGİ BİR ÇELİŞKİ OLMASI DURUMUNDA YASA GEÇERLİ OLACAKTIR.

İçindekiler tablosu

Önemli güvenlik talimatları 1

Paket İçeriği 1

Ürün tanıtımı 2

1. Genel bakış 2
2. Nasıl çalışır 2
3. Temel özellikler 3

Temel bilgiler 4


Eşleştirme talimatları 5

Yükseltme talimatları 9

Önemli güvenlik talimatları

Bu cihaz sürücü dikkatini dağıtmasını en aza indirmek için tasarlanmıştır. Ancak güvenli sürüş için asıl sorumluluk her zaman sürücüye aittir. Sürüş sırasında bu cihazla etkileşime girmeyin veya yapılandırmaya çalışmayın. Yolculuğunuza başlamadan önce cihazın güvenli bir şekilde takıldığından her zaman emin olun. Araçlarda elektronik cihazların kullanımı ile ilgili tüm yerel trafik yasalarına ve yönetmeliklerine uyun.


Paket İçeriği



Araç İçi Kapı Otomatik Kontrol Cihazı (×1)



USB-A - Çift Çıkışlı Kablo (×1)



Type-C kablo (×1)



Hızlı başlangıç kılavuzu (×1)



Düzenleyici bilgi (×2)


Ürün tanıtımı

1. Genel bakış

Araç İçinde Yerleştirilmiş Kapı Otomatik Kontrol Cihazı (bundan böyle "bu denetleyici" olarak anılacaktır), EZVIZ uygulaması aracılığıyla özelleştirilebilir bir mesafede otomatik kapı açılmasını sağlar ve eve döndüğünüzde girişte zaman kazanmanıza yardımcı olur. Gerekirse, ek esneklik için düğmeleri kullanarak kapıyı manuel olarak da kullanabilirsiniz.

Mevcut EZVIZ akıllı kapı açıcılarıyla uyumlu ve gelecekteki modelleri desteklemek için tasarlanmış olan bu denetleyici, en fazla iki kapı açıcısıyla eşleştirilebilir.

2. Nasıl çalışır

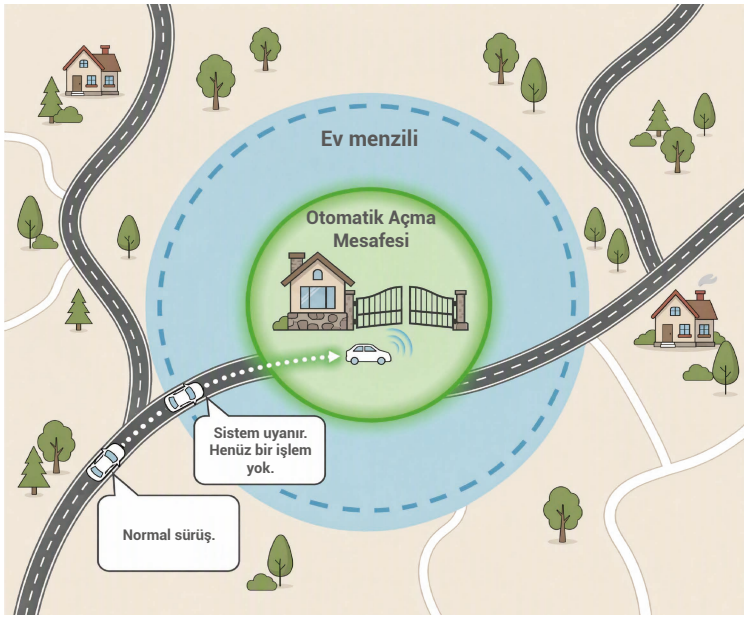

- **Ev menzili**: kurulum sırasında tanımlanan evinizin etrafındaki büyük, sanal bir daire. Aracınız bu bölgeden çıkıp tekrar bu bölgeye girdiğinde, sistem etkinleşir ve yaklaşımınızı izlemeye başlar. Ana Aralığa tek başına girmenin kapıyı tetiklemediğini unutmayın.
- **Otomatik Açma Mesafesi**: tercihlerinize göre kapınızdan özelleştirilebilir bir mesafe. Ana Mesafeye girdikten ve bu mesafe içinde sürdükten sonra, denetleyici kapı açıcınıza bağlanır ve ona bir sinyal gönderir. Kapı otomatik olarak açılır ve sorunsuz, eller serbest giriş sağlar.


Bu denetleyici sayesinde, uzaktan kumanda üzerinde bir düğmeye basmanız gerekmez. Eve giderken, parmağınızı kaldırmanıza gerek kalmadan sizi karşılamak için kapınız otomatik olarak açılır.

Gizlilik Koruma:
Bu denetleyici tamamen çevrim dışı çalışır. Aracınızla ilgili tüm GPS verileri işlenir ve denetleyici üzerinde yerel olarak depolanır. Konum verileri Bulut'a yüklenmez veya herhangi bir üçüncü tarafa paylaşılmaz.

3. Temel özellikler


Gelmeden Önce Aç

Yaklaştığınızı otomatik olarak algılar ve varışınızdan önce kapıyı açar, böylece daha düzgün bir deneyim sağlar ve zaman kazanırsınız.

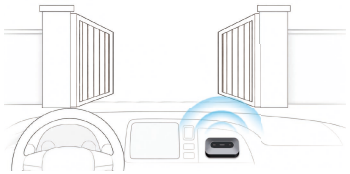

Varışta Eller Serbest Aç

Geleneksel bir uzaktan kumanda gereksinimi ortadan kaldırır ve kapınızı otomatik olarak açar, böylece daha güvenli bir varış için her iki elinizi de tekerleğe bırakmanıza olanak tanır.



Yanlış Tetikleyicilerden Kaçının


Yakınlarda kalırken yanlış tetikleyicileri önler ve geri döndüğünde otomatik olarak açılır.

Yakınlarda Gecikme	Eve Dönme
Aracınız giriş yakınında (otomatik açılış mesafesinin dışında) park ettiğinde veya geciktiğinde, kapı kapalı kalacak ve otomatik olarak açılmayacaktır.	Kapı, yalnızca sistem aracınızın ayrıldığını ve ardından eve döndüğünü algıladığında otomatik olarak açılır.





Temel bilgiler

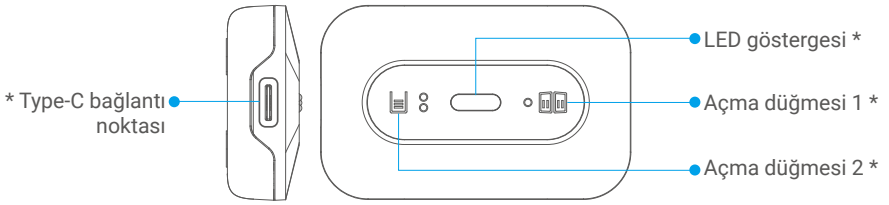

İsim	Açıklama
Açma düğmesi	**Eşleştirme moduna girin:** Eşleştirme moduna girmek için herhangi bir düğmeyi en az 5 saniye basılı tutun. LED göstergesi hızlı yanıp sönen mavi renge döndüğünde düğmeyi bırakın. **Kapıyı aç:** İki kapı açıcınız varsa (aynı eve takılmış: biri ev giriş kapısı, diğeri garaj kapısı): • Açma düğmesi 1'e bir kez basarak ev giriş kapınızı açın. • Garaj kapınızı açmak için Açma düğmesi 2'ye bir kez basın. İki eviniz varsa (her ikisi de kapı açıcı ile donatılmış): İlgili ev giriş kapısını açmak için Açma düğmesi 1 veya 2'ye bir kez basın. ⓘ Açma düğmeleri ve kapılar arasındaki ilişki hakkında ayrıntılar için "Eşleştirme Talimatları" bölümüne bakın.
LED göstergesi	**Normal çalışma modunda:** Yavaş yanıp sönen kırmızı: Güç açılıyor. Hızla yanıp sönen kırmızı: Ana konum bulunamadı. Sürekli Kırmızı: Donanım hatası. Yavaş yanıp sönen yeşil: GPS konumlandırma işlemi devam ediyor / Sinyal kayıp. Hızlı yanıp sönen yeşil: Otomatik kapı açma başarısız, komut yeniden gönderiliyor. Sürekli yeşil: Cihaz depolama hatası. Mavi ve yeşil renkte dönüşümlü olarak yanıp sönüyor: OTA yükseltme. Mavi, ardından soluk: Kapı açma komutu gönderildi. Yavaş yanıp sönen mavi: Ev bilgilerini alıyoruz. Hızlı yanıp sönen mavi: Yapılandırma veya günlük yükleme işlemi devam ediyor. **Eşleştirme modunda:** Kırmızı sonra da soluk: Eşleştirme başarısız ve orijinal duruma geri yüklendi. Hızlı yanıp sönen mavi: Eşleştirme moduna giriyor. Sürekli mavi: Eşleştirme başarılı.
Type-C bağlantı noktası	Pakette bulunan kablo ile güç kaynağına bağlayın.

Eşleştirme talimatları


- Bu denetleyici en fazla iki EZVIZ kapı açıcısıyla eşleştirilebilir. İki eviniz varsa veya evinizde iki kapınız varsa, sadece bir denetleyici yeterlidir.
- Bir EZVIZ kapı açıcısı, 8'e kadar denetleyiciyi (Uzaktan Kumandalar ve Araç İçi Kapı Otomatik Denetleyicileri dahil) destekler. Birden fazla aracınız varsa gerektiği gibi birden fazla denetleyici satın almanız önerilir.
- Telefonunuzda Bluetooth'un etkinleştirildiğinden emin olun.
- Uygulama arayüzü, sürüm güncellemesinden dolayı değişiklik gösterebilir.

Önemli Uyarı: Çakışan Otomasyon Ayarlarından Kaçının

EZVIZ uygulamasının "Bir yere varma/bir yerden ayrılma" otomasyonu, bu denetleyiciyle benzer bir işlev görür; kapıyı otomatik olarak da açabilir. Her ikisi de aynı anda etkinleştirilmişse, tetikleme mantığı çakışacak ve kapıyı beklenmedik şekilde açabilir.


Bu denetleyici daha güvenilir bir şekilde tetiklendiğinden, denetleyiciyi eşleştirmeden önce lütfen zaten ayarladığınız herhangi bir "Bir Yere Varma/Bir Yerden Ayrılma" otomasyonunu devre dışı bırakın.

1. EZVIZ uygulamanızı açın, kapı açıcısının ayar sayfasına gidin ve "Aksesuar Yönetimi"ne dokunun.
2. "Otomatik Açma Aksesuarı" kartına dokunun.




3. Öğretim videosunu izlemek ve kullanım notlarını okumak için "Öğretim"e dokunun.
4. "Otomatik Açılan Aksesuar Ekle"ye dokunun.
5. Denetleyicinin kontrol edeceği kapıyı seçin ve "İleri"ye dokunun.

Kullanım durumu	Nasıl seçilir
Sadece bir kapı açacağı	• Kapı açıcınız ev giriş kapınızı kontrol ediyorsa, "EZVIZ kapı açıcısı takılı ana kapı"yı seçin; • Kapı açıcınız garajınızı kontrol ediyorsa "İkinci kapı veya garaj kapısı"yı seçin.
Her biri kapı açacağı ile donatılmış iki ev (iki ev arasındaki mesafe: >100m)	Her iki seçeneği de seçebilirsiniz (birleştirdiğiniz kapı açacağına bağlı olarak).
İki kapı açıcı (aynı eve monte edilmiş: biri ev giriş kapısı, diğeri garaj kapısı için)	1. Ana kapı açacağının ayar sayfasına gidin ve "EZVIZ kapı açacağı takılı ana kapı"yı seçin. 2. Garaj kapısı açacağının ayar sayfasına gidin ve "İkinci kapı veya garaj kapısı"yı seçin.

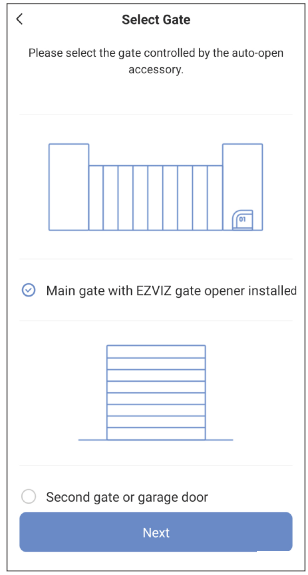


3. Kumandayı açmak için aracınızın güç çıkışı bağlantı noktasına bağlamak için dahil edilen kablolardan birini (USB-A'dan İkili-Çıkış Kablosu'na veya Type-C kablo'ya) kullanın ve **kumandanın kapı açıcıdan 5 metre (≈16,4 fit) mesafede olduğundan emin olun.**

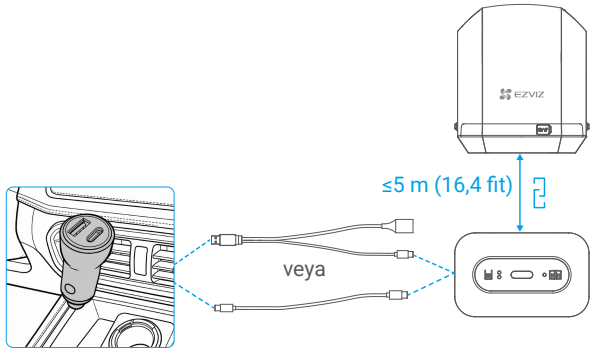

- Kapı açıcısının güce ve internete bağlı olduğundan emin olun.
- Eşleştirme işlemi sırasında, çalıştırma kolaylığı için bu denetleyiciyi açmak üzere bir güç bankası da kullanabilirsiniz.
- Şekilde gösterilen kapı açıcı yalnızca örnek amaçlıdır. Bu denetleyici, mevcut tüm EZVIZ akıllı kapı açıcıları ve ayrıca gelecekteki modeller ile uyumludur.

4. “Eklemeyi Başlat” öğesine dokunun.

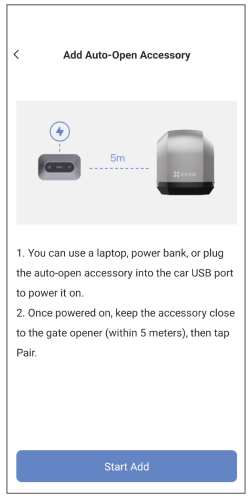


5. 60 saniye içinde, denetleyici üzerindeki LED göstergesinin hızlı yanıp sönen mavi olduğunu onaylayın. Eğer değilse, LED göstergesi hızlı yanıp sönen maviye dönene kadar kontrol cihazındaki herhangi bir düğmeyi en az 5 saniye basılı tutun.



6. Denetleyicinin başarıyla eklenmesini bekleyin.
7. Ana Mesafe ve Otomatik Açma Mesafesini ayarlayın.

   Ev menzili

   Aracınız bu aralıkta kaldığında (varsayılan: kapı açacağından yaklaşık 200 metre uzakta) aracınızdaki denetleyici hemen algılamayı başlatmaz ve otomatik kapı açma işlevi tetiklenmez. **Aracınız bu menzilden ayrılıp tekrar girdiğinde**, sistem kesin mesafe algılamayı etkinleştirecek ve kapı yalnızca Otomatik Açılış Mesafesine girdiğinde otomatik olarak açılacaktır.




Örneğin:

Mesafe 200 metre olarak ayarlanırsa, aracınız evde park edildiğinde veya 200 metrelik yarıçap içinde sürerken kapı otomatik olarak açılmayacaktır. 200 metrelik yarıçaptan dışarı çıktığınızda ve tekrar girdiğinizde, kesin mesafe algılama etkinleştirilecektir (not: bu, kapıyı hemen açmayacaktır). Aracınız, kesin algılama için ayarlanan belirli mesafeye ulaştığında, kapı otomatik olarak açılır.

- Doğru ev konumlandırmasını sağlamak için lütfen bu menzili kapı açacağının kurulduğu yere yakın ayarlayın.
- Daha küçük bir menzil, evden uzak kısa yolculukların sistemi tetikleyemediği sorunu önler (menzil çok büyük ayarlanırsa, belirli kısa mesafeli yolculuklar hiç evden ayrılmamış gibi yanlış tanımlanabilir).
- Daha geniş bir menzil, kapı açıcının daha erken tam algılama moduna girmesini sağlar (menzil çok kısa ayarlanmışsa ve aracınız daha yüksek bir hızda sürüyorsa, sistemin algılamayı tam olarak başlatmak için yeterli zamanı olmayabilir).
- Bu aralığın yüksek bir hassasiyete sahip olması gerekmez; yalnızca ön konumlandırma için kullanılır.

Otomatik Açma Mesafesi

Birden fazla otomatik açılma mesafesi sunulmaktadır. Uygulamadaki talimatlara göre gerektiği gibi bir mesafe seçin.



- Seçim için sağlanan mesafeler tahmindir. Gerçek sonuçlar arabanıza, denetleyicinin kurulum konumuna ve çevreye bağlı olarak değişebilir.
- Sabit bir algılama sinyali sağlamak için mümkünse metal nesneleri denetleyicinin yakınına yerleştirmekten kaçının.

8. Eşleştirme tamamlandığında, denetleyiciyi aracınıza takın ve güç çıkışı bağlantı noktasına bağlayın. Güçlü bir sinyal sağlamak için düğmelerin yukarı baktığından ve çevredeki alanın engellerden arındırıldığından emin olun.

Otomatik Açmayı Test Etme


Şimdi arabanızla kısa bir yolculuk yapın. Ev menzilinizi terk edin, ardından eve dönün. Yaklaştığınızda, kapınız parmağınızı kaldırmadan sizi karşılayarak otomatik olarak açılacaktır.

- Arabanızın evinize dönüş yolculuğunun, başlangıç noktasından ev menziline girene kadar en az beş dakika sürmesi önerilir.
- Tüm EZVIZ akıllı kapı açıcıları otomatik kapanma işlevini destekler, kapıyı kapatma veya manuel olarak çalıştırma konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Ayrıntılar için EZVIZ kapı açıcı ayarları sayfasında otomatik kapanma ayarlarını yapılandırabilirsiniz.
- Bu denetleyici üzerindeki düğmeye basarak da kapınızı açabilirsiniz.
- EZVIZ akıllı kapı açıcıları ile üçüncü taraf kapı açıcıları arasındaki bağlantı, EZVIZ Wi-Fi rölesi kullanılarak sağlanabilir. EZVIZ akıllı kapı açıcısı kapıyı açtığında, bağlı Wi-Fi rölesi, ilgili kapıyı açmak için üçüncü taraf kapı açıcısına bir komut gönderir.

Yükseltme talimatları


Denetleyiciniz için mevcut bir yükseltme olup olmadığını kontrol etmek için aşağıdaki adımları izleyin.

1. EZVIZ uygulamanızı açın, kapı açıcısının ayar sayfasına gidin ve "Aksesuar Yönetimi"ne dokunun.
2. "Otomatik Açma Aksesuarı" kartına dokunun.
3. Ayrıntı sayfasına girmek için denetleyicinizi seçin. Üstte yeni sürüm bildirimi görünür.

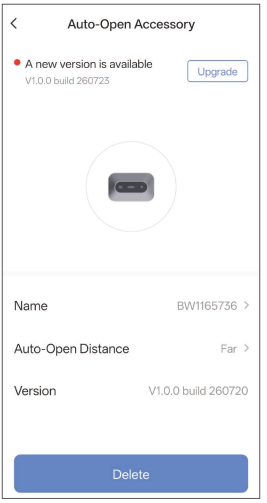

4. Yeni Sürüm bannerında "Yükselt"e dokunun.

   - Denetleyicinin açık olduğundan emin olun.
   - İşlem sırasında akıllı telefonunuzu kumandanın 3 metre (10 fit) yakınında tutun.
   - Kumandanın eşleştirilmiş kapı açıcısından 10 metre (33 fit) mesafede olması önerilir. Denetleyici 10 metre mesafede değilse, yine de yükseltebilirsiniz. Ancak, yeni sürüm bildirimi başarılı bir yükseltmeden sonra bile görünmeye devam edebilir; bu işlevselliği etkilemez.

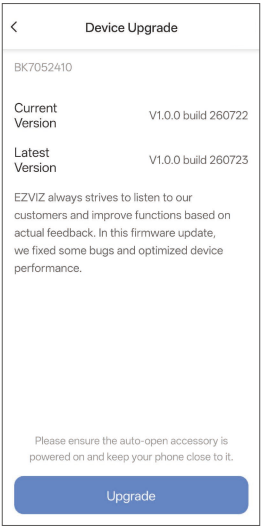

5. "Yükselt" seçeneğine dokunun. Yükseltme tamamlanana ve denetleyici yeniden başlatılana kadar bekleyin.

   Yükseltme başarısız olursa lütfen tekrar deneyin veya *support@ezviz.com* adresinden EZVIZ müşteri desteği ile iletişime geçin.